PÓRTICOS ESTÁNDAR

GENERALIDADES
Pórticos de acero estándar y de perfil hueco montados sobre ruedas giratorias, haciendo posible la elevación de cargas en lugares en los que no se cuenta con puentes grúa.

CERTIFICACIÓN
Los pórticos son entregados con el manual de instrucciones y marcado CE correspondiente.


IDENTIFICACIÓN
Desde la primera etapa de fabricación el material es identificado mediante un nº de serie marcado sobre el material.
Finalizado el producto, el pórtico se entrega con una placa identificativa, donde se recogen los datos y características de la misma.

CONSTRUCCIÓN
Construcción mecano-soldada, construida en tres piezas y con ruedas fabricadas en poliamida blanca.
Protegidos con pintura de poliuretano de tres capas RAL 1028.
El pórtico tipo PORTC se suministra con carro porta cargas y línea eléctrica.
De modo opcional, pueden ser suministrados con ruedas de bloqueo, con ruedas giratorias, con otro RAL diferente, con alimentación eléctrica e interruptor, diseñado para uso exterior (solo el tipo PORT), etc.

UTILIZACIÓN
Velocidad máxima de elevación de 8 m/min y en traslación 10 m/min.

Tipo PORT: pórtico desplazable con la carga siempre y cuando el suelo sea liso y se encuentre limpio. Para uso tanto en interior como en exterior.

Tipo PORTC: pórtico no desplazable si se encuentra con carga y para usos en interior exclusivamente.

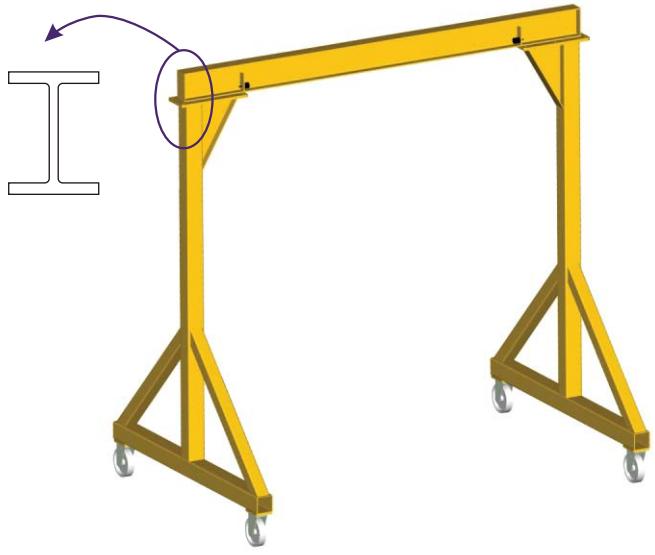

MODELO ESTAND **TIPO PORT**



MODELO ESTAND **TIPO PORTC**


PÓRTICO ESTÁNDAR TIPO PORT


Pórticos ideales para la manipulación de grandes cargas, abarcando un rango que va desde los 500 kg hasta las 5 toneladas.
En la tabla inferior se muestran todas las medidas estándares: para cada CMU mostrada la luz útil (L1) y la altura bajo viga (HSF) pueden variar entre 2 y 5 metros y entre 3 y 5 metros respectivamente.



CARGA	LUZ	H.S.F.	H	L	L1	E	∅	I	Peso	REFERENCIA
500	3500	3000	3180	3690	3090	1500	150	91	229	**PORT05003530**
500	3500	5000	5180	3720	2920	2250	150	91	450	**PORT05003550**
1000	3500	3000	3200	3200	2600	1500	200	100	292	**PORT10003530**
1000	3500	5000	5200	3740	2740	2250	200	100	504	**PORT10003550**
1600	3500	3000	3200	3720	2920	1500	200	100	305	**PORT16003530**
2000	3500	3000	3220	3750	2750	1500	200	110	430	**PORT20003530**
3200	3500	3000	3800	3780	2780	1500	250	150	471	**PORT32003530**
5000	3500	3000	3360	3800	2800	1500	300	170	670	**PORT50003530**

LONGITUD / CARGA	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m
500	X	X	X	X	X	X	X
1000	X	X	X	X	X	X	X
1600	X	X	X	X	X	X	X
2000	X	X	X	X	X	X	X
3200	X	X	X	X	X	X	X
5000	X	X	X	X	X	X	X

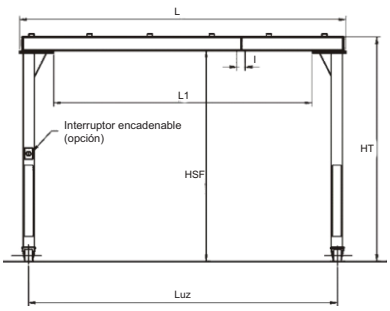

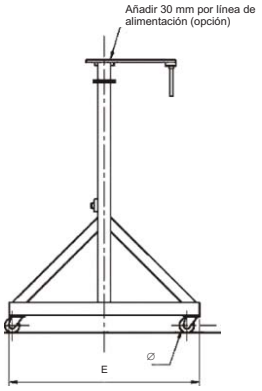

PÓRTICO ESTÁNDAR TIPO PORTC

Pórticos desplazables únicamente si no se encuentra cargado. Dimensiones adaptadas a las necesidades del cliente, y que para medidas estándares se dispone para cargas de entre 500 y 2000 kg, pudiendo variar la luz (L) entre 2 y 5 metros y la altura útil (HSF) hasta 3,5 metros a modo estandar. Son solo para uso interior, y ya incluyen la alimentación eléctrica, carro portamangueras y carro porta-cargas.



CARGA	LUZ	A.L.H.	H	HA	L	L1	E	∅	Perfil	Peso	REFERENCIA
500	3000	2000	2180	1960	3220	2390	1200	150	30	199	**PORTC05003020**
500	3000	3500	3680	3460	3220	2390	1500	150	30	229	**PORTC05003035**
1000	3000	2000	2180	1960	3220	2390	1200	150	30	218	**PORTC10003020**
1000	3000	3500	3680	3460	3220	2390	1500	150	30	251	**PORTC10003035**
1600	3000	2000	2220	1960	3220	2140	1200	200	40B	269	**PORTC16003020**
1600	3000	3500	3720	1460	3220	2140	1500	200	40B	311	**PORTC16003035**
2000	3000	2000	2220	1960	3220	2140	1200	200	40B	300	**PORTC20003020**
2000	3000	3500	3720	3460	3220	2140	1500	200	40B	348	**PORTC20003035**

LONGITUD / CARGA	2 m	3 m	4 m	5 m
500	X	X	X	X
1000	X	X	X	X
1600	X	X	X	X
2000	X	X	X	-

