

Material eléctrico

Pequeño material 5.1

Cables eléctricos 5.2

Telefonía I TV 5.3

Varios 5.4

Iluminación 5.5

Electrónica I Domótica 5.6

5



5. Material eléctrico

5.1 Adaptadores

Adaptador Europeo universal. 10 A. 250 V. Potencia máx. 2.200 W.

				
Blanco	DB	12	900 R 89	8412372738481

 **DUOLEC**



Adaptador Europeo universal. 10 A / 250 V. Norma UNE 20-315.

				
Blanco	-	50 *	9000 R 88	8429760211570

* Envases completos.

 **Famatel**



Adaptador industrial-doméstico. IP40. 16 A / 250 V.

				
Entrada: 2P + T Salida: 2P + TTL	-	10 *	9000 R 13910	8429760441250
Entrada: 2P + TTL Salida: 2P + T	-	12 *	9000 R 13912	441274

* Envases completos.

 **Famatel**



5.1 Adaptadores de viaje

Adaptador universal. Juego 4 enchufes para viaje.

				
Blanco	BL	10	900 R 1000	8412372744321



 **DUOLEC**



Nuevo

Adaptador Europeo-Inglés. 10 A / 250 V.

				
Blanco	-	30 *	9000 R 1405	8429760210610

* Envases completos.

 **Famatel**



Adaptador Inglés-Europeo. 10A/250V.

				
Blanco	-	20 *	9000 R 1407	8429760246855

*Envases completos

 **Famatel**



5.1 Adaptadores de viaje



Adaptador de viaje. Compatible con 150 países. Incluye una toma de USB (teléfonos, lectores MP3, cámaras de fotos etc).

				
Negro	DB	10	9064 R 2	3545411907649

5.1 Bases de superficie



Base enchufe superficie empotrable. T/T lateral. 10 A.-250 V. Placa incorporada.

				
Blanco	-	12*	9000 R 603	8423220006034

* Envases completos.



Base enchufe superficie. Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V.

				
Blanco	-	20 *	9000 R 517	8423220005174

* Envases completos.



Base enchufe superficie. Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V.

				
Blanco	-	20 *	9000 R 5001	8422398785680

* Envases completos.



Base enchufe superficie. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

				
Blanco	DB	9	900 R 4	8412372723968



Base doble empotrar. Con toma de tierra. 16A-250V. 3.680W.

				
Blanco	DB	1	900 R 101	8412372742365

5. Material eléctrico

5.1 Bases y clavijas aéreas

Clavija enchufe acodada. T/T lateral. 16 A / 250 V.

				
Blanco	DB	8	900 R 22	8412372724119



Clavija enchufe extraplana. Fácil extracción. 16 A. 250 V. Máx. 3.500 W.

				
Blanco	DB	8	900 R 95	8412372738504
Negro	DB	8	900 R 96	738498



Base enchufe aérea. 10 A / 250 V. Máx. 2.200 W.

				
Blanco	DB	16	900 R 6	841237273982
Negro	DB	16	900 R 7	723999



Clavija enchufe. Bipolar. 10 A / 250 V. Espiga protegida ø 4 mm.

				
Blanco	DB	16	900 R 8	8412372724002
Negro	DB	16	900 R 9	724019



Base enchufe aérea. 10 A.-250 V. Con cazoleta.

				
Blanco	-	25 *	9000 R 119	8422398227120
Negro	-	25 *	9000 R 119N	017705



Clavija enchufe. Bipolar. 10 A.-230 V. Espiga protegida ø 4 mm.

				
Blanco	-	60 *	9000 R 118	8422398210113
Negro	-	60 *	9000 R 118N	210120



* Envases completos.

Base enchufe aérea. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

				
Blanco	DB	9	900 R 14	8412372724064

Clavija enchufe. T/T lateral. 16 A / 250 V.

				
Blanco	DB	8	900 R 12	8412372724040



5.1 Bases y clavijas aéreas



Base enchufe aérea. T/T lateral. 10/16 A. 250 V.

				
Blanco	-	20 *	9000 R 707B	8422398220310
Negro	-	30 *	9000 R 707N	220327

Clavija enchufe. Espigas 4,8 mm. T/T lateral. 10/16 A. 250 V.

				
Blanco	-	60 *	9000 R 6566	8422398210618



* Envases completos.



Base enchufe aérea. T/T lateral. 10/16 A. 250 V. PVC blanco.

				
Blanco	-	20 *	9082 R 2	8413359001673

Clavija enchufe aérea. T/T lateral. 10/16 A. 250 V. PVC blanco.

				
Blanco	-	25 *	9082 R 1	8413359001291



* Envases completos.



Base enchufe aérea goma. T/T lateral. 10/16 A. 250 V.

				
Negro	-	20 *	9082 R 4	8413359001673

Clavija enchufe goma. Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V.

				
Negro	-	25 *	9082 R 3	8413359001307



* Envases completos.



Base enchufe aérea goma. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

				
Negro	DB	9	900 R 18	8412372724101

Clavija enchufe goma. T/T lateral. 16 A / 250 V.

				
Negro	DB	9	900 R 16	8412372724088



5. Material eléctrico

5.1 Bases y clavijas aéreas

Base enchufe aérea goma. IP44. T/T lateral. 16 A. 250 V.

				
Negro	-	20 *	9000 R 257	8436019840207

Clavija enchufe goma. IP44. T/T lateral. 16 A. 250 V.

				
Negro	-	25 *	9000 R 1144	8436019841785

* Envases completos.



 **Famatel**

Base y clavija industrial. IP44. Clavija de montaje y cableado rápido de baja tensión 50/60 Hz.

				
Clavija 2P+T 16A 220/240 V.	-	10 *	9000 R 13200	8429760213994
Clavija 3P+T 16A 380/415 V.	-	10 *	9000 R 13300	214045
Clavija 3P+T 32A 380/415 V.	-	5 *	9000 R 13302	214069
Base 2P+T 16A 220/240 V.	-	10 *	9000 R 23200	215189
Base 3P+T 16A 380/415 V.	-	10 *	9000 R 23300	215233
Base 3P+T 32A 380/415 V.	-	4 *	9000 R 23302	215257



 **Famatel**

5.1 Bases y adaptadores

Base doble estaca jardín. Cable 3x1,5 mm. Protección IP44. 16 A / 230 V. Máx. 3.600 W.

				
2 tomas shuko. Cable 1,5 m.	CA	1	900 R 1001	8412372744345

 **DUOLEC**



Nuevo

Base enchufe doble. T/T lateral. 16 A. 250 V. Máx. 3.500 W.

				
Blanco	DB	9	900 R 118	8412372745823
Negro	DB	9	900 R 119	745830

 **DUOLEC**



Nuevo

Base enchufe múltiple. T/T lateral. Instalación en superficie.

				
2 tomas	-	10	9000 R 2502	8429760421122
3 tomas	-	12	9000 R 2503	84297604421146
4 tomas	-	6	9000 R 2524	421245
6 tomas	-	6	9000 R 2507	421207

 **Famatel**





Base enchufe múltiple. Instalación en superficie. T/T lateral. Cuadrada. 10/16 A - 250 V.

4 tomas	-	5	9000 R 2504	8429760421160	
6 tomas	-	5	9000 R 2506	421184	



Base enchufe múltiple. Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A.

3 tomas	-	20	900 R 68	8412372732403	
4 tomas	-	20	900 R 69	732410	
5 tomas	-	20	900 R 70	732427	
6 tomas	-	20	900 R 71	732434	



Base enchufe múltiple. Cable 1,5 m T/T lateral. 10/16 A 250 V. Especial fijación a pared. Con interruptor.

3 tomas. Blanco	DB	1	9000 R 2623	8429760218760	
3 tomas. Negro	DB	1	9000 R 2623N	218777	
4 tomas. Blanco	DB	1	9000 R 2628	130499	
4 tomas. Negro	DB	1	9000 R 2628N	130505	
6 tomas. Blanco	DB	1	9000 R 2518	130383	
6 tomas. Negro	DB	1	9000 R 2518N	130390	



Base enchufe múltiple. Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A. Con interruptor.

3 tomas	-	20	900 R 72	8412372732441	
4 tomas	-	20	900 R 73	732458	
5 tomas	-	20	900 R 74	732465	
6 tomas	-	20	900 R 75	732472	

Nuevo



Base enchufe triple. Toma T/T lateral. 16 A. 250 V. 2 tomas 10 A. 250 V.

Blanco	DB	9	900 R 121	8412372745854	
Negro	DB	9	900 R 122	745861	

5. Material eléctrico

5.1 Bases y adaptadores

Adaptador triple. Directo a pared. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

				
			Cód.	
Blanco	DB	12	900 R 30	8412372724224
Negro	N	DB	12	900 R 120 785447



Adaptador triple. 10 A. 250 V.

				
			Cód.	
Blanco	DB	9	900 R 27	8412372724194
Negro	N	DB	9	900 R 115 745793



Adaptador triple. 10 A. 250 V.

				
			Cód.	
Espigas 4,8 mm.	-	20 *	9000 R 5097	8429760411222
Espigas 4 mm.	-	20 *	9000 R 5098	411208

* Envases completos.



Adaptador doble. T/T lateral. 16 A. 250 V. Máx. 3.500 W.

				
			Cód.	
Blanco	DB	9	900 R 97	8412372738641
Negro	N	DB	9	900 R 116 745809



Adaptador triple. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

				
			Cód.	
Blanco	DB	9	900 R 26	8412372724187
Negro	N	DB	9	900 R 117 745816



Adaptador triple. Salida lateral, ocupa menos espacio. T/T lateral. 16 A. 250 V. Máx. 3.500 W.

				
			Cód.	
Blanco	DB	9	900 R 90	8412372738474



5.1 Bases y adaptadores



Famatel

Adaptador triple. Adaptador multivía. T/T Lateral. 10/16 A. 250 V. Blanco.

Blanco	-	10 *	9000 R 586	8422398211417

* Envases completos.

5.1 Bases multiples especiales



as
Schwabe

Base enchufe multiprotección. Indicadores luminosos de protección y toma de tierra. Incluye obturador de seguridad (protección infantil). 16 A. 230 V. Máx. 3.680 W.

1 toma	CA	10	9081 R 24	4011160186103



Base enchufe doble/USB. 1 toma 2P + T 16A 3.680W, 1 toma 2P 10A. Incluye 2 tomas USB (teléfonos, lectores MP3, cámaras de fotos, etc).

Blanco	DB	6	9064 R 3	8413273070670



Base enchufe doble/conexión Iphone/USB. Equipado con un dock compatible Iphone que permite recargar sin cable Iphone/Ipod. También incluye una toma de cargador USB (teléfonos, lectores MP3, cámaras de fotos, etc). 2 tomas. 16 A. 230 V. Máx. 3.500 W.

Negro	DB	8	9064 R 1	8413273800178

5.1 Cajas empalme



Famatel

Caja empalme. Tapa garra metálica.

40x80 mm. Garra metálica	-	6 *	9000 R 514	8429760150374
50x100 mm. Garra metálica	-	6 *	9000 R 515	211297

* Envases completos.


5. Material eléctrico

5.1 Cajas empalme

Caja empalme. Tapa garra metálica.

				
100x100xh45 mm.	-	6 *	9000 R 562	8423220005624
160x100xh50 mm.	-	4 *	9000 R 3202	8429760450337

* Envases completos.



Caja empalme. Universal. Enlazable para empotrar mecanismos.

				
Cuadrada	-	20 *	9000 R 625	8429760220091

* Envases completos.



Caja empalme. Estanca. Cono para tubo.

				
80x80 mm. Tubo hasta ø 20	-	6 *	9000 R 604	8429760450023
100x100 mm. Tubo hasta ø 20	-	5 *	9000 R 615	450030

* Envases completos.



Caja empalme. Estanca con tornillos. 7 Conos para tubo. Tubos hasta ø 25 mm.

				
100x100x55 mm.	-	6 *	9000 R 3011	8429760450054

*Envases completos



Caja empalme. Estanca con tornillos. 8 conos para tubo ø 25 mm y 2 conos para tubo ø 32 mm.

				
153x110x63 mm.	-	4 *	9000 R 3012	8429760450061

*Envases completos



Caja empalme. Estanca. Cono para tubo.

				
40x70 mm. Tubo hasta ø 20	-	12 *	9000 R 665	8429760450016

* Envases completos.



5.1 Cajas empalme



Famatel

Caja empalme. Para pladur.

ø 67x39 mm	-	10 *	9000 R 3255	8429760453000

* Envases completos.

5.1 Cajas estancas



Caja estanca. Color gris. Protección IP44.

Conmutador	DB	9	900 R 61	8412372732335
Pulsador timbre	DB	9	900 R 62	732342
Base enchufe	DB	9	900 R 63	732359



Caja estanca. Color gris. Protección IP55.

Conmutador 10 A / 250 V.	DB	6	9000 R 600	8412372718957
Pulsador timbre 10 A / 250 V.	DB	6	9000 R 601	718964
Base enchufe T/T lateral 10 A / 250 V.	DB	6	9000 R 602	718971



Caja estanca. Protección IP44. Color gris. 10/16 A - 250 V. Envasado retráctil unitario codificado.

Interruptor / conmutador	-	10	9015 R 9	8412852535005
Pulsador c/ luminoso	-	10	9015 R 10	535708
Interruptor / conmutador doble	-	10	9015 R 11	535203
Base enchufe	-	10	9015 R 12	533202
Interruptor / conmutador + Base enchufe	-	10	9015 R 13	535500

5.1 Interruptores

Nuevo



DUOLEC

Interruptor. De paso. 2 A. 250 V.

Blanco	DB	16	900 R 113	8412372745779
Negro	DB	16	900 R 114	745786

5. Material eléctrico

5.1 Interruptores

Interruptor. De paso.

					
1.	2 A. 250 V.	-	50 *	9000 R 540	8423220005402
2.	10 A. 250 V.	-	50 *	9000 R 6541	004498

* Envases completos.



Famatel

Interruptor. De pie. 2 A - 250 V.

					
	Blanco	-	34 *	9000 R 4405	8429760211556
	Negro	-	34 *	9000 R 4405N	211563

*Envases completos.



Famatel

Interruptor. De pie. 10 A - 250 V.

					
	Blanco	DB	12	900 R 91	8412372738467



DUOLEC

Programador minuterio. Electrónico modular (escalera). Tensión de conexión 230 V. 40-60 Hz. Poder de corte 16A.-250 V. Incandescencia máxima 1.500 W. Regulación entre 30 seg. y 10 min. Mando manual para encendido permanente.

				
-	CA	1	9098 R 1	8412372281697



DINU Y

Interruptor diferencial. Dispositivo electromecánico que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente alterna, con el fin de proteger a las personas de las derivaciones causadas por faltas de aislamiento entre los conductores activos y tierra o masa de los aparatos.

				
2P 25 A. 30 mA.	-	1	680 R 5	3606480476969
2P 40 A. 30 mA.	-	1	680 R 6	476976



Schneider Electric

Interruptor magnetotérmico. Interrumpe la corriente eléctrica de un circuito cuando este sobrepasa ciertos valores máximos. Protegen la instalación contra sobrecargas y cortocircuitos.

				
1P+N. 10A.	-	1	680 R 1	3606480462900
1P+N. 16A.	-	1	680 R 2	462917
1P+N. 20A.	-	1	680 R 3	462924
1P+N. 25A.	-	1	680 R 4	462931



Schneider Electric

5.1 Mecanismos de empotrar



Mecanismos de empotrar. Color blanco.

				Cód.	
Base enchufe	16 A.	DB	9	900 R 5	8412372723975
Interruptor/Conmutador	10 A.	DB	9	900 R 52	732243
Pulsador	10 A.	DB	9	900 R 53	732250
Doble conmutador	10 A.	DB	9	900 R 54	732267
Doble interruptor	10 A.	DB	9	900 R 55	732274



Mecanismo de empotrar serie Master. Color blanco.


				Cód.	
Conmutador	16A-250 V.	-	8	9000 R 9002	8429760247470
Pulsador	16A-250 V.	-	8	9000 R 9010	247494
Base enchufe	16A-250 V.	-	8	9000 R 9023	247517

5.1 Mecanismos de superficie



Mecanismos de superficie. Color blanco.

				Cód.	
Conmutador	10 A.	DB	9	900 R 56	8412372732281
Pulsador timbre	10 A.	DB	9	900 R 57	732298
Interruptor	10 A.	DB	9	900 R 58	732304
Base enchufe	16 A.	DB	9	900 R 60	732328

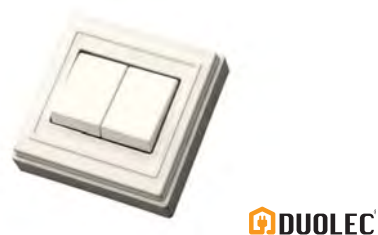

Mecanismos de superficie. Color blanco.

				Cód.	
Doble conmutador. 10 A.		DB	9	900 R 59	8412372732311



Mecanismos de superficie serie 8.000. Color blanco. Presentación en blíster unitario.

				Cód.	
Interruptor/Conmutador 10 A/250 V.		BL	10	9000 R 710	8412372718988
Base T/T lateral 16 A/250 V.		BL	10	9000 R 714	719022
Base sin T/T 10 A/250 V.		BL	10	9000 R 715	719039

5. Material eléctrico

5.1 Mecanismos de superficie

Mecanismos de superficie serie 5.000. Color blanco.

Interruptor	10 A / 250 V.	-	30 *	9000 R 622	8429760200017
Conmutador	10 A / 250 V.	-	30 *	9000 R 322	200055
Base T/T lateral 16 A / 250 V.		-	10 *	9000 R 5023B	0501107
Base sin T/T 10 A / 250 V.		-	24 *	9000 R 5024B	501022



5.1 Portalámparas

Portalámparas. Rosca E-14. 2 A / 250 V.

				
Negro	DB	16	900 R 38	8412372724309
Blanco	DB	16	900 R 39	724316



Portalámparas. Rosca E-14. 2 A. 250 V.

				
Blanco	-	60 *	9000 R 584CL-B	8413359022104
Negro	-	60 *	9000 R 584CL-N	022043

* Envases completos.



Portalámparas. Rosca E-27. 4 A. 250 V.

				
Blanco	DB	8	900 R 85	8412372738542
Negro	DB	8	900 R 86	738575



Portalámparas. Rosca E-27. 4 A. 250 V.

				
Blanco	-	30 *	9000 R 829CL-B	8413359022188
Negro	-	30 *	9000 R 829CL-N	022067

* Envases completos.





Portalámparas. CRosca E-27. 4 A. 250 V. Entrada roscada con tope.

Blanco	DB	9	900 R 87	8412372738528	
Negro	DB	9	900 R 88	738511	



Portalámparas. Rosca E-27. 4 A. 250 V. Entrada roscada M10/100. Tornillo bloqueante.

Blanco. Con tope	-	30 *	9000 R 6829TB	8429760302155	
Negro. Con tope	-	30 *	9000 R 6829TN	301042	

* Envases completos.



Portalámparas. Provisional para obras. Rosca E-27. 2 A / 250 V.

Blanco	DB	8	900 R 41	8412372724330	
Negro	DB	8	900 R 42	724347	



Portalámparas. Provisional para obras. Termoplástico. Rosca E-27. 4 A / 250 V.

Blanco	-	60 *	9000 R 175	8429760602170	
Negro	-	60 *	9000 R 175N	602217	

* Envases completos.



Portalámparas porcelana. Norma UNE-EN60238. Blanco.

Rosca E-14	-	30 *	9000 R 102A	8429760300090	
Rosca E-27	-	30 *	9000 R 678L	300052	

* Envases completos.



Portalámparas zócalo. Rosca E-27. 4 A / 250 V. Blanco.

Curvo	DB	6	900 R 36	8412372724286	

5. Material eléctrico

5.1 Portalámparas

Portalámparas zócalo. Termoplástico ignífugo con dispositivo de bloqueo 4 A. 250 V. Rosca normal E-27. Blanco.

					
Recto	-	18 *	9000 R 6511	8413359003622	
Curvo	-	18 *	9000 R 6510	003639	

* Envases completos.



Portalámparas. Adaptador rosca E14 / E27 a GU-10.

					
E-14 / GU-10	DB	9	900 R 123	8412372745878	
E-27 / GU-10	DB	9	900 R 124	745885	



Nuevo

Portalámparas halógenas.

					
1. GU-5,3/6,35 15 cm.	-	100 *	9000 R 481	8429760602293	
2. GU/GZ10 10 cm.	-	75 *	9000 R 900	602200	

* Envases completos.



Portalámparas halógenas.

					
1. GU-5,3/6,35	DB	12	900 R 48	8412372724811	
2. GU/GZ10	DB	12	900 R 49	724835	



Portalámparas de fluorescencia. Con PTFE. Conexión y fijación automática.

					
G-13	DB	12	900 R 51	8412372724842	



5.2 Cables eléctricos



Reimovil

Cable arranque batería. Juego 2 cables reforzados. Sección real 16 mm. 300 A. Bolsa de transporte.

				
2,50 m.	CA	1	1608 B 9	8424099002356

Cable eléctrico. Flexible. Rollo 200 m. Caja cartón. UNE H07V-K.



				
1,5 mm. Azul	CA	1	9017 R 1.5A	
1,5 mm. Negro	CA	1	9017 R 1.5N	
1,5 mm. Marrón	CA	1	9017 R 1.5M	
1,5 mm. Gris	CA	1	9017 R 1.5G	
1,5 mm. Verde/amarillo	CA	1	9017 R 1.5VA	

Cable eléctrico. Flexible. Rollo 100 m. Caja cartón. UNE H07V-K.

				
2,5 mm. Azul	CA	1	9015 R 2.5A	
2,5 mm. Gris	CA	1	9015 R 2.5G	
2,5 mm. Marrón	CA	1	9015 R 2.5M	
2,5 mm. Negro	CA	1	9015 R 2.5N	
2,5 mm. Verde/amarillo	CA	1	9015 R 2.5VA	
4 mm. Azul	CA	1	9017 R 4A	
4 mm. Negro	CA	1	9017 R 4N	
4 mm. Verde/amarillo	CA	1	9017 R 4VA	

Cable eléctrico. Paralelo. Rollo 200 m.



				
2x0,5 mm. Blanco	-	1	9011 R 1	8431199002445
2x0,75 mm. Blanco	-	1	9011 R 2	002469
2x1 mm. Blanco	-	1	9011 R 3	002483
2x0,75 mm. Rojo/Negro	-	1	9011 R 4	002476

Cable eléctrico manguera. Recubrimiento acrílico negro. Rollo 100 m.



				
2x1,5 mm. UNE-21123 1 Kv.	-	1	9010 R 2X1.5	
3x1 mm. UNE-21160 500 V.	-	1	9010 R 3X1	
3x1,5 mm. UNE-21123 1 Kv.	-	1	9010 R 3X1.5	
3x2,5 mm. UNE-21123 1 Kv.	-	1	9010 R 3X2.5	

Cable eléctrico manguera plana. Blanco. Rollo 100 m. UNE H05 VVH2-F, UNE 21031.



				
2x1 mm.	-	1	9014 R 2X1	
2x1,5 mm.	-	1	9014 R 2X1.5	

5. Material eléctrico

5.2 Cables eléctricos

Cable eléctrico manguera. Blanco. Rollo 100 m. UNE H05 VV-F.

				
2x0,75 mm.	-	1	9012 R 2X0.75	
2x1 mm.	-	1	9012 R 2X1	
2x1,5 mm.	-	1	9012 R 2X1.5	
2x2,5 mm.	-	1	9012 R 2X2.5	
3x1 mm.	-	1	9012 R 3X1	
3x1,5 mm.	-	1	9012 R 3X1.5	
3x2,5 mm.	-	1	9012 R 3X2.5	



5.2 Tubo corrugado

Tubo corrugado curvable. PVC rígido. Apto para canalizaciones empotradas ordinarias (paredes, techos y falsos techos). EN 61386-1 Clase 2221.

				
ø 16 mm. 100 m.	-	10	900 R 102	8412372743577
ø 20 mm. 100 m.	-	10	900 R 103	743584
ø 25 mm. 100 m.	-	10	900 R 104	743591



Nuevo

Tubo corrugado reforzado curvable. PVC rígido. Apto para canalizaciones empotradas ordinarias (paredes, techos y falsos techos). EN 61386-1 Clase 2321.

				
ø 16 mm. 100 m.	-	10	900 R 105	8412372743607
ø 20 mm. 100 m.	-	10	900 R 106	743614
ø 25 mm. 75 m.	-	10	900 R 107	743621



Nuevo

5.2 Enrollables

Enrollable. 4 tomas T/T lateral. Cable H05VV-F 3G1.5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.500 W. Cable enrollado 1.200 W. Tensión 16A./250 V. Protección infantil.

				
5 m.	-	4	900 R 108	8412372743638
10 m.	-	6	900 R 109	743645
15 m.	-	6	900 R 110	743652



DUOLEC®

Nuevo

Enrollable. Tambor plástico 4 tomas T/T lateral. Cable H05VV-F 3G1.5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.500 W. Cable enrollado 1.200 W. Tensión 16A./250 V. Protección infantil.

				
25 m.	CA	1	900 R 111	8412372743669
50 m.	CA	1	900 R 112	743676



DUOLEC®

Nuevo

5.2 Enrollables

Nuevo



DUOLEC

Enrollable naranja. Tambor plástico. Clavija schuko T/T lateral. 16 A. 250 V. Cable H05VV-F 3G1,5. Potencia máxima cable desenrollado 3.500 W, cable enrollado 1.200 W.

25 m	CA	1	900 R 127	8412372745915



TUV GS

as
Schwabe

Enrollable. Tambor metálico 4 tomas TT lateral. Cable H05VV-F 3G1,5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.500 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16 A./250 V. Homologación CE. Protección IP20.

50 m.	CA	1	9105 R 50	4011160103100



TUV GS

as
Schwabe

Enrollable. Tambor plástico. 4 tomas. T/T lateral. Cable de goma muy flexible H-05RR-F 3G1,5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.600 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16A./250 V. Asa ergonómica. Homologación CE. Protección IP20.

50 m.	CA	1	9112 R 50	4011160101120



TUV GS

as
Schwabe

Enrollable. Tambor plástico. 3 tomas de seguridad con tapa. Cable de goma - Policloropreno H07RN-F 3G1,5. Máxima ductilidad y resistencia de cable. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.600 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16A./250 V. Apto para uso exterior. Homologación CE. Protección IP44.

25 m.	CA	1	9114 R 25	4011160101281

5.2 Prolongadores eléctricos



DUOLEC

Prolongador eléctrico. Clavija schuko. T/T lateral. Cable 3x1,5. 16 A.

2 m.	PL	20	900 R 76	8412372732489
3 m.	PL	20	900 R 77	732496
5 m.	PL	10	900 R 78	732502



DUOLEC

Prolongador eléctrico. Clavija bipolar. Cable 2x1 m. 10 A.

2 m.	PL	20	900 R 79	8412372732519
3 m.	PL	20	900 R 80	732526
5 m.	PL	20	900 R 81	732533

5. Material eléctrico

5.2 Prolongadores eléctricos

Prolongador eléctrico. Tensión 10A. Cable 2x1. 10 A.

				
2 m	-	20	9000 R 2952	8429760131076
3 m	-	15	9000 R 2953	131083
5 m	-	10	9000 R 2955	218265



 **Famatel**

Prolongador eléctrico naranja. Clavija schuko. T/T lateral. 250 V.16 A. Cable H05VV-F 3G1,5. Potencia máxima 3.680 W.

				
10 m.	-	6	900 R 125	8412372745892
25 m.	-	4	900 R 126	745908



 **DUOLEC**

Nuevo

5.2 Pasahilos

Pasahilos. Nilón, punta flexible. Anilla final con ojete.

				
			Cód.	
10 m.	BSA	6	900 R 92	8412372738573
15 m.	BSA	6	900 R 93	738566
25 m.	BSA	6	900 R 94	738559



 **DUOLEC**



5.2 Regletas conexión eléctrica

Regleta conexión. Tornillos imperdibles y montaje alto para facilitar la conexión. Separación fácil de los polos de forma manual. Certificado Aenor N° 030/002359. Normas: UNE-EN 60998-1:2005 / UNE-EN 60998-2:2005.

						
					Cód.	
Sección 2,5 mm ²	Blanca	-	10 *	9000 R 204	8429760248156	
Sección 6 mm ²	Blanca	-	10 *	9000 R 206	248163	
Sección 10 mm ²	Blanca	-	10 *	9000 R 210	248170	
Sección 16 mm ²	Blanca	-	10 *	9000 R 216	248187	
Sección 35 mm ²	Blanca	-	10 *	9000 R 235	248194	
Sección 2,5 mm ²	Negra	-	10 *	9000 R 204N	248200	
Sección 6 mm ²	Negra	-	10 *	9000 R 206N	248217	
Sección 10 mm ²	Negra	-	10 *	9000 R 210N	248224	
Sección 16 mm ²	Negra	-	10 *	9000 R 216N	248231	
Sección 35 mm ²	Negra	-	10 *	9000 R 235N	248248	



 **Famatel**

* Envases completos.

Nuevo

5.2 Regletas conexión eléctrica



Regleta conexión. 12 bornes. Homologación EN 60998.

					
Sección 4 mm ²		DB	16	900 R 82	8412372732540
Sección 6 mm ²		DB	16	900 R 83	732557
Sección 10 mm ²		DB	16	900 R 84	732564



Regleta conexión. Polipropileno. Homologación EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004. RoHS, VDE.

					
Sección 4 mm ² . Blanca		CA	10*	9001 R 101	8427492134648
Sección 6 mm ² . Blanca		CA	10*	9001 R 103	134662
Sección 10 mm ² . Blanca		CA	10*	9001 R 105	134693
Sección 16 mm ² . Blanca		CA	10*	9001 R 107	134716
Sección 25 mm ² . Blanca		CA	10*	9001 R 109	134730

* Solo se servirán envases completos.

5. Material eléctrico

5.3 Acc. Antena TV

Cable coaxial antena TV. Aluminio/cobre. PVC blanco. Rollo 100.

					
Conductor interior CU-1,02 mm. Dieléctrico PE celular 4,8 mm.	-	1	9063 R 20	8412372739457	



DUOLEC

Cable coaxial antena TV. Cobre/cobre. PVC blanco. Rollo 100.

					
Conductor interior CU-1,02 mm Dieléctrico PE celular 4,8 mm	-	1	9063 R 40	8412372739464	



DUOLEC

Cable coaxial antena TV. Rollo 10 m.

					
-	-	10	9037 R 18	8413173957606	



AXIL

Cable coaxial antena TV. Conectores macho/hembra ø 9,5 mm.

					
1,5 m. Blanco	BL	12	9304 R 1.5	8413173457809	
1,5 m. Negro	BL	12	9304 R 1.5N	458400	
2,5 m. Blanco	BL	12	9304 R 2.5	457908	
5,0 m. Blanco	BL	12	9037 R 24	458707	



AXIL

Cable coaxial antena TV digital. Conector con conductor CCS. Macho/hembra.

					
1,5 m. Blanco	DB	1	9062 R 106	8420738934026	
2,5 m. Negro	DB	1	9062 R 105	934019	
2,5 m. Blanco	DB	1	9062 R 107	934033	



SILVER ELECTRONICS

Cable coaxial antena TV digital. Cable malla. Conector con doble filtro antiparásitos.
Conector macho/hembra bañado en oro.

					
1,5 m. Negro	DB	1	9062 R 108	8420738934071	
2,5 m. Negro	DB	1	9062 R 109	934088	



SILVER ELECTRONICS



SILVER
ELECTRONICS

Cable Euroconector. Cable apantallado 9 mm. Conectores macho/macho níquel/PVC.

1,5 m.	DB	1	9062 R 112	8420738932015



AXIL

Cable Euroconector.

Cable 1,5 m.	BL	6	9303 R 1.5	8413173692101
Cable 3,0 m.	BL	6	9037 R 16	696000
Triple	BL	6	9303 R 3	694105



SILVER
ELECTRONICS

Cable HDMI 1.4. Transferencia de datos hasta 10,2 Gb/s. Filtro antiparasitos libre de interferencias en la transmisión. Conectores bañados en oro 24 K, máxima calidad y conductividad.

1,5 m.	DB	1	9062 R 100	8420738930004
3 m.	DB	1	9062 R 101	930011



SILVER
ELECTRONICS

Cable HDMI 1.4. Cable cobre metal y malla. Transferencia de datos hasta 10,2 Gb/s. Filtro antiparasitos libre de interferencias en la transmisión. Conectores bañados en oro 24 K, máxima calidad y conductividad.

1,5 m.	DB	1	9062 R 102	8420738930042



1.



2.

AXIL

Conector antena TV. ø 9,5 mm.

1. Acodado. Macho	-	25 *	9037 R 40	8413173467013
Acodado. Hembra	-	25 *	9037 R 41	467112
2. Recto. Macho	-	25 *	9037 R 44	467419
Recto. Hembra	-	25 *	9037 R 45	467518
1. Acodado. Macho	BL	12	9037 R 22	456109
Acodado. Hembra	BL	12	9037 R 23	456307
2. Recto. Macho	BL	12	9037 R 27	461103
Recto. Hembra	BL	12	9037 R 28	456307

* Envases completos.

5. Material eléctrico

5.3 Acc. Antena TV

Conector antena TV. Triple. ø 9,5 mm.

				
1 M / 2 H	-	10 *	9037 R 42	8413173467211
1 M / 2 H	BL	12	9037 R 25	459100
1 H / 2 M	BL	12	9037 R 26	459209

* Envases completos.



AXIL

Distribuidor antena TV. Inductivo.

				
1 entrada/2 salidas	BL	10	9037 R 29	8413173465804



AXIL

Empalme cable coaxial antena TV.

				
-	BL	12	9037 R 12	8413173874309



AXIL

Toma antena TV. Superficie.

				
-	BL	8	9037 R 21	8413173454501



AXIL

5.3 Antenas TV

Abrazadera. Sujeción mástil de antena.


				
Abrazadera	BL	10	9037 R 11	8413173014323
Abrazadera angular	BL	8	9037 R 14	876303



AXIL

Antena TV exterior. 42 elementos. Recepción de señal analógica y digital terrestre.

				
-	CA	3	9301 R 203	8413173135127

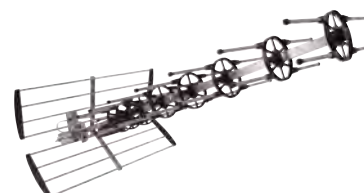

AXIL

5.3 Antenas TV



AXIL

Amplificador señal TV. Interior vivienda. UHF/VHF. Ganancia 25 dB.

				
-	BL	8	9008 R 348	8413173534814

5.3 Acc. Telefonía



AXIL

Cable telefónico. Color marfil. Rollo 250 m.

				
Manguera 2x0,5 mm.	-	1	9019 R 2	8431199002360
Manguera 4x0,5 mm.	-	1	9019 R 3	002384



AXIL

Cable telefónico. Rollo 25 m.

				
Paralelo 2 vías	-	10	9037 R 19	8413173982400
Paralelo 4 vías	-	10	9037 R 20	982707



AXIL

Cable telefónico.

				
Hembra/macho 7 m.	BL	12	9037 R 36	8413173104802
Macho/macho 7 m.	BL	12	9037 R 37	105205
Macho/macho 4 m.	BL	12	9037 R 38	107308
Macho/macho 2 m.	BL	12	9037 R 39	107605



AXIL

Cable telefónico. Rizado, doble largo.

				
Marfil	BL	12	9307 R 3	8413173107100
Negro	BL	12	9307 R 4	107209



AXIL

Kit instalación teléfono. Composición: cable 20 m, base conexión y grapas.

				
-	BL	12	9307 R 5	8413173107506

Adaptador teléfono.

				
Doble hembra	BL	12	9037 R 34	8413173104406



AXIL

Adaptador teléfono.

				
1 macho / 2 hembras	BL	8	9037 R 35	8413173104505



AXIL

Adaptador teléfono.

				
1 macho / 5 hembras	BL	10	9307 R 2	8413173106806



AXIL

Jack conexión teléfono. Modular. 6 mm, 4 vías.

				
3 unid.	BL	12	9037 R 32	8413173103805



AXIL

Toma teléfono frontal. Superficie.

				
-	BL	8	9037 R 30	8413173103607



AXIL



DUOLEC

Brida nilón. Bolsa 25 unidades.

				
98x2,5 mm. Blanca	BSA	25	9051 R 1	8412372616208
140x3,6 mm. Blanca	BSA	25	9051 R 2	616222
200x4,8 mm. Blanca	BSA	25	9051 R 3	616246
295x4,8 mm. Blanca	BSA	25	9051 R 4	616260
98x2,5 mm. Negra	BSA	25	9051 R 1N	616215
140x3,6 mm. Negra	BSA	25	9051 R 2N	616239
200x4,8 mm. Negra	BSA	25	9051 R 3N	616253
295x4,8 mm. Negra	BSA	25	9051 R 4N	616277
140x3,6 mm. Verde	BSA	25	9051 R 2V	723456
200x4,8 mm. Verde	BSA	25	9051 R 3V	723463

Brida nilón. Bolsa 100 unidades.

				
98x2,5 mm. Blanca	BSA	50	9070 R 1	8412372217344
140x3,6 mm. Blanca	BSA	50	9070 R 2	217351
200x4,8 mm. Blanca	BSA	50	9070 R 3	217399
295x4,8 mm. Blanca	BSA	50	9070 R 4	217405
360x4,8 mm. Blanca	BSA	50	9051 R 5	616284
450x7,8 mm. Blanca	BSA	35	9051 R 6	616307
540x7,8 mm. Blanca	BSA	25	9051 R 7	616321
98x2,5 mm. Negra	BSA	50	9070 R 5	267318
140x3,6 mm. Negra	BSA	50	9070 R 6	267325
200x4,8 mm. Negra	BSA	50	9070 R 7	267332
295x4,8 mm. Negra	BSA	50	9070 R 8	267349
360x4,8 mm. Negra	BSA	50	9051 R 5N	616291
450x7,8 mm. Negra	BSA	35	9051 R 6N	616314
540x7,8 mm. Negra	BSA	25	9051 R 7N	616338
140x3,6 mm. Verde	BSA	50	9070 R 2V	723470
200x4,8 mm. Verde	BSA	50	9070 R 3V	723487

Nuevo



DUOLEC

Taco anclaje brida nilón. Bolsa 100 unidades.

				
ø 8 mm. Negro	BSA	25	9070 R 10	8412372002698

5. Material eléctrico

5.4 Cebadores

Cebador fluorescente. Cápsula de poliamida autoextinguible, clavijas de latón y condensador Mylar. Homologado VDE. 25 unidades

				
			Cód.	
FS-10	CA	1	9001 R 110	8427492001674
FS-2	CA	1	9001 R 111	001667



5.4 Canaletas

Canaleta plástica. 2 m.

				
			Cód.	
7x12 Adhesiva blanca	CA	28 *	9000 R 1	8412372719046
10x16 Adhesiva blanca	CA	15 *	9000 R 2	719053
10x20 Adhesiva blanca	CA	12 *	9000 R 3	719060
10x30 Blanca	CA	16 *	9000 R 4	719077
16x16 Adhesiva blanca	CA	20 *	9000 R 5	719084
16x25 Blanca	CA	12 *	9000 R 6	719091
10x16 Adhesiva madera	CA	15 *	9000 R 7	719107

Accesorios conexión universal 7 usos.

				
			Cód.	
7x12 Blanca 5 unid.	BSA	10 *	9000 R 8	8412372719114
10x16 Blanca 5 unid.	BSA	10 *	9000 R 9	719121
10x20 Blanca 5 unid.	BSA	10 *	9000 R 10	719138
10x30 Blanca 5 unid.	BSA	10 *	9000 R 11	719145
16x16 Blanca 5 unid.	BSA	10 *	9000 R 12	719152
16x25 Blanca 5 unid.	BSA	10 *	9000 R 13	719169
10x16 Madera 5 unid.	BSA	10 *	9000 R 14	719176



* Envases completos

DUOLEC

5.4 Cargadores batería

Cargador baterías Novacar 10. Automático. Para baterías líquidas y de gel. Dos velocidades de carga lenta y rápida. Detección inversión de polaridad sin fusibles. Compartimento guarda pinzas. Indicador proceso de carga 2 LED (cargando/carga completa). Peso 2,65 kg.

				
			Cód.	
12 V. 20/120 Ah.	-	1	615 X 3	8427338050781



Cargador de baterías Novacar 16. Automático. Para baterías líquidas y de gel. Dos velocidades de carga lenta y rápida. Detección inversión de polaridad sin fusibles. Compartimento guarda pinzas. Indicador proceso de carga 2 LED (cargando / carga completa). Peso 3,60 kg.

				
			Cód.	
12/24 V. 20/150 Ah.	-	1	615 X 4	8427338050705



5.4 Cintas aislantes



DUOLEC

Cinta aislante PVC. Ancho cinta 19 mm. Espesor 0,13 mm. Adhesivo sintético tipo caucho. Temperatura máxima 80°C. Homologada CE.

					
10 m. Blanco	-	10 *	184 B 10/1	8412372002032	
10 m. Negro	-	10 *	184 B 10/2	002049	
10 m. Rojo	-	10 *	184 B 10/3	002056	
10 m. Azul	-	10 *	184 B 10/4	002063	
10 m. Amarillo	-	10 *	184 B 10/5	002070	
20 m. Blanco	-	10	184 B 20/1	002094	
20 m. Negro	-	10	184 B 20/2	002100	
20 m. Rojo	-	10	184 B 20/3	715086	
20 m. Azul	-	10	184 B 20/4	715093	
20 m. Amarillo/verde	-	10	184 B 20/5	715109	
25 m. Blanco	-	10	184 B 25/1	715116	
25 m. Negro	-	10	184 B 25/2	715123	
3x10 m. Blanco/Negro/Rojo	BSA	10	184 B 30/1	715130	
3x20 m. Blanco/Negro/Rojo	BSA	10	184 B 30/2	715147	

* Envases completos.



tesa

Cinta aislante Tesaflex.

				
10 m x 15 mm. Blanco	-	10*	295 B 15/1	4042448886019
10 m x 15 mm. Negro	-	10*	295 B 15/2	886002
10 m x 19 mm. Blanco	-	10*	295 B 19/1	889287
10 m x 19 mm. Negro	-	10*	295 B 19/2	889270
20 m x 19 mm. Blanco	-	10*	296 B 19/1	886231
20 m x 19 mm. Negro	-	8*	296 B 19/2	886224

* Envases completos.



3M

Cinta aislante Temflex. Vinilo. Ancho de cinta 19 mm. Espesor 0,15 mm,. Adhesivo de caucho sensible a la presión. Rollo de 20 m.

				
Blanca	-	10*	683 B 19/1	4001895959660
Negra	-	10*	683 B 19/2	959349
Rojo	-	10*	683 B 19/3	959653
Azul	-	10*	683 B 19/4	959592
Amarillo	-	10*	683 B 19/5	959615
Gris	-	10*	683 B 19/6	959639
Marrón	-	10*	683 B 19/7	959608

* Envases completos.

5.4 Fusibles

Nuevo



Fusibles. Cristal. Juego 3 unidades. 5x20 mm.

				
2 A.	DB	10	9064 R 13	3545411592111
6,3 A.	DB	10	9064 R 14	592210
10 A.	DB	10	9064 R 15	592234

5. Material eléctrico

5.4 Fusibles

Fusibles. Cerámicos. Juego 3 unidades.

				Cód.	
					
8,5x31,5 mm. 20 A.	DB	10		9064 R 10	3545411582266
10,3x38 mm. 32 A.	DB	10		9064 R 11	582587



Nuevo

Fusibles. Cerámicos. Juego 8 unidades surtidas.

				Cód.	
					
Composición:	DB	10		9064 R 12	3545411589036
3x8,5x23 mm. 10 A.					
3x10,3x25,8 mm. 16 A.					
1x 8,5x31,5 mm. 20 A.					
1x 10,3x38 mm. 32 A.					



Nuevo

5.4 Linternas

Mini linterna LED. Recargable con dinamo manual: 1 min de carga = 8 min. de luz. Incluye anilla llavero. Expositor display 20 unidades.

				Cód.	
					
Doble LED	CA	20*		5495 H	8412372743782

*Envase completo



ratio

Nuevo

Linterna LED AL480P. Cuerpo de aluminio. LED alto rendimiento CREE XM-LT6. 5 funciones: intensidad 100%, 50%, 10%, SOS y parpadeo estroscópico. Foco zoom regulable. Correa transporte. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

				Cód.	
					
Potencia: 480 lumens.	DB	10		5505 H	8412372742785
Alcance: 250 m.					
Dimensiones: 116,5x36x27,5 mm.					
Peso: 106 g (sin pilas).					



ratio

Nuevo

Linterna LED AL200P. Cuerpo de aluminio. LED tipo CREE-Q5. 3 funciones: intensidad 100%, 50% y parpadeo estroscópico. Foco zoom regulable. Correa transporte. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

				Cód.	
					
Potencia: 200 lumens.	DB	12		5504 H	8412372743201
Alcance: 150 m.					
Dimensiones: 105x34x27,5 mm.					
Peso: 115 g (sin pilas).					



ratio

Nuevo

Linterna Work Light. Cuerpo de aluminio anodizado. Led 1 W, Vida 100.000 h. Lente de policarbonato. 3 pilas AAA (LR03) Energizer incluidas. Correa anticaídas y transporte.

				Cód.	
					
Foco 1 led (1 W)	DB	1		9125 R 2	8412372648032
Alcance foco 100 m.					



DUOLEC

5.4 Linternas



DUOLEC

Linterna Eco Light. Recargable. No necesita pilas. Doble bobina de cobre. Sacudir durante 1 minuto proporciona 20 minutos de luz. Cuerpo plástico azul translúcido.



Foco 1 led.

DB

1

9126 R 1

8412372648056

2 tipos de iluminación: fija/intermitente.

Alcance foco 10 m.



VARTA
CONSUMER BATTERIES

Linterna Power Line Industrial 4D. Bombilla Krypton. Autonomía 14 h. Funciona con 4 pilas LR20 (no incluidas). Linterna sumergible a 1 m. Repele aceite, gas-oil y fluidos similares. Soporte multiajustable. Alta resistencia a los golpes.



75 lumens.

DB

4

184 B 82

4008496677061

Alcance 110 m.



VARTA
CONSUMER BATTERIES

Linterna recargable Profesional Line. Recargable. Acumulador níquel metal duro. Carga 14 h. Autonomía 10 h. Resistente a golpes. Base ajustable.



Led 3 W.

DB

4

184 B 80

4008496677122

Alcance 300 m.

150 lumens.



VARTA
CONSUMER BATTERIES

Linterna Professional Line Camping. Goma y plástico ABS. Autonomía a máxima potencia 150 h. 3 tipos intensidad. Resistente al agua. Localizador nocturno intermitente (luz verde).



Led 4 W.

-

4

184 B 70

4008496676941

300 lumens.

Alcance 10 m.

5.4 Multímetros

Nuevo



SILVER
ELECTRONICS

Multímetro digital UT-120C. Display LCD 3 1/2. Prueba de continuidad. Data hold. Incluye pinzas de prueba y pila CR2032 litio. Apagado automático. Extra delgado, tamaño bolsillo.



Voltaje en C.C. 600V - en C.A. 600V CA 1

9062 R 9900

8420738267001

Corriente en C.C. 400mA

Resistencia 40 Ω

Nuevo



SILVER
ELECTRONICS

Multímetro digital UT-151E. Display LCD 3 1/2. Prueba de continuidad. Data hold. Incluye pinzas de prueba y pilas 9V. Autoapagado en 15 min.



Voltaje en C.C. 1.000V - en C.A. 750V CA 1

9062 R 9906

8420738267100

Corriente en C.C. 10A

Resistencia 200Ω

5. Material eléctrico

5.4 Multímetros

Multímetro digital UT.201. Electropinza digital. LCD 3 1/2. Prueba de continuidad. Data hold. Incluye pinzas de prueba y pilas 9V. Autoapagado en 10 min. Apertura boca 26 mm.

Voltaje en C.C. 600V - en C.A. 600V	CA	1	9062 R 9919	8420738099190		
Corriente en C.A. 400A						
Resistencia 20Ω						

SILVER ELECTRONICS



Nuevo

Multímetro digital UT-33B. Display LCD 3 1/2. Prueba de continuidad. Data hold. Incluye pinzas de prueba y pilas 9V. Comprobador de pilas.

Voltaje en C.C. 500V - en C.A. 500V	CA	1	9062 R 9910	8420738099107		
Corriente en C.C. 10A						
Resistencia 20Ω						

SILVER ELECTRONICS



Nuevo

Multímetro digital UT-33C. Display LCD 3 1/2 retroiluminado. Prueba de continuidad. Escala de temperatura. Incluye juego de puntas de prueba, sonda de temperatura, manual de instrucciones y 1 pila de 9V.

Voltaje en C.C. 500V - en C.A. 500V	DB	1	9062 R 9911	8420738099114		
Corriente en C.C. 10A						
Resistencia 20 MΩ						

SILVER ELECTRONICS



5.4 Pilas

Pila super alcalina. Mayor nivel de duración y potencia. Ideal para reproductores MP3, linternas, juguetes electrónicos, cámaras fotográficas, etc.

LR03 1,5 V. 8 unid.	BL	12 *	9180 R 03	8412372721711		
LR03 1,5 V. 4 unid.	BL	12 *	9190 R 03	732595		
LR06 1,5 V. 4 unid.	BL	12 *	9190 R 06	732670		
LR14 1,5 V. 2 unid.	BL	12 *	9190 R 14	732618		
LR20 1,5 V. 2 unid.	BL	12 *	9190 R 20	732632		
6LR61 9 V. 1 unid.	BL	12 *	9190 R 61	732656		

* Envases completos.

DUOLEC



Pila alcalina.

23A 12 V. 2 unid.	BL	10*	9151 R 23A	5000394203969		
27A 12 V. 1 unid.	BL	10*	9151 R 27A	023352		
LR1 1,5 V. 2 unid.	BL	10*	9151 R LR1	203983		

* Envases completos.

DURACELL





Pila alcalina. Gama Duracell Plus.

LR03	1,5 V.	4 unid.	BL	10 *	9150 R 03	5000394038141	
LR06	1,5 V.	4 unid.	BL	20 *	9150 R 06	038103	
LR14	1,5 V.	2 unid.	BL	10 *	9150 R 14	038165	
LR20	1,5 V.	2 unid.	BL	10 *	9150 R 20	038189	
3LR12	1,5 V.	1 unid.	BL	10 *	9150 R 3LR12	038226	
6F22	9 V.	1 unid.	BL	10 *	9150 R 61	038202	

DURACELL * Envases completos.



Pila alcalina. Blindadas. Ecológicas, 0 % cadmio, 0 % mercurio.

LR03	1,5 V.	4 unid.	BL	20 *	9055 R 03	4901660121998	
LR06	1,5 V.	4 unid.	BL	20 *	9055 R 06	121875	
LR14	1,5 V.	2 unid.	BL	10 *	9055 R 14	121844	
LR20	1,5 V.	2 unid.	BL	10 *	9055 R 20	121813	
3LR12	4,5 V.	1 unid.	BL	12 *	9055 R 3LR12	123435	
6LR61	9 V.	1 unid.	BL	10 *	9055 R 61	122025	
LR23	12 V.	1 unid.	BL	10 *	9055 R 23	0008562007789	

SONY * Envases completos.



Pilas alcalinas Varta Energy.

LR03	1,5V.	4 unid.	BL	10 *	9821 R LR03	4008496626458	
LR06	1,5V.	4 unid.	BL	20 *	9821 R LR06	626410	
LR14	1,5V.	2 unid.	BL	10 *	9821 R LR14	626571	
LR20	1,5V.	2 unid.	BL	10 *	9821 R LR20	626618	
6LR61	9V.	1 unid.	BL	10 *	9821 R 6LR61	626656	

VARTA
CONSUMER BATTERIES

* Envases completos.



Pila salina. Blindadas. Ecológicas, 0 % cadmio, 0 % mercurio.

R06	1,5 V.	4 unid.	BL	12 *	9054 R R06	0008562000797	
R14	1,5 V.	2 unid.	BL	12 *	9054 R R14	000780	
R20	1,5 V.	2 unid.	BL	12 *	9054 R R20	000773	
3R12	4,5 V.	1 unid.	BL	12 *	9054 R 3R12	000810	
6R6	9 V.	1 unid.	BL	12 *	9054 R 6R6	000803	

SONY * Envases completos.

5. Material eléctrico

5.4 Pilas

Pila botón alcalina. Blister 2 unidades.

				
			Cód.	
LR43	BL	10*	9153 R 43	50936922
LR44	BL	10*	9153 R 44	5000394504424
LR54		BL	10*	9153 R 54 5000394052550

* Envases completos.



DURACELL

Nuevo

Pila botón alcalina LR44.

				
			Cód.	
LR44. 1,5 V.	BL	10 *	9055 R 44	0085620078028

* Envases completos.



SONY

Pila botón litio. Especial calculadoras, cámaras fotográficas, relojes y videocámaras.

				
			Cód.	
CR1220. 3V	BL	10*	9152 R 1220	50668885
CR1616. 3V	BL	10*	9152 R 1616	50774678
CR1620. 3V	BL	10*	9152 R 1620	50774685
CR2016. 3V	BL	10*	9152 R 2016	50953042
CR2025. 3V	BL	10*	9152 R 2025	5000394033917
CR2032. 3V	BL	10*	9152 R 2032	5000394033979
CR2430. 3V	BL	10*	9152 R 2430	5000394030398
CR2450. 3V	BL	10*	9152 R 2450	5000394030428

* Envases completos.



DURACELL

Pila botón litio. Especial calculadoras, cámaras fotográficas, relojes y videocámaras.

				
			Cód.	
CR1616. 3 V.	BL	10 *	9056 R 1616	0085620080458
CR1620. 3 V.	BL	10 *	9056 R 20	080762
CR2016. 3 V.	BL	10 *	9056 R 16	081066
CR2025. 3 V.	BL	10 *	9056 R 25	081370
CR2032. 3 V.	BL	10 *	9056 R 32	081684
CR2450. 3 V.	BL	10 *	9056 R 50	008229
CR2430. 3 V.	BL	10*	9056 R 30	8485620081998

* Envases completos.



SONY

Pila litio CR123. Para uso en dispositivos con tiempo de funcionamiento prolongado como cámaras fotográficas y flashes.

				
			Cód.	
CR123. 3 V.	BL	10 *	9057 R 23	4901660122704

* Envases completos.



SONY

5.4 Pilas



SONY

Pila recargable. Ni-Mh. Blíster 2 unidades.

HR03 900 m.	Ah/1,2	BL	10 *	9075 R HR3	4901660124814
HR06 2500 m.	Ah/1,2	BL	10 *	9075 R HR6	124753

* Envases completos.



VARTA
CONSUMER BATTERIES

Pila recargable, cargador Pocket. Incluye 4 pilas AA listas para usar 2.100 mAh. Carga hasta 4 pilas AA o AAA (2 ó 4 pilas recargables). Tiempo de carga de 7-14 h.

-	DB	4	9209 R 31		4008496673513

5.4 Protectores enchufe



DUOLEC

Protector enchufe. Plástico blanco.

Clavija bipolar	8 unid.	DB	16	900 R 64	8412372732366
Clavija Schuko	3 unid.	DB	16	900 R 65	732373

5.4 Terminales cables



DUOLEC

Funda terminal. Macho 6,3 mm.

20 unids.	BL	20	9022 R 6		8412372086513

5.4 Timbres

Timbres electromecánicos y electrónicos.



DINUY

1. Timbre zumbador	Electromecánico.	45x26x30 mm.	CA	20	9095 R 3
	Tensión 125/220 V. Conexión corriente alterna.				8422447000801
2. Timbre musical Bisón 2000	Electromecánico. 2 notas.	135x79x50 mm.	CA	1	9094 R 2
	Tensión 125/220 V.				000696


5. Material eléctrico

5.5 Lámparas bajo consumo



Lámparas bajo consumo

- 80% ahorro energético
- Vida útil: 8.000 horas
- Encendido inmediato
- 2 temperaturas de color
- Nuevos embalajes en blíster

W	Lm		°K						
Standard									
9W	360	E27	2700	114x60 mm.	CA	10 *	9130 C 81	8412372717059	
15W	630	E27	2700	125x60 mm.	CA	10 *	9130 C 83	717073	
9W	360	E27	4200	114x60 mm.	CA	10 *	9130 C 82	717066	
15W	630	E27	4200	125x60 mm.	CA	10 *	9130 C 84	717080	
Mini Vela									
9W	250	E27	2700	109x37 mm.	CA	10 *	9130 C 85	717097	
9W	250	E14	2700	109x37 mm.	CA	10 *	9130 C 87	717110	
9W	250	E27	6400	109x37 mm.	CA	10 *	9130 C 86	717103	
9W	250	E14	6400	109x37 mm.	CA	10 *	9130 C 88	717127	
9W	250	E14	2700	109x37 mm.	DB	10 *	9130 C 87B	731420	
9W	250	E14	6400	109x37 mm.	DB	10 *	9130 C 88B	731437	
Economy 3U									
11W	550	E14	2700	129x42 mm.	CA	10 *	9130 C 34	699553	
11W	550	E27	2700	129x42 mm.	CA	10 *	9130 C 36	699577	
13W	572	E27	2700	139x42 mm.	CA	10 *	9130 C 38	699591	
15W	840	E27	2700	137x48 mm.	CA	10 *	9130 C 20	699478	
11W	550	E14	6400	129x42 mm.	CA	10 *	9130 C 35	699560	
11W	550	E27	6400	129x42 mm.	CA	10 *	9130 C 37	699584	
13W	572	E27	6400	139x42 mm.	CA	10 *	9130 C 39	699607	
15W	840	E27	6400	137x48 mm.	CA	10 *	9130 C 21	699485	
20W	1.120	E27	6400	157x48 mm.	CA	10 *	9130 C 22	699492	
26W	1.344	E27	6400	167x48 mm.	CA	10 *	9130 C 23	699508	
20W	1.120	E27	6400	157x48 mm.	DB	10 *	9130 C 22B	731376	
26W	1.344	E27	6400	167x48 mm.	DB	10 *	9130 C 23B	731383	
Mini Economy 3U									
9W	700	E27	2700	105x35 mm.	CA	10 *	9130 C 100	717233	
9W	700	E14	2700	105x35 mm.	CA	10 *	9130 C 102	717257	
11W	780	E27	2700	115x35 mm.	CA	10 *	9130 C 104	717271	
11W	780	E14	2700	115x35 mm.	CA	10 *	9130 C 106	717295	
9W	700	E27	6400	105x35 mm.	CA	10 *	9130 C 101	717240	
9W	700	E14	6400	105x35 mm.	CA	10 *	9130 C 103	717264	
11W	780	E27	6400	115x35 mm.	CA	10 *	9130 C 105	717288	

DUOLEC

W	Lm		°K	← A →					
11W	780	E14	6400	115x35 mm.	CA	10 *	9130 C 107	8412372717301	
9W	700	E27	2700	105x35 mm.	DB	10 *	9130 C 100B	731215	
9W	700	E14	2700	105x35 mm.	DB	10 *	9130 C 102B	731239	
11W	780	E27	2700	115x35 mm.	DB	10 *	9130 C 104B	731253	
11W	780	E14	2700	115x35 mm.	DB	10 *	9130 C 106B	731277	
9W	700	E27	6400	105x35 mm.	DB	10 *	9130 C 101B	731222	
9W	700	E14	6400	105x35 mm.	DB	10 *	9130 C 103B	731246	
11W	780	E27	6400	115x35 mm.	DB	10 *	9130 C 105B	731260	
11W	780	E14	6400	115x35 mm.	DB	10 *	9130 C 107B	731284	



Mini Economy 4U

15W	550	E27	2700	111x41 mm.	CA	10 *	9130 C 108	717318	
15W	550	E14	2700	111x41 mm.	CA	10 *	9130 C 110	717332	
15W	550	E27	6400	111x41 mm.	CA	10 *	9130 C 109	717325	
15W	550	E14	6400	111x41 mm.	CA	10 *	9130 C 111	717349	
36W	1.800	E27	6400	188x58 mm.	CA	10 *	9130 C 120	726242	
45W	2.400	E27	6400	220x72 mm.	CA	10 *	9130 C 121	726259	
15W	550	E27	2700	111x41 mm.	DB	10 *	9130 C 108B	731291	
15W	550	E14	2700	111x41 mm.	DB	10 *	9130 C 110B	731314	
15W	550	E27	6400	111x41 mm.	DB	10 *	9130 C 109B	731307	
15W	550	E14	6400	111x41 mm.	DB	10 *	9130 C 111B	731321	



Mini Economy 6U

18W	1.100	E27	2700	105x44 mm.	CA	10 *	9130 C 112	717356	
20W	1.287	E27	2700	115x44 mm.	CA	10 *	9130 C 114	717370	
18W	1.100	E27	6400	105x44 mm.	CA	10 *	9130 C 113	717363	
20W	1.287	E27	6400	115x44 mm.	CA	10 *	9130 C 115	717387	
18W	1.100	E27	2700	105x44 mm.	DB	10 *	9130 C 112B	731338	
20W	1.287	E27	2700	115x44 mm.	DB	10 *	9130 C 114B	731352	
18W	1.100	E27	6400	105x44 mm.	DB	10 *	9130 C 113B	731345	
20W	1.287	E27	6400	115x44 mm.	DB	10 *	9130 C 115B	731369	



Espiral

13W	572	E14	2700	116x43 mm.	CA	10 *	9130 C 52	8412372699638	
13W	572	E27	2700	116x43 mm.	CA	10 *	9130 C 54	699652	
13W	572	E14	6400	116x43 mm.	CA	10 *	9130 C 53	699645	
13W	572	E27	6400	116x43 mm.	CA	10 *	9130 C 55	699669	
20W	1.400	E27	6400	147x59 mm.	CA	10 *	9130 C 50	699614	
26W	1.587	E27	6400	154x59 mm.	CA	10 *	9130 C 51	699621	



Mini Espiral

9W	450	E27	2700	103x33 mm.	CA	10 *	9130 C 90	8412372717134	
9W	450	E14	2700	116x31 mm.	CA	10 *	9130 C 92	717158	
11W	525	E27	2700	95x44 mm.	CA	10 *	9130 C 94	717172	
15W	700	E27	2700	111x44 mm.	CA	10 *	9130 C 96	717196	
20W	1.140	E27	2700	133x48 mm.	CA	10 *	9130 C 98	717219	
24W	1.536	E27	2700	135x61 mm.	CA	10 *	9130 C 122	737989	
28W	1.625	E27	2700	150X61 mm.	CA	10 *	9130 C 127	738009	
32W	1.800	E27	2700	150X61 mm.	CA	10 *	9130 C 129	738023	
9W	450	E27	6400	103x33 mm.	CA	10 *	9130 C 91	717141	
9W	450	E14	6400	116x31 mm.	CA	10 *	9130 C 93	717165	
11W	525	E27	6400	95x44 mm.	CA	10 *	9130 C 95	717189	
15W	700	E27	6400	111x44 mm.	CA	10 *	9130 C 97	717202	
20W	1.140	E27	6400	133x48 mm.	CA	10 *	9130 C 99	717226	
24W	1.536	E27	6400	135X61 mm.	CA	10 *	9130 C 123	737996	
28W	1.625	E27	6400	150X61 mm.	CA	10 *	9130 C 128	738016	
32W	1.800	E27	6400	150X61 mm.	CA	10 *	9130 C 130	738030	



5. Material eléctrico

5.5 Lámparas bajo consumo

W	Lm		°K						
9W	450	E27	2700	103x33 mm.	DB	10 *	9130 C 90B	731116	
9W	450	E14	2700	116x31 mm.	DB	10 *	9130 C 92B	731130	
11W	525	E27	2700	95x44 mm.	DB	10 *	9130 C 94B	731154	
15W	650	E27	2700	111x44 mm.	DB	10 *	9130 C 96B	731178	
20W	1.140	E27	2700	133x48 mm.	DB	10 *	9130 C 98B	731192	
9W	450	E27	6400	103x33 mm.	DB	10 *	9130 C 91B	731123	
9W	450	E14	6400	116x31 mm.	DB	10 *	9130 C 93B	731147	
11W	525	E27	6400	95x44 mm.	DB	10 *	9130 C 95B	731161	
15W	650	E27	6400	111x44 mm.	DB	10 *	9130 C 97B	731185	
20W	1.140	E27	6400	133x48 mm.	DB	10 *	9130 C 99B	731208	



Globo

15W	630	E27	2700	150x90 mm.	CA	10 *	9130 C 75	8412372716991
20W	840	E27	2700	160x100 mm.	CA	10 *	9130 C 77	717011
25W	950	E27	2700	170x110 mm.	CA	10 *	9130 C 79	717035
15W	630	E27	4200	150x90 mm.	CA	10 *	9130 C 76	717004
20W	840	E27	4200	160x100 mm.	CA	10 *	9130 C 78	717028
25W	950	E27	4200	170x110 mm.	CA	10 *	9130 C 80	717042



Mini Globo

9W	360	E14	2700	122x70 mm.	CA	10 *	9130 C 70	716939
11W	520	E27	2700	132x80 mm.	CA	10 *	9130 C 72	716977
9W	360	E14	4200	122x70 mm.	CA	10 *	9130 C 71	716960
11W	520	E27	4200	132x80 mm.	CA	10 *	9130 C 73	716984



Reflectoras

7W	245	E14	2700	ø 50 mm.	CA	10 *	9135 C 10	726143
7W	245	E27	2700	ø 63 mm.	CA	10 *	9135 C 12	726167
9W	315	E27	2700	ø 63 mm.	CA	10 *	9135 C 14	726181
11W	385	E27	2700	ø 80 mm.	CA	10 *	9135 C 16	726204
13W	455	E27	2700	ø 80 mm.	CA	10 *	9135 C 18	726228
7W	245	E14	6400	ø 50 mm.	CA	10 *	9135 C 11	726150
7W	245	E27	6400	ø 63 mm.	CA	10 *	9135 C 13	726174
9W	315	E27	6400	ø 63 mm.	CA	10 *	9135 C 15	726198
11W	385	E27	6400	ø 80 mm.	CA	10 *	9135 C 17	726211
13W	455	E27	6400	ø 80 mm.	CA	10 *	9135 C 19	726235



PLC 2U. 2 Pins

26W	1.560	GX24D-3	2700	173x35 mm.	CA	10 *	9130 C 62	699690
18W	1.200	GX24D-2	6400	150x35 mm.	CA	10 *	9130 C 61	699683
26W	1.612	GX24D-3	4000	173x35 mm.	CA	10 *	9130 C 66	738061
26W	1.560	GX24D-3	6400	173x35 mm.	CA	10 *	9130 C 63	699706
18W	1.200	GX24D-2	6400	150x35 mm.	DB	10 *	9130 C 61B	731390
26W	1.560	GX24D-3	6400	173x35 mm.	DB	10 *	9130 C 63B	731406



PLC 2U. 4 Pins

18W	1.200	G24q-2	6400	143x35 mm.	CA	10 *	9130 C 64	717394
26W	1.612	G24q-3	6400	167x35 mm.	CA	10 *	9130 C 65	717400
26W	1.612	G24q-3	6400	167x35 mm.	DB	10 *	9130 C 65B	731413



PL-L/4P

18W	1.080	2G11	6400	217x38 mm.	CA	10 *	9130 C 125	726303
36W	2.520	2G11	6400	411x38 mm.	CA	10 *	9130 C 126	726310



Halógena Compacta bajo consumo. Conexión directa a red.

11W	427	GU10	2700	67x54 mm.	CA	10 *	9130 C 200	726266
11W	427	GU10	6400	67x54 mm.	CA	10 *	9130 C 201	726273



DUOLEC

W

Lm



°K



CA

10*

Cód.

00000



Halógena Dicroica

35W	560	MR16	2800	ø 44,5 mm.	CA	10*	9132 C 10	699799
50W	750	MR16	2800	ø 44,5 mm.	CA	10*	9132 C 11	699805
50W	750	MR16	2800	ø 44,5 mm.	DB	10*	9132 C 11B	731444



Halógena Compacta. Conexión directa a red.

50W	750	GU10	2800	ø 44,5 mm.	CA	10*	9132 C 12	699812
50W	750	GU10	2800	ø 44,5 mm.	DB	10*	9132 C 12B	731451



Halógena Dicroica. Conexión directa a red. Clasificación Energética C.

52W	950	G9	2800	-	CA	10*	9134 C 13	725733
52W	950	G9	2800	-	DB	10*	9134 C 13B	731529



Halógena Dicroica. 12 V. 2 pins. Conexión directa a red. Clasificación energética C.

20 W.	250	G4	2800		CA	20*	9134 C 15	738054
-------	-----	----	------	--	----	-----	-----------	--------



Halógena doble. Casquillo 78/118 mm. Clasificación Energética C.


80W	1.380	R7S	2800	78mm.	CA	10*	9133 C 10	8412372725672
120W	2.300	R7S	2800	78mm.	CA	10*	9133 C 11	725689
120W	2.300	R7S	2800	118mm.	CA	10*	9133 C 20	725696
160W	3.100	R7S	2800	118mm.	CA	10*	9133 C 21	725702
230W	4.650	R7S	2800	118mm.	CA	10*	9133 C 22	725719
400W	8.550	R7S	2800	118mm.	CA	10*	9133 C 23	725726
80W	1.380	R7S	2800	78 mm.	DB	10*	9133 C 10B	731468
120W	2.300	R7S	2800	78 mm.	DB	10*	9133 C 11B	731475
120W	2.300	R7S	2800	118 mm.	DB	10*	9133 C 20B	731482
160W	3.100	R7S	2800	118 mm.	DB	10*	9133 C 21B	731499
230W	4.650	R7S	2800	118 mm.	DB	10*	9133 C 22B	731505
400W	8.550	R7S	2800	118 mm.	DB	10*	9133 C 23B	731512

* Envases completos



LED Technology

- Mayor potencia lumínica.
- 2 temperaturas de color.
- 80% de ahorro energético.
- Vida útil: 25.000 horas.
- Encendido instantáneo.

W	Lm		°K						
---	----	---	----	---	---	---	---	--	---

Dicroica

4 W	250	MR16	3000	50x45 mm.	CA	10*	9160 C 300	8412372741979
4 W	270	MR16	6400	50x45 mm.	CA	10*	9160 C 301	741986
6 W	420	MR16	3000	50x46 mm.	CA	10*	9160 C 302	742013
6 W	430	MR16	6400	50x46 mm.	CA	10*	9160 C 303	742020
4 W	250	GU10	3000	50x55 mm.	CA	10*	9160 C 304	741993
4 W	270	GU10	6400	50x55 mm.	CA	10*	9160 C 305	742006
6 W	420	GU10	3000	50x54 mm.	CA	10*	9160 C 306	742037
6 W	430	GU10	6400	50x54 mm.	CA	10*	9160 C 307	742044



Dicroica regulable

5 W	280	GU10	3000	50x55 mm.	CA	10*	9160 C 308	742051
5 W	310	GU10	6400	50x55 mm.	CA	10*	9160 C 309	742068



Mini Globo

3 W	250	E14	2700	45x85 mm.	CA	10*	9160 C 324	742242
3 W	270	E14	6400	45x85 mm.	CA	10*	9160 C 330	742457
4 W	320	E14	2700	45x78 mm.	CA	10*	9160 C 325	742266
4 W	350	E14	6400	45x85 mm.	CA	10*	9160 C 332	742471
5 W	470	E14	2700	45x80 mm.	CA	10*	9160 C 350	743720
5 W	480	E14	6400	45x80 mm.	CA	10*	9160 C 353	743737
3 W	250	E27	2700	45x85 mm.	CA	10*	9160 C 326	742259
3 W	270	E27	6400	45x85 mm.	CA	10*	9160 C 331	742464
4 W	320	E27	2700	45x85 mm.	CA	10*	9160 C 327	742273
4 W	350	E27	6400	45x85 mm.	CA	10*	9160 C 333	742488
5 W	470	E27	3000	45x74,5 mm.	CA	10*	9160 C 349	743706
5 W	480	E27	6400	45x74,5 mm.	CA	10*	9160 C 352	743713





W

Lm



°K


Vela


3 W	250	E14	2700	35x105 mm.	CA	10*	9160 C 316	742167
3 W	270	E14	6400	35x105 mm.	CA	10*	9160 C 328	742419
4 W	320	E14	2700	36x105 mm.	CA	10*	9160 C 317	742174
4 W	350	E14	6400	36x105 mm.	CA	10*	9160 C 329	742426
5 W	470	E14	2700	37x102 mm.	CA	10*	9160 C 348	743683
5 W	480	E14	6400	37x102 mm.	CA	10*	9160 C 351	743690

Standard


5 W	370	E27	2700	60x108 mm.	CA	10*	9160 C 318	742181
5 W	410	E27	6400	60x108 mm.	CA	10*	9160 C 334	742433
6,3 W	480	E27	2700	61x108 mm.	CA	10*	9160 C 319	742198
6,3 W	520	E27	6400	61x108 mm.	CA	10*	9160 C 335	742440
10 W	810	E27	2700	60x109 mm.	CA	10*	9160 C 320	742204
10 W	850	E27	6400	60x109 mm.	CA	10*	9160 C 321	742211

Standard regulable


12 W	1055	E27	2700	60x118 mm.	CA	10*	9160 C 322	742228
12 W	1100	E27	6400	60x118 mm.	CA	10*	9160 C 323	742235

Refleitora


5 W	430	E14	3000	50x90 mm.	CA	10*	9160 C 336	742495
5 W	450	E14	6000	50x90 mm.	CA	10*	9160 C 337	742501
8 W	550	E27	3000	63x106 mm.	CA	10*	9160 C 338	742518
8 W	580	E27	6000	63x106 mm.	CA	10*	9160 C 339	742525

Globo


13 W	1000	E27	4100	95x132 mm.	CA	6*	9160 C 346	742747
15 W	1150	E27	4100	120x156 mm.	CA	6*	9160 C 347	742754

PLC


7 W	700	G24	6400	172x35 mm.	CA	10*	9160 C 343	742617
7 W	700	E27	6400	172x35 mm.	CA	10*	9160 C 344	742624

Fluorescente. Conexión directa a red (sin reactancia).


10 W	900	T8	6400	590 mm.	CA	4*	9160 C 310	742075
18 W	1650	T8	6400	1.200 mm.	CA	4*	9160 C 311	742082
22 W	2110	T8	6400	1.500 mm.	CA	4*	9160 C 312	742099

Lineal R7s


8 W	700	R7S	3000	118x48 mm.	CA	10*	9160 C 342	742600
-----	-----	-----	------	------------	----	-----	------------	--------

G4


1,2 W	70	G4	3000	10x32 mm.	DB	10*	9160 C 313	8412372742136
-------	----	----	------	-----------	----	-----	------------	---------------

G9


1,9 W	150	G9	3000	18x60 mm	DB	10*	9160 C 340	742587
-------	-----	----	------	----------	----	-----	------------	--------

GX53


5 W	350	GX53	3000	50x106 mm.	DB	10*	9160 C 314	742143
7 W	510	GX53	3000	50x106 mm.	DB	10*	9160 C 315	742150

Frigorífico


1,9 W	160	E14	3000	25x60 mm.	DB	10*	9160 C 345	742631
-------	-----	-----	------	-----------	----	-----	------------	--------

* Envases completos.

5. Material eléctrico

Lámparas ECO-halógenas

Nuevo



Lámparas ECO-halógenas

- 30% de ahorro energético.
- Encendido instantáneo.
- Vida útil: 2.000 horas.
- Potencia regulable.
- Tamaño y forma idénticos a una lámpara tradicional.

W	Lm		°K						
ECO-Standard									
42W	625	E27	2800	98x55 mm.	CA	10*	9155 C 60	8412372739174	
53W	835	E27	2850	98x55 mm.	CA	10*	9155 C 61	739181	
70W	1.180	E27	2900	106x60 mm.	CA	10*	9155 C 62	739198	
100W	1.800	E27	3000	106x60 mm.	CA	10*	9155 C 63	739204	
120W	2.220	E27	3050	106x60 mm.	CA	10*	9155 C 64	739211	
ECO-Mini Globo									
28W	370	E14	2750	78x45 mm.	CA	10*	9155 C 65	739228	
42W	625	E14	2800	78x45 mm.	CA	10*	9155 C 66	739235	
28W	370	E27	2750	78x45 mm.	CA	10*	9155 C 67	739242	
42W	625	E27	2800	78x45 mm.	CA	10*	9155 C 68	739259	
ECO-Vela									
28W	370	E14	2750	97x35 mm.	CA	10*	9155 C 69	739266	
42W	625	E14	2800	97x35 mm.	CA	10*	9155 C 70	739280	
28W	370	E27	2750	97x35 mm.	CA	10*	9155 C 71	739273	
42W	625	E27	2800	97x35 mm.	CA	10*	9155 C 72	739297	
ECO-Refleitora R50									
28W	150	E14	2750	86x50 mm.	CA	10*	9155 C 90	739396	
42W	225	E14	2750	86x50 mm.	CA	10*	9155 C 91	739402	
ECO-Refleitora R63									
28W	170	E27	2750	102x64 mm.	CA	10*	9155 C 92	739419	
42W	280	E27	2800	102x64 mm.	CA	10*	9155 C 93	739426	
53W	400	E27	2800	102x64 mm.	CA	10*	9155 C 94	739433	
ECO-Halógena dicróica									
28W	190	GU10	2750	57,5x50 mm.	CA	10*	9155 C 85	739372	
40W	300	GU10	2750	57,5x50 mm.	CA	10*	9155 C 86	739389	
40W	510	MR16	3000	50x45 mm. 	BL	10*	9155 C 82	743096	
ECO-Halógena R7s									
100W	1.800	2 unids.	2950	78 mm.	BL	10*	9155 C 77	739327	
120W	2.250	2 unids.	3000	118 mm.	BL	10*	9155 C 78	739334	
200W	4.000	2 unids.	3000	118 mm.	BL	10*	9155 C 79	739341	
400W	8.550	2 unids.	3000	118 mm.	BL	10*	9155 C 80	739358	
ECO-Halógena G9									
28W	370	2 unids.	2750	41x13,2 mm.	BL	10*	9155 C 75	739303	
42W	625	2 unids.	2800	41x13,2 mm.	BL	10*	9155 C 76	739310	

* Envases completos

5.5 Lámparas fluorescentes



DUOLEC

Tubo fluorescente trifósforo. Casquillo T5. Base G5x16 mm. Vida media: 10.000 horas.

6 W.	212 mm.	865 K.	400 lm.	CA	10*	9191 C 60	8412372738207	
8 W.	288 mm.	865 K.	520 lm.	CA	10*	9191 C 80	738221	
13.W.	517 mm.	865 K.	950 lm.	CA	10*	9191 C 130	738245	
14.W.	549 mm.	865 K.	1.064 lm.	CA	10*	9191 C 140	737651	
21.W.	849 mm.	865 K.	1.743 lm.	CA	10*	9191 C 210	737675	
28.W.	1.149 mm.	865 K.	2.523 lm.	CA	10*	9191 C 280	737699	
35.W.	1.449 mm.	865 K.	3.115 lm.	CA	10*	9191 C 350	737712	
6.W.	212 mm.	830 K.	400 lm.	CA	10*	9191 C 62	738214	
8.W.	288 mm.	830 K.	520 lm.	CA	10*	9191 C 82	738238	
13.W.	517 mm.	830 K.	950 lm.	CA	10*	9191 C 132	738252	
14.W.	549 mm.	830 K.	1.064 lm.	CA	10*	9191 C 142	737668	
21.W.	849 mm.	830 K.	1.743 lm.	CA	10*	9191 C 212	737682	
28.W.	1.149 mm.	830 K.	2.523 lm.	CA	10*	9191 C 282	737705	
35.W.	1.449 mm.	830 K.	3.115 lm.	CA	10*	9191 C 352	737729	

* Envases completos



DUOLEC

Tubo fluorescente trifósforo. Casquillo T8. Base G13x26 mm. Vida media: 10.000 horas.

18 W.	590 mm.	865 K.	1.550 lm.	CA	25*	9190 C 180	8412372737569	
36 W.	1.200 mm.	865 K.	3.200 lm.	CA	25*	9190 C 360	737576	
58 W.	1.500 mm.	865 K.	4.700 lm.	CA	25*	9190 C 580	737583	
18 W.	590 mm.	840 K.	1.550 lm.	CA	25*	9190 C 181	737620	
36 W.	1.200 mm.	840 K.	3.200 lm.	CA	25*	9190 C 361	737637	
58 W.	1.500 mm.	840 K.	4.700 lm.	CA	25*	9190 C 581	737644	
18 W.	590 mm.	830 K.	1.550 lm.	CA	25*	9190 C 182	737590	
36 W.	1.200 mm.	830 K.	3.200 lm.	CA	25*	9190 C 362	737606	
58 W.	1.500 mm.	830 K.	4.700 lm.	CA	25*	9190 C 582	737613	

* Envases completos



DUOLEC

Tubo fluorescente trifósforo circular. Casquillo T9. Base G10qx29 mm. Vida media: 10.000 horas.

22 W.	216 mm.	865 K.	1.350 lm.	CA	10*	9192 C 220	8412372737736	
32 W.	305 mm.	865 K.	2.350 lm.	CA	10*	9192 C 320	737743	
40 W.	406 mm.	865 K.	3.250 lm.	CA	10*	9192 C 400	737750	

* Envases completos

5.5 Regletas fluorescentes



DUOLEC

Regleta fluorescente Lisboa. Carcasa plástica blanca. Tubo fluorescente trifósforo. Casquillo T5. Vida media 8.000 horas.

8 W.	34,2x4,5 cm.	6400 K.	340 lm.	CA	1	900 R 98	8412372739068	
13 W.	57x4 cm.	6400 K.	520 lm.	CA	1	900 R 99	739082	

5. Material eléctrico

5.5 Regletas fluorescentes

Regleta fluorescente Lisboa. Carcasa metálica gris. Tubo fluorescente trifósforo. Casquillo T5. Vida media 8.000 horas.

				
13 W. 6400 K. 416 lm.	CA	1	900 R 100	8412372739075



DUOLEC

5.5 Lámparas interior

Aplique empotrable LED 3 W. Aro basculante 30°. Aluminio 100% Pintado o cromado con resina epoxi. Instalación sin transformador. Portalámparas GU10. Diodos LED 3 W incluidos.

				
Aplique ø 84 mm. Blanco	DB	1	900 R 308	8412372735855
Aplique ø 84 mm. Cromo mate	DB	1	900 R 309	735862
Aplique □ 81x81 mm. Blanco	DB	1	900 R 310	735879
Aplique □ 81x81 mm. Cromo mate	DB	1	900 R 311	735886



Aplique empotrable bajo consumo 11 W. Aro basculante 30°. Aluminio 100% pintado o cromado con resina epoxi. Instalación sin transformador. Portalámparas GU10. Lámparas bajo consumo 11 W incluídas.

				
Aplique ø 84 mm. Blanco	DB	1	900 R 316	8412372735930
Aplique ø 84 mm. Cromo mate	DB	1	900 R 317	735947
Aplique □ 81x81 mm. Blanco	DB	1	900 R 318	735954
Aplique □ 81x81 mm. Cromo mate	DB	1	900 R 319	735961
Kit ø 84 mm. 3 unid. Blanco	DB	1	900 R 320	735978
Kit ø 84 mm. 3 unid. Cromo mate	DB	1	900 R 321	735985
Kit □ 81x81 mm. 3 unid. Blanco	DB	1	900 R 322	735992
Kit □ 81x81 mm. 3 unid. Cromo mate	DB	1	900 R 323	736005



Aplique empotrable halógeno 50 W. Aro basculante 30°. Aluminio 100% pintado o cromado con resina epoxi. Instalación sin transformador. Portalámparas GU10. Lámparas halógena 50 W incluídas.

				
Aplique ø 84 mm. Blanco	DB	1	900 R 300	8412372735770
Aplique □ 81x81 mm. Blanco	DB	1	900 R 302	735794
Aplique □ 81x81 mm. Cromo mate	DB	1	900 R 303	735800
Kit ø 84 mm. 3 unid. Blanco	DB	1	900 R 304	735817
Kit □ 81x81 mm. 3 unid. Blanco	DB	1	900 R 306	735831
Kit □ 81x81 mm. 3 unid. Cromo mate	DB	1	900 R 307	735848



DUOLEC



DUOLEC

Aplique empotrable Lisboa. Conexión directa a red. Aluminio blanco o cromo mate. Bombillas bajo consumo incluidas.

ø 145 mm. 1x9 W. Cromo mate.	CA	1	650 R 24	8412372736128		
ø 230 mm. 2x22 W. Blanco.	CA	1	650 R 25	736135		
ø 230 mm. 2x22 W. Cromo mate.	CA	1	650 R 26	736142		

Nuevo



DUOLEC

Aplique empotrable LED Oporto. Extraplano. Estructura de aluminio. 18 W. 1.600 lm. 4000 K.

ø 225 mm. Blanco	CA	1	900 R 1050	8412372744369		
ø 225 mm. Cromo mate	CA	1	900 R 1051	744376		
□ 225 mm. Blanco	CA	1	900 R 1052	744383		
□ 225 mm. Cromo mate	CA	1	900 R 1053	744390		



Apliques halógenos Style. Estructura metálica acabado cromo satinado. Conexión directa a red. Lámparas GU10 incluidas. 50 W. 2800 K.

DUOLEC

1. 1x50 W.	CA	1	650 R 20	8412372735084		
2. 2x50 W.	CA	1	650 R 21	735091		
3. 3x50 W.	CA	1	650 R 22	735107		
4. 4x50 W.	CA	1	650 R 23	735114		

Nuevo



Apliques LED serie Copenhagen. Estructura metálica acabado plata. Conexión directa a red. Lámparas Power LED GU10 incluidas: 5 W / 250 lm / 3000 K.

DUOLEC

1. 1 x 5 W.	CA	1	650 R 32	8412372741900		
2. 2 x 5 W.	CA	1	650 R 33	741917		
3. 3 x 5 W.	CA	1	650 R 34	741924		
4. 4 x 5 W.	CA	1	650 R 35	741931		

5. Material eléctrico

5.5 Lámparas interior

Flexo Basic. Metal. Rosca E14. Lámpara máx. 25 W (no incluida). Altura 32,5 cm, ø tulipa 10 cm, base ø 11 cm.

				
Azul	CA	1	460 R 101	8412372734780
Naranja	CA	1	460 R 102	734797



DUOLEC

Flexo Garza. Metal y plástico, brazo articulable. Rosca E27. Lámpara bajo consumo máx. 11 W (no incluida).

				
Morado	CA	1	460 R 103	8412372734803
Pistacho	CA	1	460 R 104	734810



DUOLEC

Flexo Combi. Metal y plástico. Organizador de lápices giratorio. Rosca E27. Lámpara máx. 40 W (no incluida). Altura 43,6 cm, ø tulipa 10,4 cm.

				
Blanco	CA	1	460 R 107	8412372734841



Lámpara estudio LED Young. Metal/plástico. Extensible y plegable. Medidas 195-340x80. Base 99x99 mm.

				
2 W. 200 lm. Blanco 6500 K	CA	1	460 R 201	8412372742303
2 W. 200 lm. Negro 6500 K	CA	1	460 R 202	742310



DUOLEC

Nuevo

Lámpara estudio LED Senior. Metal/plástico. Encendido touch y 3 niveles de intensidad. Medidas 520x360 mm. Base 210x160 mm.

				
5 W. 500 lm. 6000 K	CA	1	460 R 200	8412372742297



DUOLEC

Nuevo

Nuevo



DUOLEC

Lámpara de pie Style LED. Estructura metal/plástico. Altura 180 cm. 2700 K.

Luz superior	20 W. 1.900 lm.	CA	1	650 R 50	8412372745984
Luz lectura	5 W. 430 lm.				



DUOLEC

Lámpara sobremesa Maya. Cerámica y tejido. Rosca E14. Lámpara ECO máx. 40 W (no incluida).

Negro	CA	1	9084 R 107	8412372734971	
Blanco	CA	1	9084 R 108	734988	
Gris	CA	1	9084 R 109	734995	



DUOLEC

Lámpara sobremesa Style. Metal y tejido. Rosca E14. Lámpara ECO máx. 28 W (no incluida). Encendido y apagado táctil.

Blanco	CA	1	650 R 30	8412372736609	
Negro	CA	1	650 R 31	736616	



Plafón y aplique Mónaco. Cristal serigrafiado 3 mm. IP 20, clase I. Rosca E27. Bombillas bajo consumo o Eco-halógenas (no incluidas).

DUOLEC

1. Plafón cuadrado 30x30 cm.	2 bombillas	CA	1	649 R 1	8412372734445
2. Plafón cuadrado 30x30 cm.	2 bombillas	CA	1	649 R 6	742372
3. Plafón redondo ø 30 cm.	2 bombillas	CA	1	649 R 2	734452
4. Aplique rectangular 25x17 cm.	1 bombilla	CA	1	649 R 4	734476
5. Aplique semiredondo ø 30 cm	1 bombilla	CA	1	649 R 3	734469

5. Material eléctrico

5.5 Lámparas interior

Plafón LED Oporto. Estructura metálica y plafón en plástico. Gracias a la distribución de los 120 LEDS, no tiene sombras. ø 330 mm x 80 mm.

				
850 lm 4200 K	CA	1	650 R 27	8412372742280



Nuevo

 DUOLEC

Plafón Mónaco. Bisel acero pintado epoxi plata mate. Cristal templado plano serigrafado 4 mm. IP20, clase I. Rosca E27. Bombillas bajo consumo, Eco-halógenas o LED (no incluidas).

				
Cuadrado 30x30 cm. 2 bombillas	CA	1	649 R 8	8412372742396



 DUOLEC

Plafón Mónaco. Cristal templado plano serigrafado 4 mm. IP20, clase I. Rosca E27. Bombillas bajo consumo, Eco-halógenas o LED (no incluidas).

				
Cuadrado 30x30cm. 2 bombillas	CA	1	649 R 7	8412372742389



 DUOLEC

Plafón cocina Mónaco. Cristal plano serigrafado 4 mm. IP 20, clase I. Casquillo E27. Lámparas bajo consumo máx. 4x20 W (no incluidas).

				
Rectangular 60x24 cm.	CA	1	649 R 5	8412372734483



 DUOLEC

Kit iluminación LED. Tiras LED alta potencia para decoración interior. Autoadhesivo. Sin mantenimiento, fácil instalación. Entrada 12 V. Vida útil 25.000 horas.

				
Multicolor 24 W. 5 m.	DB	1	900 R 600	8412372739709
Mando a distancia cambio color.				
Blanco 24 W. 5 m.	DB	1	900 R 601	739716



Nuevo

 DUOLEC

5.5 Lámparas exterior

Aplicador exterior. Difusor de vidrio, dos entradas de cable elásticas. Lámpara rosca E-27. Potencia máx. 60 W.

				
Blanco	CA	1	9020 R 1	4011160561122



 AS
Schwabe

Nuevo



DUOLEC

Aplique exterior. Difusor de vidrio. 2 entradas de cable elásticas. Rosca E27. Potencia máx. 60 W.

Blanco	CA	1	900 R 1003	8412372744543	
Negro	CA	1	900 R 1004	744550	



DUOLEC

Aplique exterior. Difusor de vidrio, una entrada de cable elástica. Lámpara rosca E-27. Potencia máx. 60 W. Norma EN 60598-1/2-1.

Blanco	CA	1	9021 R 3	8412372720288	
Negro	CA	1	9021 R 5	720295	



DUOLEC

Aplique exterior. Difusor de vidrio, una entrada de cable elástica. Lámpara rosca E-27. Potencia máx. 100 W. Norma EN 60598-1/2-1.

Blanco	CA	1	9021 R 1	8412372086438	
Negro	CA	1	9021 R 2	086445	



Apliques de exterior Classic. Estructura aluminio fundido pintado. Protección IP44. Rosca E-27. Lámpara potencia máx. 60 W (no incluida).

DUOLEC

1. Ascendente.	Negro	Altura: 31 cm.	CA	1	650 R 1	8412372735121
2. Descendente.	Negro	Altura: 31 cm.	CA	1	650 R 2	735138
3. Sobremuro.	Negro	Altura: 37 cm.	CA	1	650 R 3	735145
4. Farola.	Negro	Altura: 100 cm.	CA	1	650 R 4	735152
5. Medio aplique.	Negro	Altura: 44 cm.	CA	1	650 R 5	735169

Nuevo




Aplique exterior Mercurio. Estructura metal/plástico. Casquillo E27. Máx. 20 W. IP44.

1. Pared. 120x400 mm.	CA	1	650 R 8	8412372743102	
2. Sobremuro. 120x510 mm.	CA	1	650 R 9	743119	

5. Material eléctrico

5.5 Lámparas exterior

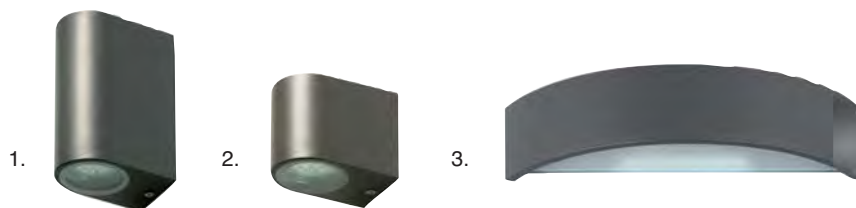

DUOLEC

Aplicador exterior Saturno. Aluminio color antracita/cristal. Protección IP44. Lámparas incluidas.

1. 2 lámparas	GU10 LED	1 W.	145x95 mm.	CA	1	9084 R 200	8412372734896	
2. 1 lámpara	GU10 LED	1 W.	95x95 mm.	CA	1	9084 R 201	734902	
3. 1 lámpara	G9	40 W.	250x80 mm	CA	1	9084 R 202	734919	

Aplicador exterior Venus. Acero inox/plástico. Casquillo E27. Máx. 40 W. Protección IP44.

23,5x10xh.30 cm.	CA	1	900 R 1002	8412372744437				



DUOLEC

Lámpara estanca. Protección IP65. Difusor transparente. Para fluorescente T8. Instalación rápida y sencilla. No necesita cebador reactancia electrónica, encendido inmediato. Fluorescentes no incluidos.

1x18 W.	CA	12	9311 R 118	8412372738146				
2x18 W.	CA	9	9311 R 218	738177				
1x36 W.	CA	9	9311 R 136	738153				
2x36 W.	CA	9	9311 R 236	738184				
1x58 W.	CA	6	9311 R 158	738160				
2x58 W.	CA	6	9311 R 258	738191				



DUOLEC

Proyector halógeno Energy. Carcasa IP44. Color negro. Bombilla Eco-halógena R7's incluida.

120 W.	CA	1	9084 R 118	8412372736234				
400 W.	CA	1	9084 R 119	736241				



DUOLEC

Proyector bajo consumo Energy. Carcasa IP44. Lámpara bajo consumo 24 W incluida. (Puede utilizar lámpara Eco-halógena 400 W).

24 W.	CA	1	9084 R 117	8412372736227				



DUOLEC

5.5 Lámparas de exterior



DUOLEC

Proyector LED bajo consumo Energy. Ahorro 90% de energía. 50.000 horas de encendido. Carcasa IP44. Color negro.

Led 3,6 W (60 leds). 258 Lumens.	CA	1	9084 R 120	8412372736258

5.5 Lámparas de trabajo



ratio

Portátil eléctrico. Cable 5 m. H03VV/ H05VV. Clavija bipolar. Gancho giratorio. Homologación CE. Protección IP20. 230 V.

8 W. 2x0,50 mm.	BSA	25	9107 R 1	8412372003916



ratio

Portátil eléctrico. Cable 10 m. Mango plástico. Interruptor incorporado, doble aislamiento y protector de alambre.

60 W. 230 V.	BSA	15	9051 R 10	8412372101506



DUOLEC

Proyector bajo consumo. Lámparas incluidas. Portalámparas E27. 2 tomas Schuko traseras. Protección IP44. Cable 2 m.

Potencia: 2x18 W. 1x24 W. 2.900 Lumens	CA	1	9052 R 100	8412372727768
Lámpara 26 W.	CA	10*	9130 C 23	699508
Lámpara 18 W.	CA	10*	9130 C 113	717363

* Envases completos.



DUOLEC

Proyector bajo consumo. Lámpara incluida. Portalámparas E27. Protección IP44. Cable 1,5 m.

Potencia: 1x36 W. 2.300 Lumens	CA	1	9052 R 101	8412372727775
Lámpara 36 W.	CA	10*	9130 C 120	726242

* Envases completos.



DUOLEC

Proyector bajo consumo. 2 focos. Lámparas incluidas. Portalámparas E27. Protección IP44. Cable 3 m.

Potencia: 2x36 W. 4.600 Lumens	CA	1	9052 R 102	8412372727782
Lámpara 36 W.	CA	10*	9130 C 120	726242

* Envases completos.

5. Material eléctrico

5.6 Electrónica I Domótica

Auriculares de aro. Plegables. Altavoz ø 40 mm, almohadillas suaves de piel. Impedancia 32 Ohm. Conector 3,5 mm. Cómodo y ligero.

				
-	CA	1	321 R 4	8435141904214



ELBE
TV_HIFI

Nuevo

Mini altavoz bluetooth. Tiempo de reproducción 3 horas. Función manos libres, micrófono incorporado. Potencia 2 W.

				
Gris	CA	1	321 R 1	8435141904146
Rojo	CA	1	321 R 2	904139



ELBE
TV_HIFI

Nuevo

Baby monitor MBP28 Digital Video. Pantalla LCD color 1,8". Alcance 200 m. Visión nocturna por infrarrojos. Monitor de temperatura. Alarma de batería baja. Posibilidad de hablar desde la unidad parental y desde la unidad bebé. Reproductor de nanas. Modo Eco.

				
-	CA	1	643 R 12	5012786180376



MOTOROLA

Nuevo

5.6 Cables Audio I Video

Cable para audio 2 RCA M / 2 RCA M. Cable cobre con conectores bañados en oro. Máxima calidad y conductividad.

				
2 m.	DB	1	9062 R 103	8420738933005



SILVER
ELECTRONICS

Cable para audio 2 RCA M / Jack 3,5 mm M. Cable cobre con conectores bañados en oro. Máxima calidad y conductividad.

				
2 m.	DB	1	9062 R 104	8420738933029



SILVER
ELECTRONICS

Cable para audio Jack 3,5 mm. Cable conexión níquel/PVC de máxima resistencia.

				
M/M. 2 m.	DB	1	9062 R 110	8420738935009
M/H. 5 m.	DB	1	9062 R 111	935016



SILVER
ELECTRONICS

5.6 Cables Audio I Video

Cable USB 2.0 Micro USB. Cable para transferencia de datos y alimentación. Conectores USB 5V-Micro USB 5P.



				
1,5 m. Negro.	DB	1	9062 R 114	8420738264451

Cable USB 2.0 Mini USB. Cable para transferencia de datos y alimentación. Conectores USB 5V -Mini USB 5P.



				
1,5 m. Negro.	DB	1	9062 R 113	8420738264437

Cable USB 2.0 5V. Cable para transferencia de datos y alimentación para iPhone 5, iPad 4, iPod Touch 5 y iPod Nano 7.



				
1,5 m. Blanco.	DB	1	9062 R 119	8420738266189

Cable USB 2.0 5V. Cable para transferencia de datos y alimentación de iPad/iPhone/iPod. Conectores USB 5V - Conector iPad/iPhone/iPod.



				
1,2 m. Blanco.	DB	1	9062 R 115	8420738264499

Cable USB 2.0 5V. Cable para transferencia de datos y alimentación para Samsung Galaxy 10.1



				
1,5 m. Negro.	DB	1	9062 R 120	8420738266219

5.6 Detectores de movimiento



Detector automático de movimiento. Área de detección 180°x12 m. Función de tiempo ajustable 10 segundos a 7 minutos. Para uso con lámparas hasta 1.200 W o lámparas halógenas hasta 300 W. Uso interior/exterio.

				
-	DB	1	9084 R 111	8412372736166

5. Material eléctrico

5.6 Detectores de movimiento

Detector automático de movimiento. Área de detección 180°x12 m. Función de tiempo ajustable 10 segundos a 7 minutos. Para uso con lámparas hasta 1.200 W o lámparas halógenas hasta 300 W. Uso interior/exterior.

				
			Cód.	
Blanco	DB	1	9084 R 112	8412372736173
Negro	DB	1	9084 R 113	736180



DUOLEC

Detector de movimiento 360° empotrable. Para montar en techos y tejados. Encendido/apagado automático. Zona de detección 360°x8 m. Funciona con lámparas hasta 1.200 W, fluorescencia y bajo consumo. Sensibilidad y tiempo funcionamiento ajustables.

				
			Cód.	
-	DB	1	9084 R 114	8412372736197



DUOLEC

Interruptor crepuscular. Se conecta automáticamente al anochecer y se desconecta al amanecer. Uso interior/exterior. Para uso con lámparas hasta 1.000 W.

				
			Cód.	
-	DB	1	9084 R 110	8412372736159



DUOLEC

5.6 Puntos de luz

Luz nocturna con detector de movimiento. 3 LED x 0,3 W. Área de detección 100°x5 m. Funciona con 3 pilas AA (incluidas). Encendido/apagado automático.

				
			Cód.	
-	DB	1	9084 R 115	8412372736203



DUOLEC

Punto de luz con sensor crepuscular. 4 LED x 0,8 W. Encendido/apagado automático.

				
			Cód.	
Blanco	BL	1	9084 R 106	8412372734612



DUOLEC

Punto de luz con detector de movimiento. 3 LED x 0,8 W. Encendido/apagado automático.

				
			Cód.	
Blanco	BL	1	9084 R 105	8412372734605



DUOLEC

5.6 Puntos de luz



Punto de luz. Plástico. 3 LED x 0,18 W. Funciona con 3 pilas AAA incluidas.

Gris plata	BL	1	9084 R 100	8412372734551	
Negro	BL	1	9084 R 101	734568	



Punto de luz. LED 1,2 W.

Blanco	BL	1	9084 R 102	8412372734575	

5.6 Estaciones meteorológicas



Estación meteorológica 35.1087. Interior. Previsión meteorológica mediante símbolos. Gráfico histórico de temperatura de las últimas 12 h. Temperatura y humedad interior, memoria máx/mín. Indicación del nivel de confort. Reloj calendario y alarma. Pantalla con luz.

141x80x39 mm.	CA	1	651 R 2	4009816017222	



Estación meteorológica 35.1089.IT. Inalámbrica. Previsión meteorológica mediante símbolos, tendencia de la presión atmosférica. Temperatura interior/exterior mediante sensor remoto. Reloj radio control y alarma con función Snooze.

136x119x45 mm.	CA	1	651 R 1	4009816017895	

5.6 Mando a distancia



Mando a distancia TV universal preprogramado. Funciona con todos los modelos de su marca. Permite controlar 2 aparatos. Contiene todas las funciones de los mandos originales. Búsqueda automática y no pierde la memoria al cambiar las pilas.

LG	BL	10	9301 R 250	8422926051577	
Philips	BL	10	9301 R 251	8436300858355	
Samsung	BL	10	9301 R 252	8436300538073	
Sony	BL	10	9301 R 253	8422926051638	

5. Material eléctrico

5.6 Interruptor mando a distancia

Kit 3 interruptores con mando a distancia. Para equipos y lámparas hasta 1.000 W. Mando a distancia común para 3 los interruptores. Alcance 50 m. 4 canales con código personal.

				
-	DB	1	9084 R 116	8412372736210



DUOLEC

Programador eléctrico manual TM101. Diario. Fácil configuración, uñetas fijas, Maniobra 15 min.

				
Máx: 2.300 W.	CA	12	9084 R 123	8711658243450



Programador eléctrico digital TE108. Semanal. Fácil programación, 8 ajustes del programa. Programación de 1 o varios días. Botón de anulación manual.

				
Máx: 2.300 W.	CA	12	9084 R 124	8711658243313



5.6 Radios AM/FM

Radio AM/FM stereo de bolsillo. Display digital, memoria 60 emisoras. Función manual/ auto/memory preset. Auriculares incluidos. Alimentación a pilas 2 AAA (no incluidas).

				
-	CA	1	321 R 3	8435141903750



ELBE
TV_HIFI

Nuevo

Radio AM/FM de bolsillo. Sintonización analógica. Altavoz incorporado, antena telescópica. Entrada auriculares estéreo 3,5 mm. Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas). Incluye auriculares y funda. Peso 80 gr.

				
56x28x93 mm.	CA	1	9301 R 247	8422926036062



LAUSON

Radio AM/FM portátil. Sintonización analógica. Altavoz incorporado, antena telescópica. Entrada auriculares estéreo 3,5 mm. Funciona con 2 pilas LR20 (no incluidas) o con adaptador de corriente (incluido).

				
210x118x88 mm.	CA	1	9301 R 248	8422926035362



LAUSON

5.6 Radiocomunicadores



MOTOROLA

Radiocomunicador TLKR T6. 8 canales, 121 códigos. 5 tonos de llamada, función scanner. Monitor de sala. Bloqueo de teclado. Clip cinturón. Funciona con baterías recargables NiMH, cargador de sobremesa.



Alcance 8 km.



CA



1



643 R 4



5031753006020

Nuevo



MOTOROLA

Radiocomunicador TLKR T40. 8 canales, pantalla LCD. 1 tono de llamada, scanner de canales. Bloqueo teclado. Clip cinturón. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).



Alcance 4 km.



CA



1



643 R 18



5031753006181

Nuevo



MOTOROLA

Radiocomunicador T80EX. 8 canales/121 códigos, pantalla retroiluminada. 10 tonos de llamada, alerta por vibración, scanner de canales, llamada de grupo. Bloqueo teclado. Clip cinturón. Resistente a salpicaduras (IPX2). Reloj/cronómetro. 2 cordones para colgar y 2 auriculares. Funciona con baterías recargables NiMH.



Alcance 10 km.



CA



1



643 R 13



5031753006259

5.6 Relojes despertador



HERTER

Reloj despertador digital 60.2503. Alarma, temperatura interior, calendario. Función snooze. Pantalla con luz.



-



CA



1



651 R 10



4009816018878



HERTER

Reloj despertador analógico 90.1080. Alarma, Función snooze. Agujas con luz.



-



CA



1



651 R 11



4009816016836

5. Material eléctrico

5.6 Relojes despertador

Radio despertador alarma dual. Función Snooze. Regulador luz de fondo. Alimentación a red o pilas (no incluidas).

-	CA	1	9301 R 254	8422926051126	



Lauson

Nuevo

5.6 Telefonía

Teléfono digital inalámbrico Serie D10. Pantalla a color 2". Manos libres, agenda 100 contactos. Identificador de llamadas. 10 memorias de rellamada. Llamada en espera. Melodías polifónicas. Modo Eco.

Single	CA	1	643 R 10	5060233772919	
Dúo	CA	1	643 R 11	5031753005443	



MOTOROLA

Nuevo

Teléfono digital inalámbrico Serie C4. Pantalla alfanumérica. Agenda 50 contactos. Rellamada. Llamada en espera. Modo Eco. Bloqueo de teclado. 5 tonos de timbre.

Single	CA	1	643 R 16	5055374700020	
Dúo	CA	1	643 R 17	5055374700044	



MOTOROLA

Nuevo

Teléfono digital inalámbrico Serie O101. Pantalla retroiluminada color ámbar. Agenda 100 contactos. 10 memorias de rellamada. Llamada en espera. Modo Eco. 5 melodías polifónicas. Bloqueo de teclado. Alcance exterior 50/500 m. Linterna. Resistente al polvo y a las salpicaduras de agua.

Single	CA	1	643 R 15	5055374798072	



MOTOROLA

Nuevo

Teléfono digital de sobremesa CT202. Pantalla con iconos de fecha y hora. Agenda 10 contactos. Manos libres. 10 teclas de marcación rápida. Llamada en espera. Identificador de llamadas.

-	CA	1	643 R 14	5055374795002	



MOTOROLA

Nuevo

5.6 Termómetros



HERTER

Termómetro exterior digital 30.1039. Pantalla LCD con indicación de la temperatura. Rango -20 + 70°C. Memoria máx/mín. Resistente al agua. Soporte pared.



150x80x29 mm.



CA



1



651 R 4



4009816017222



HERTER

Termo-higrometro digital 30.5015. Con indicación de los valores máximos y mínimos con autoreset o bien reset manual. Rango temperatura -20 + 70°C. Rango humedad 20/99% HR. Soporte para pared o sobremesa.



-



CA



1



651 R 3



4009816015723

5.6 Termostatos



DUOLEC

Termostato programable TTP20. 20 programas (10 preestablecidos y 10 configurables por el usuario). Se puede utilizar para calefacción o refrigeración.



Rango medición: 5°-30°C



CA



12



9084 R 122



8412372740323

