


3-6. Para instalar la cubierta auxiliar de la placa de agujas

[Área 1306]

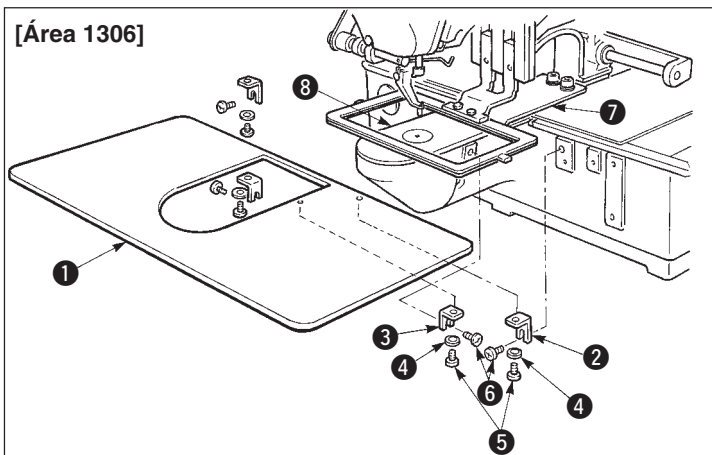


[Cuando se usa el área 1306]

- 1) Fije provisionalmente los soportes de la cubierta auxiliar de la placa de agujas A (2) y B (3) a la base de la máquina usando los tornillos de fijación (M5) (6).


[Cuando se usan las áreas 1510 y 2206]

- 1) Fije provisionalmente los soportes auxiliares A (2) y B (3) de la placa de agujas a la base de la máquina con los tornillos de fijación (M5) (6) y el soporte auxiliar C (9) de la placa de agujas a la base de la máquina con el tornillo de fijación (M6) (10).
- 2) Mueva la base de transporte de tela a la parte posterior, y coloque la cubierta auxiliar de la placa de agujas (1) desde entre la placa inferior (7) y la placa de agujas (8). Ahora, ponga cuidado en no doblar la placa inferior (7).
- 3) Fije la cubierta (1) auxiliar de la placa de agujas con los tornillos (5) y las arandelas (4) de la cubierta auxiliar de la placa de agujas.

[Áreas 1510 y 2206]

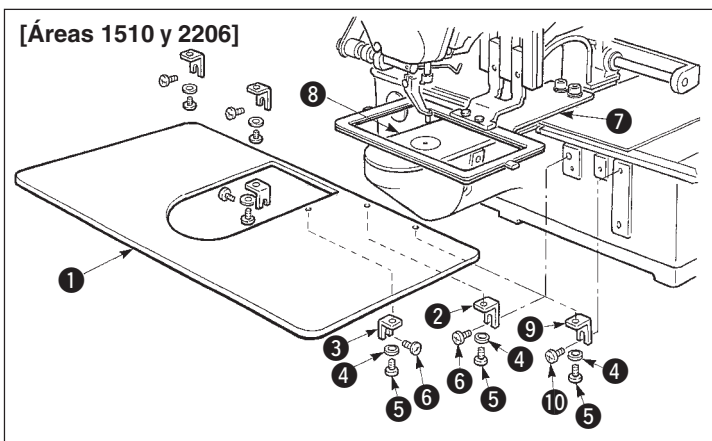

Precaución

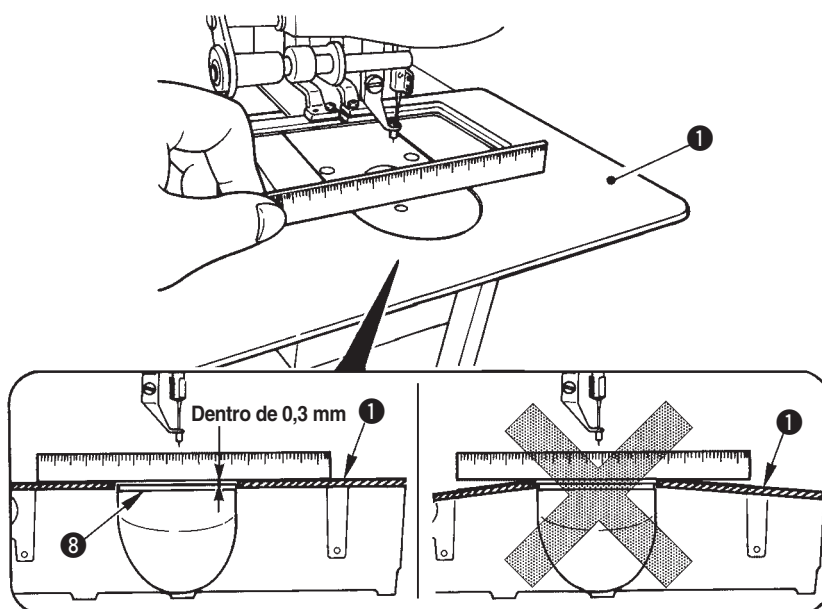

1. Ponga cuidado para no equivocarse la dirección del soporte de la cubierta auxiliar de la placa de agujas.
2. Fije la cubierta auxiliar de la placa de agujas (1) de modo que quede más alta que la placa de agujas (8) (dentro de 0,3 mm). Cuando está más bajo que la placa de agujas (8), se romperá la aguja o semejante debido a un transporte defectuoso.
3. Confirme, mediante una regla o similar, que la cubierta auxiliar de la placa de agujas está instalada horizontalmente. De lo contrario, la cubierta auxiliar (1) de la placa de agujas y la placa inferior (7) entran parcialmente en contacto mutuamente, lo que causará un desgaste anormal.