

Telesteps®

ENGINEERED CLIMBING



Telesteps®

ENGINEERED CLIMBING



Telesteps®

ENGINEERED CLIMBING



telestepsworldwide.com

[e-mail:info@telestepsworldwide.com](mailto:info@telestepsworldwide.com)

Telessteps®

ENGINEERED CLIMBING



1600 KP

KEVLAR®

BY DUPONT

Non conductive
Non conductrice
No conduce electricidad

Made of high strength S-glass and Kevlar®
Construite avec du verre de type S et du Kevlar^{MD}
Fabricada con fibra de vidrio de alta resistencia (S-glass) y Kevlar®

Light weight
Légère
Liviana

For use in Electrical and Telecommunication industries
Pour utilisation dans les industries du domaine électrique et des télécommunications
Para usar en la industria eléctrica y de telecomunicaciones



Item No. <i>No d'article</i> <i>Artículo No.</i>	Height Opened <i>Hauteur ouverte</i> <i>Altura abierta</i>	Height Closed <i>Hauteur fermée</i> <i>Altura cerrada</i>	Net Weight <i>Poids net</i> <i>Peso neto</i>	Max. Working Load <i>Charge d'utilisation maximale</i> <i>Carga máxima de trabajo</i>	PCS/40' GP CTNR <i>PCS/40 pi CTNR</i> <i>Piezas por contenedor de 40'</i>	PCS/20' GP CTNR <i>PCS/20 pi CTNR</i> <i>Piezas por contenedor de 20'</i>
1600KP	3.8m/12.5ft	0.77m/2.5ft	10.4kg/23lbs.	136kg/300lbs.	1339	646

Telesteps®

ENGINEERED CLIMBING

ANSI 14.2
TYPE I
250lbs/113 kgs

EN131

AS/NZS



612TC

Item No. <i>No d'article Artículo No.</i>	Total length for single ladder <i>La longueur totale pour échelle unique longitud total para una sola escalera</i>	Total height of A frame <i>Altura total como escalera de mano Hauteur totale comme escabeau</i>	Height Closed <i>Hauteur fermée Altura cerrada</i>	Net Weight <i>Poids net Peso neto</i>	PCS/ 20' GP CTNR <i>PCS/20 pi CTNR Piezas por contenedor de 20'</i>	PCS/ 40' GP CTNR <i>PCS/40 pi CTNR Piezas por contenedor de 40'</i>
612TC	3.6m/11.8ft	1.8m/5.9ft	0.8m/2.6ft	12kg/26.5lbs.	354 pcs	734 pcs

Telesteps®

ENGINEERED CLIMBING

ANSI 14.2
TYPE I
250lbs/113 kgs

EN131

AS/NZS



612FC

Item No.	Total length for single ladder	Total height of A frame	Height Closed	Net Weight	PCS/ 20' GP CTNR	PCS/ 40' GP CTNR
<i>No d'article Artículo No.</i>	<i>La longueur totale pour échelle unique longitud total para una sola escalera</i>	<i>Altura total como escalera de mano Hauteur totale comme escabeau</i>	<i>Hauteur fermée Altura cerrada</i>	<i>Poids net Peso neto</i>	<i>PCS/20 pi CTNR Piezas por contenedor de 20'</i>	<i>PCS/40 pi CTNR Piezas por contenedor de 40'</i>
612FC	3.6m/11.8ft	1.7m/5.6ft	1.8m/5.9ft	8.1kg/17.9lbs.	250 pcs	576 pcs

Telesteps®

ENGINEERED CLIMBING




ANSI 14.2
TYPE IA
300lbs/136 kgs

EN131

AS/NZS

100SS

Item No. <i>No d'article Artículo No.</i>	Total height <i>Altura total Hauteur totale</i>	Net Weight <i>Poids net Peso neto</i>	PCS/20' GP CTNR <i>PCS/20 pi CTNR Piezas por contenedor de 20'</i>	PCS/40' GP CTNR <i>PCS/40 pi CTNR Piezas por contenedor de 40'</i>
100SS	0.3m/0.98ft	1.2kg/2.6lbs.	2070 pcs	4296 pcs

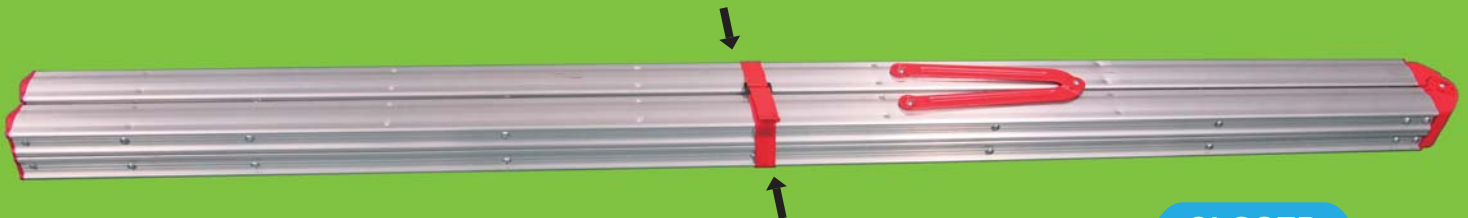

CLOSED
Fermée
Cerrada

Item No. <i>No d'article Artículo No.</i>	Height of A frame <i>Altura como escalera de mano Hauteur comme escabeau</i>	Height Closed <i>Hauteur fermée Altura cerrada</i>	Net Weight <i>Poids net Peso neto</i>	PCS/20' GP CTNR <i>PCS/20 pi CTNR Piezas por contenedor de 20'</i>	PCS/40' GP CTNR <i>PCS/40 pi CTNR Piezas por contenedor de 40'</i>
700FLD	2.1m/6.8ft	0.1m/0.35ft	10.5kg/23.1lbs.	1120 pcs	2320 pcs
600FLD	1.8m/5.8ft	0.1m/0.35ft	7.2kg/15.8lbs.	1333 pcs	2761 pcs
600FLS	1.75m/5.7ft	0.08m/0.27ft	6.5kg/14.3lbs	2000 pcs	4142 pcs
500FLS	1.46m/4.8ft	0.08m/0.27ft	5.6kg/12.3lbs.	2333 pcs	4833 pcs

Telesteps®

ENGINEERED CLIMBING



500FLS



600FLS

ANSI 14.2
TYPE I
250lbs/113 kgs

EN131

AS/NZS



600FLD



700FLD

Telesteps®

ENGINEERED CLIMBING

OPENED
OUVERTE
ABIERTA

1400E

14' Climbing
height

*Hauteur de
travail 14 pi
(2.6 m)*

*14 pies de
altura*

16' Climbing
height

*Hauteur de
travail 16 pi
(3.2 m)*

*16 pies de
altura*

1600E


16' Climbing
height

*Hauteur de
travail 16 pi
(3.2 m)*

*16 pies de
altura*

1600EP

CLOSED
FERMÉE
CERRADA

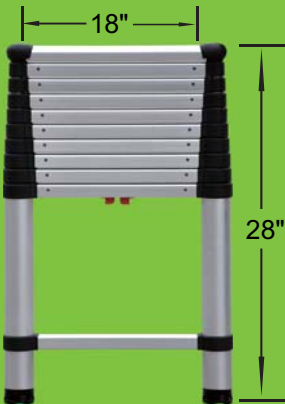

Item No. <i>No d'article Artículo No.</i>	Height Opened <i>Hauteur ouverte Altura abierta</i>	Height Closed <i>Hauteur fermée Altura cerrada</i>	Net Weight <i>Poids net Peso neto</i>	Max. Working Load <i>Charge d'utilisation maximale Carga máxima de trabajo</i>	PCS/40' GP CTNR <i>PCS/40 pi CTNR Piezas por contenedor de 40'</i>	PCS/20' GP CTNR <i>PCS/20 pi CTNR Piezas por contenedor de 20'</i>
1400E	3.2m/10.5ft	0.72m/2.3ft	8.2kg/18lbs.	113kg/250lbs.	1272	636
1600E	3.8m/12.5ft	0.77m/2.5ft	10.5kg/23lbs.	113kg/250lbs.	1272	636
1600EP	3.8m/12.5ft	0.77m/2.5ft	11.4kg/25lbs.	136kg/300lbs.	917	458

Telesteps®

ENGINEERED CLIMBING

1800EP

18' Climbing height

Hauteur de travail 18 pi (3.8 m)

18 pies de altura



1600ET

16' Climbing height

Hauteur de travail 16 pi (3.2 m)

16 pies de altura



Military and Tactical Model

Modèle militaire et tactique

Modelo militar y táctico

**Loft / Attic Ladder 7' - 10'
2200 - 3100mm**

*Échelle de 7 à 10 pi (2,13 à 3,05 m)
pour mezzanine/grenier*

*Escalera para altillo/ático
de 7 - 10 pies*

1000L



Item No. <i>No d'article Artículo No.</i>	Height Opened <i>Hauteur ouverte Altura abierta</i>	Height Closed <i>Hauteur fermée Altura cerrada</i>	Net Weight <i>Poids net Peso neto</i>	Max. Working Load <i>Charge d'utilisation maximale Carga máxima de trabajo</i>	PCS/40'GP CTNR <i>PCS/40 pi CTNR Piezas por contenedor de 40'</i>	PCS/20'GP CTNR <i>PCS/20 pi CTNR Piezas por contenedor de 20'</i>
1800EP	4.4m/14.5ft	0.83m/2.7ft	13.9kg/30.5lbs.	136kg/300lbs.	917	458
1600ET	3.8m/12.5ft	0.77m/2.5ft	10.5kg/23lbs.	136kg/300lbs.	1272	636
1000L	2.2-3.1m/7' - 10'	0.68m/2.2ft	10.4kg/23lbs.	136kg/300lbs.	456	216

Telessteps®

ENGINEERED CLIMBING

OPENED
OUVERTE
ABIERTA

10ES



14ES



12ES



CLOSED
FERMÉE
CERRADA



12ES

Item No. <i>No d'article Artículo No.</i>	Height Opened <i>Hauteur ouverte Altura abierta</i>	Height Closed <i>Hauteur fermée Altura cerrada</i>	Net Weight <i>Poids net Peso neto</i>	Max. Working Load <i>Charge d'utilisation maximale Carga máxima de trabajo</i>	PCS/40' GP CTNR <i>PCS/40 pi CTNR Piezas por contenedor de 40'</i>	PCS/20' GP CTNR <i>PCS/20 pi CTNR Piezas por contenedor de 20'</i>
10ES	1.84m/6.03ft	0.74m/2.4ft	8.2kg/18lbs.	170kg/375lbs.	498	249
12ES	2.45m/8.03ft	0.8m/2.6ft	11kg/24.3lbs.	170kg/375lbs.	432	216
14ES	2.95m/9.68ft	0.8m/2.8ft	17.3kg/38lbs.	170kg/375lbs.	453	226

Telesteps®

ENGINEERED CLIMBING

* See Instructions manual for complete operation

* Consultez le mode d'emploi pour le fonctionnement complet

* Ver manual de instrucciones por funcionamiento completo



Compact for easy storage

Compacte pour un rangement facile

Compacta para facilitar el almacenamiento



Green, Locked
Vert, verrouillé
Verde, trabada



Red, Unlocked
Rouge, non verrouillé
Roja, destrabada

**Easy 'one touch' release,
Safe slow-down system**

Dégagement facile à « une touche »
Système de pliage lent sécuritaire

Liberación fácil de "un solo toque",
Sistema de descenso seguro



**Small, light,
convenient to carry**

Petite, légère,
pratique à emporter

Pequeña, liviana,
fácil de transportar



**To fully extend,
hold ladder in an upright
position with one hand firmly
on one of the vertical tubes
with one foot on bottom rung**

Pour déployer entièrement,
tenez fermement l'échelle en position
verticale par un des tubes verticaux
et un pied sur l'échelon inférieur

Para extenderla completamente,
sostenga la escalera en posición
vertical con una mano firme en
uno de los tubos verticales y con
un pie en el primer peldaño.



**To open the ladder,
begin by gripping the
top rung and fully
extend the section**

Pour déployer l'échelle,
commencez par tenir
l'échelon supérieur, puis
déployez entièrement
la section

Para abrir la escalera,
comience sosteniendo el
peldaño superior y extiende
completamente la sección



**Continue opening section
by section until ladder is
opened to its full height**

Poursuivez le déploiement de
l'échelle, section par section,
jusqu'à ce qu'elle ait atteint
sa pleine hauteur

Siga abriendo sección por sección
hasta que la escalera quede
completamente extendida

Telesteps®

ENGINEERED CLIMBING

Example ① Step ladder

Exemple ① Escabeau

Ejemplo ① Escalera tipo tijera



Example ② Used as extension ladder

Exemple ② Utilisée comme échelle à coulisse

Ejemplo ② Usada como escalera de extensión



Example ③ Used for stairs

Exemple ③ Utilisée comme marches

Ejemplo ③ Usada sobre escalones



To begin opening ladder place the combi-ladder on a firm level surface and place your foot on both stabilizer bars.

Pour commencer le déploiement de l'échelle, placez la « combi-échelle » sur une surface stable et à niveau, puis placez votre pied sur les deux barres stabilisatrices.

Para comenzar a abrir la escalera, coloque la escalera de combinación sobre una superficie firme y nivelada, y coloque su pie sobre ambas barras estabilizadoras.

Start by pulling top rung of the combi-ladder, open by pulling each section until they are fully open and locked.

Débutez en tirant l'échelon supérieur de la « combi-échelle »; ouvrez en tirant chaque section jusqu'à ce qu'elle soit entièrement déployée et verrouillée.

Comience tirando del peldaño superior de la escalera de combinación, ábrala tirando de cada sección hasta que queden completamente abiertas y trabadas.

The ladder is built for a Maximum load of 136kg/300lbs.

L'échelle est construite pour une charge maximale de 136kg/300lb.

La escalera puede soportar una carga máxima de 136kg/300lbs.

For ease of carrying combi-ladder in closed position, attach provided velcro carrying strap.

Pour faciliter le transport de la « combi-échelle » dans des endroits clos, fixez la sangle de transport en Velcro incluse.

Para facilitar el transporte de la escalera de combinación cuando está cerrada, coloque las cintas de transporte de Velcro incluidas.

Telesteps carry bag
Sac de transport Telesteps
Bolsa de transporte Telesteps



replacement feet (pairs)
pieds de remplacement (paire)
Patas de reemplazo (en pares)



bumpers (pairs)
Butoirs (paire)
Esquineros (en pares)



adjustable feet (each)
Pieds ajustables (chacun)
Patas ajustables (cada una)



Telesteps®

ENGINEERED CLIMBING

Scaffolding Échafaudage Andamios



**Base Plate
Galvanized**
Plaque de base galvanisée
Placa base galvanizada



Coupling Pin
Goupille d'assemblage
Clavija de acoplamiento



13" Locking Arm
Bras de verrouillage 13 po (33 cm)
Brazo de traba de 13"



**7'x19"
Aluminum/Wood Platform**
Plate-forme en aluminium/bois de 7 pi x 19 po (2,13 m x 48,26 cm)
Plataformas de aluminio/madera de 7' x 19"



60"x60" Standard Frames
Châssis standards de 60 po x 60 po (152,4 cm x 152,4 cm)
Bastidores estándar de 60" x 60"



Pig Tails
Tire-bouchons
Chavetas



24" Screw Jack with Plate
Vérin à vis avec plaque 24 po (60,96 cm)
Tornillo de nivelación de 24" con placa

**10'x19"
Aluminum/Wood Platform**
Plate-forme en aluminium/bois de 10 pi x 19 po (2,13 m x 48,26 cm)
Plataformas de aluminio/madera de 10' x 19"



Spring Lock
Serrure à ressort
Traba a resorte



8" Heavy Duty Casters
Roulettes robustes de 8 po (20,32 cm)
Ruedas industriales de 8"



7'X 4' Cross Braces
Croisillon d'échafaudage 7 pi x 4 pi (2,13 m x 1,22 m)
Refuerzos transversales de 7' x 4'

10'X 4' Cross Braces
Croisillon d'échafaudage 10 pi x 4 pi (2,13 m x 1,22 m)
Refuerzos transversales de 10' x 4'