

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

**ACS - 787**

SISTEMA DE  
CONFERENCIAS

## Desembalaje e instalación.

A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso requerir asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

### Controles de unidad de presidente ACS-787C.

#### 1. Botón interruptor.

Pulsando este botón desconectamos todas las unidades de delegado.

#### 2. Control de volumen.

Para ajustar el volumen general del equipo.

#### 3. Botón "TALK".

Pulsando este botón conectamos el micrófono de la unidad.

#### 4. Cable conexión.

Cable de conexión con la fuente de alimentación.

#### 5. Conector de grabación.

Para conectar un equipo de grabación o un amplificador auxiliar.

#### 6. Conector auriculares.

Para conectar auriculares externos.

#### 7. Conector unidades de delegado.

#### 8. Conector unidades de delegado.

#### 9. Volumen unidad.

Para ajustar el volumen individual de la unidad.

#### 10. Altavoz.


#### 11. Conector micrófono.

Para conectar el micrófono con flexo.

#### 12. Indicador luminoso.

Indica si el micro esta activado.

#### 13. Micrófono.

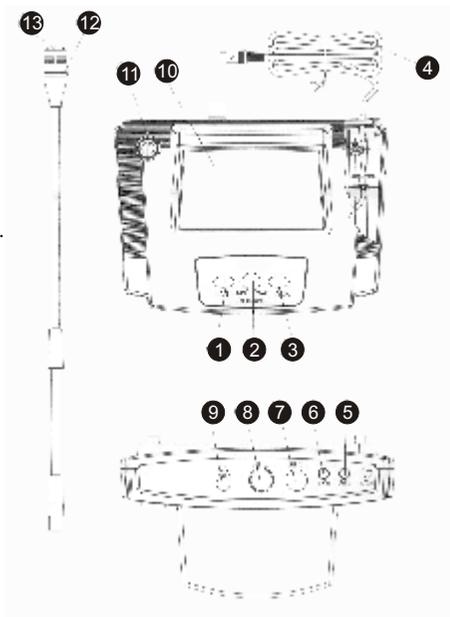

## Desembalaje e instalación.

A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso requerir asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

### Controles de unidad de delegado o secretaria ACS-787D/P.

#### 1. Botón "ON".

Pulsando este botón conectamos el micrófono de la unidad.

#### 2. Botón "OFF".

Pulsando este botón desconectamos el micrófono de la unidad.

#### 3. Cable conexión.

Cable de conexión con las otras unidades de delegado o secretaria.

#### 4. Conector de grabación.

Para conectar un equipo de grabación o un amplificador auxiliar.

#### 5. Conector auriculares.

Para conectar auriculares externos.

#### 6. Conector para otras unidades.

#### 7. Volumen unidad.

Para ajustar el volumen individual de la unidad.

#### 8. Altavoz.

#### 9. Conector micrófono.

Para conectar el micrófono con flexo.

#### 10. Indicador luminoso.

Indica si el micro esta activado.

#### 11. Micrófono (solo ACS-787D).

