



voyez ce que Delta peut faire®

CATALOGUE COMMERCIAL





Responsables de nos clients et de la Terre. Par souci de fournir des produits qui répondent aux préoccupations actuelles de conservation de l'eau.

Plein de ressources dans la façon dont nous concevons des solutions intelligentes de distribution de l'eau, afin d'optimiser l'efficacité de l'eau ainsi que la durée de vie du produit. Tout cela sans sacrifier le confort et le côté pratique de l'expérience de l'utilisateur.

Pratique. Durable. Fiable. Intelligent.

Les produits commerciaux Delta^{MD} peuvent contribuer à une maison écologique, d'une durabilité à long terme, ainsi qu'à des technologies d'économie d'eau qui répondent aux normes WaterSense^{MD} et qui contribuent à la certification LEED^{MD}. Recherchez ces icônes afin de trouver rapidement les produits écoénergétiques.



= Technologie de détection Proximity^{MD}



= Technologie H2Optics^{MD}



= Technologie d'étanchéité de DIAMOND^{MC}



= Système EZ Adjust^{MC}



= Americans with Disabilities Act (ADA)



= Produit écoénergétique :

Robinets de lavabo : un débit de 5,7 L/min @ 414 kPa (1,5 gal/min @ 60 psi) par rapport à la norme de l'industrie ASME A112.18.1/CSA.B125.1 de 8,3 L/min @ 414 kPa (2,2 gal/min @ 60 psi).

Soupapes de chasse d'eau : soupapes de chasse d'eau pour urinoir de 1,9 L par chasse d'eau (0,5 gal par chasse) ou de 0,5 L par chasse d'eau (0,125 gal par chasse), IAPMO énuméré à CSA B125.3/ASSE 1037.

Pommes de douche : un débit de 5,7 L/min @ 552 kPa (1,5 gal/min @ 80 psi) par rapport à la norme de l'industrie ASME A112.18.1/CSA.B125.1 de 9,5 L/min @ 552 kPa (2,5 gal/min @ 80 psi).

* LEED^{MD} est une marque de commerce déposée du Conseil du bâtiment durable des États-Unis.



TABLE DES MATIÈRES

SOLUTIONS PAR DELTA FAUCET	4
POURQUOI CHOISIR LES PRODUITS DELTA?	6
SOLUTIONS INTELLIGENTES	8
OPTIONS DE ROBINETTERIE	13
ROBINETS POUR LAVABO	
Faire bonne impression dans la salle de bains.....	16
Robinets pour lavabo électroniques	18
Robinets pour lavabo – mitigeurs.....	22
Robinets pour lavabo – à deux manettes	24
Robinets pour lavabo – de dosage	26
SOUPAPES DE CHASSE D'EAU	
Soupapes de chasse d'eau électroniques et options....	28
Soupapes de chasse d'eau manuelles.....	30
SPÉCIALITÉS POUR LES CENTRES DE SOINS DE SANTÉ	
Conçu avec l'hygiène à l'esprit.....	32
Soins de santé – brossage chirurgical	34
Soins de santé – brossage chirurgical général	35
Soins de santé – rince-bassine	36
Soins de santé – laboratoire.....	37
ACCENT SUR L'ÉVIER EN GÉNÉRAL	
Style et confort en conformité avec l'ADA	38
Robinets d'évier – mitigeurs	40
Robinets d'évier – à deux manettes	42
Robinets d'évier – à montage mural	44
GARNITURE DE SOUPAPE	
MULTICHOICE^{MD} UNIVERSAL	46
BAIGNOIRE ET DOUCHE	48
POMMES DE DOUCHE ET DRAINAGE	50
INTERNET	51

La disponibilité des produits et leur configuration sont sous réserve de modifications sans préavis.

SOLUTIONS PAR DELTA FAUCET.



SOINS DE SANTÉ.

La société Delta Faucet a été aux services des besoins de l'industrie des soins de santé depuis des décennies et nous comprenons les questions uniques liées à ce marché constamment en changement. Ceci se reflète non seulement dans nos produits innovateurs, mais aussi dans notre attention à vos besoins en fabriquant ou en améliorant vos installations.



INSTALLATIONS COLLECTIVES.

Centres commerciaux, immeubles de bureaux, lieux de divertissement et aéroports – nous sommes partout! Ces endroits à trafic dense nécessitent des produits fiables qui ne demandent que peu d'entretien. Les produits commerciaux Delta sont conçus pour résister à l'utilisation et aux abus provenant des endroits possédant un trafic dense; ils sont fabriqués pour durer.



ÉDUCATION.

De la maternelle jusqu'aux études supérieures, la robinetterie fait partie intégrante des installations éducationnelles. Nous avons conçu nos produits en ayant l'éducation à l'esprit. Des caractéristiques telles que des manettes avec une butée d'arrêt réglable et des attributs fonctionnels comme la résistance au vandalisme, les becs col de cygne à pivotement limité et nos produits électroniques innovateurs vous offrent la tranquillité d'esprit nécessaire dans ce marché très exigeant.



HÉBERGEMENT.

L'Internet haute vitesse permet à vos clients de demeurer connectés. Nos produits aident vos clients à déconnecter. Lorsque vous recherchez de nouvelles et de meilleures façons de distinguer vos propriétés de celles de vos concurrents, veuillez nous laisser vous aider à dorloter vos clients. Ou, comme nous aimons les nommer, vos clients réguliers.



CE QUE DELTA FAUCET FAIT.

En tant qu'entreprise livrant à tous les jours plus de 150 millions de robinets à travers le monde entier, la société Delta Faucet fournit des produits répondant aux besoins d'aujourd'hui dans le domaine de la conservation de l'eau. Ces solutions intelligentes d'alimentation d'eau maximisent l'efficacité et la durée de vie des produits, sans pour autant sacrifier le confort et l'expérience agréable de l'utilisateur. Nous évaluons régulièrement nos procédures de fabrication, d'emballage et d'expédition, afin de trouver des façons de conserver les ressources et l'énergie, de même que pour aider à réduire l'impact de notre entreprise sur l'environnement.



POURQUOI CHOISIR LES PRODUITS DELTA^{MD}?

Les produits Delta distribuent de l'eau de façon imaginative. Avec des solutions appropriées et innovatrices, Delta Faucet développe une technologie exclusive et des solutions de conception pour répondre aux exigences de votre projet. Et qui a dit que les robinets commerciaux doivent être ennuyeux? Les produits Delta vous offre une grande variété d'options élégantes, contemporaines et sophistiquées qui sont hautement fonctionnelles afin de combler tous vos besoins tout en sortant de l'ordinaire. Toutefois, nous ne nous arrêtons pas là. Nos représentants du service à la clientèle formés sur les produits ainsi que notre programme exclusif SpecSelect^{MD} qui facilite la sélection de produits et qui offre rapidement des designs AutoCAD^{MD} dynamiques, couplés à l'extension de nos fichiers d'affichage en 3D BIM^{MD} Revit, vous aident à surpasser les défis de conception auxquels vous faites face tous les jours.* Tout cela accompagné d'une garantie limitée de cinq ans sur la majorité de nos installations commerciales, qui vous permet de décider en toute confiance.



VALEUR ET EXCELLENCE.

Les produits commerciaux Delta sont testés de manière approfondie et inspectés selon les normes de l'industrie durant les processus de fabrication et d'assemblage. En fait, chaque soupape est testée avant de quitter nos installations de fabrication afin que vous puissiez l'installer en toute confiance et avec facilité – c'est garanti.

SÉRIES TECK^{MD} AND HDF^{MD}


La série de produits TECK de Delta est conçue pour les applications commerciales exigeantes qui nécessitent des caractéristiques robustes. En utilisant un processus de bloc de fabrication, les produits TECK sont fabriqués selon vos besoins spécifiques. C'est comme vous le préférez – cartouche, bec, orifice de sortie, manette – vous les sélectionnez, nous les construisons.

Notre série HDF est conçue pour satisfaire aux besoins des environnements commerciaux moins exigeants. Les produits HDF sont conçus pour répondre aux normes ADA et sont à l'épreuve du vandalisme, vous fournissant ainsi l'option idéale pour les usages commerciaux légers.

RÉSISTANCE AU VANDALISME.

Delta Faucet conçoit des caractéristiques à l'épreuve du vandalisme dans tous ses produits. Des problèmes concernant les orifices de sortie volés, les manettes cassées ou de l'eau s'accumulant sur le comptoir? Nous avons déjà répondu à ces problèmes. Nos produits sont faits pour durer.

* AutoCAD^{MD} et Revit^{MD} sont des marques de commerce déposées d'Autodesk, Inc.

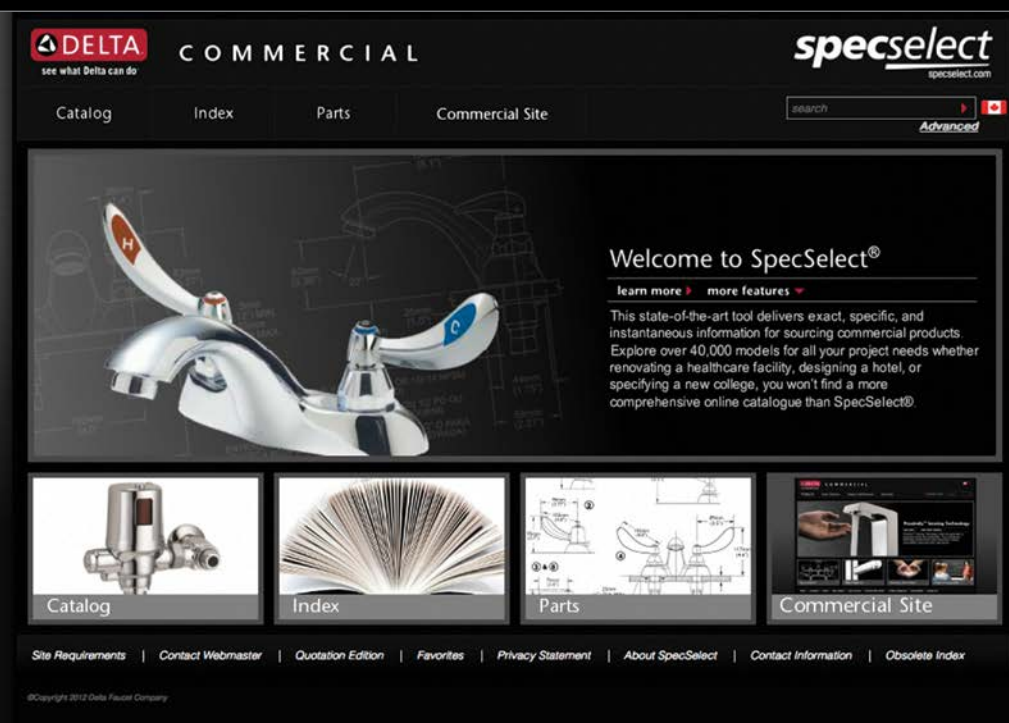

SPECSELECT.COM

Vous ne trouverez pas de catalogue et de liste de prix plus complète en ligne que sur SpecSelect.com. Calcul du prix instantané, des images miniatures, des schémas de pièces, des images de produits et des dessins AutoCAD dynamiques. Ce site amélioré vous offre maintenant des fichiers BIM pour un affichage 3D facile.



SOUTIEN.

Les représentants commerciaux de Delta Faucet sont entièrement formés pour vous venir en aide afin de déterminer le meilleur produit pour votre usage particulier ainsi que pour votre environnement. De plus, nos représentants du service à la clientèle ainsi que du service technique sont formés intensivement sur les produits et l'installation afin que vous puissiez obtenir de l'aide lorsque vous en avez besoin. L'aide est au bout du fil – Service à la clientèle : 1.800.567.3300 ou Service technique : 1.800.387.8277.



SOLUTIONS INTELLIGENTES.



FONCTIONNEMENT...

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION PROXIMITY.^{MD}

Pour les robinets électroniques les plus sensibles, ne cherchez plus! Delta^{MD} est là. Voici notre solution intelligente la plus récente : la technologie Proximity – la novation fournissant un fonctionnement mains libres. La technologie de détection Proximity vous permet d'ouvrir l'eau simplement en positionnant votre main près du bec du robinet. Le corps entier du robinet agit comme détecteur, répondant lorsque celui-ci est activé. Il n'y a aucune optique ou infrarouge à maintenir. Considérez la technologie de détection Proximity pour une expérience de robinetterie réceptrice en tout temps.

OPTIONS DE DÉBIT.

Choisissez parmi une grande variété de débit fixe ou réglable afin de personnaliser vos besoins commerciaux. Nos robinets de chasse sont dotés de la caractéristique intelligente EZ Adjust,^{MC} une vis de réglage externe qui peut s'adapter à divers volumes de chasse, alors que le débit de nos sorties est aussi bas que 1,32 L/min @ 414 kPa (0,35 gal/min @ 60 psi). Nos options de débit vous fournissent la flexibilité désirée pour répondre à vos besoins personnels.

PILE DE SECOURS.

Le convertisseur pour câble avec pile de secours fait en sorte que vos appareils continuent de fonctionner en cas de panne d'électricité, en s'alimentant d'une pile de 6 volts jusqu'à ce que le courant revienne. Maintenant offert sur les séries suivantes : 590T, 591T, 600T, 860T, 1500T, 1600T, 3000T, 590LF-HDF, 590TP, 591TP, 81TBTA, 81THWA et 81TWMS.




MAINS LIBRES.

**TECHNOLOGIE H₂OPTICS^{MD}**

La sensibilité est la clé avec la fonction mains libres. Les robinets et soupapes de chasse d'eau électroniques Delta avec la technologie H₂Optics fonctionnent de façon systématique, chaque fois, peu importe les facteurs d'obstruction comme des vêtements sombres ou la lumière réfléchi. Tous les robinets électroniques possédant la technologie H₂Optics gèrent l'eau de façon efficace – contribuant à la certification LEED^{MD}.

Appropriée pour les applications commerciales et institutionnelles, la technologie H₂Optics de Delta Faucet est l'une des technologies de détection la plus perfectionnée qui soit dans l'industrie des robinets électroniques et des soupapes de chasse d'eau. En mesure de détecter avec précision la distance à laquelle se trouve l'utilisateur, indépendamment de facteurs externes tels que la lumière réfléchi, la couleur et la texture des vêtements ou la sécheresse de la peau, H₂Optics donne des résultats constants et fiables.

La technologie H₂Optics fonctionne selon le principe de triangulation, qui mesure l'angle du faisceau lumineux pour détecter l'emplacement de l'utilisateur en offrant des résultats fiables.

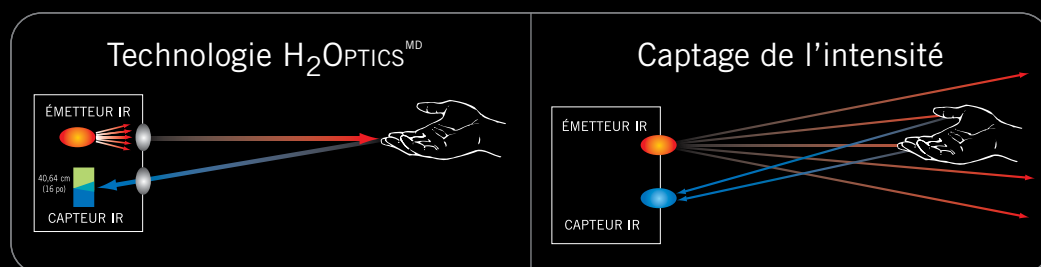

Avec une détection supérieure, la technologie à infrarouge calcule la distance et s'active lorsqu'un objet est placé à l'intérieur de la distance définie. D'autres technologies à infrarouge fonctionnent avec l'intensité de la lumière qui peut détecter des influences extérieures et faire fonctionner le robinet ou la toilette inutilement, l'une des inquiétudes principales dans l'industrie.

Avec un temps de réponse de quatre pulsations par seconde, H₂Optics offre un équilibre entre le temps de réaction et la conservation de la pile. Delta Faucet offre maintenant les robinets et les soupapes de chasse d'eau avec la technologie H₂Optics, ce qui offre donc la tranquillité d'esprit aux entrepreneurs et aux plombiers qui n'ont plus qu'à travailler qu'avec un seul fournisseur.

H₂Optics est offerte dès maintenant avec les séries 590T, 591T, 590LF-HDF, 1500T, 1600T, 81TBTA, 81THWA et 81TWMS.

* Produit écoénergétique – Robinets pour lavabo : Un débit de 5,7 L/min @ 414 kPa (1,5 gal/min @ 60 psi) par rapport à la norme de l'industrie ASME.A112.18.1/CSA.B125.1 de 8,3 L/min @ 414 kPa (2,2 gal/min @ 60 psi).

CONSTRUIT DANS LA FLEXIBILITÉ.




GARNITURE DE SOUPAPE MULTICHOICE^{MD} UNIVERSAL.

Une robinetterie brute. Des possibilités infinies.
La garniture de soupape MultiChoice Universal fournit une flexibilité vous permettant d'améliorer le style ou le côté pratique des douches, sans devoir modifier la plomberie cachée derrière le mur. Sauvez du temps et des soucis – rationaliser la plomberie complète et le processus d'installation tout en éliminant la possibilité d'une mauvaise soupape dans le mur.

LA ROBINETTERIE BRUTE ÉLECTRONIQUE DE DELTA^{MD} SIMPLIFIE LA PLANIFICATION ET ACCÉLÈRE L'INSTALLATION.

Les produits Delta sont conçus pour répondre aux besoins particuliers de notre clientèle commerciale, qui doit souvent composer avec des échéanciers serrés et des budgets restreints. C'est pourquoi nous offrons des robinetteries brutes préassemblées compatibles avec plusieurs de nos robinets électroniques commerciaux. Offerts avec et sans mitigeur thermostatique, ces boîtiers de commande sont préraccordés et testés en usine, ce qui réduit le temps d'installation. La possibilité d'acheter la robinetterie brute et les garnitures séparément vous permet de commander et d'installer les composants dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Cela permet également de réduire au minimum les quantités de produits en stock qui pourraient être égarés sur place. Modèles de encastrés offerts pour les séries suivantes : 590T, 591T, 1500T, 1501T, 3000T et 3001T.

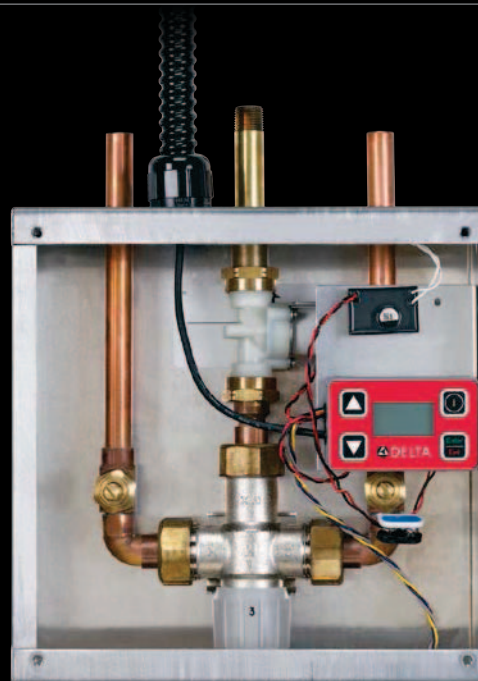

REHAUSSEZ L'EXPÉRIENCE.

**TECHNOLOGIE H₂OKINETIC.^{MC}**

Dans la douche, les individus recherchent un endroit privé où ils peuvent relaxer, s'échapper, se réveiller, contempler, faire le point, et bien plus encore. La technologie H₂Okinetic transforme cette espace en procurant une expérience de la douche améliorée en utilisant moins d'eau. C'est chaud, luxueux, une couverture d'eau enveloppante résultant d'un nuage d'eau plus dense et de gouttelettes plus larges qui retiennent leur chaleur plus longtemps. Avec un débit de seulement 5,7 L/min @ 552 kPa (1,5 gal/min @ 80 psi). La technologie H₂Okinetic est un choix écologique intelligent, qui rencontre les normes de gestion de conservation de l'eau et aide les propriétaires d'immeubles à économiser sur leurs coûts de services. Cette gestion de l'utilisation de l'eau peut contribuer à la certification LEED.^{MD}

**SOUPAPES THERMOSTATIQUES
TEMPASSURE.^{MD}**

L'eau trop chaude peut échauder la peau dans la douche et causer un risque pour la sécurité. Delta Faucet a anticipé ce problème avec les soupapes thermostatiques TempAssure qui conserve la température de l'eau dans la douche à une température sécuritaire de $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3.6^{\circ}\text{F}$). C'est une solution idéale pour les centres hospitaliers et les centres de soins longue durée. Une manette avec une butée d'arrêt réglable élimine le danger qu'un individu puisse régler l'eau trop chaude, éliminant ainsi le confort.



AJOUTEZ DE LA DURABILITÉ.



TECHNOLOGIE D'ÉTANCHÉITÉ DIAMOND^{MC}

Pour éviter les problèmes d'entretien et pour maintenir les coûts de construction au minimum, la durée de vie utile d'un robinet est cruciale. La technologie d'étanchéité DIAMOND utilise une cartouche en céramique enduite de diamant, conçue pour durer jusqu'à dix fois la norme de l'industrie.* Le disque à diamant intégré polit constamment le disque en céramique nu, empêchant l'accumulation de calcaire et de dépôts minéraux, pour un fonctionnement doux et constant pendant toute la durée de vie utile du robinet. De plus, une fois dans le robinet, l'eau n'entre pas en contact avec des contaminants métalliques.

PLUS GRANDE DURABILITÉ.

La soupape DIAMOND dure jusqu'à dix fois la norme de l'industrie.†



* Norme industrielle fondée sur l'ASME.A112.18.1 de 500 000 cycles.


† Tous les produits commerciaux de Delta sont dotés de cartouches avec la technologie d'étanchéité DIAMOND et conçus au moyen de tuyaux d'alimentation en cuivre.

OPTIONS DE ROBINETTERIE – CARTOUCHE ET SORTIE.

La série de produits TECK^{MD} de Delta Faucet est conçue pour les applications commerciales exigeantes qui nécessitent des caractéristiques robustes. En utilisant un processus de bloc de fabrication, le produit TECK est fabriqué selon vos besoins spécifiques. C'est comme vous le préférez – cartouche, bec, orifice de sortie, manette – vous les sélectionnez, nous les construisons.

De meilleures idées qui engendrent moins de problèmes. Nous développons des innovations au niveau des produits qui offrent une fiabilité sans pareil pour des années de performance sans tracas, comme nos cartouches CER-TECK et TUF-TECK que vous retrouverez au cœur de nos robinets à deux manettes.

Cartouche à compression TUF-TECK^{MD}

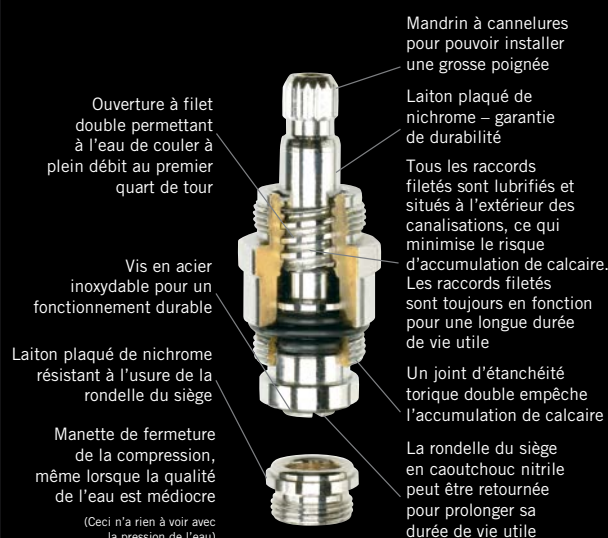

Cartouche à disque de céramique CER-TECK^{MD}



BEC LISSE À DÉBIT LAMINAIRE.

- 3,8 L/min @ 414 kPa,
1,0 gal/min @ 60 psi
pour les robinets manuels
- 5,7 L/min @ 414 kPa,
1,5 gal/min @ 60 psi ou
1.9 L/min @ 414 kPa,
0,5 gal/min @ 60 psi
pour les robinets électroniques
- Extrémité unie plaquée chrome
- Le contrôle du débit est situé à la base du bec de la sortie à débit laminaire sans entretien.



SORTIE CAREGUARD^{MD}

- 5,7 L/min @ 414 kPa,
1,5 gal/min @ 60 psi
- Les sorties CareGuard^{MD} offrent une combinaison unique de caractéristiques incluant un jet laminaire, une fabrication sans filtre et une technologie intégrée antimicrobienne Agion^{MD}. Ce n'est qu'un autre exemple la façon dont nous nous associons et tirons profit des toutes dernières technologies les plus sophistiquées pour améliorer la performance de nos produits.



Careguard^{MD} est une marque de commerce déposée de NEOPERL Inc. La technologie antimicrobienne Agion^{MD} est une marque de commerce déposée d'Agion Technologies Inc.

Trouvez le bon bec pour une des installations personnalisées ne représente jamais un problème avec les séries TECK^{MD} de Delta^{MD}. Nous offrons plusieurs choix incluant des options fixes, pivotantes et à pivotement limité.




BEC COL DE CYGNE À PIVOTEMENT LIMITÉ.


Offert en deux modèles de bec col de cygne et en plusieurs tailles, le bec col de cygne à pivotement limité utilise une butée d'arrêt en laiton massif pour restreindre le mouvement du bec; celui-ci peut pivoter à 120°.

Convertissez les modèles suivants avec un bec à pivotement limité:

23C6, 23T6, 24T, 25C, 26C3, 26T3, 27C1, 27C2, 27T1, 27T2, 27C4, 27C5, 27T4, 27T5, 27C6 et 27T6.




■ GROUPE N° 1
Bec col de cygne traditionnel




■ GROUPE N° 2
Extrémité lisse, contrôle du débit à la base du bec col de cygne (bonde n° 7 seulement)

BECS PIVOTANTS EN OPTION.

Les options de bec pivotant de la série TECK varient avec plus de cinq solutions parmi lesquelles choisir. Les becs pivotants sont offerts sur les becs des groupes 1 et 2.




■ GROUPE N° 1
Bec de la section « D »




■ GROUPE N° 2
Bec tubulaire

BECS FIXES OU PIVOTANTS EN OPTION.


La série TECK de Delta offre plus d'options de becs fixes ou pivotants, tous basés sur les groupes suivants :



■ GROUPE N° 1
Bec col de cygne
traditionnel



■ GROUPE N° 2
Extrémité lisse,
contrôle du débit à la
base du bec col de cygne
(bonde n° 7 seulement)



■ GROUPE N° 4
Articulation double

OPTIONS DE ROBINETTERIE – MANETTE.

MANETTES VARIÉES CONVENANT À TOUTES LES APPLICATIONS.

En plus des options de cartouche de nos robinets TECK à deux manettes, nous offrons aussi plusieurs options de manettes :



Manette à coiffe à lame de
10,16 cm (4 po) (offert avec
indicateurs de température « TI »)



Manette à lame de 10,16 cm (4 po)
avec capuchon hygiénique (offert sans
indicateurs de température « TI »)



Manette au poignet
de 15,24 cm (6 po)
avec capuchon hygiénique



Manette à coiffe à levier
de 7,62 cm (3 po)
(offert avec indicateurs de
température « TI »)



Cannelé





FAIT BONNE IMPRESSION DANS LA SALLE DE BAINS.



Qu'il rehausse l'ambiance d'une élégante salle de bains dans un grand hôtel grâce à sa fonction mains libres, ou que ce soit son côté pratique à une seule manette dans une salle de bains publique, Delta^{MD} Faucet est remarqué où qu'il soit. Les robinets deviennent le centre d'attraction de chaque pièce offrant l'allure particulière, le sentiment et la sensibilité requise – rehaussant l'expérience des gens avec l'eau.

Dans les pages suivantes, vous découvrirez un éventail complet de robinets et de soupapes de chasse d'eau de salle de bains pour pratiquement toutes les applications. Laissez Delta Faucet vous aider à laisser une impression favorable dans votre établissement.

ROBINETS POUR LAVABO ÉLECTRONIQUES



590T1120



Gestion efficace de la sortie d'eau

Trois sorties à débit réduit sont offertes en option, allant de 1,9 L/min @ 414 kPa (0,5 gal/min @ 60 psi) à 5,7 L/min @ 414 kPa (1,5 gal/min @ 60 psi).

Bec surélevé

Le bec très élevé de ce robinet vous offre plus d'espace entre l'évier et le robinet, comme les utilisateurs préfèrent.

Pile de secours en option offerte

Le convertisseur pour câble avec pile de secours fait en sorte que vos appareils continuent de fonctionner en cas de panne d'électricité, en s'alimentant d'une pile de 6 volts jusqu'à ce que le courant revienne.



Maintenant offerte sur les séries Delta suivantes :
590T, 591T, 600T, 860T, 1500T, 1600T, 3000T, 590LF-HDF 81TBTA, 81THWA et 81TWMS.



ARZO^{MD} AVEC LA TECHNOLOGIE DE DÉTECTION PROXIMITY^{MD}

600T040 – Câblé : 5,7 L/min (1,5 gal/min)
600T050 – Câblé : 1,9 L/min (0,5 gal/min)
601T040 – À piles : 5,7 L/min (1,5 gal/min)
601T050 – À piles : 1,9 L/min (0,5 gal/min)

- Corps en laiton fondu
- Boîtier de contrôle à montage en surface
- La version câblée nécessite des transformateurs distincts, fournis par d'autres fabricants
- Les modèles alimentés par des piles sont fournis avec 4 piles « C »
- Mélangeur d'eau requis (commander séparément)
- Aucun axe antirotation pour les modèles installés sur comptoir et à l'épreuve du vandalisme
- Plaque de finition en option, 10,16 cm (4 po)



GRAIL^{MD} AVEC LA TECHNOLOGIE DE DÉTECTION PROXIMITY

610T040 – Câblé : 5,7 L/min (1,5 gal/min)
610T050 – Câblé : 1,9 L/min (0,5 gal/min)
611T040 – À piles : 5,7 L/min (1,5 gal/min)
611T050 – À piles : 1,9 L/min (0,5 gal/min)

- Corps en laiton fondu
- Boîtier de contrôle à montage en surface
- La version câblée nécessite des transformateurs distincts, fournis par d'autres fabricants
- Les modèles alimentés par des piles sont fournis avec 4 piles « C »
- Mélangeur d'eau requis (commander séparément)
- Aucun axe antirotation pour les modèles installés sur comptoir et à l'épreuve du vandalisme
- Plaque de finition en option, 10,16 cm (4 po)



ROBINET SURÉLEVÉ MONOTROU AVEC LA TECHNOLOGIE DE DÉTECTION PROXIMITY

590TP0120 – Câblé
590TP1120 – À piles

- Corps en laiton fondu
- Sortie laminaire de 5,7 L/min (1,5 gal/min)
- Boîtier de contrôle à montage en surface
- Plaque de finition en option, 10,16 cm (4 po) ou 20,32 cm (8 po)
- Axe antirotation pour les modèles installés sur comptoir et à l'épreuve du vandalisme
- Mitigeur requis – commander séparément



JEU CENTRAL DE ROBINET, 102 MM (4 PO) AVEC LA TECHNOLOGIE DE DÉTECTION PROXIMITY

591TP0250 – Câblé
591TP1250 – À piles

- Corps en laiton fondu
- Sortie de jet de 1,9 L/min (0,5 gal/min)
- Boîtier de contrôle à montage en surface
- La version câblée comprend un convertisseur de 24 VCA à 6 VCC – nécessite un transformateur distinct, fourni par d'autres fabricants



ROBINET SURÉLEVÉ MONOTROU AVEC LA TECHNOLOGIE DE DÉTECTION PROXIMITY

590-PLGHDFHW – Câblé
590-PLGHDF – À piles

- Sortie de jet de 1,9 L/min (0,5 gal/min)
- Boîtier de contrôle à montage en surface
- Plaque de finition en option, 10,16 cm (4 po) ou 20,32 cm (8 po)
- Le robinet est construit entièrement en métal
- La version câblée comprend un convertisseur de 24 VCA à 6 VCC – nécessite un transformateur distinct, fourni par d'autres fabricants



ROBINET SURÉLEVÉ MONOTROU

590T0120 – Câblé
591T1120 – À piles

- Corps en laiton fondu
- Sortie à débit laminaire de 5,7 L/min (1,5 gal/min), avec antimicrobien Agion^{MD}, à l'épreuve du vandalisme
- La version câblée nécessite des transformateurs distincts, fournis par d'autres fabricants
- Boîtier de contrôle à montage en surface
- Eau tiède fournie par d'autres fabricants
- Technologie H2Optics^{MD}
- Axe antirotation pour les modèles installés sur comptoir et à l'épreuve du vandalisme



JEU CENTRAL DE ROBINET, 102 MM (4 PO)

591T0230 – Câblé
591T1230 – À piles

- Corps en laiton fondu
- Aérateur de régulation du débit de 5,7 L/min (1,5 gal/min), à l'épreuve du vandalisme
- La version câblée nécessite des transformateurs distincts, fournis par d'autres fabricants
- Boîtier de contrôle à montage en surface
- Technologie H2Optics



ROBINET MONOTROU

590LF-LGHGMHDF – À piles

- Entièrement fabriqué de métal
- Sortie de jet à régulation du débit de 1,9 L/min (0,5 gal/min), à l'épreuve du vandalisme
- Boîtier de contrôle à montage en surface
- Eau tiède fournie par d'autres fabricants
- Technologie H2Optics
- Pour la conversion de piles à câblage, commander 060683A – nécessite un transformateur distinct fourni par d'autres fabricants



JEU CENTRAL DE ROBINET, 102 MM (4 PO)

591LF-LGHGMHDF – À piles

- Entièrement fabriqué de métal
- Sortie de jet à régulation du débit de 1,9 L/min (0,5 gal/min), à l'épreuve du vandalisme
- Boîtier de contrôle à montage en surface
- Eau tiède fournie par d'autres fabricants
- Technologie H2Optics
- Pour la conversion de piles à câblage, commander 060683A – nécessite un transformateur distinct fourni par d'autres fabricants



ROBINETS POUR LAVABO ÉLECTRONIQUES *(suite)*



DEMD-311



Réglage du temps de fonctionnement et du capteur

Permet de régler facilement le temps de fonctionnement et le capteur afin de répondre à tous les besoins.

Bec conventionnel lisse

Un robinet électronique durable et moderne possédant une conception géométrique.

Gestion efficace de la sortie d'eau

Ce robinet possède un débit de 1,9 L/min @ 414 kPa, 0,5 gal/min @ 60 psi.



ROBINET MONOTROU

DEMD-101 – À piles

- Pour eau froide ou prémitigée
- Solénoïde et piles sur le comptoir
- Sortie de jet plat à clé de 1,9 L/min (0,5 gal/min), à l'épreuve du vandalisme



ROBINET MONOTROU

DEMD-111 – À piles

- Avec mitigeur latéral
- Solénoïde et piles sur le comptoir
- Sortie de jet plat à clé de 1,9 L/min (0,5 gal/min), à l'épreuve du vandalisme



ROBINET MONOTROU

DEMD-201 – À piles

- Pour eau froide ou prémitigée
- Sortie de jet plat à clé de 1,9 L/min (0,5 gal/min), à l'épreuve du vandalisme



ROBINET MONOTROU

DEMD-211 – À piles

- Avec mitigeur latéral
- Sortie de jet plat à clé de 1,9 L/min (0,5 gal/min), à l'épreuve du vandalisme



ROBINET MONOTROU

DEMD-301 – À piles

- Alimentation en eau prémitigée fournie par d'autres fabricants
- Corps en laiton forgé
- Sortie de jet à régulation du débit de 1,9 L/min (0,5 gal/min), à l'épreuve du vandalisme



ROBINET MONOTROU

DEMD-311 – À piles

- Avec mitigeur latéral
- Corps en laiton forgé
- Sortie de jet à régulation du débit de 1,9 L/min (0,5 gal/min), à l'épreuve du vandalisme



ROBINET MONOTROU À MONTAGE MURAL

DEMD-402 – Bec de 20,32 cm (8 po) – Câblé

DEMD-404 – Bec de 15,24 cm (6 po) – Câblé

- Alimentation en eau tiède fournie par d'autres fabricants
- Corps en laiton forgé
- Sortie de jet à régulation du débit de 1,9 L/min (0,5 gal/min), à l'épreuve du vandalisme
- Transformateur nécessaire – commander séparément
- Aucune conversion à piles possible



DISTRIBUTEUR DE SAVON ÉLECTRONIQUE MONOTROU

DESD-550 – À piles, corps entièrement moulé

DESD-250 – À piles, version non métallique

- Tige machinée en métal solide avec un bec au profil bas
- Bouteille de savon régulière 800 ml
- Fait sur des comptoirs allant jusqu'à 5,08 cm (2 po) d'épais
- Indicateurs DEL : Jaune = pile faible, Rouge = savon bas
- Ensemble câblé offert

Pour la conversion piles à câblage des robinets présentés sur cette page, commander le transformateur accessoire 060958A (de 120 VCA à 9 VCC) ou le convertisseur 060974A (de 24 VCA à 9 VCC), qui nécessite un transformateur fourni par d'autres fabricants.



TÉLÉCOMMANDE EN OPTION

060967A

- Le capteur et les paramètres de la minuterie de débit des robinets montrés sur cette page peuvent être réglés à l'aide de cette télécommande en option. Peut également être utilisée avec le modèle de soupape d'urinoir électronique à chasse directe (DEMD-86505), présentée à la page 29.

ROBINETS POUR LAVABO – MITIGEURS



22C101



Technologie de disque en céramique

Ce robinet ne nécessite que peu d'entretien et offre le fonctionnement tout en douceur de la technologie en céramique. Le contrôle du volume et de la température est intégré afin que le robinet soit mis en marche dans la même position que lorsqu'il a été arrêté, pour un réglage de température constant.

Gestion efficace de la sortie d'eau

Quatre sorties à débit réduit sont offertes en option, allant de 1,9 L/min @ 414 kPa (0,5 gal/min @ 60 psi) à 5,7 L/min @ 414 kPa (1,5 gal/min @ 60 psi).

Bec à longue portée

Ce bec à longue portée possède une portée de 14,61 cm (5 3/4 po), comparativement à la norme de l'industrie de 10,16 cm (4 po). Cela réduit le risque que les mains de l'utilisateur touchent l'arrière de l'évier et qu'une quantité d'eau se répande sur les comptoirs.

Corps en laiton fondu massif

La fabrication en laiton massif monopiece de ce robinet de 1,8 kg (4 lb) facilitant le nettoyage.



JEU CENTRAL DE ROBINET,
10,16 CM (4 PO)

22C101 – Cartouche en céramique

- Corps en laiton fondu
- Manette à levier à l'épreuve du vandalisme
- Réglage d'arrêt de la manette ajustable
- Sortie de régulation de débit de 5,7 L/min (1,5 gal/min), à l'épreuve du vandalisme



JEU CENTRAL DE ROBINET,
10,16 CM (4 PO)

501LF-HGMHDF – Cartouche en céramique
enduite de diamant

- Corps entièrement métallique
- Manette à levier à l'épreuve du vandalisme
- Réglage d'arrêt de la manette ajustable
- Sortie de régulation de débit de 1,9 L/min (0,5 gal/min), à l'épreuve du vandalisme



ROBINET ÉVASÉ À MONOCOMMANDE DE
10,16 À 40,64 CM (4 À 16 PO)

24T2643 – Bille en acier inoxydable

- Manette à levier coudé de 15,24 cm (6 po) à l'épreuve du vandalisme
- Corps fabriqué en laiton massif
- Robinet d'arrêt réglable sur la manette
- Aérateur de régulation du débit standard de 5,7 L/min (1,5 gal/min)



JEU CENTRAL DE ROBINET,
10,16 CM (4 PO)

515LF-HDF – Cartouche en céramique
enduite de diamant

- Corps entièrement métallique
- Bonde mécanique en métal compris
- Manette à levier coudé à l'épreuve du vandalisme
- Réglage d'arrêt de la manette ajustable
- Aérateur de régulation du débit de 5,7 L/min (1,5 gal/min)



ROBINET MONOTROU

22C631 – Cartouche en céramique

- Corps en laiton fondu
- Manette à levier à l'épreuve du vandalisme
- Réglage d'arrêt de la manette ajustable
- Aérateur de régulation du débit de 5,7 L/min (1,5 gal/min)



JEU CENTRAL DE ROBINET,
10,16 CM (4 PO)

22C131 – Cartouche en céramique

22C331 – Cartouche en céramique avec
bonde mécanique en métal

- Corps en laiton fondu
- Manette à levier à l'épreuve du vandalisme
- Réglage d'arrêt de la manette ajustable
- Aérateur de régulation du débit de 5,7 L/min (1,5 gal/min)



ROBINET MONOTROU

570LF-WFHDH – Bille en acier inoxydable

- Corps fabriqué en laiton massif
- Bec pivotant de 10,16 cm (4 po)
- Manette à levier à l'épreuve du vandalisme
- Réglage d'arrêt de la manette ajustable
- Aérateur de régulation du débit de 5,7 L/min (1,5 gal/min), à l'épreuve du vandalisme



ROBINET MONOTROU

570LF-06ELH – Bille en acier inoxydable

- Corps fabriqué en laiton massif
- Bec de 15,2 cm (6 po); pivote à 360°
- Manette à levier coudé à l'épreuve du vandalisme
- Réglage d'arrêt de la manette ajustable
- Aérateur de régulation du débit de 5,7 L/min (1,5 gal/min), à l'épreuve du vandalisme



ROBINETS POUR LAVABO – À DEUX MANETTES



Bec en laiton sans joint

Comparativement aux becs tubulaires conventionnels sur le marché, notre bec en laiton massif possède une paroi de 3 mm (0,09 po) procurant une force de résistance supérieure, rendant l'accès difficile aux vandales pour causer des dommages.

Bec à extrémité lisse plaqué chrome

Le contrôle du débit est situé à la base du bec de cette sortie à débit laminaire sans entretien.

Bec col de cygne à pivotement limité

Offert en deux modèles de bec col de cygne et en plusieurs tailles, le bec col de cygne à pivotement limité restreint le mouvement du bec; celui-ci peut pivoter à un angle maximal de 120°, par incrément de 15°.

Manettes à lame de 10,16 cm (4 po) avec capuchon hygiénique

Ces manettes à l'épreuve du vandalisme sont conçues pour satisfaire aux normes ADA. Elles sont offertes avec ou sans indicateurs de température « TI ». Delta Faucet offre des manettes variées qui conviennent à n'importe quelle application.



ROBINET ÉVASÉ DE 15,24 À 30,48 CM
(6 À 12 PO)

23T674-LS – Cartouche TUF-TECK^{MD}
23C674-LS – Cartouche CER-TECK^{MD}

- Corps en laiton fondu avec bec à tube en laiton
- Manettes à lame de 10,16 cm (4 po) à capuchon hygiénique à l'épreuve du vandalisme
- Contrôle du débit laminaire de 3,8 L/min (1,0 gal/min), à la base du bec à extrémité lisse
- Rotation du bec maximale de 120° (pivotement limité)



ROBINET ÉVASÉ DE 15,24 À 30,48 CM
(6 À 12 PO)

23T642 – Cartouche TUF-TECK
23C642 – Cartouche CER-TECK

- Corps en laiton fondu avec bec à tube en laiton
- Manettes à coiffe à lame de 10,16 cm (4 po) à l'épreuve du vandalisme
- Aérateur de régulation du débit standard de 5,7 L/min (1,5 gal/min)



JEU CENTRAL DE ROBINET,
10,16 CM (4 PO)

21T142 – Cartouche TUF-TECK
21C142 – Cartouche CER-TECK

- Corps en laiton fondu
- Manettes à coiffe à lame de 10,16 cm (4 po) à l'épreuve du vandalisme
- Aérateur de régulation du débit standard de 5,7 L/min (1,5 gal/min)



ROBINET ÉVASÉ
DE 15,24 À 30,48 CM (6 À 12 PO)

23T333 – Cartouche TUF-TECK

23C333 – Cartouche CER-TECK

- Corps et bec en laiton fondu
- Manettes à coiffe à levier de 7,62 cm (3 po) à l'épreuve du vandalisme
- Sortie de régulation de débit de 5,7 L/min (1,5 gal/min), à l'épreuve du vandalisme



JEU CENTRAL DE ROBINET,
10,16 CM (4 PO)

2529LF-LGHGMHDF

- Corps et bec en laiton massif
- Manettes à lame à poignet à l'épreuve du vandalisme
- Sortie de jet à régulation du débit de 1,9 L/min (0,5 gal/min), à l'épreuve du vandalisme



JEU CENTRAL DE ROBINET,
10,16 CM (4 PO)

21T143 – Cartouche TUF-TECK

21C143 – Cartouche CER-TECK

- Corps en laiton fondu
- Manettes à coiffe à levier de 7,62 cm (3 po) à l'épreuve du vandalisme
- Aérateur de régulation du débit standard de 5,7 L/min (1,5 gal/min)



JEU CENTRAL DE ROBINET,
10,16 CM (4 PO)

2171LF-WBHHDF

- Corps et bec en laiton massif
- Manettes à lame à poignet à l'épreuve du vandalisme
- Sortie de régulation de débit de 5,7 L/min (1,5 gal/min), à l'épreuve du vandalisme



ROBINETS POUR LAVABO – DE DOSAGE



86T1153



Gestion efficace de la sortie d'eau

Ce robinet possède une sortie de jet à régulation du débit de 1,9 L/min @ 414 kPa, 0,5 gal/min @ 60 psi. Chaque manette est réglée afin de ne pas excéder 0,95 L/min @ 414 kPa, 0,25 gal/min @ 60 psi à chaque activation.

Corps en laiton fondu

La fabrication en laiton massif monopièce de ce robinet a été conçue pour les environnements exigeants, où la robustesse est requise.

Réglable

Temps d'écoulement facilement réglable en fonction de votre pression d'eau.

Manettes à levier à action de tête ADA

Ces manettes à levier à action de tête sont faciles à utiliser et rencontrent les normes de l'ADA, une caractéristique qui n'est pas commune dans les robinets de dosage.



JEU CENTRAL DE ROBINET,
10,16 CM (4 PO)

86T1153

- Corps en laiton fondu
- Manettes à levier à action de tête à l'épreuve du vandalisme
- Temps de fermeture réglable
- Sortie de jet à régulation du débit de 1,9 L/min (0,5 gal/min), à l'épreuve du vandalisme



ROBINET MONOTROU

87T104

- Corps en laiton fondu
- Manette style poussoir à l'épreuve du vandalisme
- Temps de fermeture réglable
- Alimentation en eau tiède fournie par d'autres fabricants
- Sortie de jet à régulation du débit de 1,9 L/min (0,5 gal/min), à l'épreuve du vandalisme



ROBINET MONOTROU

87T105

- Corps en laiton fondu
- Manette à levier à action de tête à l'épreuve du vandalisme
- Temps de fermeture réglable
- Alimentation en eau tiède fournie par d'autres fabricants
- Sortie de jet à régulation du débit de 1,9 L/min (0,5 gal/min), à l'épreuve du vandalisme



SOUPAPES DE CHASSE D'EAU ÉLECTRONIQUES ET OPTIONS

Facile à installer et à régler

Rempli d'options pour une installation et un entretien facile, prêt à l'emploi. Les piles sont déjà installées dans les modèles à piles (BTA). Options de batterie de secours offertes pour les modèles câblés. Avec le système EZ Adjust^{MC} de Delta, il est possible de régler le volume de chasse d'un simple tour de la vis de réglage externe. Il n'est pas nécessaire de fermer les canalisations d'eau ou de remplacer des pièces intégrées (comme des diaphragmes ou des pistons) pour régler le débit.

À l'épreuve du vandalisme

Ce boîtier tout en métal avec une construction robuste et une membrane résistante à la chloramine est rempli d'options, comprenant un indicateur de charge de piles et un remplacement de lentille de chasse facile.

Mise à niveau mains libres rentable pour votre système manuel

Moderniser votre dispositif manuel existant en une soupape de chasse d'eau électronique grâce à un ensemble simple.



81T201HWA – Câblé
81T201BTA – À piles



SOUPAPE DE CHASSE D'EAU EXPOSÉE
AVEC CAPTEUR MURAL POUR
CUVETTE À ALIMENTATION PAR LE DESSUS,
27,9 MM (1 1/2 PO)

81T201-WMSHW – Câblé
81T201-WMSBT – À piles

- Corps et butée d'arrêt en laiton fondu
- Membrane résistante à la chloramine
- Bouton de commande manuelle électronique
- Couvercle en acier inoxydable à l'épreuve du vandalisme
- Technologie H₂Optics^{MD}
- Réglage en usine: 6 litres (1,6 gal) – réglable en service



SOUPAPE DE CHASSE D'EAU
EXPOSÉE AVEC CAPTEUR INTÉGRÉ,
POUR URINOIR ALIMENTÉ PAR
LE DESSUS, 19,05 MM (3/4 PO)

81T231HWA – Câblé
81T231BTA – À piles

- Corps et butée d'arrêt en laiton fondu
- Membrane résistante à la chloramine
- Bouton métallique de commande manuelle
- Lentille de fenêtre remplaçable
- Technologie H₂Optics^{MD}
- Réglage en usine: 1,9 litres (0,5 gal) – réglable en service





SOUPAPE DE CHASSE D'EAU AVEC CAPTEUR INTÉGRÉ, POUR CUVETTE ALIMENTÉE PAR LE DESSUS, 27,9 MM (1 1/2 PO)

81T201HWA – Câblé

81T201BTA – À piles

- Corps et butée d'arrêt en laiton fondu
- Membrane résistante à la chloramine
- Bouton métallique de commande manuelle
- Lentille de fenêtre remplaçable
- Technologie H₂Optics^{MD}
- Réglage en usine: 6 litres (1,6 gal) – réglable en service



SOUPAPE DE CHASSE D'EAU AVEC SOLÉNOÏDE DISSIMULÉ, POUR URINOIRS À LAVAGE DIRECT ALIMENTÉ PAR L'ARRIÈRE

1600T9001 – Câblé

1601T9001 – À piles

1600T9001-BB – Câblé avec pile de secours

- Bouton électronique de commande manuelle
- Couverture en acier inoxydable à l'épreuve du vandalisme
- Soupape à solénoïde à fermeture lente
- Technologie H₂Optics^{MD}
- Réglage en usine: 1,9 litres (0,5 gal) – réglable en service



SOUPAPE DE CHASSE D'EAU DISSIMULÉE, POUR CUVETTE MURALE ALIMENTÉE PAR L'ARRIÈRE, 27,9 MM (1 1/2 PO)

1600T6103 – Câblé

1601T6103 – À piles

1600T6103-BB – Câblé avec pile de secours

- Corps et butée d'arrêt en laiton fondu
- Bouton électronique de commande manuelle
- Couverture en acier inoxydable à l'épreuve du vandalisme
- Membrane résistante à la chloramine
- Technologie H₂Optics^{MD}
- Réglage en usine: 6 litres (1,6 gal) – réglable en service



TROUSSE DE CONVERSION À MONTAGE LATÉRALE POUR SOUPAPES DE CHASSE D'EAU MANUELLES EXPOSÉES DELTA DEFM-100 – À piles

- Pour utilisation sur les soupapes de chasse d'eau manuelles exposées 81T Teck^{MD} et sur les soupapes de chasse pour urinoirs à lavage direct 86T
- Compatible avec les modèles Sloan^{MD} Crane^{MD} ainsi que certains modèles Zurn^{MD}*
- Bouton manuel de chasse d'eau de courtoisie



TROUSSE DE CONVERSION POUR CONVERTIR LES SOUPAPES DE CHASSE D'EAU MANUELLES EXPOSÉES DELTA POUR CUVETTE À RACCORD SUPÉRIEUR DE 27,9 MM (1 1/2 PO) AU FONCTIONNEMENT ÉLECTRONIQUE

81T201HWA-20 – Câblé

81T201BTA-20 – À piles

- Corps en laiton fondu
- Soupape complète sans la butée d'arrêt, le tuyau de couverture et la bride murale
- Membrane résistante à la chloramine
- Bouton métallique de commande manuelle
- Lentille de fenêtre remplaçable
- Technologie H₂Optics^{MD}
- Réglage en usine: 6 litres (1,6 gal) – réglable en service



TROUSSE DE CONVERSION POUR CONVERTIR LES SOUPAPES DE CHASSE D'EAU MANUELLES EXPOSÉES DELTA AU FONCTIONNEMENT ÉLECTRONIQUE

81TWCBTRKA – À piles, 6 litres (1,6 gal)

81TURBTRKA* – À piles, 1,9 litres (0,5 gal)

- Convertit les soupapes de chasse d'eau manuelles exposées à des soupapes de chasse d'eau électroniques
- Comprend une nouvelle membrane, un siège et une crépine
- Lentille de fenêtre remplaçable
- Technologie H₂Optics^{MD}
- Pour la conversion de piles à câblage, commander 060929A
- Réglable en service



TROUSSE DE CONVERSION POUR INTÉGRER UNE SOUPAPE DE CHASSE D'URINOIR ÉLECTRONIQUE DELTA À RACCORD SUPÉRIEUR DE 19,1 MM (0,75 PO) AUX SOUPAPES D'ARRÊT SLOAN/ZURN INSTALLÉES

81T231HWA-30 – Câblé

81T231BTA-30 – À piles

- Corps en laiton fondu
- Soupape complète sans la butée d'arrêt avec une queue modifiée pour faire sur les butées d'arrêt Sloan/Zurn
- Membrane résistante à la chloramine
- Bouton métallique de commande manuelle
- Lentille de fenêtre remplaçable
- Technologie H₂Optics^{MD}
- Réglage en usine: 1,9 litres (0,5 gal) – réglable en service



SOUPAPE DE CHASSE D'EAU ÉLECTRONIQUE EXPOSÉE POUR URINOIRS À LAVAGE DIRECT

DEMD-86505 – À piles

- Portée du capteur réglable
- Télécommande offerte, commander 060967A
- Réglage en usine: 1,9 litres (0,5 gal) – réglable en service



* Crane^{MD} est un marque de commerce déposée de Crane Plumbing Corp

Sloan^{MD} est un marque de commerce déposée de Sloan Valve Company

Zurn^{MD} est un marque de commerce déposée de Zurn Industries, LLC

SOUPAPES DE CHASSE D'EAU MANUELLES



Options de débit

Une grande variété d'options de débit fixe ou réglable est offerte. La caractéristique intelligente EZ Adjust^{MC} de Delta Faucet convient à divers volumes de chasse, d'un simple tour de la vis de réglage externe. Grâce à elle, les robinets de chasse de Delta^{MD} offrent un rendement constant sur un large éventail de dispositifs, notamment le réglage précis souvent nécessaire avec les cuvettes au design « capricieux ».

EZ Adjust^{MC}

Grâce à la caractéristique intelligente EZ Adjust, il n'est pas nécessaire de fermer les canalisations d'eau ou de remplacer des pièces intégrées (comme des diaphragmes ou des pistons) pour régler le débit.



À l'épreuve du vandalisme

Boîtier tout en métal avec une construction robuste et une membrane résistante à la chloramine. Amorceur de garde d'eau aussi offert.



SOUPAPE DE CHASSE D'EAU POUR
CUVETTE À ALIMENTATION PAR
LE DESSUS, 27,9 MM (1 1/2 PO)

81T201

- Corps et butée d'arrêt en laiton fondu
- Manette ADA à ouverture non retenue, à l'épreuve du vandalisme
- Réglage externe du débit de la chasse pour économiser l'eau
- Réglage en usine : 6 litres (1,6 gal)
- Réglable en service



SOUPAPE DE CHASSE D'EAU POUR
URINOIR ALIMENTÉ PAR LE DESSUS,
19,05 MM (3/4 PO)

81T231

- Corps et butée d'arrêt en laiton fondu
- Membrane résistante à la chloramine
- Manette ADA à ouverture non retenue, à l'épreuve du vandalisme
- Réglage en usine : 1,9 litres (0,5 gal)
- Réglable en service



SOUPAPE DE CHASSE D'EAU POUR
URINOIR À LAVAGE DIRECT ALIMENTÉ
PAR LE DESSUS, 19,05 MM (3/4 PO)

86T505

- Corps et butée d'arrêt en laiton fondu
- Manette ADA à l'épreuve du vandalisme
- Réglage en usine: 1,9 litres (0,5 gal) – réglable en service



SOUPAPE DE CHASSE D'EAU DISSIMULÉE,
POUR CUVETTE MURALE ALIMENTÉE PAR
L'ARRIÈRE, 27,9 MM (1,5 PO)

83T141

- Manette oscillante à l'épreuve du vandalisme et conforme aux normes de l'ADA – peut être installée à n'importe quel endroit, à une distance maximale de 6 m (20 pi) du robinet de chasse
- Diaphragme à l'épreuve de la chloramine
- Réglage en usine : 6 litres (1,6 gal) – réglable en service





CONÇU AVEC L'HYGIÈNE À L'ESPRIT.



Pendant qu'un médecin se nettoie les mains pour une chirurgie matinale, une infirmière s'occupe d'un patient et un chercheur se prépare pour une journée d'expériences. Chaque individu entre en contact avec les robinets, chacun à sa façon, mais ils ont tous quelque chose en commun : ils ne peuvent risquer la contamination.

Delta Faucet comprend les besoins uniques à chaque situation et offre une gamme de produits de plomberie commerciale conçue avec l'application prévue à l'esprit. Des robinets spécialisés mains libres qui favorisent une excellente hygiène aux robinets de laboratoire et bien plus encore, nous offrons des produits de qualité sur lesquels vous pouvez compter, jour après jour. Dans les pages suivantes, vous pourrez consulter la gamme complète de produits spécialisés pour les centres de soins de santé.

SOINS DE SANTÉ – BROSSAGE CHIRURGICAL



3000T3370A avec 24T3003



3000T MODULE DE CONTRÔLE

Réglez et ajustez vos robinets électroniques selon vos besoins spécifiques, afin que vous soyez toujours en contrôle.

- Les fonctions de diagnostic et de vérification facilitent le dépannage.
- Comprend un manuel d'instructions préinstallé.
- Le programme est réglé en usine, mais les changements sont un jeu d'enfant; aucun équipement supplémentaire n'est nécessaire.
- L'installateur sélectionne les réglages opérationnels rapidement et simplement avec l'écran d'affichage numérique.
- Témoin sonore de piles faibles.

Le contrôle convivial programmable offre cinq options de réglage :

- Temps d'écoulement – la durée de temps que l'eau s'écoule après que l'utilisateur ait retiré ses mains de la zone de détection.
- Temps de sensibilité – la quantité de temps de sensibilité nécessaire pour que le capteur réagisse aux mains positionnées dans sa zone sensible.
- Temps d'attente – quantité de temps requise entre les utilisations. Cela empêche le robinet d'écouler trop d'eau.
- Champ du capteur – la distance à laquelle le capteur détectera les mains dans la zone de nettoyage.
- Minuterie automatique – la durée de temps avant l'arrêt du robinet dans l'éventualité où le capteur est obstrué par un objet étranger.
- Le mode de dosage (jusqu'à 240 secondes, en mode activé) laisse l'eau s'écouler en un débit continu pendant une durée prééglée, peu importe s'il se trouve des objets devant le détecteur (les réglages de durée de fonctionnement sont désactivés dans ce mode).



INTERRUPTEUR À 3 POSITIONS

- Conçu afin que les centres de soins de santé puissent continuer à suivre les procédures de prévention des infections.

INTERRUPTEUR DE RÉGLAGE*

- ON – Le solénoïde se met en position d'écoulement continu afin que les canalisations d'eau soient purgées avec de l'eau à haute température.
 - Ne pas excéder 71° C (160° F) pendant la purge des canalisations car les températures élevées pourraient endommager les composants du capteur.
- AUTO – Fonctions du robinet conformes aux réglages réguliers.
- OFF – Empêche le solénoïde de fonctionner afin que le personnel de nettoyage puisse nettoyer l'évier sans que le robinet ne fonctionne.

* Offert en ajoutant -KS à n'importe quel modèle 3000T



ROBINET DE BROSSAGE CHIRURGICAL

3000T3370A – Câblé

3001T3370A – À piles

- Monotrou, montage en surface
- Corps principal en laiton fondu avec capteur intégré et bec fixe
- Bec à extrémité lisse de régulation du débit laminaire, 5,7 L/min (1,5 gal/min)
- Robinet à contrôle de flux laminaire avec bec à sortie lisse
- Module de commande (illustré à la page 34) avec cinq réglages programmables
- Boîtier de contrôle à montage en surface



ROBINET À MONTAGE MURAL

1500T4670 – Câblé

1501T4670 – À piles

- Corps principal en laiton fondu avec capteur intégré et bec fixe
- Bec à extrémité lisse de régulation du débit laminaire, 5,7 L/min (1,5 gal/min)
- Échelle de détection et minuterie réglables
- Non programmable
- Boîtier de contrôle à montage en surface



MITIGEUR SUR LE COMPTOIR

24T3003

- Mitigeur à monocommande
- Manette coudée de 15,24 cm (6 po) à l'épreuve du vandalisme
- Bille en acier inoxydable avec manette à butée d'arrêt réglable




ROBINET DE BROSSAGE CHIRURGICAL

1500T3370 – Câblé

1501T3370 – À piles

- Monotrou, montage en surface
- Corps principal en laiton fondu avec capteur intégré et bec fixe
- Bec à extrémité lisse de régulation du débit laminaire, 5,7 L/min (1,5 gal/min)
- Échelle de détection et minuterie réglables
- Non programmable
- Boîtier de contrôle à montage en surface



BOÎTIER DE COMMANDE MÉTALLIQUE POUR LE MONTAGE ENCASTRÉ

- Économisez du temps lors de l'installation
- Raccordement testé en usine
- Offert pour les modèles 590T, 591T, 1500T et 3000T

La version câblée nécessite des transformateurs distincts, fournis par d'autres fabricants

Eau tiède fournie par d'autres fabricants

SOINS DE SANTÉ – BROSSAGE CHIRURGICAL GÉNÉRAL



ROBINET DE BROSSAGE CHIRURGICAL

54T5432A

- Soupape à deux pédales à pose sur le plancher et fermeture automatique en laiton forgé
- Bec col de cygne pivotant ou rigide à montage sur le comptoir
- Flux laminaire à l'épreuve du vandalisme de 5,7 L/min (1,5 gal/min) avec sortie antimicrobienne Agion^{MD}



ROBINET DE BROSSAGE CHIRURGICAL

54T5332A

- Soupape à deux pédales à montage mural et fermeture automatique en laiton forgé
- Bec col de cygne pivotant ou rigide à montage sur le comptoir
- Flux laminaire à l'épreuve du vandalisme de 5,7 L/min (1,5 gal/min) avec sortie antimicrobienne Agion



SOINS DE SANTÉ – RINCE-BASSINE



54T1104



RINCE-BASSINE DISSIMULÉ
À MONTAGE MURAL

53T5547

- Bec avec casse-vidé à double clapet
- Tuyau et crochet de soutien renforcé
- Manette isolée sur le tube rigide
- Sortie de jet avec soupape d'arrêt
- Mitigeur à soupape de régulation



RINCE-BASSINE À DEUX PÉDALES
À MONTAGE MURAL

54T1434A

- Casse-vidé à montage mural
- Tuyau et crochet de soutien renforcé
- Manette isolée sur le tube rigide
- Sortie de jet avec soupape d'arrêt
- Soupape à pédale autofermant en laiton forgé



RINCE-BASSINE À MONTAGE MURAL
54T1104

- Tuyau et manette renforcé
- Manette isolée sur le tube rigide
- Sortie de jet avec soupape d'arrêt
- Soupape de régulation du débit en laiton fondu avec robinet d'arrêt intégré



Services offerts :

- Air
- Argon
- Dioxyde de carbone
- Eau froide
- Hélium
- Eau chaude
- Hydrogène
- Gaz naturel
- Nitrogène
- Propane
- Aspirateur

Consultez www.specselect.com pour la disponibilité des combinaisons de soupape et service.



W6635DW

SOINS DE SANTÉ – LABORATOIRE



ROBINET MITIGEUR À MONTAGE SUR LE COMPTOIR À TIGE SIMPLE
W6760-9

- Casse-vide en ligne
- Sortie à buse
- Corps en laiton fondu
- Goupilles d'arrêt à l'épreuve du vandalisme



ROBINET MITIGEUR À MONTAGE SUR LE COMPTOIR
W6700-9

- Casse-vide en ligne
- Sortie à buse
- Corps en laiton fondu



ROBINET D'EAU SIMPLE À MONTAGE SUR LE COMPTOIR
W6600-10

- Casse-vide en angle
- Sortie à buse
- Corps en laiton forgé avec goupille d'arrêt à l'épreuve du vandalisme



TOURELLE À MONTAGE SUR LE COMPTOIR
W6210GAS

- Robinet de tuyau avec clapet à bille simple
- Tourelle forgée à montage sur le comptoir
- Compatible avec les systèmes de gaz naturel
- Fourni avec un clapet de non-retour afin de prévenir la contamination des conduites d'alimentation et des surfaces d'étanchéité des roulements
- Goupilles d'arrêt à l'épreuve du vandalisme



TOURELLE À MONTAGE SUR LE COMPTOIR
W6220GAS

- Robinet de tuyau avec clapet à double bille à 90°
- Tourelle forgée à montage sur le comptoir
- Compatible avec les systèmes de gaz naturel
- Fourni avec un clapet de non-retour afin de prévenir la contamination des conduites d'alimentation et des surfaces d'étanchéité des roulements
- Goupilles d'arrêt à l'épreuve du vandalisme



ROBINET D'EAU PURE
W6635DW

- Eau distillée
- Soupape Celcon^{MD} à fermeture automatique*
- Tourelle en laiton forgé avec deux goupilles d'arrêt à l'épreuve du vandalisme
- Compatible avec les systèmes d'eau distillée
- Canalisations à revêtement Tygon^{MD}** pour éviter le contact de l'eau avec les composants métalliques

* Celcon^{MD} est une marque de commerce déposée de Ticona.

** Tygon^{MD} est une marque de commerce déposée de Saint-Gobain Corporation.



STYLE ET CONFORT EN CONFORMITÉ AVEC L'ADA.



L'accessibilité et la facilité d'utilisation sont deux enjeux importants lors de la conception d'un dispositif conforme à l'ADA. Les robinets manuels doivent être opérés à une seule main, ne requérant que cinq de livres de force ou moins.

Que vous choisissiez des robinets pour un dispositif universel ou pour l'application générale d'un évier, les produits de Delta^{MD} offrent le confort d'une marque de robinet familière et accessible. Grâce à sa gamme de modèles offerts, mitigeurs, à deux manettes et à montage mural, vous trouverez les robinets dont vous avez besoin pour votre application particulière. La gamme complète de produits généraux d'évier Delta suit.

ROBINETS D'ÉVIER – MITIGEURS



100LF-HDF



Manette à levier conforme à l'ADA

Ce robinet possède une manette à levier conforme à l'ADA vous permettant d'avoir un design stylisé partout dans votre établissement.

Technologie d'étanchéité DIAMOND^{MC}

Une cartouche en céramique enduite de diamant assure la durabilité du produit.

Butée d'arrêt de la manette

Limite le mouvement de la manette dans la zone d'eau chaude.



ROBINET MITIGEUR À
FONCTION SPÉCIFIQUE
711LF-HDF

- Corps en laiton massif
- Manette coudée à l'épreuve du vandalisme
- Cartouche en céramique enduite de diamant
- Réglage d'arrêt de la manette ajustable
- Aérateur de régulation du débit standard de 5,7 L/min (1,5 gal/min)



ROBINET MITIGEUR DE DÉPENSE
27T643 – Cartouche TUF-TECK^{MD}
27C643 – Cartouche CER-TECK^{MD}

- Corps en laiton fondu
- Manette à levier à l'épreuve du vandalisme
- Aérateur de régulation du débit standard de 5,7 L/min (1,5 gal/min)



ROBINET MITIGEUR DE CUISINE
100LF-HDF

- Corps en laiton massif
- Installation à trois trous
- Manette à levier coudé à l'épreuve du vandalisme
- Réglage d'arrêt de la manette ajustable
- Cartouche en céramique enduite de diamant
- Aérateur de régulation du débit standard de 5,7 L/min (1,5 gal/min)



ROBINET MITIGEUR DE CUISINE
101LF-HDF

- Corps en laiton massif
- Manette à levier coudé à l'épreuve du vandalisme
- Réglage d'arrêt de la manette ajustable
- Cartouche en céramique enduite de diamant
- Aérateur de régulation du débit standard de 5,7 L/min (1,5 gal/min)



ROBINET MITIGEUR DE CUISINE
400LF-HDF

- Corps en laiton massif
- Douchette à légumes
- Manette à levier coudé à l'épreuve du vandalisme
- Réglage d'arrêt de la manette ajustable
- Cartouche en céramique enduite de diamant
- Aérateur de régulation du débit standard de 5,7 L/min (1,5 gal/min)



ROBINETS D'ÉVIER – À DEUX MANETTES



Bec de laiton sans joint

Comparativement aux becs tubulaires conventionnels sur le marché, notre bec en laiton massif possède une paroi de 3 mm (0,09 po) procurant une force de résistance supérieure, rendant l'accès difficile aux vandales pour causer des dommages.

Gestion efficace de la sortie d'eau

Quatre sorties à débit réduit sont offertes en option, allant de 1,9 L/min @ 414 kPa (0,5 gal/min @ 60 psi) à 5,7 L/min @ 414 kPa (1,5 gal/min @ 60 psi).

Bec col de cygne fixe ou pivotant

Un collet de laiton en option est fourni pour les installations fixes ou pivotantes. Pivotement limité aussi offert.

Corps en laiton fondu

La fabrication en laiton solide monopièce de ce robinet offre peu de possibilités que les bactéries puissent s'accumuler, facilitant le nettoyage.



ROBINET À MONTAGE SUR
LE COMPTOIR, 20,32 CM (8 PO)
26T3942 – Cartouche TUF-TECK^{MD}
26C3942 – Cartouche CER-TECK^{MD}

- Corps en laiton fondu avec bec col de cygne à tube en laiton
- Manettes à coiffe à lame avec capuchon hygiénique de 10,16 cm (4 po) à l'épreuve du vandalisme
- Aérateur de régulation du débit standard de 5,7 L/min (1,5 gal/min)



ROBINET MITIGEUR À SIMPLE TIGE
25C3847 – Cartouche CER-TECK

- Corps en laiton fondu avec bec col de cygne à tube en laiton
- Manettes à levier équilibrées de 6,35 cm (2 1/2 po) à l'épreuve du vandalisme
- Aérateur de régulation du débit standard de 5,7 L/min (1,5 gal/min)



ROBINET À MONTAGE SOUS
LE COMPTOIR, 20,32 CM (8 PO)
27T2923 – Cartouche TUF-TECK
27C2923 – Cartouche CER-TECK

- Corps en laiton fondu avec bec col de cygne à tube en laiton
- Flux laminaire de 5,7 L/min (1,5 gal/min) à l'épreuve du vandalisme avec sortie antimicrobienne Agion^{MD}
- Manettes à coiffe à levier de 7,62 cm (3 po) à l'épreuve du vandalisme



ROBINET À MONTAGE SUR
LE COMPTOIR, 10,16 CM (4 PO)
27T4844 – Cartouche TUF-TECK
27C4844 – Cartouche CER-TECK

- Corps en laiton fondu avec bec col de cygne à tube en laiton
- Manettes à lame de 10,16 cm (4 po) à l'épreuve du vandalisme
- Aérateur de régulation du débit standard de 5,7 L/min (1,5 gal/min)



ROBINET À MONTAGE SUR
LE COMPTOIR, 20,32 CM (8 PO)
23C674 – Cartouche CER-TECK

- Corps en laiton fondu avec bec col de cygne à tube en laiton
- Entraxes réglables de 15,24 cm à 30,48 cm (6 po à 12 po)
- Manettes à lame de 10,16 cm (4 po) à l'épreuve du vandalisme
- Bec à extrémité lisse de régulation du débit laminaire, 3,8 L/min (1,0 gal/min)



ROBINET DE PRÉRINÇAGE
À MONTAGE MURALE À ENTRAXE FIXE
DE 20,32 CM (8 PO)
55T1513 – Cartouche TUF-TECK
55C1513 – Cartouche CER-TECK

- Fermeture automatique comprise
- Manettes à coiffe à levier de 7,62 cm (3 po) à l'épreuve du vandalisme
- Tête de vaporisation à 6,1 L/min @ 414 kPa, 1,5 gal/min @ 60 psi
- Fournit avec l'option de la tête de vaporisation, débit de 4,6 L/min @ 414 kPa, 1,2 gal/min @ 60 psi
- Corps en laiton fondu avec arrêts intégrés
- Tuyau en inox à ressorts



Options de manettes conformes aux normes de l'ADA



- Manette au poignet de 15,24 cm (6 po) avec capuchon hygiénique



- Manette à coiffe à lame de 10,16 cm (4 po) (offert avec indicateurs de température « TI »)



- Manette à coiffe à levier de 7,62 cm (3 po) (offert avec indicateurs de température « TI »)



- Manette à lame de 10,16 cm (4 po) à capuchon hygiénique (offert sans indicateurs de température « TI »)

ROBINETS D'ÉVIER – À MONTAGE MURAL



Ancrage mural

Cet ancrage mural solide renforce le robinet à la connexion du mur et aide à supporter les seaux d'eau pesants.

Butées d'arrêt intégrées

Les butées d'arrêt intégrées éliminent le croisement des débits, empêchant l'eau chaude de traverser du côté froid, et vice-versa.

Brise-vide à montage sur le corps avec extrémité pour tuyau de jardin

Le brise-vide empêche le retour d'eau provenant de l'évier dans le système d'eau potable. Le bec à extrémité de tuyau standard facilite l'ajout et le retrait des tuyaux de jardin.



ROBINET D'ÉVIER DE SERVICE À MONTAGE MURAL, À ENTRAXE FIXE DE 20,32 CM (8 PO)

28P4902LF

- Bec col de cygne tubulaire; longueur : 20,32 cm (8 po)
- Entraxes réglables de 17,45 cm à 23,5 cm (6,87 po à 9,25 po)
- Manettes à coiffe à lame de 10,16 cm (4 po) à l'épreuve du vandalisme
- Corps en laiton fondu sans arrêts intégrés
- Aérateur de régulation du débit de 5,7 L/min (1,5 gal/min) à l'épreuve du vandalisme
- Tiges en laiton avec soupape d'arrêt d'un quart de tour



ROBINET D'ÉVIER DE SERVICE À MONTAGE MURAL, À ENTRAXE FIXE DE 20,32 CM (8 PO)

28P4402LF

- Bec pivotant; longueur : 20,32 cm (8 po)
- Entraxes réglables de 17,45 cm à 23,5 cm (6,87 po à 9,25 po)
- Manettes à coiffe à lame de 10,16 cm (4 po) à l'épreuve du vandalisme
- Corps en laiton fondu sans arrêts intégrés
- Aérateur de régulation du débit de 5,7 L/min (1,5 gal/min) à l'épreuve du vandalisme
- Tiges en laiton avec soupape d'arrêt d'un quart de tour



ROBINET D'ÉVIER DE SERVICE À MONTAGE MURAL, À ENTRAXE FIXE DE 20,32 CM (8 PO)

28P4202LF

- Bec pivotant; longueur : 22,86 cm (9 po)
- Entraxes réglables de 17,45 cm à 23,5 cm (6,87 po à 9,25 po)
- Manettes à coiffe à lame de 10,16 cm (4 po) à l'épreuve du vandalisme
- Corps en laiton fondu sans arrêts intégrés
- Aérateur de régulation du débit de 5,7 L/min (1,5 gal/min) à l'épreuve du vandalisme
- Tiges en laiton avec soupape d'arrêt d'un quart de tour



ROBINET D'ÉVIER DE SERVICE À MONTAGE MURAL, À ENTRAXE FIXE DE 20,32 CM (8 PO)

28T2383 – Cartouche TUF-TECK^{MD}

28C2383 – Cartouche CER-TECK^{MD}

- Corps en laiton fondu avec arrêts intégrés
- Assemblage supérieur et inférieur ajustable
- Brise-vidé à angle monté sur le corps avec extrémité pour tuyau de jardin
- Manettes à coiffe à levier de 7,62 cm (3 po) à l'épreuve du vandalisme



ROBINET D'ÉVIER DE SERVICE À MONTAGE MURAL, À ENTRAXE FIXE DE 20,32 CM (8 PO)

28T8073 – Cartouche TUF-TECK

28C8073 – Cartouche CER-TECK

- Corps en laiton fondu avec arrêts intégrés
- Brise-vidé à l'extrémité du bec avec extrémité pour tuyau de jardin
- Comprend un tuyau de 121,92 cm (48 po) et un crochet de soutien en acier inoxydable
- Chromé brut
- Manettes à coiffe à levier de 7,62 cm (3 po) à l'épreuve du vandalisme



ROBINET D'ÉVIER DE SERVICE À MONTAGE MURAL, À ENTRAXE FIXE DE 20,32 CM (8 PO)

28T6932 – Cartouche TUF-TECK

28C6932 – Cartouche CER-TECK

- Corps en laiton fondu avec arrêts intégrés
- Manettes à coiffe à lame de 10,16 cm (4 po) à l'épreuve du vandalisme
- Aérateur de régulation du débit de 5,7 L/min (1,5 gal/min) à l'épreuve du vandalisme



ROBINET D'ÉVIER DE SERVICE À MONTAGE MURAL, À ENTRAXE FIXE DE 20,32 CM (8 PO)

28T9

- Corps en laiton fondu avec arrêts intégrés
- ASSE – Brise-vidé intégral approuvé avec extrémité pour tuyau de jardin
- Manettes à croisillons
- Cartouche de compression
- Chromé brut



ROBINET D'ÉVIER DE SERVICE À MONTAGE MURAL, À ENTRAXE FIXE DE 20,32 CM (8 PO)

28T4434 – Cartouche TUF-TECK

28C4434 – Cartouche CER-TECK

- Corps en laiton fondu sans arrêts intégrés
- Bec pivotant de 279 mm (11 po)
- Manettes à coiffe à lame de 10,16 cm (4 po) à l'épreuve du vandalisme
- Aérateur de régulation du débit de 5,7 L/min (1,5 gal/min) à l'épreuve du vandalisme



LA SOUPAPE MULTICHOICE^{MD} UNIVERSAL



AVANTAGES EXCLUSIFS DE LA SOUPAPE MULTICHOICE UNIVERSAL

Élimine la mauvaise soupape dans le mur

Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter de commander ou d'installer la mauvaise soupape; peu importe la baignoire ou la douche de Delta^{MD} que votre client choisit.

Flexibilité tout au long du processus de construction

L'introduction de changements en tout temps n'entraîne pas de modifications de la plomberie derrière la paroi murale.

Épargne de temps et de tracas

Simplifie tout le processus d'installation de la plomberie et du produit.

Précision de la température

Une butée d'arrêt de haute température plus raffinée vous permet de régler la température avec davantage de précision.

Attaches de montage

Fournit une méthode solide pour sécuriser la valve à une barre transversale et empêcher le basculement.

Protecteur antiplâtre carré

Identique à la taille des tuiles normales, il permet des coupes simples à 90°. S'enclenche en place et aucun outil n'est nécessaire pour la l'enlever.

Capuchon d'essai de pression à l'épreuve de la chaleur

Permet de tester l'air ou l'eau avant que la cartouche de la soupape ne soit installée jusqu'à 300 psi (2068 kPa). Accès facile pour la purge du système.

Modèles à trois connexions

Fournit des options de connexions universelles pour la tuyauterie IPS, PEX et UNIVERSELLE.



R10000-UNWS

UNE ROBINETTERIE BRUTE. DES POSSIBILITÉS INFINIES.



Corps de la soupape MultiChoice^{MD} Universal R10300-UNWS avec inverseur à poussoir

WS – avec arrêts, recommandé pour les applications « commerciales ».



Cartouche à fonction unique de soupape à équilibrage de pression

Fonctionne avec un seul contrôle pour la température seulement.



Cartouche à double fonction de soupape thermostatique

Conserve la température de l'eau constante en mesurant et en surveillant la température de l'eau et en réglant automatiquement le mélange de l'eau afin de maintenir une température de l'eau plus précise.

BAIGNOIRE ET DOUCHE



Inverseur

L'inverseur facilite le changement pour l'utilisateur entre la pomme de douche et la douchette.

Garniture de soupape MultiChoice™ Universal

Dotée de la soupape universelle forgée révolutionnaire MultiChoice.

Pomme de douche réglable

Cette pomme de douche réglable permet de sélectionner un jet intégral, de massage ou des jets combinés.

Double tuyau spiral

Ce tuyau de 175,26 cm (69 po) est idéal pour les applications commerciales.



**GARNITURE DE BAIGNOIRE
ET DE DOUCHE SEULEMENT**
T13H282

- Indicateurs rouge et bleu
- Pomme de douche dotée de la technologie H₂Okinetic^{MD} 5,7 L/min (1,5 gal/min)
- Manette à levier à l'épreuve du vandalisme
- Bride avec marque fixe rouge et bleu
- Nécessite la commande distincte du corps de soupape de robinetterie brute MultiChoice^{MD} R10000-UNWS
- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique



GARNITURE DE DOUCHE SEULEMENT
T13H123

- Indicateurs rouge et bleu
- Pomme de douche avec 3 réglages Touch-Clean^{MD} 7,6 L/min (2,0 gal/min)
- Manette à lame à levier à l'épreuve du vandalisme
- Bride avec marque fixe rouge et bleu
- Nécessite la commande distincte du corps de soupape de robinetterie brute MultiChoice R10000-UNWS
- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique



**GARNITURE DE BAIGNOIRE
ET DE DOUCHE SEULEMENT**
T13H232

- Manette à levier à l'épreuve du vandalisme
- Pomme de douche Touch-Clean, 5,7 L/min (1,5 gal/min)
- Bride avec marque fixe rouge et bleu
- Nécessite la commande distincte du corps de soupape de robinetterie brute MultiChoice R10000-UNWS
- Cartouche d'équilibrage de pression à fonction unique



GARNITURE DE DOUCHE SEULEMENT
T17TH125

- Cartouche thermostatique TempAssure^{MD} pour la douche
- Indicateurs rouge et bleu fixes
- Pomme de douche avec 3 réglages Touch-Clean, 7,6 L/min (2,0 gal/min)
- Manette de régulation du débit à l'épreuve du vandalisme avec réglage de la température
- Nécessite la commande distincte du corps de soupape de robinetterie brute MultiChoice R10000-UNWS



GARNITURE DE DOUCHE SEULEMENT
T13H322-20

- Pomme de douche avec 3 réglages Touch-Clean, 7,6 L/min (2,0 gal/min)
- Douchette avec barre avec glissière ajustable en acier inoxydable de 60,96 cm (24 po) conforme à l'ADA
- Tuyau en spirale double en laiton
- Manette à levier à l'épreuve du vandalisme
- Bride avec marque fixe rouge et bleu
- Nécessite la commande distincte du corps de soupape de robinetterie brute MultiChoice R10700-UNWS



GARNITURE DE DOUCHE SEULEMENT
T17TH155

- Cartouche thermostatique TempAssure^{MD} pour la douche
- Barre latérale/barre d'appui en acier inoxydable de 60,96 cm (24 po) avec glissière ajustable conforme à l'ADA
- Indicateurs rouge et bleu fixes
- Manette de régulation du débit à l'épreuve du vandalisme avec réglage de la température
- Douchette, 9,5 L/min (2,5 gal/min)
- Nécessite la commande distincte du corps de soupape de robinetterie brute MultiChoice R10000-UNWS



**GARNITURE DE BAIGNOIRE
ET DE DOUCHE SEULEMENT**
T13490 R10000-UNWS

- Pomme de douche Touch-Clean, 7,6 L/min (2,0 gal/min)
- Indicateurs rouge et bleu
- Manette à lame à levier à l'épreuve du vandalisme
- Nécessite la commande distincte du corps de soupape de robinetterie brute MultiChoice R10000-UNWS



GARNITURE DE BAIGNOIRE ET DOUCHE SEULEMENT
T13691

- Baignoire et douche à pression équilibrée avec la soupape universelle Multichoice
- Inverseur intégré à bouton-poussoir
- Pomme de douche Touch-Clean, 7,6 L/min (2,0 gal/min)
- Manette à lame à levier à l'épreuve du vandalisme
- Indicateurs rouge et bleu fixes
- Nécessite la commande distincte du corps de soupape de robinetterie brute MultiChoice R10300-UNWS



**DOUCHE ÉLECTRONIQUE À
BOUTON-POUSOIR**

- 860T167 – Câblé
861T167 – À piles
- Temps de douche réglable sur le terrain
 - Pomme de douche en laiton fondu à l'épreuve du vandalisme, 5,7 L/min (1,5 gal/min)
 - La version câblée nécessite un transformateur distinct, fourni par d'autres fabricants
 - Nécessite la commande distincte du corps de soupape de robinetterie brute MultiChoice R10000-UNWS



POMMES DE DOUCHE ET DRAINAGE



RP46384



POMME DE DOUCHE AVEC 3 RÉGLAGES TOUCH-CLEAN^{MD}
RP43381
■ 7,6 L/min
(2,0 gal/min)



POMME DE DOUCHE TOUCH-CLEAN
RP38357
■ 7,6 L/min
(2,0 gal/min)



POMME DE DOUCHE TOUCH-CLEAN
061048A*
■ 5,7 L/min
(1,5 gal/min)



DOUCHETTE TOUCH-CLEAN
061049A*
■ 5,7 L/min
(1,5 gal/min)
RP7405
■ 9,5 L/min
(2,5 gal/min)
■ Fonction de mise en attente



POMME DE DOUCHE STANDARD À JET FIXE EN LAITON
060890A
■ 8,3 L/min
(2,2 gal/min)
060710A
■ Bras et bride



POMME DE DOUCHE MOULÉE À MONTAGE MURAL À 30° À L'ÉPREUVE DU VANDALISME
061125A
■ 9,5 L/min
(2,5 gal/min)
060793A
■ 7,6 L/min
(2,0 gal/min)
060991A*
■ 6,6 L/min
(1,75 gal/min)
061011A*
■ 5,7 L/min
(1,5 gal/min)

Toutes les pommes de douche sont réglées à 552 kPa (80 psi)

* Pommes de douche écoénergétiques



CRÉPINE À GRILLAGE OUVERT À COIFFE
33T260-1DC
■ Empêche le débit direct d'eau dans le drain
■ La coiffe est amovible pour le nettoyage
■ Sans trous de trop-plein



CRÉPINE À GRILLAGE OUVERT À COIFFE
33T290-1DC
■ Empêche le débit direct d'eau dans le drain
■ La coiffe est amovible pour le nettoyage
■ Sans trous de trop-plein
■ Jeux centraux fixes désaxés de 127 mm (5 po)



ENSEMBLE D'ÉCOULEMENT COULÉ POUR LAVABOS
33T260-1
■ Crépine à grillage ouvert sans trous de trop-plein
■ Modèle avec trous de trop-plein offert (33T260)



SIPHON EN P MOULÉ
33T311 – 1 1/4 po
33T360 – 1 1/2 po
■ Avec bouchon de nettoyage
■ Modèle sans bouchon de nettoyage offert




VIDANGE DE LAVABO MOULÉE
33T290-1
■ Crépine à grille ouverte décalée sans trous de trop-plein
■ Modèle avec trop-plein offert (33T290)
■ Jeux centraux fixes désaxés de 127 mm (5 po)



ALIMENTATION POUR CUVETTE
47T1316SD
■ Alimentation d'entrée de cuvette, 0,95 cm (3/8 po)
■ Mamelon d'alimentation en laiton
■ Butées à angle, fente de tournevis à douille enclavée
■ Montée flexible de 0,95 cm D.E. x 30,5 cm (3/8 po D.E. x 12 po)
■ Bride de sol murale en acier inoxydable

INTERNET

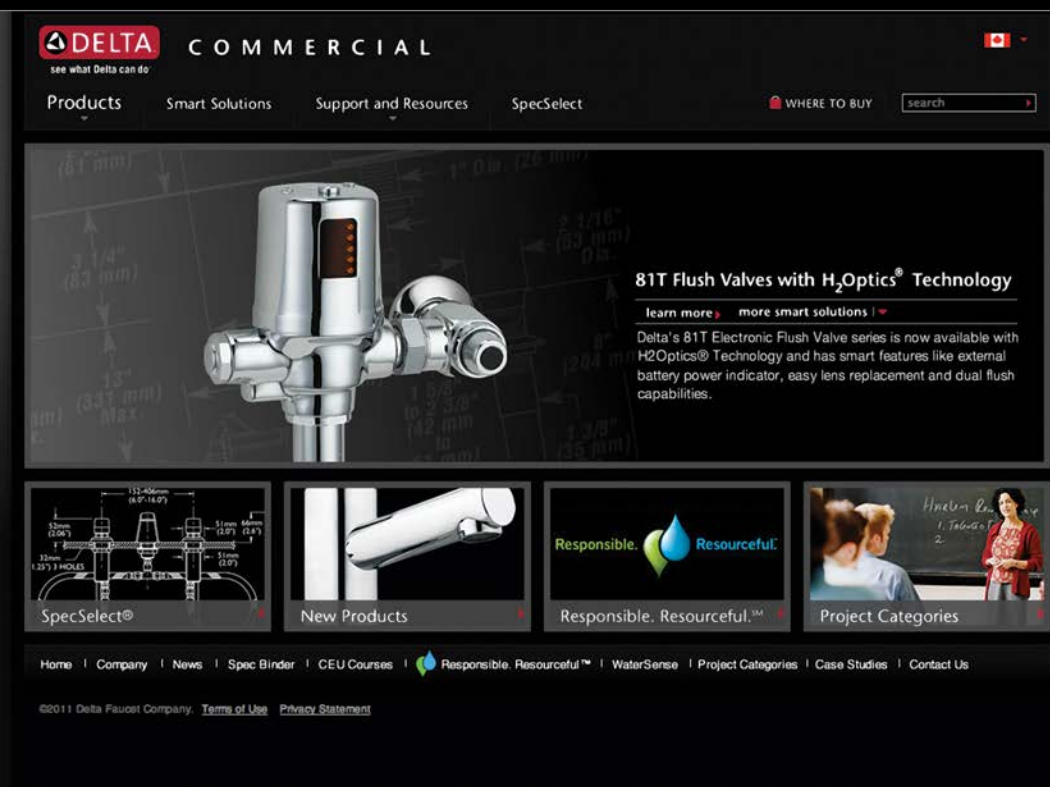

Voyez nos sites Web pour encore plus de produits :
deltacommercialfaucets.com et specselect.com

Si vous êtes à la recherche d'une combinaison particulière de robinets et que vous ne la trouvez pas dans ce catalogue, consultez nos sites Web conviviaux, où vous trouverez nos collections complètes.

Recherchez des robinets par type de projet, par fourchette de prix ou par numéro de modèle. Vous pouvez aussi consulter les nouvelles sur nos nouveaux produits, le localisateur de distributeur, la foire aux questions et les conseils d'installation.

Tout ce dont vous avez besoin pour faire vos choix plus facilement est en ligne à deltacommercialfaucets.com et specselect.com.

Service à la clientèle : 1.800.567.3300

Service technique : 1.800.387.8277

