





- **Déballage:** Retirez le produit de son emballage.
Vérifiez que le produit et les accessoires ne présentent pas de dégâts.



- L'utilisation de ce produit est interdite aux enfants et adolescents.
Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit ou à l'intérieur de celui-ci.

CONTENU

1  5PCS	2  5PCS	3  8PCS
4  3PCS	5  9PCS	6  4PCS
7 	A  2PCS	B  2PCS
C  2PCS	D  2PCS	E  2PCS
F  6PCS	G  ($\Phi 32$) 4PCS	H  ($\Phi 25$) 4PCS
I  (M6*80) 15PCS	J  (M6*15) 8PCS	K  (M6*40) 10PCS
L  ($\Phi 25$) 20PCS	M  ($\Phi 32$) 20PCS	N  1PCS

ATTENTION – IMPORTANT - Lire attentivement la notice avant toute utilisation, ou montage

Cette serre tunnel n'est en aucun cas une serre professionnelle, elle est destinée à un usage privatif.

L'installation doit se faire sur le terrain plat, stable, non inondable et à l'écart des lignes électriques à haute tension.

Il est recommandé de démonter la bâche en cas de fortes intempéries : vent violent (plus de 60km/h), grêle, neige...

La bâche de la serre ne doit pas être mise au contact d'une flamme ou d'une source de chaleur à moins d'un mètre de distance.

Ne pas stocker de produits chimiques instables ou explosifs ou inflammables sous la serre.

Ne pas laisser les enfants seuls et sans surveillance à l'intérieur de la serre.

Nous attirons votre attention sur le fait que cette serre est à utiliser dans un cadre privé ou familial.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits, dont la conception et la fabrication ont fait l'objet de soins très particuliers pour répondre à vos besoins et vous procurer entière satisfaction.

Afin de profiter pleinement et durablement de votre serre, nous vous invitons à lire attentivement les instructions de montage suivantes :

Dès la réception de votre serre, identifiez le contenu de chaque colis à l'aide de la notice de montage en vérifiant que toutes les pièces référencées figurent bien dans l'envoi.

L'installation de cette serre est très simple et ne nécessite aucune connaissance technique particulière, cependant, si pour une raison ou une autre, vous rencontriez des difficultés lors de sa mise en place.

Le port de gants est recommandé et un escabeau ou une échelle vous seront utiles pour vérifier la fixation correcte des élastiques

Nous recommandons que 2 ou 3 personnes participent au montage.


Pour garantir une meilleure stabilité de la serre, nous recommandons de creuser une tranchée d'environ 30cm de profondeur tout autour de la structure et d'y enterrer le surplus de bâche.

- Veuillez suivre les étapes suivantes :


-- Au cours des étapes 1 à 4, assembler toute la structure sans totalement serrer la visserie.

-- Une fois le montage de la structure réalisée ; veillez à serrer fermement la visserie.


Illustration_1

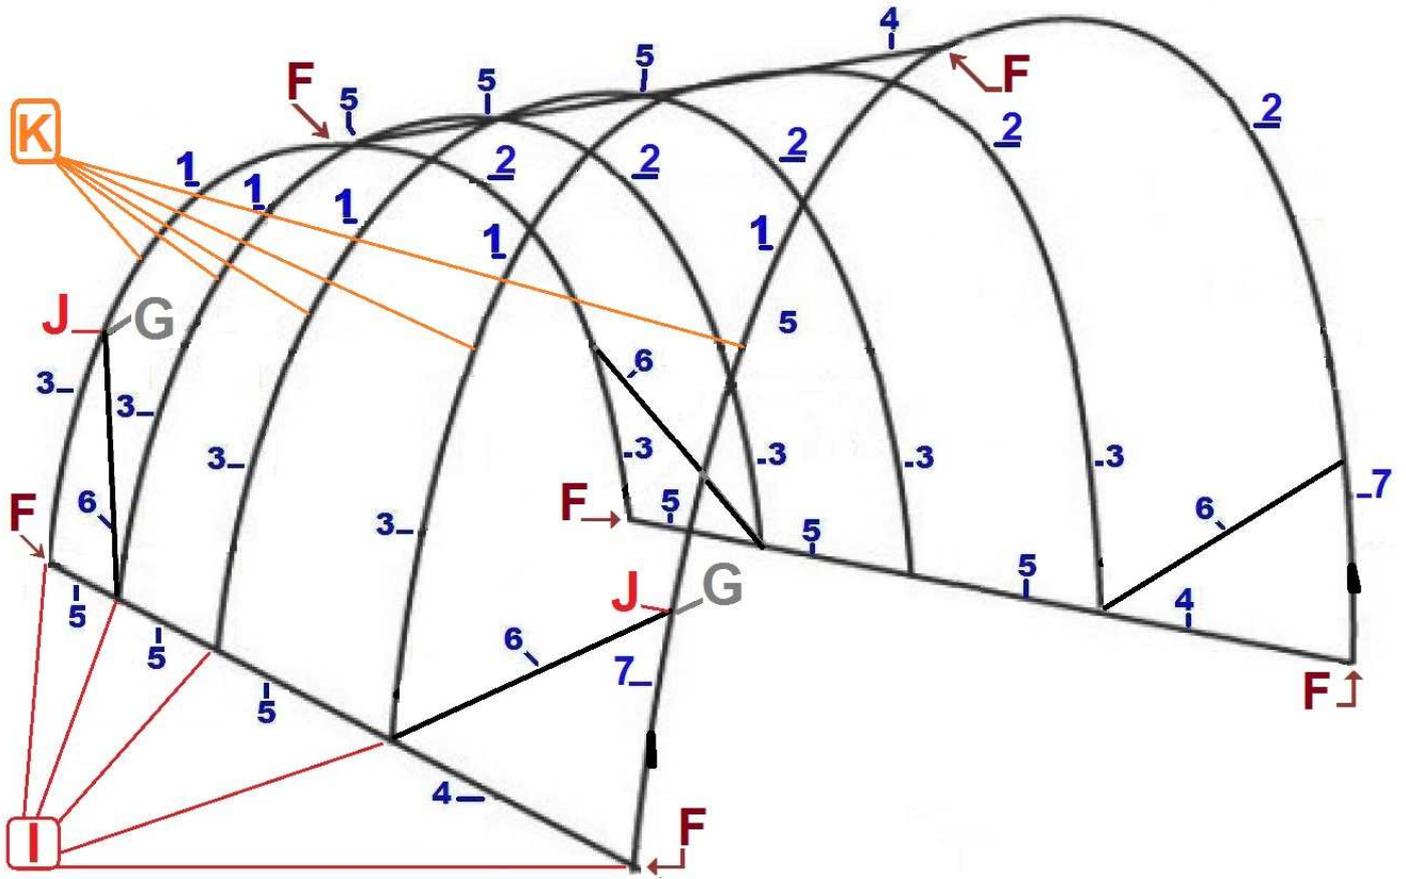


Etape1

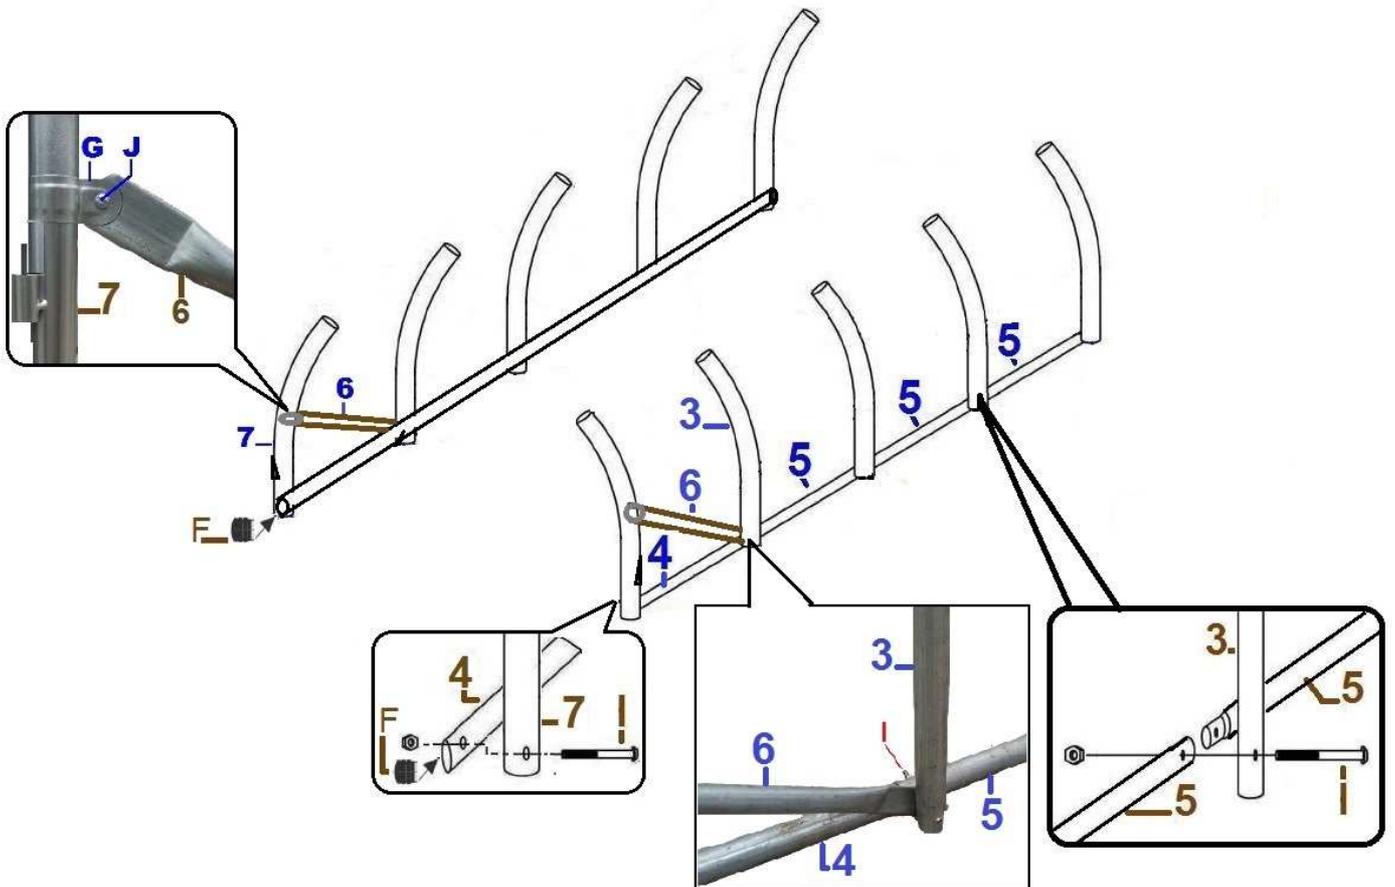

Etape2

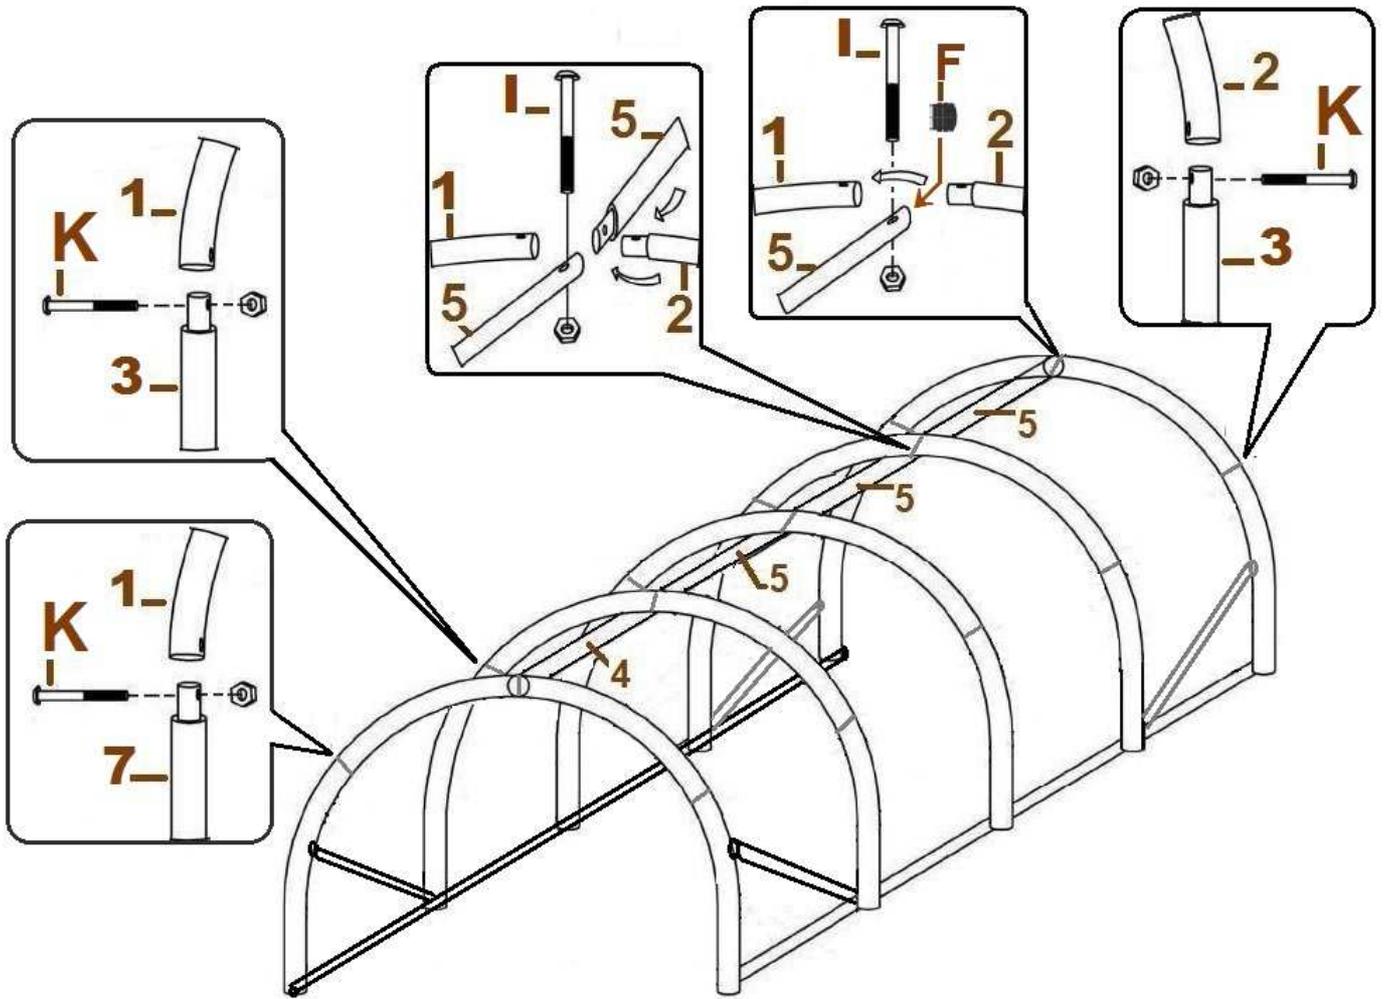

Etape3

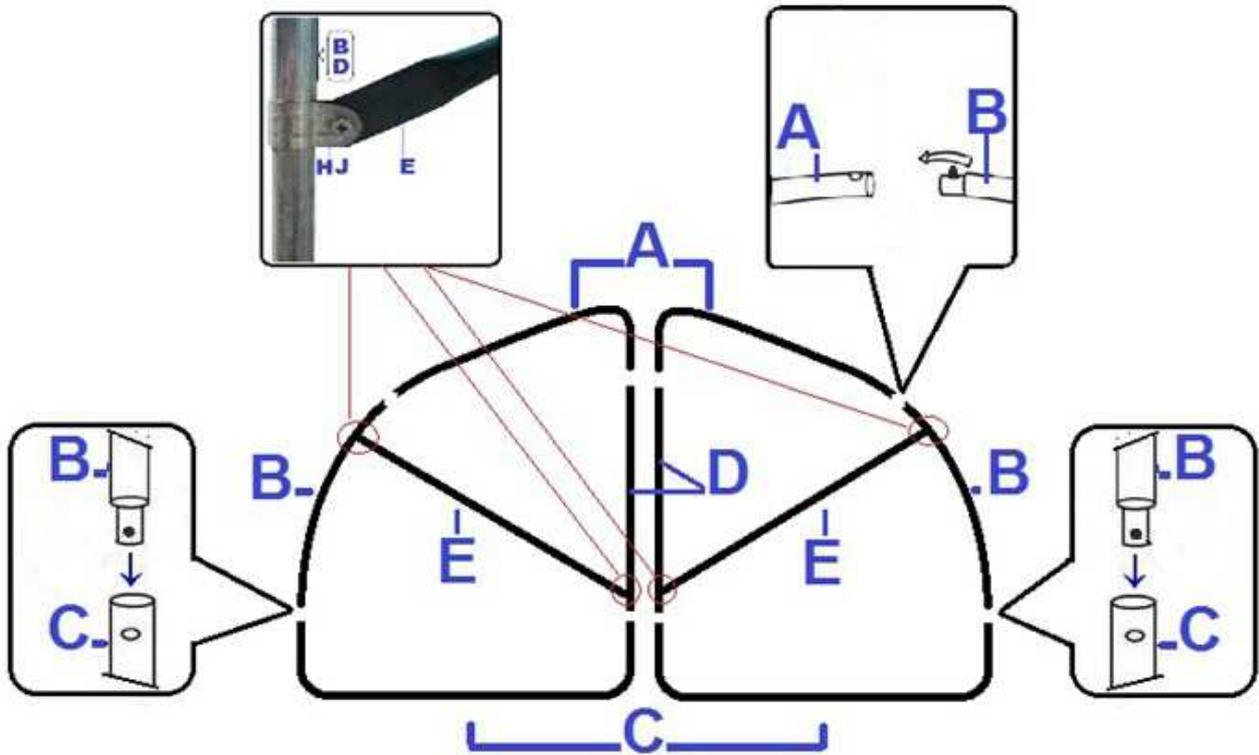

Etape4



Etape5



CONSEILS :

Afin de prolonger le plus longtemps possible la durée de vie de votre bâche, voici quelques critères à respecter :

- **Bien tendre la bâche lors de sa pose** sur la structure de la serre. Réaliser la pose par temps doux entre 12 et 25 degrés afin que la bâche se tende facilement sans excès. En effet plus la température est importante plus la bâche se détend, inversement lorsqu'il fait froid elle se rétracte. Elle ne doit pas battre au vent en venant frapper sur l'arceau, car si une bâche résiste bien au poinçonnement elle supporte difficilement les frottements répétés. Une bâche qui bat au vent peut très vite se dégrader.

- **Limiter la surchauffe dans la serre.** En effet c'est souvent le contact de l'arceau très chaud avec la bâche qui la rend cassante et la fragilise dans le temps. En ventilant votre serre vous augmentez aussi la durée de vie de votre bâche. Les **rubans thermiques** qui se collent sur les arceaux limitent ce contact et augmentent aussi la durée de vie de la bâche.

- **Ne pas utiliser de produits chimiques** tels que les organochlorés contre la bâche.

GARANTIE :

Cette serre est garantie 1 an.

La garantie s'applique à compter de la date de facturation et dans le cadre d'une utilisation et d'une usure normale.

Vérifiez le bon état de la marchandise au moment de la livraison et émettez les réserves d'usage sur le bordereau de transport avant de le signer. Cette vérification doit porter sur la qualité, les quantités, et les références des pièces ainsi que leur conformité à la commande.

Toute anomalie constatée devra nous être signalée dans un délai de 7 jours à compter du jour de la livraison, par lettre recommandée, avec accusé de réception. Aucune réclamation ne sera prise en compte passé ce délai. Si la marchandise comportait un défaut de conformité reconnu (pièces manquantes ou défectueuses) signalé dans le délai mentionné ci-dessus, elle fera l'objet d'un remplacement ou d'une remise en l'état ; à l'exclusion de tout dédommagement, à quelque titre que ce soit.

Exclusion de garantie : La garantie ne saurait s'appliquer en cas de montage erroné, défaut d'entretien, mauvaise utilisation ou non-respect des recommandations mentionnées ci-dessus.

En cas de montage lors de conditions climatiques non recommandées (fortes rafales de vent (plus de 60km/h), grêle ou neige, ...) la garantie ne pourra s'appliquer.

La garantie ne couvre pas les coutures ainsi que les fermetures éclair.

Si besoin nous nous réservons le droit de demander une expertise en cas de litige.