

Joie™


Tilt Dispositif de retenue

Group 0+/1 (0-18Kg)

Manuel d'instructions

Ce dispositif de retenue est approuvé selon la série de modifications du règlement européen numéro 44,04.

Veuillez lire toutes les instructions de ce manuel avant d'installer et d'utiliser le produit.

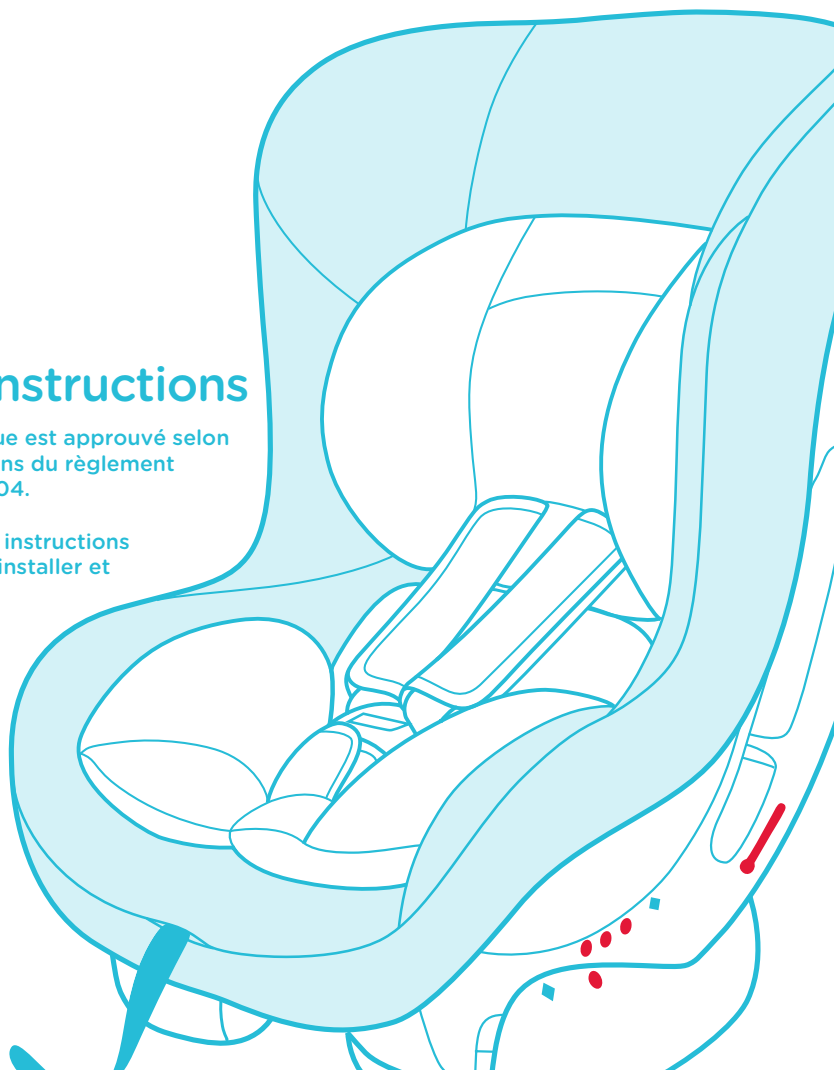

Félicitations!

Vous avez acheté un dispositif de retenue pour enfants entièrement certifié et de haute qualité. Ce produit convient pour les enfants pesant jusqu'à 18 kg (environ 5 ans ou moins). Lisez attentivement ce manuel d'instructions et suivez les étapes d'installation. C'est le SEUL moyen de protéger votre enfant contre les blessures graves ou la mort en cas d'accident et de fournir à votre enfant un confort en utilisant ce produit.

Veillez confirmer

Assurez-vous que votre véhicule est doté d'une ceinture de sécurité à rétracteur de 3 points. Les ceintures de sécurité peuvent être de conception et de longueur différentes selon le fabricant, la date de fabrication et le type de véhicule. Ce dispositif de retenue ne convient que pour les véhicules dotés d'une ceinture de sécurité à rétracteur de 3 points et approuvés pour le règlement européen UN/ECE n° 16 ou autres normes équivalentes.

Veillez conserver ce manuel d'instructions dans le compartiment de rangement inférieur qui se trouve à la base du dispositif de retenue à titre de référence subséquente.

Contenu

Urgence	29
Information sur le produit	29
Liste de pièces	30
Figures de référence	31-40
Avertissements	41-42
Mode d'installation	43
Préoccupations d'installation	43-44
Installation pour le mode face vers l'arrière	44
Pour les enfants jusqu'à 13 kg/groupe 0+	
i Position appropriée de harnais d'épaule	44
ii Utilisation des coussins intérieurs	45
iii Ajustement de l'angle incliné vers l'arrière	45
iv Installation face vers l'arrière	46-47
v Attacher votre enfant dans le dispositif de retenue	47
Installation pour le mode face vers l'avant	48
Pour les enfants entre 9 et 18 kg/groupe 1	
i Ajustement de l'angle pour incliner vers l'avant.	48
ii Position appropriée de harnais d'épaule	48
iii Ajustement de hauteur de harnais d'épaule	48-50
iv Installation face vers l'avant	50-51
v Attacher votre enfant dans le dispositif de retenue	51-52
Entretien et maintenance	52
Assemblage du tissu	53

Urgence

En cas d'urgence ou d'accident, il est très important de vous occuper de votre enfant et de donner immédiatement des premiers soins et un traitement médical.

Information sur le produit



Ceci est un système de retenue d'enfant « universel. » Il est approuvé selon la série de modifications du règlement européen n° 44.04, pour une utilisation générale dans les véhicules et il s'adaptera à la plupart, mais non pas à tous, les sièges de véhicule.

Lisez toutes les instructions de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Si vous avez d'autres questions, consultez directement le détaillant.

Produit	Dispositif de retenue
Modèle 7	C80902
Convient pour	Les enfants jusqu'à 18 kg (environ 4 ans ou moins)
Groupe de masse	Groupe 0+/1
Matériaux	Plastiques, métal, tissu
N° de brevet	Brevets en instance
Nom de marque	Joie
Site Web	www.joiebaby.com
Fabricant	Bambino Prezioso Co., Ltd
Adresse	Zone industrielle Yin He, ville de Qing Xi, Dongguan, province de Guangdong Province, République populaire de Chine

Le tissu inclut un coussin du siège, une bretelle, un coussinet de bassin, un support de tête et un support du corps de bébé. Assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce. Veuillez contacter Joie s'il manque quelque chose.

Liste de pièces

Fig. 1 Coussin du siège

Fig. 2 Fente de harnais d'épaule

Fig. 3 Courroies de harnais d'épaule

Fig. 4 Boucle

Fig. 5 Sangle d'entrejambe

Fig. 6 Sangle d'ajustement

Fig. 7 Poignée d'ajustement d'inclinaison

Fig. 8 Fente de ceinture de sécurité du véhicule avant

Fig. 9 Housse de harnais d'épaule

Fig. 10 Dispositif de verrouillage

Fig. 11 Support de tête

Fig. 12 Fente du support de tête

Fig. 13 Support du corps de bébé

Fig. 14 Corps du siège

Fig. 15 Fente de ceinture de sécurité vers l'arrière


Fig. 16 Plaque d'acier en forme de T




Fig. 17 Pièce d'attache de tissu






Fig. 18 Fente de ceinture de sécurité vers l'avant





Fig. 19 Compartiment de rangement du manuel d'instructions




Fig. 20 Base


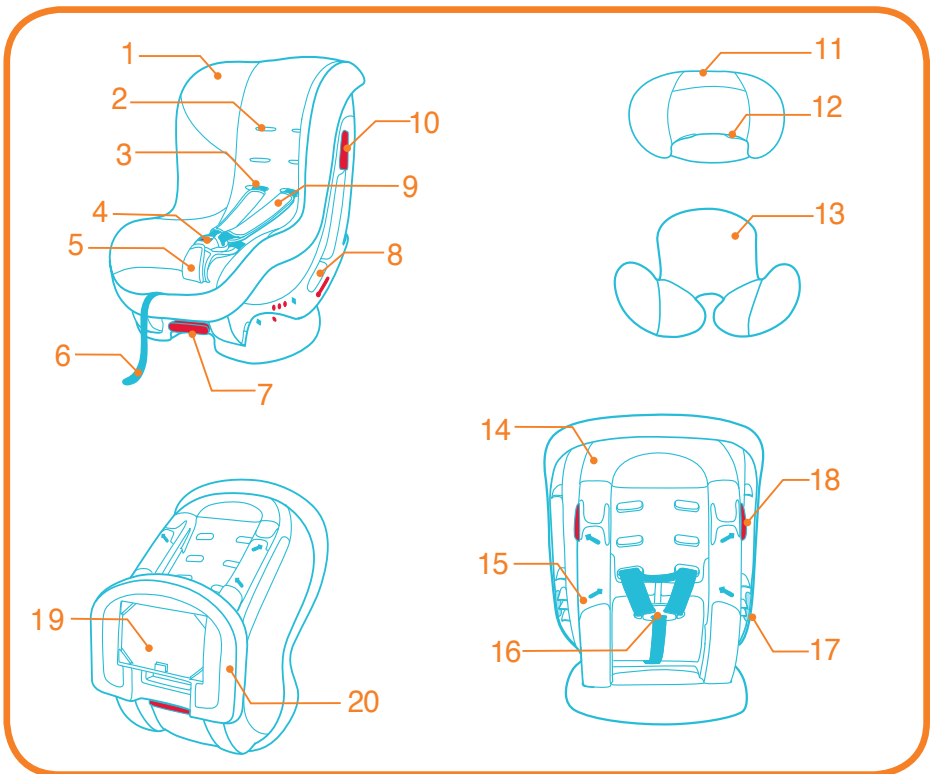


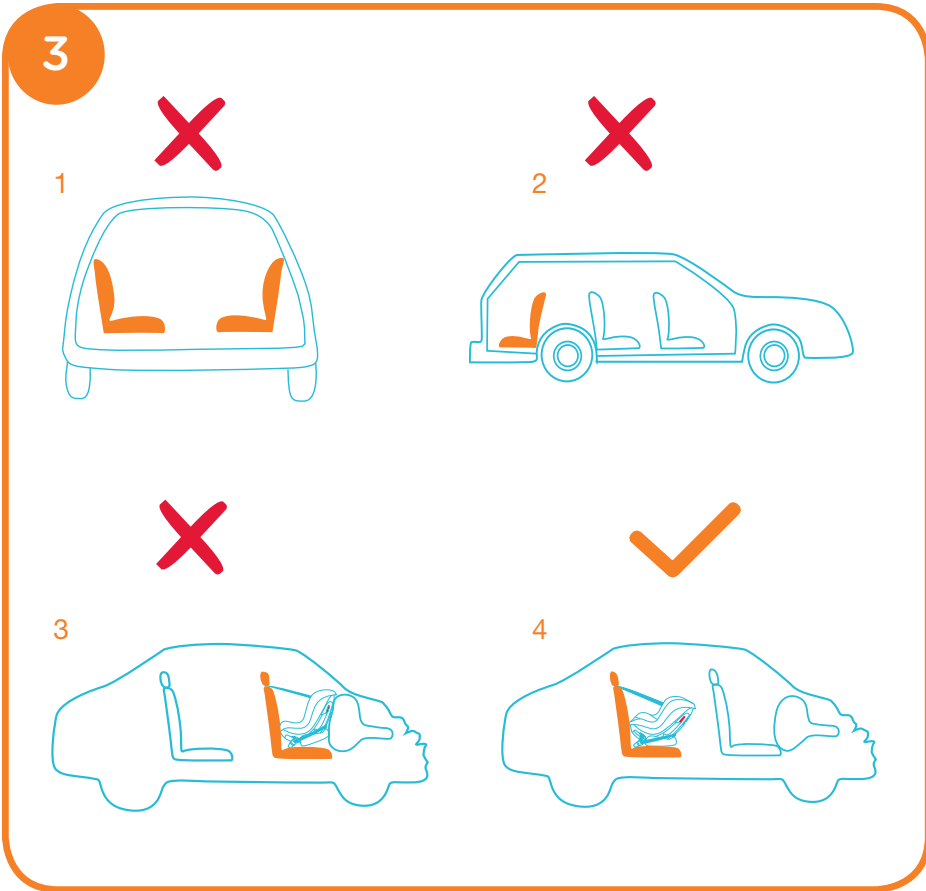
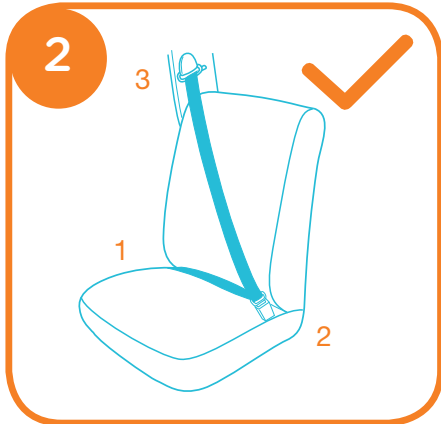
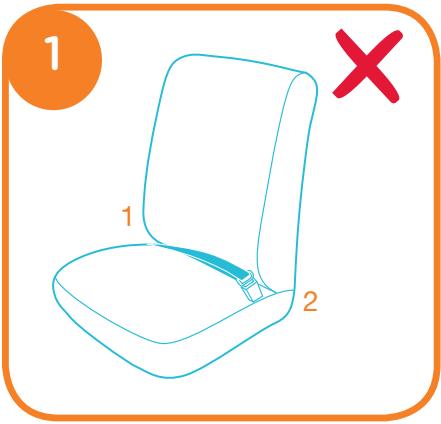



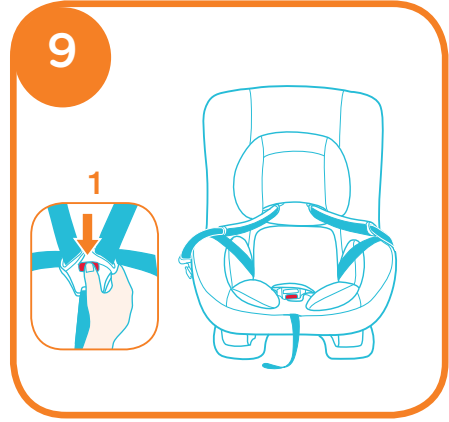
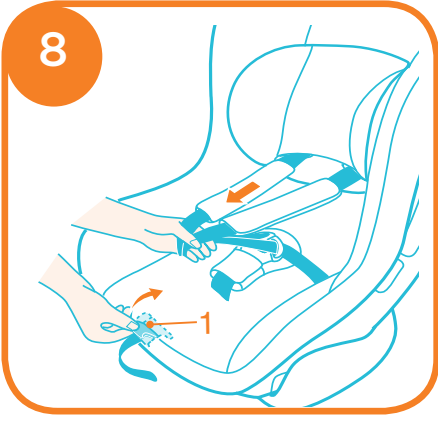
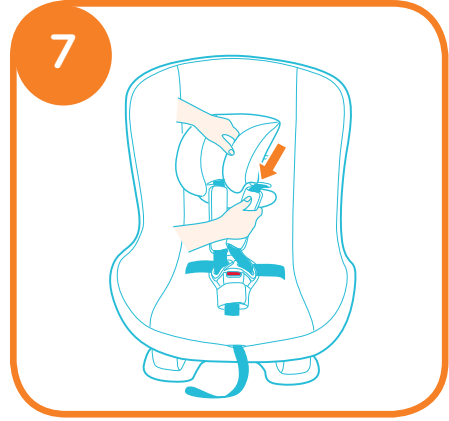
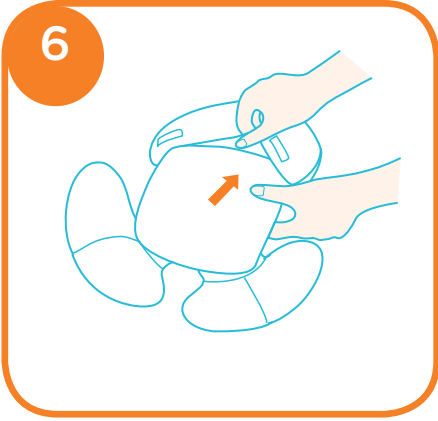
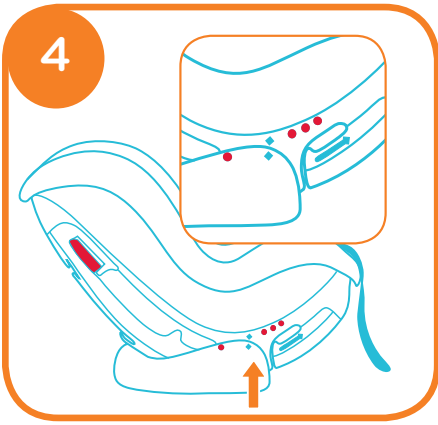


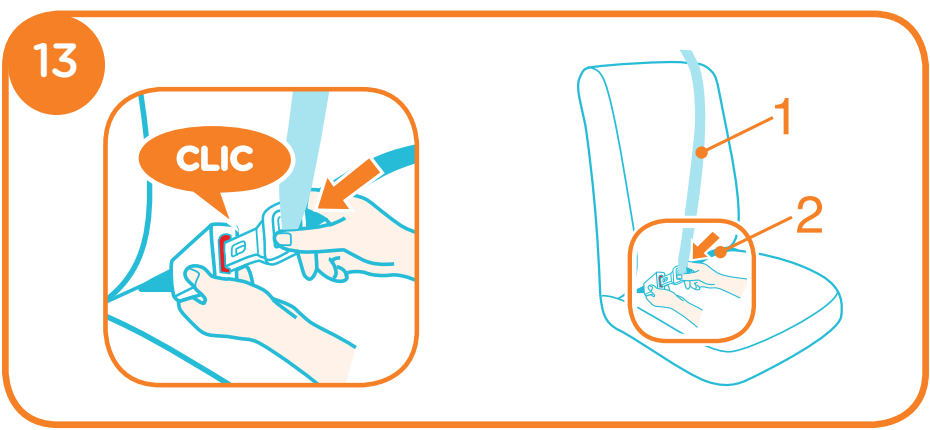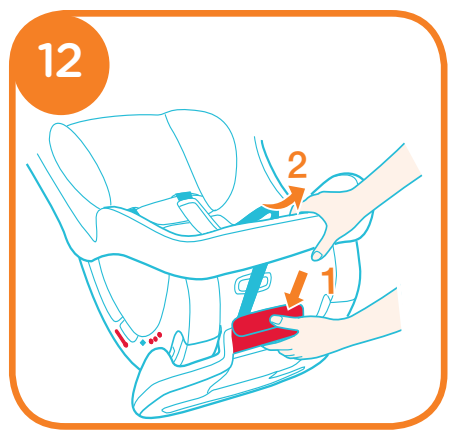
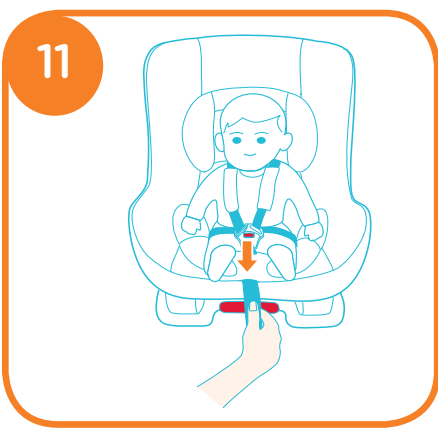
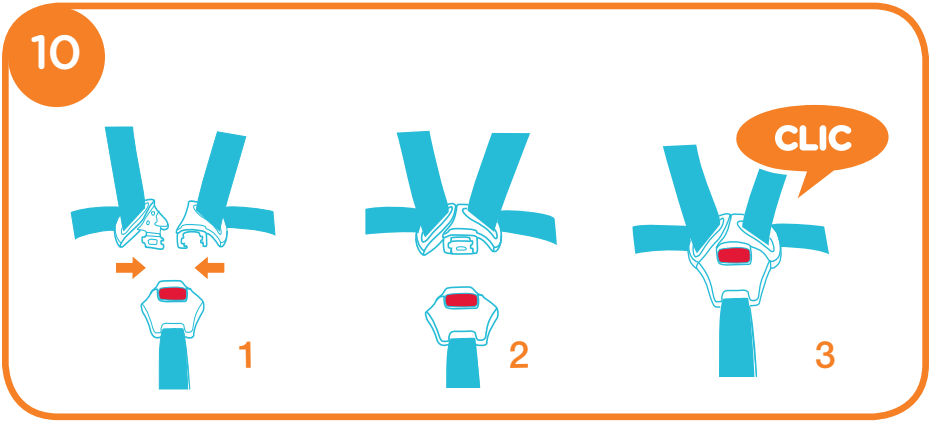


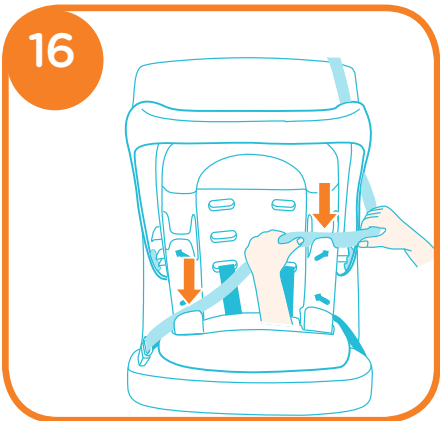
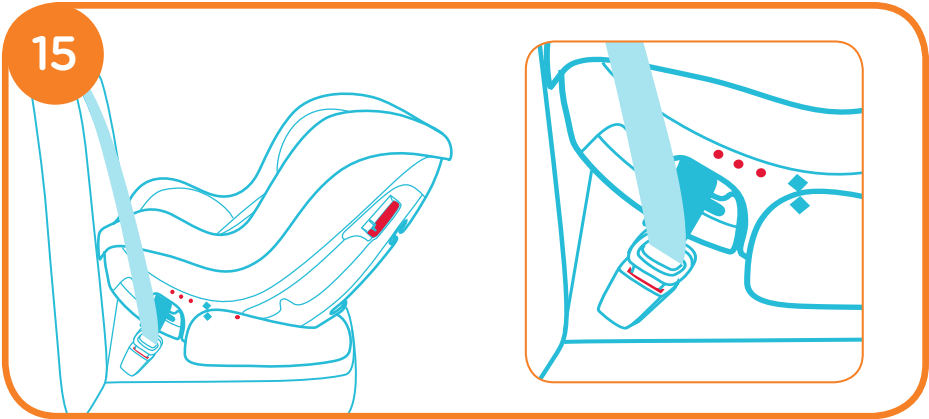
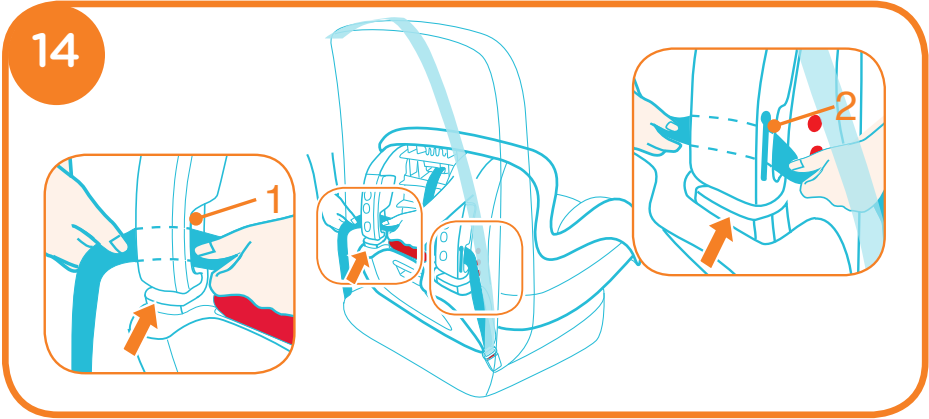



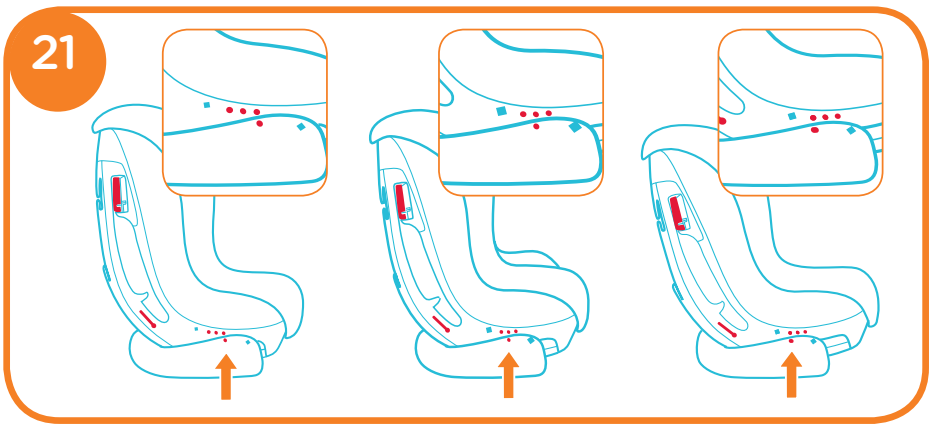
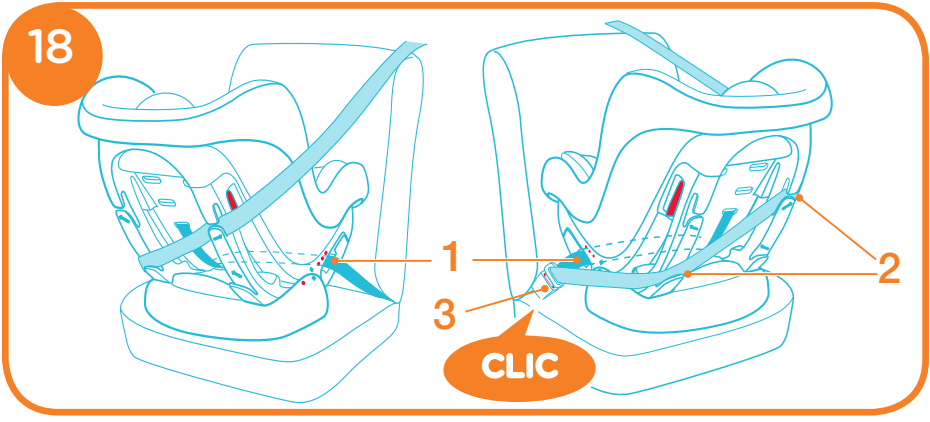


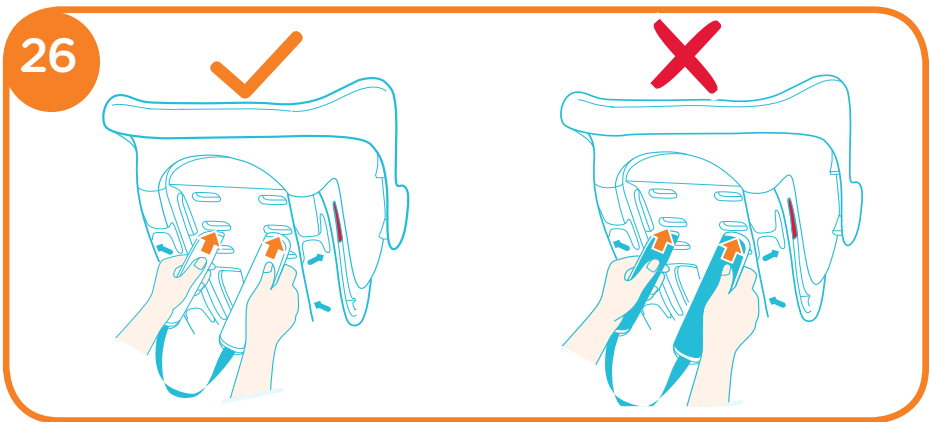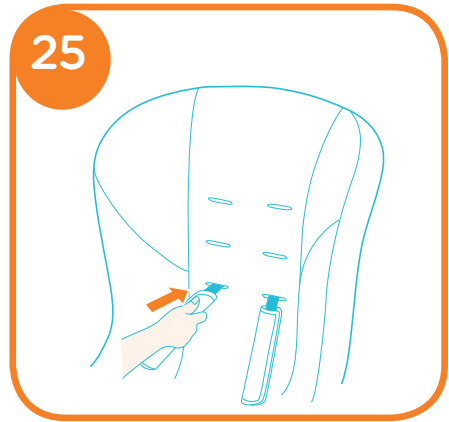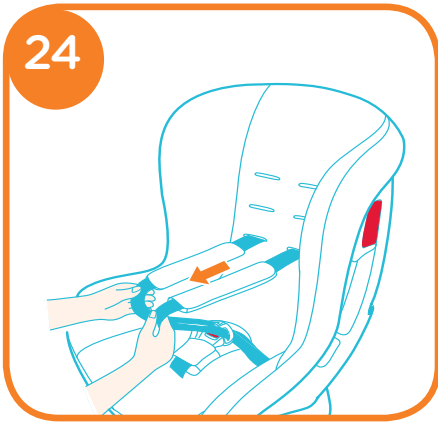

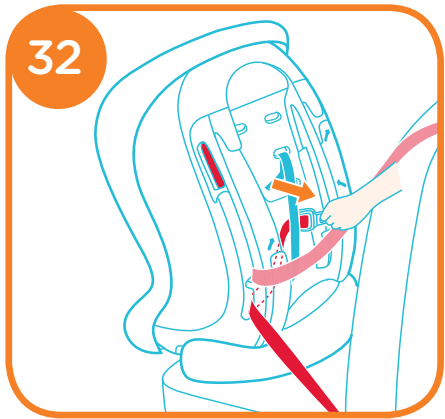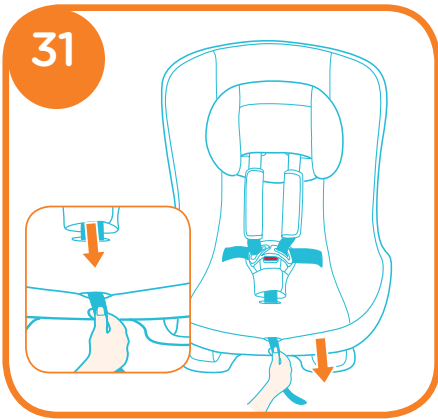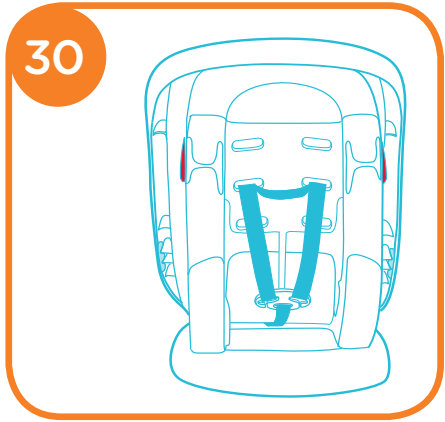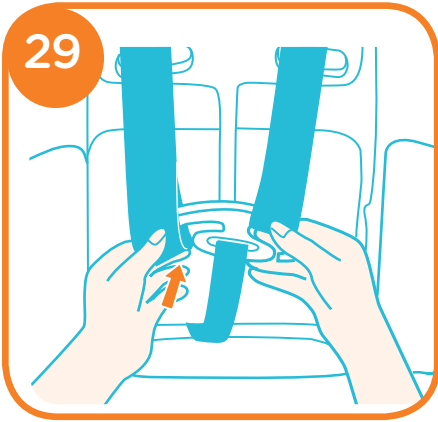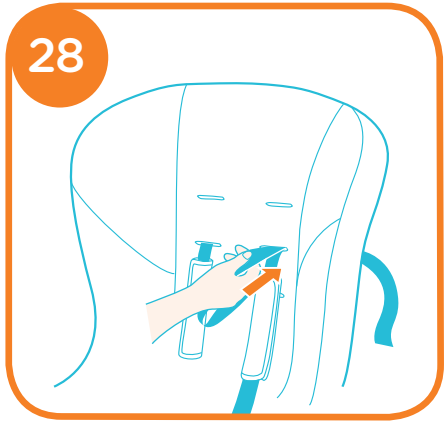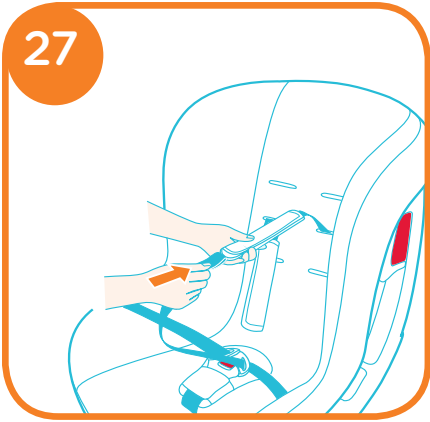

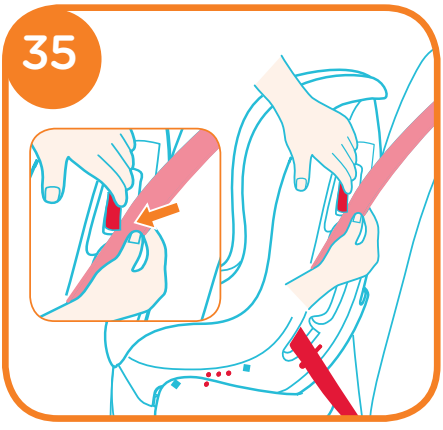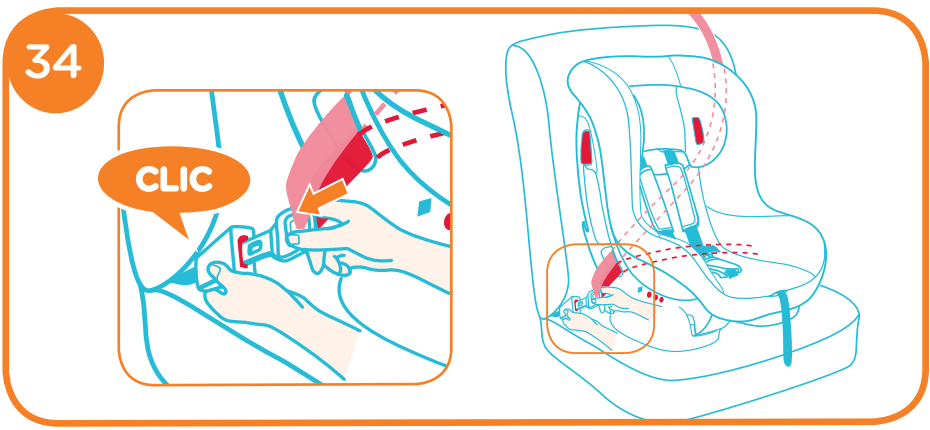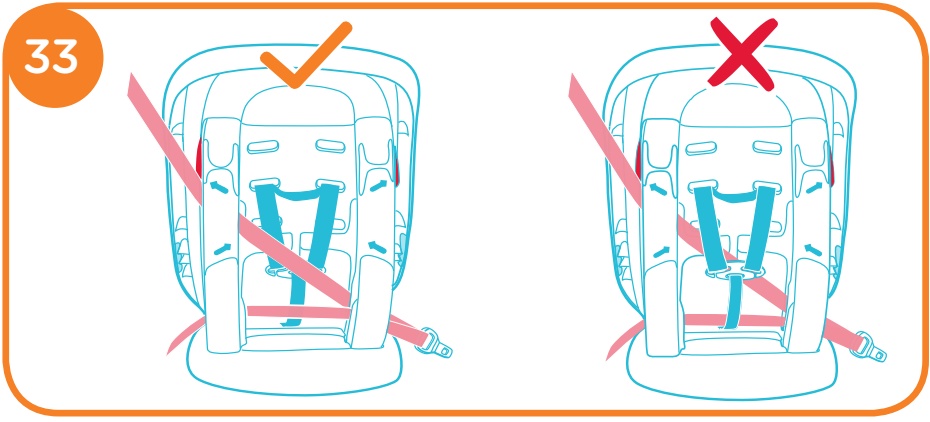

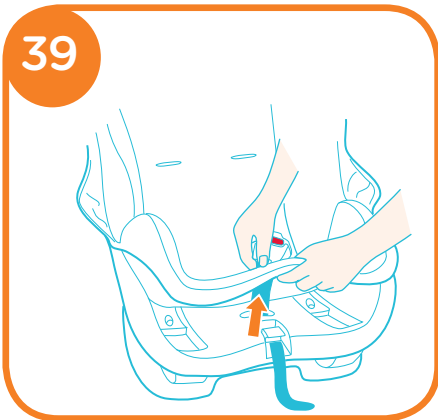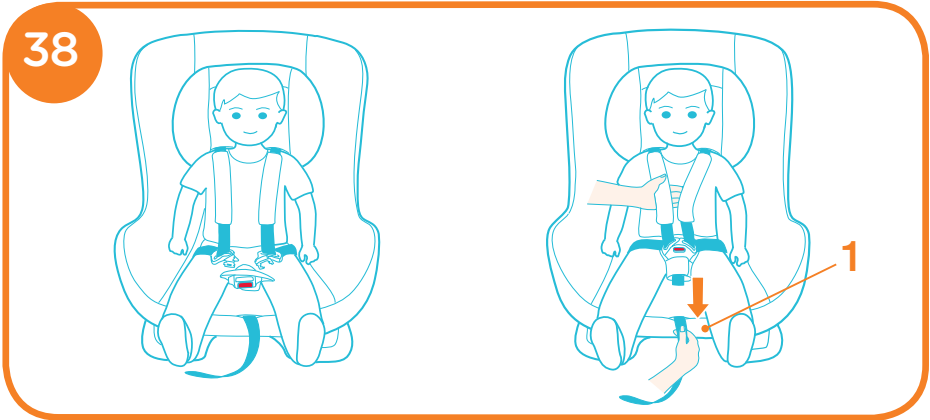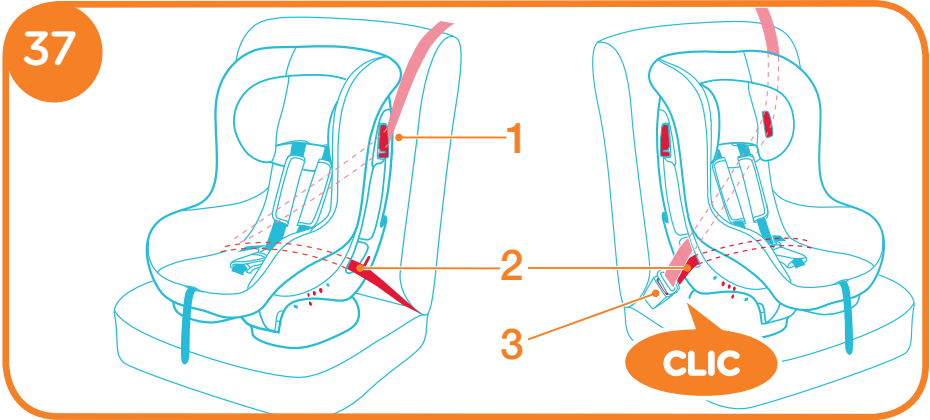

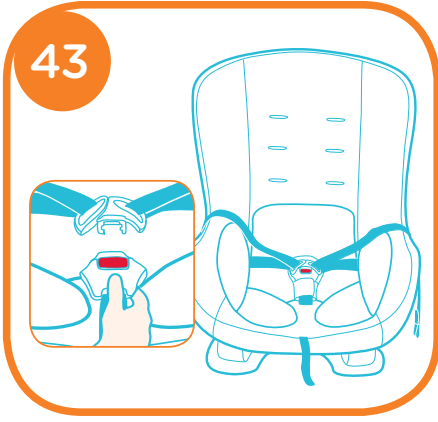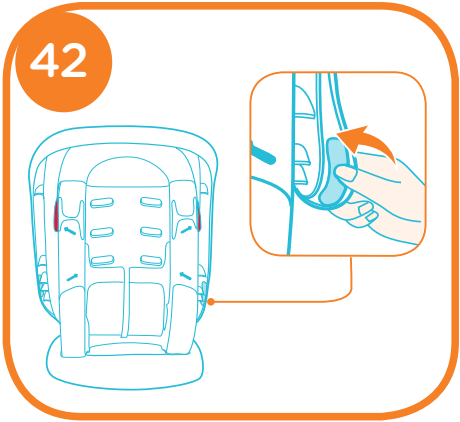
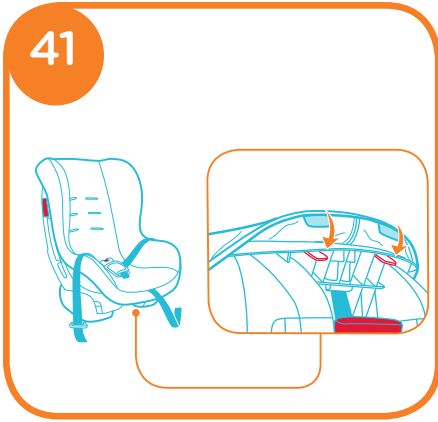


Warnings

- ! AUCUN dispositif de retenue ne peut garantir une protection complète contre toutes blessures suite à un accident. Par contre, une bonne utilisation de ce dispositif de retenue réduira le risque de blessures graves ou de mort de votre enfant.
- ! Ce dispositif de retenue est conçu SEULEMENT pour un enfant pesant jusqu'à 18 kg (environ 4 ans ou moins).
- ! N'utilisez PAS et N'installez PAS ce dispositif de retenue avant d'avoir lu et compris les instructions de ce manuel et de votre manuel de propriétaire de voiture.
- ! Installer ou utiliser ce dispositif de retenue sans lire et suivre les instructions et les avertissements dans ce manuel peut mettre votre enfant en danger de graves blessures ou même de mort.
- ! N'apportez AUCUNE modification à ce dispositif de retenue et ne l'utilisez pas avec des pièces d'accessoires d'autres fabricants.
- ! N'utilisez PAS ce dispositif de retenue s'il est endommagé ou s'il manque des pièces.
- ! NE mettez PAS votre enfant dans des vêtements larges/surdimensionnés parce que cela pourrait vous empêcher d'attacher votre enfant correctement et en sécurité avec le harnais d'épaule et la sangle d'entrejambe.
- ! NE laissez PAS ce dispositif de retenue non attaché ou non fixé en place dans votre véhicule car un dispositif qui n'est pas attaché pourrait se déplacer et blesser les occupants dans un tournant brusque, un arrêt soudain ou une collision.
- ! NE laissez JAMAIS votre enfant sans supervision dans ce dispositif de retenue.
- ! N'installez JAMAIS ce dispositif de retenue sur un siège du véhicule doté de coussins de sécurité gonflables.
- ! N'installez JAMAIS ce dispositif de retenue seulement avec les ceintures de sécurité de support.
- ! N'utilisez JAMAIS de dispositif de retenue usagé ou de siège dont vous ne connaissez pas l'historique car il pourrait avoir des dommages structuraux qui mettraient la sécurité de votre enfant en danger.
- ! N'utilisez JAMAIS de cordes ou tout autre substitut pour attacher le dispositif de retenue dans le véhicule ou pour attacher l'enfant dans le dispositif de retenue.

- ! N'utilisez PAS ce dispositif de retenue comme chaise courante car elle pourrait tomber et blesser l'enfant.
- ! Gardez ce dispositif de retenue loin du soleil, sinon il pourrait être trop chaud pour la peau de l'enfant. Le dispositif de retenue peut devenir chaud lorsqu'on le laisse dans le soleil. Touchez toujours le siège pour le tester avant d'y placer l'enfant.
- ! N'utilisez PAS ce dispositif de retenue sans les garnitures de tissu.
- ! Les garnitures ne doivent pas être remplacées par toute autre chose que ce qui est recommandé par le fabricant. Les garnitures constituent une partie intégrale de la performance du siège de voiture.
- ! NE placez RIEN d'autre que les coussins intérieurs recommandés dans ce dispositif de retenue.
- ! NE transportez PAS ce dispositif de retenue avec un enfant dans le dispositif.
- ! NE laissez PAS d'articles non attachés dans le véhicule parce qu'ils peuvent se déplacer et blesser les occupants dans un tournant brusque, un arrêt soudain ou une collision.
- ! NE continuez PAS à utiliser ce dispositif de retenue après tout accident, même mineur. Remplacez-le immédiatement car il pourrait avoir des dommages invisibles, structuraux suite à l'accident.
- ! Retirez ce dispositif de retenue du siège du véhicule lorsqu'il n'est pas utilisé.
- ! Consultez le détaillant pour tout problème d'entretien, réparation ou remplacement de pièce.
- ! N'installez PAS ce dispositif de retenue dans les conditions suivantes :
 1. Sièges de véhicule avec des ceintures de sécurité de 2 points.
 2. Sièges de véhicule face vers le côté ou l'arrière par rapport à la direction de circulation du véhicule.
 3. Sièges de véhicule instables durant l'installation.
- ! Attachez toujours bien le dispositif de retenue sur le siège de véhicule qu'il soit utilisé ou non au cas où toute pièce du siège ou du harnais se coince dans la porte ou se glisse sous le siège ce qui pourrait entraver la fermeture de la portière ou le déplacement des autres passagers.

Modes d'installation

Groupe	Poids de l'enfant	Poids d'installation	Figure d'installation	Âge de référence	Position du siège	Instructions
0+	<13kg	Mode face vers l'arrière avec le support du corps du bébé		<1,5 an	Alignez le losange bleu supérieur et le losange bleu inférieur	Utilisez le support du corps du bébé pour aider à bien retenir l'enfant et mettre son dos à niveau pour éviter toutes blessures
1	9 - 18kg	Mode face vers l'avant		1 à 4 ans	Alignez un point rouge supérieur et le point rouge inférieur pour les 3 positions d'ajustement	Démontez le support du corps du bébé (le support du corps du bébé n'est pas utilisé pour les enfants de plus d'un an)

Important

1. N'utilisez PAS le mode face vers l'avant avant que le poids de l'enfant ne dépasse 9 kg. Le dispositif de retenue en mode face vers l'avant est dangereux pour un enfant de moins de 9 kg.
2. Lorsque l'enfant peut utiliser les modes face vers l'avant et vers l'arrière, il est recommandé d'installer ce dispositif de retenue en mode vers l'arrière parce que cela est plus sûr.

Préoccupations d'installation

- ! N'installez PAS ce dispositif de retenue sur des sièges de véhicule avec des ceintures de sécurité à rétracteur de 2 points. (Fig. 1)
- ! Ce dispositif de retenue ne convient que pour les sièges de véhicule avec des ceintures de sécurité à rétracteur de 3 points. (Fig. 2)
- ! N'installez PAS ce dispositif de retenue sur des sièges de véhicule face vers le côté (Fig. 3.1) ou vers l'arrière (Fig. 3.2) par rapport à la direction de circulation du véhicule.

- ! N'installez PAS ce dispositif de retenue en mode face vers l'arrière sur des sièges de véhicule avant avec des coussins de sécurité gonflables de passagers. (Fig. 3.3)
- ! Il est recommandé d'installer ce dispositif de retenue dans un siège de véhicule arrière. (Fig. 3.4)

Installation en mode face vers l'arrière

(pour les enfants de moins de 13 kg/Groupe 0+)

Âge de référence <1,5 an

Position du siège Dernière position (avec le losange bleu supérieur et losange bleu inférieur alignés, à la (Fig. 4)

- ! Installez toujours le dispositif de retenue sur le siège du véhicule d'abord, puis placez l'enfant dans le siège.

i. Position appropriée des courroies de harnais d'épaule

Choisissez la bonne paire de fentes de harnais d'épaule selon la taille de l'enfant.

- ! Les fentes de harnais d'épaule doivent être à/ou un peu plus bas que l'épaule du bébé. Des courroies de harnais d'épaule trop hautes ou trop basses sont dangereuses. (Fig. 5)
- ! Si les courroies de harnais d'épaule ne sont pas à la bonne hauteur, le bébé pourrait être éjecté du dispositif de retenue dans une collision.

ii. Utilisation des coussins intérieurs

Remarque

1. Les coussins intérieurs incluent le support de tête et un support du corps de bébé.
2. Le support de tête convient pour l'enfant dans tous les modes d'installation.
3. Le support du corps de bébé est pour la protection de l'enfant. Un enfant pesant moins de 13 kg doit utiliser le support du corps de bébé.
4. Après avoir retiré la mousse intérieure du support du corps de bébé, veuillez la ranger dans un endroit où l'enfant ne peut y accéder.
5. Avant d'utiliser le support du corps de bébé, veuillez assembler la mousse. (Fig. 6)

1. Tirez le support de tête de côté et enfitez les courroies de harnais d'épaule à travers la fente du support de tête pour attacher le support sur les courroies du harnais d'épaule. (Fig. 7)

Avant d'assembler le support de tête, veuillez vérifier si les courroies du harnais d'épaule sont à la bonne hauteur. Reportez-vous à la P. 16 (Position appropriée de harnais d'épaule) et à la P. 21 (Ajustement de hauteur de courroie de harnais d'épaule).

2. Tout en tirant vers le haut sur l'ajusteur de sangle, tirez les courroies de harnais d'épaule à la longueur appropriée. (Fig. 8); (Fig. 8.1) Ajusteur de sangle
3. Enfoncez le bouton rouge pour ouvrir la boucle (Fig. 9.1), puis placez le support du corps de bébé dans le siège de voiture. (Fig. 9.2)
4. Refermez la boucle jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. (Fig. 10)
5. Tirez bien la sangle d'ajustement. (Fig. 11)

iii. Ajustement de l'angle incliné vers l'arrière

Tout en poussant la poignée d'ajustement d'inclinaison (Fig. 12.1), tirez le dispositif de retenue de la première à la dernière position. (Fig. 12.2)

Indication d'angle : Le losange bleu supérieur et le losange bleu inférieur sont alignés. Cet alignement est présenté à la (Fig. 4)

iv. Installation face vers l'arrière

Remarque

1. Assurez-vous que le harnais d'épaule est ajusté à la bonne hauteur avant d'installer ce dispositif de retenue. Reportez-vous à la P. 16 (Position appropriée des courroies de harnais d'épaule) et à la P. 21 (Ajustement de hauteur de courroies de harnais d'épaule).
2. Ajustez d'abord l'angle du dispositif de retenue à la dernière position. Indication d'angle : Alignez le losange bleu supérieur et le losange bleu inférieur. (Fig. 4)
3. En installant et ajustant les ceintures de sécurité, assurez-vous que la ceinture diagonale et de la taille ne sont pas tordues et n'empêcheront pas les ceintures de sécurité de fonctionner correctement.

1. Sortez la ceinture de sécurité et engagez la languette de la boucle du véhicule dans la boucle. (Fig. 13)
(Fig. 13.1) Ceinture diagonale (Fig. 13.2) Ceinture de taille
2. Inclinez le dispositif de retenue vers l'arrière et enfiler la ceinture du véhicule à travers les deux fentes vers l'arrière de ceinture de sécurité bleue sous le corps. (Fig. 14)
(Fig. 14.1 / Fig. 14.2) Fente de ceinture de sécurité
La ceinture assemblée correctement est présentée à la (Fig. 15).
3. Attachez les ceintures dans les deux fentes vers l'arrière de ceinture de sécurité bleue à l'arrière du corps. (Fig. 16)
! La ceinture diagonale doit passer à travers la fente de la ceinture de sécurité vers l'arrière.
4. En poussant le dispositif de retenue dans le siège du véhicule, tirez les ceintures de sécurité pour bien attacher le siège de voiture. (Fig. 17)
! Veuillez vérifier en déplaçant le dispositif de retenue vers l'arrière et l'avant dans la voie de déplacement de la ceinture (le dispositif de retenue ne doit pas bouger plus de 25 mm/1 po).
La ceinture du véhicule assemblée correctement est présentée à la (Fig. 18)
! La ceinture de taille passe à travers les fentes de la ceinture de sécurité vers l'arrière, à la (Fig. 18.1)

- ! La ceinture diagonale doit passer à travers les fentes de la ceinture de sécurité vers l'arrière, à la (Fig. 18.2)
- ! La languette de boucle du véhicule est engagée correctement avec la boucle à la (Fig. 18.3)

v. Attacher votre enfant dans le dispositif de retenue

Remarque

1. Un enfant pesant moins de 13 kg doit utiliser le support du corps de bébé.
2. Installez d'abord le dispositif de retenue sur le siège du véhicule, puis placez l'enfant dans le siège.
3. Après que l'enfant est assis, vérifiez si les courroies du harnais d'épaule sont à la bonne hauteur. Reportez-vous à la P. 16 (Position appropriée des courroies de harnais d'épaule) et à la P. 21 (Ajustement de hauteur de courroies de harnais d'épaule).

1. Relevez l'ajusteur de sangle, tout en tirant et sortant les courroies de harnais d'épaule à la longueur appropriée. (Fig. 8); (Fig. 8.1) Ajusteur de sangle
2. Enfoncez le bouton rouge pour ouvrir la boucle (Fig. 9.1), puis laissez les courroies du harnais du côté gauche et du côté droit du dispositif de retenue respectivement (Fig. 9.2)
3. Placez l'enfant dans le dispositif de retenue et passez les deux bras à travers les courroies du harnais. (Fig. 19)
 - ! Après que l'enfant est assis, revérifiez si les courroies du harnais d'épaule sont à la bonne hauteur. Reportez-vous à la P. 16 (Position appropriée des courroies de harnais d'épaule) et à la P. 21 (Ajustement de hauteur des harnais d'épaule) (Fig. 5).
4. Refermez la boucle jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. (Fig. 10)
5. Abaissez la sangle d'ajustement et ajustez-la à la bonne longueur pour vous assurer que l'enfant est attaché. (Fig. 20)
 - ! Assurez-vous que l'espace entre l'enfant et le harnais d'épaule est environ de l'épaisseur d'une main.

Installation pour le mode face vers l'avant

(pour les enfants entre 9 et 18 kg/groupe 1)

Âge de référence 1 à 4 ans

Position du siège Position 1 - position 3 (avec le point rouge supérieur et le point rouge inférieur, comme indiqué (Fig. 21))

! Installez d'abord le dispositif de retenue sur le siège du véhicule, puis placez l'enfant dans le siège.

i. Ajustement de l'angle pour incliner vers l'avant.

Tout en poussant la poignée d'ajustement d'inclinaison (Fig. 12.1), poussez le dispositif de retenue à la position voulue (Fig. 12.2). Indication d'angle : Avec un point rouge supérieur et le point rouge inférieur alignés.

Les angles inclinés sont indiqués à la (Fig. 21)

ii. Position appropriée des courroies de harnais d'épaule

Choisissez la bonne paire de fentes de courroies de harnais d'épaule selon la taille de l'enfant.

! Les fentes de sangle de harnais d'épaule doivent être à/ou un peu au-dessus de l'épaule de l'enfant. Des courroies de harnais d'épaule trop hautes ou trop basses sont dangereuses. (Fig. 22)

! Si les courroies de harnais d'épaule ne sont pas à la bonne hauteur, le bébé pourrait être éjecté du dispositif de retenue dans une collision.

iii. Ajustement de hauteur de harnais d'épaule

Remarque

1. NE retirez PAS les housses de harnais d'épaule car elles sont importantes pour empêcher l'enfant de glisser dans une collision.
2. Veuillez enfiler d'abord les housses du harnais d'épaule, puis à travers les courroies du harnais d'épaule.
3. Pendant l'assemblage, assurez-vous que les courroies ne sont pas tordues.
4. Réassemblez le support de tête après avoir assemblé les courroies du harnais d'épaule.
5. Retirez le support de tête et le petit coussin du siège du dispositif de retenue avant de démonter les courroies du harnais d'épaule.

Démontage du harnais d'épaule

1. Relevez l'ajusteur de sangle, tout en tirant les courroies de harnais d'épaule à la bonne position. (Fig. 8) (Fig. 8.1) Ajusteur de sangle
2. À l'arrière du siège, démontez les deux harnais d'épaule de la plaque d'acier en forme de T. (Fig. 23)
3. Sortez les courroies de harnais d'épaule (Fig. 24).
4. Enfilez les housses du harnais d'épaule à travers les fentes des courroies du harnais d'épaule. (Fig. 25)

Assemblage du harnais d'épaule

1. Choisissez les bonnes fentes de harnais d'épaule et enfiler les housses à travers ces fentes. (Fig. 26)
! Assurez-vous toujours que les housses du harnais d'épaule sont assemblées avec le côté de caoutchouc face vers le bas et vers l'enfant.
2. Enfilez les courroies de harnais d'épaule à travers les housses du harnais d'épaule. (Fig. 27)
! Pour éviter que le harnais d'épaule se torde, fermez d'abord la boucle.
3. Enfilez les courroies de harnais d'épaule à travers la fente du harnais d'épaule. (Fig. 28)

4. Assemblez le harnais d'épaule de l'autre côté suivant les étapes précédentes.
5. Enfilez les deux courroies de harnais d'épaule à l'arrière du siège par la plaque d'acier en forme de T. (Fig. 29)
Les courroies de harnais d'épaule assemblées sont indiquées dans (Fig. 30)
6. Enfilez les courroies de harnais d'épaule à travers la fente du support de tête pour attacher le support de tête aux courroies, puis tirez bien la sangle d'ajustement. Fig. 31)

iv. Installation face vers l'avant

Remarque

1. Ajustez le harnais d'épaule à la bonne hauteur (au niveau ou un peu au-dessus de l'épaule de l'enfant) avant d'installer le dispositif de retenue. Reportez-vous à la P. 20 (Position appropriée de harnais d'épaule) et à la P. 21 (Ajustement de hauteur du harnais d'épaule).
2. Ajustez le dispositif de retenue à l'angle approprié (3 positions possibles pour le mode face vers l'avant). Indication d'angle : Avec un point rouge supérieur et le point rouge inférieur alignés, comme indiqué dans Fig. 21)
3. En installant et ajustant les ceintures de sécurité, assurez-vous que la ceinture diagonale et de la taille ne sont pas tordues et n'empêcheront de bien placer les ceintures de sécurité.

1. Sortez la ceinture de sécurité du véhicule. Inclinez le dispositif de retenue vers l'arrière et enfilez la ceinture à travers les deux fentes (vers l'avant) rouges de ceinture de sécurité à l'arrière du corps du siège de voiture. (Fig. 32)

! En installant le dispositif de retenue vers l'avant, les ceintures de sécurité du véhicule DOIVENT aller sur les harnais du dispositif de retenue. (Fig. 33)

2. Attachez la ceinture du véhicule. (Fig. 34)
3. En poussant le dispositif de retenue dans le siège du véhicule, tirez la ceinture de sécurité du véhicule vers le rétracteur pour bien attacher le dispositif de retenue en place. (Fig. 36)

4. Ouvrez le dispositif de verrouillage et insérez la ceinture de sécurité du véhicule à travers le dispositif. (Fig. 35)

! Vérifiez si le dispositif de retenue est bien serré sur la voie de la ceinture du véhicule en déplaçant le dispositif de retenue vers l'avant et l'arrière et d'un côté à l'autre. Le siège ne doit pas bouger plus de 25 mm/1 po.

La ceinture de sécurité du véhicule assemblée est présentée à la (Fig. 37)

! Assurez-vous que la ceinture diagonale passe à travers le dispositif de verrouillage, à la (Fig. 37.1)

! Assurez-vous que la ceinture de taille passe à travers les fentes de la ceinture de sécurité vers l'avant, à la (Fig. 37.2)

! Assurez-vous que la languette de boucle du véhicule est engagée correctement avec la boucle à la (Fig. 37.3)

v. Attacher votre enfant dans le dispositif de retenue

Remarque

1. En installant le dispositif de retenue vers l'avant, N'utilisez PAS le support du corps de bébé.
2. Installez d'abord le dispositif de retenue sur le siège du véhicule, puis placez l'enfant dans le siège.
3. Après que l'enfant est assis, vérifiez si les courroies du harnais d'épaule sont à la bonne hauteur, veuillez vous reporter à la P. 20 (Position appropriée de harnais d'épaule) et à la P. 21 (Ajustement de hauteur du harnais d'épaule).

1. Relevez l'ajusteur de sangle, tout en tirant les courroies de harnais d'épaule à la bonne hauteur. (Fig. 8); (Fig. 8.1) Ajusteur de sangle
2. Enfoncez le bouton rouge pour ouvrir la boucle (Fig 9.1), puis laissez les courroies du harnais du côté gauche et du côté droit du siège de voiture. (Fig. 9.2)

3. Placez l'enfant dans le dispositif de retenue et passez les deux bras sous le harnais d'épaule. (Fig. 38)
 - ! Après que l'enfant est assis, revérifiez si les courroies du harnais d'épaule sont à la bonne hauteur. Reportez-vous à la P. 20 (Position appropriée de harnais d'épaule) et à la P. 21 (Ajustement de hauteur du harnais d'épaule). (Fig.22)
4. Abaissez la sangle d'ajustement et ajustez-la à la bonne longueur pour vous assurer que l'enfant est bien attaché. (Fig. 38.1)
 - ! Assurez-vous que l'espace entre l'enfant et le harnais d'épaule est environ de l'épaisseur d'une main.

Entretien et maintenance

- ! Après avoir retiré la mousse du petit coussin du siège, veuillez la ranger dans un endroit où l'enfant ne peut y accéder.
- ! Lavez le tissu à la machine à l'eau froide inférieure à 30 °C.
- ! Ne repassez pas le tissu.
- ! N'utilisez pas d'agent de blanchiment ou ne nettoyez pas à sec.
- ! N'utilisez pas de détergent neutre non dilué, d'essence ou d'autre solvant organique pour laver toute partie du siège de voiture. Ceci pourrait endommager le siège. Utilisez seulement un détergent doux et un chiffon souple pour nettoyer le corps du siège de voiture.
- ! Ne tordez pas le tissu pour l'assécher avec beaucoup de force. Cela pourrait le laisser froissé.
- ! Suspendez le tissu pour sécher à l'ombre.
- ! Retirez le dispositif de retenue du siège du véhicule si vous ne prévoyez pas l'utiliser pendant de longues périodes de temps. Placez le dispositif de retenue hors de portée de votre enfant.

Assemblage du tissu

1. Placez le coussin du siège sur le corps et enfitez la boucle à travers la fente du coussin du siège. (Fig. 39)
2. Enroulez le coussin de la sangle d'entrejambe autour de la boucle et attachez le velcro.
3. Enfitez la sangle d'ajustement et le harnais des deux côtés à travers le coussin du siège respectivement. (Fig. 40)
4. Placez les sections d'attache à l'avant du coussin du siège dans les deux fentes au bas du corps du siège de voiture. (Fig. 41)
5. Placez les sections d'attache sur les côtés du coussin du siège dans les deux fentes des deux côtés du corps du siège de voiture. Fig. 42)
6. Placez le support du corps de bébé dans le dispositif de retenue et refermez la boucle. (Fig. 43)
7. Reportez-vous à la P.21 (Assemblage du harnais d'épaule) pour les autres étapes.

Le tissu assemblé est indiqué à la (Fig. 44)

Notes

Notes

