



ECO SPA MAROC

CATALOGUE

LE LEADER DU BIEN-ETRE

Ste ECOSPA SARL, AGDAL RABAT, 6, Rue Dayet Aoua, N°16.

Show room 175 Quartier Industriel SIDI GHANEM, MARRAKECH.

Gsm: 0672216683 Tel: 0524336488 Fax: 0524335744. www.marocspa.com

Sommaire

!!! NOS PROMO !!!	4
PACK PROMO	23
SPA ACRYLIC	27
SPA GONFLABLE	79
SPA ENCASTRABLE	86
SPA DE NAGE	103
BAIGNOIRE BALNEO	147
DOUCHE VAPEUR	160
SAUNA	185
POMPE A CHALEUR PISCINE	203
AROMATHERAPIE	220
TRAITEMENT D'EAU > ANTI-CALCAIRE	223
TRAITEMENT D'EAU > SPA	235
ACCESSOIRES	244

!!! NOS PROMO !!!

!!! NOS PROMO !!! : ECO Bleu



Le spa ECO bleu est un bain à remous gonflable est idéal pour les petites familles, des amis ou les couples qui veulent divertir le confort de leur arrière-cour ou d'une terrasse.

Charme et élégance forment les atouts de l'ECO Bleu.

Disponible uniquement en Bleu.

Matière synthétique (PU) aspect cuir tissé.

Tableau de control digital.

Livré avec une couverture de sécurité isotherme gonflable qui maintient la température de l'eau.

Les spas sont garantis conformément à la directive européenne 1999/44/CE du 25 mai 1999. Une fiche explicative sur le montage et l'utilisation des spas est insérée dans l'emballage de chaque article. Une fiche expliquant les conditions de garantie, le numéro de téléphone de contact pour le service après vente et un formulaire de retour marchandise sont également joints.

[**Télécharger la fiche technique ici !!!**](#)

!!! NOS PROMO !!! : CAMARO BLEU



Le spa camaro bleu est un bain à remous gonflable est idéal pour les petites familles, des amis ou les couples qui veulent divertir le confort de leur arrière-cour ou d'une terrasse.

Charme et élégance forment les atouts du CAMARO BLEU.

Matière synthétique Premium polyester laminées de PVC, housse extérieur en cuir synthétique.

Installation rapide en 10 minutes.

Tableau de control digital.

Livré avec une couverture de sécurité isotherme gonflable qui maintient la température de l'eau.

Les spas sont garantis conformément à la directive européenne 1999/44/CE du 25 mai 1999.

Une fiche explicative sur le montage et l'utilisation des spas est insérée dans l'emballage de chaque article.

Une fiche expliquant les conditions de garantie, le numéro de téléphone de contact pour le service après vente et un formulaire de retour marchandise sont également joints.

[**Télécharger la fiche technique ici !!!**](#)

!!! NOS PROMO !!! : TETRIS



Model douche vapeur TETRIS

Taille: 900x900x2150 mm

Alimentation 3KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 16A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 24 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

Douche balneo avec jets de massage + plafond goutte de pluie

Système de contrôle numérique

4 jets thérapie

Vapeur réglable de 25° à 60° C

Radio FM / lecteur CD

Eclairage plafonnier

Leds lumineuses

Ventilateur

Ozonneur

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

!!! NOS PROMO !!! : DOUCHE 3 EN 1 MULTI



Model douche vapeur + sauna

Taille: 1800x1000x2220mm

Alimentation 6KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 32A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 32 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G10mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

Douche balneo avec jets de massage + plafond goutte de pluie + sauna

4 jets thérapie

Système de contrôle numérique

Vapeur réglable de 25° à 60°C

Radio FM / lecteur CD

Eclairage

Sablier

Poêle de sauna

!!! NOS PROMO !!! : ECLYPSE 4 places



Model spa ECLYPSE 4 personnes

Taille: 1840x850 mm

Capacité d'eau: 600 Litres, poids à vide: 252 kg

Poids surfacique: 1172Kg sur 3,38M2 soit 346Kg/M2

Nombre de places: 4 personnes

Alimentation: 3,5KW 240V 50Hz

Disjoncteur 20A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 24 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets total: 18 Pcs

Nombre de jets rotatif: 4 Pcs

Nombre de jets: 14 Pcs

Eclairage sous marin: 1 LED de 7 couleurs

Réchauffeur 2kw

Pompe de massage Hydro 1,5KW

Vanne de vidange

Ozonneur

Contrôleur

[Télécharger la fiche technique ici !!](#)

!!! NOS PROMO !!! : FIDJI 3 PLACES



Model spa acrylic FIDJI 3 personnes

Taille: 1860x1310x800 mm

Alimentation: 240V/50 Hz 4,5KW

Alimentation 5KW 240VTS 50Hz

disjoncteur 25A Interrupteur diferencial 30mA?

Câble d'alimentation 3G4mm² sur 27 mètres du tableau à l'équipement?

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 39 mètres du tableau à l'équipement?

Nombre de places : 3 personnes

Nombre de jets total: 29 jets

16 jets d'eau d'hydrothérapie

3 jets deluxe

10 jets d'air

Eclairage sous marin: 1 spot multi-color

Pompe à hydro-massage 1,1 KW: 1 Pc

Pompe de filtration 0,75 KW: 1 Pc

Pompe à air 0,2KW: 2 Pc

Réchauffeur: 2KW

Contrôleur



Normes: CE / ISO9001

Garantie 1an

Caractéristiques du produit :

Alimentation 220-240V, 50Hz

Controlleur Oui

garantie 1 ans

Hauteur 800 mm

Largeur 1310 mm

Longueur 1860 mm

Nombre de jets d'eau 19 Jets

Nombre de places 3 Places

Pompe à hydro-massage 1,1 KW

!!! NOS PROMO !!! : APHRODITE 4 places



Model spa APHRODITE 4 personnes

Taille: 2300x1560x800mm

Capacité d'eau: 1000 Litres, poids à vide: 247kg

Poids surfacique: 440kg/m²

Nombre de places: 4 personnes

Alimentation: 6,7KW 240V 50Hz

Alimentation 7KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 32A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 28 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G10mm² sur 48 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets total: 35 Pcs

Nombre de jets rotatif: 2 Pcs

Nombre de jets: 25 Pcs

Nombre de jets d'air: 8 Pcs

Eclairage sous marin: 1 LED de 7 couleurs

Réchauffeur 2kw

Pompe de massage Hydro 1,5KW

Pompe de filtration 0,75KW



Blower d'air: 0,2KW

Vanne de vidange

Radio FM

Connecteur pour lecteur CD

Ozonneur

Contrôleur

Normes: CE / ISO9001

[Télécharger la fiche technique ici !!](#)

!!! NOS PROMO !!! : ORIENTA 6 places



Model spa ORIENTA 6 personnes

Taille: 2300x2200x900mm

Capacité d'eau: 1600 Litres, poids à vide: 333kg

Poids surfacique: 460kg/m²

Nombre de places: 6 personnes

Alimentation: 8KW 240V 50Hz

Disjoncteur 40A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets total: 35 Pcs

Nombre de jets rotatif: 4 Pcs

Nombre de jets de massage: 7 Pcs

Nombre de jets: 24 Pcs

Eclairage sous marin: 1 LED de 7 couleurs

Réchauffeur 3kw

Pompe de massage Hydro 1,5KW x2 Pcs

Vanne de vidange

Ozonneur



Contrôleur

Normes: CE / ISO9001

[Télécharger la fiche technique ici !!](#)

!!! NOS PROMO !!! : PACK 4 EN 1 ECO



Pack jacuzzi ECLYPSE + DOUCHE 3 en 1 multi

Profitez vite de notre pack PROMO 4 fonctions pour le prix d'un

JACUZZI

HAMMAM

SAUNA

DOUCHE

!!! NOS PROMO !!! : PACK 4 EN 1



Pack jacuzzi APHRODITE + douche 3 en 1 multi

Profitez vite de notre pack PROMO 4 fonctions pour le prix d'un

JACUZZI

HAMMAM

SAUNA

DOUCHE

!!! NOS PROMO !!! : PACK 4 EN 1 HAUT DE GAMME



Pack jacuzzi SERENITY + douche vapeur TETRIS + sauna
FINLANDIA + Kit SPA BROME

Pack Haut de gamme

Profitez vite de notre pack PROMO 4 fonctions

JACUZZI

HAMMAM

SAUNA

DOUCHE

!!! NOS PROMO !!! : PARADISIA 7 places

Model spa de nage PARADISIA 7 personnes



Taille: 7500x2200x1420/1540mm

Capacité d'eau: 8670 Litres

Poids à vide: 1800kgs, Poids surfacique: 662Kg/m²

Nombres de places: 7 personnes

Alimentation: 220~240V/50Hz 21KW

Alimentation 21KW 240VTS 50Hz

3 Alimentation 8KW 240VTS 50Hz

3 Disjoncteur 40A Interrupteur différentiel 30mA

3 Câble d'alimentation 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

3 Câble d'alimentation 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

CARACTERISTIQUE SPA

Nombre de jets total: 120 Pcs (23 jets hydrothérapie / 97 jets d'eau)

Nombre de jet d'air: 12 Pcs

Cascade champignon: 2 Pc

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibre optique avec 46 points de 7 couleurs et 1 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 3HP: 1 Pc

Pompe à hydro-massage 2HP: 2 Pcs

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

Blower d'air 0,7KW: 1 Pc

Vanne de vidange: 1 Pc

Ozonneur

Réchauffeur 5,5KW: 1 Pc

skimmer: 1 Pc

Sceau à glace: 1 Pc

TV intégrée de 32": 1 Pc

Contrôleur TV: 1 Pc

DVD: 1 Pc

Musique pop up: 2 Pcs

Haut parleur: 2 Pcs

Contrôleur (BALBOA Américain)

Aromathérapie: 1 Pc

CARACTERISTIQUE PISCINE

Nombre de jets de nage: 3 Pcs

Accoudoir loisirs: 3 Pcs avec led de 7 couleurs

Jet de fontaine romaine à LED: 4 Pcs

Cascade robinet: 1 Pc

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibre optique avec 96 points de 7 couleurs et 1 LED de 7 couleurs

Vanne de vidange: 1 Pc

Pompe de nage 3HP: 1 Pc

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

Ozonneur

Réchauffeur 5,5KW: 1 Pc

Contrôleur (BALBOA Américain)

Aromathérapie: 1 Pc

Isolation: 1 Pc

Couverture de spa: 1 Pc

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Électronique et pompes 2 Ans de garantie

Caractéristiques du produit :

Alimentation 220-240V, 50Hz

Aromathérapie Oui

blower d'air 1 HP 0.7 KW

Cascade d'eau Oui

Contenance 8670 Litres

Contrôle BALBOA

DVD Oui

Eclairage sous marin Fibres optiques 142 points 7 couleurs, 2 LED 7 couleurs

garantie Coque acrylic 5 ans, électroniques et pompes 2 ans

Hauteur 1420/1540 mm

Jets de nage 3 Jets

Largeur 2200 mm

Longueur 7500 mm

Musique HP pop up Oui

Nombre de jets d'air 12 Jets

Nombre de jets d'eau 120 Jets

Nombre de places 7 Places

Normes CE ETL KC ISO9001: 2008

Ozonateur Oui

Poids 1800 Kg

Pompe à hydro-massage 3HP X1 2HP X2

pompe de circulation 1HP X1

Pompe de nage 3HP X1

Réchauffeur 5,5KW X2

TV escamotable TV Intégrée 32"

PACK PROMO

PACK PROMO : PACK 4 EN 1 ECO



Pack jacuzzi ECLYPSE + DOUCHE 3 en 1 multi

Profitez vite de notre pack PROMO 4 fonctions pour le prix d'un

JACUZZI

HAMMAM

SAUNA

DOUCHE

PACK PROMO : PACK 4 EN 1



Pack jacuzzi APHRODITE + douche 3 en 1 multi

Profitez vite de notre pack PROMO 4 fonctions pour le prix d'un

JACUZZI

HAMMAM

SAUNA

DOUCHE

PACK PROMO : PACK 4 EN 1 HAUT DE GAMME



Pack jacuzzi SERENITY + douche vapeur TETRIS + sauna
FINLANDIA + Kit SPA BROME

Pack Haut de gamme

Profitez vite de notre pack PROMO 4 fonctions

JACUZZI

HAMMAM

SAUNA

DOUCHE

SPA ACRYLIC

SPA ACRYLIC : ECLYPSE 4 places



Model spa ECLYPSE 4 personnes

Taille: 1840x850 mm

Capacité d'eau: 600 Litres, poids à vide: 252 kg

Poids surfacique: 1172Kg sur 3,38M2 soit 346Kg/M2

Nombre de places: 4 personnes

Alimentation: 3,5KW 240V 50Hz

Disjoncteur 20A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 24 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets total: 18 Pcs

Nombre de jets rotatif: 4 Pcs

Nombre de jets: 14 Pcs

Eclairage sous marin: 1 LED de 7 couleurs

Réchauffeur 2kw

Pompe de massage Hydro 1,5KW

Vanne de vidange

Ozonneur

Contrôleur

[Télécharger la fiche technique ici !!](#)

SPA ACRYLIC : FIDJI 3 PLACES



Model spa acrylic FIDJI 3 personnes

Taille: 1860x1310x800 mm

Alimentation: 240V/50 Hz 4,5KW

Alimentation 5KW 240VTS 50Hz

disjoncteur 25A Interrupteur diferencial 30mA?

Câble d'alimentation 3G4mm² sur 27 mètres du tableau à l'équipement?

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 39 mètres du tableau à l'équipement?

Nombre de places : 3 personnes

Nombre de jets total: 29 jets

16 jets d'eau d'hydrothérapie

3 jets deluxe

10 jets d'air

Eclairage sous marin: 1 spot multi-color

Pompe à hydro-massage 1,1 KW: 1 Pc

Pompe de filtration 0,75 KW: 1 Pc

Pompe à air 0,2KW: 2 Pc

Réchauffeur: 2KW

Contrôleur



Normes: CE / ISO9001

Garantie 1an

Caractéristiques du produit :

Alimentation 220-240V, 50Hz

Controlleur Oui

garantie 1 ans

Hauteur 800 mm

Largeur 1310 mm

Longueur 1860 mm

Nombre de jets d'eau 19 Jets

Nombre de places 3 Places

Pompe à hydro-massage 1,1 KW

SPA ACRYLIC : APHRODITE 4 places



Model spa APHRODITE 4 personnes

Taille: 2300x1560x800mm

Capacité d'eau: 1000 Litres, poids à vide: 247kg

Poids surfacique: 440kg/m²

Nombre de places: 4 personnes

Alimentation: 6,7KW 240V 50Hz

Alimentation 7KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 32A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 28 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G10mm² sur 48 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets total: 35 Pcs

Nombre de jets rotatif: 2 Pcs

Nombre de jets: 25 Pcs

Nombre de jets d'air: 8 Pcs

Eclairage sous marin: 1 LED de 7 couleurs

Réchauffeur 2kw

Pompe de massage Hydro 1,5KW

Pompe de filtration 0,75KW



Blower d'air: 0,2KW

Vanne de vidange

Radio FM

Connecteur pour lecteur CD

Ozonneur

Contrôleur

Normes: CE / ISO9001

[Télécharger la fiche technique ici !!](#)

SPA ACRYLIC : ORIENTA 6 places



Model spa ORIENTA 6 personnes

Taille: 2300x2200x900mm

Capacité d'eau: 1600 Litres, poids à vide: 333kg

Poids surfacique: 460kg/m²

Nombre de places: 6 personnes

Alimentation: 8KW 240V 50Hz

Disjoncteur 40A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets total: 35 Pcs

Nombre de jets rotatif: 4 Pcs

Nombre de jets de massage: 7 Pcs

Nombre de jets: 24 Pcs

Eclairage sous marin: 1 LED de 7 couleurs

Réchauffeur 3kw

Pompe de massage Hydro 1,5KW x2 Pcs

Vanne de vidange

Ozonneur



Contrôleur

Normes: CE / ISO9001

[Télécharger la fiche technique ici !!](#)

SPA ACRYLIC : SPACE 6 Places



Model SPACE 6 personnes

Taille: 2120x2120x850mm

Capacité d'eau: 1000 Litres, poids à vide: 410kgs

Poids surfacique: 1730Kgs sur 4,49m² soit 385kg/m²

Nombre de places: 6 personnes

Alimentation 8KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 40A Interrupteur différentiel 30mA

Câble 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

Câble 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets total: 61 Pcs

Nombre de jets à eau: 34 Pcs

Nombre de jets rotatif 220mm: 3 Pcs

Nombre de jets rotatif 110mm: 14 Pcs

Nombre de jets d'air: 10 Pcs

Eclairage sous marin: 16 LED et 2 spot multi-color

Réchauffeur 3kw

Pompe de massage Hydro 1,5KW x2 Pcs

Pompe de filtration 0,75KW

Blower d'air: 0,4KW

Vanne de vidange

Radio FM

Connecteur pour lecteur CD

ozonateur

Contrôleur

Normes: CE / ISO9001

Caractéristiques du produit :

Réchauffeur 3KW

Pompe de filtration 0,75KW X1

Pompe à hydro-massage 1,5KW X2

Poids 410Kg

Ozonateur Oui

Normes CE / ISO9001

Nombre de places 4 Places

Nombre de jets d'eau 43 Jets

Nombre de jets d'air 20 Jets

Musique HP pop up Radio FM/CD

Longueur 2120mm

Largeur 2120mm

Hauteur 800mm

garantie coque acrylic 5 ans, électroniques et pompes 2 ans

Eclairage sous marin 2 LED de 7 couleurs

Controleur Oui

Contenance 1000 Litres

blower d'air 1 HP 0.7 KW

Alimentation 240VTS 50Hz 8KW

SPA ACRYLIC : SERENITY 3 places



Model spa acrylic SERENITY 3 personnes

Taille: 2100x1560x780mm

Capacité d'eau: 760 Litres, poids vide 250 kgs

Poids surfacique 1250 Kgs sur 3,27 M2 soit 382Kgs/M2

Nombre de places: 3 personnes, 2 Couchées, 1 assises

Alimentation 7KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 32A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 28 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G10mm² sur 48 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets 51 PCS

jets d'air: 12PCS

jets d'eau: Jets Total 39 PCS

8 jets d'eau à bout portant de 70mm

10 jets rotatif d'hydrothérapie de 70mm

6 jets d'eau à bout portant de 80mm

4 jets rotatif d'hydrothérapie de 80mm

2 jets rotatif d'hydrothérapie de 110mm

1 jets à bout portant d'hydrothérapie de 110mm

4 jets rotatif d'hydrothérapie de 130mm

2 jets à bout portant d'hydrothérapie de 130mm

1 jet à bout portant d'hydrothérapie de 160mm

1 jets rotatif d'hydrothérapie de 160mm

Cascade a jet avec led: 1PC

Cascades champignons avec led: 1PC

Eclairage sous marin:

Éclairage à fibres optiques avec 20 points

de 7 couleurs et 1 LED de 7 couleurs

Vanne de vidange: 1 PC

Pompe à hydro-massage 2HP 1,5 Kw: 2PCS

Pompe de circulation 0,35HP 0,3Kw: 1PC

Blower d'air 1HP 0.7kW: 1PC

Ozonateur: 1PC

Réchauffeur 3KW : 1PC

Skimmer: 1PC

Contrôleur BALBOA (us made)

Aromathérapie: 1PC

Isolation: 1PC

Couverture du spa: 1PC

Isolation en mousse polyurethane

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Électronique et pompes 2 Ans de garantie

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SPA ACRYLIC : ZENIA 5 places



Model spa ZENIA 5 personnes

Taille 2120x1920X980mm

Capacité d'eau : 1210 Litres

Poids vide 380kgs

Poids surfacique 2000 Kgs sur 4M²

soit 500 Kgs/M²

Nombre de places : 5 personnes, 2 couchées, 3 assises

Alimentation 9KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 40A Interrupteur différentiel 30mA

Câble 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

Câble 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets d'hydrothérapie : 46Pcs

11 jets d'eau à bout portant de 70mm

7 jets rotatif d'hydrothérapie de 70mm

2 jets d'eau à bout portant de 80mm

6 jet srotatif d'hydrothérapie de 80mm

3 jets rotatif d'hydrothérapie de 110mm

3 jets à bout portant d'hydrothérapie de 110mm

8 jets rotatif d'hydrothérapie de 130mm

4 jets à bout portant d'hydrothérapie de 130mm

1 jet à bout portant d'hydrothérapie de 160mm

1 jets rotatif d'hydrothérapie de 160mm

Eclairage sous marin :

Éclairage à fibres optiques avec 31points

de 7 couleur set 1 LED de (7couleurs)

Réchauffeur 5.5 KW

pompe de massage Hydro 2HP 1,5 Kw x 2pcs

Pompe de circulation 0.75 HP 0,5 Kw x 1pc

Vanne de vidange

Ozonneur

Aromathérapie

Contrôle (Balboa Américain)

Isolation en mousse poluyrethane

Normes : CE ETL KC ISO 9001 : 2008

Matériau de coque : Lucite acrylique Américain (Garantie : 5 ans)

Garantie électronique et pompes : 2 ans pièces

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SPA ACRYLIC : PLUTON 7 PLACES



Model PLUTON 7 personnes

Taille: 2240x900 mm

Capacité d'eau: 600 Litres, poids à vide: 435 kg

Nombre de places: 7 personnes

Alimentation 7KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 32A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 28 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G10mm² sur 48 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets total: 49 Pcs

Nombre de jets rotatif 220mm: 3 Pcs

Nombre de jets rotatifs 110mm: 3 Pcs

Nombre de jets d'eau: 43 Pcs

Cascade pop-up: 2 Pcs

Eclairage sous marin: 1 LED de 7 couleurs

Réchauffeur 3kw

Pompe de massage Hydro 1,5KW: 2 Pcs

Pompe de filtration 0,74KW: 1 Pc

Vanne de vidange

ozonateur

Contrôleur

Lecteur FM

Connecteur pour lecteur CD

Normes: CE / ISO9001

Caractéristiques du produit :

Alimentation 240VTS 50Hz 7KW

Cascade d'eau Oui

Contenance 600 Litres

Contrôle Oui

Eclairage sous marin 1 LED de 7 couleurs

Hauteur 900mm

Largeur 2240mm

Nombre de jets d'eau 14 Jets

Nombre de places 7 Places

Poids 435Kg

Pompe à hydro-massage 1,5KW X2

Pompe de filtration 0,74KW X1

Réchauffeur 3KW

SPA ACRYLIC : FLORIDA 6 Places



Model FLORIDA 6 personnes

Taille: 2240x2240x900mm

Capacité d'eau: 1200 Litres

Nombre de places: 6 personnes

Alimentation 8KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 40A Interrupteur différentiel 30mA

Câble 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

Câble 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets total: 70 Pcs

Nombre de jets rotatifs de 220mm: 3 Pcs

Nombre de jets rotatifs de 110mm: 3 Pcs

Nombre de petit jets: 52 Pcs

Nombre de jets d'air à LED: 4 Pcs

Nombre de jets d'air: 12 Pcs?

Eclairage sous marin: 1 LED de 7 couleurs

Réchauffeur 3kw

Pompe de massage Hydro 1,5KW x2 Pcs

Pompe de filtration 0,75KW

Blower d'air: 0,7KW

Vanne de vidange

ozonateur

Contrôleur

Normes: CE / ISO9001

Caractéristiques du produit :

Réchauffeur 3KW

Pompe de filtration 0,75KW

Pompe à hydro-massage 1,5KW X2

Ozonateur Oui

Normes CE / ISO9001

Nombre de places 6 Places

Nombre de jets d'eau 58 Jets

Nombre de jets d'air 12 Jets

Musique HP pop up Radio FM/CD

Longueur 2440mm

Largeur 2440mm

Hauteur 900mm

Eclairage sous marin 1 LED 7 couleurs

Controleur Oui

Contenance 1200 Litres

blower d'air 1 HP 0.7 KW

Alimentation 240VTS 50Hz 8KW

SPA ACRYLIC : ZARIA 6 PLACES



Model spa acrylic ZARIA 6 personnes

Taille: 2120x2120x980mm

Capacité d'eau: 1400 Litres, poids vide 430 kgs

Poids surfacique: 429kg/m²

Nombre de places: 6 Personnes

Alimentation: 220 ~ 240V/50 Hz 11KW

3 alimentation 5KW 240VTS 50Hz

3 disjoncteur 25A Interrupteur 30mA

Câble d'alimentation 3G4mm² sur 27 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 39 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets d'hydrothérapie:52 Pcs

12 jets d'eau à bout portant de 70 mm

11 jets rotatif d'hydrothérapie de 70 mm

6 jets rotatif d'hydrothérapie de 80 mm

3 jets d'eau à bout portant de 110 mm

5 jets rotatif d'hydrothérapie de 110 mm

5 jets d'eau à bout portant de 130 mm

8 jets rotatif d'hydrothérapie de 130 mm

6 jet d'eau à bout portant de 130 mm

1 jet d'eau ç bout portant de 220 mm

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibres optiques avec 31 points de 7 couleurs et 1 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 3HP: 1Pc

Pompe à hydro-massage 2HP: 1Pc

Pompe de circulation 0,75HP: 1Pc

Ozonneur: 1Pc

Réchauffeur 5,5KW: 1Pc

Aromathérapie: 1Pc

Structure en PVC: 1pc

Isolation: 1Pc

Couverture du spa: 1PC

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Electronique et pompe 2 ans de garantie

Caractéristiques du produit :

Alimentation 240VTS 50Hz 10KW

Contenance 1400 Litres

Controlleur BALBOA

Eclairage sous marin Fibres optiques 31 points 7 couleurs, 1 LED 7 couleurs
garantie coque acrylic 5 ans, électroniques et pompes 2 ans

Hauteur 980mm

Largeur 2120mm

Longueur 2120mm

Nombre de jets d'eau 52 Jets

Nombre de places 6 Places

Normes CE ETL KC ISO9001: 2008

Ozonneur Oui

Poids 430Kg

Pompe à hydro-massage 3HP X1 2HP X1

pompe de circulation 0,75KW

Réchauffeur 5,5KW

SPA ACRYLIC : ANDROS 5 Places



Model Spa acrylic ANDROS 5 personnes

Taille: 2000x2000x800mm

Capacité d'eau: 946 Litres, poids vide 370 kgs

Poids surfacique: 429kg/m²

Nombre de places: 5 Personnes

Alimentation: 220 ~ 240V/50 Hz 9KW

Alimentation 9KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 40A Interrupteur 30mA

Câble 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

Câble 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de Jets d'air: 12 Pcs

Nombre de jets d'hydrothérapie: 57 Pcs

21 jets d'eau à bout portant de 70 mm

7 jets rotatif d'hydrothérapie de 70 mm

11 jets rotatif d'hydrothérapie de 80 mm

6 jets d'eau à bout portant de 110 mm

2 jets rotatif d'hydrothérapie de 110 mm

5 jets d'eau à bout portant de 130 mm

3 jets rotatif d'hydrothérapie de 130 mm

1 jet d'eau à bout portant de 160 mm

1 jet rotatif d'hydrothérapie de 160 mm

Cascade à jet avec led: 1Pc

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibres optiques avec 27 points de 7 couleurs et 1 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 3HP: 1PC

Pompe à hydro-massage 2HP: 1Pc

Pompe de circulation 0,35HP: 1Pc

Blower d'air 0,7KW: 1 Pc

Ozonneur: 1Pc

Réchauffeur 3KW: 1Pc

Aromathérapie: 1Pc

Structure en PVC: 1pc

Isolation: 1Pc

Couverture du spa: 1PC

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Electronique et pompe 2 ans de garantie

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SPA ACRYLIC : MEDITERRANNEA 5 PLACES



Model MEDITERRANNEA 5 personnes

Taille: 2200x2200x1070mm

Capacité d'eau: 1600 Litres, Poids à vide: 368Kg

Poids surfacique: 2368kgs sur 4m² soit 592Kg/m²

Nombre de places: 5 personnes

Alimentation 8KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 40A Interrupteur différentiel 30mA

Câble 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

Câble 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets total: 75 Pcs

Nombre de jets de massage: 3 Pcs

Nombre de jets de massage à LED: 1 pc

Nombre de jets rotatifs: 12 Pcs

Nombre de petit jets: 35 Pcs

Nombre de jets d'air à LED: 4 Pcs

Nombre de jets d'air: 20 Pcs

Cascade à jet: 1 Pc

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibre optique 16 points de 7 couleurs

1 LED de 7 couleurs

Réchauffeur 3kw

Pompe de massage Hydro 1,5KW x2 Pcs

Pompe de filtration 0,75KW

Blower d'air: 0,7KW

Vanne de vidange

Haut Parleur: 2 Pcs

Radio FM

Connecteur pour lecteur CD

ozonateur

Contrôleur

Normes: CE / ISO9001

Caractéristiques du produit :

Réchauffeur 3KW

Pompe de filtration 0,75KW

Pompe à hydro-massage 1,5KW X2

Poids 368Kg

Ozonateur Oui

Normes CE / ISO9001

Nombre de places 5 Places

Nombre de jets d'eau 50 Jets

Nombre de jets d'air 24 Jets

Musique HP pop up Radio FM/CD

Longueur 2000mm

Largeur 2000mm

Hauteur 1000mm

Eclairage sous marin Fibres optiques 16 points 7 couleurs, 1 LED 7 couleurs

Contrôleur Oui

Contenance 1600 Litres

Cascade d'eau Oui

blower d'air 1 HP 0.7 KW

Alimentation 240VTS 50Hz 8KW

SPA ACRYLIC : SANTORINI 8 places



Model spa SANTORINI 8 personnes

Taille: 2200x2200x930mm

Capacité d'eau: 1515 Litres, poids vide 390 kgs

Poids surfacique: 525Kg/m²

Nombre de places: 8 personnes

Alimentation: 240V 50Hz 12KW

Alimentation 12KW 240VTS 50Hz

3 alimentation 5KW 240VTS 50Hz

3 disjoncteur 25A Interrupteur 30mA

Câble d'alimentation 3G4mm² sur 27 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 39 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets total 137 PCS

jets d'air: 12PCS

jets d'eau: 99 Pcs

Jets d'hydrothérapie: 26 Pcs

Cascade a jet: 1PC

Eclairage sous marin:

Éclairage à fibres optiques avec 30 points



de 7 couleurs et 1 LED de 7 couleurs

Vanne de vidange: 1 PC

Pompe à hydro-massage 3HP: 1PC

Pompe à hydro-massage 2HP: 2PCS

Pompe de circulation 0,35HP: 1PC

Blower d'air 1HP 0.7kW: 1PC

Ozonneur: 1PC

Réchauffeur 5,5KW : 1PC

Skimmer: 2PCS

Contrôleur BALBOA (us made)

Aromathérapie: 1PC

Isolation: 1PC

Couverture du spa: 1PC

Isolation en mousse polyurethane

Escalier: 1PC

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Électronique et pompes 2 Ans de garantie

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SPA ACRYLIC : ELEGANCIA 3 Places



Model ELEGANCIA 3 personnes

Taille: 2000x1680x790mm

Capacité d'eau: 760 Litres, poids vide 320 kgs

Poids surfacique 1320 Kgs sur 3,36 M2

soit 392Kgs/M2

Nombre de places: 3 personnes, 1 Couchée, 2 assises

Alimentation 7KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 32A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G6mm2 sur 28 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G10mm2 sur 48 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets 14 PCS

jets d'air: 12PCS

7 jets d'eau à bout portant de 160mm

5 jets rotatif d'hydrothérapie de 160mm

2 jets rotatif d'hydrothérapie de 220mm

Cascade en marbre avec led: 1PC

Eclairage sous marin:

Éclairage à fibres optiques avec 16 points

de 7 couleurs et 1 LED de 7 couleurs

Vanne de vidange: 1 PC

Pompe à hydro-massage 2HP: 1 pc

Pompe à hydro-massage 1,5HP: 1 pc

Blower d'air 1HP 0.7kW: 1PC

Ozonneur: 1PC

Réchauffeur 3KW : 1PC

Cartouche filtrante: 1PC

Contrôleur BALBOA (us made)

Isolation: 1PC

Couverture du spa: 1PC

Eclairage LED sur tablier PVC

Isolation en mousse polyurethane

Normes: ISO9001:2008 CE ETL KC TUV SAA GOST-R

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Électronique et pompes 2 Ans de garantie

Caractéristiques du produit :

Réchauffeur 3KW

Pompe à hydro-massage 2HP X1 1,5HPX1

Poids 320Kg

Ozonneur Oui

Normes ISO9001:2008 CE ETL KC TUV SAA GOST-R

Nombre de places 3 places

Nombre de jets d'eau 14 jets

Nombre de jets d'air 12 jets

Longueur 2000mm

Largeur 1680mm

Hauteur 790mm

garantie Coque acrylic 5 ans, électroniques et pompes 2 ans

Eclairage sous marin Fibres optiques 16 points de 7 couleurs, 1 LED de 7 couleurs

Contrôleur BALBOA

Contenance 760 Litres

Cascade d'eau Cascade en marbre

blower d'air 1 HP 0.7 KW

Alimentation 240VTS 50Hz 7KW

SPA ACRYLIC : ANCOLIE 6 Places



Model spa acrylic ANCOLIE 6 Personnes

Taille: 2200x2200x930mm

Capacité d'eau: 1400 Litres, poids vide 380 kgs

Nombre de places: 6 Personnes

Alimentation: 220 ~ 240V/50 Hz 12KW

3 alimentation 5KW 240VTS 50Hz

3 disjoncteur 25A Interrupteur 30mA

Câble d'alimentation 3G4mm² sur 27 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 39 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de Jets d'air: 12 Pcs

Nombre de jets d'hydrothérapie:85 Pcs

59 jets d'eau à bout portant de 70mm

10 jets rotatifs d'hydrothérapie de 80mm

6 jets rotatifs d'hydrothérapie de 130mm

8 jets d'eau à bout portant de 130mm

1 jet d'eau à bout portant de 220mm

1 jet rotatif d'hydrothérapie de 220mm

Cascade à jet: 1Pc

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibres optiques avec 28 points de 7 couleurs et 1 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 2HP: 3Pcs

Pompe de circulation 0,75HP: 1Pc

Blower d'air 0,7KW: 1 Pc

Ozonneur: 1Pc

Réchauffeur 5,5KW: 1Pc

Contrôleur BALBOA (us made)

Aromathérapie: 1Pc

Structure en PVC: 1pc

Isolation: 1Pc

Couverture du spa: 1PC

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Electronique et pompe 2 ans de garantie

Caractéristiques du produit :

Réchauffeur 5,5 KW

pompe de circulation 0,75KW

Pompe à hydro-massage 2Hp x3

Poids 380 Kg

Ozonneur Oui

Normes CE ETL KC ISO9001: 2008

Nombre de places 6 places

Nombre de jets d'eau 85 Jets

Nombre de jets d'air 12 Jets

Longueur 2200 mm

Largeur 2200 mm

Hauteur 930 mm

garantie coque acrylic 5 ans, électroniques et pompes 2 ans

Eclairage sous marin Fibres optiques 28 points 7 couleurs 1 LED 7 couleurs

Controleur BALBOA

Contenance 1400 Litres

Cascade d'eau Oui

blower d'air 1 HP 0.7 KW

Aromathérapie Oui

Alimentation 240VTS 50Hz 11KW

SPA ACRYLIC : CORSICA 6 Places



Model spa CORSICA 6 Personnes

Taille: 2200x2300x930mm

Capacité d'eau: 1400 Litres, poids vide 380 kgs

Nombre de places: 6 Personnes

Alimentation: 220 ~ 240V/50 Hz 9KW

Alimentation 9KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 40A Interrupteur 30mA

Câble 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

Câble 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de Jets d'air: 12 Pcs

Nombre de jets d'hydrothérapie: 82 Pcs

Cascade à jet: 1Pc

Fontaine Romaine à led: 2Pcs

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibres optiques avec 15 points de 7 couleurs et 1 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 3HP: 1PC

Pompe à hydro-massage 2HP: 2Pcs

Pompe de circulation 0,74HP: 1Pc

Blower d'air 0,7KW: 1 Pc

Ozonateur: 1Pc

Réchauffeur 5,5KW: 1Pc

Contrôleur BALBOA (us made)

Aromathérapie: 1Pc

Structure en PVC: 1pc

Isolation: 1Pc

Couverture du spa: 1PC

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Electronique et pompe 2 ans de garantie

Caractéristiques du produit :

Pompe à hydro-massage 3 Hp x1 2HPX2 2 HP x1

Poids 380 Kg

Ozonateur Oui

Normes CE ETL KC ISO9001: 2008

Nombre de places 6 places

Nombre de jets d'eau 82 Jets

Nombre de jets d'air 12 Jets

Longueur 2200 mm

Largeur 2300 mm

Hauteur 930 mm

garantie coque acrylic 5 ans, électroniques et pompes 2 ans

Eclairage sous marin 15 points 7 couleurs 1 LED 7 couleurs

Controleur BALBOA

Contenance 1400 Litres

Cascade d'eau Oui

blower d'air 1 HP 0.7 KW

Aromathérapie Oui

Alimentation 220-240V, 50Hz

Réchauffeur 5,5 KW

pompe de circulation 0,75KW

SPA ACRYLIC : LILYA 5 PLACES



Model spa LILYA 5 personnes

Taille: 2200x2200x995mm

Capacité d'eau: 1542 Litres, poids à vide: 460 Kgs

Poids surfacique: 496Kg/m²

Nombre de places: 5 personnes, 3 assises, 2 couchées

Alimentation 9KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 40A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets d'eau: 68 Pcs

Nombre de jets d'air à LED de 7 couleurs: 12 Pcs

19 jets d'eau à bout portant d'hydrothérapie de 70 mm

19 jets rotatif d'hydrothérapie de 70 mm

2 Jets d'eau à bout portant de 80 mm

8 jets rotatif d'hydrothérapie de 80 mm

6 jets d'eau à bout portant d'hydrothérapie de 110 mm

3 jets rotatif d'hydrothérapie de 110 mm

4 jets d'eau à bout portant d'hydrothérapie de 160 mm

5 jets rotatif d'hydrothérapie de 160 mm

1 jets d'eau à bout portant d'hydrothérapie de 220 mm

1 jets rotatif d'hydrothérapie de 220 mm

Cascade à led: 1Pc

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibres optiques avec 28 points de 7 couleurs

1 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 3HP: 2 Pcs

Pompe de circulation 0.75HP: 1 Pc

Blower d'air 0,7kW: 1 Pc

Vanne de vidange: 1 Pc

Ozonneur

Réchauffeur 3KW: 1 Pc

Skimmer: 2 Pc

Structure en bois: 1 Pc

Aromathérapie: 1 Pc

Sceau à glace: 1 Pc

Isolation: 1 Pc

Couverture du spa: 1 Pc

Contrôle (Balboa Américain)

Normes: CE / ISO9001

Matériau de coque : Lucite acrylique Américain (Garantie : 5 ans)

Garantie électronique et pompes : 2 ans pièces

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SPA ACRYLIC : AUGUSTA 7 places



Model spa AUGUSTA 7 personnes

Taille: 2400x2400x930mm

Capacité d'eau: 1705 Litres, poids vide 410 kgs

Poids surfacique: 464Kg/m²

Nombre de places: 7 personnes

Alimentation: 240V 50Hz 12KW

3 alimentation 5KW 240VTS 50Hz

3 disjoncteur 25A Interrupteur diferencial 30mA

Câble d'alimentation 3G4mm² sur 27 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 39 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets total: 165 PCS

jets d'air: 12PCS

125 jets d'eau à bout portant de 70mm

10 jets rotatif d'hydrothérapie de 80mm

10 jets d'eau à bout portant de 110mm

6 jets rotatif d'hydrothérapie de 110mm

1 jet à bout portant d'hydrothérapie de 220mm

1 jets rotatif d'hydrothérapie de 220mm

Cascade a jet avec led: 2PCS

Eclairage sous marin:

Éclairage à fibres optiques avec 52 points

de 7 couleurs et 1 LED de 7 couleurs

Vanne de vidange: 1PC

Pompe à hydro-massage 3HP: 1PC

Pompe à hydro-massage 2HP: 2PCS

Pompe de circulation 0,35HP 0,3Kw: 1PC

Blower d'air 1HP 0.7kW: 1PC

Ozonneur: 1PC

Réchauffeur 5,5KW : 1PC

Skimmer: 2PCS

Contrôleur BALBOA (us made)

Aromathérapie: 1PC

Isolation: 1PC

Couverture du spa: 1PC

Isolation en mousse poluyrethane

Escalier: 1PC

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Électronique et pompes 2 Ans de garantie

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SPA ACRYLIC : CAMELIA 6 PLACES



Model spa CAMELIA 6 personnes

?Taille: 2300x2300x980mm

Capacité d'eau: 1400 Litres, poids à vide: 460 Kgs

Poids surfacique: 496Kg/m²

Nombre de places: 6 personnes

Alimentation: 220 ~ 240V/50Hz 12KW

3 alimentation 5KW 240VTS 50Hz

3 disjoncteur 25A Interrupteur 30mA

Câble d'alimentation 3G4mm² sur 27 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 39 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets d'eau: 81 Pcs

Nombre de jets d'air à LED de 7 couleurs: 12 Pcs

53 jets d'eau à bout portant d'hydrothérapie de 70 mm

6 jets rotatif d'hydrothérapie de 80 mm

2 Jets d'eau à bout portant de 80 mm

8 jets rotatif d'hydrothérapie de 80 mm

4 jets d'eau à bout portant d'hydrothérapie de 80 mm

6 jets rotatif d'hydrothérapie de 130 mm

7 jets d'eau à bout portant d'hydrothérapie de 130 mm

2 jets rotatif d'hydrothérapie de 160 mm

2 jets d'eau à bout portant d'hydrothérapie de 160 mm

1 jets rotatif d'hydrothérapie de 220 mm

Cascade à fleur: 1Pc

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibres optiques avec 34 points de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 3HP: 1Pc

Pompe à hydro-massage 2HP: 2Pcs

Pompe de circulation 0.75HP: 1 Pc

Blower d'air 0,7kW: 1 Pc

Vanne de vidange: 1 Pc

Ozonneur

Réchauffeur 5,5KW: 1 Pc

Cartouche filtrante: 2 Pcs

Structure en bois: 1 Pc

Aromathérapie: 1 Pc

Isolation: 1 Pc

Couverture du spa: 1 Pc

Contrôle (Balboa Américain)

Normes: CE ETL KC ISO9001:2008

Matériau de coque : Lucite acrylique Américain (Garantie : 5 ans)

Garantie électronique et pompes : 2 ans pièces

Caractéristiques du produit :

Réchauffeur 5,5 KW

pompe de circulation 0,75 HP

Pompe à hydro-massage 3HP X1 2HP X2

Poids 460 Kg

Ozonneur Oui



Normes CE ETL KC ISO9001: 2008

Nombre de places 6 Places

Nombre de jets d'eau 81 Jets

Nombre de jets d'air 12 Jets à LED

Longueur 2300 mm

Largeur 2300 mm

Hauteur 980 mm

garantie coque acrylic 5 ans, électroniques et pompes 2 ans

Eclairage sous marin 34 points 7 couleurs

Controlleur BALBOA

Contenance 1400 Litres

Cascade d'eau Cascade à fleur

blower d'air 1 HP 0.7 KW

Aromathérapie Oui

Alimentation 240VTS 50Hz 12KW

SPA ACRYLIC : LUXURIA 5 Places



Model spa acrylic LUXURIA 5 personnes

Taille: 2200x1950x790mm

Capacité d'eau: 870 Litres, poids vide 350 kgs

Poids surfacique 1620 Kgs sur 4,29 M2 soit 377Kgs/M2

Nombre de places: 5 personnes, 1 Couchée, 4 assises

Alimentation 8KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 40A Interrupteur différentiel 30mA

Câble 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

Câble 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets 21 PCS

jets d'air: 12PCS

2 jets rotatif d'hydrothérapie de 110mm

7 jets d'eau à bout portant de 160mm

9 jets rotatif d'hydrothérapie de 160mm

1 jet d'eau à bout portant de 220mm

2 jets rotatif d'hydrothérapie de 220mm

Cascade en marbre avec led: 1PC

Eclairage sous marin:

Éclairage à fibres optiques avec 16 points

de 7 couleurs et 1 LED de 7 couleurs

Vanne de vidange: 1 PC

Pompe à hydro-massage 3HP: 1 pc

Pompe à hydro-massage 1,5HP: 1 pc

Blower d'air 1HP 0.7kW: 1PC

Ozonneur: 1PC

Réchauffeur 3KW : 1PC

Cartouche filtrante: 1PC

Contrôleur BALBOA (us made)

Isolation: 1PC

Couverture du spa: 1PC

Eclairage LED sur tablier PVC

Isolation en mousse polyurethane

Normes: ISO9001:2008 CE ETL KC TUV SAA GOST-R

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Électronique et pompes 2 Ans de garantie

SPA ACRYLIC : PALMYRA 6 places



Model spa PALMYRA 6 personnes

Taille: 2800x2200x930mm

Capacité d'eau: 1325 Litres, poids vide 610 kgs

Poids surfacique: 392kg/m²

Nombre de places: 6 Personnes

Alimentation: 220 ~ 240V/50 Hz 12KW

3 alimentation 5KW 240VTS 50Hz

3 disjoncteur 25A Interrupteur diferencial 30mA

Câble d'alimentation 3G4mm² sur 27 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 39 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets total: 117 Pcs

Nombre de jets d'air: 12 Pcs

90 jets d'eau à bout portant de 70 mm

6 jets rotatif d'hydrothérapie de 80 mm

4 jets rotatif d'hydrothérapie de 130 mm

4 jets d'eau à bout portant de 130 mm

1 jet d'eau à bout portant de 220 mm

Jet de fontaine romaine à LED: 5 Pcs

Cascade à LED: 1PC

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibres optiques avec 64 points de 7 couleurs et 1 LED de 7 couleurs

Vanne de vidange: 1 PC

Pompe à hydro-massage 3HP: 1PC

Pompe à hydro-massage 2HP: 2Pcs

Pompe de circulation 0,35HP: 1Pc

Blower d'air 0,7 Kw: 1 Pc

Ozonneur: 1Pc

Réchauffeur 5,5KW: 1Pc

Skimmer: 2 Pcs

Contrôleur BALBOA (us made)

Aromathérapie: 1Pc

Sceau à glace: 1 Pc

Brumisateur d'eau: 2 Pcs

Structure en PVC: 1pc

Isolation: 1Pc

Couverture du spa: 1PC

Escalier: 1 Pc

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Electronique et pompe 2 ans de garantie

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SPA ACRYLIC : EMPEROR 3 places



Model spa EMPEROR 3 personnes

Taille: 2080x1750x930mm

Capacité d'eau: 740 Litres, poids à vide: 385 kgs

Poids surfacique: 375kg/m²

Nombre de places: 3 personnes, 2 assises, 1 couchée

Alimentation: 220 ~ 240V/50Hz 7KW

Alimentation 7KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 32A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 28 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G10mm² sur 48 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets d'eau: 45 Pcs

Nombre de jets d'air: 12 Pcs

26 jets d'eau à bout portant d'hydrothérapie de 80 mm

14 jets rotatif d'hydrothérapie de 110 mm

1 jet d'eau à bout portant d'hydrothérapie de 130 mm

2 jets d'eau à bout portant d'hydrothérapie de 160 mm

2 jets rotatif d'hydrothérapie de 160 mm

Cascade: 1 Pc

Cascade champignon avec led: 1Pc

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibres optiques avec 42 points de 7 couleurs

1 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 2HP: 2 Pc

Pompe de circulation 0,75HP: 1 Pc

Blower d'air 0,7kW : 1Pc

Ozonneur

Réchauffeur 3KW: 1 Pc

Skimmer: 2 Pc

Structure habillage en PVC: 1 Pc

Aromathérapie: 1 Pc

Isolation: 1 Pc

TV 15' escamotable: 1 Pc

DVD: 1 Pc

Musique HP pop-up: 1Pc

Couverture du spa: 1 Pc

Contrôle (Balboa Américain)

Normes: CE / ISO9001

Matériau de coque : Lucite acrylique Américain (Garantie : 5 ans)

Garantie électronique et pompes : 2 ans pièces

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SPA ACRYLIC : BALI 5 places



Model spa acrylic 5 personnes

Taille: 2200x2200x960mm

Capacité d'eau: 1000 Litres, poids à vide: 490 kgs

Nombre de places: 5 personnes

Alimentation: 220 ~ 240V/50Hz 9KW

Alimentation 9KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 40A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets d'eau: 47 Pcs

Nombre de jets d'air: 12 Pcs

18 jets d'eau à bout portant d'hydrothérapie de 70 mm

10 jets rotatif d'hydrothérapie de 80 mm

10 jet d'eau à bout portant d'hydrothérapie de 80 mm

2 jets d'eau à bout portant d'hydrothérapie de 160 mm

6 jets rotatif d'hydrothérapie de 160 mm

1 jets d'eau à bout portant d'hydrothérapie de 220 mm

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibres optiques avec 11 points de 7 couleurs

1 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 3HP: 1 Pcs

Pompe à hydro-massage 2HP: 1 Pcs

Pompe de circulation 0,75HP: 1 Pc

Blower d'air 0,7kW : 1Pc

Ozonneur

Réchauffeur 5,5KW: 1 Pc

Skimmer: 1 Pc

Structure habillage en PVC: 1 Pc

Aromathérapie: 1 Pc

Isolation: 1 Pc

TV 15' escamotable: 1 Pc

DVD: 1 Pc

Musique HP pop-up: 1Pc

Couverture du spa: 1 Pc

Contrôle (Balboa Américain)

Normes: CE / ISO9001

Matériau de coque : Lucite acrylique Américain (Garantie : 5 ans)

Garantie électronique et pompes : 2 ans pièces

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SPA ACRYLIC : HYDROTECH 5 Places



Model spa HYDROTECH 5 personnes

Taille: 2300x2300x960mm

Capacité d'eau: 1630 Litres, poids à vide: 500 Kgs

Poids surfacique: 478kg/m²

Nombre de places: 5 personnes, 3 assises, 2 couchées

Alimentation 9KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 40A Interrupteur différentiel 30mA

Câble 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

Câble 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets d'eau: 95 Pcs

Nombre de jets d'air: 12 Pcs

26 jets d'eau à bout portant d'hydrothérapie de 80 mm

30 jets rotatif d'hydrothérapie de 110 mm

23 Jets d'eau à bout portant de 110 mm

6 jets d'eau à bout portant d'hydrothérapie de 160 mm

9 jets rotatif d'hydrothérapie de 160 mm

1 jet de 220 mm

Cascade à jet: 1 Pc

Cascade champignon avec led: 1Pc

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibres optiques avec 49 points de 7 couleurs

1 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 3HP: 1 Pc

Pompe à hydro-massage 2HP: 2 Pc

Pompe de circulation 0,75HP: 1 Pc

Blower d'air 0,7KW: 1Pc

Vanne de vidange: 1 Pc

Ozonneur

Réchauffeur 3KW: 1 Pc

Skimmer: 2 Pc

Structure en bois: 1 Pc

Aromathérapie: 1 Pc

Isolation: 1 Pc

TV 15' escamotable : 1 Pc

DVD: 1 Pc

Musique Pop-up: 1Pc

Couverture du spa: 1 Pc

Contrôle (Balboa Américain)

Normes: CE / ISO9001

Matériau de coque : Lucite acrylique Américain (Garantie : 5 ans)

Garantie électronique et pompes : 2 ans pièces

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SPA GONFLABLE

SPA GONFLABLE : ECO Bleu



Le spa ECO bleu est un bain à remous gonflable est idéal pour les petites familles, des amis ou les couples qui veulent divertir le confort de leur arrière-cour ou d'une terrasse.

Charme et élégance forment les atouts de l'ECO Bleu.

Disponible uniquement en Bleu.

Matière synthétique (PU) aspect cuir tissé.

Tableau de control digital.

Livré avec une couverture de sécurité isotherme gonflable qui maintient la température de l'eau.

Les spas sont garantis conformément à la directive européenne 1999/44/CE du 25 mai 1999. Une fiche explicative sur le montage et l'utilisation des spas est insérée dans l'emballage de chaque article. Une fiche expliquant les conditions de garantie, le numéro de téléphone de contact pour le service après vente et un formulaire de retour marchandise sont également joints.

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SPA GONFLABLE : CAMARO BLEU



Le spa camaro bleu est un bain à remous gonflable est idéal pour les petites familles, des amis ou les couples qui veulent divertir le confort de leur arrière-cour ou d'une terrasse.

Charme et élégance forment les atouts du CAMARO BLEU.

Matière synthétique Premium polyester laminées de PVC, housse extérieur en cuir synthétique.

Installation rapide en 10 minutes.

Tableau de control digital.

Livré avec une couverture de sécurité isotherme gonflable qui maintient la température de l'eau.

Les spas sont garantis conformément à la directive européenne 1999/44/CE du 25 mai 1999.

Une fiche explicative sur le montage et l'utilisation des spas est insérée dans l'emballage de chaque article.

Une fiche expliquant les conditions de garantie, le numéro de téléphone de contact pour le service après vente et un formulaire de retour marchandise sont également joints.

[**Télécharger la fiche technique ici !!!**](#)

SPA GONFLABLE : CAMARO MARRON



Le spa camaro Marron est un bain à remous gonflable est idéal pour les petites familles, des amis ou les couples qui veulent divertir le confort de leur arrière-cour ou d'une terrasse.

Charme et élégance forment les atouts du CAMARO MARRON.

Matière synthétique Premium polyester laminées de PVC, housse extérieur en cuir synthétique.

Installation rapide en 10 minutes.

Tableau de control digital.

Livré avec une couverture de sécurité isotherme gonflable qui maintient la température de l'eau.

Les spas sont garantis conformément à la directive européenne 1999/44/CE du 25 mai 1999.

Une fiche explicative sur le montage et l'utilisation des spas est insérée dans l'emballage de chaque article.

Une fiche expliquant les conditions de garantie, le numéro de téléphone de contact pour le service après vente et un formulaire de retour marchandise sont également joints.

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SPA GONFLABLE : CAMARO NOIR



Le spa camaro noir est un bain à remous gonflable est idéal pour les petites familles, des amis ou les couples qui veulent divertir le confort de leur arrière-cour ou d'une terrasse.

Charme et élégance forment les atouts du CAMARO NOIR.

Matière synthétique Premium polyester laminées de PVC, housse extérieur en cuir synthétique.

Installation rapide en 10 minutes.

Tableau de control digital.

Livré avec une couverture de sécurité isotherme gonflable qui maintient la température de l'eau.

Les spas sont garantis conformément à la directive européenne 1999/44/CE du 25 mai 1999.

Une fiche explicative sur le montage et l'utilisation des spas est insérée dans l'emballage de chaque article.

Une fiche expliquant les conditions de garantie, le numéro de téléphone de contact pour le service après vente et un formulaire de retour marchandise sont également joints.

[**Télécharger la fiche technique ici !!!**](#)

SPA GONFLABLE : SUPER CAMARO



Le spa super camaro est un bain à remous gonflable est idéal pour les petites familles, des amis ou les couples qui veulent divertir le confort de leur arrière-cour ou d'une terrasse.

?Charme et élégance forment les atouts du SUPER CAMARO.

Matière synthétique Premium polyester laminées de PVC, housse extérieur en cuir synthétique.

Installation rapide en 10 minutes.

Tableau de control digital.

Livré avec une couverture de sécurité isotherme gonflable qui maintient la température de l'eau.

Les spas sont garantis conformément à la directive européenne 1999/44/CE du 25 mai 1999.

Une fiche explicative sur le montage et l'utilisation des spas est insérée dans l'emballage de chaque article.

Une fiche expliquant les conditions de garantie, le numéro de téléphone de contact pour le service après vente et un formulaire de retour marchandise sont également joints.

[**Télécharger la fiche technique ici !!!**](#)

SPA GONFLABLE : LUXURY EXOTIC 6 places



Model spa gonflable LUXURY EXOTIC avec tissu en PVC motif crocodile.

Charme et élégance forment les atouts du LUXURY EXOTIC.

Matière synthétique Premium polyester laminées de PVC, housse extérieur en cuir synthétique.

Installation rapide en 10 minutes.

Tableau de control digital.

Livré avec une couverture de sécurité isotherme gonflable qui maintient la température de l'eau.

Les spas sont garantis conformément à la directive européenne 1999/44/CE du 25 mai 1999.

Une fiche explicative sur le montage et l'utilisation des spas est insérée dans l'emballage de chaque article.

Une fiche expliquant les conditions de garantie, le numéro de téléphone de contact pour le service après vente et un formulaire de retour marchandise sont également joints.

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SPA ENCASTRABLE

SPA ENCASTRABLE : PLAZA



Model baignoire balneo PLAZA 1 personne

Taille 2080x1350/1100x620mm

Poids vide 167 kgs

Nombre de places: 1 Couchées.

Alimentation: 4,5 Kw 240V 50Hz

Alimentation 5KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 25A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 39 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G10mm² sur 68 mètres du tableau à l'équipement

Nombre total de jets: 50 Pcs

Nombre de jets d'hydrothérapie: 38 Pcs

Nombre de jet d'air: 12 Pcs

Eclairage sous marin:

Éclairage à fibres optiques avec 35 points

de 7 couleurs et 1 LED de (7 couleurs)

Réchauffeur 1,5KW

pompe de massage Hydro 1,5HP 1,1Kw x 2pcs

Blower d'air 0,7Kw x 1pc

Vanne de vidange

Ozonateur

Radio FM avec Haut parleur

Melangeur eau chaude et eau froide

Sélecteur 2 positions

Pommeau de douche

Vanne de vidange

Isolation en mousse poluyrethane

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Électronique et pompes 2 Ans de garantie

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SPA ENCASTRABLE : ECLYPSE 4 places



Model spa ECLYPSE 4 personnes

Taille: 1840x850 mm

Capacité d'eau: 600 Litres, poids à vide: 252 kg

Poids surfacique: 1172Kg sur 3,38M2 soit 346Kg/M2

Nombre de places: 4 personnes

Alimentation: 3,5KW 240V 50Hz

Disjoncteur 20A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 24 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets total: 18 Pcs

Nombre de jets rotatif: 4 Pcs

Nombre de jets: 14 Pcs

Eclairage sous marin: 1 LED de 7 couleurs

Réchauffeur 2kw

Pompe de massage Hydro 1,5KW

Vanne de vidange

Ozonneur

Contrôleur

[Télécharger la fiche technique ici !!](#)

SPA ENCASTRABLE : MYKONOS 5 PLACES



Model MYKONOS 5 personnes

Taille: 2160x2160x1000mm

Nombre de places: 5 personnes

Alimentation 7KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 32A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 28 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G10mm² sur 48 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets massage: 3 Pcs

Nombre de jets d'eau: 39 Pcs

Nombre de jets d'air: 8 Pcs

Cascade à jet: 1 Pc

Eclairage sous marin:

1 LED de 7 couleurs

Réchauffeur 3kw

Pompe de massage Hydro 1,5KW x2 Pcs

Pompe de filtration 0,75KW

Blower d'air: 0,4KW

Haut Parleur: 2 Pcs



Radio FM

Connection pour lecteur CD

ozonateur

Contrôleur

Normes: CE / ISO9001

SPA ENCASTRABLE : OCTAGON 7 places



Model spa encastrable OCTAGON 7 personnes

Taille: 2130x2130x1000

Capacité d'eau: 800 litres, poids à vide: 230Kg

Poids surfacique: 1590Kg sur 4,53M2 soit 350Kg/M2

Nombre de places: 7 personnes

Alimentation: 9KW 240V 50Hz

Alimentation 9KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 40A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets de massage: 7 Pcs

Nombre de jets d'air: 12 Pcs

Eclairage sous marin: 1 LED de 7 couleurs

Réchauffeur 3 kw

Pompe de massage Hydro 1,5HP x2

Pompe à air: 0,7KW x1

Vanne de vidange

ozonateur

Contrôle (BALBOA Américain)

Isolation en mousse poluréthane

Normes: CE / ISO9001

Matériau de coque: lucyte acrylique américain

Garantie coque : 5 ans

Garantie électronique et pompe: 2 ans

Caractéristiques du produit :

Alimentation 9KW 240V 50Hz

blower d'air 1 HP 0.7 KW

Eclairage sous marin 1 LED 7 couleurs

garantie Coque acrylic 5 ans, électroniques et pompes 2 ans

Hauteur 1000 mm

Largeur 2130 mm

Longueur 2130 mm

Nombre de jets d'air 12 Jets

Nombre de jets d'eau 7 Jets

Nombre de places 7 Places

Normes CE / ISO9001

Ozonneur Oui

Pompe à hydro-massage 1,5 HP X2

Réchauffeur 3 KW

SPA ENCASTRABLE : ORIENTA 6 places



Model spa ORIENTA 6 personnes

Taille: 2300x2200x900mm

Capacité d'eau: 1600 Litres, poids à vide: 333kg

Poids surfacique: 460kg/m²

Nombre de places: 6 personnes

Alimentation: 8KW 240V 50Hz

Disjoncteur 40A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets total: 35 Pcs

Nombre de jets rotatif: 4 Pcs

Nombre de jets de massage: 7 Pcs

Nombre de jets: 24 Pcs

Eclairage sous marin: 1 LED de 7 couleurs

Réchauffeur 3kw

Pompe de massage Hydro 1,5KW x2 Pcs

Vanne de vidange

Ozonneur



Contrôleur

Normes: CE / ISO9001

[Télécharger la fiche technique ici !!](#)

SPA ENCASTRABLE : ANTIGUA 8 places



Model spa encastrable ANTIGUA 8 personnes

Taille: 2180x2180x880 mm

Capacité d'eau: 800 Litres, poids vide 400 kgs

Poids surfacique: 1840Kg sur 4,75M2 soit 387Kg/M2

Nombre de places: 8 Personnes

Alimentation: 220 ~ 240V/50 Hz

Alimentation 9KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 40A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

Jets de massage: 9PCS

jets d'air: 12PCS

Eclairage sous marin:

1 LED de 7 couleurs

Réchauffeur 5,5KW

Pompe de massage 2HP x1

Pompe de circulation 0,75HP x1

Blower air 0.7kW x 1PC



Ozonnateur

Vanne de vidange

Contrôleur BALBOA (Américain US Made)

Normes: CE / ISO9001

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Electronique et pompe 2 ans de garantie

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SPA ENCASTRABLE : CARRIA 10 places



model spa encastrable CARRIA 10 places

Taille : 2220x2220x1000mm

Capacité d'eau: 1100 Litres, poids vide 250 kgs

Poids surfacique: 2150Kg sur 4,92M2 soit 436Kg/M2

Nombre de places : 7 à 10 personnes

Alimentation: 220~240V/50Hz

Alimentation 9KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 40A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

Jets de massage: 10 Pcs

Jets d'air: 12Pcs

Eclairage sous marin:

1 LED de 7 couleurs

Réchauffeur: 5,5KW

Pompe de massage 3HP x1

Pompe de circulation 0,75HP x1

Blower d'air: 0,7KW



Ozonateur

Vanne de vidange

Controlleur BALBOA (Américain US made)

Normes: CE / ISO9001

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Electronique et pompes 2 ans de garantie

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SPA ENCASTRABLE : OCTAGON + 10 Places



Model spa encastrable OCTAGON + 10 personnes

Taille: 2940x1930x980mm

Capacité d'eau: 1200 Litres, poids vide 260 kgs

Poids surfacique: 2260Kg sur 5,67M2 soit 398Kg/M2

Nombre de places: 10 Personne

Alimentation: 220 ~ 240V/50 Hz

Alimentation 9KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 40A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

Jets de massage: 10PCS

jets d'air: 12PCS

Eclairage sous marin:

1 LED de 7 couleurs

Réchauffeur 5,5KW

Pompe de massage 2HP x1

Pompe de circulation 0,75HP x1

Blower air 0.7kW x 1PC



Ozonnateur

Vanne de vidange

Contrôleur BALBOA (Américain US Made)

Normes: CE / ISO9001


Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Electronique et pompe 2 ans de garantie

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SPA DE NAGE

SPA DE NAGE : DEKO 3 PLACES

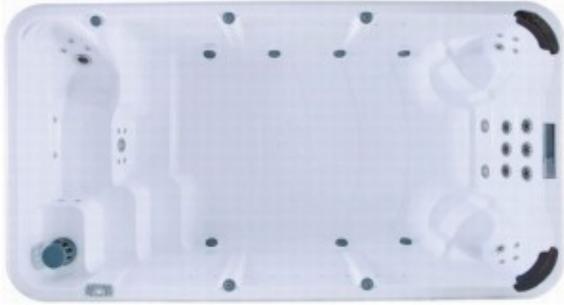

Model spa de nage DEKO 4 personnes

Taille: 4140 x 2260 x 1110mm

Capacité d'eau: 6000 Litres / poids à vide: 770kg

Poids surfacique: 7010Kgs sur 9,31m² soit 752Kgs/m²

Nombre de places: 3 personnes

Alimentation: 220 ~ 240V/50Hz 8,3KW

Alimentation 9KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 40A Interrupteur différentiel 30mA

Câble 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

Câble 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets d'eau: 20 Pcs

Nombre de jets de nage: 6 Pcs

Fontaine à jet: 4 Pcs

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibre optique avec 18 points de 7 couleurs et 3 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 1,5KW: 3 Pc

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

Réchauffeur: 3KW

Ozonneur

Contrôle

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Caractéristiques du produit :

Alimentation 240VTS 50Hz 8,3KW

Cascade d'eau Oui

Contenance 6000 Litres

Contrôle Oui

Eclairage sous marin Fibres optiques 18 points 7 couleurs, 3 LED 7 couleurs

Hauteur 1110mm

Jets de nage 6 jets

Largeur 2260mm

Longueur 4140mm

Nombre de jets d'eau 20 Jets

Nombre de places 3 Places

Normes CE ISO9001: 2008

Ozonneur Oui

Poids 770Kg

Pompe à hydro-massage 1,5KW x3

pompe de circulation 0,75KW

Réchauffeur 3KW

SPA DE NAGE : AMAZON 10 places



Model spa de nage AMAZON 10 personnes

Taille: 3900 x 2200 x 1080/1200mm

Capacité d'eau: 3030 Litres / Poids à vide: 1100kgs

Nombres de places: 10 personnes

Alimentation: 220~240V/50Hz 13Kw

Alimentation 13KW 240VTS 50Hz

3 Alimentation 6KW 240VTS 50Hz

3 Disjoncteur 32A Interrupteur différentiel 30mA

3 Câble d'alimentation 3G6mm² sur 32 mètres du tableau à l'équipement

3 Câble d'alimentation 3G10mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets total: 66 Pcs (26 jets hydrothérapie / 40 jets d'eau)

Nombre de jet d'air à LED: 12 Pcs

40 jets d'eau de 70 mm

6 jets rotatif d'hydrothérapie de 110 mm

11 jets rotatif d'hydrothérapie de 160 mm

8 jets d'eau à bout portant de 160 mm

jet d'eau à bout portant de 220 mm

Cascade à jet avec led: 4 Pc

Eclairage sous marin:

1 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 3HP: 2 Pc

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

Blower d'air 0,7Kw: 1 Pc

Ozonneur

Réchauffeur 5,5KW: 1 Pc

skimmer: 1 Pc

Contrôleur (BALBOA Américain)

Aromathérapie: 1 Pc

Sceau à glace: 2 Pcs

Topside musique: 2 Pcs

CARACTERISTIQUE PISCINE

Nombre de jets de nage: 1 Pc de mm

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibre optique avec 50 points de 7 couleurs

Vanne de vidange: 1 Pcs

Pompe de nage 3HP: 1 Pc

Isolation: 1 Pc

Couverture de spa: 1 Pc

Escalier: 1 Pc

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Électronique et pompes 2 Ans de garantie

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SPA DE NAGE : AQUAPLAY 4 places



Model spa de nage AQUAPLAY 4 personnes

Taille: 4280 x 2220 x 1350/1450mm

Capacité d'eau: 7000 Litres / poids à vide: 1100kg

Poids surfacique: 887Kg/m²

Nombre de places: 4 personnes, 3 assises, 1 nage

Alimentation: 220 ~ 240V/50Hz 16KW

Alimentation 16KW 240VTS 50Hz

3 Alimentation 6KW 240VTS 50Hz

3 Disjoncteur 32A Interrupteur différentiel 30mA

3 Câble d'alimentation 3G6mm² sur 32 mètres du tableau à l'équipement

3 Câble d'alimentation 3G10mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets d'eau: 52 Pcs (9 jets hydrothérapie / 43 jets d'eau)

Nombre de jets d'air: 12 Pcs

Nombre de jets de nage: 9 Pcs

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibre optique avec 78 points de 7 couleurs et 3 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 3HP: 1 Pc

Pompe à hydro-massage 2HP: 1 Pc



Pompe de nage 3HP: 2 Pcs

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

Blower d'air 0,7KW: 1 Pc

Réchauffeur: 5,5KW

Ozonneur

Vanne de vidange: 2 Pcs

Contrôle (BALBOA Américain)

Isolation: 1 Pc

Couverture du spa: 1 Pc

Escalier: 1 Pc

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Électronique et pompes 2 Ans de garantie

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SPA DE NAGE : UNIBELT 2 PLACES



Model spa de nage UNIBELT 2 personnes

Taille: 5840 x 2240 x 1250mm

Capacité d'eau: 10000 Litres poids à vide: 1204kg

Poids surfacique: 11364Kgs sur 13,08m² soit 868Kgs/M²

Nombre de places: 2 personnes

Alimentation: 220 ~ 240V/50Hz 13,5KW

Alimentation 13,5KW 240VTS 50Hz

3 Alimentation 6KW 240VTS 50Hz

3 Disjoncteur 32A Interrupteur différentiel 30mA

3 Câble d'alimentation 3G6mm² sur 32 mètres du tableau à l'équipement

3 Câble d'alimentation 3G10mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets de nage: 8 Pcs

Nombre de jets d'eau: 40 Pcs

38 jets d'eau

2 jets rotatifs de 220 mm

Cascade à jet: 1 Pc

Eclairage sous marin:

Fibre optique avec 26 points de 7 couleurs et

3 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 2,25KW: 3 Pcs

Pompe de circulation 0,75KW: 1 Pc

Réchauffeur: 3KW: 2 Pcs

Ozonneur

Cartouche filtrante: 2 Pcs

Vanne de vidange: 1 Pc

Contrôleur

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Caractéristiques du produit :

Alimentation 240VTS 50Hz 14KW

Cascade d'eau Oui

Contenance 10000 Litres

Contrôleur Oui

Eclairage sous marin Fibres optiques 28 points 7 couleurs, 3 LED 7 couleurs

Hauteur 1250mm

Jets de nage 8 Jets

Largeur 2240mm

Longueur 5840mm

Nombre de jets d'eau 40 Jets

Nombre de places 2 Places

Normes CE ISO9001: 2008

Ozonneur Oui

Poids 1204Kg

Pompe à hydro-massage 2,25KW x3

pompe de circulation 0,75KW x1

Réchauffeur 3KW x2

SPA DE NAGE : SUNBELT 7 PLACES



Model spa de nage SUNBELT 7 personnes

Taille: 5890 x 2260 x 1110mm

Capacité d'eau: 7000 Litres poids à vide: 938kg

Poids surfacique: 8498Kgs sur 13,31m² soit 638Kgs/M²

Nombre de places: 7 personnes

Alimentation: 220 ~ 240V/50Hz 14,5KW

Alimentation 15KW 240VTS 50Hz

3 Alimentation 6KW 240VTS 50Hz

3 Disjoncteur 32A Interrupteur différentiel 30mA

3 Câble d'alimentation 3G6mm² sur 32 mètres du tableau à l'équipement

3 Câble d'alimentation 3G10mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

CARACTERISTIQUE SPA

Nombre de jets d'air: 20 Pcs

Nombre de jets d'eau total: 53 Pcs

40 jets d'eau

5 jets rotatifs de 220 mm

4 jets d'eau de 110 mm

4 massage jet

Eclairage sous marin:

2 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 0,9KW: 1 Pc

Pompe à hydro-massage 1,5KW: 1 Pc

Pompe de circulation 0,75KW: 1 Pc

Blower d'air 0,7KW: 1 Pc

Réchauffeur: 3KW: 1 Pc

Ozonneur

Cartouche filtrante: 1 Pc

CARACTERISTIQUE PISCINE :

Nombre de jets de nage: 6 Pcs

fontaine romaine à jet: 4 Pcs

Cascade à jet: 1 Pc

Eclairage sous marin:

A fibre optique avec 18 points de 7 couleurs

3 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 2,2KW: 1 Pc

Pompe à hydro-massage 1,5KW: 1 Pc

Pompe de filtration 0,75KW: 1 Pc

Réchauffeur 3KW

Vanne de vidange: 1 Pc

Contrôleur

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Caractéristiques du produit :

Alimentation 240VTS 50HZ 15KW

blower d'air 1 HP 0.7 KW

Cascade d'eau Oui



Contenance 7000 Litres
Contrôleur Oui
Éclairage sous marin Fibres optiques 18 points 7 couleurs, 5 LED 7 couleurs
Hauteur 1110mm
Jets de nage 6 Jets
Largeur 2260mm
Longueur 5890mm
Musique HP pop up Radio FM/CD
Nombre de jets d'air 20 Jets
Nombre de jets d'eau 45 Jets
Nombre de places 7 Places
Normes CE ISO9001: 2008
Ozonateur Oui
Poids 938Kg
Pompe à hydro-massage 0,9KW x1 1,5KW x2 2,2KW x2
pompe de circulation 0,75KW x2
Réchauffeur 3KW x2

SPA DE NAGE : JUPITER 3 PLACES



Model spa de nage JUPITER 3 personnes

Taille: 4280 x 2220 x 1350/1500mm

Capacité d'eau: 6250 Litres poids à vide: 1200kg

Nombre de places: 3 personnes

Alimentation: 220 ~ 240V/50Hz Alimentation 15KW 240VTS 50Hz

3 Alimentation 6KW 240VTS 50Hz

3 Disjoncteur 32A Interrupteur différentiel 30mA

3 Câble d'alimentation 3G6mm² sur 32 mètres du tableau à l'équipement

3 Câble d'alimentation 3G10mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

CARACTERISTIQUE SPA

Nombre de jets d'eau: 29 Pcs

10 jets d'eau de 70 mm

2 jets rotatifs de 70 mm

9 jets rotatifs de 80 mm

2 jets d'eau de 160 mm

4 jets rotatifs de 160 mm

2 jets d'eau de 220 mm

Eclairage sous marin:

fibres optique 66 points de 7 couleurs, 2 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 2HP: 1 Pc

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

Réchauffeur: 3KW: 1 Pc

Ozonneur

CARACTERISTIQUE PISCINE :

Nombre de jets de nage: 3 Pcs

Pompe de nage 3HP: 3 Pcs

Vanne de vidange: 1 Pc

Contrôle (BALBOA Américain)

Isolation: 1 Pc

Couverture du spa: 1 Pc

Escalier: 1 Pc

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Électronique et pompes 2 Ans de garantie

Caractéristiques du produit :

Alimentation 240VTS 50Hz 15KW

Contenance 6250 Litres

Contrôleur BALBOA

Eclairage sous marin Fibres optiques 66 points 7 couleurs, 2 LED 7 couleurs

garantie coque acrylic 5 ans, électroniques et pompes 2 ans

Hauteur 1350/1500mm

Jets de nage 3 Jets

Largeur 2220mm

Longueur 4280mm

Nombre de jets d'eau 29 Jets

Nombre de places 3 Places

Normes CE ETL KC ISO9001: 2008

Ozonneur Oui

Poids 1200Kg

Pompe à hydro-massage 2HP x1


pompe de circulation 1HP x1

Pompe de nage 3HP x3



Réchauffeur 3KW

SPA DE NAGE : CUBA 4 places

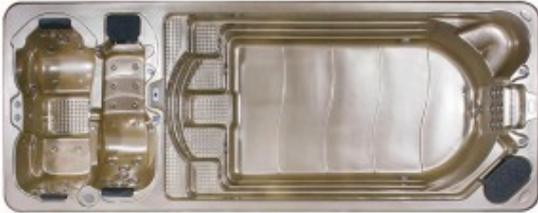

Model spa de nage CUBA 4 personnes

Taille: 5600x2220x1260/1370mm

Capacité d'eau: 7345 Litres, Poids à vide: 1200kgs

Poids surfacique: 8865kgs sur 12,43m² soit 713Kg/m²

Nombres de places: 4 personnes

Alimentation 22KW 240VTS 50Hz

3 Alimentation 8KW 240VTS 50Hz

3 Disjoncteur 40A Interrupteur différentiel 30mA

3 Câble d'alimentation 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

3 Câble d'alimentation 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

CARACTERISTIQUE SPA

Nombre de jets total: 39 Pcs (13 jets hydrothérapie / 26 jets d'eau)

Jet de massage d'épaule: 2 Pcs

Nombre de jet d'air: 12 Pcs

Eclairage sous marin:

1 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 3HP: 1 Pc

Pompe à hydro-massage 2HP: 1 Pc

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

Blower d'air 0,7KW: 1 Pc

Vanne de vidange: 1 Pc

Ozonneur

Réchauffeur 5,5KW: 1 Pc

Cartouche filtrante: 1 Pc

Contrôleur (BALBOA Américain)

CARACTERISTIQUE PISCINE

Nombre de jets de nage: 9 Pcs

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibre optique avec 96 points de 7 couleurs et 2 LED de 7 couleurs

Vanne de vidange: 1 Pc

Pompe de nage 3HP: 3 Pcs

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

Ozonneur

Réchauffeur 5,5KW: 1 Pc

Cartouche filtrante: 1 Pc

Contrôleur (BALBOA Américain)

Isolation: 1 Pc

Couverture de spa: 1 Pc

Escalier: 1 Pc

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Électronique et pompes 2 Ans de garantie

Caractéristiques du produit :

Réchauffeur 5,5 KW X2

Pompe de nage 3HP X3

pompe de circulation 1HP X2



Pompe à hydro-massage 3HP X1 2HP X1

Poids 1200 Kg

Ozonneur Oui

Normes CE ETL KC ISO9001: 2008

Nombre de places 4 Places

Nombre de jets d'eau 41 Jets

Nombre de jets d'air 12 Jets

Longueur 5900 mm

Largeur 2220 mm

Jets de nage 9 Jets

Hauteur 1260/1370 mm

garantie Coque acrylic 5 ans, électroniques et pompes 2 ans

Eclairage sous marin Fibres optiques 96 points 7 couleurs, 3 LED 7 couleurs

Controlleur BALBOA

Contenance 7345 Litres

blower d'air 1 HP 0.7 KW

Alimentation 240VTS 50Hz 22KW

SPA DE NAGE : LOUNGE 6 places



Model spa de nage LOUNGE 6 personnes

Taille: 5900x2220x1360/1500mm

Capacité d'eau: 7650 Litres

Poids à vide: 1200kgs

Poids surfacique: 712Kg/m²

Nombres de places: 6 personnes

Alimentation: 220~240V/50Hz 27KW

Alimentation 27KW 240VTS 50Hz

3 Alimentation 10KW 240VTS 50Hz

3 Disjoncteur 50A Interrupteur différentiel 30mA

3 Câble d'alimentation 3G16mm² sur 45 mètres du tableau à l'équipement

3 Câble d'alimentation 3G25mm² sur 70 mètres du tableau à l'équipement

CARACTERISTIQUE SPA

Nombre de jets total: 61 Pcs (27 jets hydrothérapie / 34 jets d'eau)

Nombre de jet d'air à LED: 12 Pcs de 7 couleurs

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibre optique avec 31 points de 7 couleurs et 1 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 3HP: 2 Pcs

Pompe à hydro-massage 2HP: 1 Pc

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

Blower d'air 0,7KW: 1 Pc

Vanne de vidange: 1 Pc

Ozonneur

Réchauffeur 5,5KW: 1 Pc

Contrôleur (BALBOA Américain)

Aromathérapie: 1 Pc

CARACTERISTIQUE PISCINE

Nombre de jets de nage: 3 Pcs

Nombre de jets total: 15 Pcs (9 jets d'hydrothérapie / 6 jets d'eau)

Nombre de jet d'air à LED: 8 Pcs de 7 couleurs

Nombre de jet d'air: 4 Pcs

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibre optique avec 77 points de 7 couleurs et 2 LED de 7 couleurs

Vanne de vidange: 1 Pcs

Pompe de nage 3HP: 3 Pcs

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

Ozonneur

Réchauffeur 5,5KW: 1 Pc

Contrôleur (BALBOA Américain)

Isolation: 1 Pc

Couverture de spa: 1 Pc

Escalier: 1 Pc

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Electronique et pompes 2 Ans de garantie

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SPA DE NAGE : VENEZIA 6 places



Model spa de nage VENEZIA 6 personnes

?Taille: 5950x2220x1480/1580mm

Capacité d'eau: 8240 Litres

Poids à vide: 1500kgs

Poids surfacique: 11220kgs sur 13,20m² soit 774Kg/m²

Nombres de places: 6 personnes

Alimentation: 220~240V/50Hz 25KW

Alimentation 25KW 240VTS 50Hz

3 Alimentation 10KW 240VTS 50Hz

3 Disjoncteur 50A Interrupteur différentiel 30mA

3 Câble d'alimentation 3G16mm² sur 45 mètres du tableau à l'équipement

3 Câble d'alimentation 3G25mm² sur 70 mètres du tableau à l'équipement

CARACTERISTIQUE SPA

Nombre de jets total: 85 Pcs (26 jets hydrothérapie / 59 jets d'eau)

Jet de massage d'épaule: 2 Pcs

Nombre de jet d'air: 12 Pcs

Fontaine romaine à jet: 2 Pcs de 7 couleurs

Cascade à jet: 1 Pc

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibre optique avec 28 points de 7 couleurs et 1 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 2HP: 3 Pcs

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

Blower d'air 0,7KW: 1 Pc

Vanne de vidange: 1 Pc

Ozonneur

Réchauffeur 5,5KW: 1 Pc

Skimmer: 2 Pcs

Contrôleur (BALBOA Américain)

Aromathérapie: 1 Pc

CARACTERISTIQUE PISCINE

Nombre de jets de nage: 9 Pcs

Fontaine romaine à jet: 8 Pcs de 7 couleurs

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibre optique avec 54 points de 7 couleurs et 3 LED de 7 couleurs

Vanne de vidange: 1 Pcs

Pompe de nage 3HP: 3 Pcs

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

Ozonneur

Réchauffeur 5,5KW: 1 Pc

Cartouche filtrante: 1 Pc

Contrôleur (BALBOA Américain)

Isolation: 1 Pc

Couverture de spa: 1 Pc

Escalier: 1 Pc

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Electronique et pompes 2 Ans de garantie

Caractéristiques du produit :

Réchauffeur 5,5 KW X2

Pompe de nage 3HP X3

pompe de circulation 1HP X2

Pompe à hydro-massage 2HP X3

Poids 1500 Kg

Ozonnateur Oui

Normes CE ETL KC ISO9001: 2008

Nombre de places 6 Places

Nombre de jets d'eau 87 Jets

Nombre de jets d'air 12 Jets

Longueur 5950 mm

Largeur 2220 mm

Jets de nage 9 Jets

Hauteur 1480/1580 mm

garantie Coque acrylic 5 ans, électroniques et pompes 2 ans

Eclairage sous marin Fibres optiques 83 points 7 couleurs, 4 LED 7 couleurs

Controleur BALBOA

Contenance 8240Litres

Cascade d'eau Oui

blower d'air 1 HP 0.7 KW

Alimentation 240VTS 50Hz 25KW

SPA DE NAGE : PARTY 3 PLACES



Model spa de nage PARTY 3 personnes

Taille: 5900x2220x1360/1480mm

Capacité d'eau: 5000 Litres

Poids à vide: 1000kgs

Poids surfacique: 6240Kgs sur 13,09m² soit 476Kgs/m²

Nombres de places: 3 personnes

Alimentation: 220~240V/50Hz 12KW

3 alimentation 5KW 240VTS 50Hz

3 disjoncteur 25A Interrupteur 30mA

Câble d'alimentation 3G4mm² sur 27 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 39 mètres du tableau à l'équipement

CARACTERISTIQUE TOBOGAN

Nombre de jets à glissières à LED: 3 Pcs

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibre optique avec 100 points de 7 couleurs

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

CARACTERISTIQUE PISCINE

Nombre de jets de nage: 3 Pcs

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibre optique avec 45 points de 7 couleurs et 2 LED de 7 couleurs

Vanne de vidange: 1 Pcs

Pompe de nage 3HP: 3 Pcs

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

Ozonneur

Réchauffeur 3KW: 1 Pc

Contrôleur (BALBOA Américain)

Isolation: 1 Pc

Couverture de spa: 1 Pc

Escalier: 1 Pc

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Électronique et pompes 2 Ans de garantie

Caractéristiques du produit :

Alimentation 240VTS 50Hz 12KW

Contenance 5000 Litres

Controlleur BALBOA

Eclairage sous marin Fibres optiques 145 points 7 couleurs, 2 LED 7 couleurs
garantie coque acrylic 5 ans, électroniques et pompes 2 ans

Hauteur 1380/1480mm

Jets de nage 3 Jets

Largeur 2220mm

Longueur 5900mm

Nombre de places 3 Places

Normes CE ETL KC ISO9001: 2008

Ozonneur Oui

Poids 1000Kg

pompe de circulation 1HP x2

Pompe de nage 3HP x3

Réchauffeur 3KW

SPA DE NAGE : AQUASPORT 9 places



Model spa de nage AQUASPORT 9 personnes

Taille: 4280 1400 x 2220 x 1400 1350/1450mm

Capacité d'eau: 8330 Litres / Poids à vide: 1480kgs

Nombres de places: 9 personnes

Alimentation: 220~240V/50Hz 25KW

Alimentation 25KW 240VTS 50Hz

3 Alimentation 10KW 240VTS 50Hz

3 Disjoncteur 50A Interrupteur différentiel 30mA

3 Câble d'alimentation 3G16mm² sur 45 mètres du tableau à l'équipement

3 Câble d'alimentation 3G25mm² sur 70 mètres du tableau à l'équipement

CARACTERISTIQUE SPA

Nombre de jets total: 106 Pcs (19 jets hydrothérapie / 87 jets d'eau)

87 jets d'eau de 70 mm

10 jets rotatif d'hydrothérapie de 110 mm

6 jets rotatif d'hydrothérapie de 130 mm

3 jets d'eau à bout portant de 130 mm

2 jets de massage d'épaule

Cascade avec led: 1 Pc

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibre optique avec 30 points de 7 couleurs et 1 LED de 7 couleurs

Vanne de vidange: 1 Pc

Pompe à hydro-massage 3HP: 1 Pc

Pompe à hydro-massage 2HP: 1 Pc

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

Blower d'air 0,7KW: 1 Pc

Ozonneur

Réchauffeur 5,5KW: 1 Pc

skimmer: 1 Pc

Contrôleur (BALBOA Américain)

Aromathérapie: 1 Pc

Isolation: 1 Pc

Couverture de spa: 1 Pc

CARACTERISTIQUE PISCINE

Nombre de jets total 52 Pcs (9 jets d'hydrothérapie / 43 jets d'eau)

Nombre de jets de nage: 9 Pcs

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibre optique avec 78 points de 7 couleurs et 3 LED de 7 couleurs

Vanne de vidange: 2 Pcs

Pompe à hydro-massage 3HP: 1 Pc

Pompe de nage 3HP: 2 Pcs

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

Blower d'air 0,7KW: 1 Pc

Réchauffeur 5,5 KW: 1 Pc

Ozonneur: 1 Pc

Contrôleur (BALBOA Américain)



Structure en bois: 1 Pc

Isolation: 1 Pc

Couverture de spa: 1 Pc

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Électronique et pompes 2 Ans de garantie

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SPA DE NAGE : TRIZIA 13 PLACES

Model spa de nage TRIZIA 13 personnes



Taille: 8000 x 2300 x 1130mm

Capacité d'eau: 9000 Litres poids à vide: 1266kg

Poids surfacique: 11306Kgs sur 18,40m² soit 614Kgs/M²

Nombre de places: 13 personnes

Alimentation: 220 ~ 240V/50Hz 19,4KW

Alimentation 20KW 240VTS 50Hz

3 Alimentation 8KW 240VTS 50Hz

3 Disjoncteur 40A Interrupteur différentiel 30mA

3 Câble d'alimentation 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

3 Câble d'alimentation 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

CARACTERISTIQUE SPA

Nombre de jets d'air: 14 Pcs

Nombre de jets d'eau: 45 Pcs

40 jets d'eau

4 jets rotatifs de 220 mm

1 jets d'eau à LED

Eclairage sous marin:

2 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 1,5KW: 2 Pcs

Pompe de circulation 0,75KW: 1 Pc

Blower d'air 0,4KW: 1 Pc

Réchauffeur: 3KW: 1 Pc

Ozonneur

Cartouche filtrante: 1 Pc

Contôleur

CARACTERISTIQUE PISCINE :

Nombre de jets de nage: 8 Pcs

Nombre de jets total: 34 Pcs

24 jets d'eau

8 jets rotatifs de 110mm

2 jets rotatifs de 220mm

fontaine romaine à jet: 6 Pcs

Cascade à jet: 1 Pc

Eclairage sous marin:

A fibre optique avec 20 points de 7 couleurs

2 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 2,2KW: 2 Pcs

Pompe à hydro-massage 0,9KW: 2 Pcs

Pompe de filtration 0,75KW: 1 Pc

Réchauffeur 3KW

Ozonneur

Cartouche filtrante

Vanne de vidange: 1 Pc

Contrôleur

BASSIN D'EAU FROIDE:

25 jets d'eau

2 jets rotatifs de 220mm

Eclairage sous marin:

1 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 1,5KW: 1 Pc

Pompe de filtration 0,75KW: 1 Pc

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Caractéristiques du produit :

Alimentation 240VTS 50Hz 20KW

blower d'air 1 HP 0.7 KW

Cascade d'eau Oui

Contenance 9000 Litres

Contrôle Oui

Eclairage sous marin Fibres optiques 20 points 7 couleurs, 4 LED 7 couleurs

Hauteur 1130mm

Jets de nage 8 Jets

Largeur 2300mm

Longueur 8000mm

Musique HP pop up Radio FM/CD

Nombre de jets d'air 14 Jets

Nombre de jets d'eau 104 Jets

Nombre de places 13 Places

Normes CE ETL KC ISO9001: 2008

Ozonnateur Oui

Poids 1266Kg

Pompe à hydro-massage 0,9KW x2 1,5KW x3 2,2KW x2

pompe de circulation 0,75KW x3

Réchauffeur 3KW x2

SPA DE NAGE : PARADISIA 7 places

Model spa de nage PARADISIA 7 personnes



Taille: 7500x2200x1420/1540mm

Capacité d'eau: 8670 Litres

Poids à vide: 1800kgs, Poids surfacique: 662Kg/m²

Nombres de places: 7 personnes

Alimentation: 220~240V/50Hz 21KW

Alimentation 21KW 240VTS 50Hz

3 Alimentation 8KW 240VTS 50Hz

3 Disjoncteur 40A Interrupteur différentiel 30mA

3 Câble d'alimentation 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

3 Câble d'alimentation 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

CARACTERISTIQUE SPA

Nombre de jets total: 120 Pcs (23 jets hydrothérapie / 97 jets d'eau)

Nombre de jet d'air: 12 Pcs

Cascade champignon: 2 Pc

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibre optique avec 46 points de 7 couleurs et 1 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 3HP: 1 Pc

Pompe à hydro-massage 2HP: 2 Pcs

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

Blower d'air 0,7KW: 1 Pc

Vanne de vidange: 1 Pc

Ozonneur

Réchauffeur 5,5KW: 1 Pc

skimmer: 1 Pc

Sceau à glace: 1 Pc

TV intégrée de 32": 1 Pc

Contrôleur TV: 1 Pc

DVD: 1 Pc

Musique pop up: 2 Pcs

Haut parleur: 2 Pcs

Contrôleur (BALBOA Américain)

Aromathérapie: 1 Pc

CARACTERISTIQUE PISCINE

Nombre de jets de nage: 3 Pcs

Accoudoir loisirs: 3 Pcs avec led de 7 couleurs

Jet de fontaine romaine à LED: 4 Pcs

Cascade robinet: 1 Pc

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibre optique avec 96 points de 7 couleurs et 1 LED de 7 couleurs

Vanne de vidange: 1 Pc

Pompe de nage 3HP: 1 Pc

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

Ozonneur

Réchauffeur 5,5KW: 1 Pc

Contrôleur (BALBOA Américain)

Aromathérapie: 1 Pc

Isolation: 1 Pc

Couverture de spa: 1 Pc

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Électronique et pompes 2 Ans de garantie

Caractéristiques du produit :

Alimentation 220-240V, 50Hz

Aromathérapie Oui

blower d'air 1 HP 0.7 KW

Cascade d'eau Oui

Contenance 8670 Litres

Contrôle BALBOA

DVD Oui

Eclairage sous marin Fibres optiques 142 points 7 couleurs, 2 LED 7 couleurs

garantie Coque acrylic 5 ans, électroniques et pompes 2 ans

Hauteur 1420/1540 mm

Jets de nage 3 Jets

Largeur 2200 mm

Longueur 7500 mm

Musique HP pop up Oui

Nombre de jets d'air 12 Jets

Nombre de jets d'eau 120 Jets

Nombre de places 7 Places

Normes CE ETL KC ISO9001: 2008

Ozonateur Oui

Poids 1800 Kg

Pompe à hydro-massage 3HP X1 2HP X2

pompe de circulation 1HP X1

Pompe de nage 3HP X1

Réchauffeur 5,5KW X2

TV escamotable TV Intégrée 32"

SPA DE NAGE : POSEÏDON 10 PLACES

Model spa de nage POSEÏDON 10 personnes



Taille: 9960 × 2240 × 1420mm

Capacité d'eau: 15000 Litres poids à vide: 1928kg

Poids surfacique: 17728Kgs sur 22,40m² soit 791Kgs/M²

Nombre de places: 10 personnes

Alimentation: 220 ~ 240V/50Hz 22,8KW

Alimentation 22,8KW 240VTS 50Hz

3 Alimentation 8KW 240VTS 50Hz

3 Disjoncteur 40A Interrupteur différentiel 30mA

3 Câble d'alimentation 3G10mm² sur 38 mètres du tableau à l'équipement

3 Câble d'alimentation 3G16mm² sur 60 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets de nage en U: 2 Pcs

8 Gros multi-jets de 220mm

Nombre de jets d'air: 20 Pcs

Nombre de jets d'eau: 75 Pcs

11 jets rotatifs de 110mm

4 jets rotatifs de 220mm

Cascade à jet: 1 Pc

Eclairage sous marin:

Fibre optique avec 40 points de 7 couleurs et

7 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 2,25KW: 4 Pcs

Pompe à hydro-massage 1,5KW: 2 Pcs

Pompe de circulation 0,75KW: 2 Pcs

Pompe de circulation 0,35KW: 1 Pc

Blower d'air 0,7KW: 1 Pc

Réchauffeur: 3KW: 3 Pcs

Ozonneur: 2 Pcs

Cartouche filtrante: 2 Pcs

Skimmer: 1 Pc

Vanne de vidange: 1 Pc

Contrôleur

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Caractéristiques du produit :

Réchauffeur 3KW x3

pompe de circulation 0,75 x2

Pompe à hydro-massage 1,5KW x2 2,25KW x4

Poids 1928Kg

Ozonneur Oui

Normes CE ETL KC ISO9001: 2008

Nombre de places 10 Places

Nombre de jets d'eau 75 Jets

Nombre de jets d'air 20 Jets

Longueur 9960mm

Largeur 2240mm

Jets de nage 6 Jets

Hauteur 1420mm

Eclairage sous marin Fibres optiques 40 points 7 couleurs, 7 LED 7 couleurs

Contrôleur Oui

Contenance 15000 Litres

Cascade d'eau Oui

blower d'air 1 HP 0.7 KW

Alimentation 240VTS 50Hz 23KW

SPA DE NAGE : ORLANDO 12 PLACES

Model spa de nage ORLANDO 12 personnes



Taille: 9000x2220x1480/1580mm

Capacité d'eau: 17965 Litres, Poids à vide: 1900kgs

Poids surfacique: 8865kgs sur 19,98m² soit 899Kg/m²

Nombres de places: 12 personnes

Alimentation 26KW 240VTS 50Hz

3 Alimentation 10KW 240VTS 50Hz

3 Disjoncteur 50A Interrupteur différentiel 30mA

3 Câble d'alimentation 3G16mm² sur 45 mètres du tableau à l'équipement

3 Câble d'alimentation 3G25mm² sur 70 mètres du tableau à l'équipement

CARACTERISTIQUE SPA

Nombre de jets total: 117 Pcs (20 jets hydrothérapie / 97 jets d'eau)

Nombre de jet d'air: 12 Pcs

Eclairage sous marin:

2 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 3HP: 1 Pc

Pompe à hydro-massage 2HP: 2 Pcs

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

Blower d'air 0,7KW: 1 Pc

Vanne de vidange: 1 Pc

Ozonneur

Réchauffeur 5,5KW: 1 Pc

Cartouche filtrante: 2 Pcs

Contrôleur (BALBOA Américain)

CARACTERISTIQUE PISCINE

Nombre de jets de nage: 3 Pcs

Fontaine romaine à jet: 10 Pcs

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibre optique avec 185 points de 7 couleurs et 1 LED de 7 couleurs

Vanne de vidange: 1 Pc

Pompe de nage 3HP: 3 Pcs

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

Ozonneur

Réchauffeur 5,5KW: 1 Pc

Cartouche filtrante: 2 Pcs

Contrôleur (BALBOA Américain)

Isolation: 1 Pc

Couverture de spa: 1 Pc

Escalier: 1 Pc

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Électronique et pompes 2 Ans de garantie

Caractéristiques du produit :

Réchauffeur 5,5 KW X2

Pompe de nage 3HP X3

pompe de circulation 1HP X2



Pompe à hydro-massage 3HP X1 2HP X2
Poids 1900 Kg
Ozonateur Oui
Normes CE ETL KC ISO9001: 2008
Nombre de places 12 Places
Nombre de jets d'eau 117 Jets
Nombre de jets d'air 12 Jets à LED
Longueur 9000 mm
Largeur 2220 mm
Jets de nage 3 Jets
Hauteur 1480/1580 mm
garantie Coque acrylic 5 ans, électroniques et pompes 2 ans
Eclairage sous marin Fibres optiques 185 points 7 couleurs, 3 LED 7 couleurs
Controlleur BALBOA
Contenance 17965 Litres
Cascade d'eau Oui
blower d'air 1 HP 0.7 KW
Alimentation 240VTS 50Hz 26KW

SPA DE NAGE : SUMMUM 20 places

Model spa de nage SUMMUM 20 personnes



Taille: 11000 x 2220 x 1480/1580mm

Capacité d'eau: 19550 Litres

Poids à vide: 2300kgs

Poids surfacique: 960kg/m²

Nombres de places: 20 personnes

Alimentation: 220~240V/50Hz 25KW

Alimentation 25KW 240VTS 50Hz

3 Alimentation 10KW 240VTS 50Hz

3 Disjoncteur 50A Interrupteur différentiel 30mA

3 Câble d'alimentation 3G16mm² sur 45 mètres du tableau à l'équipement

3 Câble d'alimentation 3G25mm² sur 70 mètres du tableau à l'équipement

CARACTERISTIQUE SPA

Nombre de jets total: 130 Pcs (30 jets hydrothérapie / 100 jets d'eau)

Nombre de jet d'air: 12 Pcs

Jets de fontaine romaine à LED: 2 Pcs

Eclairage sous marin:

1 LED de 7 couleurs

Pompe à hydro-massage 2HP: 3 Pcs

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

Blower d'air 0,7KW: 1 Pc

Vanne de vidange: 1 Pc

Ozonneur

Réchauffeur 5,5KW: 1 Pc

Contrôleur (BALBOA Américain)

CARACTERISTIQUE PISCINE

Nombre de jets de nage: 9 Pcs

Jet de fontaine romaine à LED: 14 Pcs

Cascade robinet: 1 Pc

Eclairage sous marin:

Eclairage à fibre optique avec 160 points de 7 couleurs et 3 LED de 7 couleurs

Vanne de vidange: 2 Pcs

Pompe de nage 3HP: 3 Pcs

Pompe de circulation 1HP: 1 Pc

Ozonneur

Réchauffeur 5,5KW: 1 Pc

Contrôleur (BALBOA Américain)

Isolation: 1 Pc

Couverture de spa: 1 Pc

Escalier: 1 Pc

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Électronique et pompes 2 Ans de garantie

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

BAIGNOIRE BALNEO

BAIGNOIRE BALNEO : OCEANE 2 PLACES



Model baignoire balneo OCEANE 2 personnes

Taille: 1500x1500x640mm

Poids à vide: 128Kg

Alimentation: 0,75KW 240VTS 50Hz

Nombre de places: 2 personnes

Pompe de massage

Réchauffeur

BAIGNOIRE BALNEO : THALA 1 place



Model baignoire balneo THALA 1 personne

Taille: 1800x900x700mm

Nombre de place: 1 personne

Alimentation: 240V 2,5KW

Alimentation 2,5KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 16A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 24 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets : 16

Nombre de pompes à eau : 2

Réchauffeur

Ozonneur

Spot à LED

Finition bois exotique

[**Télécharger la fiche technique ici !!**](#)

BAIGNOIRE BALNEO : ALLIBERT 2 places



Model baignoire balneo ALLIBERT 2 personnes

Tailles disponibles:

Taille A: 1500x1500x680mm

Taille B: 1800x1800x680 mm

Alimentation: 240V 2,5KW

Alimentation 2,5KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 16A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 24 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets : 24

Nombre de pompes à eau : 2

Réchauffeur

Ozonneur

Spot à LED

Finition bois exotique

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

BAIGNOIRE BALNEO : MAGNOLIA 1 PERSONNE



Model baignoire balneo 1 personne MAGNOLIA

couleur : blanc

dimensions : 1740 x 900 x 680 mm

Alimentation: 240v 50Hz 3,5KW

Alimentation 4KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 20A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 20 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 49 mètres du tableau à l'équipement

poids à vide : 123 kg

capacité : 350 l (environ)

pompe : 1 pompe de massage (1,5 cv)

air blower : 1 pompe air (0,7 kw)

chauffage : réchauffeur 1,5 kw / 220v

traitement : ozonateur

coque : acrylique

châssis : acier inox

30 jets inox : 11 jets

7 hydrojets



12 jets d'air

panneau de commandes : digital + télécommande

chromothérapie : fibre optique + spot multi-led

Existe en version angle de pose mur droit avec tablier à gauche ou angle de pose mur gauche avec tablier à droite

option : musique

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

BAIGNOIRE BALNEO : CALYPSO 2 PLACES



Model baignoire calypso 2 personnes

Taille: 1840x1240x690

Nombre de place: 2 personnes

Pompe de massage

Douche mobile

Réchauffeur

Contôleur

BAIGNOIRE BALNEO : PLAZA



Model baignoire balneo PLAZA 1 personne

Taille 2080x1350/1100x620mm

Poids vide 167 kgs

Nombre de places: 1 Couchées.

Alimentation: 4,5 Kw 240V 50Hz

Alimentation 5KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 25A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 39 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G10mm² sur 68 mètres du tableau à l'équipement

Nombre total de jets: 50 Pcs

Nombre de jets d'hydrothérapie: 38 Pcs

Nombre de jet d'air: 12 Pcs

Eclairage sous marin:

Éclairage à fibres optiques avec 35 points

de 7 couleurs et 1 LED de (7 couleurs)

Réchauffeur 1,5KW

pompe de massage Hydro 1,5HP 1,1Kw x 2pcs

Blower d'air 0,7Kw x 1pc

Vanne de vidange

Ozonneur

Radio FM avec Haut parleur

Melangeur eau chaude et eau froide

Sélecteur 2 positions

Pommeau de douche

Vanne de vidange

Isolation en mousse poluyrethane

Normes: CE ETL KC ISO9001: 2008

Coque Lucite acrylique Américain (5 ans de garantie)

Électronique et pompes 2 Ans de garantie

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

BAIGNOIRE BALNEO : ORCHIDEE 2 Personnes



Model baignoire balneo ORCHIDEE 2 Personnes

couleur : blanc

dimensions : 1800 x 1200 x 680 mm

Alimentation: 240v 50Hz 4,5KW

poids à vide : 181 kg

capacité : 490 l (environ)

pompes : 2 pompes de massage (1,5 cv)

air blower : 1 pompe air (0,7 kw)

chauffage : réchauffeur 1,5 kw / 220 v

traitement : ozoneur

coque : acrylique

châssis : acier inox

46 jets inox : 22 jets

12 hydrojets

12 jets d'air

panneau de commandes : digital + télécommande

chromothérapie : fibre optique + spot multi-led

Existe en version angle de pose mur droit avec tablier à gauche ou version angle de pose mur gauche avec tablier à



droite

option : musique

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

BAIGNOIRE BALNEO : LUCINA 2 places



Model baignoire balneo LUCINA 2 personnes

Taille: 1800x1500x700 mm

Alimentation: 240V 2,5KW

Alimentation 2,5KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 16A Interrupteur 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 24 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

Nombre de jets : 24

Nombre de pompes à eau : 2

Réchauffeur

Ozonneur

Spot à LED

Finition bois exotique

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

DOUCHE VAPEUR

DOUCHE VAPEUR : AROSSA



Model douche vapeur AROSSA

Taille: 800x800x2150 mm

Alimentation: 240V 3KW

Alimentation 3KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 16A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 24 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

Douche balnéo avec jets de massage + plafond goutte de pluie

6 jets thérapie

Vapeur réglable de 25° à 60° C

Radio FM/CD

Dispositif de contrôle intérieur écran tactile

Un kit ventilation

Un éclairage plafonnier

24 leds lumineuses (Top light)

La cabine est équipée d'un ozonateur pour :

-Détruire les bactéries, les virus et les algues.

- Prolonger la vie de l'équipement.

- Réduire la dureté excessive de l'eau.
- Réduire les temps et coûts de maintenance

Relaxants :

- Elimination des toxines
- Dépense énergétique
- Activation de la circulation sanguine
- Stimulation du système immunitaire
- Amélioration de la qualité de la peau
- Détente musculaire
- Disparition des tensions dans la nuque, les épaules....

La douche est équipée :

- D'une douche fixe au plafond cerclée par une lampe d'éclairage aux normes CE.
- D'une douchette manuelle
- D'une étagère et d'un miroir.
- Le bassin est en fibre de verre renforcée
- Le panneau arrière et plafond de douche sont en acrylique blanc, le tablier en ABS.

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

DOUCHE VAPEUR : TYLO



Model douche vapeur TYLO

Taille: 960x960x2150 mm

Alimentation: 240V 3KW

Alimentation 3KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 16A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 24 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

Douche balnéo avec jets de massage + plafond goutte de pluie

6 jets thérapie

Vapeur réglable de 25° à 60° C

Radio FM/CD

Dispositif de contrôle intérieur écran tactile

Un kit ventilation

Un éclairage plafonnier

24 leds lumineuses (Top light)

La cabine est équipée d'un ozonateur pour :

-Détruire les bactéries, les virus et les algues.

- Prolonger la vie de l'équipement.

- Réduire la dureté excessive de l'eau.
- Réduire les temps et coûts de maintenance

Relaxants :

- Elimination des toxines
- Dépense énergétique
- Activation de la circulation sanguine
- Stimulation du système immunitaire
- Amélioration de la qualité de la peau
- Détente musculaire
- Disparition des tensions dans la nuque, les épaules....

La douche est équipée :

- D'une douche fixe au plafond cerclée par une lampe d'éclairage aux normes CE.
- D'une douchette manuelle
- D'une étagère et d'un miroir.
- Le bassin est en fibre de verre renforcée
- Le panneau arrière et plafond de douche sont en acrylique blanc, le tablier en ABS.

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

DOUCHE VAPEUR : VANILLA



Model douche vapeur VANILLA

Taille: 1150x870x2150 mm

Alimentation 3KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 16A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 24 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

Douche balnéo avec jets de massage + plafond goutte de pluie

6 jets thérapie

Vapeur réglable de 25° à 60° C

Radio FM/CD

Dispositif de contrôle intérieur écran tactile

Un kit ventilation

Un éclairage plafonnier

24 leds lumineuses (Top light)

La cabine est équipée d'un ozoneur pour :

- Détruire les bactéries, les virus et les algues.
- Prolonger la vie de l'équipement.
- Réduire la dureté excessive de l'eau.

- Réduire les temps et coûts de maintenance

Relaxants :

- Elimination des toxines
- Dépense énergétique
- Activation de la circulation sanguine
- Stimulation du système immunitaire
- Amélioration de la qualité de la peau
- Détente musculaire
- Disparition des tensions dans la nuque, les épaules....

La douche est équipée :

- D'une douche fixe au plafond cerclée par une lampe d'éclairage aux normes CE.
- D'une douchette manuelle
- D'une étagère et d'un miroir.
- Le bassin est en fibre de verre renforcée
- Le panneau arrière et plafond de douche sont en acrylique blanc, le tablier en ABS.

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

DOUCHE VAPEUR : TETRIS



Model douche vapeur TETRIS

Taille: 900x900x2150 mm

Alimentation 3KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 16A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 24 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

Douche balneo avec jets de massage + plafond goutte de pluie

Système de contrôle numérique

4 jets thérapie

Vapeur réglable de 25° à 60° C

Radio FM / lecteur CD

Eclairage plafonnier

Leds lumineuses

Ventilateur

Ozonneur

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

DOUCHE VAPEUR : KOZA



Model douche vapeur KOZA

Taille: 1060x1060x2150 mm

Alimentation: 240V 3KW

Alimentation 3KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 16A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 24 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

Douche balnéo avec jets de massage + plafond goutte de pluie

6 jets thérapie

Vapeur réglable de 25° à 60° C

Radio FM/CD

Dispositif de contrôle intérieur écran tactile

Un kit ventilation

Un éclairage plafonnier

24 leds lumineuses (Top light)

La cabine est équipée d'un ozonateur pour :

-Détruire les bactéries, les virus et les algues.

- Prolonger la vie de l'équipement.

- Réduire la dureté excessive de l'eau.
- Réduire les temps et coûts de maintenance

Relaxants :

- Elimination des toxines
- Dépense énergétique
- Activation de la circulation sanguine
- Stimulation du système immunitaire
- Amélioration de la qualité de la peau
- Détente musculaire
- Disparition des tensions dans la nuque, les épaules....

La douche est équipée :

- D'une douche fixe au plafond cerclée par une lampe d'éclairage aux normes CE.
- D'une douchette manuelle
- D'une étagère et d'un miroir.
- Le bassin est en fibre de verre renforcée
- Le panneau arrière et plafond de douche sont en acrylique blanc, le tablier en ABS.

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

DOUCHE VAPEUR : VISION



Model douche vapeur VISION

Taille: 1200x900x2200 mm

Alimentation: 240V 3KW

Alimentation 3KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 16A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 24 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

Douche balnéo avec jets de massage + plafond goutte de pluie

6 jets thérapie

Vapeur réglable de 25° à 60° C

Radio FM/CD

Dispositif de contrôle intérieur écran tactile

Un kit ventilation

Un éclairage plafonnier

24 leds lumineuses (Top light)

La cabine est équipée d'un ozonateur pour :

-Détruire les bactéries, les virus et les algues.

- Prolonger la vie de l'équipement.

- Réduire la dureté excessive de l'eau.
- Réduire les temps et coûts de maintenance

Relaxants :

- Elimination des toxines
- Dépense énergétique
- Activation de la circulation sanguine
- Stimulation du système immunitaire
- Amélioration de la qualité de la peau
- Détente musculaire
- Disparition des tensions dans la nuque, les épaules....

La douche est équipée :

- D'une douche fixe au plafond cerclée par une lampe d'éclairage aux normes CE.
- D'une douchette manuelle
- D'une étagère et d'un miroir.
- Le bassin est en fibre de verre renforcée
- Le panneau arrière et plafond de douche sont en acrylique blanc, le tablier en ABS.

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

DOUCHE VAPEUR : TEMPLE



Model douche vapeur TEMPLE

Taille: 1350x1350x2150 mm

Alimentation: 240V 4KW

Alimentation 4KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 20A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 20 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 49 mètres du tableau à l'équipement

Douche balnéo avec jets de massage + plafond goutte de pluie

6 jets thérapie

Vapeur réglable de 25° à 60° C

Radio FM/CD

Dispositif de contrôle intérieur écran tactile

Un kit ventilation

Un éclairage plafonnier

24 leds lumineuses (Top light)

La cabine est équipée d'un ozoneur pour :

-Détruire les bactéries, les virus et les algues.

- Prolonger la vie de l'équipement.

- Réduire la dureté excessive de l'eau.
- Réduire les temps et coûts de maintenance

Relaxants :

- Elimination des toxines
- Dépense énergétique
- Activation de la circulation sanguine
- Stimulation du système immunitaire
- Amélioration de la qualité de la peau
- Détente musculaire
- Disparition des tensions dans la nuque, les épaules....

La douche est équipée :

- D'une douche fixe au plafond cerclée par une lampe d'éclairage aux normes CE.
- D'une douchette manuelle
- D'une étagère et d'un miroir.
- Le bassin est en fibre de verre renforcée
- Le panneau arrière et plafond de douche sont en acrylique blanc, le tablier en ABS.

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

DOUCHE VAPEUR : IRIS



Model douche vapeur IRIS

Taille: 1300x1300x2200 mm

Alimentation: 240V 4KW

Alimentation 4KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 20A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 20 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 49 mètres du tableau à l'équipement

Douche balnéo avec jets de massage + plafond goutte de pluie

6 jets thérapie

Vapeur réglable de 25° à 60° C

Radio FM/CD

Dispositif de contrôle intérieur écran tactile

Un kit ventilation

Un éclairage plafonnier

La cabine est équipée d'un ozonateur pour :

- Détruire les bactéries, les virus et les algues.
- Prolonger la vie de l'équipement.
- Réduire la dureté excessive de l'eau.

- Réduire les temps et coûts de maintenance

Relaxants :

- Elimination des toxines
- Dépense énergétique
- Activation de la circulation sanguine
- Stimulation du système immunitaire
- Amélioration de la qualité de la peau
- Détente musculaire
- Disparition des tensions dans la nuque, les épaules....

La douche est équipée :

- D'une douche fixe au plafond cerclée par une lampe d'éclairage aux normes CE.
- D'une douchette manuelle
- D'une étagère et d'un miroir.
- Le bassin est en fibre de verre renforcée
- Le panneau arrière et plafond de douche sont en acrylique blanc, le tablier en ABS.

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

DOUCHE VAPEUR : STELLA



Model douche vapeur STELLA

Taille: 1700x800x2250 mm

Alimentation: 240V 3,75KW

Alimentation 4KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 20A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 20 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 49 mètres du tableau à l'équipement

Douche balnéo avec jets de massage + plafond goutte de pluie

6 jets thérapie

Vapeur réglable de 25° à 60° C

Radio FM/CD

Dispositif de contrôle intérieur écran tactile

Un kit ventilation

Un éclairage plafonnier

24 leds lumineuses (Top light)

La cabine est équipée d'un ozonateur pour :

-Détruire les bactéries, les virus et les algues.

- Prolonger la vie de l'équipement.

- Réduire la dureté excessive de l'eau.
- Réduire les temps et coûts de maintenance

Relaxants :

- Elimination des toxines
- Dépense énergétique
- Activation de la circulation sanguine
- Stimulation du système immunitaire
- Amélioration de la qualité de la peau
- Détente musculaire
- Disparition des tensions dans la nuque, les épaules....

La douche est équipée :

- D'une douche fixe au plafond cerclée par une lampe d'éclairage aux normes CE.
- D'une douchette manuelle
- D'une étagère et d'un miroir.
- Le bassin est en fibre de verre renforcée
- Le panneau arrière et plafond de douche sont en acrylique blanc, le tablier en ABS.

Caractéristiques du produit :

Ozonateur Oui
Musique HP pop up Radio FM/CD
Longueur 1710 mm
Largeur 910 mm
Hauteur 2250 mm
garantie 1 an
Contrôleur A écran tactile
Buses d'acupuncture Oui
Bain de vapeur Réglable de 25° à 60° C
Alimentation 4KW 240v

DOUCHE VAPEUR : DOUCHE 3 EN 1 MULTI



Model douche vapeur + sauna

Taille: 1800x1000x2220mm

Alimentation 6KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 32A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 32 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G10mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

Douche balneo avec jets de massage + plafond goutte de pluie + sauna

4 jets thérapie

Système de contrôle numérique

Vapeur réglable de 25° à 60°C

Radio FM / lecteur CD

Eclairage

Sablier

Poêle de sauna

DOUCHE VAPEUR : FOSHAN



Model douche vapeur FOSHAN

Taille: 1710x910x2250 mm

Alimentation: 240V 4KW

Alimentation 4KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 20A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 20 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 49 mètres du tableau à l'équipement

Douche balnéo avec jets de massage + plafond goutte de pluie

6 jets thérapie

Vapeur réglable de 25° à 60° C

Radio FM/CD

Dispositif de contrôle intérieur écran tactile

Un kit ventilation

Un éclairage plafonnier

24 leds lumineuses (Top light)

La cabine est équipée d'un ozonateur pour :

-Détruire les bactéries, les virus et les algues.

- Prolonger la vie de l'équipement.

- Réduire la dureté excessive de l'eau.
- Réduire les temps et coûts de maintenance

Relaxants :

- Elimination des toxines
- Dépense énergétique
- Activation de la circulation sanguine
- Stimulation du système immunitaire
- Amélioration de la qualité de la peau
- Détente musculaire
- Disparition des tensions dans la nuque, les épaules....

La douche est équipée :

- D'une douche fixe au plafond cerclée par une lampe d'éclairage aux normes CE.
- D'une douchette manuelle
- D'une étagère et d'un miroir.
- Le bassin est en fibre de verre renforcée
- Le panneau arrière et plafond de douche sont en acrylique blanc, le tablier en ABS.

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

DOUCHE VAPEUR : HAVANA



Model douche vapeur HAVANA

Taille: 1540x1540x2250 mm

Alimentation: 240V 4KW

Alimentation 4KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 20A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 20 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 49 mètres du tableau à l'équipement

Douche balnéo avec jets de massage + plafond goutte de pluie

6 jets thérapie

Vapeur réglable de 25° à 60° C

Radio FM/CD

Dispositif de contrôle intérieur écran tactile

Un kit ventilation

Un éclairage plafonnier

La cabine est équipée d'un ozonateur pour :

- Détruire les bactéries, les virus et les algues.
- Prolonger la vie de l'équipement.
- Réduire la dureté excessive de l'eau.

- Réduire les temps et coûts de maintenance

Relaxants :

- Elimination des toxines
- Dépense énergétique
- Activation de la circulation sanguine
- Stimulation du système immunitaire
- Amélioration de la qualité de la peau
- Détente musculaire
- Disparition des tensions dans la nuque, les épaules....

La douche est équipée :

- D'une douche fixe au plafond cerclée par une lampe d'éclairage aux normes CE.
- D'une douchette manuelle
- D'une étagère et d'un miroir.
- Le bassin est en fibre de verre renforcée
- Le panneau arrière et plafond de douche sont en acrylique blanc, le tablier en ABS.

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

DOUCHE VAPEUR : PALAIS



Model douche vapeur PALAIS

Taille: 1600x1600x2250 mm

Alimentation 4KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 20A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 20 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 49 mètres du tableau à l'équipement

Douche balnéo avec jets de massage + plafond goutte de pluie

12 jets thérapie

Vapeur réglable de 25° à 60° C

Radio FM/CD

Dispositif de contrôle intérieur écran tactile

Un kit ventilation

Un éclairage plafonnier

24 leds lumineuses (Top light)

La cabine est équipée d'un ozoneur pour :

- Détruire les bactéries, les virus et les algues.
- Prolonger la vie de l'équipement.
- Réduire la dureté excessive de l'eau.

- Réduire les temps et coûts de maintenance

Relaxants :

- Elimination des toxines
- Dépense énergétique
- Activation de la circulation sanguine
- Stimulation du système immunitaire
- Amélioration de la qualité de la peau
- Détente musculaire
- Disparition des tensions dans la nuque, les épaules....


La douche est équipée :

- 2 douche fixe au plafond cerclée par une lampe d'eclairage aux normes CE.
- 2 douchette manuelle
- 2 étagère et 2 miroir.
- Le bassin est en fibre de verre renforcée
- Le panneau arrière et plafond de douche sont en acrylique blanc, le tablier en ABS.

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SAUNA

SAUNA : UNITA 1 PLACE

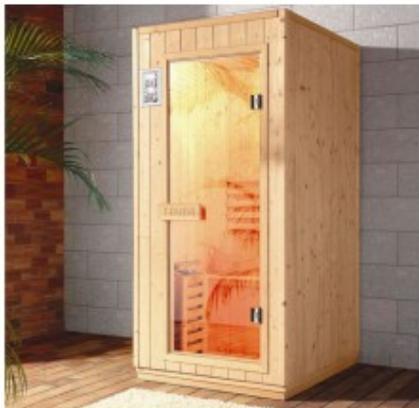

Sauna UNITA 1 personnes

Taille: 1000x1050x1900mm

Matériaux de bois: Pin Finlandais

Température Réglable

Réglage de l'heure

Ozonneur

Sablier: 1 Pc

Radio FM/CD

Système de contrôle

Des série Poêle de sauna 3KW

Existe en version Infrarouge tube céramique ou Infrarouge panneaux carbone

SAUNA : DOUA 2 PLACES



Sauna DOUA 2 personnes

Taille: 1200x1050x1900mm

Matériaux de bois: Pin Finlandais

Température Réglable

Réglage de l'heure

Ozonneur

Sablier: 1 Pc

Radio FM

Système de contrôle

De serie Poêle de sauna 3KW

Existe en version Infrarouge tube céramique ou Infrarouge panneaux carbone

SAUNA : TRATORIA 3 PLACES



Model sauna tratoria 3 personnes

Taille: 1600x1200x1900mm

Matériaux de bois: Pin Finlandais

Température Réglable

Réglage de l'heure

Ozonneur

Sablier: 1 Pc

Radio FM

Système de contrôle

De série Poêle de sauna 3KW

Existe en version Infrarouge tube céramique ou Infrarouge panneaux carbone

SAUNA : APOLLON 2 PLACES



Model sauna APOLLON 2 PLACES

Taille: 1220x1020x1950mm (LxPxH)

Nombre de places: 2 personnes

Alimentation: 220 ~ 240V/50Hz 2KW

Alimentation 2KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 10A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G1,5mm² sur 43 mètres du tableau à l'équipement

Matériaux de bois: sapin

Temperature réglable: 25 à 65°C

Minuterie réglable: 0 à 60 Min

Réchauffeur:

400W sur le dos: 2

400W sur les côtés: 2

200W sur le siege: 1

porte avec fenêtre: OUI

Ioniseur d'oxigène: OUI

Porte magazine: OUI

porte-serviette: OUI

Contrôle numérique externe: OUI

Contrôle numérique interne: OUI

Eclairage extérieur: OUI

Eclairage intérieur: OUI

Lecteur CD avec radio AM-FM et haut parleur: OUI

Normes: CE / ISO9001

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SAUNA : QUATTRO 4 PLACES



Sauna QUATTRO 4 personnes

Taille: 2000x1200x1900mm

Matériaux de bois: Pin Finlandais

Température Réglable

Réglage de l'heure

Ozonneur

Sablier: 1 Pc

Radio FM

Système de contrôle

De série Poêle de sauna 3KW

Existe en version Infrarouge tube céramique ou Infrarouge panneaux carbone

SAUNA : SWIDEN



Model sauna SWIDEN

Taille disponibles:

Taille A: 1800x1050x1900mm

Taille B: 1500x1050x1900mm

Taille C: 1200x1050x1900mm

Matériaux de bois: Ayous Africain

Poêle de sauna: 3 KW

Lampe de couleur: 1 Pc

Lumière frontal: 1 Pc

Thermo-hygromètre: 1 Pc

Sablier: 1 Pc

Système de contrôle à écran tactile

Caractéristiques du produit :

Système de chauffage poêle de sauna 6KW

Normes CE / ISO9001

Nombre de places 2 à 4 Places

Matériaux de bois Ayous Africain

Longueur 2200 mm

Largeur 2000 mm

Hauteur 2100 mm

garantie 1 an



Controleur A écran tactile

SAUNA : ELEGANCE 4 PLACES



Model sauna ELEGANCE 4 personnes

Taille: 1520x1520x1950mm (LxPxH)

Nombre de places: 4 personnes

Alimentation: 220 ~ 240V/50Hz 2,5KW

Alimentation 2,5KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 16A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 24 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

Matériaux de bois: sapin

Temperature réglable: 25 à 65°C

Minuterie réglable: 0 à 60 Min

Réchauffeur:

450W sur le dos: 2

450W sur les côtés: 2

250W sur le siege: 2

porte avec fenêtre: OUI

Ioniseur d'oxigène: OUI

Porte magazine: OUI

porte-serviette: OUI

Contrôle numérique externe: OUI

Contrôle numérique interne: OUI

Eclairage extérieur: OUI

Eclairage intérieur: OUI

Lecteur CD avec radio AM-FM et haut parleur: OUI

Normes: CE / ISO9001

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SAUNA : BLAZER 4 PLACES



Model sauna BLAZER 4 Personnes

Taille: 1820x1120x1950mm (LxPxH)

Nombre de places: 4 personnes

Alimentation: 220 ~ 240V/50Hz 2,1KW

Alimentation 2,5KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 16A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 24 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

Matériaux de bois: sapin

Temperature réglable: 25 à 65°C

Minuterie réglable: 0 à 60 Min

Réchauffeur:

250W sur le dos: 2

400W sur les côtés: 2

200W sur le siege: 1

porte avec fenêtre: OUI

Ioniseur d'oxigène: OUI

Porte magazine: OUI

porte-serviette: OUI

Contrôle numérique externe: OUI

Contrôle numérique interne: OUI

Eclairage extérieur: OUI

Eclairage intérieur: OUI

Lecteur CD avec radio AM-FM et haut parleur: OUI

Normes: CE / ISO9001

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SAUNA : ESPACE 6 PLACES



Model sauna ESPACE 6 personnes

Taille: 1820x1420x1950mm (LxPxH)

Nombre de places: 6 personnes

Alimentation: 220 ~ 240V/50Hz 2,7KW

Alimentation 3KW 240VTS 50Hz

Disjoncteur 16A Interrupteur différentiel 30mA

Câble d'alimentation 3G2,5mm² sur 24 mètres du tableau à l'équipement

Câble d'alimentation 3G6mm² sur 56 mètres du tableau à l'équipement

Matériaux de bois: sapin

Temperature réglable: 25 à 65°C

Minuterie réglable: 0 à 60 Min

Réchauffeur:

250W sur le dos: 4

400W sur les côtés: 4

porte avec fenêtre: OUI

Ioniseur d'oxygène: OUI

Porte magazine: OUI

porte-serviette: OUI

Contrôle numérique externe: OUI

Contrôle numérique interne: OUI

Eclairage extérieur: OUI

Eclairage intérieur: OUI

Lecteur CD avec radio AM-FM et haut parleur: OUI

Normes: CE / ISO9001

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SAUNA : FINLANDIA



Model sauna FINLANDIA 6 personnes.

Taille disponible:

Taille A: 2200x2000x2100 mm

Taille B: 2000x1700x2100mm

Taille C: 1800x1500x2100mm

Matériaux de bois: Ayous Africain

Poêle de sauna: 6 KW

Lampe de couleur: 1 Pc

Lumière frontal: 1 Pc

Thermo-hygromètre: 1 Pc

Sablier: 1 Pc

Système de contrôle à écran tactile

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

SAUNA : NORVEGIA



Model sauna NORVEGIA.

Taille disponible:

Taille A: 2200x2200x2100 mm

Taille B: 2000x2000x2100mm

Taille C: 1800x1800x2100mm

Matériaux de bois: Ayous Africain

Poêle de sauna: 6 KW

Lampe de couleur: 1 Pc

Lumière frontal: 1 Pc

Thermo-hygromètre: 1 Pc

Sablier: 1 Pc

Système de contrôle à écran tactile

Caractéristiques du produit :

Système de chauffage poêle de sauna 6KW

Normes CE / ISO9001

Nombre de places 2 à 4 Places

Matériaux de bois Ayous Africain

Longueur 2200 mm

Largeur 2000 mm

Hauteur 2100 mm

garantie 1 an



Controleur A écran tactile

POMPE A CHALEUR PISCINE

POMPE A CHALEUR PISCINE : PAC 8,8 KW 50 TITANE 40M3



LES NOUVELLES POMPES A CHALEUR AQUACALOR , LA MEILLEURE FAÇON DE CHAUFFER

Les pompes a chaleur AQUACALOR grâce à leur échangeur en titane sont la solution à vos problèmes de chauffage pour piscines équipées d'électrolyseurs à sel.

- D'une installation simple et rapide, elles apportent un confort inégalable à votre piscine.
- Toutes les pompes AQUACALOR sont réversibles, en plus du chauffage en saison fraîche elles peuvent refroidir une eau trop chaude en été.

AQUACALOR est le CLIMATISEUR de votre piscine.

MODELE : AQUA 50

Alimentation électrique : 220V/50hZ

Puissance Absorbée : 1.7 kW

Puissance Restituée : 8,8 kW

Intensité absorbée : 7,7 A

Convient pour une piscine à skimmer couverte et pour température d'eau de 27°C de 40 M3

Convient pour une piscine à débordement couverte et pour température d'eau de 27°C de 26,5M3

Nombre de compresseur : 1 U

Compresseur Type ROTARY

Echangeur en TITANE

Débit d'eau recommandé 3 M3/h



Type Horizontal

Fluide frigorigène (Gaz) : R410A

Télécommande à distance

Dégivrage automatique

Thermostat digital

Puissance acoustique en dBa : 51

Dimensions nettes L//H : 905/420/650

Garantie 2 Ans (pièces)

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

POMPE A CHALEUR PISCINE : PAC 13,2 KW 70 TITANE 55M3



LES NOUVELLES POMPES A CHALEUR AQUACALOR , LA MEILLEURE FAÇON DE CHAUFFER

Les pompes a chaleur AQUACALOR grâce à leur échangeur en titane sont la solution à vos problèmes de chauffage pour piscines équipées d'électrolyseurs à sel.

- D'une installation simple et rapide, elles apportent un confort inégalable à votre piscine.
- Toutes les pompes AQUACALOR sont réversibles, en plus du chauffage en saison fraîche elles peuvent refroidir une eau trop chaude en été.

AQUACALOR est le CLIMATISEUR de votre piscine.

MODELE : AQUA 70

Alimentation électrique : 220V/50hZ

Puissance Absorbée : 2,6 kW

Puissance Restituée : 13,2 kW

Intensité absorbée : 11,8 A

Convient pour une piscine à skimmer couverte et pour température d'eau de 27°C de 55 M3

Convient pour une piscine à débordement couverte et pour température d'eau de 27°C de 36 M3

Nombre de compresseur : 1 U

Compresseur Type ROTARY

Echangeur en TITANE

Débit d'eau recommandé 4,5 M3/h



Type Horizontal

Fluide frigorigène (Gaz) : R410A

Télécommande à distance

Dégivrage automatique

Thermostat digital

Puissance acoustique en dBa : 54

Dimensions nettes L//H : 905/420/650

Garantie 2 Ans (pièces)

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

POMPE A CHALEUR PISCINE : PAC 17,5 KW 90 TITANE 75M3



LES NOUVELLES POMPES A CHALEUR AQUACALOR , LA MEILLEURE FAÇON DE CHAUFFER

Les pompes a chaleur AQUACALOR grâce à leur échangeur en titane sont la solution à vos problèmes de chauffage pour piscines équipées d'électrolyseurs à sel.

- D'une installation simple et rapide, elles apportent un confort inégalable à votre piscine.
- Toutes les pompes AQUACALOR sont réversibles, en plus du chauffage en saison fraîche elles peuvent refroidir une eau trop chaude en été.

AQUACALOR est le CLIMATISEUR de votre piscine.

MODELE : AQUA 90

Alimentation électrique : 220V/50hZ

Puissance Absorbée : 3,5 kW

Puissance Restituée : 17,5 kW

Intensité absorbée : 15,9 A

Convient pour une piscine à skimmer couverte et pour température d'eau de 27°C de 75 M3

Convient pour une piscine à débordement couverte et pour température d'eau de 27°C de 50 M3

Nombre de compresseur : 1 U

Compresseur Type ROTARY

Echangeur en TITANE

Débit d'eau recommandé 7,5 M3/h



Type Horizontal

Fluide frigorigène (Gaz) : R410A

Télécommande à distance

Dégivrage automatique

Thermostat digital

Puissance acoustique en dBa : 58

Dimensions nettes L//H : 1200/470/850

Garantie 2 Ans (pièces)

[Télécharger la fiche technique ici !!](#)

POMPE A CHALEUR PISCINE : PAC 25 KW 140 TITANE 120M3



LES NOUVELLES POMPES A CHALEUR AQUACALOR , LA MEILLEURE FAÇON DE CHAUFFER

Les pompes a chaleur AQUACALOR grâce à leur échangeur en titane sont la solution à vos problèmes de chauffage pour piscines équipées d'électrolyseurs à sel.

- D'une installation simple et rapide, elles apportent un confort inégalable à votre piscine.
- Toutes les pompes AQUACALOR sont réversibles, en plus du chauffage en saison fraîche elles peuvent refroidir une eau trop chaude en été.

AQUACALOR est le CLIMATISEUR de votre piscine.

MODELE : AQUA 140 T

Alimentation électrique : 380V/50hZ

Puissance Absorbée : 5 kW

Puissance Restituée : 25 kW

Intensité absorbée : 8,3 A

Convient pour une piscine à skimmer couverte et pour température d'eau de 27°C de 120 M3

Convient pour une piscine à débordement couverte et pour température d'eau de 27°C de 79 M3

Nombre de compresseur : 1 U

Compresseur Type SCROLL

Echangeur en TITANE

Débit d'eau recommandé 9 M3/h



Type Vertical

Fluide frigorigène (Gaz) : R410A

Télécommande à distance

Dégivrage automatique

Thermostat digital

Puissance acoustique en dBa : 58

Dimensions nettes L//H : 660/660/880

Garantie 2 Ans (pièces)

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

POMPE A CHALEUR PISCINE : PAC 34 KW 180 TITANE 160M3



LES NOUVELLES POMPES A CHALEUR AQUACALOR , LA MEILLEURE FAÇON DE CHAUFFER

?Les pompes a chaleur AQUACALOR grâce à leur échangeur en titane sont la solution à vos problèmes de chauffage pour piscines équipées d'électrolyseurs à sel.

- D'une installation simple et rapide, elles apportent un confort inégalable à votre piscine.
- Toutes les pompes AQUACALOR sont réversibles, en plus du chauffage en saison fraîche elles peuvent refroidir une eau trop chaude en été.

AQUACALOR est le CLIMATISEUR de votre piscine.

MODELE : AQUA 180 T

Alimentation électrique : 380V/50hZ

Puissance Absorbée : 7 kW

Puissance Restituée : 34 kW

Intensité absorbée : 12 A

Convient pour une piscine à skimmer couverte et pour température d'eau de 27°C de 160 M3

Convient pour une piscine à débordement couverte et pour température d'eau de 27°C de 105 M3

Nombre de compresseur : 2 U

Compresseur Type SCROLL

Echangeur en TITANE

Débit d'eau recommandé 11 M3/h



Type Vertical

Fluide frigorigène (Gaz) : R410A

Télécommande à distance

Dégivrage automatique

Thermostat digital

Puissance acoustique en dBa : 61

Dimensions nettes L//H : 1450/730/1080

Garantie 2 Ans (pièces)

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

POMPE A CHALEUR PISCINE : PAC 45 KW 240 TITANE 210M3



LES NOUVELLES POMPES A CHALEUR AQUACALOR , LA MEILLEURE FAÇON DE CHAUFFER

Les pompes a chaleur AQUACALOR grâce à leur échangeur en titane sont la solution à vos problèmes de chauffage pour piscines équipées d'électrolyseurs à sel.

- D'une installation simple et rapide, elles apportent un confort inégalable à votre piscine.
- Toutes les pompes AQUACALOR sont réversibles, en plus du chauffage en saison fraîche elles peuvent refroidir une eau trop chaude en été.

AQUACALOR est le CLIMATISEUR de votre piscine.

MODELE : AQUA 240 T

Alimentation électrique : 380V/50hZ

Puissance Absorbée : 9 kW

Puissance Restituée : 45 kW

Intensité absorbée : 15,7 A

Convient pour une piscine à skimmer couverte et pour température d'eau de 27°C de 210 M3

Convient pour une piscine à débordement couverte et pour température d'eau de 27°C de 140 M3

Nombre de compresseur : 2 U

Compresseur Type SCROLL

Echangeur en TITANE

Débit d'eau recommandé 15 M3/h



Type Vertical

Fluide frigorigène (Gaz) : R410A

Télécommande à distance

Dégivrage automatique

Thermostat digital

Puissance acoustique en dBa : 61

Dimensions nettes L//H : 1450/730/1080

Garantie 2 Ans (pièces)

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

POMPE A CHALEUR PISCINE : PAC 55 KW 300T TITANE 250M3



LES NOUVELLES POMPES A CHALEUR AQUACALOR , LA MEILLEURE FAÇON DE CHAUFFER

Les pompes a chaleur AQUACALOR grâce à leur échangeur en titane sont la solution à vos problèmes de chauffage pour piscines équipées d'électrolyseurs à sel.

- D'une installation simple et rapide, elles apportent un confort inégalable à votre piscine.
- Toutes les pompes AQUACALOR sont réversibles, en plus du chauffage en saison fraîche elles peuvent refroidir une eau trop chaude en été.

AQUACALOR est le CLIMATISEUR de votre piscine.

MODELE : AQUA 300 T

Alimentation électrique : 380V/50hZ

Puissance Absorbée : 12 kW

Puissance Restituée : 55 kW

Intensité absorbée : 21 A

Convient pour une piscine à skimmer couverte et pour température d'eau de 27°C de 250 M3

Convient pour une piscine à débordement couverte et pour température d'eau de 27°C de 170 M3

Nombre de compresseur : 2 U

Compresseur Type SCROLL

Echangeur en TITANE

Débit d'eau recommandé 19,5 M3/h



Type Vertical

Fluide frigorigène (Gaz) : R410A

Télécommande à distance

Dégivrage automatique

Thermostat digital

Puissance acoustique en dBa : 61

Dimensions nettes L//H : 1450/730/1280

Garantie 2 Ans (pièces)

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

POMPE A CHALEUR PISCINE : PAC 80 KW 380T TITANE 340M3



LES NOUVELLES POMPES A CHALEUR AQUACALOR , LA MEILLEURE FAÇON DE CHAUFFER

?Les pompes a chaleur AQUACALOR grâce à leur échangeur en titane sont la solution à vos problèmes de chauffage pour piscines équipées d'électrolyseurs à sel.

- D'une installation simple et rapide, elles apportent un confort inégalable à votre piscine.
- Toutes les pompes AQUACALOR sont réversibles, en plus du chauffage en saison fraîche elles peuvent refroidir une eau trop chaude en été.

AQUACALOR est le CLIMATISEUR de votre piscine.

MODELE : AQUA 380 T

Alimentation électrique : 380V/50hZ

Puissance Absorbée : 16 kW

Puissance Restituée : 80 kW

Intensité absorbée : 25 A

Convient pour une piscine à skimmer couverte et pour température d'eau de 27°C de 340 M3

Convient pour une piscine à débordement couverte et pour température d'eau de 27°C de 225 M3

Nombre de compresseur : 3 U

Compresseur Type SCROLL

Echangeur en TITANE

Débit d'eau recommandé 25 M3/h



Type Vertical

Fluide frigorigène (Gaz) : R410A

Télécommande à distance

Dégivrage automatique

Thermostat digital

Puissance acoustique en dBa : 62

Dimensions nettes L/H : 2150/764/1330

Garantie 2 Ans (pièces)

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

AROMATHERAPIE

AROMATHERAPIE : AROMA ZEN



Le diffuseur d'huiles essentielles AROMA ZEN élimine les charges électrostatiques et améliore la qualité de l'air ambiant.


Ce diffuseur d'arômes utilise un oscillateur à hautes fréquences produisant des ultrasons, afin de diviser l'eau en molécules d'un diamètre de l'ordre de 1 à 5 μm . Le système de ventilation diffuse l'eau sous forme de vapeur froide aromatisée. Cette vapeur se présente comme un léger brouillard parfumé évacué par la cheminée du diffuseur. Le diffuseur d'arômes AROMA ZEN est un outil incontournable pour salons de coiffure, centres de remise en forme et de massage, cabinets médicaux ou bien chez vous à domicile.

caractéristiques du diffuseur d'arômes aroma zen

- Capacité de 100 ml
- 3,30 heures de diffusion continue à pleine puissance
- Programme permettant de garder une couleur fixe ou alterner plusieurs couleurs en continu
- Trois intensités d'émission de vapeur
- Réservoir d'eau facile à remplir
- Le dispositif de sécurité interrompt le fonctionnement de l'appareil automatiquement lorsqu'il reste 20 ml dans le réservoir d'eau. Le témoin lumineux « STOP » s'allume et deux témoins rouges clignotent. Si vous n'utilisez pas l'Aroma Zen pendant un certain laps de temps, et que le réservoir d'eau de ce dernier est vide, les mêmes témoins apparaîtront lorsque vous démarrerez l'appareil
- Silencieux et économe

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

AROMATHERAPIE : AROMA GLOBE

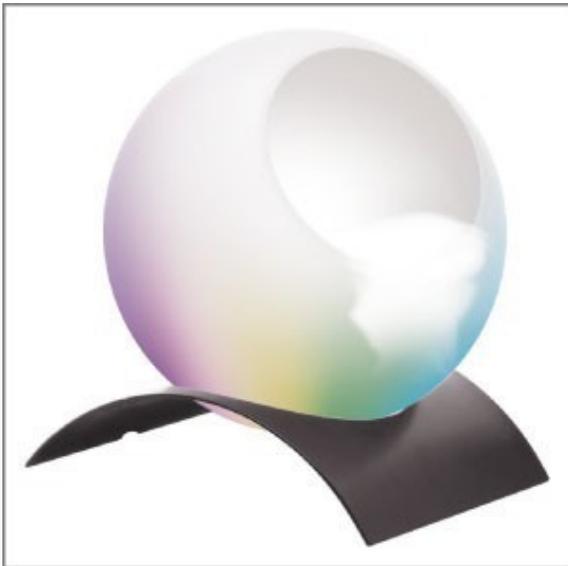

Le diffuseur d'huiles essentielles AROMA GLOBE élimine les charges électrostatiques et améliore la qualité de l'air ambiant.

Caractéristiques du diffuseur d'huiles essentielles AROMA GLOBE:

- Couleurs changeantes
- Capacité de 680 ml
- 3 heures de diffusion continue
- Réservoir d'eau facile à remplir
- Grâce au senseur d'eau, l'appareil s'arrête automatiquement lorsqu'il ne reste plus assez d'eau dans le réservoir

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

ANTI-CALCAIRE

ANTI-CALCAIRE : HydroFlow HS38



L'HydroFLOW HS38 est le plus connu et le mieux établi des produits de la gamme d'Hydropath. Le HS38 est le modèle résidentiel conçu pour une maison de taille moyenne allant jusqu'à trois ou quatre salles de bain.

L'HydroFLOW HS38 est le plus connu et le mieux établi des produits de la gamme d'Hydropath. Le HS38 est le modèle résidentiel conçu pour une maison de taille moyenne allant jusqu'à trois ou quatre salles de bain.

Le HS38 convient aux tuyaux allant jusqu'à un diamètre extérieur de 38 mm. Il est monté sur l'alimentation d'eau froide de la source de chaleur et comme tous les produits que nous offrons, le voyant rouge indique que l'appareil fonctionne 24 heures sur 24.

Le HS38 est installé comme équipement de série par les fabricants et les entreprises de chaudières partout dans le monde.

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

ANTI-CALCAIRE : SteamKLEAR S38



Conçue et fabriquée spécialement pour les chaudières à vapeur à haute pression.

Conçue et fabriquée spécialement pour les chaudières à vapeur à haute pression.

Cette technologie unique ne travaille pas contre nature, mais favorise la réaction physique nature afin de précipiter tous les carbonates en suspension.

La gamme S d'HydroFLOW a été conçue et développée pour remplacer les systèmes d'adoucissement d'eau traditionnels. Elle permet l'utilisation sécuritaire des chaudières à vapeur sans avoir recours à de l'expertise en adoucissement chimique.

La gamme S d'HydroFLOW offre maintenant une solution radicale : sans produits chimiques ni pollution. Les dépenses élevées et l'effet nocif sur l'environnement de l'utilisation de produits chimiques sont donc réduits par l'emploi de la gamme S d'HydroFLOW.

La gamme S d'HydroFLOW peut être adaptée pour couvrir toute la gamme de chaudières à vapeur sur le marché (sauf les chaudières dans les turbines à vapeur). Elle est également adaptable à toute la gamme de dimensions de tuyaux que l'on retrouve dans les chaudières à vapeur. Des appareils sur mesure peuvent être fabriqués pour des tuyaux de plus grande taille.

Applications courantes de la gamme S d'HydroFLOW

- Transformation des aliments
- Buanderies commerciales
- Usines de vêtements
- Sites d'enfouissement sanitaire

[**Télécharger la fiche technique ici !!!**](#)

ANTI-CALCAIRE : HydroFlow C45



Conçue et fabriquée pour le marché africain afin de traiter les conséquences de l'encroûtement de tartre dans toutes les zones des systèmes de chauffage, de ventilation et de plomberie.

Conçue et fabriquée pour le marché africain afin de traiter les conséquences de l'encroûtement de tartre dans toutes les zones des systèmes de chauffage, de ventilation et de plomberie.

La polyvalente gamme C d'HydroFLOW emploie une technologie à la performance éprouvée, elle est entièrement encapsulée pour une fiabilité et une étanchéité totales, et elle est efficace sur tous les types de tuyauterie. La capacité de surveillance à distance est également disponible.

Les appareils compacts de la gamme C d'HydroFLOW conviennent à tous les types de tuyaux, de 31 à 200 mm diamètre extérieur. Des modèles sur mesure sont fabriqués pour les tailles de tuyaux extrêmes. Conçus pour la facilité d'installation, l'appareil est simplement attaché avec des sangles sur le tuyau puis branché à une prise de courant grâce au bloc d'alimentation, aux câbles et aux connecteurs fournis.

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

ANTI-CALCAIRE : HydroFlow C60



Conçue et fabriquée pour le marché africain afin de traiter les conséquences de l'encroûtement de tartre dans toutes les zones des systèmes de chauffage, de ventilation et de plomberie.

Conçue et fabriquée pour le marché africain afin de traiter les conséquences de l'encroûtement de tartre dans toutes les zones des systèmes de chauffage, de ventilation et de plomberie.

La polyvalente gamme C d'HydroFLOW emploie une technologie à la performance éprouvée, elle est entièrement encapsulée pour une fiabilité et une étanchéité totales, et elle est efficace sur tous les types de tuyauterie. La capacité de surveillance à distance est également disponible.

Les appareils compacts de la gamme C d'HydroFLOW conviennent à tous les types de tuyaux, de 31 à 200 mm diamètre extérieur. Des modèles sur mesure sont fabriqués pour les tailles de tuyaux extrêmes. Conçus pour la facilité d'installation, l'appareil est simplement attaché avec des sangles sur le tuyau puis branché à une prise de courant grâce au bloc d'alimentation, aux câbles et aux connecteurs fournis.

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

ANTI-CALCAIRE : AquaKlear P60



La gamme P d'AquaKLEAR a été conçue pour traiter l'encroûtement de tartre, ainsi que la formation de bactéries et d'algues dans les piscines commerciales et dans des installations industrielles particulières, telles que les refroidisseurs atmosphériques.

La gamme P d'AquaKLEAR a été conçue pour traiter l'encroûtement de tartre, ainsi que la formation de bactéries et d'algues dans les piscines commerciales et dans des installations industrielles particulières, telles que les refroidisseurs atmosphériques.

La gamme P d'AquaKLEAR est un système radical qui transforme les méthodes traditionnelles d'utilisation des produits chimiques, de chlore, de floculants et de coagulants. L'emploi d'AquaKLEAR réduit dramatiquement les frais et la consommation de temps et d'énergie.

Les avantages pour les baigneurs sont énormes, faisant de la baignade une expérience agréable. Les responsables de l'entretien profitent énormément de l'utilisation du système AquaKLEAR qui aide la gestion saine et sécuritaire de la piscine.

La gamme P d'AquaKLEAR est également adaptable à une gamme complète de tailles de tuyaux que l'on retrouve autour des piscines commerciales et dans l'industrie. Des appareils sur mesure peuvent être fabriqués pour des tuyaux de plus grande taille.

Applications courantes de la gamme P d'AquaKLEAR

- Piscines commerciales
- Refroidisseurs atmosphériques
- Applications complexes de contrôle du tartre

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

ANTI-CALCAIRE : HyrdoFLOW S45



Conçue et fabriquée spécialement pour les chaudières à vapeur à haute pression.

Conçue et fabriquée spécialement pour les chaudières à vapeur à haute pression.

Cette technologie unique ne travaille pas contre nature, mais favorise la réaction physique nature afin de précipiter tous les carbonates en suspension.

La gamme S d'HydroFLOW a été conçue et développée pour remplacer les systèmes d'adoucissement d'eau traditionnels. Elle permet l'utilisation sécuritaire des chaudières à vapeur sans avoir recours à de l'expertise en adoucissement chimique.

La gamme S d'HydroFLOW offre maintenant une solution radicale : sans produits chimiques ni pollution. Les dépenses élevées et l'effet nocif sur l'environnement de l'utilisation de produits chimiques sont donc réduits par l'emploi de la gamme S d'HydroFLOW.

La gamme S d'HydroFLOW peut être adaptée pour couvrir toute la gamme de chaudières à vapeur sur le marché (sauf les chaudières dans les turbines à vapeur). Elle est également adaptable à toute la gamme de dimensions de tuyaux que l'on retrouve dans les chaudières à vapeur. Des appareils sur mesure peuvent être fabriqués pour des tuyaux de plus grande taille.

Applications courantes de la gamme S d'HydroFLOW

- Transformation des aliments
- Buanderies commerciales
- Usines de vêtements
- Sites d'enfouissement sanitaire

[**Télécharger la fiche technique ici !!!**](#)

ANTI-CALCAIRE : AquaKlear P100



La gamme P d'AquaKLEAR a été conçue pour traiter l'encroûtement de tartre, ainsi que la formation de bactéries et d'algues dans les piscines commerciales et dans des installations industrielles particulières, telles que les refroidisseurs atmosphériques.

La gamme P d'AquaKLEAR a été conçue pour traiter l'encroûtement de tartre, ainsi que la formation de bactéries et d'algues dans les piscines commerciales et dans des installations industrielles particulières, telles que les refroidisseurs atmosphériques.

La gamme P d'AquaKLEAR est un système radical qui transforme les méthodes traditionnelles d'utilisation des produits chimiques, de chlore, de floculants et de coagulants. L'emploi d'AquaKLEAR réduit dramatiquement les frais et la consommation de temps et d'énergie.

Les avantages pour les baigneurs sont énormes, faisant de la baignade une expérience agréable. Les responsables de l'entretien profitent énormément de l'utilisation du système AquaKLEAR qui aide la gestion saine et sécuritaire de la piscine.

La gamme P d'AquaKLEAR est également adaptable à une gamme complète de tailles de tuyaux que l'on retrouve autour des piscines commerciales et dans l'industrie. Des appareils sur mesure peuvent être fabriqués pour des tuyaux de plus grande taille.

Applications courantes de la gamme P d'AquaKLEAR

- Piscines commerciales
- Refroidisseurs atmosphériques
- Applications complexes de contrôle du tartre

[Télécharger la fiche technique ici !!!](#)

ANTI-CALCAIRE : HyrdoFLOW S60



Conçue et fabriquée spécialement pour les chaudières à vapeur à haute pression.

Conçue et fabriquée spécialement pour les chaudières à vapeur à haute pression.

Cette technologie unique ne travaille pas contre nature, mais favorise la réaction physique nature afin de précipiter tous les carbonates en suspension.

La gamme S d'HydroFLOW a été conçue et développée pour remplacer les systèmes d'adoucissement d'eau traditionnels. Elle permet l'utilisation sécuritaire des chaudières à vapeur sans avoir recours à de l'expertise en adoucissement chimique.

La gamme S d'HydroFLOW offre maintenant une solution radicale : sans produits chimiques ni pollution. Les dépenses élevées et l'effet nocif sur l'environnement de l'utilisation de produits chimiques sont donc réduits par l'emploi de la gamme S d'HydroFLOW.

La gamme S d'HydroFLOW peut être adaptée pour couvrir toute la gamme de chaudières à vapeur sur le marché (sauf les chaudières dans les turbines à vapeur). Elle est également adaptable à toute la gamme de dimensions de tuyaux que l'on retrouve dans les chaudières à vapeur. Des appareils sur mesure peuvent être fabriqués pour des tuyaux de plus grande taille.

Applications courantes de la gamme S d'HydroFLOW

- Transformation des aliments
- Buanderies commerciales
- Usines de vêtements
- Sites d'enfouissement sanitaire

[**Télécharger la fiche technique ici !!!**](#)

SPA

SPA : SPACLEAN



Respectueux de l'environnement, il élimine les matières visqueuses, les impuretés, le calcaire de la tuyauterie et de l'équipement de votre spa.

Il nettoie votre spa en profondeur, de fond en comble !

Parfait pour le nettoyage en profondeur de l'intérieur de votre spa et de sa tuyauterie lors du renouvellement de l'eau tous les trois mois. Idéal aussi pour traiter un nouveau spa ou pour passer d'un désinfectant traditionnel à AquaFinesse.

Mode d'emploi :

1. Augmentez le taux de chlore de votre spa à environ 3 ppm avant de commencer le processus de nettoyage en profondeur.
2. Dissolvez la pastille Spa Clean en l'ajoutant directement dans l'eau de votre spa en ayant vérifié au préalable que tous les jets et les valves d'air sont en position ouverte.
3. Activez les pompes à pleine puissance pendant 20 minutes de manière à obtenir un flux important*.
4. Renouvelez la procédure en activant la pompe au moins 2 - 3 fois pendant le nettoyage en profondeur. Le traitement doit durer entre 12 et 24 heures.
5. Une fois que le traitement est terminé, retirez les filtres et nettoyez-les, videz votre spa et remplissez-le avec de l'eau du robinet et effectuez une chloration choc.
6. Reprenez l'entretien avec AquaFinesse

SPA : PERFECT JET



Pour vous aider à faciliter le nettoyage de vos filtres à cartouche plus, Aquafinesse vous propose également le Jet Parfait. Facile à raccorder à votre tuyau muni d'un système Gardena.

Pour vous aider à faciliter le nettoyage de vos filtres à cartouche plus, Aquafinesse vous propose également le Jet Parfait. Facile à raccorder à votre tuyau muni d'un système Gardena.

- Nettoie 8 plis en même temps, d'un seul geste
- Facile à raccorder au tuyau muni d'un système Gardena
- Pas d'éclaboussures
- Réduit de plus de 50 % le temps de nettoyage du filtre
- Permet une économie d'eau considérable

SPA : KIT SPA CHLORE



- Sans odeurs, ne pique pas les yeux, doux pour la peau
- Recommandé pour obtenir une eau cristalline, pure et saine sans effort

4 produits complémentaires pour désinfecter et clarifier votre Spa

Composition de la VALISE KIT SPA Chlore :

- 4 produits + 1 tube languettes test AQUACHEK Jaune
- 1kg de Chlore Choc pastille 20g
- 1,5kg de pH Minus poudre
- 1kg Oxyclean poudre
- 1L Anti Algue Choc

CONSEIL D'EMPLOI :

Quelques dosettes de produits chaque semaine, selon la température et la durée de la filtration, dans le skimmer, le doseur flottant.

Contrôler au moins une fois par semaine la concentration en Chlore.

Norme entre 0,5 et 1,5 mg/L

SPA : KIT SPA BROME



- Sans odeurs, ne pique pas les yeux, doux pour la peau

- Recommandé pour obtenir une eau cristalline, pure et saine sans effort

4 produits complémentaires pour désinfecter et clarifier votre Spa

Composition de la VALISE KIT SPA Brome :

- 4 produits + 1 tube languettes test AQUACHEK Rouge
- 1kg de Brome Choc poudre
- 1,5kg de pH Minus poudre
- 1kg Brome pastille 20g
- 1L Anti Algue Choc

CONSEIL D'EMPLOI :

Quelques dosettes de produits chaque semaine, selon la température et la durée de la filtration, dans le skimmer, le doseur flottant.

Contrôler au moins une fois par semaine la concentration en Brome.
Norme entre 3 à 5 ppm (parties par million) pour les spas.

SPA : FILTER CLEANER



Pour profiter au maximum de votre spa AquaFinesse, il est essentiel de garder des filtres propres, nous recommandons donc de les nettoyer au moins une fois par semaine.

Pour profiter au maximum de votre spa AquaFinesse, il est essentiel de garder des filtres propres, nous recommandons donc de les nettoyer au moins une fois par semaine.

Pour vous y aider, AquaFinesse a développé une pastille effervescente écologique à action rapide pour que vos filtres restent dans les meilleures conditions.

Contrairement aux solutions de nettoyage classiques qui nécessitent une longue période de trempage de 24 heures, les pastilles nettoyantes effervescentes AquaFinesse se dissolvent à grande vitesse dans vos filtres en une heure seulement !

Important : une bonne qualité de l'eau suppose d'avoir un filtre propre.

Une boîte contient 20 pastilles nettoyantes pour filtre, emballées individuellement.

Mode d'emploi :

- Retirez le filtre.
- Remplissez un seau avec 10 litres d'eau tiède.
- Ajoutez 2 pastilles AquaFinesse nettoyantes pour filtre.
- Placez le filtre dans le seau et laissez-le tremper au moins 1 heure (si votre filtre est très sale, laissez-le dans le liquide de nettoyage jusqu'à 24 heures).
- Assurez-vous que le filtre est entièrement immergé dans le liquide de nettoyage, si ce n'est pas possible, retournez-le régulièrement pour garantir un nettoyage en profondeur.
- Après 1 heure, rincez le filtre en position verticale avec le jet puissant du robinet/du tuyau d'arrosage de haut en bas.
- Insérez le filtre dans son emplacement dans le spa (si possible faites-le sécher avant de le remettre en place ; pour cela, nous recommandons d'acheter un second filtre).

SPA : HOTTUB/SPA WATERCARE BOX



Grâce à une seule dose hebdomadaire, votre eau est propre, claire et sans odeur ! AquaFinesse adoucit également l'eau de votre spa en éliminant le calcium et le calcaire qui s'accumulent sur les équipements du spa.

Chacun sait que nous devons désinfecter l'eau afin de détruire les bactéries, mais à quel prix pour la santé de nos familles et pour notre environnement fragile ?

L'utilisation de produits chimiques classiques comme le chlore ou le brome dans votre spa donne une eau qui sent fort et a des effets secondaires indésirables sur votre peau, vos yeux, vos poumons et même sur l'équipement de votre spa. Sans parler du suivi fastidieux avec les multiples mesures et ajustements qu'il faut faire tous les jours. Et pour quel résultat...

Votre spa est-il aussi propre que vous le croyez ?

Peut-être pas ! Pour comprendre pourquoi, vous devez d'abord savoir que la véritable cause du développement des bactéries est une substance visqueuse qui se cache à votre insu sur les surfaces et dans la tuyauterie de votre spa - le biofilm !

Les scientifiques ont compris depuis des années que pour prospérer, les bactéries créent un film visqueux à l'intérieur duquel elles s'abritent, se nourrissent et se multiplient. Avec le temps, cette matière épaissit, entraînant toutes sortes de problèmes importants. Même employés à fortes doses, le chlore ou le brome n'arrivent à tuer que les bactéries situées sur la couche extérieure du biofilm, laissant indemnes les bactéries à l'intérieur qui peuvent ainsi continuer à se multiplier.

La réponse, c'est AquaFinesse !

En un traitement unique hebdomadaire, notre formule brevetée et écologique prend le problème à la racine, en décollant cette couche de matières visqueuses des parois, celle-ci est ensuite éliminée sous l'action de l'eau et sa reformation est évitée. Résultat, le taux de bactéries est fortement réduit, seule une quantité minimum de désinfectant reste nécessaire !

Même le calcaire, connu pour ses dégâts sur les spas, ne fait pas le poids face à la puissance d'AquaFinesse.

Maintenant, vous avez la solution

Le pack tout-en-un, pour une eau sûre, propre, cristalline qui protège les baigneurs, l'environnement et le spa lui-même.

Dites oui à une eau plus douce, plus pure et à un milieu aquatique plus propre.

DITES OUI À AQUAFINESSE

Contenu du pack :

2 flacons de 2 litres de solution AquaFinesse, 1 distributeur à diffusion lente, 1 pack de pastilles de désinfectant (trichlore), 1 verre mesureur flexible et un manuel d'utilisateur.

Chaque pack d'AquaFinesse dure entre 3 et 6 mois, selon la taille de votre spa.

Volume de votre spa (En litres)	1 kit de AquaFinesse durera environ.....
Moins que 1000	6 mois
1000 - 1250	5 mois
1250 - 1500	4 mois
1500 - 2000	3 mois

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES : SPACLEAN



Respectueux de l'environnement, il élimine les matières visqueuses, les impuretés, le calcaire de la tuyauterie et de l'équipement de votre spa.

Il nettoie votre spa en profondeur, de fond en comble !

Parfait pour le nettoyage en profondeur de l'intérieur de votre spa et de sa tuyauterie lors du renouvellement de l'eau tous les trois mois. Idéal aussi pour traiter un nouveau spa ou pour passer d'un désinfectant traditionnel à AquaFinesse.

Mode d'emploi :

1. Augmentez le taux de chlore de votre spa à environ 3 ppm avant de commencer le processus de nettoyage en profondeur.
2. Dissolvez la pastille Spa Clean en l'ajoutant directement dans l'eau de votre spa en ayant vérifié au préalable que tous les jets et les valves d'air sont en position ouverte.
3. Activez les pompes à pleine puissance pendant 20 minutes de manière à obtenir un flux important*.
4. Renouvelez la procédure en activant la pompe au moins 2 - 3 fois pendant le nettoyage en profondeur. Le traitement doit durer entre 12 et 24 heures.
5. Une fois que le traitement est terminé, retirez les filtres et nettoyez-les, videz votre spa et remplissez-le avec de l'eau du robinet et effectuez une chloration choc.
6. Reprenez l'entretien avec AquaFinesse

ACCESSOIRES : Cartouche filtrante



Cartouche filtrante de remplacement pour Spas.

Convient pour tous les spas. Vendu par pack de 2 filtres

ACCESSOIRES : Lampe solaire LED



Lumiere solaire flottante à LED

Cette lumière solaire flottante à LED s'allume automatiquement pendant la nuit. Trois couleurs changeantes - rouge, bleu et vert avec une autonomie de 8 heures après une pleine charge au soleil.

ACCESSOIRES : PERFECT JET



Pour vous aider à faciliter le nettoyage de vos filtres à cartouche plus, Aquafinesse vous propose également le Jet Parfait. Facile à raccorder à votre tuyau muni d'un système Gardena.

Pour vous aider à faciliter le nettoyage de vos filtres à cartouche plus, Aquafinesse vous propose également le Jet Parfait. Facile à raccorder à votre tuyau muni d'un système Gardena.

- Nettoie 8 plis en même temps, d'un seul geste
- Facile à raccorder au tuyau muni d'un système Gardena
- Pas d'éclaboussures
- Réduit de plus de 50 % le temps de nettoyage du filtre
- Permet une économie d'eau considérable

ACCESSOIRES : KIT SPA CHLORE



- Sans odeurs, ne pique pas les yeux, doux pour la peau

- Recommandé pour obtenir une eau cristalline, pure et saine sans effort

4 produits complémentaires pour désinfecter et clarifier votre Spa

Composition de la VALISE KIT SPA Chlore :

- 4 produits + 1 tube languettes test AQUACHEK Jaune
- 1kg de Chlore Choc pastille 20g
- 1,5kg de pH Minus poudre
- 1kg Oxyclean poudre
- 1L Anti Algue Choc

CONSEIL D'EMPLOI :

Quelques dosettes de produits chaque semaine, selon la température et la durée de la filtration, dans le skimmer, le doseur flottant.

Contrôler au moins une fois par semaine la concentration en Chlore.

Norme entre 0,5 et 1,5 mg/L

ACCESSOIRES : KIT SPA BROME



- Sans odeurs, ne pique pas les yeux, doux pour la peau

- Recommandé pour obtenir une eau cristalline, pure et saine sans effort

4 produits complémentaires pour désinfecter et clarifier votre Spa

Composition de la VALISE KIT SPA Brome :

- 4 produits + 1 tube languettes test AQUACHEK Rouge
- 1kg de Brome Choc poudre
- 1,5kg de pH Minus poudre
- 1kg Brome pastille 20g
- 1L Anti Algue Choc

CONSEIL D'EMPLOI :

Quelques dosettes de produits chaque semaine, selon la température et la durée de la filtration, dans le skimmer, le doseur flottant.

Contrôler au moins une fois par semaine la concentration en Brome.
Norme entre 3 à 5 ppm (parties par million) pour les spas.

ACCESSOIRES : TESTEUR CHLORE/PH



Testeur de chlore/ph

Test niveau de chlore

Le niveau de chlore recommandé pour les piscines et les spas est de 1,2 à 1.7ppm

Test niveau de ph

PH recommandé pour les piscines et les spas est 7.2 à 7.8

ACCESSOIRES : FILTER CLEANER



Pour profiter au maximum de votre spa AquaFinesse, il est essentiel de garder des filtres propres, nous recommandons donc de les nettoyer au moins une fois par semaine.

Pour profiter au maximum de votre spa AquaFinesse, il est essentiel de garder des filtres propres, nous recommandons donc de les nettoyer au moins une fois par semaine.

Pour vous y aider, AquaFinesse a développé une pastille effervescente écologique à action rapide pour que vos filtres restent dans les meilleures conditions.

Contrairement aux solutions de nettoyage classiques qui nécessitent une longue période de trempage de 24 heures, les pastilles nettoyantes effervescentes AquaFinesse se dissolvent à grande vitesse dans vos filtres en une heure seulement !

Important : une bonne qualité de l'eau suppose d'avoir un filtre propre.

Une boîte contient 20 pastilles nettoyantes pour filtre, emballées individuellement.

Mode d'emploi :

- Retirez le filtre.
- Remplissez un seau avec 10 litres d'eau tiède.
- Ajoutez 2 pastilles AquaFinesse nettoyantes pour filtre.
- Placez le filtre dans le seau et laissez-le tremper au moins 1 heure (si votre filtre est très sale, laissez-le dans le liquide de nettoyage jusqu'à 24 heures).
- Assurez-vous que le filtre est entièrement immergé dans le liquide de nettoyage, si ce n'est pas possible, retournez-le régulièrement pour garantir un nettoyage en profondeur.
- Après 1 heure, rincez le filtre en position verticale avec le jet puissant du robinet/du tuyau d'arrosage de haut en bas.
- Insérez le filtre dans son emplacement dans le spa (si possible faites-le sécher avant de le remettre en place ; pour cela, nous recommandons d'acheter un second filtre).

ACCESSOIRES : Box à glace, boissons et snack flottant

Box à glace, boissons et snack flottant



Le box à glace, boissons et snack flottant dispose de six tasses / porte-boissons sur le côté et un grand espace dans le centre ou vous pouvez mettre de la glace pour refroidir vos boissons ou tout simplement le traiter comme une boîte de collation. La glacière a aussi deux sangles de transport pratique de chaque côté.

ACCESSOIRES : Set de confort



Set de confort pour spas

Le set de confort comprends un repose-verre et deux repose-tête.

Repose-tête X 2 Pcs

25cm x 25cm x 20cm

Note repose-tête est destiné à donner un bon support à votre nuque pour une meilleure relaxation.

Repose-verre

25cm x 25cm x 20cm

Notre repose-verre est destiné à donner une place convenable pour vos boissons.

ACCESSOIRES : HOTTUB/SPA WATERCARE BOX



Grâce à une seule dose hebdomadaire, votre eau est propre, claire et sans odeur ! AquaFinesse adoucit également l'eau de votre spa en éliminant le calcium et le calcaire qui s'accumulent sur les équipements du spa.

Chacun sait que nous devons désinfecter l'eau afin de détruire les bactéries, mais à quel prix pour la santé de nos familles et pour notre environnement fragile ?

L'utilisation de produits chimiques classiques comme le chlore ou le brome dans votre spa donne une eau qui sent fort et a des effets secondaires indésirables sur votre peau, vos yeux, vos poumons et même sur l'équipement de votre spa. Sans parler du suivi fastidieux avec les multiples mesures et ajustements qu'il faut faire tous les jours. Et pour quel résultat...

Votre spa est-il aussi propre que vous le croyez ?

Peut-être pas ! Pour comprendre pourquoi, vous devez d'abord savoir que la véritable cause du développement des bactéries est une substance visqueuse qui se cache à votre insu sur les surfaces et dans la tuyauterie de votre spa - le biofilm !

Les scientifiques ont compris depuis des années que pour prospérer, les bactéries créent un film visqueux à l'intérieur duquel elles s'abritent, se nourrissent et se multiplient. Avec le temps, cette matière épaissit, entraînant toutes sortes de problèmes importants. Même employés à fortes doses, le chlore ou le brome n'arrivent à tuer que les bactéries situées sur la couche extérieure du biofilm, laissant indemnes les bactéries à l'intérieur qui peuvent ainsi continuer à se multiplier.

La réponse, c'est AquaFinesse !

En un traitement unique hebdomadaire, notre formule brevetée et écologique prend le problème à la racine, en décollant cette couche de matières visqueuses des parois, celle-ci est ensuite éliminée sous l'action de l'eau et sa reformation est évitée. Résultat, le taux de bactéries est fortement réduit, seule une quantité minimum de désinfectant reste nécessaire !

Même le calcaire, connu pour ses dégâts sur les spas, ne fait pas le poids face à la puissance d'AquaFinesse.

Maintenant, vous avez la solution

Le pack tout-en-un, pour une eau sûre, propre, cristalline qui protège les baigneurs, l'environnement et le spa lui-même.

Dites oui à une eau plus douce, plus pure et à un milieu aquatique plus propre.

DITES OUI À AQUAFINESSE

Contenu du pack :

2 flacons de 2 litres de solution AquaFinesse, 1 distributeur à diffusion lente, 1 pack de pastilles de désinfectant (trichlore), 1 verre mesureur flexible et un manuel d'utilisateur.

Chaque pack d'AquaFinesse dure entre 3 et 6 mois, selon la taille de votre spa.

Volume de votre spa (En litres)	1 kit de AquaFinesse durera environ.....
Moins que 1000	6 mois
1000 - 1250	5 mois
1250 - 1500	4 mois
1500 - 2000	3 mois

ACCESSOIRES : TESTEUR ORP PH



Testeur électronique de chlore/brome/ph

Testeur électronique de Ph, Brome et/ou Chlore.

Fonction thermomètre.
Pour vérifier le taux de Ph de votre piscine.

Solutions d'étalonnage incluse pour le pH.

ACCESSOIRES : ENTOURAGE SPA



Deux unités fournies - unité de haute et basse.

Cet entourage robuste est une réplique exacte de sapin pour toute baignoire gonflable MSPa thermique de diamètre environ 180cm.

Entourage en osier, personnalisé pour les produits Mspa

Dimensions:

145cm x 30cm x 58cmH (Unité 1) et 145cm x 30cm x 30cmH (Unité 2)