



SPS one ONDULEUR 500 - 900 VA AVEC AVR + SOFT / USB

► SPS ONE : Protection avancée pour des environnements informatiques / divertissement à la maison et au bureau

La croissante introduction et utilisation de systèmes informatiques à la maison et/ou dans de petits bureaux et affaires et l'inestimable information qui y est traitée et stockée rendent indispensable la protection fournie par un onduleur de la série **SPS.ONE** de SALICRU. Ces équipements offrent une protection électrique maximale grâce à l'utilisation de la technologie AVR Boost & Buck – régulation permanente de la tension d'alimentation –, à une protection de la ligne de téléphone / données / modem, à un contrôle de l'équipement et à une fermeture de fichiers à travers le logiciel ViewPower incorporé – moyennant une connexion USB 2.0 – et à la garantie économique comprise pour les équipements connectés – jusqu'à 90 000 €–.

De plus, ils offrent une protection maximale aux systèmes de divertissements et de loisirs domestiques fondés sur des environnements audiovisuels multimédia. La série **SPS.ONE** est disponible dans les puissances 500, 700 et 900 VA, offrent une autonomie jusqu'à 20 minutes.

► PRESTATIONS

- Technologie ligne-interactive.
- Grande fiabilité garantie moyennant un contrôle par microprocesseur.
- Régulation permanente AVR Boost & Buck.
- Back-up de soutien jusqu'à 20 minutes.
- Logiciel compris pour monitorisation et gestion.
- Connexion moyennant un port USB.
- Protection ligne téléphone / données / ADSL.
- Un seul bouton connexion / déconnexion pour une utilisation plus aisée et commode.
- Indicateurs d'état OK, batteries ou défaut.
- Chargeur de batteries intelligent, économisant 50% de temps de charge.
- Fonction de démarrage à froid Cold-start.
- Fonction de charge de batteries avec l'équipement éteint.
- Facilité de connexion des charges à travers des prises schuko.
- Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les transitoires.



► SPS One

► APPLICATIONS

SPS.500.ONE	SPS.700.ONE	SPS.900.ONE	AUTRES APPLICATIONS
<p>PC + Ligne de données + Imprimeur Inkjet</p>	<p>2x PC + Ligne de données + Imprimeur Inkjet</p>	<p>2x PC + Ligne de données + 2x Imprimeur Inkjet + HDD</p>	<p>HI-FI TV DVD Décodeur Home Cinema</p>




► GARANTIE économique

► Comprend une garantie économique pour la couverture de tous les équipements connectés. Consultez les bases comprises dans l'équipement.

- SPS.500.ONE → 50.000 €
- SPS.700.ONE → 70.000 €
- SPS.900.ONE → 90.000 €

► LOGICIEL ViewPower

► Logiciel pour la monitoring de l'onduleur et fermeture de fichiers / applications. Supporte la famille Windows, Unix, Linus et Mac.

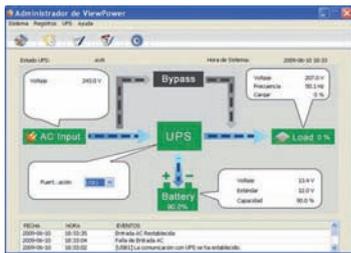

► SOLUTION complète

- Onduleur série **SPS.ONE**.
- Câble de communication SAI/PC USB.
- CD logiciel ViewPower.
- Câble de ligne téléphone / données / ADSL.
- Manuel d'utilisateur.
- Certificat de garantie.
- Garantie économique.

► PACKAGING

► Information maximum pour exposition au détail.



► GARANTIE SALICRU

- Enregistrement en ligne sur www.salicru.com.
- Batteries couvertes par la garantie.



► CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	SPS.ONE	
TECHNOLOGIE	Ligne interactive	
ENTRÉE	Tension nominale	230 V
	Marges de tension	Jusqu'à 162 V - 290 V
	Fréquence nominale	50 / 60 Hz
	Auto-détection de fréquence	Oui
	Régulation	AVR Buck / Boost
SORTIE	Tension	230 V
	Précision de tension ⁽¹⁾	±10%
	Fréquence ⁽¹⁾	50 / 60 Hz ± 1 Hz
	Forme d'onde ⁽¹⁾	Pseudo-sinusoidal
	Type et nbre de prises avec autonomie	Schuko x 2
	Temps de transfert	2 / 6 ms
PROTECTION	Entrée	Thermique réenclenchable
	Protection complète	Surcharge, décharge, court-circuit et surintensité dans chargeur
	Ligne de données (RJ45)	Tél / Fax, modem, internet ADSL
BATTERIES	Type	Batteries hermétiques de plomb-calcium sans maintenance, scellées, vie utile 3-5 ans
	Temps de recharge	4-6 heures jusqu'à 90% de la capacité
	Autonomie	Jusqu'à 20 minutes
FONCTIONS	Démarrage à froid (ColdStar)	Oui
	Autotest	Lors de chaque démarrage
	Redémarrage automatique	Oui, après la fin de l'autonomie
INDICATIONS	Fonctionnement sur réseau	LED verte
	Fonctionnement sur batterie	LED jaune
	Défaut	LED rouge
	Alarme	Sortie mode batterie, batterie basse (fin autonomie), remplacement de batteries, défaut chargeur et surcharge
COMMUNICATI-ON	Port	USB 2.0
	Logiciel	Supporte la famille Windows, Linux, Unix et Mac
GÉNÉRALES	Altitude maximum	2.400 m.s.n.m.
	Humidité relative	Jusqu'à 90%, sans condenser
	Température	0° C ÷ + 40° C
	Bruit acoustique à 1 mètre	< 40 dB
NORMATIVE	Sécurité	EN 62040-1-1; EN 60950-1
	Compatibilité électromagnétique (CEM)	EN 62040-2
	Marquage	CE
	Gestion de la Qualité et de l'Environnement	ISO 9001 et ISO 14001 TÜV

(1) Mode batterie

Données sujettes à modification sans avertissement préalable

► GAMME

MODELE	PUISSANCE (VA)	DIMENSIONS (P x L x H mm)	POIDS (Kg)	EMBALLAGE REGROUPE		PALETTE	
				Unités	Poids (Kg)	Unités	Poids (Kg)
SPS.500.ONE	500	287 x 100 x 142	3,55	4	15,8	64	279,8
SPS.700.ONE	700	287 x 100 x 142	4,25	4	19,6	64	340,6
SPS.900.ONE	900	287 x 100 x 142	4,9	4	21,4	64	369,4

Dimensions de l'emballage agrupé: 593 x 342 x 240 (P x L x H, mm)

Dimensions palette: 1.200 x 800 x 1.140 (P x L x H, mm)

902 48 24 00*
+34 93 848 24 00**
WWW.SALICRU.COM

SALICRU

AVDA. DE LA SERRA 100 - 08460 PALAUTORDERA - ESPAGNE - FAX +34 93 848 11 51