

EAGLEVIEW

La visibilité à votre service



L'afficheur EAGLEVIEW est un nouveau modèle alphanumérique Disponible pour les applications camions-citernes, cabine aviation, dépôts pétroliers. L'afficheur EagleView est robuste et conforme avec les normes NEMA4X. Il vous offre la possibilité de voir de très loin les informations essentielles à vos opérations de remplissage. Il a été installé dans les climats les plus rudes.

C'est le meilleur afficheur conçu pour le domaine de l'aviation. Il est personnalisable et adaptable à n'importe quelle application que vous recherchez. C'est un système intelligent et unique en son genre car il offre la flexibilité et la capacité d'évoluer en même temps que votre entreprise. Quel que soit votre besoin pour la transmission d'information et d'affichage, nous avons le bon produit pour vous.

Chaque appareil peut communiquer avec deux indicateurs électroniques ou bien deux indicateurs mécaniques (mode pulser). Économisez de l'argent en achetant moins d'afficheurs et augmentez vos résultats.



vos avantages

- Facile à installer et à mettre à jour avec notre connexion « PLUG & PLAY » et notre logiciel d'installation
- Personnalisation des messages textes pour vos clients et/ou pour afficher de l'information à votre personnel de manière simple et efficace.
- Facile à reprogrammer même durant la journée de travail sans avoir besoin de désinstaller l'afficheur

Caractéristiques clés:

- Six digits à LED d'une hauteur de 9 cms.
- Contrôle de l'intensité en fonction des conditions d'éclairage extérieur (jour, nuit, brouillard, etc.)
- Interfacée avec système électronique EMR³ et les indicateurs mécaniques Veeder-Root type 7887.
- Affiche autant des messages numériques et textes
- Communication RF optionnelle
- Boîtier NEMA4X résistant aux intempéries
- Visible à plus de 50 mètres

Spécification de l'afficheur:

- Entrée d'alimentation 8-40 Volts, 3 Ampères
- Température de fonctionnement étendue (-40°C à +75°C)

* Dimensions externes du boîtier :
Largeur 40 cms x Hauteur 20 cms x
Épaisseur 12,3 cms

* Tous les composants respectent l'échelle industrielle (-40°C à +85°C)

Contact:

MESURE PROCESS

Tel :+ 33 (0) 1 48 15 01 40

Fax:+ 33 (0) 1 48 15 01 44


mesure-process@mesure-process.fr






Informations visibles de très loin

Application pour un indicateur mécanique type 7887

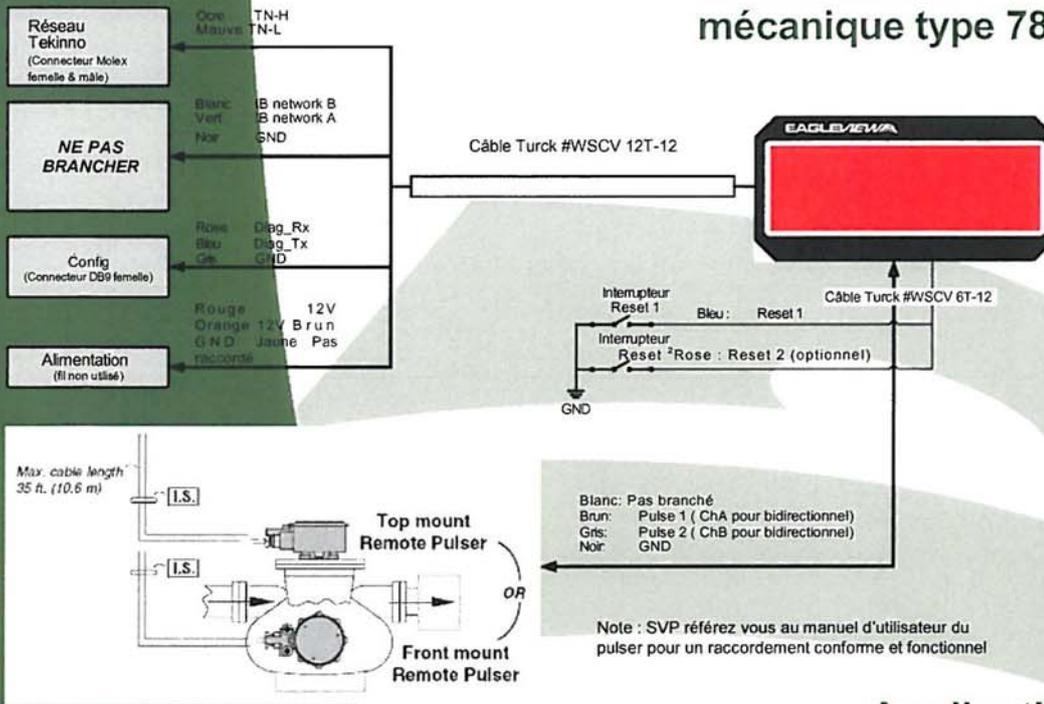

Application pour deux indicateurs électroniques

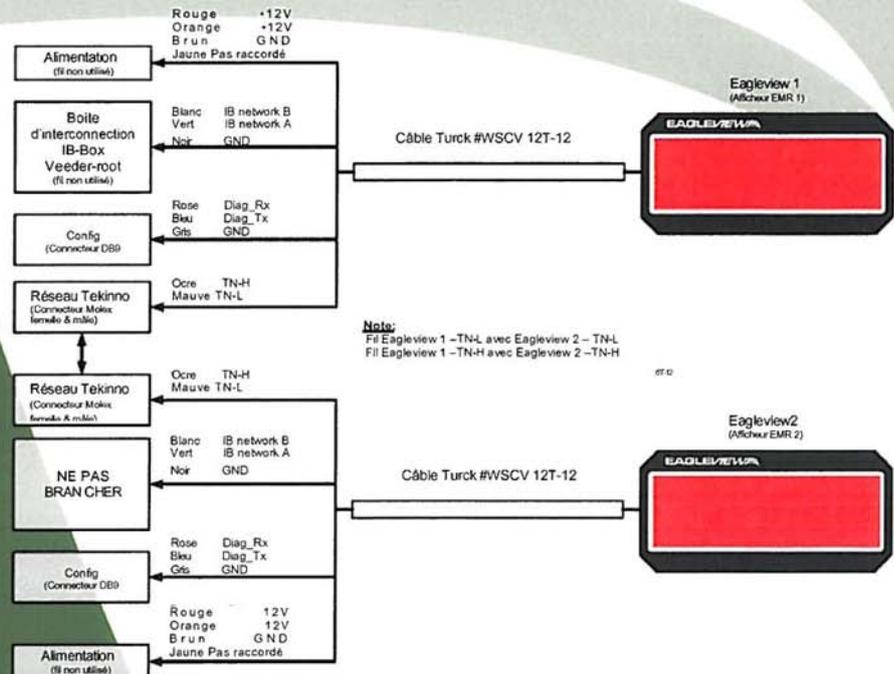

Partenaires de l'afficheur EAGLEVIEW:

- EMR3 de Veeder-Root
- EMH600 de Liquip
- PPT-300-1 00 de Metermatic
- TRAC-40 de Contrec
- Vega T de Isoil
- LCR11 de Liquid Controls
- RUBY ou EQUALIS de Satam

Spécification du câblage:

- Câbles industriels approuvé CSA/UL (IP68, NEMA4x)
- PVC Résistant à l'huile et aux rayons UV
- U L94-V2