



KONICA MINOLTA

Spectrocolorimètre **CM-700d / 600d**

Une Nouvelle Génération de Spectrocolorimètres
Combinant Liaison Sans Fil et Ecran Couleur LCD



Giving Shape to Ideas

Une génération de spectrocolorimètres compacts et légers intégrant de nouvelles technologies pour un parfait traitement des informations!

Le contrôle qualité objectif de la couleur à l'aide d'un instrument a prouvé sa fiabilité. Il propose des technologies pour tous les produits pour lesquels la couleur est un critère essentiel d'appréciation de la qualité comme la peinture, les matières plastiques, l'automobile, l'électroménager, la céramique, le textile, les cosmétiques et bien d'autres industries. De plus, les relations entre les différents acteurs du marchés – producteurs, assembleurs, acheteurs – rendent nécessaire et essentielle la communication précise de la couleur dans un monde de plus en plus coloré.

La nouvelle génération de spectrocolorimètres portables Konica Minolta procure une simplicité d'utilisation sans précédent et une parfaite gestion de l'information par intégration de nouvelles technologies, par une ergonomie idéale et en appliquant notre savoir-faire Konica Minolta légendaire dans le domaine de l'optoélectronique et du traitement du signal. Les modèles CM-700d et CM-600d sont particulièrement indiqués pour la Recherche et Développement et le Contrôle Qualité en apportant une solution extrêmement souple et pratique allée à de meilleures performances.

Mesure de couleur saisissante et éprouvée!

➔ Mesurer en toute circonstance!

Avec le CM-700d et le CM-600d, vous mesurez où vous voulez tous les types d'échantil lons! La forme étudiée de la tête de mesure permet un positionnement précis sur la zone à analyser. Les surfaces concaves deviennent aujourd'hui chiffrables. Avec seulement 550g, les CM-700d et CM-600d sont les instruments de leur classe les plus légers du marché procurant une portabilité extrême lors de mesures sur site. Afin de s'adapter à la taille de l'échantillon à étudier, le modèle CM-700d propose deux ouvertures interchangeable de Ø8 mm et Ø3 mm.



➔ Communiquer sans fil!

Les CM-700d et CM-600d sont les premiers instruments de mesure de la couleur à échanger les données sans liaison filaire avec un PC ou une imprimante en utilisant la technologie Bluetooth® classe 1. Cette fonctionnalité apporte une nouvelle dimension en termes de liberté et mobilité aux opérations de mesure de la couleur en production, en supprimant les enchevêtrements de fils et câbles de connexion. La communication Bluetooth® de ces nouveaux appareils permet de dialoguer de manière bidirectionnelle et sans fil jusqu'à une distance de 100 mètres. En mode station, la connexion filaire via un port USB peut aussi être utilisée.



➔ Appréhender la couleur en couleur!

Les CM-700d et CM-600d sont les premiers instruments de mesure de la couleur à intégrer un écran couleur LCD, améliorant grandement la lecture et la perception des informations. Le contraste élevé de l'écran TFT de 6 cm (2.36 pouces) permet d'afficher les données colorimétriques et les graphiques avec finesse et détail. L'affichage de vignettes simulant la couleur pour exprimer les écarts ou la métamérie est aussi possible afin d'obtenir rapidement une indication visuelle.



→ Très simple d'utilisation!

Les CM-700d et CM-600d définissent aujourd'hui de nouveaux standards de simplicité d'utilisation et d'intuitivité.

Cinq boutons dédiés aux opérations principales et des menus affichés en 6 langues procurent une simplicité de navigation à travers les fonctions. La capacité de mémorisation offre la possibilité aux opérateurs de stocker jusqu'à 1000 références et 4000 échantillons. La fonction Référence Automatique apporte une solution de recherche automatique de la référence la plus proche de l'échantillon.

→ Ecran couleur LCD haute lisibilité!

De nombreuses informations sont affichées pour une meilleure compréhension. Les teintes mesurées sont représentées sous forme de vignettes colorées sur l'écran LCD, une fonctionnalité très pratique pour juger du degré d'écart de couleur ou pour simplement rechercher une teinte.



Courbe spectrale



Vignette colorée



Graphique d'écart de couleur

→ Au-delà de vos exigences!


En plus de toutes ces avancées technologiques, les deux modèles apportent une liste de caractéristiques et de fonctions que vous êtes en droit d'exiger de la part du leader et pionnier de l'instrumentation portable de mesure de la couleur:

1. Géométrie à sphère d'intégration avec analyses Réflexion Spéculaire Inclusive et Exclue simultanées (di:8° et de:8°)
2. Illumination puissante par flash à arc xénon pour un maximum de précision même sur les teintes sombres et saturées
3. Un degré d'accord inter instrument et inter modèle élevé, essentiel pour une communication couleur globale
4. Le choix parmi 3 types d'alimentations électriques: piles sèches (AA), batteries rechargeables (AA) ou adaptateur secteur pour un maximum de souplesse
5. Mise en veille automatique pour prolonger l'autonomie du système



Modèle	CM-700d	CM-600d
Système d'éclairage/observation	Eclairage diffus, angle de visée à 8°, réflexion spéculaire incluse SCI (di:8°), réflexion spéculaire exclue SCE (de:8°) ou simultanée automatique SCI/SCE (conforme aux recommandations et normes CIE No. 15, ISO 7724/1, DIN5033 partie 7, ASTM E 1164, et JIS Z 8722)	
Taille de la sphère d'intégration	ø40 mm	
Détecteur	Double barrette de photodiodes au silicium (2 x 36 éléments)	
Séparation spectrale	Réseau de diffraction	
Gamme spectrale	400 nm à 700 nm	
Résolution spectrale	10 nm	
Mi-largeur de bande	Env. 10 nm	
Gamme photométrique	0 à 175%. Résolution d'affichage: 0.01%	
Source lumineuse	Lampe au xénon pulsé (avec filtre UV)	
Temps de mesure	Env. 1 seconde	
Intervalle minimum entre les mesures	Env. 2 secondes (en mode SCI ou SCE)	
Autonomie	Avec piles alcalines sèches: environ 2000 mesures. Avec batteries rechargeables Nickel-Métal (2300mAh): environ 2000 mesures. * Mesures effectuées à intervalles de 10 secondes en SCI ou SCE à 23°C.	
Zone de mesure/éclairage	MAV: ø8 mm / ø11 mm SAV: ø3 mm / ø6 mm * Interchangeable par remplacement du masque et sélection du positionnement de la lentille	MAV: ø8 mm / ø11 mm
Réproductibilité	Réflectance spectrale: écart-type inférieur à 0.1%. Chromaticité: écart-type inférieur à ΔE^*_{ab} 0.04 * Après avoir calibré l'appareil, 30 mesures de la céramique blanche à intervalles de 10 secondes	
Accord inter instrument	ΔE^*_{ab} inférieur à 0.2 (MAV/SCI) * Détermination à l'aide de 12 céramiques de couleur BCRA Série II et comparaison avec des valeurs mesurées avec l'instrument étalon, à 23°C	
Nombre d'analyses lors de mesures moyennées	1 à 10 (Moyennage automatique), 1 à 30 (Moyennage manuel)	
Afficheur	Ecran TFT couleur LCD, 6cm (2.36 pouces)	
Interface	USB1.1; Bluetooth® standard version 1.2*	
Observateur	2° (CIE 1931) ou 10° (CIE 1964)	
Illuminant	A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (Evaluation possible sous 2 illuminants simultanément)	
Données affichées	Valeurs spectrales, courbe spectrale; valeurs colorimétriques; écarts colorimétriques; graphique d'écarts; message d'acceptation/rejet; vignette pseudo couleur; message de tendance colorée	
Espaces colorimétriques	L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, et expression des écarts dans ces espaces, Munsell	
Données affichées	MI, W(ASTM E313-73/E313-96), Y(ASTM E313-73/ASTM D1925), ISO Brightness (blancheur ISO), brillance à 8°	
Unités colorimétriques	ΔE^*_{ab} (CIE1976), E*94 (CIE1994), E00 (CIE 2000), CMC (l: c)	
Capacité de mémorisation	4000 échantillons, 1000 références	
Tolérances pour évaluation	Les tolérances sont applicables aux données d'écarts colorimétriques, écarts globaux, et aux indices	
Alimentation	Adaptateur secteur; 4 piles alcalines sèches AA; 4 batteries rechargeables Nickel-Métal	
Dimensions (L x H x P)	73 x 211.5 x 107 mm	
Poids	Environ 550 g (sans étalon blanc ni piles)	
Conditions d'utilisation	5 à 40°C; moins de 80% d'humidité relative sans condensation	
Conditions de stockage	0 à 45°C; moins de 80% d'humidité relative sans condensation	

* Profi Bluetooth® utilise: Profili Port Série SPP. Sortie: Bluetooth® Power Classe 1. La distance maximum pour établir une communication correcte dépend des obstacles entre les dispositifs et de leur réaction aux fréquences radio. Une communication sans fil ne peut être garantie avec tous les équipements Bluetooth®. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, inc. Et est utilisée avec autorisation.

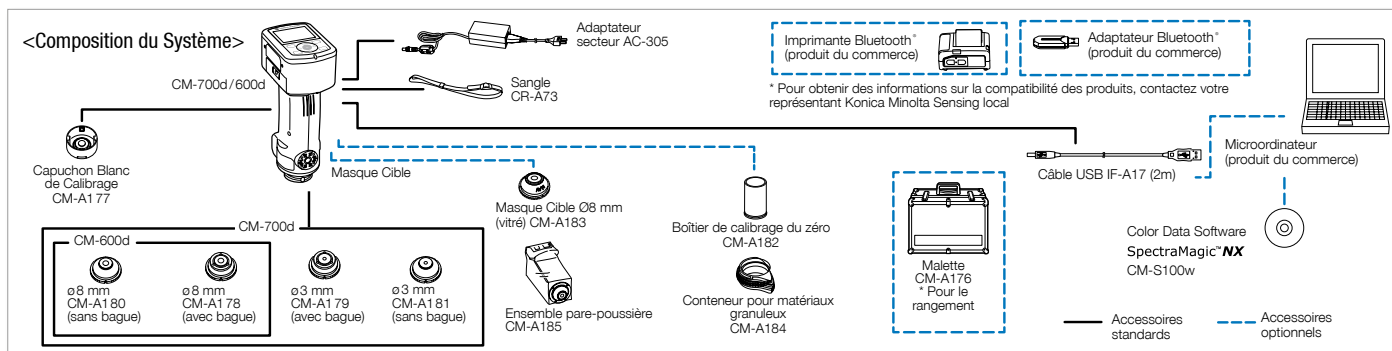

PRECAUTIONS DE SECURITE



Afin d'utiliser correctement et en toute sécurité cet appareil, lisez attentivement son manuel d'utilisation. N'utilisez jamais d'autres sources d'alimentation que celles indiquées car un risque d'incendie ou d'électrocution peut être provoqué.

Les caractéristiques et illustrations sont sujettes à modification sans préavis.

Pour toute question relative aux spécifications, contactez votre représentant Konica Minolta Sensing local.

KONICA MINOLTA, INC
Konica Minolta Sensing Americas, Inc.

Osaka, Japan
New Jersey, U.S.A.

Konica Minolta Sensing Europe B.V.

European Headquarter
German Office
French Office
UK Office
Italian Office
Swiss Office
Polish Office
Belgium Office
Nordic Office
SE Sales Division
Beijing Office
Guangzhou Office
Chongqing Office
Qingdao Office
Wuhan Office

Konica Minolta (CHINA) Investment Ltd.
Korea Office
Sensing Business Thailand
Representative Office

Nieuwegein, Netherland
München, Germany
Roissy CDG, France
Warrington, United Kingdom
Cinisello Balsamo, Italy
Dietikon, Switzerland
Wroclaw, Poland
Zaventem, Belgium
Västra Frölunda, Sweden
Shanghai, China
Beijing, China
Guangzhou, China
Chongqing, China
Shandong, China
Hubei, China
Singapore
Goyang-si, Korea
Bangkok, Thailand

Phone: +1-888-473-2656 (in USA)
Phone: +1-201-236-4300 (outside USA)
Phone: +31 (0) 30 248-1193
Phone: +49 (0) 89 4357 156 0
Phone: +33 (0) 1 80-11 10 70
Phone: +44 (0) 1925 467300
Phone: +39 028 849488.20
Phone: +41 (0) 43 322-9800
Phone: +48 (0) 71 734 52-11
Phone: +32 (0) 2 7170-933
Phone: +46 (0) 31 7099464
Phone: +86-(0) 21-5489 0202
Phone: +86-(0) 10-8522 1551
Phone: +86-(0) 20-3826 4220
Phone: +86-(0) 23-6773 4988
Phone: +86-(0) 532-8079 1871
Phone: +86-(0) 27-8544 9942
Phone: +65 6563-5533
Phone: +82 (0) 2-523-9726
Phone: +66-2361-3730

marketing.SUS@konicaminolta.com

info.sensing@seu.konicaminolta.eu
info.germany@seu.konicaminolta.eu
info.france@seu.konicaminolta.eu
info.uk@seu.konicaminolta.eu
info.italy@seu.konicaminolta.eu
info.switzerland@seu.konicaminolta.eu
info.poland@seu.konicaminolta.eu
info.belux@seu.konicaminolta.eu
info.nordic@seu.konicaminolta.eu
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
cn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
cn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
ssg@konicaminolta.sg
sensing-gc@konicaminolta.jp
sensing-gc@konicaminolta.jp



Certificate No : LRO 0960094/A
Registration Date : March 3, 1995



Certificate No : JQA-E-80027
Registration Date : March 12, 1997