

CP-X615



PROJECTEUR D'INSTALLATION



Conçu pour une installation dans des salles de taille moyenne à grande, le projecteur CP-X615 constitue une solution idéale pour les entreprises et les établissements d'enseignement.

- 4000 Lumens ANSI avec zoom optique
- Contraste : 1000:1 (technologie IRIS)
- Connectivité exhaustive
- Démarrage rapide et arrêt instantané
- Déplacement vertical et horizontal manuel de l'objectif
- Correction numérique horizontale et verticale de distorsion trapézoïdale
- Modification du nom des sources d'entrée
- « My boutons », « MyScreen », « My mémoire »
- Présélection de résolution
- Câblage pour mise en réseau local
- Fonctions antivol :
 - Verrouillage par code secret
 - Système de verrouillage « MyScreen »
 - Détecteur de mouvements
 - Barre antivol en acier
- Optiques interchangeables



HITACHI
Inspire the Next

CP-X615 Caractéristiques techniques

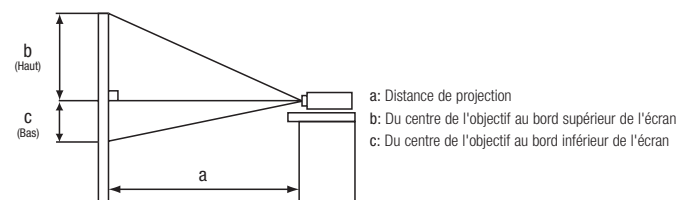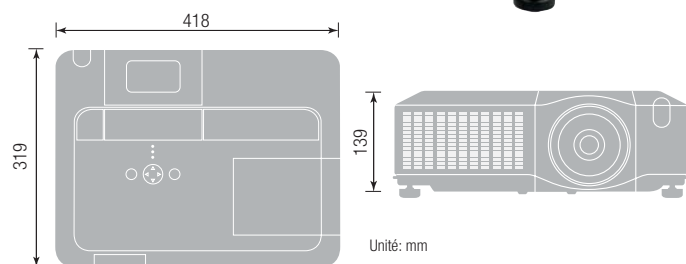

Taille de l'image : 4:3				
Taille de l'écran (diagonale)	Distance de projection (a)		Hauteur de l'écran (cm)	
	min. (m)	max. (m)	b (haut)	c (bas)
40" (1,0)	1,2	1,4	55,0	6,0
60" (1,5)	1,8	2,2	82,0	9,0
100" (2,5)	3,0	3,7	137,0	15,0
150" (3,8)	4,6	5,5	206,0	23,0
200" (5,1)	6,1	7,4	274,0	30,0
300" (7,6)	9,2	11,1	411,0	46,0
350" (8,9)	10,8	13,0	480,0	53,0

Taille de l'image : 16:9				
Taille de l'écran (diagonale)	Distance de projection (a)		Hauteur de l'écran (cm)	
	min. (m)	max. (m)	b (haut)	c (bas)
40" (1,0)	1,3	1,6	51,0	-2,0
60" (1,5)	2,0	2,4	77,0	-2,0
100" (2,5)	3,3	4,0	129,0	-4,0
150" (3,8)	5,0	6,0	193,0	-6,0
200" (5,1)	6,7	8,0	257,0	-8,0
300" (7,6)	10,0	12,1	386,0	-12,0
350" (8,9)	11,7	14,1	450,0	-15,0



HITACHI DIGITAL MEDIA EUROPE SAS
Cité Internationale, 94 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon Cedex 06, France
Tel : +33 (0)4 72 14 29 70 Fax: +33 (0)4 72 14 29 76 www.hitachidigitalmedia.com
Les caractéristiques ci-dessus et la photographie sont uniquement fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC.

OPTIQUE

Panneau LCD	0,8 pouce P-Si TFT x 3
Résolution	XGA : 1024 points x 768 lignes
Luminosité	Mode normal 4000 Lumens ANSI Mode éco 3200 Lumens ANSI
Rapport de contraste	1000:1 (Mode de théâtre)
Objectif	F=1,7~1,9, f=24,3~29,2 mm ; zoom manuel x 1,2 ; mise au point manuelle
Lampe	275 W UHB
Distance de mise au point	0,9~10,8 m (grand angle), 1,1~13,0 m (télé)
Rapport Distance/Largeur (:1)	1,5 (grand angle) ; 1,8 (télé)
Taille d'affichage en diagonale	30~350 pouce (1,8 m à 60 pouce)
Couleurs	Couleurs 8 bits ; 16,7 millions de couleurs

COMPATIBILITÉ

Compatibilité informatique	Compatible IBM ; VGA ; SVGA ; XGA ; SXGA/SXGA+ ; Capacité UXGA ; MAC 16 pouce (Puce Pixelworks)
Compatibilité vidéo	NTSC/PAL/SECAM/PAL-M,N/NTSC4.43 SDTV: 525i(480p), 525p(480p), 1125p(576i) HDTV: 750p (720p à 60 Hz), 1125i(1080i à 50/60 Hz) DDC2B
Plug & Play	Horizontale: 31.5~106 KHz ; Verticale 56~120 Hz

FONCTIONNALITÉS

Correction de distorsion trapézoïdale	Déplacement vers le haut 1:1 ~ 9:1
Haut-parleurs	4 x 4 W
Autres	MENU : 17 langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Norvégien, Néerlandais, Japonais, Portugais, Chinois Simplifié, Coréen, Chinois Traditionnel, Suédois, Russe, Finnois, Polonais, Turc), plan fixe, grossissement, réglage automatique, recherche, page haut et bas (pour la souris USB), correction gamma numérique, balance des couleurs, entraînement 2-3, balayage progressif, correction de distorsion trapézoïdale verticale manuelle, correction de distorsion trapézoïdale horizontale manuelle, fonctions « MyScreen », « Ma mémoire » et « Mes boutons », mode Tableau noir, mode Tableau blanc, modification du nom des sources, remplacement facile de la lampe par le haut, filtre à air haute efficacité latéral, étiquette du numéro de série latérale, démarrage rapide, mise sous tension directe, mise hors tension directe, barre de sécurité, étiquette de sécurité, verrouillage par code secret, verrouillage par code secret de la fonction « MyScreen », verrouillage du clavier numérique, emplacement Kensington, Prise en charge de logiciels en réseau (PJ Man, PJ Ctrl), transfert d'images, prise en charge de la fonction de détection de mouvements, e-shot

CONNEXIONS

Entrée de données	1 fiches Mini D-sub à 15 broches 1 BNC 1 HDMI
Sortie de données	1 fiches Mini D-sub à 15 broches
Entrée vidéo	1 Jack RCA 1 S-Video 3 Jack RCA (pour composante)
Entrée audio	2 Mini Jack Stéréo 2 paires de fiches RCA (G/D) (sélectionnables sur l'écran)
Sortie audio	1 Mini Jack Stéréo
Commande	1 prise D-sub 9 broches pour commande RS232C 1 port USB pour commande de la souris
Réseau câblé	1 RJ-45 pour les réseaux locaux câblés

ALIMENTATION

Alimentation	100-120 V/220-240 V, commutation automatique
Consommation électrique	460 W

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (L x H x P)	418 x 139 x 319mm (hormis supports et parties saillantes)
Poids	7,1 Kg
Niveau de bruit (mode normal)	35 dB
(mode silencieux)	29 dB
Filtre à air	Électrostatique

DIVERS

Voyant indicateur de lampe, voyant d'alimentation, image de fixation plafond, image de rétroprojection

CERTIFICATION

UL60950-1/C-UL, FCC Part 15, Class B, AS/NZS CISPR22 Class B, CE, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022, EN55024, EN60950-1

ACCESSOIRES FOURNIS

Câble RVB, télécommande (avec pointeur laser et fiche câblée), piles pour télécommande, instructions de sécurité, guide rapide, manuel d'utilisation en 14 langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Norvégien, Néerlandais, Portugais, Chinois Simplifié, Coréen, Suédois, Russe, Finnois, Polonais), cordon d'alimentation, étiquette de sécurité, batterie au lithium pour la fonction de planification

ACCESSOIRES EN OPTION

Lampe de rechange	DT00871
Objectifs optionnels	FL-601 : portée fixe courte (1: 0,8), F = 2,3 (f = 13 mm) SL-602 : portée courte (1:1-2,0), F = 1,9~2,6 (f = 20~32 mm) LL-603 : longue portée (1:2,0~3,9), F = 2,1~2,9 (f = 32~63 mm) UL-604 : ultra longue portée (1:3,9~7,4), F = 2,2~3,1 (f = 63~117 mm)

Hitachi Europe Ltd, Chaussée de Mons 421, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, BELGIQUE
Tel : +32/2 363 99 01 Fax : +32/2 363 99 00 www.hitachi.be www.hitachi.nl