PORTEUR 1320H

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR
IVECO, 6 cylindres turbo diesel intercooler
Type 8065 SRE10
6 cylindres, 6 l
régime 2300 tr/mn
Puissance 200 cv, 147 kw
Couple maxi 636 Nm

TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE
Gestion électronique SOGEDEP UPC
Ecran de contrôle et clavier de programmation
2 vitesses route et chantier
Boite de transfert NAF
2 gammes de vitesses
décrabotage du boogie arrière
6x6 pont avant NAF avec réducteur dans les moyeux
8x8 boogie avant NAF avec réducteur dans les moyeux
Boogie arrière NAF avec réducteur dans les moyeux
Blocage des différentiels avant et arrière

Vitesse gamme lente
chantier 0 à 4 km/h
route 0 à 13 km/h

Vitesse gamme rapide
chantier 0 à 8 km/h
route 0 à26 km/h

Variation de vitesse gamme lente par potentiomètre au tableau
Force de traction 16 tonnes

FREINAGE
Conforme à la directive CEE 71/320
Double circuit avant et arrière
Frein de stationnement sur transmission
Frein hydrostatique
Commande électro-hydraulique haute pression
Disques humides sur moyeux et transmission

HYDRAULIQUE
Système Load Sensing, grue et direction
Débit 230l/mn
Pression d'utilisation 210b
Servitude
Débit 36l/mn
Pression d'utilisation 175b
Pompe sur circuit de refroidissement
Filtration pression et retour sur les 2 circuits
2 aéro refroidisseurs
Réservoir 180l
Distributeur VOAC L90LS avec manipulateurs

DIRECTION
2 vérins double effet
Direction sur route par volant
Direction sur chantier par manipulateur

ELECTRICITE
Tension 24 V
2 batteries 105A
Alternateur 55A

GRUE
CRANAB 660
Couple de levage 65KN.m
Couple de rotation 19,3 KN.m
Rotation GV 12
Grappin CRANAB 360, 0,36m2
Gestion électronique SOGEDEP UPC
Ecran de contrôle et clavier de programmation

CABINE
Basculante sur supports élastiques
Isolation thermique et phonique
Vitres en polycarbonate MARGARD
3 issues de secours
Homologuée selon le décret français du 06/07/1981
Siège sur coussin d'air
Climatisation
Chauffage avec ventilation 3 vitesses
Rideaux athermiques
Eclairage intérieur

CHASSIS
Articulé en direction +/- 42°
Articulé en débattement +/- 15°

ROUES
6X6 avant TRELLEBORG 422, 600/65x34
arrière TRELLEBORG 421, 600/55x26,5
8w8 avant et arrière TRELLEBORG 421
600/55 x26,5


DIMENSION ET POIDS
Longueur 9550 mm
Longueur plateau standard 4800mm
Largeur avec roue 600, 2600mm
Garde au sol 6x6 600mm, 8x8 670mm
Hauteur transport 3650mm
Poids 6x6 13200 kg, 8x8 15800 kg
Capacité de charge 13000 kg

ECLAIRAGE
Feux de route protégés par polycarbonate
Feux de travail 12x55W

EQUIPEMENT STANDARD
Autoradio, manuel d'utilisation, catalogue pièces détachées, boite à outils,
2 extincteurs à poudre 6kg, prise 24V

GESTION ELECTRONIQUE
Calculateur SOGEDEP UPC
Gestion de la transmission, de la grue, du moteur, de toute la sécurité
Clavier programmation et paramétrage

OPTIONS
Pneumatiques NOKIA
Roues de 700mm de large
Treuil avant ou arrière
Lame
Grue CRANAB 720 standard ou combi
Grue CRANAB 850 standard ou combi
Blocage d'articulation
Relevage de boogie avant 8x8
Rancher supplémentaire
Grille arrière et intermédiaire
Barres de liaison entre ranchers
Rétrovision
Système de pesage
Chaînes 2 losanges
Chenilles pour boogie
Pinces à grumes SILVATEC

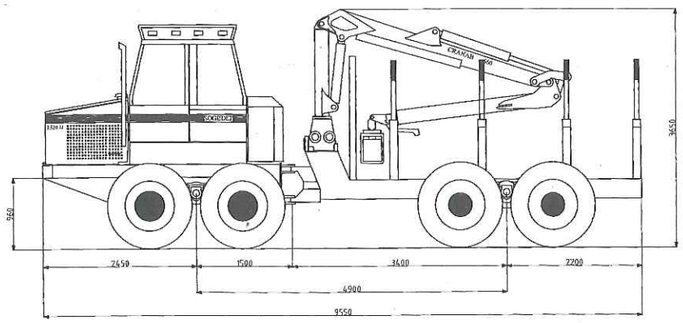

SOGEDEP
MACHINES FORESTIERES

Avenue d'Albret
47700 CASTELJALOUX

TÉL : 05 53 93 01 22
FAX : 05 53 93 56 02

Document non contractuel, des caractéristiques pouvant être changées sans préavis.

SOGEDEP

MACHINES FORESTIERES

PORTEUR 1320H



SOGEDEP 1320H 6x6 et 8x8 PUISSANCE ECONOMIE TECHNOLOGIE DE POINTE




Version 6x6

Cabine basculante
Large surface vitrée
Chauffage et climatisation
Rideaux athermiques
Siège sur coussin d'air
Excellente insonorisation

Réservoir de carburant 180 l
pour une grande autonomie

Grue CRANAB
660 standard
option 720 ou 850

Ranchers coulissants

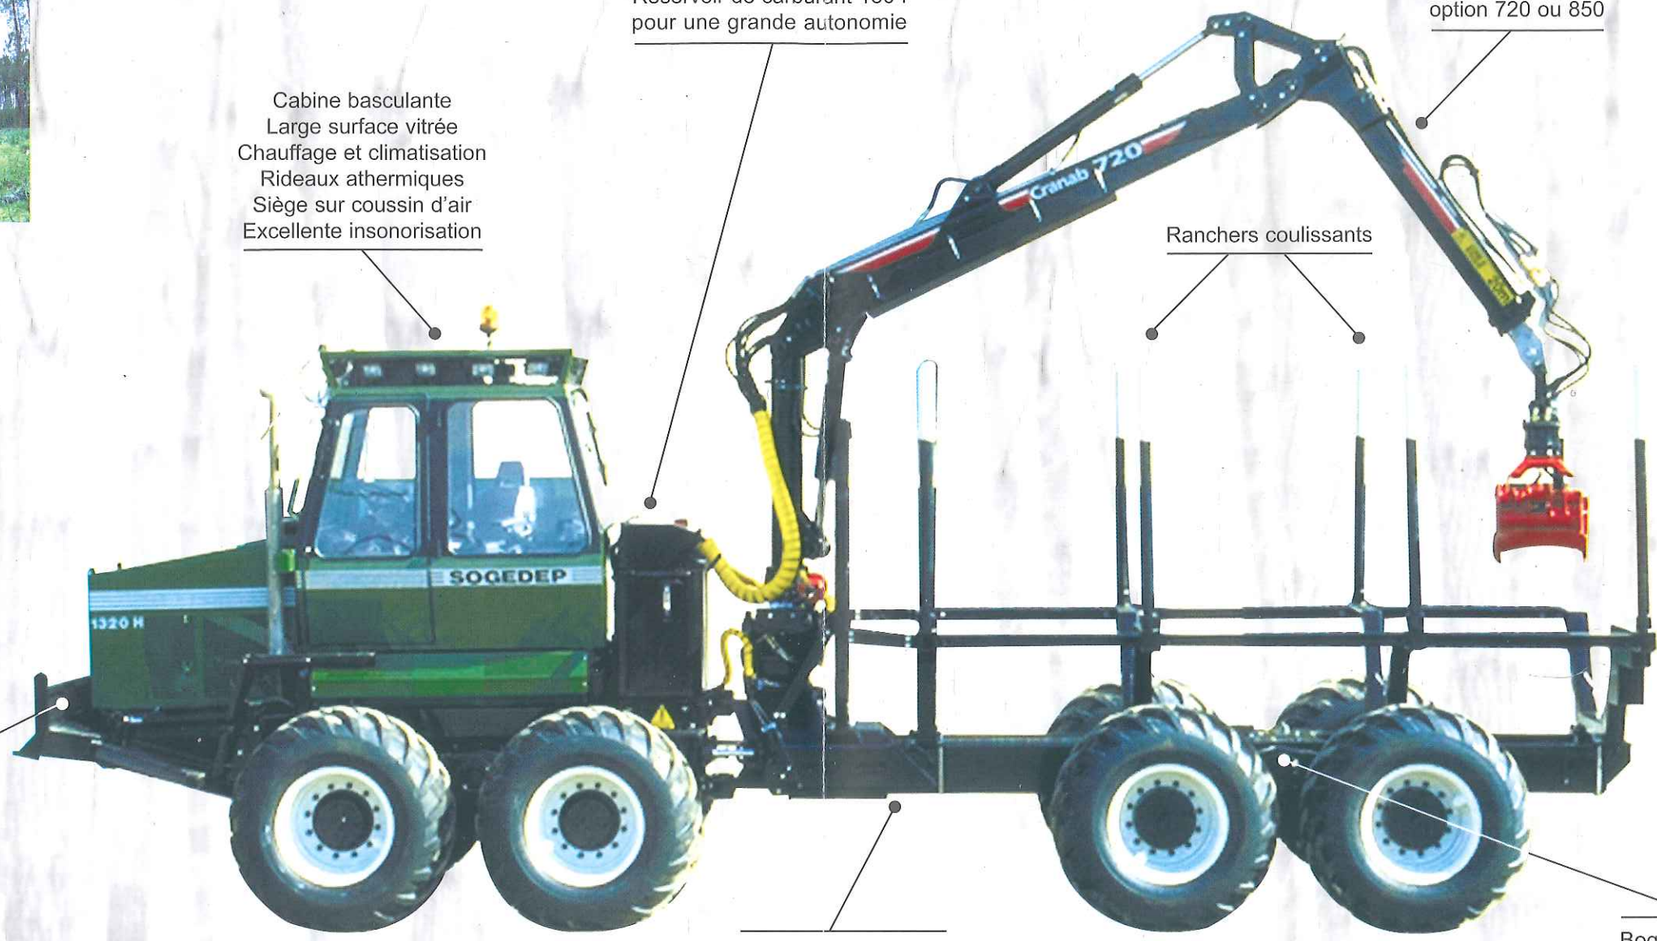


Possibilité treuil
avant ou arrière

Garde au sol 670 mm

Boggie à chaînes
Entretien réduit
Fiabilité totale



Forte capacité de charge

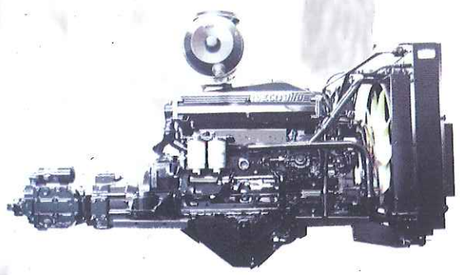

Puissance et souplesse



Confort et ergonomie
avec option rétrovision



Affichage
de tous les paramètres
de réglage
et d'utilisation



option mini leviers