

CP-X308



PROJECTEUR À USAGE PROFESSIONNEL


Doté de 2600 lumens ANSI, le vidéoprojecteur portable CP-X308 d'Hitachi est l'outil professionnel et éducatif idéal. Grâce à ses nombreuses fonctions de sécurité et d'optimisation vidéo avancées, le CP-X308 impressionne autant par sa luminosité et sa connectique que par le faible bruit de son ventilateur et son prix abordable.

- 2600 Lumens ANSI avec zoom optique
- Connectivité exhaustive
- Démarrage rapide et arrêt instantané
- Correction automatique de la distorsion trapézoïdale verticale
- Modification du nom des sources d'entrée
- Fonction « My Button »
- Haut-parleur 7 W
- Modes Tableau blanc et Tableau noir
- Fonctions antivol :
 - Verrouillage par code secret
 - Système de verrouillage « MyScreen »
 - Détecteur de mouvements




HITACHI
Inspire the Next

CP-X308

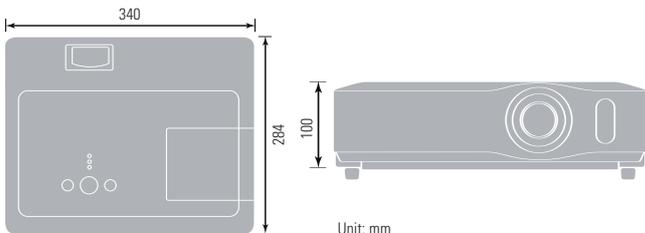

Unit: mm

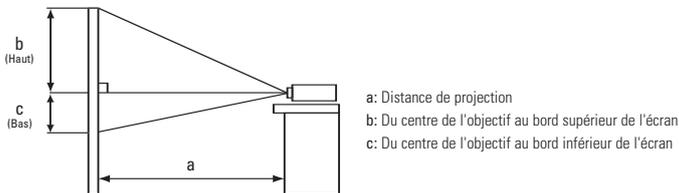

Taille de l'image : 16:9

Taille de l'écran (diagonale)	Distance de projection (a)		Hauteur de l'écran (cm)	
	min. (m)	max. (m)	b (haut)	c (bas)
40" (1.0)	1.2	1.4	55	6
60" (1.5)	1.8	2.2	82	9
100" (2.5)	3.0	3.6	137	15
150" (3.8)	4.6	5.5	206	23
200" (5.1)	6.1	7.3	274	30
300" (7.6)	9.1	11.0	411	46

Caractéristiques techniques du CP-X308

OPTIQUE

Panneau LCD	0,63 pouce P-Si TFT x 3
Résolution	XGA: 1024 points x 768 lignes
Luminosité	Mode normal 2600 Lumens ANSI
	Mode silencieux 2100 Lumens ANSI
Rapport de contraste	500:1
Objectif	F1,7 - 1,9 ; (f = 19,5 - 23,4 mm) ; mise au point manuelle ; zoom manuel 1,2 x
Lampe	220W UHB
Durée de vie de la lampe	2000 (mode normal)/3000 (mode silencieux)
Distance de projection	0,9 - 11,2m
Rapport Distance/Largeur (:1)	1,5 - 1,8
Taille d'affichage en diagonale	30 - 300 pouces/0,76 - 7,62 mètres (60 pouces/1,5 m à 1,8 m ; grand angle)
Couleurs	Couleurs 8 bits ; 16,7 millions de couleurs
Distorsion trapézoïdale	Déplacement vers le haut fixe 9:1

COMPATIBILITÉ

Compatibilité informatique	VGA, SVGA, XGA, SXGA compatible IBM, capacité UXGA, MAC 13", MAC 16" (puce PixelWorks)
Compatibilité vidéo	NTSC/PAL (-BGDHI)/SECAM/PAL-M,N/NTSC4,43 SDTV : 525i (480i), 525p (480p), 625i (576i) HDTV : 750p (720p à 60 Hz), 1125i (1080i à 50/60 Hz)
Plug & Play	DDC2B
Plage de fréquences	FV 56-120 Hz, FH 31,5-106 kHz

FONCTIONNALITÉS

Haut-parleur	7W
Autres	Arrêt sur Image, fonction grossissement et recherche, fonction écran vierge, réglage automatique, page haut et bas (pour la souris USB), correction gamma, entraînement 2-3, balayage progressif, réduction du bruit, correction automatique de la distorsion trapézoïdale verticale +/- 30 degrés (à XGA 60 Hz), fonctions « MyScreen », « Ma mémoire » et « Mes boutons », modes Tableau noir/Tableau blanc, modification du nom des sources d'entrée (anglais), réglage de la résolution, un remplacement facilité de la lampe par le haut de l'appareil, filtre à air latéral, étiquette latérale du numéro de série latérale, démarrage rapide (4 s), mise sous tension directe, mise hors tension directe, barre de sécurité, verrouillage par code secret, verrouillage par code secret de la fonction « MyScreen », verrouillage du clavier numérique, emplacement Kensington, détecteur de mouvements
Langues des menus	MENU : 17 langues

CONNEXIONS

Entrée ordinateur	2 fiches Mini D-sub à 15 broches
Sortie ordinateur	Mini D-sub à 15 broches
Entrée vidéo	Prise RCA Prise S-Vidéo 3 prises RCA pour composante
Entrée audio	2 prises Mini jack stéréo Paire de prises RCA (G/D) (sélectionnables à l'écran)
Sortie audio	Prise Mini jack stéréo
Commande et souris	D-sub 9 broches pour contrôle RS232 Port USB type B pour le contrôle de la souris
Réseau	Contrôle et surveillance à distance, contrôle WEB, fonction e-shot, fonction de planification (RJ-45); Présentations Wifi 802.11b/g, carte SD sans fil incluse.

ALIMENTATION

Alimentation	100 -120/220; 50Hz/60Hz Commutation automatique
Power Consumption	320 W

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (L x H x P)	340 x 100 x 284 mm (hormis supports et parties saillantes)
Poids	3,5kg
Niveau sonore	35dB/29dB
Filtre à air	MV04951

DIVERS

Voyant indicateur de lampe, voyant d'alimentation, image de fixation plafond, image de rétroprojection

CERTIFICATION

UL60950/C-UL, FCC Section 15, Classe B, AS/NZS CISPR22 Classe B

ACCESSOIRES FOURNIS

Télécommande avec piles, câble ordinateur, cordon d'alimentation, manuel d'utilisation (détaillé et abrégé), étui, protège-objectif (et dragonne), étiquette de sécurité, câble AV

ACCESSOIRES EN OPTION

Lampe de rechange	DT00841
-------------------	---------

Taille de l'image : 16:9

Taille de l'écran (diagonale)	Distance de projection (a)		Hauteur de l'écran (cm)	
	min. (m)	max. (m)	b (haut)	c (bas)
40" (1.0)	1.3	1.6	51	-2
60" (1.5)	2.0	2.4	77	-2
100" (2.5)	3.3	4.0	129	-4
150" (3.8)	4.9	6.0	193	-6
200" (5.1)	6.6	8.0	257	-8
300" (7.6)	9.9	12.0	386	-12

HITACHI DIGITAL MEDIA EUROPE SAS
 Cité Internationale 94, Quai Charles de Gaulle, 69463 Lyon Cedex 06, FRANCE
 Tel: +44 (0)1628 585 000 Fax: +44 (0)1628 585 500 www.hitachidigitalmedia.com

Hitachi Europe Ltd, Chaussée de Mons 421, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, BELGIQUE
 Tel : +32/2 363 99 01 Fax : +32/2 363 99 00 www.hitachi.be www.hitachi.nl

Les caractéristiques ci-dessus et la photographie sont uniquement fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications.
 Tous les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs titulaires respectifs. Le design et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.