

CP-X308



PROJECTEUR À USAGE PROFESSIONNEL



Doté de 2600 Lumens ANSI, le vidéoprojecteur portable CP-X308 d'Hitachi est l'outil professionnel et éducatif idéal. Grâce à ses nombreuses fonctions de sécurité et d'optimisation vidéo avancées, le CP-X308 impressionne autant par sa luminosité et sa connectique que par le faible bruit de son ventilateur et son prix abordable.

- 2600 Lumens ANSI avec zoom optique
- Connectivité exhaustive
- Démarrage rapide et arrêt instantané
- Correction automatique de la distorsion trapézoïdale verticale
- Modification du nom des sources d'entrée
- Fonction « My Button »
- Haut-parleur 7 W
- Modes Tableau blanc et Tableau noir
- Fonctions antivol :
 - Verrouillage par code secret, Système de verrouillage « MyScreen », Détecteur de mouvements
- Présentation sans PC (entrée pour clé USB) :
 - port USB, lecteur de carte SD
- Sans fil - IEEE802.11b/g, affichage de plusieurs image (jusqu'à 4 PCs)
- Connexion réseau filaire (RJ45)



HITACHI
Inspire the Next

CP-X308

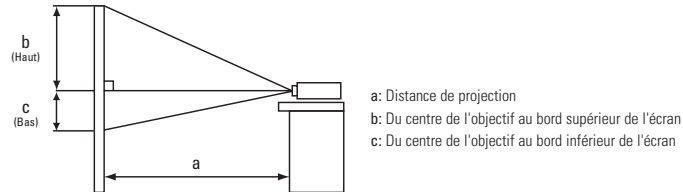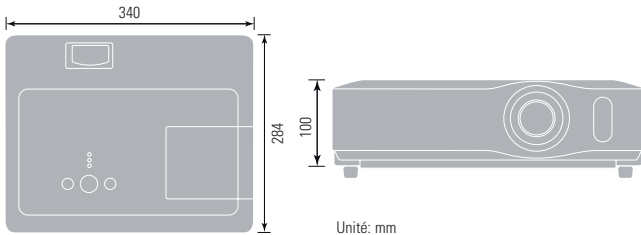

Taille de l'image : 4:3				
Taille de l'écran (diagonale)	Distance de projection (a)		Hauteur de l'écran (cm)	
	min. (m)	max. (m)	b (haut)	c (bas)
40" (1,0)	1,2	1,4	55	6
60" (1,5)	1,8	2,2	82	9
100" (2,5)	3,0	3,6	137	15
150" (3,8)	4,6	5,5	206	23
200" (5,1)	6,1	7,3	274	30
300" (7,6)	9,1	11,0	411	46

HITACHI DIGITAL MEDIA EUROPE SAS
 Cité Internationale, 94 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon Cedex 06, FRANCE
 Tel: + 33 (0)4 72 14 29 70 Fax: +33 (0)4 72 14 29 76 www.hitachidigitalmedia.com

Les caractéristiques ci-dessus et la photographie sont uniquement fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications.
 Tous les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs titulaires respectifs. Le design et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

Caractéristiques techniques du CP-X308

OPTIQUE

Panneau LCD	0,63 pouce P-Si TFT x 3
Résolution	XGA: 1024 points x 768 lignes
Luminosité	Mode normal 2600 Lumens ANSI Mode silencieux 2100 Lumens ANSI
Rapport de contraste	500:1
Objectif	F1,7 - 1,9 ; (f = 19,5 - 23,4 mm) ; mise au point manuelle ; zoom manuel 1,2 x
Lampe	220W UHB
Durée de vie de la lampe	2000 h (mode normal)/3000 h (mode silencieux)
Distance de projection	0,9 - 11,2m
Rapport Distance/Largeur (:1)	1,5 - 1,8
Taille d'affichage en diagonale	30 - 300 pouces/0,76 - 7,62 mètres (60 pouces/1,5 m à 1,8 m ; grand angle)
Couleurs	Couleurs 8 bits ; 16,7 millions de couleurs
Distorsion trapézoïdale	Déplacement vers le haut fixe 9:1

COMPATIBILITÉ

Compatibilité informatique	VGA, SVGA, XGA, SXGA compatible IBM, UXGA compressé, MAC 16" (puce PixelWorks)
Compatibilité vidéo	NTSC/PAL (-BGDHI)/SECAM/PAL-M,N/NTSC4,43 SDTV : 525i (480i), 525p (480p), 625i (576i) HDTV : 750p (720p à 60 Hz), 1125i (1080i à 50/60 Hz) DCC2B
Plug & Play	FV 56-120 Hz, FH 31,5-106 kHz

FONCTIONNALITÉS

Haut-parleur	7W
Autres	Arrêt sur Image, fonction grossissement et recherche, fonction écran vierge, réglage automatique, défilement des pages (pour la souris USB), correction gamma, 2-3 pull-down, balayage progressif, réduction du bruit, correction automatique de la distorsion trapézoïdale verticale +/- 30 degrés (à XGA 60 Hz), fonctions « MyScreen », « Ma mémoire » et « Mes boutons », modes Tableau noir/Tableau blanc, modification du nom des sources d'entrée, réglage de la résolution, un remplacement facilité de la lampe par le haut de l'appareil, filtre à air latéral, étiquette latérale du numéro de série démarrage rapide (4 s), mise sous tension directe, mise hors tension directe, barre de sécurité, verrouillage par code secret, verrouillage par code secret de la fonction « MyScreen », Verrouillage panneau de contrôle, emplacement Kensington, détecteur de mouvements
Présentation sans PC	Port USB, lecteur de carte SD (formats acceptés jpeg, bmp png, motion picture (MPEG4 standard profile))
Langues des menus	MENU : 17 langues

CONNEXIONS

Entrée ordinateur	2 fiches Mini D-sub à 15 broches
Sortie ordinateur	Mini D-sub à 15 broches
Entrée vidéo	Prise RCA Prise S-Vidéo
Entrées audio	3 prises RCA pour composante 2 prises Mini jack stéréo
Sortie audio	Paire de prises RCA (G/D) (sélectionnables à l'écran)
Commande et souris	Prise Mini jack stéréo D-sub 9 broches pour contrôle RS232 Port USB type B pour le contrôle de la souris
Présentation sans PC	Port USB type A x1, lecteur carte SD (en partage avec fonction sans fil)
Réseau	Contrôle et surveillance à distance, contrôle WEB, fonction e-shot, fonction de planification (RJ-45); Présentations Wifi 802,11b/g, carte SD sans fil incluse.

ALIMENTATION

Alimentation	100 -120V/220V; 50Hz/60Hz Commutation automatique
Consommation électrique	350 W

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (L x H x P)	340 x 100 x 284 mm hors pieds
Poids	3,5kg
Niveau sonore	35dB/29dB
Filtre à air	MV04951

DIVERS

Voyant indicateur d'usure de la lampe, voyant d'alimentation, Inversion d'image pour fixation plafond et rétroprojection, image de rétroprojection

CERTIFICATION

UL60950/C-UL, FCC Section 15, Classe B, AS/NZS CISPR22 Classe B

ACCESSOIRES FOURNIS

Télécommande avec piles, câble ordinateur, cordon d'alimentation, manuel d'utilisation (détaillé et abrégé), protège-objectif (et dragonne), étiquette de sécurité, câble AV, SD sans fil, Prise réseau, CD d'installation

ACCESSOIRES EN OPTION

Lampe de rechange	DT00841
-------------------	---------

Taille de l'image : 16:9				
Taille de l'écran (diagonale)	Distance de projection (a)		Hauteur de l'écran (cm)	
	min. (m)	max. (m)	b (haut)	c (bas)
40" (1,0)	1,3	1,6	51	-2
60" (1,5)	2,0	2,4	77	-2
100" (2,5)	3,3	4,0	129	-4
150" (3,8)	4,9	6,0	193	-6
200" (5,1)	6,6	8,0	257	-8
300" (7,6)	9,9	12,0	386	-12

Hitachi Europe Ltd, Chaussée de Mons 421, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, BELGIQUE
 Tel : +32/2 363 99 01 Fax : +32/2 363 99 00 www.hitachi.be www.hitachi.nl