



LA TERRE, L'HERBE, LA BROUSSAILLE 2014





STAUB

la marque française, au service de votre TERRE.

**Depuis 1906, Staub vous propose des outils robuste,
alliant l'innovation, l'ingéniosité et l'efficacité.**

Les valeurs qui ont porté la marque à la première place des constructeurs français animent aujourd'hui encore la marque Staub et son réseau de revendeurs professionnels.

Ainsi Staub, vous permet à vous, utilisateur, amateur ou chevronné, occasionnel ou fréquent, de vous concentrer sur l'essentiel : travailler la terre et obtenir des résultats à la hauteur de vos exigences.

Spécialiste incontestable des produits «Terre»,
Staub étend depuis plusieurs saisons,
sa gamme d'outils au travail de l'herbe et de la broussaille.

Ainsi, vous trouverez dans nos gammes de motobineuses, de motoculteurs, de tondeuses (à batterie, électrique, thermique, tractée ou poussée, ou coupe 4 en 1), d'autoportées (éjection latérale, arrière, ou coupe 4 en 1), de débroussailleuses (à roues, à chenilles) de motofaucheuses (semi-pro, pro) ou notre gamme de broyeurs (électrique ou thermique), la machine idéale qui répondra à vos besoins.

La terre est vivante. Elle mérite le meilleur. Elle mérite un Staub.

*Jean-Jacques FREY
Directeur Général*

LA TERRE

Microbineuses	06
Motobineuses «À batterie».....	08
Motobineuses	09
Motobineuses «Les Transformables»	11
Motobineuses «Les Spécialistes»	14
Motoculteurs «Les Hobby-Farmer»	16
Motoculteurs «Les Semi-pros»	18
Motoculteur «Le Pro»	20
Les accessoires	21
Les outils agraires	22

LA BROUSSAILLE

Débroussailleuses à roues	53
Débroussailleuses Professionnelles	55

L'HERBE

Scarificateurs	28
Broyeurs	29
Tondeuses à batterie	30
Tondeuses électriques	31
Tondeuses «série Essential»	32
Tondeuses «série Confort Plus»	33
Tondeuses «série Allroad Plus 4»	34
Tondeuses «série Allroad Exa 4»	36
Tondeuses séries «5000 et 5500»	38
Tondeuse robot	40
Autoportées	42
Équipements autoportées	48
Motofaucheuses	50



LA TERRE

À chaque terre son besoin À chaque besoin son outil Staub

Soigner sa terre, la nourrir, lui apporter ce dont elle a besoin, sont des étapes essentielles pour s'assurer une belle récolte. Staub, une gamme d'outils pour répondre à tous vos besoins et s'adapter à tous les terrains.

Les microbineuses sont parfaitement adaptées au travail de petites surfaces, comme les parterres de fleurs ou les petits potagers. Certaines, équipées de brosses, sauront même nettoyer votre allée !

Les motobineuses, elles, sont idéales pour travailler de grandes surfaces. Marche arrière, commande pneumatique, transmission boulonnée, fraise grande largeur, sont autant de possibilités qui vous permettront de trouver l'outil le plus adapté.

Outil hybride, les motobineuses transformables sont un excellent compromis entre la motobineuse et le motoculteur.

Équipées d'une sarclofraise, elles assurent un résultat de grande qualité en un temps record.

Les motoculteurs, ultra polyvalents, sauront tracter toutes sortes d'outils agraires :

herse, cultivateur, charrue, arracheuse de pommes de terre, butteur... afin de répondre à tous les besoins spécifiques des semi-pros et professionnels.

Pour que le travail reste un plaisir, choisissez l'outil adapté à la tâche, à la dimension du terrain, et au résultat que vous souhaitez obtenir.





MICRO 4

Microbineuse **robuste et simple à utiliser** pour tous les travaux du quotidien. Extrêmement légère, ses poignées ergonomiques permettent de la transporter facilement.

MICRO 4	
Moteur	4 temps Subaru EH35
Puissance	1,2 kW
Fraises	2 + 2 fraises
Guidon	Ajustable et réversible
Poids	12 Kg
Largeur de travail	24 cm
Équipements standards	Roue de transport - Pic de terrage

Microbêche

La Microbêche vous séduira par sa **polyvalence** ! Elle vous accompagne au potager pour réaliser vos semis, au jardin pour entretenir vos massifs de fleurs ou émietter votre pelouse. Équipée de ses brosses à rouleaux, elle vous permet de nettoyer vos allées, escaliers ou patio. Vous pouvez moduler la largeur de travail standard (30 cm) en conservant seulement 2 fraises (15 cm), ce qui permet de passer entre les rangs de plantes rapprochées. Les commandes marche/arrêt et le levier d'accélérateur sont intégrés à la poignée pour un maximum de confort.

Microbêche

Moteur	4 temps Honda GX 25
Cylindrée	25 cm ³
Transmission	En aluminium
Fraises	2 + 2 fraises
Guidon	Ajustable et réversible
Poids	14 Kg
Largeur de travail	30 cm
Équipements standards	Roue de transport - Pic de terrage

Accessoires

De nombreux accessoires et équipements existent. Consultez notre documentation spécifique « Accessoires et équipements »



Brosse à rouleaux



Émousseur



Maxibêche

La motobineuse MAXIBÊCHE est conçue pour un usage domestique. **Compacte et maniable**, elle vous accompagne dans vos travaux de jardinage. Sa large gamme d'accessoires (émousseur, kit butteur, régénérateur de gazon, kit potager) rend cette motobineuse multitâches.

La MAXIBÊCHE est très confortable ! Le guidon est réglable sur deux positions en hauteur et la double roue de transport est facilement escamotable.

Maxibêche	
Moteur	Kawasaki FJ 100 D- OHV
Puissance	98 cm ³
Fraises	3+3 fraises avec disques protège-plantes
Guidon	Réglable sur 2 positions
Poids	26 Kg
Largeur de travail	24, 34 ou 55 cm
Équipements standards	Roue de transport - pic de terrage

Accessoires

De nombreux accessoires et équipements existent. Consultez notre documentation spécifique « Accessoires et équipements »



Couteaux bineurs



Butteur



LA TERRE

Motobineuses à batterie

Elles vous surprendront par leurs performances.

Extrêmement silencieuses, elles sont particulièrement adaptées aux zones semi-urbanisées où l'absence de bruit est appréciable.

La motobineuse BBX est polyvalente et évolutive, elle peut être équipée d'un émousseur ou d'un butteur. Eco-conçue, les matériaux choisis sont démontables et recyclables.


	Tillage
Batterie	36 V - 12 A
Puissance	800 W
Vitesse	2 AV / 1 AR
Guidon	Ajustable, pliable et démontable
Poids	32 Kg
Largeur de travail	20 / 30 / 45 cm
Équipements standards	Roue de transport - Pic de terrage

Accessoires

De nombreux accessoires et équipements existent. Consultez notre documentation spécifique « Accessoires et équipements »



Kit butteur



Kit émousseur



**ECO-CONÇUE
ZÉRO ÉMISSION
DE CO₂ PENDANT
L'UTILISATION**

Pliable,
légère, facile
à déplacer
et facile à
stocker.

Pack batterie
détachable.
Prise de charge
sur le pack
batterie ou
directement
sur la machine.

	BBX
Batterie	36V -12 A
Puissance	800 W - 1000 W avec vitesse booster
Vitesse	2 AV + booster / 1 AR
Guidon	Ajustable et pliable
Poids	32 Kg (dont batterie 12 Kg)
Largeur de travail	47 cm
Équipements standards	Roue de transport - Pic de terrage

**IDÉALE POUR
LES PETITES
SURFACES**

Motobineuses ST 2160R et ST 2662 RX

Elles sont conçues pour vous accompagner lors de vos petits travaux d'entretien sur des petites et moyennes surfaces.

Les 84 cm de largeur de travail avec les disques protège-plantes vous offrent **un confort et une simplicité de travail.**

La marche arrière par inverseur mécanique facilite vos manœuvres, tout comme la roue de transport lors de vos déplacements.

Le guidon est réglable en hauteur et en déport pour s'adapter à votre morphologie.

	ST 2160 R	ST 2662 RX
Moteur	Briggs&Stratton 750 series	Subaru EP 17 OHC
Puissance	4,2 kW	
Cylindrée	163 cm ³	169 cm ³
Vitesse	1 AV / 1AR par inverseur mécanique	
Fraises	3+3 avec disques protège-plantes	3 + 3 fraises
Guidon	Déportable et réglable en hauteur	
Poids	57 Kg	
Largeur de travail	84 cm	
Équipements standards	Roue de transport - Pic de terrage	



LA TERRE

ST 2960R

La motobineuse ST 2960 R vous offre un excellent rendement avec sa grande largeur de travail de 84 cm. Le guidon est réglable en hauteur pour s'adapter à votre morphologie. La marche arrière par inverseur mécanique procure une aisance de travail et facilite les manœuvres.


ST 2960R	
Moteur	R 210
Cylindrée	212 cm ³
Fraises	3 + 3 fraises
Vitesses	1 AV / 1 AR par inverseur mécanique
Guidon	Réglable en hauteur
Poids	50 Kg
Largeur de travail	84 cm
Équipements standards	Roue de transport + Pic de terrage

Accessoires

De nombreux accessoires et équipements existent. Consultez notre documentation spécifique « Accessoires et équipements »



Kit butteur



Kit émousseur



Les motobineuses transformables série 3000 et série 4000 sont des cellules équipées de série en fraises ventrales. Elles peuvent être équipées en labour (charrue) et accueillir de nombreux outils agraires (arracheuse de pommes de terre, cultivateur canadien, herse...). Excellent compromis entre la motobineuse et le motoculteur, elles sont adaptées à l'entretien de potagers de moyennes dimensions.

STV 3600 Vario et STV 3600 F&L

La motobineuse transformable STV 3600 Vario est compacte et puissante. Elle s'équipe très facilement en labour (roues, masses de roues, contrepoids et charrue) pour se transformer en motoculteur maniable. La marche arrière facilite les manœuvres et le variateur de vitesse assure un grand confort de conduite. Disponible avec commande d'avancement pneumatique.

	STV 3600	STV 3600 F&L
Moteur	Subaru EP 17 OHC 169 cm ³	
Transmission	Boulonnée	
Vitesse	2 AV / 1 AR (type séquentielle)	
Fraises	3 + 3 fraises	
Guidon	Réglable en hauteur et en déport	
Poids	57 Kg	
Largeur de travail	84 cm	
Équipements standards	Roue de transport Pic de terrage	Roue de transport Pic de terrage Kit labour complet

Accessoires

De nombreux accessoires et équipements existent. Consultez notre documentation spécifique « Accessoires et équipements »



Roues et masses de roues



Charrue



LA TERRE

Motobineuse transformable ST 4661 F2

Elle vous permet de réaliser de nombreux travaux sur votre terre, vous pouvez labourer, fraiser, butter...


ST 4661 F2	
Moteur	Subaru EP 17 OHC
Cylindrée	169 cm ³
Transmission	Pont aluminium boulonné
Vitesse	2 AV / 1 AR
Fraises	3 + 3 fraises + disques protège-plantes
Guidon	Réglable en hauteur et en déport
Poids	70 Kg
Largeur de travail	84 cm
Équipements standards	Roue de transport escamotable Pic de terrage

Accessoires

De nombreux accessoires et équipements existent. Consultez notre documentation spécifique « Accessoires et équipements »



Arracheuse
de pommes de terre



Herse 15 dents



ST 4661 F2 ÉQUIPÉE
EN LABOUR :
BRABANT, ROUES,
MASSES,
CONTREPOIDS.

Motobineuse transformable ST 4672 CF

Elle est équipée d'une boîte de 3 vitesses d'avancement. Ces trois vitesses permettent d'adapter l'avancement à votre rythme de travail et à votre terrain. Son **moteur professionnel** tracte aisément tout outil agricole.

ST 4672 CF	
Moteur	Subaru EX 21 OHC
Cylindrée	211 cm ³
Transmission	Pont aluminium boulonné
Vitesse	3 AV / 1 AR
Fraises	3 + 3 fraises + disques protège-plantes
Guidon	Réglable en hauteur et en déport
Poids	70 Kg
Largeur de travail	84 cm
Équipements standards	Roue de transport escamotable Pic de terrage

Accessoires

De nombreux accessoires et équipements existent. Consultez notre documentation spécifique « Accessoires et équipements »



ST 4672 CF équipée en labour : brabant 1/2 tour, roues 500x10, masses, contrepoids, moyeux à effet différentiel.



ST 4672 CF équipée en outil agricole : cultivateur canadien, roues 500x10, masses, contrepoids, moyeux à effet différentiel.

**MOTEUR
PROFESSIONNEL
QUI TRACTE
AISÉMENT TOUT OUTIL
AGRAIRE.**



LA TERRE

Motobineuse ST 5460 RL

Motobineuse professionnelle adaptée aux travaux maraîchers et à l'entretien des espaces verts.

Elle vous garantit des performances optimales même sur les terrains durs ou accidentés.

La transmission par engrenage à bain d'huile assure une **fiabilité maximale**. Le carter de transmission est renforcé pour une protection totale contre les pierres et les chocs accidentels. La marche arrière facilite les manœuvres. Le sélecteur de vitesse est ergonomique et facilement accessible.

Le guidon est réglable en hauteur pour s'adapter à l'opérateur et en déport pour préserver le travail déjà effectué.

	ST 5460 RL
Moteur	Honda OHV GX 160
Cylindrée	160 cm ³
Transmission	Carter en aluminium
Vitesse	2 AV / 1 AR
Fraises	3 + 3 fraises + disques protège-plantes
Guidon	Réglable en hauteur et en déport
Poids	65 Kg
Largeur de travail	90 cm
Équipements standards	Roue de transport escamotable Pic de terrage



Rotobineuses STR 56, 480R et 480B

Elles vous permettent d'émietter les terrains durs, non entretenus. La rotation arrière de la fraise permet de casser la croûte superficielle. La rotation avant permet ensuite de préparer des lits de semence de qualité. La rotobineuse est parfaitement adaptée au travail de réfection de vieux gazon et assure un **excellent ameublissement** de la terre.

	STR 56	480R	480B
Moteur	Subaru EP 17 OHC	Rato R 180	Briggs&Statton 750 série
Cylindrée	169 cm ³	180 cm ³	163 cm ³
Transmission	Boîte de vitesse à pignons en bain d'huile		
Vitesse	2 AV / 1 AR - Différentiel avec blocage		1 AV / 1 AR
Fraises	Arrière de 50 cm – 20 couteaux Double rotation : sens d'avancement et sens inverse		Arrière de 48 cm
Guidon	Réglable en hauteur	Réglage en hauteur et démontable	
Poids	86 Kg	73 kg	73 kg
Largeur de travail	50 cm	48 cm	48 cm



Farmer HX et K1

Le motoculteur Farmer est idéal **pour un usage de loisir**. Le guidon est réglable en hauteur pour s'adapter à la morphologie de l'utilisateur, en déport pour préserver la terre fraîchement préparée et permettre le travail à proximité des obstacles. Le guidon réversible et la prise de force permettent le travail avec des outils spécifiques.

	FARMER HX	FARMER K1
Moteur	Honda OHV GX 160	Emak K800 H
Cylindrée	160 cm ³	183 cm ³
Vitesse	2 AV / 2 AR 1 prise de force	1 AV / 1 AR 1 prise de force
Guidon	Réglable en hauteur, en déport et réversible à 180°	
Poids	85 Kg	
Équipements standards	Sarclofraise de 50 cm - Roues pneus	

Accessoires

De nombreux accessoires et équipements existent. Consultez notre documentation spécifique « Accessoires et équipements »



Barre de coupe



Lame Bull



EMBRAYAGE
COMMANDÉ
ROUES PNEUS
DE 400 X 8

Rancher Junior

Dernier né de la gamme, le motoculteur Rancher Junior vous offre toute la puissance et la technologie des motoculteurs Rancher.

Compact, il est doté d'un moteur Honda GX 200, d'une vitesse route, d'une prise de force. Polyvalent, il peut être équipé d'un brabant, d'une charrue, d'une herse... Compact et complet, il est livré de série avec roues pneus 500x10, support, contrepois avant et sarclofraise de 60 cm.

Rancher Junior	
Moteur	Honda GX 200
Cylindrée	196 cm ³
Vitesse	4 AV / 3 AR - 1 prise de force
Guidon	Réglable en hauteur, en déport et réversible à 180°
Poids	147 Kg
Largeur de travail	60 cm
Équipements standards	Sarclofraise de 60 cm Support et contrepois avant Roues 500x10

Accessoires

De nombreux accessoires et équipements existent. Consultez notre documentation spécifique « Accessoires et équipements »



Charrue



Arracheuse
de pommes de terre



Rancher K 1050 et K 1065

Les motoculteurs Rancher K 1050 et K 1065 sont adaptés à un usage **semi-professionnel**. Leur puissant moteur offre un couple élevé qui permet d'utiliser **de nombreux accessoires**. Les équipements technologiques comme le blocage différentiel et le large réglage de voie permettent une utilisation facile et confortable. Le pont en aluminium et l'embrayage multidisques sont des gages de résistance. Les freins qui facilitent les manœuvres permettent l'attelage d'une remorque. Le guidon facilement réversible rend les motoculteurs K 1050 et K 1065 multifonctions puisqu'ils peuvent accueillir des outils pour faucher, labourer, sarcler, broyer, déneiger.

	Rancher K 1050	Rancher K 1065
Moteur	Kohler Command Pro CH 395	
Cylindrée	277 cm ³	
Vitesse	4 AV / 3 AR - 1 prise de force	
Guidon	Réglable en hauteur et réversible à 180°	
Poids	147 Kg	170 Kg
Largeur de travail	65 cm	80 cm
Équipements standards	Sarclofraise de 65 cm Support et contrepois avant Roues et masses	Sarclofraise de 80 cm Support et contrepois avant Roues et masses



Accessoires

De nombreux accessoires et équipements existent. Consultez notre documentation spécifique « Accessoires et équipements »



Cultivateur
canadien



Herse 15 dents

Rancher D10

Le motoculteur Rancher D10 est la version diesel de la gamme Rancher. Le moteur Lombardini 15LD d'une cylindrée de 400 cm³ offre un couple particulièrement élevé. La puissance ainsi dégagée vous permet un **rendement professionnel** des outils attelés à votre motoculteur.

Performant, il est équipé de toute la technologie de la gamme Rancher, différentiel avec blocage, freins sur roues, moyeux coulissants, embrayage multidisques et pont en aluminium. Le guidon est réglable en hauteur et en déport. Il est également réversible à 180°. La large gamme de vitesses avant et arrière permet une grande souplesse de travail. Disponible avec démarrage électrique.

**DIFFÉRENTIEL
AVEC BLOCAGE
FREINS SUR ROUES
MOYEURS COULISSANTS
EMBRAYAGE MULTIDISQUES**



Rancher D10

Moteur	Lombardini 15LD 400
Cylindrée	400 cm ³
Vitesse	4 AV / 3 AR - 1 prise de force
Guidon	Réglable en hauteur, en déport et réversible à 180°
Poids	147 Kg

**PONT EN FONTE
DIFFÉRENTIEL
AVEC BLOCAGE**

Super Pro

Le motoculteur Super Pro est conçu pour un **usage professionnel et intensif**. Il se caractérise par une très grande puissance.

Le moteur diesel de 510 cm³ offre le couple le plus élevé de la gamme des motoculteurs Staub. Robuste, il est équipé d'un pont en fonte, de moyeux coulissants, de pneumatiques 650 / 80x12. Les freins sur roues facilitent les manœuvres et permettent l'attelage d'une remorque.

Le démarrage électrique offre un maximum de confort d'utilisation. L'équipement route, phares et clignotants est monté de série.

SUPER PRO	
Moteur	Lombardini Diesel
Cylindrée	510 cm ³
Vitesse	4 AV / 2 AR - 2 prises de force indépendantes à 2 vitesses de rotation. Boîte de vitesse - Pont réducteur à pignons à bain d'huile
Guidon	Réglable en hauteur, en déport et réversible à 180°
Poids	270 Kg
Équipements standards	Moyeux coulissants Roues pneus 650/80 x 12 Masses de roues Contrepoids avant (sans outil) Freins sur roues Démarrage électrique. Phares

Accessoires

De nombreux accessoires et équipements existent. Consultez notre documentation spécifique « Accessoires et équipements »



KIT BUTTEUR

Le kit butteur permet de travailler la terre entre les rangs de légumes.

Il se monte sur :



Kit butteur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit butteur avec roues fer de 270 mm					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

PAIRE DE COURONNES ADDITIONNELLES / FRAISES

Selon vos besoins et la qualité de la terre, vous pouvez élargir votre motobineuse grâce aux couronnes additionnelles.

Elles se montent sur :



Paire de couronnes additionnelles				•																
Paire de couronnes additionnelles couteaux bineurs							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit fraises terrain souple	•																			
Fraises 4 couronnes + 2 disques métalliques							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KIT RÉGÉNÉRATEUR DE GAZON

Le kit régénérateur de gazon agit tel un scarificateur (couteaux). Il extrait les mauvaises herbes et divise les racines de votre gazon pour une repousse plus vigoureuse.

Il se monte sur :



Kit régénérateur de gazon	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ROUE DE TRANSPORT

La roue de transport facilite les déplacements de votre machine dans votre garage ou vers votre jardin.

Elle se monte sur :



Kit roue arrière de transport	•																			
Kit double roue arrière et pic de terrage		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paires de roues de transport sur pneus (latérales)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Roue de transport pour sarclofraise																			•	•

KIT ÉMOUSSEUR

Grâce aux griffes à ressort, l'émoisseur extrait les mauvaises herbes du gazon.

Il se monte sur :



Kit émoisseur	•	•	•	•	•
---------------	---	---	---	---	---

BRABANT

Le brabant est l'outil idéal pour labourer. Il est réversible soit en un ¼ ou ½ tour à chaque fin de raie. Il vous évite de devoir revenir en arrière pour reprendre une nouvelle raie. Selon la puissance de votre motoculteur, vous pouvez opter pour une largeur allant de 5 à 7 pouces.

Il se monte sur :



	STV 3600 VARIO	ST 4661 F2	ST 4672	ST 6463	ST 6476	FARMER HX	RANCHER Junior	RANCHER K1050	RANCHER K1065	RANCHER D10	8100 K9 / 2	8500 K9 / 2	9600 K11	9600 D	SUPER PRO
Liaison directe	Brabant ½ tour spécifique	•													
	Brabant Junior ½ tour						•								
	Brabant 6», corps à soc, coutres droits ½ tour		•					•							
	Brabant 6», soc, ailerons ½ tour				•	•									
	Brabant 7», soc, ailerons ½ tour				•	•									
	Brabant 6», corps à soc, coutres droits ¼ tour		•												
	Brabant 6», ¼ tour			•											
	Brabant 6», ½ tour			•	•	•									
Brabant 7», ½ tour					•										
Attelage universel	Brabant 6», corps à soc, coutres droits ½ tour			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Brabant 7», corps à soc, coutres droits ½ tour							•	•	•	•	•	•	•	•
	Brabant 6», corps à soc, coutres droits ¼ tour			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Brabant 7», corps à soc, coutres rasettes roue de transport ¼ tour				•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Chape	Brabant 5», corps à soc, coutre droit, ½ tour					•									

ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE

L'arracheuse simplifie et accélère la récolte des pommes de terre. Une large gamme vous permettra de trouver celle qui correspond au mieux à vos besoins et à votre machine.

Elle se monte sur :



	ST 4661 F2	ST 4672	ST 6463	ST 6476	FARMER HX	RANCHER Junior	RANCHER K1050	RANCHER K1065	RANCHER D10	8100 K9 / 2	8500 K9 / 2	9600 K11	9600 D	SUPER PRO
Liaison directe	Arracheuse de pommes de terre	•	•			•	•	•	•					
Attelage universel	Arracheuse de pommes de terre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Arracheuse de pommes de terre « Pro », 2 grilles		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Chape	Arracheuse de pommes de terre				•									

ATTELAGE

Plusieurs types d'attelage, sont disponibles. L'attelage doit être sélectionné en fonction du matériel qui tracte, et de l'équipement choisi.



Demandez conseil à votre revendeur Staub.

BUTTEUR

Le butteur permet de ramener de la terre vers les racines des plantes. Il existe plusieurs versions, maraîcher ou vigneron, simple ou double. Selon la configuration de vos plantations et en fonction de votre motoculteur, vous pouvez choisir entre plusieurs modèles de butteur. (maraîcher, vigneron ou double)

Il se monte sur :



	ST 4661 F2	ST 4672	ST 6463	ST 6476	FARMER HX	RANCHER Junior	RANCHER K1050	RANCHER K1065	RANCHER D10	8100 K9 / 2	8500 K9 / 2	9600 K11	9600 D	SUPER PRO
Liaison directe														
Attelage universel	Butteur maraîcher, 4 réglages	•	•			•	•	•	•					
	Butteur vigneron, écartement par crochet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Butteur double (buttage 2 rangs)					•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Butteur maraîcher				•									

CHARRUE

La charrue est l'outil de base pour retourner la terre. Selon la puissance de votre motoculteur, vous pouvez opter pour une largeur allant de 5 à 7 pouces. En fonction de vos besoins, choisissez la liaison la plus appropriée à votre machine (liaison directe, attelage universel ou chape).

Elle se monte sur :



	ST 4661 F2	ST 4672	ST 6463	ST 6476	FARMER HX	RANCHER Junior	RANCHER K1050	RANCHER K1065	RANCHER D10	8100 K9 / 2	8500 K9 / 2	9600 K11	9600 D	SUPER PRO
Liaison directe														
Attelage universel	Charrue 6"	•	•			•	•							
	Charrue à lame réversible					•	•							
	Charrue simple 6", corps à soc, coudre droit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Chape	Charrue simple 6", corps à soc, coudre droit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Charrue simple 7", corps à soc, coudre droit			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Chape	Charrue simple 5", corps à soc, coudre droit				•									

SARCLOFRAISE

Souvent fournie de série avec le motoculteur, la sarclofraise est un outil simple et efficace pour travailler la terre. L'avantage principal d'une sarclofraise montée sur un motoculteur est de pouvoir faire varier la vitesse d'avancement tout en gardant une vitesse de rotation des fraises constante. La profondeur de travail est réglable sur toute la gamme, soit mécaniquement soit plus facilement par levier.

Elle se monte sur :



	ST 4661 F2	ST 4672	ST 5460 RL	ST 6463	ST 6476	FARMER HX	RANCHER Junior	RANCHER K1050	RANCHER K1065	RANCHER D10	8100 K9 / 2	8500 K9 / 2	9600 K11	9600 D	SUPER PRO
Sarclofraise 50 cm						•									
Sarclofraise 60 cm				•			•								
Sarclofraise 65 cm							•	•			•	•	•	•	
Sarclofraise 75 cm										•	•	•	•	•	
Sarclofraise 80 cm					•				•	•					•

CULTIVATEUR CANADIEN

Le cultivateur est un outil muni de dents adaptées à différents travaux de préparation du sol, tels que la préparation des lits de semence ou le déchaumage. Deux types de dents sont disponibles : flexibles ou rigides. L'écartement des dents est réglable soit par une simple glissière, soit par un système plus évolué à vis et manivelle. Trois types de liaison sont disponibles selon vos besoins et votre motoculteur : liaison directe, attelage universel ou chape.

Il se monte sur :



Liaison directe	Cultivateur canadien 5 dents flex., écart. Glissière	ST 4661 F2	ST 4672	ST 6463	ST 6476	FARMER HX	RANCHER Junior	RANCHER K1050	RANCHER K1065	RANCHER D10	8100 K9 / 2	8500 K9 / 2	9600 K11	9600 D	SUPER PRO
			•				•	•	•	•					
Attelage universel	Cultivateur canadien 5 dents flex., écart. Glissière	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Cultivateur canadien 5 dents flex., écart. par vis	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Cultivateur canadien 5 dents rigides, écart. par vis	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Chape	Cultivateur canadien 5 dents flexibles					•									

HERSE 15 DENTS

La herse est munie de dents courtes et proches les unes des autres qui permettent de travailler la terre en surface pour préparer un lit de semence ou pour le recouvrir. Son passage aplatit le sol en cassant les mottes et en enlevant tout ce qui pourrait gêner la germination de la semence. L'écartement des dents est réglable manuellement.

Elle se monte sur :



Attelage universel	Herse 15 dents avec roue de transport	ST 4661 F2	ST 4672	ST 6463	ST 6476	FARMER HX	RANCHER Junior	RANCHER K1050	RANCHER K1065	RANCHER D10	8100 K9 / 2	8500 K9 / 2	9600 K11	9600 D	SUPER PRO
		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•

Des herse rotatives, à atteler sur prise de force, sont disponibles.

PAROIR À ALLÉE

Equipé d'une lame réglable, le paroïr est l'outil idéal pour le désherbage des cours et allées. Cet outil de conception ancienne revient entièrement au goût du jour, car il évite l'utilisation de désherbant phytosanitaire nuisible pour l'environnement.

Il se monte sur :



Liaison directe	Paroïr à allée 70 cm	ST 4661 F2	ST 4672	ST 5460 RL	ST 6463	ST 6476	FARMER HX	RANCHER Junior	RANCHER K1050	RANCHER K1065	RANCHER D10	8100 K9 / 2	8500 K9 / 2	9600 K11	9600 D	SUPER PRO
			•		•	•	•	•	•	•	•					
Attelage universel	Paroïr à allée 80 cm PRO				•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
Chape	Paroïr à allée 70 cm						•									

MOYEURS ÉLARGISSEURS

Les moyeux élargisseurs permettent d'écarter les roues pour une meilleure stabilité du motoculteur. Selon l'application et votre machine, choisissez les moyeux élargisseurs qui vous conviennent. Pour une totale polyvalence, optez pour des moyeux réglables.

Ils se montent sur :



	ST 4661 F2	ST 4672	ST 5460 RL	ST 6463	ST 6476	FARMER HX	RANCHER Junior	RANCHER K1050	RANCHER K1065	RANCHER D10	8100 K9 / 2	8500 K9 / 2	9600 K11	9600 D	SUPER PRO
Moyeux élargisseurs fixes		•													•
Moyeux élargisseurs fixes série 5000			•												
Moyeux élargisseurs fixes série 6000				•	•										
Moyeux élargisseurs fixes pour roues d'origine						•									
Moyeux élargisseurs pour jante 4 vis						•									
Moyeux élargisseurs fixes 3 tailles 50-130-150 mm							•	•	•	•					
Moyeux élargisseurs réglables 5 positions							•	•	•	•					•
Moyeux élargisseurs réglables par vis											•	•	•	•	•

CONTREPOIDS

L'équilibre du motoculteur avec son outil est une condition essentielle à sa bonne utilisation et à ses performances. La gamme de contrepoids répond à toutes les applications.

Ils se montent sur :



	ST 4661 F2	ST 4672	ST 5460 RL	ST 6463	ST 6476	FARMER HX	RANCHER Junior	RANCHER K1050	RANCHER K1065	RANCHER D10	8100 K9 / 2	8500 K9 / 2	9600 K11	9600 D	SUPER PRO
Contrepoids avant				•	•										
Contrepoids avant 12 kg							•	•	•	•					
Contrepoids avant 20 kg							•	•	•	•	•	•	•	•	
Contrepoids balancier à charge réglable							•	•	•	•	•	•	•	•	
Support contrepoids arrière pour 1 ou 2 masses 12 Kg						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Contrepoids 8 kg spécifique pour mécanisme de faucheuse à bain d'huile.


PAIRE DE ROUES ET PAIRE DE MASSES DE ROUES

La paire de masses de roues va générer un gain de motricité très significatif. Elles sont indispensables pour le labour.

Elles se montent sur :



	ST 4661 F2	ST 4672	ST 5460 RL	ST 6463	ST 6476	FARMER HX	RANCHER Junior	RANCHER K1050	RANCHER K1065	RANCHER D10	8100 K9 / 2	8500 K9 / 2	9600 K11	9600 D	SUPER PRO
Paire de masses de roues pour jantes à 4 vis 16 x 6,50 - 8						•									
Paire de masses de roues 500x10	•	•		•			•	•							
Paire de masses de roues 6,50/80-12					•			•	•	•	•	•	•	•	•
Paire de roues pneu 4,00x8			•			•									
Paire de roues pneu 500x10	•	•		•			•	•							
Paire de roues fer 340 mm	•														
Paire de roues 6,50/80-12					•			•	•	•	•	•	•	•	•
Paire de roues 16x6,50-8						•									
Paire de roues 6,50/50-15															•

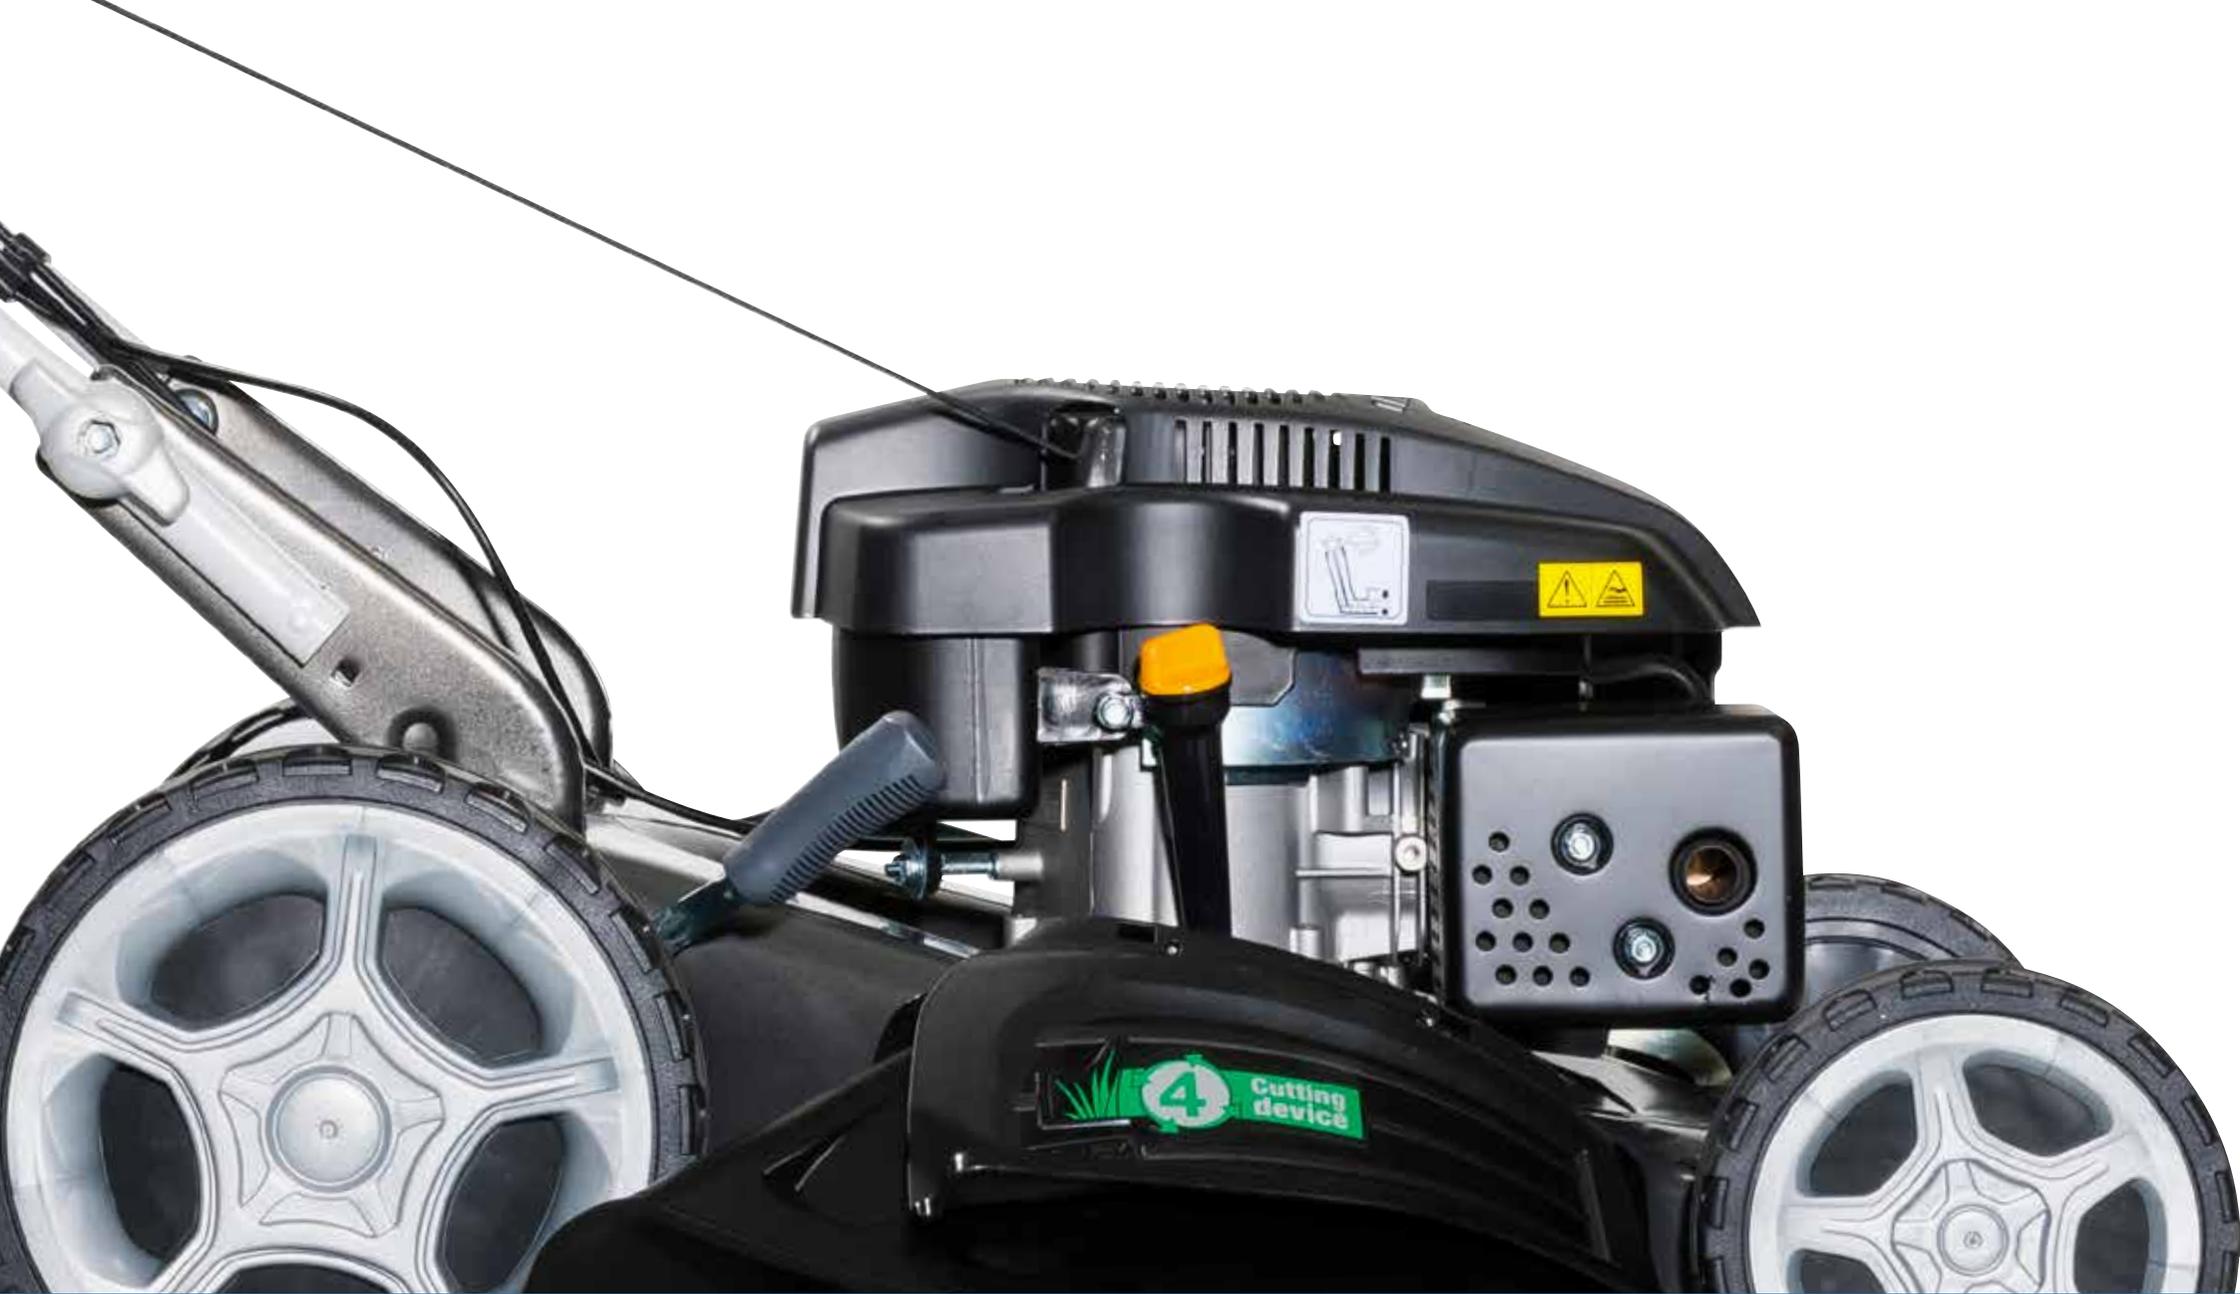

L'HERBE

À chaque gazon son besoin À chaque besoin son outil Staub

Soigner son gazon, l'aérer, lui apporter ce dont il a besoin, sont des étapes essentielles pour s'assurer un écrin de verdure digne de votre jardin. Des jardins, il y en a de toutes les tailles. Petits ou grands, Staub propose des solutions spécifiques pour chacun.

Les tondeuses, électriques ou à batterie, sont très à l'aise et efficaces sur les petites et moyennes surfaces. Elles sont simples à mettre en route. Elles s'entretiennent facilement. Les tondeuses thermiques à carter acier ou aluminium peuvent travailler sur de grandes surfaces même irrégulières. Grandes roues, grande largeur, démarrage électrique, variateur de vitesses sont autant de possibilités qui vous permettront de trouver l'outil le plus adapté.

Les tondeuses autoportées, indispensables pour les très grandes surfaces, vous permettent une tonte rapide, efficace et très confortable. Les plus petits modèles de la gamme savent se faufiler dans les espaces réduits et difficiles d'accès. Ejection latérale, arrière ou 4 en 1, vous trouverez l'outil adapté à toutes vos tontes. Les sacrificateurs ont un rôle particulièrement important. Ils permettent de couper, diviser les mottes, et du même coup supprimer les herbes mortes et les mousses. Ainsi aérée, votre pelouse sera régénérée et encore plus belle. Les motofaucheuses sont indispensables pour faucher les hautes herbes sur de très grandes surfaces. Elles sont parfaitement adaptées aux terrains difficiles et pentus.

Pour que le travail reste un plaisir, choisissez l'outil adapté à la tâche, à la dimension du terrain, et au résultat que vous souhaitez obtenir. Votre gazon est vivant. Il mérite le meilleur. Il mérite un Staub.



Scarificateur SC 380

Idéal pour les usages occasionnels. Il offre une largeur de travail de 38 cm et une profondeur de 0 à 15 mm. Le réglage de la hauteur de travail se fait depuis un levier à portée de main. Le rotor monté sur roulements est équipé de 15 couteaux fixes. Le guidon est réglable en hauteur pour s'adapter à la morphologie de l'opérateur. Le bac de ramassage offre une contenance de 40 litres et permet de scarifier et de ramasser les résidus en un seul passage.



SC 380

Moteur	Briggs and Stratton 550
Largeur de travail	38 cm

SCP 500

Scarificateur professionnel équipé de couteaux robustes en acier trempé et de roues en aluminium montées sur roulements pour scarifier tout type de terrain. Le système de réglage de hauteur de coupe avec mémoire permet de repositionner rapidement la machine à la hauteur voulue après les déplacements. Motorisation Honda avec soupapes en tête pour garantir un rendement constant et une transmission de puissance maximale. Votre terrain est parfaitement scarifié, débarrassé de la mousse et des herbes mortes. Il est ainsi mieux aéré et irrigué pour une parfaite santé.



SCP 500

Moteur	Honda GX 160 OHV
Cylindrée	163 cm ³
Largeur de travail	50 cm

**GOULOTTE
SURDIMENSIONNÉE
HAUTE HAUTEUR
D'ÉJECTION
TRAPPE DE DÉBOURRAGE**

SBR Senior

Le broyeur SBR Senior, **la puissance et la rapidité !**

Le moteur Subaru EP 17 de qualité professionnelle entraîne un double système de coupe (breveté) composé d'un disque équipé de 2 couteaux et d'une lame broyeuse. Il vous permet de broyer jusqu'à 3 à 4 m³/h de branchages non coupés (jusqu'à 5 cm de diamètre).

Les fins résidus de broyage alimentent facilement votre compost.

La structure de la machine est particulièrement robuste, le châssis, le carter et le rotor sont en métal.

Pratique, la goulotte permet d'éjecter les végétaux coupés directement dans un contenant : remorque, brouette...

ce qui permet de gagner du temps. Il est **facile à déplacer** grâce à ses deux roues et sa large poignée. La très ample goulotte est amovible pour faciliter le remisage.

SBR Senior

Moteur	4 temps Subaru EP 17 OHC - 6 ch
Cylindrée	169 cm ³
Coupe	Rotor avec disque 2 couteaux + lame 400 mm Diamètre maxi des branches 45 mm
Poids	64 kg



LE BROYAGE

Légères, puissantes, silencieuses, non polluantes et sans entretien. Avec les tondeuses à batterie redécouvrez le plaisir de tondre sans contrainte. Pas de bruit, pas de fumée, pas de plein d'essence, pas de vidange, ni de câble ni rallonge électrique. Bref, le confort absolu d'utilisation.



BBT 363	
Tondeuse	À batterie
Moteur	24 V - 500 W
Batterie	24 V - 10 Ah
Largeur de coupe	36 cm
Hauteur de coupe	Réglage centralisé - 6 hauteurs de 20 à 70 mm
Bac	30 litres
Poids avec batterie	22,6 Kg
Équipements standards	Obturateur mulching, lame, batterie, déflecteur

Performante et polyvalente, la tondeuse BBT 475, vous permet de ramasser l'herbe, de mulcher votre gazon et de choisir entre l'éjection latérale ou arrière.



BBT 475	
Tondeuse	À batterie
Moteur	36 V - 750 W
Batterie	36 V - 10 Ah
Largeur de coupe	47,5 cm
	Ramassage / mulching / éjection arrière et latérale
Hauteur de coupe	Réglage centralisé 6 hauteurs de 20 à 70 mm
Bac	45 litres
Poids avec batterie	31 Kg
Équipements standards	Obturateur mulching, lame, batterie, déflecteur

Les tondeuses à batterie sont faciles et polyvalentes :

- 1 La batterie est rechargeable sur la machine ou à part pour plus de facilité.
- 2 Le kit mulching transforme votre tondeuse pour alterner les tontes et mulcher votre gazon.
- 3 Le déflecteur permet de laisser l'herbe coupée sur le sol.
- 4 Polyvalente, votre tondeuse peut être équipée d'un coupe-bordure pour assurer une finition complète de votre pelouse.



1 Pack batterie



2 Kit mulching



3 Déflecteur arrière



4 Coupe-bordure

Les petites tondeuses électriques sont parfaites pour les petites surfaces. Elles sont très faciles à utiliser et à entretenir. Les roues montées sur roulements (sur carter en acier) assurent un déplacement facile.

La tondeuse S 440 E

vous offre un grand sac de ramassage de 60 litres pour une large autonomie de travail. Son carter en acier est un gage de résistance.

S 440 E	
Tondeuse	Poussée
Moteur	Électrique 1500 W - 220 V
Carter	Acier
Largeur de coupe	41 cm
Bac souple	60 litres
Poids	20,6 Kg



S 440 P

La S 440 P est une petite tondeuse poussée à motorisation Briggs & Straton. La hauteur de coupe est indépendante et réglable sur chaque roue et sur 4 positions.

Tondeuse	Poussée
Moteur	B&S 450 E OHV
Cylindrée	125 cm ³
Carter	Acier
Largeur de coupe	41 cm
Bac	Rigide de 60 litres
Poids	23,6 Kg



S 500 TBP

La tondeuse S500 TBP est équipée d'une lame mulching de série qui hache finement le gazon en réduisant ainsi son volume à l'intérieur du bac de ramassage de 60 litres. L'obturateur qui ferme le canal d'éjection et convertit la tondeuse en mulching est disponible en option.

	S 500 TBP
Tondeuse	Tractée
Moteur	B&S série 450 E OHV
Cylindrée	148 cm ³
Carter	Acier
Largeur de coupe	46 cm
Bac	Rigide de 60 litres
Poids	27 Kg
Équipement en option	Obturateur mulching

S 500 TK

La traction mécanique fait de la S 500 TK la solution idéale pour les terrains difficilement accessibles, irréguliers ou légèrement en pente.

Le réglage de hauteur de coupe est centralisé et réglable au moyen d'un levier pour s'adapter aux exigences de la tonte. Equipée d'une lame mulching de série qui hache finement l'herbe et réduit son volume dans le bac de ramassage.

L'obturateur disponible en option convertit la machine en mulching complet.

Tondeuse	Tractée
Moteur	Emak K 600 OHV
Cylindrée	140 cm ³
Carter	Acier
Largeur de coupe	46 cm
Bac	Souple de 60 litres
Poids	30,5 Kg
Équipement en option	Obturateur mulching



S 530 TBXE CONFORT PLUS

Tondeuse tractée, équipée d'un tableau de bord et de commandes ergonomiques (avancement et frein) pour une prise en main sûre et confortable. La hauteur de coupe est réglable au moyen d'un levier central. Les lames mulching montées de série permettent de hacher finement les résidus de tonte pour en réduire le volume. Le bac "hard-top" limite les projections de poussières de tonte. Un témoin indique lorsque le bac est plein afin d'éviter tout risque de bourrage. L'obturateur, disponible en option, convertit en un clin d'œil votre tondeuse au mulching. La bande de roulement des roues assure un impact limité sur votre pelouse. Elle est équipée d'un moteur Briggs et Stratton à démarrage électrique pour une mise en route ultra facile !



S 530 TBXE CONFORT PLUS

Tondeuse	Tractée
Moteur	B&S 675 READY START
Cylindrée	190 cm ³
Carter	Acier
Largeur de coupe	51 cm
Bac	« Hard-Top » de 70 Litres
Poids	32 Kg
Équipement en option	Obturateur mulching

SC 500 TK Allroad PLUS 4

Les tondeuses de la série "ALLROAD PLUS 4" s'adaptent facilement à tous les terrains et aux surfaces moyennes et grandes. Tractées, équipées d'un tableau de bord rassemblant toutes les commandes principales à portée de main, elles sont ergonomiques pour une prise en main sûre et confortable.

La hauteur de coupe est réglable au moyen d'un levier central.

Son système de coupe 4 en 1 assure une grande polyvalence.

Les lames mulching montées de série permettent de hacher finement les résidus de tonte pour en réduire le volume à l'intérieur du bac de ramassage de 70 litres. Le bac de ramassage noir avec volet "Hard-top" évite la propagation de la poussière. L'obturateur mulching qui ferme le canal d'éjection et convertit la machine en mulching complet est disponible en série sur les tondeuses Allroad Plus 4. Pourvues de roues de grandes dimensions et d'une nouvelle bande de roulement, **elles assurent un avancement souple, fluide ainsi qu'une adhérence parfaite même sur terrain irrégulier.**

SC 500 TK Allroad PLUS 4

Tondeuse	Tractée
Moteur	EMAK K 600 OHV
Cylindrée	160 cm ³
Carter	Acier
Largeur de coupe	46 cm
Bac	Souple avec « Hard-Top » de 70 Litres
Poids	34 Kg
Équipements de série	Obturateur mulching



SC 530 TK ALLROAD PLUS 4



SC 530 TK ALLROAD PLUS 4

Tondeuse	Tractée
Moteur	EMAK K 800 OHV
Cylindrée	196 cm ³
Carter	Acier
Largeur de coupe	51 cm
Bac	Souple avec « Hard-Top » de 70 Litres
Poids	32,9 Kg
Équipements de série	Obturbateur mulching



HERBE

Les Allroad EXA 4

Les tondeuses de la gamme "ALLROAD EXA 4" offrent toutes **les solutions technologiques et un confort absolu** d'utilisation.

Elles sont équipées d'un guidon innovant (regroupant les câbles de commande à l'intérieur) et d'une articulation centrale qui permet d'adapter le guidon à la taille de l'opérateur. **Il se replie complètement** pour optimiser le remisage. La hauteur de coupe se règle au moyen d'un levier central en forme de poignée.

Son système de coupe 4 en 1 vous assure une grande polyvalence.

Les lames mulching montées de série permettent de hacher finement les résidus de tonte pour en réduire le volume à l'intérieur du bac de ramassage de 70 litres.

Le Bac « Hard-top » permet d'éviter la propagation des poussières. L'obturateur mulching ferme le canal d'éjection et convertit la machine en mulching complet. Pourvues de roues de grandes dimensions et d'une nouvelle bande de roulement spécifique, elles assurent un avancement souple, fluide ainsi qu'une adhérence parfaite même sur un terrain irrégulier. **Le carter est équipé de pare-chocs avant avec poignée de transport intégrée.**

SP 530 TK Allroad EXA 4 SP 500 TK Allroad EXA 4

Tondeuse	Tractée	
Moteur	EMAK K 800 OHV	EMAK K 650 OHV
Cylindrée	196 cm ³	160 cm ³
Carter	Acier	
Largeur de coupe	51 cm	46 cm
Bac	Souple avec « Hard-Top » de 70 Litres	
Poids	34 Kg	32,9 Kg
Équipements de série	Obturateur mulching	





	SP 500 TBX ALLROAD EXA 4	SP 530 THX ALLROAD EXA 5
Tondeuse		Tractée
Moteur	Briggs & Stratton 625 READY START	HONDA GCV 160 OHC
Cylindrée	190 cm ³	160 cm ³
Carter		Acier
Largeur de coupe	46 cm	51 cm
Bac	Souple avec « Hard-Top » de 70 Litres	
Poids	34 Kg	32,9 Kg
Équipements de série		Obturateur mulching

La série «5000 » est une ligne de tondeuses robustes en carter aluminium moulé sous pression. Parfaitement adaptée à l'entretien des pelouses de grandes surfaces, la lame mulching montée de série hache finement l'herbe et réduit son volume dans le grand bac de ramassage. Le guidon est revêtu d'un gainage en caoutchouc pour assurer une prise en main confortable.

Les grandes roues montées sur roulement à billes assurent longévité et résistance à toute épreuve.

Le bac « Hard Top » préserve l'utilisateur des poussières de tonte.

La large poignée facilite son déchargement. Le réglage de la hauteur de coupe se fait au moyen d'un levier central à l'avant du carter.

Les moteurs Emak OHV, soupapes en tête, garantissent des performances de très haute qualité :

chemise en fonte, piston à double segment avec racleur d'huile, protection du filtre accessible sans outil et un double filtre à air éponge et papier.

Disponibles en 46 cm de largeur de coupe équipées d'un moteur Emak K 650 OHV ou en 51 cm de largeur de coupe avec un moteur Emak K 800 OHV.



	S 5000 TK	S 5300 TK
Tondeuse	Tractée	
Moteur	Emak K 650 OHV	Emak K 800 OHV
Cylindrée	159 cm ³	196 cm ³
Carter	Aluminium	
Largeur de coupe	46 cm	51 cm
Hauteur de coupe	Réglage centralisé	
Bac	Souple de 80 litres avec indicateur de remplissage	
Poids	42,4 Kg	43,4 Kg
Équipements de série	Obturateur mulching	

La tondeuse professionnelle Staub série S 5500 HXF est conçue pour une utilisation intensive et prolongée. Elle vous assure une grande fiabilité et une qualité de tonte pour de très nombreuses années.

Le carter en aluminium est renforcé par de grandes plaques métalliques latérales et frontales. Les grandes roues en métal assurent un entraînement optimal quel que soit le type de terrain. Pour un maximum d'efficacité, la tondeuse HXF est équipée de la nouvelle transmission professionnelle en aluminium 3 vitesses. Elle permet de régler la vitesse en fonction du type de travail et de terrain. L'embrayage de la lame permet de laisser le moteur en marche en toute sécurité pendant le déclenchement du bac de ramassage. L'embrayage assure également la protection de l'arbre moteur en cas de choc puisqu'il n'est pas en liaison directe avec la lame. L'obturateur et la lame sont livrés de série, pour convertir rapidement votre tondeuse au mulching.

S 5500 HXF

Tondeuse	Tractée
Moteur	Honda GX 160 OHV
Cylindrée	160 cm ³
Carter	Aluminium
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	Réglage centralisé
Bac	Semi-rigide de 80 litres
Poids	51 Kg
Équipements de série	Roues sur roulements Obturateur mulching

3 VITESSES
EMBRAYAGE
DE LAME



Tondez à l'intelligence artificielle.

La tondeuse robot **VEGA** vous offre une alternative à la tonte classique de votre pelouse. **VEGA tond la pelouse sans vous !**

Cette tondeuse robot ultra performante est guidée par ses capteurs et suit le signal du fil périmétrique. Vous pouvez varier le chemin de tonte en le programmant soit en suivant le fil (coupe métrique) soit en trajet aléatoire pour ne pas laisser de trace de passage.

VEGA se distingue par ses nombreuses qualités.

Tout d'abord le robot offre une grande sécurité, avec un code de protection, un blocage automatique des lames en cas de soulèvement, un capteur de reconnaissance d'obstacles et un dispositif de protection des lames. Ensuite, il respecte l'environnement, avec une faible consommation d'énergie et un fonctionnement silencieux.

Il offre un grand confort d'utilisation avec un panneau de commandes ergonomique et intuitif, une programmation personnalisable, une poignée de transport, un détecteur de pluie et un changement des lames sans outil.

C'est une machine de **grande qualité**, composée de matériaux soigneusement choisis, d'une puissante batterie lithium, de deux moteurs de traction et d'une lame de nettoyage permettant d'éviter les bourrages. La tondeuse robot VEGA est équipée d'une fonction **mulching** qui permet le recyclage de l'herbe coupée tout en soignant le gazon. Enfin, VEGA est **capable de tondre sous la pluie**. Son capteur lui permet de continuer à tondre, jusqu'à ce que les précipitations soient trop importantes, auquel cas elle retourne automatiquement à sa base.



	VEGA 700	VEGA 1200
Batterie	Li-Ion (1,5Ah/18 V)	Li-Ion (2,9 Ah/25,2 V)
Autonomie	1,5 - 2 heures	
Temps de recharge	Environ 1h10	Environ 2h
Largeur de coupe	28 cm	30 cm
Surface maximum / inclinaison Maxi	700 m ² / 35%	1 200 m ² / 35%
Dimensions (L x l x h)	600 x 490 x 245 mm	
Poids	8 kg	


Vega, un concentré de technologie

Votre pelouse tondue sans stress ni fatigue !

Vega est idéale dans des jardins jusqu'à 1200m². Les roues crantées de la tondeuse robot lui permettent de bien adhérer à tout type de terrain. Et elle peut tondre sur des pentes jusqu'à 35 %.

Ses nombreux atouts la rendent facile à utiliser, en toute sécurité :

- panneau de commandes ergonomique et intuitif (écran de contrôle LCD à 8 boutons)
- capteurs de reconnaissance d'obstacles
- protection "enfant" avec code de sécurité.

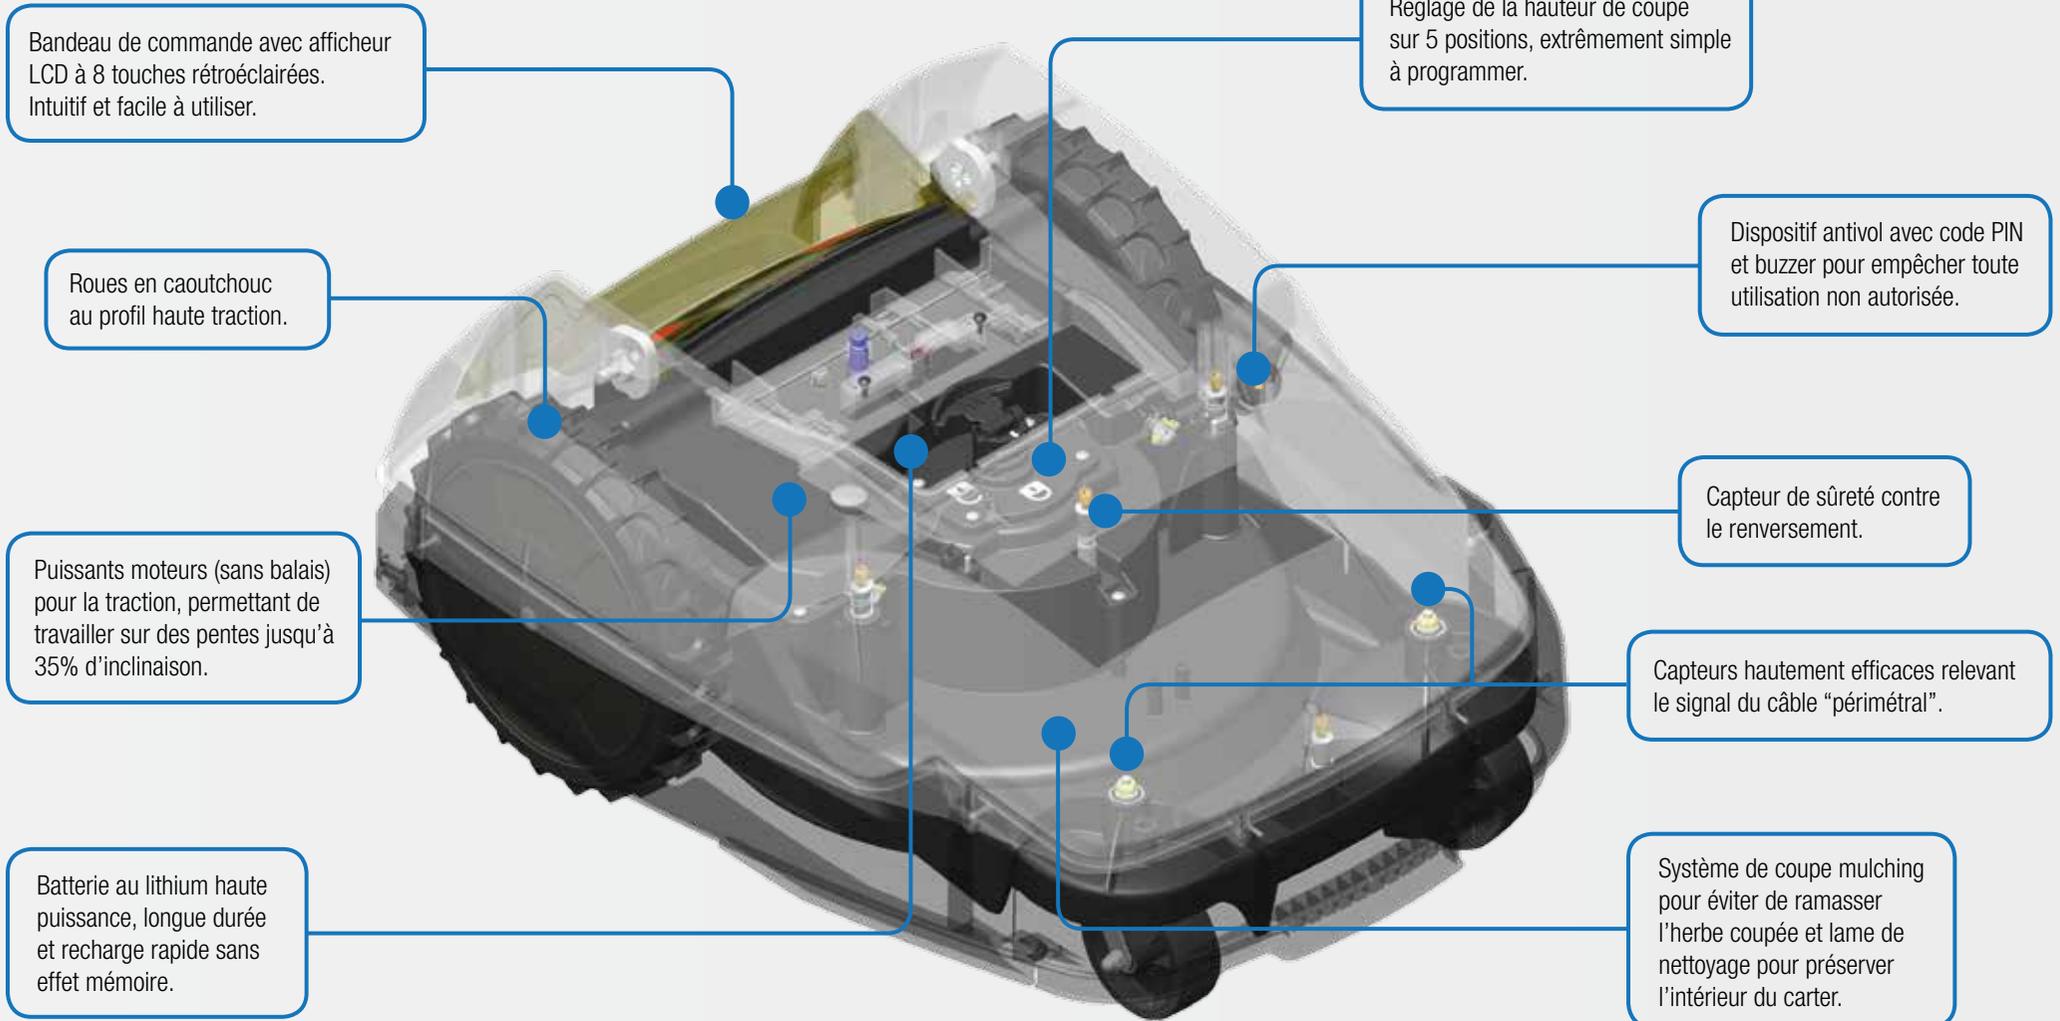

ALIZÉ

La nouvelle autoportée Staub a été pensée pour vous. Elle va simplifier vos travaux de tonte et vous les rendre agréables. Redécouvrez le plaisir de tondre avec les dernières **innovations** technologiques.

Une **grande liberté de mouvement** : avec son rayon de braquage réduit, l'Alizé autorise toutes les manœuvres même dans des espaces exigus.

Une **véritable polyvalence** : l'Alizé est dotée du système de coupe 4 en 1 : éjection latérale, éjection arrière, mulching ou ramassage, elle s'adapte à toutes vos tontes !

Une **plus grande autonomie** : son bac de remplissage de grandes dimensions, son important réservoir vous offrent une large autonomie de travail.

Une **utilisation ultra facile** : le réglage de la hauteur de coupe assisté, l'embrayage de lame électromagnétique, la double pédale d'embrayage d'avancement sont quelques unes des solutions techniques mises en œuvre.

L'Alizé a été conçue pour renforcer **le confort** et l'agrément de conduite. La qualité, l'ergonomie du siège et du volant ont été particulièrement soignées. L'espace prévu pour les jambes est suffisamment vaste pour vous offrir une assise confortable. Elle possède un système d'enclenchement de la lame qui évite les à-coups et le système anti-vibrations contribue à assurer le confort du conducteur. Redoutable d'efficacité sur le terrain, l'Alizé sait également se faire discrète. Seule de sa catégorie à pouvoir être **rangée debout**, elle mobilise le minimum d'espace possible lors de son remisage.

ALIZÉ

Moteur	B&S Power Built série 3130 AVS
Transmission	Hydrostatique
Largeur de coupe	71 cm
Bac	180 litres
Poids	170 Kg
Équipements de série	Lame mulching + obturateur + déflecteur latéral





SIÈGE CONFORT
Réglable et ergonomique,
il s'adapte à chaque utilisateur
et assure un confort total durant
le travail.



DOUBLE PÉDALE D'EMBRAYAGE
Pratique pour régler la vitesse
et la variation du sens de marche,
même durant les opérations
de vidage du sac.



**LEVIER TÉLESCOPIQUE
DE VIDAGE DU BAC**
Proche du poste de conduite,
le levier permet de retourner et de
vider le bac plein sans aucun effort
musculaire et sans tourner le buste.



ACCÈS RAPIDE AU RÉSERVOIR
Trappe de grande dimension à
l'extérieur pour faciliter
et optimiser le ravitaillement.



RAFALE

Les autoportées RAFALE à éjection latérale sont compactes donc plus faciles à manœuvrer, même dans des espaces réduits. Le tableau de bord offre un accès aux commandes facilité, pour plus de confort de conduite. Les grandes roues et le profil des pneumatiques préservent votre pelouse. La transmission hydrostatique permet un réglage progressif de la vitesse assurant une marche linéaire, pour un grand confort de l'opérateur. Le système d'enclenchement des lames à embrayage électromagnétique se commande simplement depuis un bouton présent sur le tableau de bord et assure l'absence d'à-coups.

OM 98 L / 14,5 H

OM 108 L / 18,5 H

Moteur	EMAK K 1450 AVD	Briggs & Stratton Série 4185 AVS
Cylindrée	432 cm ³	500 cm ³
Transmission	Hydrostatique au pied à double pédale	
Embrayage Lame	Électromagnétique - Plateau double lame	
Largeur de coupe	98 cm	108 cm
Éjection	Latérale	
Poids	152 Kg	166 Kg
Équipements de série	Kit mulching, chargeur de batterie	
Équipement en option	Attelage remorque	





Réservoir à carburant d'une capacité de 6 litres : longue autonomie de travail



Embrayage électromagnétique des lames : enclenchement des lames avec précision et sans à-coups



Transmission hydrostatique au pied : avancement constant et linéaire



Châssis renforcé et roues de grandes dimensions : grande résistance



RAFALE / BLIZZARD

Les autoportées **BLIZZARD** sont conçues pour répondre à l'ensemble de vos exigences ! Idéales pour travailler **plusieurs heures sur de grandes surfaces**, elles disposent d'une transmission hydrostatique qui garantit un **avancement homogène et constant** en toute situation. **Confortables**, siège « Cobo » réglable, commandes à portée de main, large zone d'accès au poste de conduite. Le système « Change-Over » (modèles 17,5 H et 18 H) permet de convertir rapidement la tondeuse, du ramassage au mulching en une action. **L'autoportée RAFALE 84** est équipée d'un petit rayon de braquage, elle facilite ainsi vos manœuvres et peut se faufiler partout. Robuste elle est conçue à partir de solutions technologiques issues des modèles professionnels.



Siège « Cobo » enveloppant et moelleux pour un confort optimal.



Calandre exclusive avec 4 phares qui permettent d'éclairer le travail en cours.



	RAFALE 84 / 14,5 KH	BLIZZARD 13H	BLIZZARD 17,5 H	BLIZZARD 18 H
Moteur	EMAK K 1450 AVD 14,5 Ch	B&S Power built 13 Ch	B&S Intek OHV 17,5 ch monocylindre	B&S Intek OHV 18 ch bicylindre
Cylindrée	432 cm ³	344 cm ³	508 cm ³	570 cm ³
Transmission	Hydrostatique			
Largeur de coupe	84 cm	92 cm	102 cm	
Bac	210 litres	300 litres - Signal de remplissage de bac		
Poids	170 Kg	226 Kg	250 Kg	
Équipements de série	Obturbateur mulching	Embrayage électromagnétique des lames	Embrayage électromagnétique des lames Plateau de coupe mixte + Système "Change Over"	



**Plateau de coupe Mixte
avec raccord de lavage intégré**



**La vidange du sac de ramassage se fait
sans effort depuis le poste de conduite
grâce au levier télescopique.**



**Le système «Change Over» permet de fermer
le canal d'éjection à l'aide d'un levier et d'accéder
facilement à la fonction mulching ou ramassage.**



**Roues grande largeur 16"
avec bande de roulement
dessinée pour ne pas
endommager l'herbe**



UNE GAMME D'OUTILS POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE !

Accessoires pour tondeuses autoportées

La remorque Poly Dump

Légère grâce à sa benne polypropylène, elle offre une capacité utile de 220 kg. Sa large poignée facilite son déchargement par bascule. Cette remorque est un complément idéal pour les travaux de jardinage.



La remorque 4048P HYB

Pivote facilement. Le corps du panier de vidage se décharge n'importe où dans un rayon de 100 degrés. Il suffit de tirer le panier à côté de zones de déchargement, déverrouiller le mécanisme de vidage et de le guider à l'endroit désiré. Le vidage de la benne s'effectue par pédale pour un déchargement facile.




Le déflecteur d'éjection arrière

Se monte à la place du bac de ramassage et permet d'évacuer l'herbe coupée sur le sol.



Le kit mulching

Composé d'un obturateur et d'une lame, ou seulement d'un obturateur si la lame montée de série est mixte. Il empêche l'évacuation de l'herbe qui reste sous le carter de coupe et est pulvérisée plusieurs fois par la lame. Ces fines particules se transforment en fertilisant naturel apportant au sol l'humidité et les substances organiques dont il a besoin.

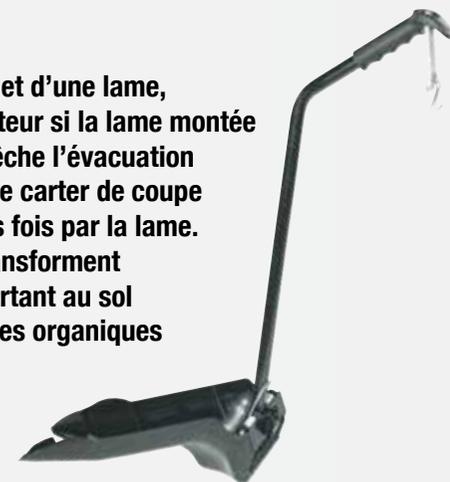



Les balais 42 TSC et 50 SWP 26 sont équipés d'un réglage de hauteur maintenu par un verrou qui maintient solidement les paramètres de la brosse. Le maillage épais du sac de ramassage limite la diffusion de poussière. Son déshabillage est facile et se range sans difficultés.



L'aérateur 48 CP contribue à l'entretien de votre terrain en effectuant de multiples trous à l'aide de dents robustes traitées pour résister aux dommages provenant de roches et de racines. Cette technique offre à la terre un apport supplémentaire en eau et en air et facilite son absorption pour une meilleure régénération.



Lame à neige extrêmement robuste et idéale pour éliminer la neige des allées et accès piétons.

Les chaînes à neige assurent l'adhérence et la traction en cas de travaux sur la neige. Elles sont faciles à monter et à démonter.



Rouleau de pelouse

Il permet de compacter le terrain après une opération. Il peut s'utiliser poussé ou tracté. Pour augmenter son poids vide (63 Kg) il peut être rempli d'eau (pour un poids total de 400 Kg). Sa grande largeur, 122 cm, vous assure un rendement optimum.



	BLIZZARD	ALIZE	RAFALE Bac arrière	RAFALE Éjection latérale
Remorque	•	•	•	•
Défecteur d'éjection arrière	•	•	Non	Non
Kit mulching	•	•	•	•
Chargeur de batterie	•	•	•	•
Lame à neige	•	•	Non	Non
Chaînes à neige	•	•	Non	Non
Masse supplémentaire	•	Non	Non	Non
Rouleau de pelouse	•	•	•	•
Aérateur	•	•	•	•
Balais	•	•	•	•

Avant d'utiliser un accessoire, référez-vous aux conseils d'utilisation et de sécurité précisés dans le manuel d'utilisation de votre machine.

**DIFFÉRENTIEL
À TAQUET
BARRE DE COUPE
OSCILLANTE**

SF 80

La motofaucheuse SF 80 est équipée d'un moteur Subaru EP16 de 169 cm³.

Le fauchage de toutes herbes et broussailles jusqu'à 5 mm de diamètre s'effectue par une barre de coupe oscillante de 80 cm de large. Les deux vitesses avant permettent d'adapter la vitesse de travail aux terrains. La marche arrière facilite les manœuvres. Les roues équipées de pneus agraires sont à l'aise même sur les terrains difficiles. Embrayage de lame et différentiel à taquet garantissent un rendement optimal.

	SF 80
Moteur	Subaru EP 16 OHC
Cylindrée	169 cm ³
Avancement	Tractée - 1 vitesse AV
Largeur de travail	80 cm
Roues	Pneumatiques agraires
Poids	73 kg



Les motofaucheuses Staub sont idéales pour l'entretien des vergers, des prés, ou pour couper l'herbe ou les foins.

Équipées de lames ESM, de très haute qualité pour un rendement optimal. Polyvalentes, elles se transforment en porte-outil, pour lame Bull ou fraise à neige.

MTF 52 et MTF 72

Accouplement à disques. Mancherons orientables montés sur silentblocs, réglables en hauteur. Prise de force indépendante. Lame ESM haut de gamme. Mécanisme à bain d'huile. Dispositif de sécurité coupe-moteur. En hiver : possibilité de monter une lame bull ou une fraise à neige. Les moteurs Kolher de qualité professionnelle sont équipés du système « Quad-clean™ », qui assure une exceptionnelle filtration d'air, même en cas d'utilisation prolongée dans les milieux poussiéreux.

	MTF 52/102	MTF 72/102-122
Moteur	Kolher CH270	
Puissance	6 ch	
Avancement	Démarrateur lanceur. Entraînement boîte mécanique à bain d'huile	
Vitesse	1 AV (3,1 Km/h) / 1 AR (1,19 Km/h) Boîte de transmission Accouplement à disque	3 AV (1,15 à 2,17 Km/h) / 3 AR (1,19 à 3,27 Km/h) Accouplement à disque
Barre de coupe	ESM 102 cm oscillante Entraînement barre de coupe bain d'huile	ESM 102 cm (ou 122 cm) oscillante. Entraînement barre de coupe bain d'huile
Mancherons	Montés sur silentblocs, réglables en hauteur	Demi-tour montés sur silentblocs, réglables en hauteur
Roues	Pneus 400 x 8" AS	
Poids	80 kg	135 kg
Équipements en option	-	Possibilité de monter une tondeuse ou un broyeur à fléaux




STAUH
ALPIN



À chaque broussaille son besoin À chaque besoin son outil Staub

Débroussailler, faucher les hautes herbes, les broyer, sont des actions essentielles pour entretenir les espaces difficiles ou en friche.

Les débroussailleuses à roues sont idéales pour éliminer les broussailles des espaces en friche. Roues agraires, carter de coupe à ouverture frontale, traction à chenilles, sont autant de possibilités qui vous permettront de trouver l'outil le plus adapté.

Pour que le travail reste un plaisir, choisissez l'outil adapté à la tâche, à la dimension du terrain, et au résultat que vous souhaitez obtenir.

LA BROUSSAILLE

Les petites débroussailleuses à roues sont adaptées à l'entretien périodique des terres en friches. Les débroussailleuses équipées de roues agraires et de carter de coupe à ouverture frontale répondent à un usage professionnel. Elles sont efficaces pour le nettoyage de grandes zones de hautes herbes, ronces ou sous-bois.

SD 156

La tondeuse débroussailleuse SD 156 est compacte et maniable, adaptée au nettoyage occasionnel de terrains en friche ou de grandes broussailles. Les deux grandes roues arrière et la double roue avant pivotante assurent un rayon de braquage réduit et une bonne maniabilité même dans une végétation dense. Le réglage de la hauteur de coupe est centralisé et accessible depuis le guidon.

	SD 156
Moteur	Subaru EA 190 V
Cylindrée	190 cm ³
Avancement	Tractée
Largeur de travail	51 cm
Hauteur de coupe	Réglable au guidon
Roues	2 roues AV pivotantes et verrouillables 2 roues AR grand diamètre
Poids	55 Kg



SD 517

Tondeuse débroussailleuse entrée de gamme compacte et légère.

	SD 517
Moteur	RV 170
Cylindrée	173 cm ³
Avancement	Tractée
Largeur de travail	51 cm
Hauteur de coupe	Réglable au guidon
Roues	1 roue AV, 2 roues AR grand diamètre
Poids	50 Kg





SDP 156

La tondeuse débroussailleuse SDP 156 est particulièrement robuste. La roue avant pivotante et verrouillable est en métal. Dotée d'un variateur de vitesse ce qui lui permet d'adapter précisément l'avancement au type de terrain. Le guidon est réglable en hauteur mais aussi en déport pour un maximum de maniabilité.

	SDP 156
Moteur	Subaru EA 190 V
Cylindrée	190 cm ³
Avancement	Variateur de vitesse - 2,5 à 4,5 km/h
Largeur de travail	51 cm
Hauteur de coupe	Réglable au guidon
Roues	1 roue AV pivotante et verrouillable 2 roues AR grand diamètre
Poids	62 Kg

SDP 456

La SDP 456 est une puissante tondeuse débroussailleuse professionnelle particulièrement adaptée aux travaux difficiles et intensifs. Elle est équipée de deux roues arrière avec pneus agraires qui garantissent une adhérence parfaite sur tous les types de terrain, même pentus ou boueux. La lame professionnelle permet une coupe très efficace dans le débroussaillage des sous-bois. Les deux vitesses avant permettent d'adapter la vitesse au terrain et à la végétation à traiter.

	SDP 456
Moteur	Subaru EA 190 V
Cylindrée	190 cm ³
Avancement	2 vitesses AV - 1 AR
Largeur de travail	52 cm
Hauteur de coupe	2 positions par cale sur moyeu de lame
Roues	Roues pneumatiques Roues agraires 3,5 x 6
Poids	82 Kg



SDF 516 / SDF 60

Spécifiquement conçue pour le travail intensif dans les herbes hautes et les broussailles, ces débroussailleuses sont puissantes (Subaru 190 cm³ ; Kawasaki 179 cm³) et maniables grâce à leur double-roue avant pivotante. Équipées d'un guidon réglable en hauteur et en déport, elles assurent un déplacement fluide même dans une végétation dense pour un maximum de maniabilité et de confort.



	SDF 516	SDF 60
Moteur	Subaru EA 190V	Kawasaki FJ 180 V OHV
Cylindrée	190 cm ³	179 cm ³
Avancement	Tractée	
Vitesses	1 AV	Variateur de vitesse
Largeur de travail	51 cm Entraînement de lame par courroie (lame déportée)	60 cm Entraînement de lame par courroie
Hauteur de coupe	Réglable au guidon	
Roues	2 roues AV pivotantes 2 roues AR agraires - Ø 350 mm	2 roues AV pivotantes verrouillables - Ø 200 mm 2 roues AR agraires - Ø 400 mm
Poids	60 Kg	

SDP 565

La tondeuse débroussailleuse professionnelle à roues est équipée d'un puissant moteur Honda de 340 cm³. Le guidon est réglable sur toutes les positions pour un maximum de maniabilité et de confort. Le plateau oscillant suit parfaitement le terrain. Livrée avec des patins et un kit roue.

	SDP 565
Moteur	Honda OHV GXV 340
Cylindrée	340 cm ³
Avancement	Tractée
Vitesses	3 AV / 1 AR
Largeur de travail	65 cm
Hauteur de coupe	Réglable au guidon
Roues	Pneumatiques
Poids	150 Kg



Le motoculteur de France
STAUB

Depuis 1906

Un solide réseau de professionnels à votre service, diffuse une large gamme de plus de 85 produits spécialement dédiés au travail de la "TERRE" et de l'"HERBE": motoculteurs, motobineuses, tondeuses, autoportées, scarificateurs et débroussailluses à roues.

Spécialiste incontesté des produits « terre »



Staub à votre service depuis plus d'un siècle.



Staub, une fabuleuse aventure mécanique.



STAUB, leader des produits de la terre.



Staub, des outils confortables.



Staub, la technique d'une grande marque française.



Staub, à vos côtés depuis 100 ans.



Staub, des outils qui vous accompagnent longtemps.



Staub, des outils efficaces.



Votre revendeur STAUB

www.staub-motoculture.fr





STAUB EST UNE MARQUE DU GROUPE  **Emak**

Document et photos non contractuels. Tous les appareils présentés sont conformes aux règles d'hygiène et de sécurité du travail et répondent aux normes de niveau sonore autorisé en vigueur. Sous l'impulsion de son service de recherches, Staub se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles présentés. Réalisation: LOCQUEST 02.28.07.27.48. STIC62010V1 - réf. 189540 - Crédit photos: Emak - Atoll, Janvier 2014.