



CHARACTÉRISTIQUE

- Mini-clavier sans fil avec un *touchpad* intelligent amélioré
- Transmission radio puissante et fiable à 2,4 GHz jusqu'à env. 10 m éloigné de l'ordinateur
- Nouvelle liaison radio bidirectionnelle encore plus performante - Synchronisation radio du clavier améliorée
- Nouvelle Smart-touchpad avec des « fonctions doigts » amélioré :
2 doigts = page-up/-down défilement comme la molette de la souris
3 doigts = menu pop-up comme le clic du bouton droit de la souris
- Design moderne et élégant, avec un revêtement *SoftSkin* noir mat unique et une repose poignet intégré pour ne pas se fatiguer
- Plein fonctionnement d'un clavier à disposition standard à cause d'un intégré bloc numérique et de 12 touches de fonction
- Frappe extrêmement silencieuse et feed-back tactile grâce à la technologie de membranes *SoftTouch* de haute qualité
- Pieds escamotables avec des incrustations en caoutchouc pour l'ajustement de l'inclinaison, pour une adhérence absolue de la preuve et ergonomique opération
- Diodes bleues indiquant le *branchement / débranchement* et *basse batterie* grâce au nouveau design *light-stripe*
- Bouton marche/arrêt à l'augmentation de la durée de vie
- Installation *Plug & Play* sans pilote spécial
- Obtenable en une variété de langages
- Emballage détaillant esthétique
- Idéale pour salles de formation, de conférence & de présentation, cinéma de maison etc.




INFORMATION TECHNIQUE

Nombre des touches :	89		
Construction :	Soft-Touch membrane technologie		
Durée de vie :	env. 5 millions frappes par touche		
Actionnement / Point de poussée :	3,0 ±0,5 mm (chemin total) / 55 ±15 g		
Transmission radio :	2,4 – 2,4835 GHz, GFSK, 1.048.576 IDs (le nombre de plusieurs claviers dans la chambre)		
Distance effective :	Max. 10 m		
Type de pile :	2x AAA 1,5 V		
Alimentation :	Clavier : +2,4 V _{DC} – 3,2 V _{DC}	Récepteur USB :	+5 V _{DC} ±5 %
Courant absorbé max. :	Clavier : 17 mA	Récepteur USB :	100 mA
	En stand-by : 14 mA	Clavier en veille :	30 µA (après 30 min.)
Température :	Exploitation : -5 °C jusqu'à +40 °C	Entrepôt :	-20 °C jusqu'à +65 °C
Humidité :	Exploitation et entrepôt : 10 % jusqu'à 85 % rel.		
Interface :	USB (récepteur USB)		
Contenu :	Clavier, récepteur USB, 1 set des batteries, Manuel d'Utilisation		
Couleur :	Noir		
Certifié :	CE, FCC, BSMI, WEEE/RoHS		
Compatibilité :	Win 98SE / ME / 2000 / XP / Vista		

INFORMATION LOGISTIQUE

Nom d'article :	KeySonic ACK-540 RF+		
N° d'article :	12761 (FR)		
Code à barres EAN :	4250078142775 (FR)		
Unité d'emballage :	1 carton à 20 pièces		
Mesurages / Poids env. :	Clavier :	291 x 29 x 197 mm	657 g (sans piles)
	Récepteur USB :	63 x 23 x 11,5 mm	9 g
	Emballage :	312 x 31 x 245 mm	890 g
	Carton :	520 x 335 x 335 mm	18,8 kg

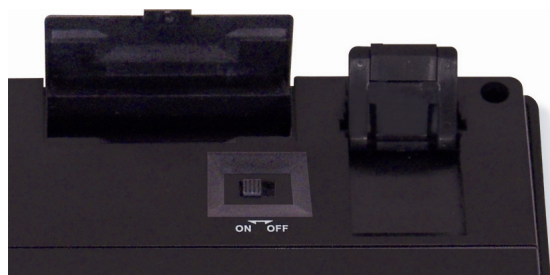

Les erreurs et les omissions réservés