AC Power for
Business-Critical Continuity™

Liebert® PSP

La meilleure protection électrique pour PC et périphériques



Liebert PSP est un onduleur complet offrant une protection électrique à faible coût dans un design compact.

L'onduleur dispose de prises protégées par batterie et d'une prise parasurtenseur. La batterie de l'onduleur délivre une alimentation de secours pendant quatre minutes à pleine charge, un temps amplement suffisant pour arrêter l'équipement protégé si une interruption survient.

Liebert PSP est fourni avec un logiciel d'arrêt et un câble USB pour permettre les alertes à distance et l'arrêt automatique des équipements connectés.

Liebert PSP au service de vos équipements électroniques sensibles :

Flexibilité

- Trois prises secourues par batterie et une prise de parasurtentsion seule de couleur différente
- Port USB, logiciel de fermeture MultiLink et câble USB
- Batteries remplaçables par l'utilisateur

Haute disponibilité

- Autonomie batterie à pleine charge jusqu'à quatre minutes. Protection contre la foudre, les pics de tension et les surtensions
- Test des batteries automatiques pour garantir leur disponibilité le cas échéant
- Avertissement en amont d'arrêt de l'onduleur
- Port RJ-45 pour la protection de ligne de données contre les surtensions

Réduction du Coût Total de Possession

- Garantie 2 ans par échange
- Extension de garantie d'un an en option

Le Liebert PSP est idéal pour :

- Les stations de travail professionnelles
- Les petits routeurs et les commutateurs
- Les terminaux points de vente
- Les autres équipements électroniques sensibles



EMERSON™
Network Power

Spécifications : Liebert® PSP


Modèle	PSP500MT3-230U	PSP650MT3-230U
Puissance VA/W	500 / 300	650 / 390
Poids net : kg	3,9	
Poids emballé : kg	4,8	
Dimensions : L x l x H, mm	87 x 215 x 251	
Tension en entrée	de 160 à 287 Volts AC	
Fréquence	50/60 Hz +-5 Hz	
Tension de sortie	Type 160-287 Volts AC	
Tension de sortie (mode batterie)	230Vc.a. ±5 %	
Forme d'onde (mode batterie)	Sinusoïdale progressive	
Type de batterie - Tension x capacité x Qté	12 V x 7,2Ah x 1	
Temps de recharge	6 à 8 heures à 90 %	
Alarme sonore et visuelle	Alarme sonore / LED	
Interfaces de connexion de secours	IEC 320 C13 (3)	
Interfaces de connexion contre les surtensions	IEC 320 C13 (1)	
Température de fonctionnement, °C	0 à 40	
Température de stockage, °C	-15 à 40	
Humidité relative de fonctionnement / stockage	0 % à 90 %, sans condensation	
Classification EMI	Classe B	
Normes		
Sécurité	IEC/EN/AS 62040-1-1	
EMC	EN 62040-2:2005 Classe B IEC 61000-4-2 Décharges électrostatiques IEC 61000-4-3 Champs électromagnétiques rayonnés IEC 61000-4-4 Explosion éphémère électrique IEC 61000-4-5 Foudre et surtensions IEC 61000-4-6 Perturbations conduites par les champs RF	
Transport	ISTA procédure 1A	
Garantie	2 ans en standard (+ extension de garantie d'un an sur demande)	
Livré avec	Manuel d'utilisation sur CD, CD du logiciel, câble USB, fiche d'instructions de sécurité, Fiche sur la protection environnementale	

Autonomie

Charge (watts)

	PSP500MT3-230U	PSP650MT3-230U
50	55	56
100	18	18
150	11	12
200	8	8
250	5	5
300	3	4
350	0	3

Remarque : tous les temps de fonctionnement sont exprimés en minutes, en supposant que les batteries sont complètement chargées et à 25 °C (77 °F) sous des charges résistives.

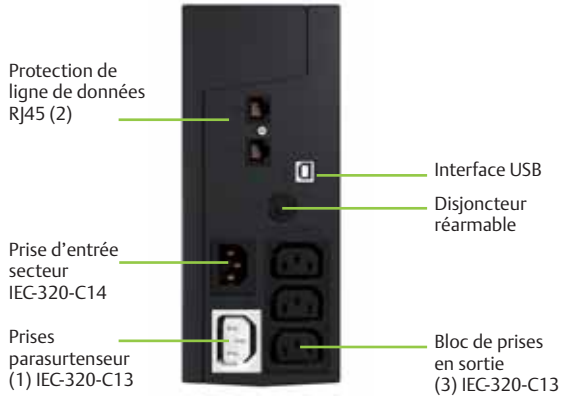

Vue arrière

Logiciel de communication/d'arrêt :

Les fonctions de gestion de l'alimentation de Windows permettent la surveillance de l'état de l'onduleur et gèrent l'arrêt automatique correct de l'ordinateur en cas de coupure de courant, même si la capacité des batteries de l'onduleur est dépassée. Le logiciel d'arrêt et de surveillance Multilink Liebert est fourni.

Sites

Emerson Network Power
Via Leonardo Da Vinci 16/18
Zona Industriale Tognana
35028 Piove di Sacco (PD) Italie
Tél: +39 049 9719 111
Télécopie: +39 049 5841 257

Via Fornace, 30
40023 Castel Guelfo (BO) Italie
Tél: +39 0542 632 111
Télécopie: +39 0542 632 120
Marketing.Networkpower.Emea@emerson.com

Emerson Network Power SAS
Bâtiment Liège
1 place des Etats Unis
94150 Rungis
France
Tél: +33(0)1 48 84 40 90
Télécopie: +33(0)1 48 84 40 98
sales.networkpower.fr@emerson.com

États-Unis
1050 Dearborn Drive
P.O. Box 29186
Columbus, OH 43229
Tél: +1 614 8880246

Onduleurs Liebert
Support Technique International
24h/24 5j/7 pour les onduleurs jusqu'à 30kVA
Numéro Vert International 00-80011554499*
Support International +39 2 98250222**
UPStech@liebert.com

Bien que toutes les précautions nécessaires aient été prises pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité de ce document, Liebert Corporation rejette toute responsabilité quant à d'éventuels dommages résultant de l'utilisation des informations qu'il contient ou d'éventuelles erreurs ou omissions.

© 2012 Liebert Corporation. Tous droits réservés dans le monde entier. Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis. Tous les noms cités dans le présent document sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

MKA4L0FRPSP Rev. 1-03/2013

Emerson Network Power
The global leader in enabling
Business-Critical Continuity™

- AC Power
- Connectivity
- DC Power
- Embedded Computing
- Embedded Power
- Infrastructure Management & Monitoring
- Outside Plant
- Power Switching & Controls
- Precision Cooling
- Racks & Integrated Cabinets
- Services
- Surge Protection

EmersonNetworkPower.com

Business-Critical Continuity, Emerson Network Power et le logo Emerson Network Power sont des marques commerciales et des marques de service d'Emerson Electric Co. ©2013 Emerson Electric Co.