


Les chargeurs FL C en détail.

		FL 120 C	FL 100 C	FL 100 C	FL 80 C	FL 80 C	FL 60 C	FL 60 C
		avec PCM	avec PCM		avec PCM		avec PCM	
Hauteur maximale au niveau de l'axe de rotation de l'outil	m	4,15	4	4	3,85	3,85	3,75	3,75
Hauteur maximale sous la benne en position horizontale (1)	m	3,9	3,75	3,75	3,6	3,6	3,5	3,5
Hauteur maximale sous la benne en position déversée (2)	m	3,35	3,2	3,2	3,05	3,05	2,95	2,95
Profondeur de fouille	m	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Angle de déversement à hauteur maximale (3)		55°	55°	55°	55°	55°	52°	52°
Angle de cavage au sol (4)		47°	47°	47°	47°	47°	47°	47°
Force d'arrachement au niveau de l'axe de rotation de l'outil à hauteur du sol	kg	2400	2400	2400	2100	2100	1900	1900
Force de levage au niveau de l'axe de rotation de l'outil sur toute la hauteur de levage	kg	2200	2200	2200	1900	1900	1500	1500
Charge utile sur la palette pour 0,60 m à l'avant des fourches								
- au sol	kg	1825	1780	1600	1650	1750	1400	1370
- à une distance de 2 m du sol	kg	1825	1780	1550	1650	1650	1400	1200
- à une distance de 3 m du sol	kg	1825	1780	1525	1650	1550	1400	1080
- à hauteur maximale	kg	1825	1780	1500	1650	1500	1400	1030
Temps de levage	s	6,2	5,4	5,4	4,6	4,6	3,9	3,9
Temps de cavage	s	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,7	1,7

Ces valeurs s'appliquent pour 190 bar et 60 l/min et peuvent fortement diverger selon l'équipement du tracteur.

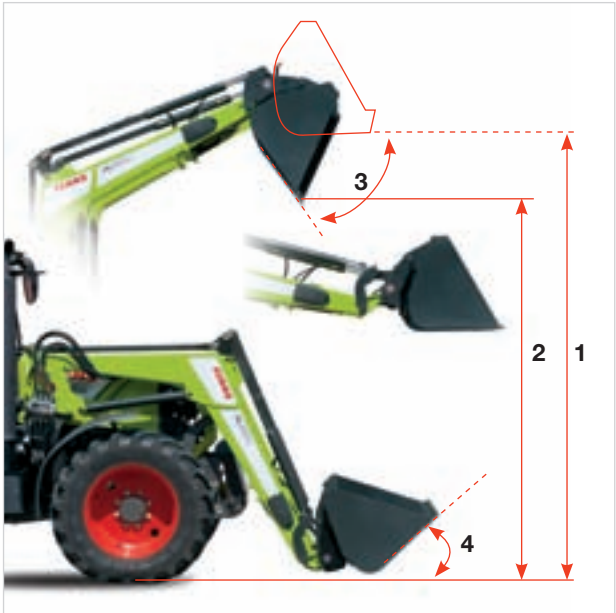

Combinaisons tracteur/chargeur frontal.

		FL 120 C avec PCM	FL 100 C avec PCM	FL 100 C	FL 80 C avec PCM	FL 80 C	FL 60 C avec PCM	FL 60 C
ARION	640							
	630							
	620							
	610							
ARION	540							
	530							
	520							
	510							
ARION	630 C							
	620 C							
	610 C							
ARION	430							
	420							
	410							
ARES	697							
	657							
	617							
ARES	577							
	567							
	557							
	547							
AXOS	340							
	330							
	320							
	310							
CELTIS	456							
	446							
	436							
	426							
ELIOS	230							
	220							
	210							

CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences de la pratique. Sous réserve de modifications. Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des équipements optionnels. Ce prospectus a été imprimé pour une utilisation dans le monde entier. Concernant l'équipement technique des machines, veuillez vous reporter aux tarifs de votre concessionnaire CLAAS. Sur les photos, certains dispositifs de protection ont été déposés pour mieux illustrer le fonctionnement de la machine et vous ne devez en aucun cas les déposer vous-même pour éviter de vous mettre en danger. Veuillez pour cela vous reporter aux indications correspondantes données dans le manuel d'utilisation.