



advance



560 POWER

DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES
SYSTÈME «BMS» À PISTONS CIRCUIT FERMÉ



84
CV

Puissance moteur hydraulique

les +



Rotor équipé de flasques latérales (protection des paliers), patins d'usure interchangeables sur les flancs du groupe de broyage, rouleau palpeur réglable 3 positions.



Pièces moulées / Plus de robustesse / Plus d'esthétique.



Double rangées de vérins sur flèche qui a pour but de mieux maintenir les forces transversales et de démultiplier les efforts de traction.



Axes traités montés sur bagues bi-métal épaulées avec graisseurs.



Courroie plate crantée sur poulies crantées.

Caractéristiques Techniques

Modèles	Portée maxi latérale * (m)	Poids (kg)	Huile hydraulique (L)	Attelage (Cat.)	Avancement tête de broyage (m)	Vitesse de rotation (T/mn)	Prise de force (Max T/mn)	Moteur hydraulique (CV)	Angle de rotation du groupe
TKD 560 POWER	5.59 / 6.10	1.755	120	Châssis	2.45	3.000	1.000	84	235°

(*) Du centre du tracteur à l'extrémité du groupe

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Tête flottante
- Groupe broyage TNP 125 / 1,25 m
- Commande électrique proportionnelle avec compteur d'heures
- Arrêt rotor électrique «commande coup de poing»
- Suspension par accumulateur à piston
- Refroidisseur avec thermostat
- Réservoir 120 l
- Pivot 120°
- Sécurité effacement sur le pivot avec retour automatique
- Double sens de rotation à commande électrique avec sécurité
- Transmission courroie crantée sur poulies crantées
- Rouleau palpeur HD renforcé Ø 140
- Rotor équipé de flasques d'équilibrage avec anti-enroulement
- Tuyauteries rigides protégées sur les bras
- Système BMS
- Double rangées de vérins sur les bras
- Circuit fermé à pistons Sauer
- Béquilles de dépose
- Parechoc et feux
- Dispositif automatique anti-basculement du bras (SAB)
- Protection avant réglable
- Haubans de fixation au tracteur (Réf. TK8005/06) ou haubans de fixation au tracteur pour attelage fixe (Réf. TK8005/06)
- Plein d'huile et cardan
- Machine testée et pré-rodée avant livraison

TARIFS MACHINES H.T.

TKD 560 POWER Advance Tronic

46.662 €

Options avec supplément de prix	TARIFS HT
Sustentation électronique	1.378 €
Kit accrochage complet pour groupe de broyage	2.336 €
6 prises rapides à visser 1/4 de tour pour 1 outil	626 €
Pièce femelle supplémentaire pour outil complémentaire	1.228 €
3 prises rapides à visser 1/4 de tour pour outil complémentaire	311 €
Châssis articulé	2.498 €
Adaptations spécifiques au tracteur	
Attelage DELTA avec 3 ^{ème} point	520 €
Peinture hors série	662 €
Groupe de broyage TNP 1600	10.978 €

EQUIPEMENTS DES ROTORS



TNP 125
Poids : 376 kg



Couteaux «Y» à manilles + droits
Réf. 0901068 Nbr 60
Réf. 0901153 Nbr 30

montage de série



Marteaux pour bois
Ø max 8 cm
Réf. 0901201 Nbr 18

voir page 60




Accumulateur à piston



Embout rouleau HD

Consignes : Il est recommandable que la liaison tracteur-machine et sa mise en route soient faites par le Concessionnaire, selon les indications et les instructions donnés par notre manuel d'utilisation. Pour toute information supplémentaire nous vous prions de contacter notre service après-vente.

Portées (m)	TKD 560 POWER Advance Tronic Comfort Plus
A	6.10
B	3.77
C	1.44
D	4.86
E	6.81
F	1.11
G	1.77
H	6.02
I	0.55
L	2.45
M	1.09
N	5.59

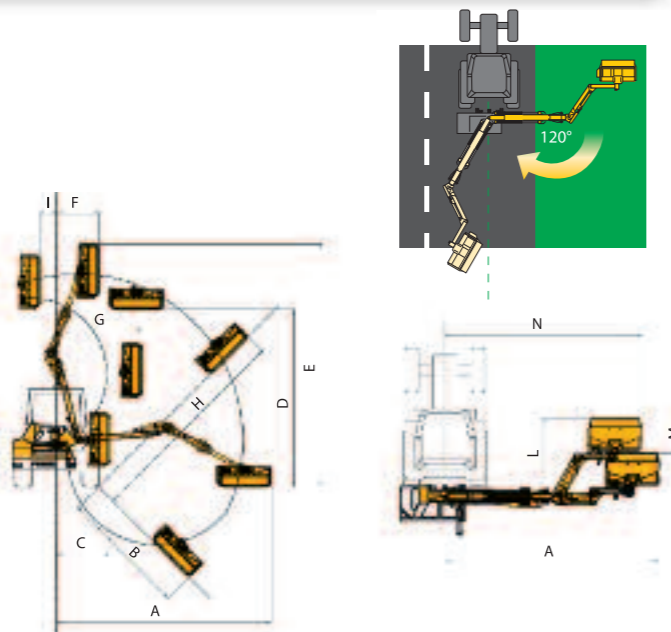

Tracteurs

Puissance CV	110	120	130	Poids mini (Kg)	Largeur mini (m)
TKD 560 POWER Advance Tronic / Comfort Plus				4.600	2.40