




SILLINGER 650



Proraid

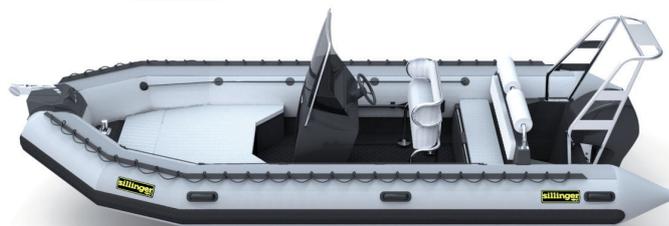

Silverline

Caractéristiques

Longueur hors tout	6.40 m
Largeur hors tout	2.55 m
Nombre de personnes	18 cat C/5 cat B
Nombre de pers off shore	16 cat C 5 cat B
Charge utile	2520 kg cat C/1020 kg cat B
Charge utile off shore	2000 kg cat C/1175 kg cat B
Poids à vide	745 kg
Tissu Hypalon Néoprène	1670 décitex

Nombre de compartiments	5
Longueur intérieure	4.90 m
Largeur intérieure	1.35 m
Diamètre flotteur	0.60 m
Puissance recommandée	150 CV
Puissance maximum	200 CV
Classé insubmersible sauf version off shore	

- Noir
- Gris military
- Gris artic
- Rouge vesuve
- Jaune colorado
- Colonial

Equipements standards

RIB UM

- 1 anneau d'étrave inox
- 1 davier d'étrave ABS
- 1 baille à mouillage
- 6 poignées latérales
- 1 bande de ragage périphérique (320 puis 240 mm)
- 2 bandes d'assise antidérapantes
- 2 lignes de vie intérieures
- 2 mains courantes sur ralingues
- 4 poutrelles inox de renfort sous pont
- 4 pagaies avec supports sur flotteurs
- 1 plaque de fixation et protection moteur
- 2 cadènes sur tableau arrière
- 1 trappe de visite arrière
- 2 manchons vite-vite gros débit avec taquets
- 1 trousse de réparation
- 1 gonfleur gros débit
- 1 manuel d'utilisation

Equipements spécifiques

Modèles 2011

	Proraid	Silverline	Off shore*
Protection fond de baille	1	1	0
Logo requin inox sur delphinrière	0	1	0
Delphinrière	0	1	0
Chaumards (2)	0	1	0
Davier d'étrave inox	0	1	0
Davier d'étrave ABS	1	0	0
Bitte d'amarrage inox	1	1	0
Coffres avant latéraux avec sellerie (2)	0	1	0
Table pique nique avec sellerie	0	1	0
Sellerie bain de soleil avant	0	1	0
Console SUV Medium luxe	0	1	0
Console PRORAID complète	1	0	0
Logo requin inox sur console	0	1	0
Réservoir 195 litres sous pont	1	1	0
Kit de remplissage carburant	1	1	0
Leaning post inox double	0	1	0
Banquette coffre arrière avec sellerie	0	1	0
Dossier inox avec sellerie	0	1	0
Roll bar inox double	0	1	0
Feux de navigation standard	1	0	0
Feux de navigation à LED	0	1	0
Gaines techniques sous pont (2)	1	1	0
Pompe de cale	1	1	0
Tableau électrique 6 interrupteurs	1	1	0
Prise allume cigare 12 V	0	1	0
Coupe circuit	1	1	0
Compas de navigation	0	1	0
Echelle de bain	0	1	0
Taquets arrières rétractables (2)	0	1	0
Paire de flaps	0	1	1
Jambe de force tableau arrière (2)	0	0	1
LED éclairage de pont	0	1	0
Poutrelle inox supplémentaire	0	0	1

*Off shore : qualifie les 650 qui disposent d'une motorisation d'un poids supérieur à 240 kg et inférieur à 290 kg

Options

Motorisation, protection d'étrave inox ou elastomère, GPS, VHF, radio Hi-fi, sondeur, T-top, Bimini, pont en teck, bolster simple inox, paire de flaps, protection flotteur nitrile avant et arrière, anneaux de levage.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SILLINGER SA - ZI de Buray - 41500 MER - France
Tel : 02 54 81 08 32 www.sillinger.com - contact@sillinger.com
Date de validité : 01/12/2010 au 30/11/2011