



Conforme aux exigences de sécurité

Toutes les photos de ce manuel sont fournies à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Des changements peuvent intervenir à tous moments à cause d'impératifs techniques ou commerciaux.

⚠ IMPORTANT ! LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVEC ATTENTION AVANT UTILISATION. SI VOUS NE RESPECTEZ PAS CES INSTRUCTIONS, LA SECURITE DE VOTRE ENFANT POURRAIT EN ETRE AFFECTÉE, INFORMATION A CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE REFERENCE. APRES CHAQUE LECTURE, RANGER CE MANUEL D'UTILISATION DANS LA POCHEtte PREVUE A CET EFFET SITUEE SOUS LA HOUSSE DU SIEGE AU NIVEAU DE LA TETE.

Vous venez d'acheter cet article pour votre enfant. Nous vous en remercions. Nous avons apporté toute notre attention pour la conception et la fabrication de ce produit afin qu'il réponde à vos besoins tout en assurant la plus grande sécurité d'utilisation. Cet article est conforme aux exigences de sécurité en vigueur. Notre longue expérience dans le domaine de la puériculture nous a permis d'élaborer une liste de conseils pour utiliser cet article dans les meilleures conditions.

UTILISATION

Fonction siège auto : Pour un enfant de moins de 13 kg (environ 6-9 mois maxi selon sa morphologie),

Conforme au règlement ECE R4404,

En combinaison avec une poussette : Une mention sur l'emballage de la poussette confirmera la compatibilité entre ce siège et la poussette.

Fonction transat : La fonction transat n'est pas recommandée pour les enfants qui peuvent s'asseoir tout seul.

Conforme aux exigences de sécurité. Conforme à la norme EN 12790:2009.

Note pour l'utilisateur

1. Ceci est un dispositif de retenue pour enfants de la catégorie " Universel " ; Il est homologué conformément au règlement N° 44.04 pour un usage général sur les véhicules et peut être adapté sur la plupart des sièges de véhicules.

2. Le dispositif sera vraisemblablement correctement monté sur le véhicule si le constructeur de celui-ci spécifie, dans le manuel du véhicule, que ce dernier peut recevoir des dispositifs de retenue pour enfants " Universels " pour ce groupe d'âge.

3. Ce dispositif de retenue pour enfants a été classé comme " Universel " en vertu de prescriptions plus rigoureuses que celles qui étaient appliquées aux modèles antérieurs qui ne portent pas cette étiquette.

4. En cas de doute, nous consulter au 05.63.91.85.75.

5. Ce dispositif est seulement utilisable sur les véhicules approuvés équipés de ceintures de sécurité 3 points à enrouleur conformes au règlement n°16 de la CEE/ONU ou d'une norme équivalente.

Numéro d'agrément : 04443409




CONSIGNES ESSENTIELLES DE SECURITE

AVERTISSEMENT : Vous devez absolument lire attentivement la totalité de ce manuel avant d'utiliser votre siège auto afin d'être parfaitement familiarisé avec votre siège auto et éviter ainsi toutes mauvaises utilisations qui pourraient être extrêmement dangereuses.



- Ne jamais laissez votre enfant seul sans surveillance dans le siège auto, dans le véhicule ou dans la poussette.
- Ne jamais utilisez le siège auto sur un siège passager muni d'un airbag, à moins de le faire désactiver par un professionnel.
- Les crans d'arrêt du siège passager ou de la banquette doivent être enclenchés. Le siège ne doit plus être utilisé après un accident.
- Pour des raisons de sécurité, le siège auto doit être fixé dans le véhicule même si vous ne transportez pas d'enfant. Veiller à ce que les bagages et autres objets susceptibles de causer des blessures à l'enfant en cas de chocs soient solidement arrimés.
- Le siège doit être installé de manière à éviter que dans des conditions normales d'utilisation, aucune partie du siège ne puisse se coincer sous un siège mobile du véhicule ou dans la porte du véhicule.
- Toujours utiliser le système de retenue. Pour éviter tout risque de chute, votre enfant doit toujours être attaché.
- Maintenir tendues toutes les sangles servant à attacher le dispositif de retenue au véhicule. Régler les sangles qui servent à retenir l'enfant. Aucune sangle ne doit pas être vrillée.
- Toujours ajuster correctement le harnais et n'utilisez jamais le siège auto sans avoir ajusté les ceintures dans la voiture. Pour profiter de la sécurité de votre siège auto, n'ajoutez aucun accessoire et ne modifiez jamais le siège auto d'aucune manière.
- Pour assurer une protection maximum, le siège auto devra être fixé fermement dans la poussette prévue à cet effet. La poignée du siège auto doit être impérativement placée dans la bonne position quand le siège auto est utilisé dans la poussette ou dans la voiture.
- La boucle du harnais du siège auto doit toujours être facilement accessible. On doit apprendre à l'enfant à ne jamais jouer avec la boucle. Il est très important de pouvoir retirer rapidement l'enfant du siège en cas d'urgence.
- Installer uniquement le siège auto dans un siège passager tourné vers l'avant du véhicule.
- Ne pas installer le siège auto dans un siège passager tourné vers l'arrière.
- Ne pas installer le siège auto dans un siège passager tourné vers le côté.
- Ce siège auto est conçu pour des enfants de moins de 13 kg (de 0 à 6-9 mois environ selon la taille et la morphologie de l'enfant)

FONCTION TRANSAT : En position transat, assurez vous que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation. Il est dangereux d'utiliser ce transat sur une surface en hauteur: par exemple, une table. Ne plus utiliser le siège-auto en fonction transat dès lors que l'enfant peut se tenir assis tout seul. Ce siège-auto n'est pas prévu pour de longues périodes de sommeil. Il ne remplace pas un couffin ou un lit. Lorsque l'enfant a besoin de dormir, il convient de le placer dans un couffin ou un lit approprié. Ne pas utiliser le siège-auto si des composants sont cassés ou manquants. Ne pas utiliser d'accessoires ou pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant. Toujours utiliser le système de retenue. Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.

DECOUVREZ VOTRE SIEGE AUTO

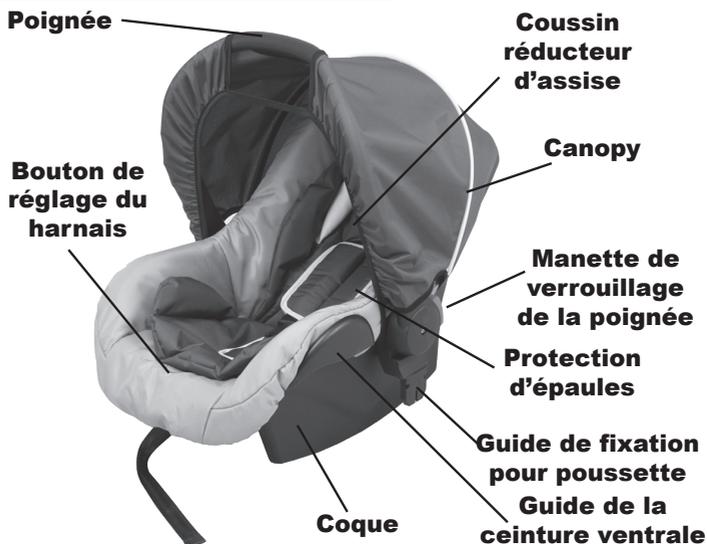

En soulevant la partie haute de la housse, vous trouverez une pochette pour le rangement du manuel d'instruction (a). Après la mise en place du manuel dans cette pochette, vous devez impérativement replacer correctement la housse sur le siège avant utilisation.

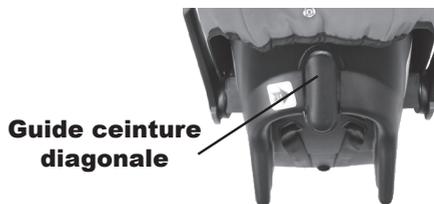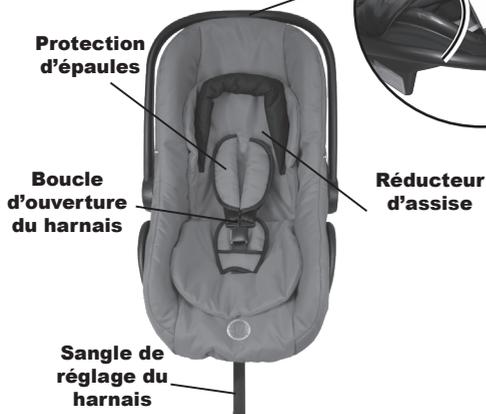

REGLAGE DE LA POIGNEE

P.4

Appuyez fermement et simultanément sur les deux manettes situées à la base des poignées, placez la poignée dans la position désirée (1, 2, 3 ou 4), puis relâchez les manettes.


Il existe 4 positions d'utilisation pour la poignée :

Position 1 : Pour mettre en place le siège dans la voiture.

Position 2 : Pour porter votre enfant (le harnais doit être mis en place) ou pour mettre le siège en place dans la poussette.

Position 3 : Pour la fonction transat balancelle et une fois en place sur la poussette.

Position 4 : Pour utiliser le siège comme un transat fixe.

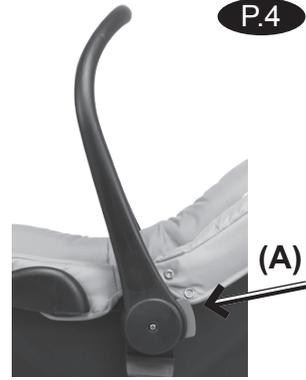


AVERTISSEMENT : Vérifiez toujours que la poignée est bien bloquée dans une position 1, 2, 3 ou 4 avant d'utiliser le siège : la poignée ne doit pas bouger sans appuyer sur les manettes prévues à cet effet.

CONDITION D'UTILISATION DANS UN VEHICULE

Le siège auto doit toujours être installé dos à la route sur le siège avant sans Air bag ou sur les sièges arrière.


Le siège auto ne doit être installé que dans des places passager tournées vers l'avant du véhicule et munies de ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage à enrouleur conformes à la réglementation CEE/ONU n°16 ou tout autre norme équivalente.

Le siège auto ne doit jamais être installé dans un siège passager équipé d'un air bag ou tourné vers l'arrière ou le côté du véhicule.

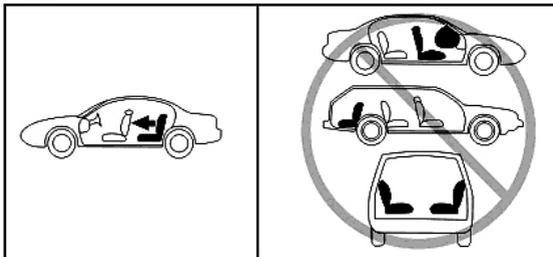

Après avoir vérifié la compatibilité de votre véhicule et de la place passager choisie grâce au paragraphe précédent vous allez pouvoir installer le siège auto dans votre véhicule.


1. Placez votre siège auto dos à la route dans une place passager sans air bag, tournée vers l'avant du véhicule et équipée de ceintures de sécurité adaptées et conformes. La poignée de votre siège auto doit être impérativement bloquée en position 1. Ne jamais placez votre siège dans un véhicule avec la poignée en position 2 ou 3.
2. Placez la sangle ventrale (sous-abdominale) de la ceinture du véhicule sur le siège auto (A) (fig.1) et faites la passer dans les deux guides (B) (fig.1)
3. Faites passer la sangle diagonale de la ceinture du véhicule (C) par-dessus le siège auto. Faites la passer dans les guides arrière (D) (fig. 2) puis au dessous de l'articulation de la poignée.
4. Fermez la ceinture de sécurité de votre véhicule. Si votre véhicule est équipée de sangles à enrouleur, tirer d'un coup sec au niveau de l'enrouleur pour bloquer la sangle diagonale.

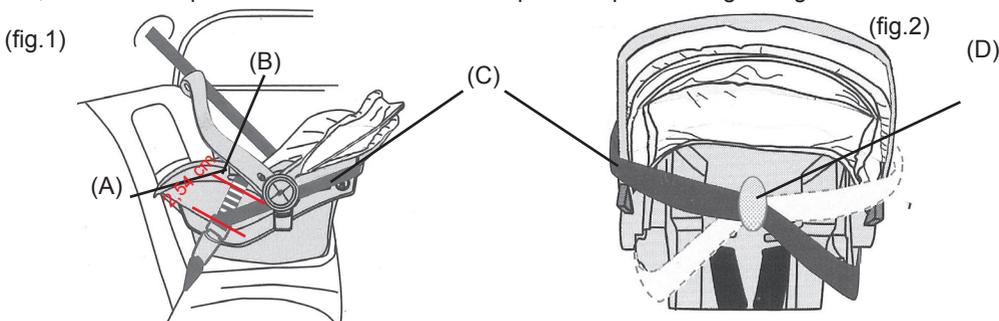

⚠ IMPORTANT: Après la mise en place, une distance minimum de 2.54cm est demandée entre la boucle de la ceinture du véhicule et le guide (B) du même côté du siège.

IMPORTANT: Rassurez-vous sur une bonne installation en tirant le plus possible sur les différentes parties des ceintures de véhicule pour la tendre au maximum.


POIGNEE POSITION 1

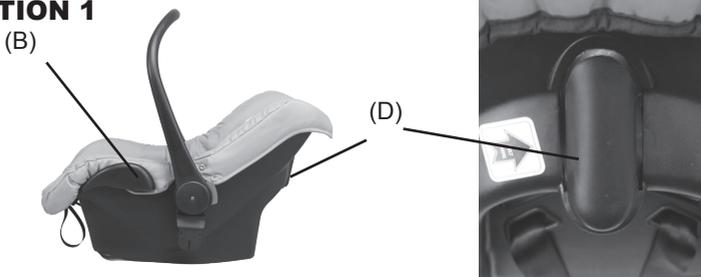

⚠ AVERTISSEMENT : Si vous avez le moindre doute sur le montage du siège contactez notre service consommateur. Aucune sangle de la ceinture de sécurité ne doit être vrillée que ce soit devant ou derrière le siège.

REGLAGE DU HARNAIS EN HAUTEUR

Le harnais doit être adapté à la taille de l'enfant :
Au fur et à mesure que votre bébé grandit, il faudra ajuster la hauteur du harnais en passant les sangles d'épaules dans les passages supérieurs suivants. Le siège possède 2 hauteurs de passage (Photo 2). Le schéma montre un exemple de position correcte pour les sangles d'épaules. (Schéma 1)




⚠ AVERTISSEMENT : La hauteur du harnais doit être impérativement adaptée à la taille de votre bébé, les sangles d'épaules doivent sortir au niveau ou légèrement en dessous des épaules de votre bébé.


Réglage:

A l'avant du siège, défaire la boucle et faire passer les sangles à travers les orifices. photo 2 et 3.

Retourner le siège, récupérer les sangles et les faire passer les sangles à travers les orifices adaptés à la taille de l'enfant. Les 2 sangles doivent être au même niveau photo 4 et 5. Les sangles doivent traverser la coque plastique, la housse du siège et le réducteur d'assise s'il est en place.



⚠ AVERTISSEMENT: Mettre la sangle droite à droite et la sangle gauche à gauche. (comme sur la photo 2). Veiller à ce que les sangles ne soient pas vrillées.



INSTALLATION DE VOTRE BEBE DANS LE SIEGE AUTO

1. Ouvrir le harnais et placer les sangles à l'extérieur de l'assise. Placer votre bébé dans le siège en vous assurant que son dos et ses fesses sont bien en contact avec l'assise.

2. Rabattre les 2 sangles d'épaule sur votre bébé et réunir les deux boucles ensemble (fig 1 et 2)

3. Pousser ces deux boucles ainsi réunies dans la grosse boucle ventrale (fig. 3) jusqu'à ce que vous entendiez un «Clic». Vérifier que tout est bien en place en tirant sur les sangles vers vous.

4. Ajuster le harnais sur votre bébé en tirant sur la sangle de réglage (A), le harnais va alors épouser le corps de votre bébé. Il ne doit rester qu'un espace très réduit entre le bébé et le harnais.

Pour libérer les sangles du harnais, appuyer sur le bouton de réglage du harnais placé sous la housse entre les jambes de votre bébé et tirer simultanément sur les sangles du harnais vers vous. Le bouton est signalé par un rond imprimé sur la housse.


5. Pour ouvrir le harnais, appuyez sur le bouton rouge de la boucle ventrale.



⚠ AVERTISSEMENT: Vérifiez toujours que toutes les sangles du harnais sont solidement en place à plat et bien tendues sur le corps du bébé. Aucune sangle ne doit être vrillée que se soit devant ou derrière le siège.

Le tablier de protection est compatible avec le siège auto et la nacelle auto.

Placer le tablier sur le siège auto comme indiqué sur la photo ci-contre, biais au dessous. Glisser chaque côté derrière les passages de sangle (A) et passer les rabats par dessous. Puis fixer les boutons pressions (B) sur la housse du siège.

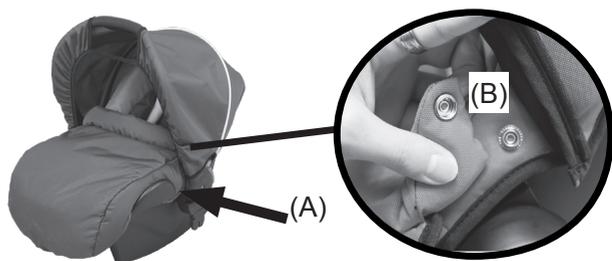

ENTRETIEN DU SIEGE AUTO

Pour les pièces en plastique, utilisez une éponge mouillée avec de l'eau chaude, essuyer avec un chiffon doux et laissez sécher à température ambiante avant une nouvelle utilisation. La housse et les accessoires textiles (tablier, capote) sont amovibles pour être entretenus. Le lavage est recommandé à la main, séchage à l'air libre.

Si de la nourriture ou des boissons tombent accidentellement dans les boucles, démontez le harnais du siège auto et rincez les dans de l'eau chaude légèrement savonneuse. Laissez sécher à température ambiante et vérifiez le bon fonctionnement des boucles. Remontez le harnais avec précaution. N'utilisez jamais de solvants, de nettoyant chimiques ou de lubrifiants sur aucune partie de votre siège auto et laissez toujours sécher naturellement à température ambiante.

Le produit doit être stocké à l'abri de l'humidité et dans une pièce dont la température est comprise entre 8°C et 30°C.

Évitez de laisser votre siège auto trop longtemps dans un véhicule dont la température intérieure est supérieure à 30 °.

⚠ AVERTISSEMENT : Vous devez régulièrement vérifiez l'état général de votre siège auto, parties en plastique, housse, accessoires, harnais. Si vous avez le moindre doute, prévenez immédiatement notre SAV (voir page suivante.)

Vous ne devez jamais utiliser le dispositif de retenue sans la housse. Vous ne devez pas remplacer la housse du siège par une autre housse que celle recommandée par le constructeur car elle intervient directement dans le comportement du dispositif de retenue.

Si le modèle de siège que vous possédez n'est pas muni d'une housse en tissu, il est recommandé de le tenir à l'abri du rayonnement solaire, pour éviter que votre enfant ne se brûle.

A fin de la vie de votre produit, ne pas jeter le produit dans des zones non prévues à cet effet. Ce produit doit être traité comme un déchet volumineux et apporté à une déchèterie.

Participez activement à la préservation de notre environnement en triant vos emballages.

GARANTIE DES PRODUITS

Ce produit a été fabriqué selon les différentes normes de qualité qui lui sont applicables. Il a été soumis à de nombreux contrôles et essais. Si malgré nos efforts une anomalie intervenait pendant la période de validité de cette garantie, nous nous engageons à respecter les conditions de garanties décrites ci-dessous.

Ce produit est conforme aux normes en vigueur, il ne présente aucun défaut de conception et /ou de fabrication connu au moment de sa vente.

Si après votre achat, durant une période de 24 mois, ce produit présentait un défaut et ceci dans le cadre d'une utilisation normale telle que définie dans la notice d'emploi, nous nous engageons dans l'ordre décrit ci-dessous:

- d'expédier la ou les pièces défectueuses interchangeables par vous-même ou
- de réparer les produits ou, en dernier recours,
- d'échanger le produit dans sa totalité

Sont aussi couverts par la garantie :

Les défauts de fabrication ou usure des accessoires pour une période de 6 mois à compter de la date d'achat.

Cette garantie s'applique hors les exclusions ci-dessous:

- utilisation et destination autre que celle prévue dans la notice
- installation ou montage non conforme à la notice
- réparation effectuée par une personne non habilitée et hors contrôle de nos services
- défaut de présentation d'une preuve d'achat datée émanant d'un revendeur connu (facture ou ticket de caisse)
- absence d'entretien du produit
- détérioration dû à un choc intempestif et/ou à une mauvaise manipulation du produit

La garantie est valable 24 mois consécutifs, non transmissible (seul le premier acheteur en est l'unique bénéficiaire) et à compter de la date d'acquisition du produit. En cas de réparation, la garantie est prolongée uniquement du délai d'immobilisation du produit au delà des 7 jours prévus par la réglementation.

Nous nous engageons à effectuer les réparations éventuelles dans un délai raisonnable. Cette garantie tient compte des exigences de la directive européenne numéro 1999/44/CE du 25 mai 1999 transposée dans le code de la consommation art L211.4/ L.211.5.

En tout état de cause, l'acheteur bénéficie de la garantie légale pour vice caché.

En cas de problème vous devez revenir au magasin où vous avez acheté le produit, ou prendre contact avec notre S.A.V. (Service après vente) par courrier ou à l'adresse mail sav@bambisol.com qui vous indiquera la marche à suivre.

REFERENCE

BAMBIKID

PRODUIT REFERENCE LB321/CS321/LB321-1

Fabriqué en Chine pour BAMBISOL sas

3 rue cuvier 82000 MONTAUBAN

contact@bambisol.com <http://www.bambisol.com>