

# Écran Full HD 24 po (23,6 po visible) avec la technologie de panneau SuperClear<sup>MD</sup> MVA

**ViewSonic<sup>®</sup>**  
See the difference<sup>®</sup> 

Connectivité polyvalente et meilleur confort de visionnement

**VA2452Sm**



Available for this model:  
**Privacy Filter  
Screen Protector**  
VSPF2360  
(Sold Separately)

Si vous recherchez un écran de travail fiable d'un excellent rapport qualité-prix, l'écran ViewSonic<sup>MD</sup> VA2452Sm est fait pour vous. Conçu selon la technologie SuperClear MVA et avec un fini mat uniforme du châssis, cet écran de 24 po (affichage de 23,6 po) offre des couleurs d'une netteté incroyable depuis presque tous les angles de vue. Et ce n'est pas tout : la technologie DisplayPort ainsi que des entrées DVI et VGA adaptables aux évolutions technologiques fournissent une connectivité aux systèmes d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables et d'autres appareils de bureau qui augmente la productivité. Notre fonctionnalité exclusive ViewMode<sup>MC</sup> vous permet de régler votre écran de manière optimale pour différentes applications, tandis que la technologie sans scintillement et le filtre de lumière bleue éliminent la fatigue oculaire afin que vous puissiez travailler pendant de longues périodes. Ajoutez deux haut-parleurs, et vivez une expérience multimédia exceptionnelle.

#### **Fonctionnalités clés :**

Résolution Full HD 1080p

Performances de couleurs incroyables et visionnement grand-angle

Options de connectivité polyvalentes

Rendu de couleurs et réglages intuitifs exceptionnels

Meilleur confort de visionnement


#### **Conçu pour:**

Les entreprises

# Écran Full HD 24 po (23,6 po visible) avec la technologie de panneau SuperClear<sup>MD</sup> MVA



**VA2452Sm**

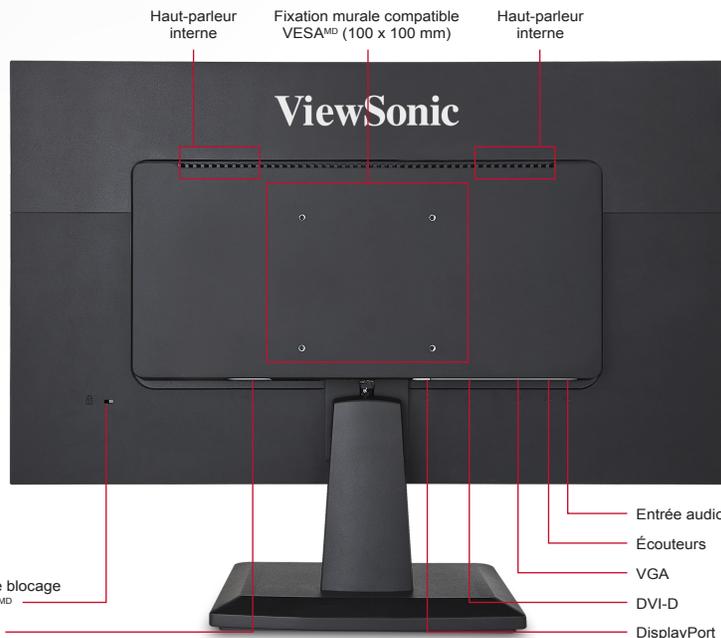

## Caractéristiques

<b>PANNEAU LCD</b>	Type Surface de l'écran Résolution optimale Luminosité Contraste Angles de visionnement Couleurs Temps de réponse Rétroéclairage Durée de vie du rétroéclairage Surface du panneau	Écran LCD a-Si couleur à matrice active TFT 20,5 po (horizontal) x 11,5 po (vertical); 23,6 po (diagonale) 1920 x 1080 250 cd/m <sup>2</sup> (standard) 3 000:1 (standard) 178° horizontal, 178° vertical 16,7 M (6 bits + Hi-FRC) 6,5 ms (GTG) DEL à lumière blanche 40 000 heures (min.) Anti-reflet, couche dure (3H)
<b>ENTRÉE VIDÉO</b>	Numérique Fréquence Sync.	VGA, DVI-D, DisplayPort Fh : 24~82 kHz, Fv : 50~75 Hz Sync. séparée
<b>SORTIE AUDIO</b>	externes	1,5 watt (x2)
<b>COMPATIBILITÉ</b>	PC Mac <sup>MD</sup>	Jusqu'à 1 920 x 1080 non entrelacé Jusqu'à 1920 x 1080
<b>CONNECTEUR</b>	Entrée vidéo Entrée audio Écouteurs Alimentation	VGA, DVI-D, DisplayPort Mini prise 3,5 mm Mini prise 3,5 mm Prise à 3 fiches (CEE22)
<b>COMMANDES</b>	Boutons Affichage à l'écran	Marche, 1, Haut, Bas, 2 Réglage automatique de l'image, contraste/luminosité, sélecteur d'entrée, réglage audio, réglage des couleurs, information, réglage manuel des images, menu de configuration, rappel mémoire (Voir le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les fonctionnalités OSD)

## Accessoires en option

Câble mini DisplayPort vers DisplayPort de 1,8 m (6 pi).....	CB-00010958
Câble DVI-D vers DVI-D de 1,8 m (6 pi).....	CB-00008187
Câble DisplayPort vers DisplayPort de 9 m (30 pi) .....	CB-00010684
Câble DisplayPort vers DisplayPort de 1,8 m (6 pi) .....	CB-00010555
Adaptateur DisplayPort vers DVI.....	LCD-CABLE-001
Trousse de montage mural pour écran d'ordinateur de bureau .....	LCD-WMK-001

<b>ERGONOMIE</b>	Inclinable	5° vers l'avant/20° vers l'arrière
<b>ALIMENTATION</b>	Tension Consommation Économie Veille	C.a. 100-240 V (universel), 50-60 Hz 23 W (standard) /30 W (max.) 19 W (standard) 15 W (standard)
<b>CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	Température Humidité	0 à 40 °C (32 à 104 °F) 10 à 90 % (sans condensation)
<b>DIMENSIONS (L x H x P)</b>	Physiques avec support Physiques sans support Emballage	517,7 x 399 x 196,8 mm / 22,2 x 16,6 x 7,7 po 517,7 x 334,9 x 49,5 mm / 22,2 x 13,2 x 1,9 po 571 x 386 x 124 mm / 22,5 x 15,2 x 4,9 po
<b>POIDS</b>	Net avec support Net sans support Brut	3,9 kg / 8,6 lb 3,5 kg / 7,8 lb 5,0 kg / 11,1 lb
<b>FIXATION MURALE</b>	Compatible VESA	100 x 100 mm
<b>RÉGLEMENTATIONS</b>		CE, CB, RoHS, Reach, WEEE, TCO6.0, Erp, Windows 8 et Windows 7 certifiés WHQL, cUL, ENERGY STAR, FCC-B, EPEAT Silver, Custom Union, UkrSEPRO, CCC, CECP, CEL, BSMI, Green Mark, PSB, C-tick, GEMS
<b>RECYCLAGE/MISE AU REBUT</b>		Veillez respecter les lois locales, régionales et fédérales en vigueur lorsque vous souhaitez vous débarrasser du produit
<b>GARANTIE</b>		Garantie limitée de trois ans sur les pièces, la main-d'œuvre et le rétroéclairage

## Contenu de la boîte :

Écran VA2452Sm, cordon d'alimentation, câble VGA, guide de démarrage rapide



Le système de gestion de qualité et le système de gestion environnementale de ViewSonic Corporation ont été déclarés conformes aux normes ISO 9001 et ISO 14001, respectivement, par TUV NORD.