Écran multimédia Ultra HD professionnel de 28 po

Résolution 4K2K sur le bureau

VX2880ml

Le modèle ViewSonic[MD] VX2880ml est un écran de 3 840 x 2 160 pixels Ultra HD de 28 po qui offre la plus haute résolution possible sur un moniteur de bureau. Doté de quatre fois plus de pixels qu'un écran Full HD, il dispose de la résolution 4K2K, de 1,07 milliard de couleurs, et d'un rapport de contraste MEGA Dynamic de 50M:1 pour une couleur, une clarté et des détails d'image exceptionnels. Ses options polyvalentes de connectivité comprennent une entrée HDMI (MHL) pour le connecter à des téléphones intelligents ou à des tablettes, de même qu'une double entrée DisplayPort et une sortie DisplayPort pour un fonctionnement en marguerite. Deux haut-parleurs intégrés fournissent un son amélioré pour des performances inégalées en termes de multimédia et de divertissement. Son système de fixation VESA permet encore plus de commodité pour le fixer au mur. La technologie sans scintillement exclusive à ViewSonic et le filtre de lumière bleue contribuent à réduire la fatigue oculaire après de longues périodes de visionnage. Le modèle ViewSonic VX2880ml est l'écran multimédia 4K2K idéal pour les utilisateurs expérimentés ou professionnels, y compris pour le CAD/CAM, la conception de contenu et les applications de développement.

Résolution 4K Ultra HD époustouflante sur le bureau

Cet écran 4K2K Ultra HD fournit la plus haute résolution possible sur un moniteur de bureau. Avec une résolution de 3 840 x 2 160 et plus de 8 millions de pixels, cet écran ViewSonic est doté de quatre fois plus de pixels qu'un écran Full HD. Il constitue l'écran idéal pour les utilisateurs expérimentés et professionnels, y compris pour le CAD/CAM, la conception de contenu et les applications de développement.

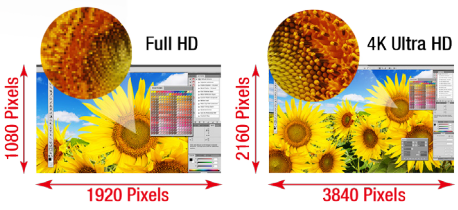

Traitement des couleurs 10 bits pour un rendu exceptionnel de 1,07 milliard de couleurs

Grâce au traitement innovant des couleurs 10 bits, cet écran peut générer jusqu'à 1,07 milliard de couleurs, pour une transition douce d'une couleur à l'autre, ainsi que des performances améliorées dans les niveaux de gris. En affichant 1,07 milliard de couleurs, le modèle VX2880ml offre une précision de couleur de niveau professionnel et des images époustouflantes qui en font l'écran idéal pour toute application multimédia.

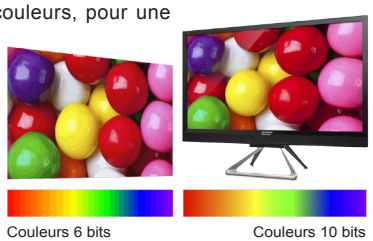

Capacité de connexion en guirlande haute définition

Équipé d'une double entrée DisplayPort et d'une sortie DisplayPort, le modèle VX2880ml permet la connexion en marguerite de plusieurs écrans afin d'obtenir une installation à écrans multiples, des couleurs homogènes entre les écrans et une gestion facile des câbles. Le HD Quad est pris en charge sur deux écrans connectés en marguerite (deux écrans au total), alors que le HD complet est pris en charge sur quatre écrans connectés en marguerite (quatre écrans au total).

Écran multimédia
Ultra HD professionnel de 28 po

ViewSonic®
See the difference®

VX2880ml

Fonctionnalité MHL pour une connectivité facile aux appareils mobiles

Intégré à l'interface mobile haute définition (MHL), l'écran VX2880ml permet aux utilisateurs de relier des appareils mobiles compatibles, comme des téléphones intelligents et des tablettes, directement à l'écran VX2880ml*. Ainsi, il est possible de regarder le contenu numérique d'appareils mobiles sur l'écran plus large du système VX2880ml avec une résolution Full HD à couper le souffle, tout en rechargeant simultanément la batterie de l'appareil mobile.

Réglages ViewMode[MC] pour un contenu à l'écran amélioré

Les préréglages Jeu, Film, Web, Texte et Mono améliorent les niveaux de noir dans les jeux et les films, la brillance des couleurs pour les images en ligne et la température des couleurs pour lire les textes.

FLICKER FREE

Technologie ViewSonic[MD] sans scintillement

Les écrans sans scintillement ViewSonic éliminent presque les scintillements de l'écran à tous les niveaux de brillance en fournissant une source de lumière à LED constante. Vous pouvez travailler sur votre ordinateur, jouer ou regarder des films plus longtemps sans fatiguer vos yeux.

BLUE LIGHT FILTER

Filtre de lumière bleue pour un meilleur confort visuel

Les écrans ViewSonic offrent un paramètre de filtre de lumière bleue qui permet aux utilisateurs d'ajuster la quantité de lumière bleue émise depuis l'écran pour des périodes de visionnage plus longues et un confort oculaire accru pour le travail et les applications multimédias.

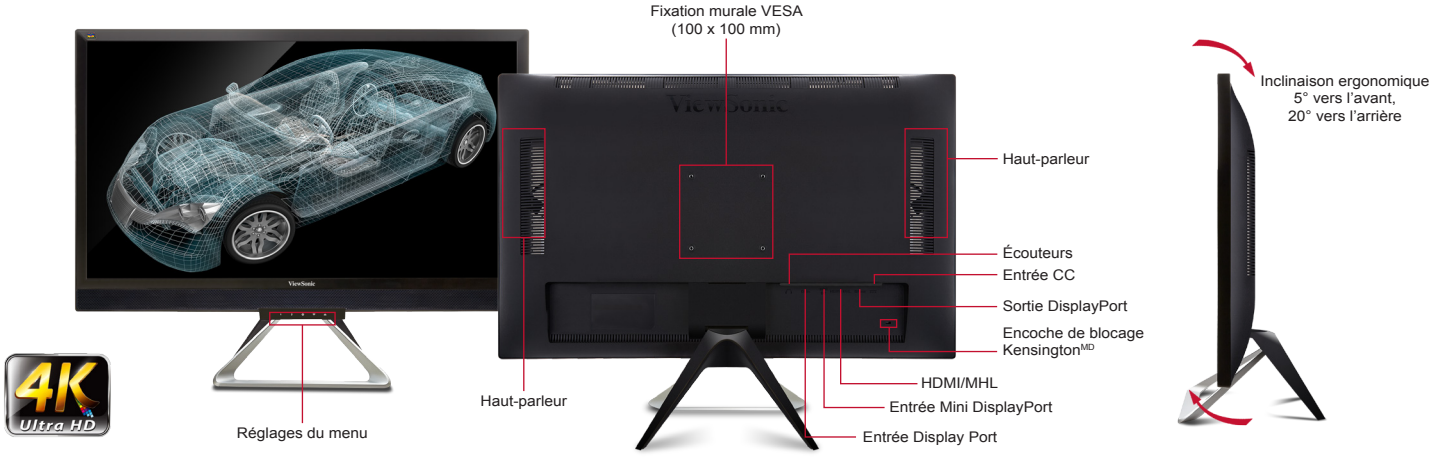

Caractéristiques

PANNEAU LCD	Type	Écran LCD couleur à matrice active (TFT)
	Surface de l'écran	24,4 po (horizontal) x 13,4 po (vertical); 28 po (diagonale)
	Résolution optimale	3 840 x 2 160 (30 Hz)
	Luminosité	300 cd/m 2 (standard)
	Contraste	1 000:1 (standard)
	Rapport de contraste dynamique	50 000 000:1
	Angles de visionnement	170 ° (horizontal), 160 ° (vertical)
	Couleurs	1,07 milliard (10 bits)
	Temps de réponse	5 ms (GTG)
	Rétroéclairage	DEL à lumière blanche
	Durée de vie du rétroéclairage	30 000 heures (min.)
	Surface du panneau	Antireflet, couche dure (3H)
ENTRÉE VIDÉO	Numérique	Display Port/Mini Display Port, HDMI1.4 / MHL 2.0
	Fréquence	Fh : 31~114 kHz, Fv : 24~85 Hz
	Sync.	Synchronisation distincte, synchronisation composite, synchronisation sur le vert
SORTIE AUDIO	externes	2 watts (x2)
COMPATIBILITÉ	PC	Jusqu'à 3 840 x 2 160 non entrelacés
	Mac[MD]	Jusqu'à 3 840 x 2 160
CONNECTEUR	Entrée vidéo numérique	DisplayPort, Mini DisplayPort, HDMI / MHL
	Sortie vidéo numérique	DisplayPort
	Entrée audio	Mini prise 3,5 mm
	Sortie audio	Mini prise 3,5 mm
	Alimentation	Adaptateur secteur externe
COMMANDES	Boutons sur le panneau	Marche, 1, haut, bas, 2
	Affichage à l'écran	Réglage automatique de l'image, Contraste/Luminosité, Sélection de l'entrée, Réglage audio, Réglage des couleurs, Information, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration, Rappel mémoire (voir le manuel d'utilisation pour en savoir davantage sur la fonctionnalité OSD)

ERGONOMIE	Inclinable	5° vers l'avant/20° vers l'arrière
ALIMENTATION	Tension	C.a. 100-240 V (universel), 50-60 Hz
	Consommation	44 W (standard) /49 W (max.)
	Économie	35 W (standard)
	Veille	28 W (standard)
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température	0 à 40 ºC (32 à 104 ºF)
	Humidité	20 à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS (l x H x P)	Physiques avec le support	26 x 20,1 x 9,5 po / 659,96 x 510,58 x 240 mm
	Physiques sans le support	26 x 16,2 x 2 po / 659,96 x 411,48 x 50,8 mm
	Emballage	28,9 x 18,9 x 6,5 po / 735 x 479 x 165 mm
POIDS	Net avec le support	4,8 kg / 10,8 lb
	Net sans le support	3,9 kg / 8,7 lb
	Brut	7 kg / 15,4 lb
RÉGLEMENTATIONS		CB, WEEE, RoHS, UL, cUL, FCC-B, NOM, EPEAT GOLD, ENERGY STAR, CE, ErP, REACH, CU, Ukraine, TCO 6.0, CCC, CEL, BSMI, C-Tick, Windows 8
RECYCLAGE/MISE AU REBUT		Veuillez respecter les lois locales, régionales et fédérales en vigueur lorsque vous souhaitez disposer du produit
FIXATION MURALE	VESA[MD]	100 x 100 mm
GARANTIE		Garantie limitée de trois ans sur les pièces, la main-d'œuvre et le rétroéclairage

MHL Mobile High-Definition Link · 4K Ultra HD · SPEAKERS · ENERGY STAR · epeat GOLD

TÜV NORD ISO 9001 · 2008 · TÜV NORD ISO 14001 · 2004

ViewSonic Corporation est certifiée QMS et EMS conformément aux normes ISO 9001 et ISO 14001, respectivement, par TUV NORD.

Contenu de la boîte :

Écran VX2880ml, adaptateur CA/CC, câble d'alimentation, câble DisplayPort, câble Mini DisplayPort, câble MHL (5 broches), guide de démarrage rapide, assistant ViewSonic sur CD (guide de l'utilisateur)

***MHL non compatible avec les appareils Apple. Peut nécessiter des modèles de câble spécifiques pour fonctionner.** Les programmes, les spécifications et la disponibilité peuvent être modifiés sans préavis. Le choix, les offres et les programmes peuvent varier d'un pays à l'autre; veuillez vous adresser à votre représentant ViewSonic pour de plus amples renseignements. Les dénominations sociales et les marques commerciales citées dans le présent document appartiennent à leurs sociétés respectives. Copyright © 2014 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. [17152-01B-11/14]

www.viewsonic.com