

es portails **LA TOULOUSAINE**, coulissants ou à vantaux sont particulièrement robustes et esthétiques.

7 formes principales, associées à une large gamme de remplissages, vous offrent un choix de plus de 250 modèles...
Pour lutter contre les salissures, moisissures et déformations disgracieuses dues à la dilatation, les traverses sont spécialement usinées pour recevoir les habillages de votre choix.
Conçus pour durer, fabriqués sur-mesure, les portails
LA TOULOUSAINE bénéficient de la technologie exclusive

LA TOULOUSAINE bénéficient de la technologie exclusive Meca'clav®, sans soudure et sans visserie, qui assure la parfaite rigidité du cadre sans altérer le design du produit. Nos procédés d'usinage garantissent la protection de l'aluminium et une meilleure accroche des peintures (laquage tablier garanti 5 ans).

Pour améliorer votre confort, plusieurs automatismes ont été sélectionnés pour s'intégrer à votre portail et permettre de commander son ouverture à distance en toute sécurité dans le respect des normes (EN 13 241-1).

Les portillons & clôtures **LA TOULOUSAINE** vous permettront d'avoir un ensemble harmonieux et fonctionnel.




- CADRE 10 ANS
- LAQUAGE TABLIER 5 ANS
- MOTORISATION 2 ANS

Comment choisir son portail? p. 4

ligne	Horizon	p. 6
ligne	Harmonie	p. 10
ligne	Intimité	p. 14
ligne	Discrétion	p. 18
ligne	Tradition	p. 20
ligne	Création	p. 22
Collectif d'habitation		p. 23
Portillons		p. 24
Clôtures		p. 26
Couleurs		p. 28
Pointes et rosaces		p. 29
Options		p. 30
Normes		p. 32
Dimensions utiles		p. 33
Techniques et finitions		p. 34
Motorisations		p. 36
Accessoires pour motorisations		p. 38



Comment choisir son portail?

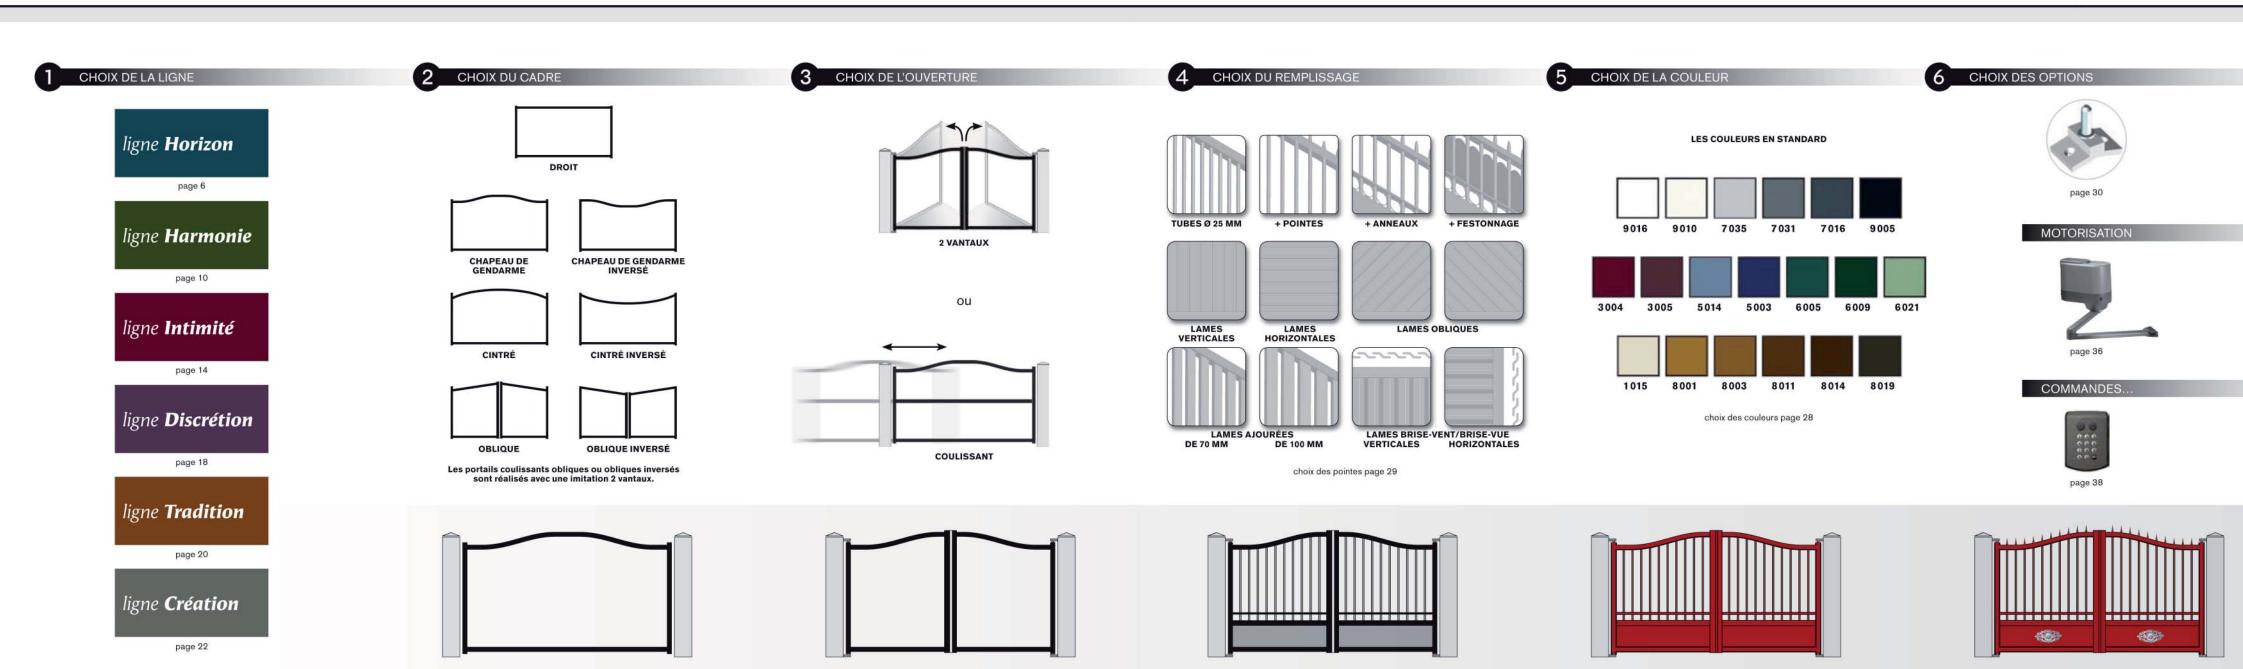

ligne **Horizon**

HABILLAGE AJOURÉ TUBES

CHOIX DU REMPLISSAGE







TUBES Ø 25 mm et pointes

ST LYS / 2 vantaux

CHOIX DU CADRE


VIENNE / pointes en alternance

INVERSÉ Les portails coulissants obliques ou obliques inversés sont réalisés avec une imitation 2 vantaux ST ÉMILION

KREMS

POINTES choix des pointes page 29

CHOIX DE L'OUVERTURE



CHAPEAU DE

GENDARME


GENDARME

INVERSÉ



choix des couleurs page 28









CINTRÉ

ST LYS

GRAZ

CINTRÉ

INVERSÉ

LINZ



ST GERMAIN / 2 vantaux

IGIS / 2 vantaux

ligne **Horizon**

HABILLAGE AJOURÉ LAMES OU LAMES ET TUBES

CHOIX DU REMPLISSAGE



LAMES de 70 mm





LAMES de 100 mm



CHOIX DU CADRE





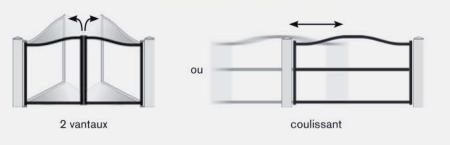

CHOIX DE LA COULEUR

choix des couleurs page 28



OPTION traverse centrale







VALENCE / 2 vantaux ESSEN / 2 vantaux TIRANA / coulissant

8 CORFOU / 2 vantaux

ligne **Harmonie**

HABILLAGE AJOURÉ **AVEC SOUBASSEMENT 1/3**

CHOIX DU REMPLISSAGE






LAMES de 100 mm




CHOIX DU CADRE



choix des pointes page 29






CHOIX DE LA COULEUR

choix des couleurs page 28

CHOIX DE REMPLISSAGE DU SOUBASSEMENT







OPTION double chapeau de gendarme

WILSON / coulissant

CAPITOLE / 2 vantaux

HERACLÈS / 2 vantaux


ligne **Harmonie**

HABILLAGE AJOURÉ AVEC SOUBASSEMENT 2/3

CHOIX DU REMPLISSAGE








TUBES Ø 25 mm

CHOIX DU CADRE






CHOIX DE L'OUVERTURE

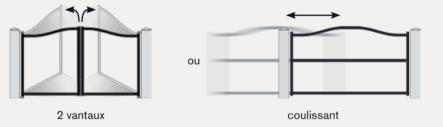

CHOIX DE LA COULEUR

choix des couleurs page 28

CHOIX DE REMPLISSAGE DU SOUBASSEMENT





BERGEN / coulissant



VARNA / coulissant

HELSINKI / coulissant


ligne **Intimité**

HABILLAGE PLEIN DROIT

CHOIX DU REMPLISSAGE





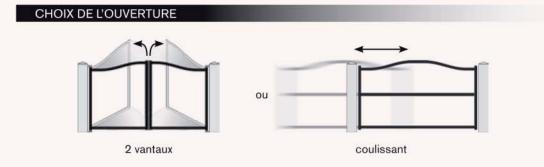

CHOIX DE LA COULEUR choix des couleurs page 28









OPTION traverse centrale

BELFAST/ coulissant

BRISTOL / 2 vantaux

DUNDEE / coulissant

ligne **Intimité**

HABILLAGE PLEIN OBLIQUE

CHOIX DU REMPLISSAGE



LAMES OBLIQUES




LAMES EN LOSANGE



MARSALA / 2 vantaux



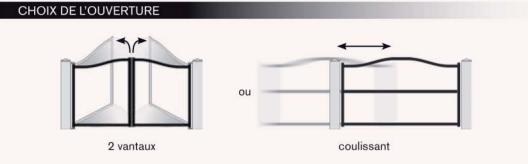



choix des couleurs page 28







OPTION traverse centrale



COMISO / 2 vantaux


RAGUSA / coulissant

SOLUNTO / 2 vantaux


ligne **Discrétion**

HABILLAGE **BRISE-VUE & BRISE-VENT**




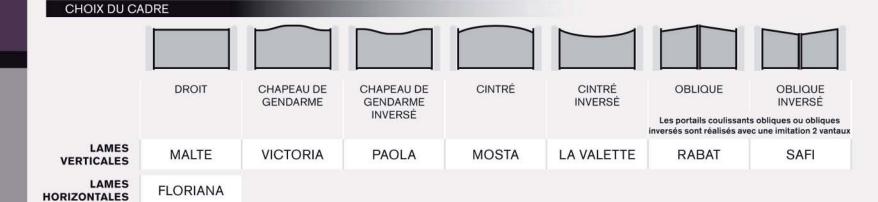

MALTE / 2 vantaux

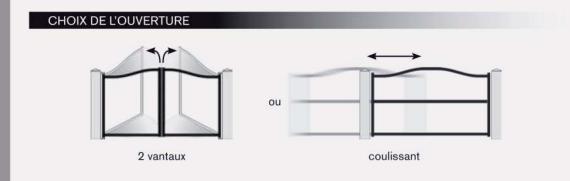









VICTORIA / 2 vantaux

FLORIANA / 2 vantaux

ligne **Tradition**

HABILLAGE EN TUBES AVEC SOUBASSEMENT TÔLÉ

CHOIX DU REMPLISSAGE



TUBES ET POINTES




TUBES, POINTES ET ANNEAUX



TUBES, POINTES, ANNEAUX ET FESTONNAGE


CONROS / 2 vantaux

CHOIX DU CADRE

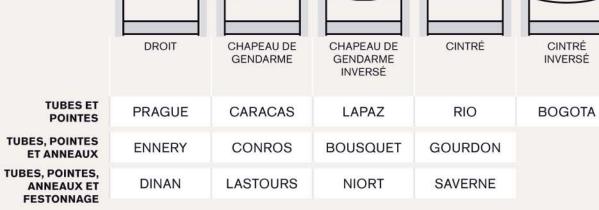

choix des pointes page 29

CHOIX DE L'OUVERTURE

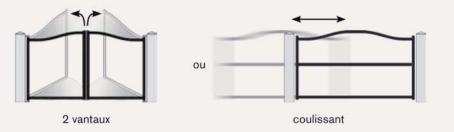

CHOIX DE LA COULEUR

choix des couleurs page 28



INVERSÉ

MONTEVIDEO

Les portails coulissants obliques ou obliques inversés sont réalisés avec une imitation 2 vantaux

Rosace de série pour les modèles avec anneaux et en option pour les modèles sans anneaux.







LAPAZ / Coulissant LASTOURS / 2 vantaux NIORT / Coulissant

■ La ligne Création et sa motorisa-

tion ont été conçues pour les « petits collectifs d'habitation » (30 véhicules maximum). Elles peuvent être bien sûr utilisées pour les particuliers.

La ligne Création s'adapte, en option, sur les ouvertures à 2 vantaux pour les particuliers (forme droite


■ Toutes les autres lignes de portails coulissants peuvent être également adaptées aux « petits collectifs d'ha-


uniquement).


bitation ».








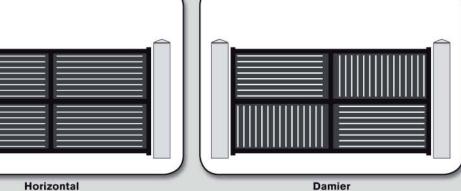





Losange

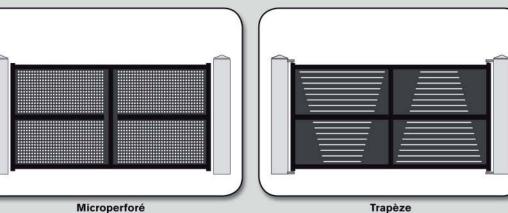

CADRE DROIT



OUVERTURE COULISSANTE



choix des couleurs page 28



ACCESSOIRES POUR MOTORISATION







TÉLÉCOMMANDE

4 FONCTIONS







FEU CLIGNOTANT



Portillons
















OPTIONS: Ouverture 180° Ouverture sur pente Gâche électrique Gond à sceller (cf. page 30)

CHOIX DU REMPLISSAGE

CHOIX DU CADRE

DROIT



CHAPEAU DE GENDARME

CINTRÉ

choix des pointes page 29

CHOIX DE LA COULEUR



choix des couleurs page 28





CHOIX DU REMPLISSAGE













(LARGEUR MAXI. 2000)

CHOIX DU CADRE

Droit uniquement.

OPTION: chapeau de gendarme ou cintré sur consultation

et cache-boulons intégré

POTEAUX DE CLÔTURE



poteau à sceller




La nouvelle gamme de clôtures entièrement en aluminium s'harmonise parfaitement avec votre portail. Un très large choix de remplissage est à votre dis-

Les différents poteaux permettent de s'adapter à la forme de votre terrain. Ils peuvent être scellés ou vissés (cache-vis aluminium fournis).



poteau de « fin de clôture »





(angle à 90°)



poteau rond ajustement aux formes de la clôture (135° maxi)

CHOIX DE LA COULEUR

9016 9010 7035 7031 7016 9005 5003 6005 6009 6021 8001 8003 8011 8014 8019

choix des couleurs page 28


Couleurs

Pointes et rosaces


CHOIX DU RAL

19 couleurs FIJI en standard au choix

FIJI: aspect granité









FIJI: aspect granité

Option 2 couleurs

(sur consultation selon modèle)



190 couleurs RAL au choix en option

RAL: aspect lisse



Option thermo-laquage imitation bois

(pour ouverture en 2 vantaux uniquement sauf familles Discrétion et Tradition)






chêne moyen




CHOIX DES POINTES









OPTION ROSACE



NOTA

La couleur standard des pointes et rosaces est la même que celle du portail. OPTIONS: couleur OR ou RAL

au choix.

PORTAILS À 2 VANTAUX PORTAILS COULISSANTS



Ouverture 2/3, 1/3
Ouverture 180°
Ouverture sur pente
Barre de contreventement



Seuil aluminium

Breveté, dessiné pour nos portails à vantaux, il permet le passage des câbles électriques entre les poteaux sans faire de saignée. Il facilite également la pose au sol des accessoires tels que la butée centrale et les crapaudines.



scellement classique


Gonds à sceller (la paire)



Butée centrale sur seuil aluminium



Crapaudine sur seuil aluminium



Imitation 2 vantaux





lignes Harmonie et Discrétion



LAMES OBLIQUES À DROITE



LAMES OBLIQUES À GAUCHE



LAMES EN ÉPI



Soubassement en épis simple ou double



Pour les constructions neuves, les poteaux brevetés LA TOULOUSAINE évitent l'installation de piliers traditionnels en béton. Ils s'harmonisent parfaitement avec toutes les lignes de portail tout en facilitant la fixation des gonds et le passage des câbles d'alimentation pour la motorisation.



(modèle présenté avec OPTION 2 couleurs)



Traverse centrale

Une traverse intermédiaire horizontale (51 x 60 mm), crée une séparation qui permet d'associer les différents remplissages en fonction des modèles de portails.



Espacement réduit entre les barreaux mini 30 mm (Espace de série 100 mm)



Cadre pour boîte à lettre

Dimensions utiles



La sécurité avant tout...


Tous nos portails sont conformes à la norme européenne EN 13 241-1 en vigueur depuis le 1er mai 2005 et sont étiquetés CE. L'étiquetage CE atteste du passage avec succès des nombreux tests obligatoires réalisés par un organisme de contrôle certifié pour assurer le fonctionnement en toute sécurité du portail.

Les motorisations sélectionnées par **LA TOULOUSAINE**, associées au portail de votre choix assurent l'ouverture ou la fermeture à distance en douceur, sans risque d'écrasement ou de coincement.


Nos distributeurs spécialisés sont à votre disposition pour vous guider dans votre choix, vous conseiller, assurer la pose et la maintenance. Lors de la mise en route, ils vous remettront le manuel d'utilisation, l'attestation CE et le livret d'entretien qui sont les documents nominatifs obligatoires.

Garantissez votre sérénité avec un portail motorisé
LA TOULOUSAINE



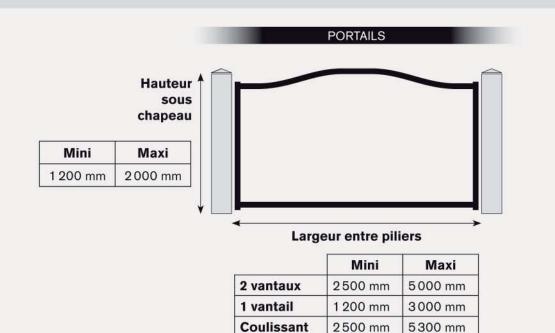




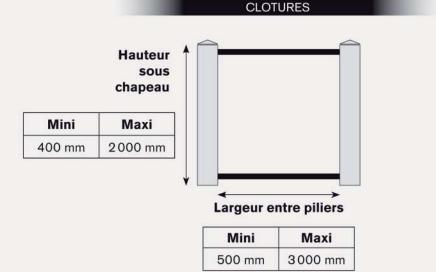

Techniques et finitions

SYSTÈME MECA'CLAV®



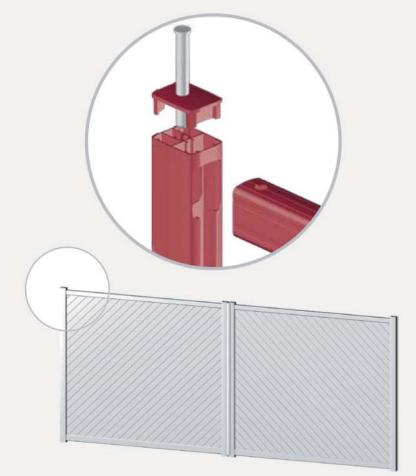

Déposé et Breveté, Meca'clav® est un système d'assemblage « Tenon/Mortaise » claveté qui garantit une résistance exceptionnelle du cadre. Cette technique évite les soudures, les vis et les cache-vis disgracieux.

GONDS RÉGLABLES BREVETÉS



Gond pour poteau aluminium






Réglage facile, rapide et précis du portail.



S'adapte sur tous les types de poteaux. Réglage horizontal et vertical. Pas de vis apparentes.






L'usinage précis de la traverse ou du cadre permet l'assemblage de la garniture sans clips disgracieux



Guidage du portail coulissant



Bloc-roulette de guidage anti-écrasement



Serrure avec galet de recentrage pour portail coulissant


Motorisations

Pour portails coulissants Batterie intégrée **EN OPTION**

Moteur pour crémaillère avec auto-apprentissage des efforts



Moteurs à bras en applique sur poteaux

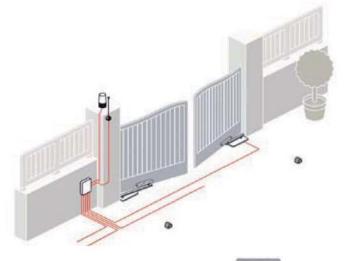



Moteur à bras enterré Renforts soudés en option



Le moteur invisible...

- préserve la ligne de votre portail,
- ne nécessite pas de réservation (ni bras, ni vérin),
- à l'abri des intempéries,
- souplesse de fonctionnement avec auto apprentissage des efforts.






Moteurs intégrés dans les montants

Accessoires pour motorisations



PACK CONFORT (pour tous les modèles 2 vantaux sauf moteur intégré dans le montant)

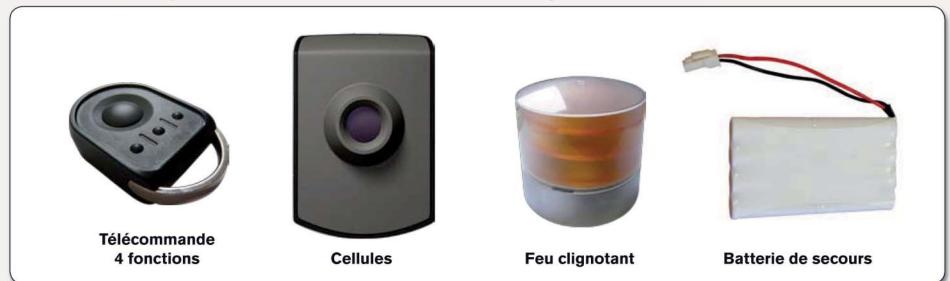



Récepteur








c'est aussi:



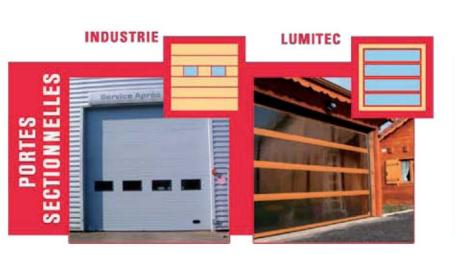





Pour vous aider dans votre choix, faites confiance à votre installateur: