




Broadcast et A/V Pro | Caméscopes | Caméras de cinéma numériques | **F65**

F65

Caméra SRMASTER dotée d'un capteur CMOS 8K Super 35 mm

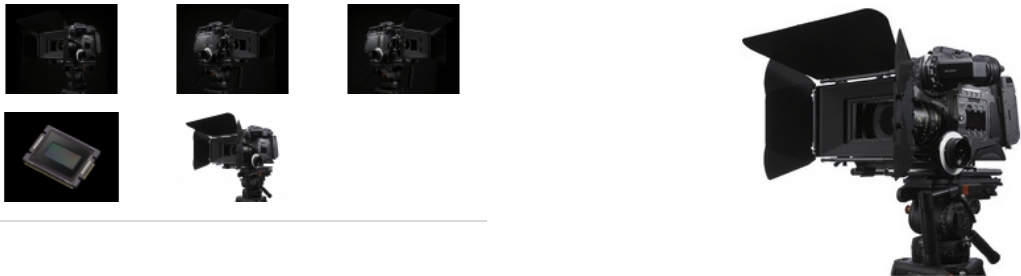

Spécifications techniques

Spécifications techniques

Les caractéristiques / spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre.

Généralités	
Alimentation	De 10,5 V à 17 V CC
Consommation électrique	Environ 65 W (obturateur à secteur mécanique) (sans objectif ou viseur, en mode 23,98 PsF)
Température de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C
Température de stockage	De -20 à 60 °C
	De -20 °C à 60 °C
Poids	5,0 kg (6,5 kg avec accessoires)
Caméra	
Dispositif de prise de vue	CMOS Mono de type Super 35 mm
Format d'image	17:9
Filtres intégrés	Clair, ND0.9 (1/8ND), ND1.2 (1/16ND), ND1.5 (1/32ND), ND1.8 (1/64ND)
Monture d'objectif	Monture PL ø 54 mm
Longueur focale	52 mm (+/-0,04 mm ajustables par paliers de 0,01 mm par remplacement de cale)
Latitude	14 stops
Enregistrement	Dans une plage de 0,02 % (toutes les zones, sans objectif)
Distorsion	En-dessous d'un niveau mesurable (sans objectif)
Entrée/sortie	
Entrée DC	1 x Lemo 8 broches (mâle), de 10,5 V à 17 V CC, de 20 V à 30 V CC
Sortie DC	1 x 12 V CC : 1 x 11 broches, max. 4 A
	24 V CC : 1 x 11 broches, max. 4 A
Viseur	20 broches (x1)
Objectif	12 broches (x1)
Sortie SDI	2 x BNC, HD-SDI (4:2:2)
Sortie HD-Y	BNC x 1, 75 Ω, 1.0 Vc-c
Entrée Genlock	BNC (x1), 75 Ω, HD : sync niveau triple, 0.6 Vc-c
Commande à distance	8 broches (x 1)
Entrée/sortie externe	1 x Lemo 5 broches (femelle)

Ethernet	1 x RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX Y
Griffe porte-accessoire sur l'objectif	2 x 4 broches, conformes aux systèmes ARRI LDS (Lens Data System) et Cooke (/i Intelligent Electronic Lens System)
USB	Type A, 1 x USB2.0 haut débit
Memory Stick (MS)/Carte mémoire SD	1 x Connecteur combo Memory Stick pris en charge : PRO et PRO DUO Cartes mémoire SD et SDHC jusqu'à la classe 10 prises en charge
Accessoires fournis	
Accessoires fournis	1 x Support ceinture
	1 x Attache de câble
	1 x Tige en carbone de 19 mm de diamètre
	4 x Vis B3 x 5
	1 x Poignée centrale
	1 x Plaque de montage du viseur
	1 x Riserplate
	1 x Connecteur LEMO 8 broches pour câble d'alimentation
	1 x Manuel d'utilisation sur CD-ROM
	1 x Guide d'utilisation

Accessoires

**SCL-PK6/M**

CineAlta 4K PL mount lens
pack x6 (metric)

**SCL-PK6/F**

CineAlta 4K PL mount lens
pack x6 (feet)

**SCL-PK3/F**

CineAlta 4K PL mount lens
pack x3 (feet)

**CBK-WA01**

Adaptateur Wi-Fi pour la
solution XMPilot Planning
Metadata

**HDFV-C30WR**

Viseur couleur haute
résolution de 2,7 pouces

**DVF-EL100**

OLED 0.7-inch colour HD
digital viewfinder

**DVF-L700**

LCD 7-inch colour full HD
digital viewfinder

**RM-B170**

Unité de commande à
distance portable abordable
pour les caméras et
caméscopes studio de Sony

**SR-PC4**

Dispositif de transfert de
données SRMASTER

**SR-R4**

Enregistreur portable
SRMASTER pour caméra
F65

**SR-D1**

Lecteur de carte mémoire
SRMASTER compact

**PVM-741**

Moniteur OLED TRIMASTER
EL 7,4 pouces offrant 2
entrées 3G/HD/SD-SDI et
des fonctions intelligentes.

**ECM-678**

Micro-canon condensateur à
électret

**SR-1TS25**

Carte SRMemory, capacité
de 1 To et vitesse d'écriture
garantie de 2,5 Gbit/s

**SR-1TS55**

Carte SRMemory, capacité
de 1 To et vitesse d'écriture
garantie de 5,5 Gbit/s

**SR-256S55**

Carte SRMemory, capacité
de 256 Go et vitesse
d'écriture garantie de
5,5 Gbit/s

**SR-512S25**

Carte SRMemory, capacité
de 512 Go et vitesse
d'écriture garantie de
2,5 Gbit/s

**SR-512S55**

Carte SRMemory, capacité
de 512 Go et vitesse
d'écriture garantie de
5,5 Gbit/s

Produits associés

**PVM-X300**

Moniteur LCD professionnel
TRIMASTER™ 4K de
30 pouces

