

mcl

— www.mclsamar.com —



Edition spéciale

Mobilité

Multimédia

Équipement
Informatique

Réseau
Téléphonie

THE RIGHT CONNECTION!

Le saviez vous ?

MCL, en plus de son activité de vente de connectique et d'accessoires informatique est aussi :



- Installateur sur site de câblage informatique et téléphonique (agrée Tyco et certifié Fluke Network): Nous réalisons l'audit de vos besoins et la mise en place de vos câblages Cuivres ou Fibres optiques.



- Installateur d'écrans multimedias et vidéoprojecteurs: Prise en compte de vos contraintes et vos besoins afin de vous proposer des solutions les plus adaptées à votre environnement.



- Installateur de caméras de surveillance: Nos équipes ont été spécialement formées pour analyser vos besoins et vous proposer des solutions adaptées.

Mais aussi...



- Un atelier de fabrication de cordon sur mesure !

Retrouvez plus d'informations dans la rubrique services de notre site internet : www.mclsamar.com

Sommaire



Mobilité 2
Mobility - Movilidad

Multimédia 25
Multimedia

Equipement Informatique .. 44
Computer Equipment - Equipo Informático

Réseaux et Téléphonie 94
Networking - Redes



| | Référence | Emballage |
|--------------|-------------|-----------|
| Noir / Black | ACC-STY01/N | Blister |
| Rouge / Red | ACC-STY01/R | Blister |
| Silver | ACC-STY01/S | Blister |

► FR. **Styler aluminium compact avec stylo intégré**

Utilisez ce styler 2 en 1 compact avec votre tablette ou téléphone équipé d'un écran tactile pour dessiner, prendre des notes numériques ou naviguez avec précision et facilité sans laisser de traces de doigts, de taches ou de rayures. Ce styler 2 en 1 compact intègre un stylo pour vos prises de notes manuscrites. Le styler 2 en 1 compact, avec sa taille réduite de 8cm, deviendra l'accessoire indispensable de votre tablette ou téléphone.

- Compatible avec tous les téléphones et tablettes à écran tactile tels que iPhone, iPad, Kindle Fire et appareils Android
- Plus de traces de doigts, de taches ou de rayures
- Léger et résistant grâce à sa conception en aluminium
- Plus de problème de sensibilité grâce à son embout en silicone ultra-sensible
- Solution parfaite pour les applications de précision
- Utilise des recharges de stylo Parker
- Dimensions : 8 x 83 mm

► UK. **Compact aluminium stylus with pen for tablet**

Use this compact stylus with your tablet or touch-screen smartphone to draw, take digital notes, or navigate with precision and ease without leaving fingerprints, smudges or scratches. This 2 in 1 stylus includes a pen to use for handwritten notes. With its small size of 8cm, it will become an indispensable accessory for your tablet or mobile phone.

- Compatible with all mobile phones or tablets with a touch-screen such as iPhone, iPad, Kindle Fire and Android devices
- No fingerprints, smudges or scratches
- Light and long lasting aluminium tube
- Eliminates touch sensitivity issues thanks to his ultra-sensitive silicone tip
- The perfect complement for precision applications
- Uses Parker pen refill
- Dimensions : 8 x 83mm

► SP. **Lápiz óptico 2en1 de aluminio para smartphones o tablets**

Utilice este compacto 2en1 con su tableta o teléfono con una pantalla táctil para dibujar, tomar notas digitales o navegar con precisión y facilidad sin dejar huellas dactilares, manchas o arañazos. Estos 2 en 1 con pluma para notas manuscritas . El lápiz 2 en 1 compacto, con su reducido tamaño de 8 cm, se convierte en un accesorio esencial para su tableta o teléfono.

- Compatible con todos los teléfonos y tabletas que tengan pantalla táctil como el iPhone, iPad, y Android
- Ligero y duradero gracias a su construcción de aluminio
- No más problemas de sensibilidad debido a su punta de silicona ultra sensible
- La solución perfecta para aplicaciones de precisión
- Utiliza recambios de bolígrafo Parker
- Dimensiones: 8 x 83 mm



| | Référence | Emballage |
|--------------|-------------|-----------|
| Noir / Black | ACC-STY02/N | Blister |
| Silver | ACC-STY02/S | Blister |

► FR. Stilet 2 en 1 avec stylo intégré

Utilisez ce stilet 2 en 1 aux lignes sobres et élégantes avec votre tablette ou téléphone équipé d'un écran tactile pour dessiner, prendre des notes numériques ou naviguez avec précision et facilité sans laisser de traces de doigts, de taches ou de rayures. Ce stilet 2 en 1 intègre un stylo ultra confortable pour vos prises de notes manuscrites. Ce stilet très élégant deviendra l'accessoire indispensable de votre tablette ou téléphone.

- Compatible avec tous les téléphones et tablettes à écran tactile tels que iPhone, iPad, Kindle Fire et appareils Android
- Plus de traces de doigts, de taches ou de rayures
- Lignes élégantes grâce à son corps en cuivre inoxydable
- Plus de problème de sensibilité grâce à son embout en silicone ultra-sensible
- Solution parfaite pour les applications de précision
- Utilise des recharges de stylo Parker
- Dimensions : 12 x 142mm

► UK. 2 in 1 stylus with pen for tablet

Use this elegant stylus with your tablet or touch-screen smartphone to draw, take digital notes, or navigate with precision and ease without leaving fingerprints, smudges or scratches. This 2 in 1 stylus includes a pen to use for handwritten notes. This very elegant stylus will become an indispensable accessory for your tablet or mobile phone.

- Compatible with all touch-screen such as iPhone, iPad, Kindle Fire and Android devices
- No fingerprints, smudges or scratches
- Elegant stainless copper tube
- Eliminates touch sensitivity issues thanks to his ultra-sensitive silicone tip
- The perfect complement for precision applications
- Uses Parker pen refill
- Dimensions : 12 x 142mm

► SP. Lápiz óptico de aluminio con bolígrafo incorporado

Utilice este bolígrafo 2 en 1 de líneas elegantes con su tableta o teléfono con una pantalla táctil para dibujar, tomar notas digitales o navegar con precisión y facilidad sin dejar huellas dactilares, manchas o arañazos. Este lápiz óptico 2en1 incorpora un bolígrafo para sus notas manuscritas. Este elegante bolígrafo puede convertirse en un accesorio esencial para su tableta o teléfono.

- Compatible con todos los teléfonos y tabletas de pantalla táctil como el iPhone, iPad, Kindle Fire y dispositivos Android
- No más huellas dactilares, manchas o rayas
- No más problemas de sensibilidad debido a su punta de silicona ultra sensible
- La solución perfecta para aplicaciones de precisión
- Utiliza recambios de bolígrafo Parker
- Dimensiones: 12 x 142 mm



| | Référence | Emballage |
|--------------|-----------|-----------|
| Noir / Black | NB-170/N | Brochable |
| Rouge / Red | NB-170/R | Brochable |



► FR. Tampon de nettoyage avec solution 12ml pour tablette

Ce kit de nettoyage pour iPad et tablettes tactiles est constitué d'une solution de nettoyage de 12ml et d'un tampon en forme de balle en combinant le tissu éponge et le tissu nano, pour un résultat optimal et sans traces.

- Elimine les poussières, les taches et les empreintes
- Matière : 1 face en tissu éponge, l'autre face en tissu nano
- Solution de nettoyage : 12ml
- Dimensions du tampon : 109 x 125 x 56mm
- Usage : LCD, TFT, Plasma, CD/DVD etc...

► UK. Ball type cleaner 12ml

This cleaning kit for iPad and other touch screen tablets is composed of a 12ml cleaning solution and a double-sided ball-shaped pad with terry cloth and nano cloth for a smudge free optimal result.

- Unique formula, won't damage screen
- Removes dust and fingerprints without leaving streaks, flecks or smudges
- Soft cleaning cloth prevents scratching the screen
- Can be used as a cushion for tablet PC
- Combined with 2 kinds of cloth, terry cloth for dust cleaning and nano cloth for fingerprints cleaning
- Ideal for LCD, PDP screens, CD/DVD disks, keyboards and so on

► SP. Bola limpiadora 12ml

Kit de limpieza para el iPad y otras tabletas de pantalla táctil. Se compone de una solución de limpieza 12ml y una almohadilla en forma de bola de doble cara con tela de toalla y tela nano para un resultado óptimo sin manchas

- Fórmula única, no daña la pantalla
- Elimina el polvo y las huellas sin dejar rayas, manchas o borrones
- Puede ser utilizado como un cojín para Tablet
- Ideal para LCD, pantallas PDP, CD / DVD discos y , teclados



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
| USB-703R | Blister |



► FR. Récepteur audio Bluetooth 3.0 avec fonction kit main libre

Ce récepteur audio utilise la technologie Bluetooth 3.0 et est compatible iPhone, iPod, iPad et avec tous les téléphones portables ou tablettes équipés en Bluetooth. Vous pourrez ainsi écouter la musique stockée sur votre appareil mobile sur votre chaîne Hifi ou sur vos enceintes portatives grâce à la connexion sans fil Bluetooth. Laissez votre appareil mobile dans votre sac ou valise, connectez votre casque au récepteur audio et écoutez la musique stockée, tout en gardant la possibilité de répondre à vos appels !

Très simple d'utilisation, branchez simplement le récepteur audio et associez-le à votre appareil mobile.

- Portée : 10m
- Equipé d'un micro, peut être utilisé avec un téléphone en système main libre
- Boutons de contrôle : Répondre à un appel, mettre en pause la lecture, morceaux suivants / précédents
- Bande passante : 2.402 – 2.4835GHz
- Sensibilité : -85dBm
- Transfert Bluetooth : 115200BPS
- Consommation : <26mA
- Batterie polymère d'une capacité de 180MAH pour une autonomie en continu de 5 heures
- Accessoires inclus : câble USB de charge de 30cm, câble audio jack 3.5mm de 1m

► UK. Portable Stereo Bluetooth 3.0 adapter

The adapter uses Bluetooth 3.0 technology, support iPhone, iPod, iPad and cellphone or tablet which with Bluetooth. Also applies to all headphones (built-in high-performance polymer battery, can directly drive headphones) or support Line in car speaker system. Built-in MIC, can be used for hands-free phone system, easy to make or answer a call. Music will pause when there is incoming phone call.

- Operating distance : 10m
- Bandwidth : 2.402 - 2.4835 GHz
- Receiving sensitivity : -85dBm
- Bluetooth data transfert rate : 115200BPS
- Built-in high-performance polymer battery, capacity : 180mAh, continuous use time : 5 hours

► SP. Adaptador Bluetooth 3.0 estéreo / portátil

El adaptador utiliza la tecnología Bluetooth 3.0, soporta el iPhone, iPod, iPad y el teléfono celular o tableta con Bluetooth. También se aplica a todos los auriculares (batería incorporada de polímero de alto rendimiento, puede gestionar directamente los auriculares) Línea de asistencia Gold en el sistema de altavoces del automóvil. El micrófono incorporado, puede utilizarlo para el sistema de teléfono manos libres, fácil de contestar una llamada. Hará una pausa en la música cuando hay una llamada de teléfono

- Distancia de funcionamiento de entrada: 10m
- Ancho de banda: 2,402 a 2,4835 GHz
- Sensibilidad de recepción: -85 dBm
- Velocidad de transferencia de datos Bluetooth: 115200bps
- Capacidad de la batería de alto rendimiento de polímero, capacidad: 180mAh, tiempo de uso continuo: 5 horas



| Référence | Emballage |
|---------------|-----------|
| ACC-IPAD17/2Z | Blister |

► FR. Chargeur de voiture universel compatible iPhone / iPad - 2 ports USB

Cet adaptateur allume cigare est un mini chargeur 12V-24V pour voiture. Solution idéale et peu encombrante pour recharger votre iPad, téléphone portable, lecteur MP3, GPS ou votre appareil photo.

- Tension d'entrée : 12V-24V
- Tension de sortie : +5VDC
- Intensité de sortie : 2.1A + 1A

► UK. Mini car charger for iPhone or iPad - 2 USB port

This adapter is a mini-format 12V-24V USB charger to use in your car. Great for charging your iPad, mobile phones, mp3 players, GPS/navigation devices and digital cameras.

- Input voltage : 12V-24V
- Output voltage : 5V
- 2 x USB output : 2.1A + 1A

► SP. Mini cargador de coche para iPhone o iPad - 2 puertos USB 2.0

Cargador USB (2 x USB 2.0) 12V-24V para utilizar en su coche.

- Diseñado para cargar su iPad, teléfonos móviles, reproductores de mp3, dispositivos GPS / navegación y cámaras digitales
- Tensión de entrada: 12V-24V
- Tensión de salida 5V: 2.1A + 1A



| Référence | Emballage |
|---------------|-----------|
| ACC-IPAD17/NZ | Brochable |

► FR. Chargeur de voiture - 2100 mA

Cet adaptateur allume cigare est un mini chargeur 12V pour voiture. Solution idéale et peu encombrante pour recharger votre iPad, téléphone portable, lecteur MP3, GPS ou votre appareil photo.

- Tension d'entrée : 12V
- Tension de sortie : +5VDC
- Intensité de sortie : 2100 mA

► UK. USB 2.1A car charger

This adapter is a mini-format 12V USB charger to use in your cars. Great for charging iPad, mobile phones, mp3 players, GPS/navigation devices and digital cameras.

- Input voltage : 12V
- Output voltage : 5V
- Output current : 2100 mA

► SP. Cargador de coche USB 2.0 12V

Cargador de 12V USB para utilizar en tu coche.

- Compatible con iPad, teléfonos móviles, reproductores MP3, dispositivos GPS / navegación y cámaras digitales
- Tensión de entrada: 12V Tensión de salida: 5 V
- Corriente de salida: 2100 mA



| | Référence | Emballage |
|------------|---------------|-----------|
| 300W + USB | INV-12-300USB | Blister |



► **FR.** Transformateur allume cigare 300W avec USB 12VDC / 230 VAC - 5VDC

Connectez la plupart de vos appareils alternatifs tels que caméra, ordinateur, fax, télévision sur l'alimentation fournie par la batterie de votre voiture (12 V continu). Ce transformateur portable vous donne une tension de sortie alternative de 230 V ou une tension continue de 5V pour vos appareils portatifs.

- Tension d'entrée : 12V (continu)
- Tension de sortie : 230V (alternatif) / 5V (continue) - 50/60 Hz
- Protection en sortie contre les inversions de polarité, les sous et surtensions
- Alarme de décharge de la batterie
- Protection en sortie contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes du transformateur
- Mise sous tension par bouton marche / arrêt (ON / OFF) et indicateur de mise en marche par voyant
- Entrée et sortie isolées
- Mise en veille automatique

► **UK.** Power inverter / converter 12V to 230VAC + USB 5V - 300W

This AC Mobile Power inverter is the perfect solution for powering mobile electronics anywhere a 12v power source is available. Now you can convert 12v battery power to standard AC Power allowing you to power your laptops, cell phones, PDAs, game consoles, portable DVD players and digital cameras on the road or in the air.

- Input : 12V DC
- Output : 230V AC / 5V DC - 50/60 Hz
- Input protections : Polarity reverse, over and under voltage, low battery alarm and shut down
- Output protections : Short circuit, overload, overheating
- With ON/OFF power switch and LED indicator
- Input and output fully isolated
- Low power consumption (standby)

► **SP.** Transformador 12V to 230V AC + USB 5V - 300W

Este transformador es la solución perfecta para la alimentación de la electrónica móvil en cualquier lugar donde esté disponible una fuente de alimentación de 12V . Ahora usted puede convertir energía de la batería de 12V con la norma de alimentación de CA que le permite alimentar su ordenador portátil, teléfonos móviles, PDAs, consolas de videojuegos, reproductores de DVD portátiles y cámaras digitales en el camino o en el aire

- Entrada: 12V DC
- Salida: 230V AC / DC 5V - 50/60Hz
- Entrada Polaridad inversa, sobre y bajo voltaje, alarma de batería baja y apagado
- Protecciones de la salida: cortocircuito , sobrecarga, sobrecalentamiento
- Con interruptor ON / OFF y LED indicador
- De funcionamiento totalmente aislados |
- Bajo consumo de energía de entrada y de salida (modo de espera)



| | |
|-----------|-----------|
| Référence | Emballage |
| PS-2U/RZ | Blister |

► FR. Bloc secteur rotatif 240V + 2 ports USB (protégé).

Ce bloc secteur rotatif est doté de deux ports USB pour recharger vos appareils électriques. Il est idéal pour les accessoires se rechargeant par l'USB tels que iPad, iPhone, tablettes etc... Comme ses ports USB s'orientent sur 360° le branchement se fait plus facilement. De plus ce bloc secteur ne condamne pas votre prise de courant, vous pourrez ainsi connecter un autre produit électrique en toute sécurité car il est protégé contre les surtensions.

- Tension admissible : 250V / 16A – 3680W
- Protection : bloc secteur équipé d'une sécurité enfant et d'une protection contre les surtensions de 306 joules
- Chargeur USB : 2 ports 5V / 2,1A

► UK. 360° rotating USB charger

This compact fireproof outlet features a charger with two USB ports. It can rotate by 360° for easy charging. You can use the AC outlet for any electrical device while connecting another one to the USB port for charging.

- 1 AC outlet with safety shutter
- 2-port USB charger : 5V / 2.1A (max)
- Single line surge protection : 306J

► SP. Cargador USB 2.0 con 360° de rotación

Esta unidad de potencia rotativa cuenta con dos puertos USB para cargar sus aparatos eléctricos. Sus puertos USB están orientados para una conexión de 360°.

- Tensión admisible: 250V / 16A - 3680W
- Protección: Adaptador de CA equipada con seguridad para los niños y la protección contra sobretensiones 306 julios
- Puertos Cargador USB 2 5V / 2.1A



| | |
|-----------|-----------|
| Référence | Emballage |
| PS-UNI/NZ | Boîte |

► FR. Adaptateur secteur universel

Utilisez cet adaptateur secteur universel pour raccorder dans le monde entier vos appareils électriques sans terre (français ou étranger) tels que chargeur de téléphone portable, ordinateur, appareil photo numérique, sèche-cheveux, rasoir ou autre appareil électrique.

- Prise protégée contre les surtensions et les irrégularités.
- Protection enfants.
- Protection : 175 joules / 6000 A
- Prises femelles disponibles : UK, Europe, USA/AUST
- Prises mâles disponibles : UK, Europe, USA/AUST
- 250V/10A/2500W

*Peut être utilisé dans la plupart des pays

► UK. AC travel adapter

Use this travel adapter for all travel, home electrical appliances such as mobile phone chargers, notebook computers, digital cameras, hairdryers, shavers and other electronic products.

- Electrical rating : 10A, 250VAC, 2500W - 50/60Hz
- Surge protector : 175 Joules / 6,000A
- Children safety and over-load protection : Yes
- Can be used in most countries

► SP. Adaptador de corriente alterna universal

útilice este adaptador de viaje para todos los viajes, los aparatos eléctricos del hogar, tales como cargadores de teléfonos móviles, ordenadores notebook, cámaras digitales, secadores de pelo, máquinas de afeitar, etc.

- Capacidad eléctrica: 10A, 250VAC, 2500W - 50/60 Hz
- Protector de sobretensión 175 Joules / 6,000A
- Seguridad infantil y la protección de sobrecarga: Sí
- Puede ser utilizado en la mayoría de los países



Référence

5VDC 1A PS-5DC/USB-1A

► FR. Chargeur secteur USB 1A

Bloc secteur USB idéal pour recharger vos périphériques USB tels que smartphone ou autre accessoire USB consommant moins d'un ampère.

- Tension d'entrée 110-240V, sélection automatique du voltage d'entrée
- Tension de sortie USB 5V, 1A max

► UK. USB charger with 1.0A output

Travel charger for your smartphone and any other device that uses less than 1 ampere.

- Input : 110V-240V
- Output : 5V, 1A max

► SP. Cargador USB con salida de 1.0A

Cargador de viaje para smartphone . Ese dispositivo utiliza menos de 1 amperio de energía

- Entrada : 110V-240V
- Salida: 5V, 1A max



Référence

5VDC 2A PS-5DC/USB-2A

► FR. Chargeur secteur USB 2A

Bloc secteur USB idéal pour recharger vos périphériques USB tels que tablette, Smartphone, iPhone etc...

- Tension d'entrée 110-240V, sélection automatique du voltage d'entrée
- Tension de sortie USB 5V, 2A

► UK. USB charger with 2.0A output

Travel charger for your iPad, iPhone and must other USB accessories.

- Input : 110V-240V
- Output : 5V, 2A

► SP. Fuente de alimentación

~110-240V / USB 5VDC 2A

Cargador de viaje para su iPad, iPhone y accesorios USB

- Entrada : 110V-240V
- Salida: 5V, 2A



Référence

8LE-J35

► FR. Antivol par Jack 3.5mm en câble système à code 4 digits pour tablette

Cet antivol est idéal pour les tablettes. Installation ultra simple : insérez l'encoche supérieure dans la prise jack de la tablette et verrouillée-la par le système de blocage 4 digits !

- Système à code 4 digits
- Câble en acier gainé
- Longueur : 2 m
- Diamètre du câble : 4 mm

► UK. Security Lock for tablet by Jack 3.5mm

This anti-theft device is perfect for tablet. Installation really easy: put the upper part of the notch into the tablet's jack and the bottom notch on the other side of the tablet and then lock it with the 4 digits blocking system.

- Lock system with 4 digit code
- Cable in coated steel
- Length : 2 m
- Cable diameter : 4mm

► SP. Fuente de alimentación ~110-240V / USB 5VDC 2A

Antirrobo por conector jack 3.5mm con cable y sistema de combinación 4 claves para tablets. Este antirrobo es ideal para los tablets. Su instalación est muy fácil: introduzca la parte superior en el jack del tablet y la inferior del otro lado después de que solo le queda bloquear con la combinación.

- Sistema de cierre con llave y código de seguridad de 4 dígitos
- Cable de acero recubierto
- Longitud: 2 metros
- Diámetro del cable : 4mm



| | Référence | Emballage |
|---------------|-----------|-----------|
| Noir / Black | CSQ-ECM/N | Boîte |
| Blanc / White | CSQ-ECM/W | Boîte |

► FR. Kit piéton

Petits écouteurs stéréos avec micro incorporé dans les écouteurs, solution idéale pour la téléphonie mobile ou les tablettes etc...

- Gamme de fréquence : 20Hz - 20KHz
- Impédance : 32 ohms
- Sensibilité : 103db S.P.L à 1KHz
- Connexion : 1 x Jack 3.5mm stéréo
- Longueur du câble : 1,20m
- 2 paires d'embouts en caoutchouc supplémentaires inclus

► UK. Stereo earphones with mic

Earphones with mic for mobile phone ou tablet.

- Frequency Range : 20Hz - 23KHz
- Impedance : 32 ohm
- Sensitivity : 103db S.P.L @ 1KHz
- Plugging : 3.5mm Stereo
- Length of cable : 1.20m
- 2 extra ear-plug included

► SP. Auriculares stereo con micrófono

Earphones with mic for mobile phone ou tablet.

- Frequency Range : 20Hz - 23KHz
- Impedance : 32 ohm
- Sensitivity : 103db S.P.L @ 1KHz
- Plugging : 3.5mm Stereo
- Length of cable : 1.20m
- 2 extra ear-plug included



| | Référence | Emballage |
|--|-----------|-----------|
| | CSQ-EC | Bulk |

► FR. Ecouteurs stéréo

Petits écouteurs stéréos, solution idéale pour votre lecteur MP3, lecteur CD portable, iPod etc...

- Longueur du câble : 1,40m environ
- Connexion : fiche mini-jack 3,5mm stéréo
- Bande passante : 20~30 KHz
- Sensibilité : 87 dB

► UK. Stereo earphones

These stereo earphones offer incredible sound from a compact design, making them ideal for use with MP3 players, portable CD players, laptops, walkmans and portable DVD players. Listen to music anywhere with our comfortable earphones.

- Frequency response : 20~30 KHz
- Sensibility : 87 dB

► SP. Mini auriculares stereo

Estos auriculares estéreo ofrecen un sonido increíble a partir de un diseño compacto, ideal para usar con reproductores de MP3, reproductores de CD portátiles, ordenadores portátiles, walkmans y reproductores portátiles de DVD. Escuche música en cualquier parte con nuestros cómodos auriculares

- Respuesta de frecuencia: 20 ~ 30 KHz
- Sensibilidad: 87 dB



Référence

Emballage

CSQ-M/WNZ

Blister

► **FR. Casque stéréo avec micro intégré (jack 4 voies) - 1.20m Blanc et Noir**

Ce casque ultra confortable est la solution idéale pour la téléphonie, vos applications multimédia, et le chat... Il a été spécifiquement étudié pour fonctionner avec les iPod, iPhone, iPad, Blackberry et autres Smartphones utilisant la connexion jack 3,5mm.

- Ce casque reste confortable même après une longue période d'utilisation grâce à son serre tête ajustable et ses coussinets ultra doux
- Sa connexion par 1 seul jack pour le casque et le micro le rend compatible avec les iPhones, iPod et iPad.
- Contrôler la source audio : lecture / pause, morceau suivant / précédent
- Contrôler le téléphone* : accepter / terminer / rejeter un appel, commande vocale
- Réponse en fréquence : 20Hz~20KHz
- Impédance : 32 ohms
- Sensibilité : 105 db S.P.L à 1 KHz
- Connexion : 1 x Mini-Jack 3.5mm

* cette fonction n'est pas supportée par tous les modèles d'iPhone et d'iPod

► **UK. Stereo headphone + inline mic - 1.20m White & Black**

Multimedia stereo headsets is perfect for games, music, internet, chat...

- Full range HI-Fi stereo sound
- Adjustable headband for maximum comfort
- Soft cushion ear pads
- Durable single-side connection cable
- 3.5mm jack compatible iPod, iPhone inline microphone with remote function for iPhone, Blackberry and other smartphones using 3.5mm standard
- Requency response : 20Hz~20KHz
- Nominal impedance : 32 ohm
- Sensitivity : 105 dB S.P.L at 1 KHz
- Jack Plug : OD3.5mm stereo x 1

► **SP. Auriculares estéreo con conector de micrófono - 1.20m Blanco y Negro**

Auriculares estéreo multimedia perfectos para juegos, música, internet, chat , etc

- Sonido estéreo de alta fidelidad
- Banda ajustable para el máximo confort de los oídos
- Cojín blando con almohadillas
- Conector 3.5mm
- Compatible iPod, micrófono en línea iPhone con función de control remoto para el iPhone, Blackberry y otros teléfonos inteligentes que usan estándar de 3.5mm respuesta
- Frecuencia: 20Hz ~ 20KHz, Impedancia nominal: 32 ohmios
- Filmografía Sensibilidad: 105 dB SPL a 1 KHz
- Jack Plug: estéreo OD3.5mm x 1



| | Référence | Emballage |
|-------|-----------|-----------|
| 7" | 8SP-TAB/7 | Brochable |
| 10,1" | 8SP-TAB | Brochable |

► FR. Housse à mémoire de forme pour tablettes

Housse de protection, à mémoire de forme, pour protéger votre tablette des éraflures et des chocs.
Version 7"

- Dimensions externes : 245 x 170
- Dimensions internes : 210 x 150

Version 10"

- Dimensions externes : 290 x 230 mm
- Dimensions internes : 260 x 205 mm

► UK. Tablet bag - Black

Protective memory foam bag to protect your tablet against scratches and shocks.

7" version

- External dimensions : 245 x 170
- Internal dimensions : 210 x 150

10" version

- External dimensions : 290 x 230 mm
- Internal dimensions : 260 x 205 mm

► SP. Bolsa para tablet


Bolsa de espuma con memoria de forma para proteger su tableta contra arañazos y golpes.

Tableta de 7"

- Medidas externas: 245 x 170 mm
- Medidas internas: 210 x 150 mm

Tableta de 10"

- Dimensiones externas: 290 x 230 mm
- Dimensiones internas: 260 x 205 mm



| | Référence | Emballage |
|-------|-----------|-----------|
| 7" | ACC-TAB7 | Brochable |
| 10,1" | ACC-TAB10 | Brochable |

► FR. Portfolio universel pour tablettes

Portfolio universel pour protéger votre tablette.

- Peut également servir de stand avec deux inclinaisons différentes

Version 10"

- Dimensions extérieures : 275 x 195
- Dimensions intérieures : 265 x 175

Version 7"

- Dimensions extérieures : 215 x 170
- Dimensions intérieures : 200 x 150

► UK. Universal protective folio for tablet

Universal protective folio for tablet.

- Can also be used as stand with two different inclinations

7" version

- External dimensions : 215 x 170mm
- Internal dimensions : 200 x 150mm

10" version

- External dimensions : 275 x 195mm
- Internal dimensions : 265 x 175mm

► SP. Funda universal para proteger su tableta

Funda universal para proteger su tableta.

- También puede servir como un soporte con dos inclinaciones diferentes

Tableta de 7"

- Medidas externas: 215 x 170 mm
- Medidas interiores: 200 x 150mm

Tableta de 10"

- Medidas externas: 275 x 195
- Medidas interiores: 265 x 175



| | |
|--------------|-----------|
| Référence | Emballage |
| ACC-STAND101 | Blister |

► **FR.** Stand compact pour Smartphones ou tablettes

Stand pour iPhone, Smartphone ou tablette.

- Compatible avec la plupart des smartphones même équipés d'une protection
- Matière : alliage d'aluminium
- Stand et réceptacle antidérapant
- Angle de vision confortable
- Compatible avec les modes paysage ou portrait
- Dimensions : 100 x 38 x 22mm

► **UK.** Bar Stand for Smartphones and Tablets

- Bar shaped
- Compatible with most smartphones
- Scratch free phone resting area
- Aluminium alloy material with silk grain finish
- Anti slip bottom pad
- Comfortable viewing angle
- Supports tablets in both landscape and portrait modes
- Compatible with most protective cases
- Product size : 100 x 38 x 22mm

► **SP.** Soporte para iPhone , smartphone o tablets

- Soporte para iPhone, Smartphone o tablet
- Compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes
- Material: aleación de aluminio Ángulo de visualización cómoda
- Compatible con los modos de paisaje o retrato
- Dimensiones: 100 x 38 x 22mm



| | |
|--------------|-----------|
| Référence | Emballage |
| ACC-STAND300 | Blister |

► **FR.** Stand portable pour tablettes ou iPad

Fabriqué en aluminium et ABS, ce stand portatif pour tablette ou iPad est conçu pour profiter de votre tablette où que vous soyez. Ce support constitué en deux parties s'assemble très facilement et permet une visualisation à l'horizontale et à la verticale.

- Permet la visualisation à l'horizontale ou à la verticale
- Constitué en 2 parties pour un transport facilité
- Structure en aluminium et ABS
- Dimensions : 98 x 100 x 112mm (assemblé)

► **UK.** Travel Stand for tablet or iPad

Created from Aluminium and ABS material, the travel stand is ideal for tablet or iPad.

- Supporting tablet at its most used position
- Compatible with portrait and landscape modes
- Dimensions : 98 x 100 x 112mm (assembled)
- Main materials : Aluminium / ABS

► **SP.** Soporte portatil para iPad o tablets

Fabricado en aluminio y ABS, para tablet o iPad . Este soporte se compone de dos partes se pueden montar fácilmente y permite la visualización horizontal y vertical.

- Permite la visualización horizontal o vertical
- Hecho en 2 partes para facilitar su transporte
- El marco de aluminio y ABS
- Dimensiones: 98 x 100 x 112 mm (montado)



| Référence | Emballage |
|--------------|-----------|
| ACC-TRIPOD/N | Blister |



► FR. Support tripode pour tablette avec stylet - Noir

Ce support spécialement conçu pour les tablettes, iPad ou Smartphone, que ce soit en position horizontale ou verticale, est fourni avec un stylet télescopique qui se range facilement sur le support. Pliable et compact, il se rangera facilement. De plus, l'inclinaison est adaptable selon vos besoins pour une utilisation plus confortable de votre tablette.

- Inclinaison ajustable
- Rangement facile du stylet
- Pieds antidérapants pour un meilleur maintien du support
- Compact et léger pour un transport facilité
- Dimensions : h : 110mm ; L : 40 ~ 110mm ; P : 30 ~ 112mm

► UK. Tripod for tablet PC with stylus pen - Black

This compact foldable desk stand is especially designed for tablets and iPads. It is easy to carry around and offers a storage space for the stylus that is provided with it. This product is compatible with the iPad and all types of other tablet PCs whether it is used horizontally or vertically. Also you can adjust the tilting position to the desired angle for the most comfortable use.

- Multi-angle adjustable
- Convenient storage space for touch pen
- Light and portable, ideal for cellphone and tablet PC
- Skid-proof foot pad in soft rubber
- Allowing different angles to provide comfortable use experience

► SP. Trípode con lápiz óptico incluido para tablets

Soporte especialmente diseñado para las tabletas, iPad o smartphone, ya sea en posición horizontal o vertical, está provisto de un lápiz óptico telescópico que cabe fácilmente en el soporte. Plegable y compacto, se ubicará fácilmente. Además, la inclinación se puede ajustar de acuerdo a sus necesidades para un uso más cómodo de su tableta.

- Inclinación ajustable
- Fácil pluma de almacenamiento
- Patas antideslizantes para un mejor soporte de mantenimiento
- Compacto y ligero para facilitar su transporte
- Dimensiones: H: 110mm; L: 40 ~ 110 mm; P: 30 ~ 112mm



| | Référence | Emballage |
|---------------|-------------|-----------|
| Bleue Blue | ACC-SHOOT/B | Blister |
| Noire Black | ACC-SHOOT/N | Blister |
| Blanche White | ACC-SHOOT/W | Blister |



► FR. Télécommande pour iPhone ou iPad - Shoot Camera

Cette télécommande est la meilleure solution pour prendre des photos ou des vidéos à distance ou en rafale. Cette télécommande intelligente permet de commuter entre l'appareil photo avant ou arrière de votre iPad ou iPhone, de contrôler le zoom grâce à la communication Bluetooth.

- Compatibilité : iPhone 5, iPhone 4S, New iPad
- Technologie Bluetooth 4.0
- Modes supportés : Auto-portrait, Zoom avant/arrière, mode rafale, commutation caméra avant/arrière

► UK. Remote camera button

This remote camera button is the best way to take pictures yourself when you're alone or group. Smart photo allows you switching from Front to Rear camera. Zooming in and out wirelessly.

- Compatible : iPhone 5, iPhone 4S, New iPad
- Bluetooth 4.0
- Self-Portrait, Zoom In & Out, Burst Shot, Switching Camera

► SP. Mando a distancia para iPhone o iPad

Este mando a distancia es la mejor solución para sacar fotos o vídeos de forma remota o en ráfaga. Este mando a distancia permite cambiar entre la cámara frontal o trasera de su iPad o iPhone y , controlar el zoom al utilizar la tecnología Bluetooth.

- Compatibilidad: iPhone 5, iPhone 4S, el nuevo iPad
- Tecnología Bluetooth 4.0
- Modos soportados: Auto, Retrato, zoom in / out, el modo de ráfaga, cámara delantera / trasera



Référence Emballage
ACC-IPAD17MFICZ Brochable

► FR. Chargeur de voiture universel certifié iPhone ou iPad

Cet adaptateur allume cigare est un mini chargeur 12V pour voiture. Solution idéale et peu encombrante pour recharger votre iPad, téléphone portable, lecteur MP3, GPS ou votre appareil photo.

- Certifié MFI
- Câble dock connector inclus
- Tension d'entrée : 12V
- Tension de sortie : +5VDC
- Intensité de sortie : 2.1A

► UK. Mini car charger for iPhone or iPad

This adapter is a mini-format 12V USB charger to use in your car. Great for charging your iPad, mobile phones, mp3 players, GPS/navigation devices and digital cameras.

- MFI certified
- Dock connector cable included
- Input voltage : 12V
- Output voltage : 5V
- Output current : 2.1A

► SP. Cargador de coche 1 puerto USB /12V . Compatible iPhone o iPad

Cargador de 12V USB para utilizar en tu coche. Compatible con iPad, teléfonos móviles, reproductores MP3, dispositivos GPS / navegación y cámaras digitales.

- Tensión de entrada: 12V
- Tensión de salida: 5 V
- Corriente de salida: 2100 mA



Référence Emballage
PS-5DC/MFIUSBCZ Blister

► FR. Chargeur secteur MFI 2,1A

Bloc secteur USB idéal pour les iPad, iPhone, iPod et autres appareils se rechargeant via l'USB.

- Certifié MFI
- Câble dock connector inclus
- Tension d'entrée 110-240V, sélection automatique du voltage d'entrée
- Tension de sortie USB 5V, 2,1A, permet de recharger la plupart des accessoires USB

► UK. USB travel charger

Travel charger for your iPad, iPhone and must other USB accessories.

- Dock connector cable included
- MFI certified
- Input : 110V-240V
- Output : 5V, 2,1A

► SP. Cargador de viaje USB

Cargador de viaje para su iPad, iPhone y accesorios USB . Cable Dock conector incluido

- FMI certificado
- Entrada :. 110V-240V
- Salida: 5V, 2.1A

**Mini USB
Micro USB
Dock connector**



| | Référence | Emballage |
|--------|-----------|-----------|
| 12cm | USB2-3C | Blister |
| 48,5cm | USB2-3CL | Blister |

► **FR.** Cordon de charge - Mini-USB / Micro USB / Dock connector

Chargez jusqu'à 4 produits différents tels que téléphones portables, iPhone, iPod, iPad etc...

- Vous pouvez charger jusqu'à 4 produits différents en même temps avec ce cordon
- Gain de place à la maison ou au bureau
- Possibilité de charger 4 téléphones portables en même temps
- Permet également la synchronisation des données
- Connecteurs disponibles : Apple Dock connector, Mini USB, Micro USB, USB type A
- Compatible Win 2000/XP/Vista/7 et Mac OS X (10.2)

► **UK.** 4 in 1 data synch / charging cable

This 4-port data and charging cable with USB A / microUSB / miniUSB / Apple Dock connector allows you to charge up to 4 devices : mobile phone, iPad, iPhone, iPod...

- 4 USB 2.0 / 1.1, OHCI, EHCI
- Transfers data at up to 480Mbps
- Installs easily with Plug-and-Play convenience
- Works with all your USB 1.1 and USB 2.0 devices
- Save desk space, slim-line design

► **SP.** Cargador - Mini USB / conector Micro USB / Dock connector

Cargador de 4 puertos y cable de carga USB con un conector miniUSB / micro USB // dock de Apple .Le permite cargar hasta 4 dispositivos: teléfono móvil, iPad, iPhone, iPod.

- 4 USB 2.0 / 1.1 OHCI , EHCI
- Transfiere datos a velocidades de hasta 480 Mbps .
- Se instala fácilmente . Plug-and-Play
- Funciona con todos los USB 1.1 y USB 2.0
- Ahorra espacio en la mesa (tamaño reducido)
- Diseño atractivo



| | Référence | Emballage |
|----|------------|-----------|
| 1m | ACC-IP05IZ | Blister |

► **FR.** Câble MFI USB type Lightning compatible iPhone, iPad, iPod

Utilisez ce câble USB 2.0 pour synchroniser et recharger votre iPhone, iPad ou iPod équipé d'un connecteur Lightning depuis votre ordinateur ou votre adaptateur secteur USB.

- Compatibilités : à partir de l'iPhone 5, iPod touch 5e génération, iPod nano 7e génération, à partir de l'iPad Retina ou iPad mini
- Certifié MFI
- Intensité max supportée : 2.4A
- Connecteur 1 : USB type A mâle
- Connecteur 2 : 8 broches type Lightning

► **UK.** USB cable Lightning type for iPad, iPhone, iPod

Hight speed 2 in 1 USB data sync cable for iPad, iPhone and iPod equipped with the Lightning connector.

- Compatibility : iPhone 5 and more, iPod touch 5th Generation, iPod nano 7th Generation, iPad Retina or iPad mini and more
- Certified MFI
- Max Current : 2.4A
- Connector 1 : USB A male type
- Connector 2 : 8 pins Lightning type

► **SP.** Cable USB (A) macho / Lightning Compatible iPad , iPhone y iPod

Cable USB (A) macho / Lightning 8 pins para carga y sincronización de datos. Compatible con iPad, iPhone y iPod equipado con conector Lightning

- Compatibilidad: iPhone 5 y más, el iPod touch de quinta generación, iPod nano 7ª generación, iPad o Retina iPad Mini y más
- Certificado MFI (made for Ipod , iPad & iPhone)
- Corriente máxima: 2.4A
- Conector 1: USB tipo A macho
- Conector 2: 8-pin Tipo Lightning



| | Référence | Emballage |
|----------|------------|-----------|
| iPhone 5 | ACC-F050/2 | Brochable |

► FR. Kit de 2 films de protection pour iPhone 5

Protégez l'écran de votre iPhone des rayures !

- Facile à appliquer et à retirer
- Application sans bulles d'air et sans effet arc-en-ciel
- Les marques et les traces de doigts s'enlèvent aisément
- Revêtement anti UV et antireflets

► UK. 2 x Screen protective film for iPhone 5

Screen protector for iPhone.

- Easy to install & remove
- Bubble free application with no rainbow effect
- Wipe off marks and fingerprints easily
- Anti UV and non-glare coating applied

► SP. 2 x Protector de pantalla para iPhone 5 (2en1)

Protector de pantalla para iPhone 5.

- Fácil de instalar y quitar sin burbujas y , libre del efecto arco iris
- Limpie las huellas dactilares y marcas fácilmente
- Anti UV y revestimiento anti-reflejo Aplicados
- 2en1



| | Référence | Emballage |
|------------------|------------|-----------|
| iPad Retina | ACC-IPAD18 | Brochable |
| iPad Air | ACC-IPAD24 | Brochable |
| iPad Mini Retina | ACC-IPAD25 | Brochable |

► FR. Film de protection pour iPad

Protégez l'écran de votre iPad des rayures !

- Facile à appliquer et à retirer
- Application sans bulles d'air et sans effet arc-en-ciel
- Les marques et les traces de doigts s'enlèvent aisément
- Revêtement anti UV et antireflets

► UK. I-Pad Crystal Screen Protector

Screen protector for iPads.

- Easy to install & remove
- Bubble free application with no rainbow effect
- Wipe off marks and fingerprints easily
- Anti UV and non-glare coating applied

► SP. Protector de pantalla para iPad

Protector de pantalla para el iPad.

- Fácil de instalar y quitar
- Sin burbuja y , sin efecto arco iris
- Limpie las marcas y las huellas dactilares fácilmente
- UV y recubrimiento anti-reflejos aplicado



| | Référence | Emballage |
|-------------|------------|-----------|
| iPad Retina | ACC-IPAD11 | Brochable |

► FR. Film de confidentialité pour iPad retina

Le filtre de protection et de confidentialité réduit l'angle de vision à 60° seulement ce qui autorise la lecture de l'écran à un seul utilisateur placé devant celui-ci. Au-delà, les personnes ne voient qu'un écran complètement noir. Ce filtre vous procure ainsi une discrétion totale pour la lecture ou le visionnage de vos photos et vidéos et autres applications.

- Confidentialité totalement préservée
- Efficace à l'horizontal comme à la verticale
- L'affichage reste clair et détaillé, aucune altération.
- Ne laisse aucune trace ou résidu de colle après suppression
- Produit écologique ne contenant aucune substance nocive pour l'homme ou l'environnement.
- Angle de vue +/- 60°
- Compatible iPad 2 et retina

► UK. Privacy screen guard for iPad retina


This privacy screen guard creates a 60° visual angle so that only the user directly in front of the monitor can see on-screen data. Anyone else nearby will see a total dark screen.

- Protection of your privacy
- Works horizontally or vertically
- Anti scratch, anti glare and UV
- Fingerprint free
- Washable and reusable
- Available for touch screen
- Pure green product, does not contain any substances hazardous to health
- Viewing angle +/- 60°

► SP. Protector de pantalla para iPad II y retina Protege tu confidencial

Este protector de pantalla crea un ángulo visual de 60°, de modo que sólo el usuario que está en frente de la pantalla puede ver los datos en pantalla. Alguien más cercano verá una pantalla oscura total.

- La protección de su privacidad
- Trabaja en horizontal o vertical
- Anti añarazos, anti el deslumbramiento y los rayos UV
- libre de huellas dactilares
- lavable y reutilizable
- Disponible para la pantalla táctil
- Producto ecológico, no contiene ninguna sustancia peligrosa para la salud
- Ángulo de visión +/- 60°

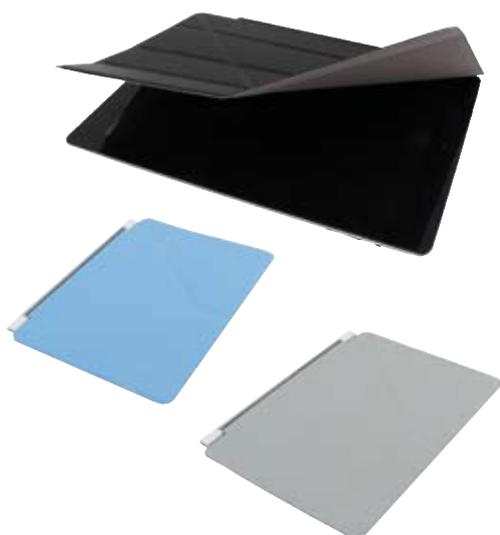

| | Référence | Emballage |
|-----------------------------|---------------|-----------|
| iPad Retina Bleu / Blue | ACC-IPAD20/B | Brochable |
| iPad Retina Gris / Grey | ACC-IPAD20/G | Brochable |
| iPad Retina Noir / Black | ACC-IPAD20/N | Brochable |
| | Référence | Emballage |
| iPad Mini Bleu / Blue | ACC-IPAD20M/B | Brochable |
| iPad Mini Gris / Grey | ACC-IPAD20M/G | Brochable |
| iPad Mini Noir / Black | ACC-IPAD20M/N | Brochable |

► FR. Intelligent Stand pour iPad Retina ou iPad Mini

L'Intelligent Stand, en plus de protéger votre iPad, se transforme en support pour incliner ou stabiliser votre iPad...

- La charnière aluminium s'aligne automatiquement de façon magnétique, pour un ajustement parfait
- Allumez ou mettez en veille votre iPad en ouvrant ou en fermant l'Intelligent Stand
- L'Intelligent Stand est en PVC avec doublure en microfibre permettant d'effacer toutes traces de doigts de votre iPad

► UK. iPad Retina or iPad Mini Intelligent Stand

The Intelligent Stand not only protects your iPad, but also holds it up on the reclining hinge.

- Aluminium hinge snaps magnetically to a perfect fit
- Turn on or put to sleep your iPad by opening or closing the Intelligent Stand
- The Intelligent Stand made of PCV with microfibre lining can erase all traces of fingers on your iPad

► SP. Soporte inteligente para iPad Retina o iPad Mini

El soporte inteligente no sólo protege su iPad además, sostiene la bisagra reclinatoria. La bisagra de aluminio se ajusta magnéticamente para un ajuste perfecto. El soporte inteligente de PVC con forro de microfibra puede borrar todas las huellas de los dedos en el iPad.





Référence

Emballage

ACC-IPAD22

Brochable

► FR. Stand pour iPad avec batterie intégrée

Ce stand pliable 2 en 1 vous permettra de charger votre iPad, iPhone ou iPod, mais aussi de synchroniser vos données y compris vos musiques et vos images. La particularité de ce stand est qu'il se replie très simplement quand vous ne l'utilisez pas, afin de le ranger et le transporter plus facilement. Une fois déplié, il se transforme en une véritable station d'accueil pour vos appareils, offrant un angle de vue optimal, tout en assurant la recharge de celui-ci, augmentant ainsi son autonomie. Ce qui est très appréciable, notamment lors d'une utilisation dans les transports tel que le train par exemple.

- 2 en 1 : Batterie de secours + stand repliable
- Charge et synchronise votre iPad, iPhone ou iPod avec votre ordinateur
- Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes
- Indicateur par LED pour l'état de la charge
- Connecteurs de sortie : USB standard et Apple 30 broches
- Type de batterie : Lithium polymère 5200mAh
- Tension d'entrée : 5V DC - 1A
- Tension de sortie : 5V - 2.1A, USB : 5V - 1A
- Dimensions : 163 x 89 x 13mm, Poids : 215g
- Accessoires fournis : câble de charge USB, manuel d'utilisation, pochette de transport

► UK. Foldable Battery dock for iPad

The ACC-IPAD22 is a special power bank for iPhone 3G/3GS/ 4 ,iPad wifi/3G, iPad 2 and new iPad, iPod touch 3G/4G, iPod Nano 6, so on,the rotary structure, elegant appearance, holder design for more convenient using. It has intelligent MCU control. It can support charge and sync at the same time. Having ACC-IPAD22, you will never worry the power when you are outside or in travel.

- Built-in 5200mAh Lithium Polymer
- USB-AF output (1A)
- 2.1A output
- Syncing & charging
- Intelligent status indicates

► SP. Cargador sincronizador compatible iPod, iPhone, iPad- Batería interna

Este dispositivo 2 en 1 con soporte plegable le permite cargar y sincronizar su iPad, iPhone o iPod, incluidas la música y las imágenes. La particularidad de este soporte es que se pliega fácilmente cuando no esté en uso para almacenar y fácil de llevar. Una vez desplegado, se convierte en una estación de acoplamiento real para sus dispositivos, que ofrece un ángulo de visión óptimo al tiempo que proporciona la recarga, aumentando su autonomía.

- Conectores de salida: estándar USB de Apple de 30 pines
- Tipo de pila: Litio 5200mAh de polímeros
- Voltaje de entrada: 5 V DC - 1A
- Tensión de salida: 5 V - 2,1 A
- Tensión de salida USB: 5V - 1A
- Accesorios incluidos: Cable de carga USB, manual del usuario, bolsa de transporte



Référence

Emballage

ACC-S02

Blister



► FR. Kit de connexion multimedia 4 en 1 pour Galaxy S2/S3/S4/Note et Tab

Grâce à ce kit vous pourrez transférer vos données rapidement et simplement depuis vos cartes SD ou votre unité de stockage connectée au port USB. De plus, ce kit permet la charge et la synchronisation de votre Galaxy*, smartphone ou tablette équipé d'un connecteur micro USB 11 broches via l'USB.

- Compatibilité : Samsung Galaxy S2/S3/S4, Galaxy Note II, Note 8.0, Galaxy Tab 3 7.0, 8.0, 10.1
- Compatible avec les unités de stockage USB, les cartes SD / SDHC, MicroSD / Micro SDHC
- Le port Micro USB peut alimenter votre unité de stockage USB
- Compatible avec les disques USB ou imprimantes USB
- Priorité de connexion : SD / Micro SD -> Port USB
- Compatible avec les périphériques gourmands en énergie tel que les disques durs
- Compatible avec les disques durs possédant uniquement, une seule partition formatée en FAT ou FAT 32
- Taille compacte : 26,5 x 54,5 x 11,1mm
- Câble + rallonge micro USB inclus

► UK. Connection kit for Galaxy S2/S3/S4/Note and Tab

4 in 1 connection kit for Samsung i9100 / i9220 Series.

- Compatibility : Samsung Galaxy S2/S3/S4, Galaxy Note II, Note 8.0, Galaxy Tab 3 7.0, 8.0, 10.1
- Supports USB Host, SD / SDHC, Micro SD / Micro SDHC
- Micro USB port can supply power for USB host
- Supports USB printer and U disk connection
- Storage priority : SD / Micro SD -> USB Host
- Supports big power consumption devices, such as HDD
- For HDD only supports FAT / FAT32 format in 1st partition
- Ultra-Slim : 26.5 x 54.5 x 11.1mm
- Cables included


► SP. Kit de conexión multimedia 4 en 1 para el Galaxy Tab y S2/S3/S4/Note

Con este kit usted puede transferir sus datos de forma rápida y sencilla desde la tarjeta SD o el dispositivo de almacenamiento conectado al puerto USB. Además, este kit permite cargar y sincronizar tu Galaxy *, smartphone o tableta equipada con un conector de 11-pin USB micro a través de USB.

- Detalles Compatibilidad: Samsung Galaxy S2/S3/S4, Galaxy Note II, Nota 8.0, Galaxy Tab 7.0 3, ??8.0, 10.1
- Compatible con dispositivos de almacenamiento USB, SD / SDHC, microSD / SDHC micro
- Puerto Micro USB puede alimentar el dispositivo de almacenamiento USB
- Compatible con unidades USB o impresoras USB
- Conexión de Prioridad: SD / Micro SD -> Port USB
- Compatible con dispositivos de energía intensiva, tales como unidades de disco duro
- Compatible con unidades de disco duro con una sola partición formateada en FAT o FAT 32
- Tamaño compacto: 26,5 x 54,5 x 11,1 mm
- Cable de extensión + Micro USB



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
| CG-296C/A | Blister |

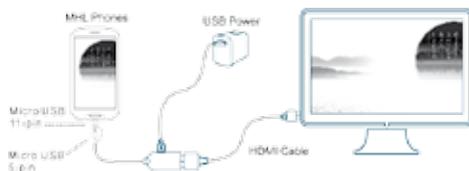

► FR. Câble adaptateur vidéo MHL vers HDMI pour smartphones ou tablettes

Grâce à cet adaptateur MHL vers HDMI, vous pourrez visualiser les vidéos, photos ou autres applications stockées dans votre téléphone sur votre téléviseur HD.

- Compatible avec tous les smartphones et tablettes équipés d'une interface MHL tels que Samsung Galaxy Note 8, Tab 3, S4, S3, S2, Sony Xperia, HTC One, Butterfly etc...
- Résolution HD supportée : 1920 x 1080 - 60Hz
- Gestion du son : compatible avec les dernières versions du standard surround 7.1 LPCM 192KHz et avec la compression audio
- Faible consommation
- Câble MHL haute qualité : perte d'insertion en mode commun <-20dB
- Perte d'insertion du signal pour CBUS >-50dB
- Longueur du câble : 75mm environ
- Taille compacte

► UK. MHL cable adapter for smartphones or tablette

MHL Adapter / Micro USB to HDMI Solution.

- Compatible with all smartphones or tablets equipped with MHL interface such as Samsung Galaxy Note 8, Tab 3, S4, S3, S2, Sony Xperia, HTC One, Butterfly etc...
- HD : 1920 x 1080 / 60Hz
- Audio Supports : 192 KHz and standard 7.1 sound channel, LPCM surround sound and compressed audio
- With ultra-low work current and standby power consumption
- With high quality MHL wire : Common-mode Insertion Loss <-20dB
- Signal Insertion Loss for CBUS >- 0.5dB
- Length cable : 75mm
- Ultra slim size
- * The list not include all items, but supports all MHL standard mobile phone

► SP. Cable adaptador MHL para smartphones o tablets

Adaptador MHL / Micro USB a HDMI .

- Compatible con todos los smartphones o tabletas equipadas con interfaz MHL.: Como Samsung Galaxy Note 8, Tab 3, S4, S3, S2, Sony Xperia, HTC Uno, mariposa, etc...
- HD: 1920 x 1080/60 Hz
- Soporta audio: 192 kHz y el sonido de 7.1 canales estándar, sonido envolvente y audio LPCM comprimido
- Con ultrabajo consumo de energía en modo espera
- Con cable MHL alta calidad
- Pérdida de señal de inserción para CBUS> - 0,5 dB
- Longitud del cable: 75 mm
- Tamaño ultra delgado
- La lista no incluye todos los artículos pero,soporta todos teléfonos móvil estándar con MHL



| | Référence | Emballage |
|--------------------|-----------|-----------|
| Galaxy Tab 2 - 7" | ACC-F040 | Brochable |
| Galaxy Tab 3 - 8" | ACC-F062 | Brochable |
| Galaxy Tab 3 - 10" | ACC-F060 | Brochable |

► **FR.** Film de protection pour Galaxy Tab

Protégez l'écran de votre téléphone des rayures !

- Facile à appliquer et à retirer
- Application sans bulles d'air et sans effet arc-en-ciel
- Les marques et les traces de doigts s'enlèvent aisément
- Revêtement anti UV et antireflets

► **UK.** Screen protective film for Galaxy Tab

Screen protector for mobiles.

- Easy to install & remove
- Bubble free application with no rainbow effect
- Wipe off marks and fingerprints easily
- Anti UV and non-glare coating applied

► **SP.** Protector de pantalla para Galaxy Tab

Protector de pantalla para Galaxy Tab

- Fácil de instalar y quitar
- Sin burbujas, sin efecto arco iris
- Limpia las huellas dactilares y marcas fácil
- Anti UV y revestimiento anti-reflejo aplicado



| | Référence | Emballage |
|-----------|------------|-----------|
| Galaxy S4 | ACC-F052/2 | Brochable |
| Galaxy S5 | ACC-F055/2 | Brochable |

► **FR.** Kit de 2 films de protection pour Galaxy S4 ou S5

Protégez l'écran de votre Galaxy S4 des rayures !

- Facile à appliquer et à retirer
- Application sans bulles d'air et sans effet arc-en-ciel
- Les marques et les traces de doigts s'enlèvent aisément
- Revêtement anti UV et antireflets

► **UK.** 2 x Screen protective film for Galaxy S4 or S5


Screen protector for mobiles.

- Easy to install & remove
- Bubble free application with no rainbow effect
- Wipe off marks and fingerprints easily
- Anti UV and non-glare coating applied

► **SP.** Protector de pantalla para Galaxy S4 o S5(x2)

Protector de pantalla para Galaxy S4.

- Fácil de instalar y quitar sin burbujas y , libre del efecto arco iris
- Limpie las huellas dactilares y marcas fácilmente
- Anti UV y revestimiento anti-reflejo Aplicados



Référence

Emballage

CAV-HDMI3D/3

Blister

► FR. Commutateur automatique HDMI 3D - 3 ports

Ce commutateur automatique vous permet de brancher jusqu'à 3 appareils connectés en HDMI tels que votre PC, caméscope, console de jeux etc... sur un téléviseur doté d'une entrée HDMI.

- Compatible 3D
- Supporte les résolutions 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i et 1080p
- Supporte les résolutions VGA, SVGA, XGA et UXGA
- Compatible avec les modes couleurs 8, 10 et 12 bits
- Longueur max du câble HDMI en entrée : 20m
- Longueur max du câble HDMI en sortie : 25m
- Commutation par bouton sur le commutateur ou par la télécommande fournie
- Auto-alimenté
- Installation type Plug & Play

► UK. HDMI switch 3 to 1

Automatic switching, the latest presented device port will be selected as the current signal port.

- External power free
- Save money on hardware, no need of multiple high definition displays
- Compatible with DTV resolutions 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i and 1080p
- Supports 20m HDMI cable on input side, 25m HDMI cable on output side of HDMI switch
- Supports VGA, SVGA, XGA, UXGA mode
- HDMI interface is compliant with HDMI spec.
- Supports 8, 10 and 12 bit deep color per channel
- Switching : automatic, push button or remote control
- No need of external power supply
- Plug & play installation

► SP. Switch HDMI 3D automático de 3 puertos

Switch de 3 puertos HDMI le permite conectar 3 dispositivos HDMI a un televisor con entrada HDMI.

- Resoluciones compatibles: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i y 1080p
- Longitud de cable máxima de entrada HDMI: 20m
- Salida HDMI Max longitud de cable: 25m
- Resoluciones compatibles: VGA, SVGA, XGA, UXGA
- Compatible con 8 modos de color, 10 y 12 bits
- Conmutación por telemando o por manual botone
- Autoalimentado
- Instalación plug and play



Référence

Emballage

BC-HDMI/4

Boîte



► FR. Commutateur manuel HDMI 3D - 4 ports

Ce commutateur HDMI 4 ports permet de brancher 4 appareils HDMI sur un téléviseur équipé d'un connecteur HDMI en entrée.

- Résolutions supportées : 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i et 1080p
- Résolutions supportées : VGA, SVGA, XGA, UXGA
- Compatible avec les fonctions 3D
- Longueur max du câble HDMI en entrée : 20m
- Longueur max du câble HDMI en sortie : 25m
- Compatible avec les modes couleurs 8, 10 et 12 bits
- Commutation manuelle par boutons en façade du commutateur
- Dimensions : 145 x 120 x 28mm

► UK. Switch HDMI manuel 4 ports

Easily connect multiple HDMI sources to a TV equipped with on HDMI connector.

- Compatible with DTV resolutions 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i and 1080p
- Supports VGA, SVGA, XGA, UXGA modes
- Supports 20m HDMI cable on input side, 25m HDMI cable on output side of HDMI switch
- Supports 8, 10 and 12 bit deep color per channel
- Switching : push button
- Dimensions : 145 x 120 x 28mm

► SP. Switch HDMI manual de 4 puertos

Switch de 4 puertos HDMI le permite conectar 4 dispositivos HDMI a un televisor con entrada HDMI.

- Resoluciones compatibles: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i y 1080p
- Resoluciones compatibles: VGA, SVGA, XGA, UXGA
- Compatible con funciones 3D
- Longitud de cable máxima de entrada HDMI: 20m
- Salida HDMI Max longitud de cable: 25m
- Compatible con 8 modos de color, 10 y 12 bits
- Encendido manual botones en la parte frontal del interruptor
- Dimensiones: 145 x 120 x 28 mm



► FR. Convertisseur VGA + Audio vers HDMI

Votre ordinateur n'a pas de sortie HDMI ? Le VID-VGA/HD est la solution la plus simple pour convertir les signaux vidéo et audio d'une source analogique pour les rendre compatibles avec un écran HDMI.

- Convertissez simplement vos signaux audio et vidéo analogiques au format numérique
- Connecteurs d'entrée : VGA HD15 broches femelle (vidéo) / 2 x RCA (audio)
- Connecteur de sortie : HDMI 19 broches femelle
- Résolution HDMI : 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
- Résolution VGA : 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
- Format d'entrée audio : 2 canaux LPCM
- Fréquence verticale : 50/60Hz
- Bande passante sortie vidéo : 1,65 Gbps / 165MHz
- Alimentation : Bloc secteur 5VDC - 500mA

► UK. VGA + audio to HDMI converter

This converter transforms a VGA + analog stereo audio signal into HDMI signal.

- Output connection : HDMI A female (19pin)
- Input connection : VGA, R/L
- HDMI video output format : 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
- VGA video input format : 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
- Audio input format : 2 channel LPCM
- Vertical Frequency Range : 50/60Hz
- Output Video Amplifier Bandwidth : 1.65Gpbs / 165MHz
- External Power Supply : 5VDC 500mA


► SP. Conversor VGA + Audio hacia HDMI

Este conversor transforma una señal de audio analógica estéreo VGA en una señal HDMI.

- Salida HDMI A hembra (19pin)
- Conexión de entrada: VGA, R / L
- Formato de salida de vídeo HDMI: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p entrada de vídeo VGA
- Formato: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
- Formato de audio de entrada: 2 canales LPCM
- Frecuencia vertical Rango: 50/60 Hz salida de vídeo Amplificador
- Ancho de banda: 1.65Gpbs / 165MHz
- Fuente de alimentación externa: 5V 500mA



| | Référence | Emballage |
|-----------------------|-------------|-----------|
| 2 sorties 2 output | MP-HDMI3D/2 | Boîte |
| 4 sorties 4 output | MP-HDMI3D/4 | Boîte |
| 8 sorties 8 output | MP-HDMI3D/8 | Boîte |



► FR. Multiplicateur HDMI 3D 4K2K

Ce splitter HDMI est la solution idéale pour amplifier et afficher une source HDMI simultanément sur plusieurs écrans.

- Port d'entrée : 1 x HDMI (19 pins)
- Ports de sortie : 2/4 ou 8 x HDMI (19 pins)
- Conformité HDCP : HDCP 1.3
- Version HDMI : 1.4a
- Résolutions supportées : HDTV jusqu'au FullHD 1080p, Full 3D, 4K2K
- Bande passante : 25MHz - 340MHz, Fréquence verticale : 60Hz
- Vitesse du signal : jusqu'à 3.4GHz
- Longueur des câbles en entrée : 10m max.
- Longueur des câbles en sortie : 10m max.
- Alimentation : 5VDC / 1A

► UK. 3D 4K2K HDMI Splitter

HDMI splitter distributes 1 HDMI source to more HDMI displays simultaneously.

- HDMI source input port : 1 x HDMI (19 pins)
- Display device output port : 2/4 ou 8 x HDMI (19 pins)
- HDCP compliant : HDCP 1.3
- HDMI version : 1.4a
- Resolution : HDTV up to FullHD 1080p, Full 3D, 4K2K
- Bandwidth : 25MHz - 340MHz, Vertical frequency range : 60Hz
- Signal speed : up to 3.4GHz
- Length of input cable : 10m max.
- Length of output cable : 10m max.
- Power adapter : 5VDC / 1A

► SP. HDMI Splitter 3D 4K 2K

HDMI splitter distribuye 1 señal de HDMI a más HDMI de forma simultánea.

- HDMI puerto de entrada : 1 x HDMI (19 pines)
- Puerto de salida: 2/4 o 8 x HDMI (19 pins)
- Compatible con HDCP : HDCP 1.3
- Versión HDMI: 1.4a
- Resolución: HDTV de hasta 1080p FullHD, 3D, 4K2K
- Ancho de banda: 25 MHz - 340 MHz, Rango de frecuencia vertical: 60Hz
- Velocidad de señal: hasta 3,4 GHz
- Longitud del cable de entrada: 10m max
- Longitud del cable de salida: 10m max
- adaptador de corriente: 5 V CC / 1A



| | Référence | Emballage |
|---------------|-------------|-----------|
| Noir / Black | CSQ-HEAD/NZ | Blister |
| Blanc / White | CSQ-HEAD/WZ | Blister |

► FR. Casque stéréo multimédia

Ce casque ultra confortable est la solution idéale pour vos applications multimédia... Il reste confortable même après une longue période d'utilisation, grâce à son serre tête ajustable et ses coussinets ultra doux.

- Réponse en fréquence : 20Hz~20KHz
- Impédance : 32 ohms
- Sensibilité : 105 db S.P.L à 1 KHz
- Connexion : 1 x Mini-Jack 3.5mm
- Longueur du cordon : 1,20m

► UK. Multimedia stereo headphone

Fashion metallic looking style lightweight comfortable design lets you work and play in all-day comfort.

- Full range Hi-Fi stereo sound
- Adjustable headband for maximum comfort
- Soft cushion ear pads
- Durable single-side connection cable
- Frequency response : 20Hz~20KHz
- Nominal impedance : 32 ohm
- Sensitivity : 105 dB S.P.L at 1 KHz
- Jack plug : OD3.5mm stereo x 1
- Cable length : 1.20m

► SP. Auriculares stereo multimedia

Este ultra-confortable auricular es muy útil para aplicaciones multimedia.

- Cómodo, incluso después de un largo período de uso, gracias a su efecto invernadero ajustable para la cabeza y almohadillas súper suaves
- Respuesta de frecuencia: 20Hz ~ 20KHz
- Impedancia: 32 ohmios
- Sensibilidad: 105 dB a 1 KHz S.P.L
- Conexiones: 1 x 3.5mm Mini-Jack
- Longitud del cable: 1,20 m



| | Référence | Emballage |
|--------------|------------|-----------|
| Noir / Black | CSQ-HEAD/N | Blister |

► FR. Casque stéréo avec contrôle du volume

Casque stéréo ajustable et avec un contrôle du volume. Solution idéale et économique pour toutes vos applications audio.

- Gamme de fréquences : 20Hz - 20 KHz
- Impédance : 32 ohms
- Sensibilité : 105 dB S.P.L à 1 KHz
- Longueur du câble : 1,80m
- Particularité : Contrôle du volume sur le câble
- Connexion : Mini-Jack 3,5mm mâle

► UK. Stereo headset

This lightweight stereo headphone, with adjustable headband, is comfortable to wear and delivers full, rich stereo sound.

- Frequency response : 20 Hz - 20 KHz
- Nominal impedance : 32 ohm
- Sensitivity : 105 dB S.P.L at 1 KHz
- Jack plug : OD3.5mm stereo x 1
- Cable length : 1,8m
- Volume controller on cable for instant volume adjustment

► SP. Auriculares estéreo con control de volumen

Auriculares estéreo ligeros, con diadema ajustable, cómodo de llevar.

- Frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
- Impedancia nominal 32 ohmios
- Sensibilidad: 105 dB SPL a 1 KHz
- Conector Jack: 1 x estéreo OD3.5mm
- Longitud del cable: 1,8 m
- Regulador de volumen en el cable



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
| MC385A-xM | Bulk |

x : disponible en 20m et 25m

► FR. Câble HDMI amplifié haute vitesse 3D avec Ethernet mâle / mâle

Préservez toutes les performances du HDMI haute vitesse sur les grandes longueurs, grâce à ce cordon haute qualité avec amplificateur intégré au câble, pour une meilleure transmission des signaux.

- Cordon HDMI mâle / mâle 19 pin
- Amplificateur de signaux intégrés au câble
- Compatible Ethernet, 3D, 4K
- Bande passante : 2.25Gbps
- Compatible 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p
- Attention à respecter le sens de branchement

► UK. High Speed HDMI amplified Cable with 3D & Ethernet male / male

High quality cable with active electronics to amplify the HDMI signal for better transmission.

- Connectors : HDMI mâle / mâle 19 pin
- Amplifier integrated
- Ethernet, 3D, 4K compatible
- Frequency bandwidth : 2.25Gbps
- Compatible with 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p

► SP. HDMI amplificado de alta velocidad con 3D y Ethernet macho

Cable de alta calidad con la electrónica activa para amplificar la señal HDMI para una mejor transmisión.

- Conectores: HDMI macho / macho de 19 pins
- Amplificador integrado Ethernet, 3D
- Frecuencia compatible con 4K: 2.25Gbps
- Compatible con 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
| 1,80m | MC385C-2M |

► FR. Câble HDMI orientable haute vitesse 3D avec Ethernet mâle / mâle

Câble HDMI avec 2 connecteurs rotatifs horizontalement et verticalement pour un raccordement haute qualité. Solution idéale quand il n'y a pas beaucoup de place derrière votre périphérique.

- Cordon HDMI haute vitesse avec Ethernet
- Compatible Full HD (4k x 2K), 3D, Deep color
- Connecteur 1 : HDMI 19 broches mâle rotatif
- Connecteur 2 : HDMI 19 broches mâle rotatif

► UK. Rotatable High Speed HDMI Cable with 3D and Ethernet male / male

High quality cable with two horizontally and vertically rotating connectors (ideal for space problems)

- High speed HDMI cable with Ethernet
- Both plugs can be rotated by 180°
- Full HD (4k x 2K), 3D, Deep color supported
- Connector 1 : rotatable HDMI 19 pin male
- Connector 2 : rotatable HDMI 19 pin male

► SP. HDMI Giratorio de alta velocidad , Ethernet y 3D macho / macho

Cable de alta calidad con dos conectores de forma horizontal y vertical de rotación (ideal para los problemas de espacio) .

- Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet
- Ambos enchufes se puede girar 180 °
- Full HD (4K x 2K) 3D, Deep Color soportado
- Conector 1: giratorio HDMI 19 pins macho
- Conector 2: HDMI 19 pins macho giratorio



Référence Emballage

MC385-xM

x : disponible en 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m

► FR. Câble HDMI haute vitesse 3D avec Ethernet mâle / mâle

Les câbles HDMI haute vitesse avec Ethernet repoussent les limites de la HD en vous offrant une qualité audio et vidéo numérique supérieure.

- Connecteurs HDMI 19 broches plaqués or mâle / mâle
- Compatible Ethernet (HEC)
- Résolutions supportés : 3D, 4K, Full HD 1080p
- Compatible ARC (Audio Return Channel): Permet à votre téléviseur ayant un tuner intégré d'envoyer des données audio numériques à votre système surround ce qui élimine l'utilisation d'un câble audio séparé

► UK. High Speed HDMI Cable with 3D and Ethernet male / male

- Connectors : HDMI 19 pins male
- Compatible HEC : HDMI Ethernet Channel
- Resolution : 3D, 4K, Full HD 1080p
- Audio Return Channel compatible : Allows an HDMI-connected TV with a built-in tuner to send audio data «upstream» to a surround audio system, eliminating the need for a separate audio cable

► SP. Cable HDMI alta velocidad 3D Ethernet macho/macho

- Conectores: HDMI 19 pins macho
- Compatible: HDMI Ethernet Channel (HEC)
- Resolución: 3D, 4K, Full HD 1080p
- Compatible Audio Return Channel: Permite que una TV HDMI conectado con un built-in sintonizador para enviar datos a un sistema de audio surround, eliminando la necesidad de un cable de audio independiente



Référence Emballage

MC384/3D-xM

Bulk

x : disponible en 1m et 2m

► FR. Rallonge HDMI haute vitesse 3D avec Ethernet mâle / femelle

Rallongez votre cordon HDMI existant.

- Cordon HDMI haute vitesse avec Ethernet
- Compatible Full HD (4k x 2K), 3D, Deep color
- Connecteur 1 : HDMI 19 broches mâle (type A)
- Connecteur 2 : HDMI 19 broches femelle (type A)

► UK. HDMI high speed extension cable with 3D and Ethernet

Extend your HDMI cable.

- High speed HDMI cable with Ethernet
- Full HD (4k x 2K), 3D, Deep color supported
- Connector 1 : HDMI 19 pin type A male
- Connector 2 : HDMI 19 pin type A female

► SP. HDMI cable de extensión de alta velocidad con 3D y Ethernet

Extienda su cable HDMI .

- Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet
- Full HD (4K x 2K), 3D
- Profundidad de color soportada
- Conector 1: HDMI 19 pin tipo A macho
- Conector 2 : HDMI 19 pin tipo A de hembra



| Référence | Emballage |
|-------------|-----------|
| MC382/3D-xM | |

x : disponible en 1m, 2m et 5m

► FR. Câble HDMI haute vitesse 3D + Ethernet type A / C (mini) mâle

Cordon utilisé généralement pour le raccordement de votre caméscope numérique équipé d'un connecteur Mini-HDMI.

- Cordon HDMI haute vitesse avec Ethernet
- Compatible Full HD (4k x 2K), 3D, Deep color
- Connecteur 1 : HDMI 19 broches mâle (type A)
- Connecteur 2 : Mini HDMI 19 broches (type C)

► UK. HDMI A to HDMI C high speed cable with 3D and Ethernet

Connects your Mini HDMI device to an HDMI display.

- High speed HDMI cable with Ethernet
- Full HD (4k x 2K), 3D, Deep color supported
- Connector 1 : HDMI 19 pin male (type A)
- Connector 2 : Mini HDMI 19 pin male (type C)

► SP. Cable HDMI A de alta velocidad HDMI C con 3D y Ethernet

Conecta su dispositivo Mini HDMI a una pantalla HDMI.

- Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet
- Full HD (4K x 2K), 3D, color profundo apoyado
- Conector 1. HDMI de 19 pins macho (tipo A)
- Conector 2: Mini HDMI 19 pins macho (tipo C)



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
| MC386-xM | |

x : disponible en 1m, 2m et 3m

► FR. Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet type A mâle / type D mâle

Câble HDMI pour les transmissions de signaux digitaux entre ordinateur et téléviseur.

- Compatible Full HD 4K2K jusqu'à 4096 x 2160 pixels
- HDMI Ethernet channel
- Audio Return channel
- Deep color
- x.v Color
- Connecteur 1 : HDMI 19 broches mâle (type A)
- Connecteur 2 : Micro HDMI 19 broches (type D)

► UK. High Speed HDMI plug A to Micro HDMI with Ethernet

High speed cable for the transmission of digital monitor and TV signals

- For the connection of devices with HDMI interface
- Supports Full HD up to 4096 x 2160 pixel (4k x 2k), 3D, HDMI Ethernet Channel, Audio return Channel, Deep Color, x.v Color
- 19 pin HDMI connector to 19 pin HDMI micro-connector

► SP. HDMI de alta velocidad a Micro HDMI con Ethernet

Cable de alta velocidad para la transmisión de señales de televisión digital.

- Cable para la conexión de dispositivos con interfaz HDMI
- Soporta Full HD de hasta 4096 x 2160 píxeles (4k x 2k), 3D, HDMI Ethernet Channel Audio Return Channel, Deep Color, xv Color
- Conector HDMI de 19 pins a HDMI de 19 pins del micro conector



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
| MC381-xM | |

x : disponible en 2m, 3m, 5m

► FR. Câble HDMI mâle / DVI-D mâle

Effectuez la liaison entre la carte vidéo de votre ordinateur équipée du connecteur DVI et un appareil numérique doté du connecteur HDMI tel que : téléviseur, vidéo-projecteur, écran plasma etc...

- Connecteur 1 : HDMI 19 broches mâle
- Connecteur 2 : DVI-D dual-link 24+1 contacts mâle
- Transfert vidéo uniquement

► UK. HDMI plug to DVI-D plug cable

Cable for connecting a DVI-D device to an HDMI device.

- Connector 1 : HDMI 19 pin male
- Connector 2 : DVI-D 24+1 pin male

► SP. Conector HDMI a conector DVI-D 24 +1 cable

Cable para conectar un dispositivo DVI-D a un dispositivo HDMI.

- Conector 1 HDMI 19 pines macho
- Conector 2: DVI-D 24 +1 pines macho



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
| MC392-xM | |

x : disponible en 2m et 3m

► FR. Câble DisplayPort mâle / HDMI mâle

Convertissez les signaux DisplayPort en signaux HDMI. Ce câble est la solution idéale pour relier vos appareils DisplayPort à votre moniteur équipé d'un connecteur HDMI.

- Connecteur 1 : DisplayPort mâle
- Connecteur 2 : HDMI mâle
- Remarque : ce câble ne fonctionne que dans un sens, le DisplayPort doit être connecté à la source (carte graphique)

► UK. DisplayPort to HDMI cable

Cable for connecting a DisplayPort device to an HDMI monitor.

- Connector 1 : DisplayPort male
- Connector 2 : HDMI male

► SP. Cable DisplayPort a HDMI

Cable DisplayPort para conectar un dispositivo a un monitor de HDMI.

- Conector 1 DisplayPort macho
- Conector 2: HDMI macho



Référence Emballage

2m MC393-2M

► FR. Câble DisplayPort mâle / DVI-D mâle

Utilisez ce câble pour la connexion d'un écran équipé d'un Displayport sur une sortie DVI ou connectez un écran DVI sur une sortie Displayport.

- Résolution max. : 1920 x 1080p
- Connecteur 1 : displayport mâle
- Connecteur 2 : DVI-D 24+1 mâle

► UK. DisplayPort / DVI-D cable

Use this cable to connect devices such as monitors with display port to the DVI port (output) or DVI monitor to the display port (output).

- Connector 1 : displayport male
- Connector 2 : DVI-D 24+1 male

► SP. Cable DisplayPort / DVI-D

útilice este cable para conectar dispositivos tales como: monitores con puerto de pantalla al puerto DVI (salida) o un monitor DVI al puerto de pantalla (salida).

- Conector 1: DisplayPort macho
- Conector 2: DVI-D 24 + 1 macho



Référence Emballage

MC390-xM Bulk

x : disponible en 2m, 3m, 5m et 10m

► FR. Câble DisplayPort mâle / mâle

Le display port est le nouveau standard pour la vidéo HD avec le son associé. Il peut gérer plusieurs flux vidéos simultanément à la vitesse de 10,8 Gb/s. Avec verrou de connecteur.

- Connecteur 1 : DisplayPort mâle
- Connecteur 2 : DisplayPort mâle

► UK. DisplayPort cable male / male

This DisplayPort cable provides the ideal digital display interface standard for maximum high-definition performance. With connector lock.

- Connector 1 : Displayport male
- Connector 2 : Displayport male

► SP. Cable DisplayPort macho / macho

Este cable DisplayPort Proporciona el estándar de interfaz de pantalla digital ideal para el máximo rendimiento de alta definición. Cerradura con conector.

- Conector 1: macho Displayport
- Conector 2: macho de Displayport



Référence Emballage

Mini HDMI CG-288C Brochable

- ▶ FR. Convertisseur mini HDMI / VGA
- ▶ UK. Mini HDMI to VGA converter
- ▶ SP. Mini HDMI / VGA convertidor



Référence Emballage

Micro HDMI CG-286C Brochable

- ▶ FR. Convertisseur Micro HDMI / VGA
- ▶ UK. Micro HDMI to VGA converter
- ▶ SP. Convertidor Micro HDMI / VGA

▶ FR.

Ce convertisseur permet de transformer votre port Mini HDMI ou Micro HDMI en port VGA.

- Supporte les résolution jusqu'à 1080p

▶ UK.

Transform the Mini HDMI or Micro HDMI output of your device into VGA female.

- Resolution : UXGA (1600x1200) / 1080p

▶ SP.

Dispositivo para transformar la salida mini HDMI o micro HDMI del dispositivo en hembra VGA.

- Resolución VGA: UXGA (1600x1200) / 1080p

Référence Emballage

HDMI CG-287C Blister

- ▶ FR. Convertisseur en câble HDMI vers VGA avec audio

Ce convertisseur permet de transformer votre port HDMI en port VGA pour la vidéo et Mini Jack pour l'audio.

- Résolution : UXGA (1600x1200) / 1080p
- Audio : Stéréo 2 canaux
- HDCP : 1.3
- Installation plug and play
- Aucune alimentation externe requise
- Connecteur d'entrée : HDMI type A mâle
- Connecteurs de sortie : VGA HD15 femelle, mini jack 3.5mm femelle

- ▶ UK. HDMI to VGA with audio converter

Transform the HDMI output of your device into VGA female with audio.

- Resolution : UXGA (1600x1200) / 1080p
- Supports 2-CH Stereo Audio outputs
- Support HDCP 1.3
- Plug and Play
- Using save energy technology with low power consumption
- Input connector : HDMI A type male
- Output connectors : VGA HD15 female + Jack 3.5mm female

- ▶ SP. HDMI / VGA con convertidor de audio

Este convertidor le permite transformar la salida HDMI de su dispositivo en VGA hembra con audio.

- Resolución: UXGA (1600x1200) / 1080p Soporta 2 canales
- Salidas de audio estéreo
- Soporta HDCP 1.3
- Plug and Play
- Bajo consumo de energía
- Conector de entrada: HDMI Tipo A Male
- Conectores de salida: VGA HD15 hembra + de 3,5 mm Jack hembra



NEW

| | | Référence |
|---|---------------------------------|-----------|
| 1 | DisplayPort / DVI femelle | CG-290CAZ |
| 2 | DisplayPort / HDMI femelle | CG-291CAZ |
| 3 | Mini DisplayPort / HDMI femelle | CG-292CAZ |
| 4 | Mini DisplayPort / DVI femelle | CG-293CAZ |



► **FR.** Convertisseur actif DisplayPort mâle et Mini DisplayPort

Convertissez le signal d'une source DisplayPort en DVI ou HDMI .Ce convertisseur actif est compatible avec le DPCP et le HDCP et prend en charge l'audio 8 canaux et les profondeurs de couleurs étendues. Ce convertisseur actif supporte des résolutions jusqu'au 4K ultra HD (4096 x 2160) et le 3D.

- Compatible avec le multi écrans et la technologie AMD Eyefinity
- Résolutions supportés : 4K Ultra HD (4096 x 2160 @24/30 Hz), WQXGA (2560 x 1600 @60 Hz) 3D stéréoscopique
- Compatible HDMI 1.4b (pour la version HDMI)
- Supporte la protection HDCP 1.3
- Supporte 8 canaux audio
- Aucune alimentation externe requise

► **UK.** DisplayPort male and Mini DisplayPort active converter

4K DisplayPort active converter to DVI or HDMI can works with both DPCP and HDCP ensuring full compatibility and successful transmission of all audio and video content. This converter support uncompressed 8-channel audio and extended color depths. This active adapter supports resolutions of up to 4K Ultra HD, stereoscopic 3D.

- Compatible with the multi-screen and AMD Eyefinity technology
- Resolutions supported : 4K Ultra HD (4096x2160 @24/30 Hz), WQXGA (2560x1600 @60 Hz) stereoscopic 3D
- Compatible HDMI 1.4b (for HDMI version)
- HDCP 1.3 supported
- 8-channel audio supported
- No need external power

► **SP.** DisplayPort macho y Mini DisplayPort Convertidor activo

DisplayPort activo compatible (4K) a DVI-I o HDMI . Puede trabajar con HDCP y FPD . Garantiza la plena compatibilidad y la transmisión exitosa de todos los contenidos de audio y vídeo. Este convertidor soporta 8 canales de audio sin comprimir y profundidades de color ampliadas. Soporta resoluciones de hasta 4K Ultra HD, 3D estereoscópico .

- Compatible con pantalla múltiple y la tecnología AMD Eyefinity
- Resoluciones compatibles: 4K Ultra HD (4096 x 2160 @ 24/30 Hz) WQXGA (2560 x 1600 @ 60 Hz) estereoscópica 3D
- Compatible HDMI 1.4b (versión de HDMI)
- Compatible HDCP 1.3 soportaba
- 8 canales de audio soportado
- No necesita alimentación externa



| | Référence |
|------------------------------------|-----------|
| 1 DisplayPort / DVI femelle | CG-290 |
| 2 DisplayPort / HDMI femelle | CG-291 |
| 3 DisplayPort / VGA femelle | CG-294C |
| 4 Mini DisplayPort / HDMI femelle | CG-292CZ |
| 5 Mini DisplayPort / DVI-D femelle | CG-293CZ |
| 6 Mini DisplayPort / VGA femelle | CG-295CZ |

- FR. Convertisseur passif DisplayPort mâle et Mini DisplayPort
- UK. DisplayPort male and Mini DisplayPort passive converter
- SP. Display Port macho y Mini DisplayPort - Convertidor pasivo



| | Référence | Emballage |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1 HDMI femelle / femelle | CG-282 | Bulk |
| 2 HDMI mâle / femelle 90° | CG-283 | Bulk |
| 3 HDMI femelle / Mini HDMI mâle | CG-284 | Bulk |
| 4 HDMI femelle / Micro HDMI mâle | CG-285 | Bulk |



- FR. Adaptateur HDMI
- UK. HDMI adapter
- SP. Adaptador HDMI




| | Référence | Emballage |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1 HDMI mâle / DVI-D femelle | CG-280 | Bulk |
| 2 HDMI femelle / DVI-D mâle | CG-281 | Bulk |

- FR. Adaptateur DVI-D / HDMI
- UK. HDMI to DVI-D adapter
- SP. Adaptador DVI-D / HDMI



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
| LP-130 | Brochable |

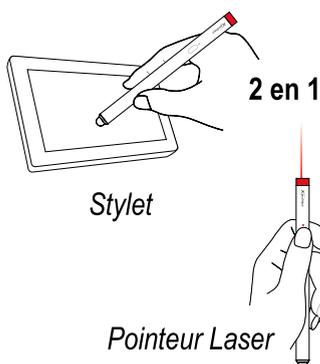

► FR. *Styler avec pointeur laser - Stylus 130*

Utilisez ce styler 2 en 1 en aluminium ultra slim, avec votre tablette ou téléphone équipé d'un écran tactile pour naviguer avec précision et facilité sans laisser de traces de doigts. Ce styler 2 en 1 intègre un pointeur laser vous permettant d'insister sur un élément lors de vos présentations.

- Nombre de bouton : 1
- Sortie laser : Classe II
- Couleur du laser : Rouge
- Longueur d'onde : 650nm
- Batterie : 1 x AAAAA
- Dimensions : Ø 9,4 x 128mm

► UK. *Aluminium stylus with laser pointer - Stylus 130*

Use this ultra slim 2 in 1 aluminium stylus with your tablet or touch-screen smartphone to navigate with precision and ease without leaving fingerprints. It is equipped with a laser pointer to focus on a specific element during your presentation.

- Number of button : 1
- Laser class : Class II
- Laser color : Red
- Laser wavelength : 650nm
- Battery : 1 x AAAAA
- Size : Ø 9,4 x 128mm

► SP. *Puntero laser con bolígrafo de aluminio - Stylus 130*

útilice este ultra delgado 2 en 1 lápiz de aluminio con su tableta o teléfono inteligente de pantalla táctil para navegar con precisión y facilidad sin dejar huellas. Está equipado con un puntero láser para concentrarse en un elemento específico

- Número de presentación: 1
- Láser clase: Clase II
- Color del laser: Rojo
- Longitud de onda del láser: 650nm: 1 x pila AAAAA
- Tamaño: 9,4 x Ø 128mm



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
| LP-140 | Brochable |



► **FR. Télécommande de présentation avec pointeur laser intégré - X Pointer**

Avec cette télécommande, vos présentations gagneront en dynamisme. Grâce à sa technologie sans fil 2,4GHz, vous pourrez commander le défilement de vos pages, jusqu'à une distance de 30m. Simple d'utilisation, avec seulement 3 boutons, passez d'une diapositive à l'autre ou utilisez le laser pour insister sur un élément. Son design ergonomique permet une parfaite prise en main pour des présentations professionnelles.

- Portée : 30m
- Fréquence : 2,4 GHz, Canaux : 31
- Nombre de bouton : 3 (Suivant, Précédent, Laser)
- Sortie laser : Classe II, Longueur d'onde : 635nm
- Couleur du laser : Rouge
- Batterie : 2 x AAA
- Dimensions : 102 x 37 x 16mm
- Compatibilité : Windows 2000/XP/Vista/7/8 et Mac OS X

► **UK. Laser presenter with receiver - X Pointer**

With this remote, your presentations will be more dynamic. Thanks to 2.4GHz wireless technology, you can control the scroll of your pages from a distance of up to 30m. Using only 3 buttons, navigate easily through your documents or use the laser pointer to focus on an element of your presentation. Its ergonomic design ensures a perfect grip for professional presentations.

- Range : 30m
- Frequency : 2,4 GHz, Multi Chanel : 31
- Number of button : 3 (Previous / Next page, Laser)
- Laser type : Class II, Laser wavelength : 635nm
- Laser color : Red
- Battery : 2 x AAA
- Size : 102 x 37 x 16mm
- Operating system : Windows 2000/XP/Vista/7/8 and Mac OS X

► **SP. Control remoto para presentaciones con puntero láser incorporado**

Con este mando a distancia sus presentaciones serán más dinámicas. Gracias a la tecnología inalámbrica de 2,4 GHz, que pueden controlar el desplazamiento de sus páginas desde una distancia de hasta 30 m. Usando sólo 3 botones, navegar fácilmente a través de su documento o utilizar el puntero láser para centrarse en un elemento de su presentación. Su diseño ergonómico asegura un agarre perfecto para presentaciones profesionales

- Alcance: 30m
- Frecuencia: 2.4 GHz
- Número de botones: 3 (página anterior / siguiente / Laser)
- Tipo de láser: Clase II, Longitud de onda del laser: 635nm
- Color del laser: rojo
- Batería: 2 x AAA
- Tamaño: 102 x 37 x 16 mm
- Sistema operativo: Windows y Mac OS X 2000/XP/Vista/7/8



Référence

Double potence SPE-424

► FR. Support mural ajustable pour TFT/LCD 32"

Support mural double potence articulé pour écran 32".

Utilisation Montage VESA :


- 50 x 50 mm
- 75 x 75 mm
- 100 x 100 mm
- 100 x 200 mm
- Compatible avec les LCD de 32 pouces
- Double potence
- Inclinaison ajustable jusqu'à 30° vers le haut et vers le bas
- Rotation sur la gauche ou la droite ajustable
- Charge supportée : 22,7 Kg maxi
- Matière : métal haute résistance

► UK. Double arm LCD wall mounting bracket 32"

- Double arm
- For VESA mounting 50x50, 75x75, 100x100, 100x200mm
- Adjustable tilting 30° up and 30° down
- Adjustable left and right rotation
- Distance from wall : 7.5 to 39.2 cm
- Support up to a 32" LCD
- Max load capacity 22,7 Kg

► SP. Soporte de pared con doble brazo para LCD de 32"

- Brazo Doble
- Para montaje VESA 50x50, 75x75, 100x100, 100x200mm
- Ajustable 30° hacia arriba y 30° hacia abajo
- Ajustable izquierda y rotación derecha
- Distancia de la pared: 7,5 a 39,2 cm
- Soporta un LCD de 32 pulgadas
- Capacidad de carga máxima de 22,7 Kg

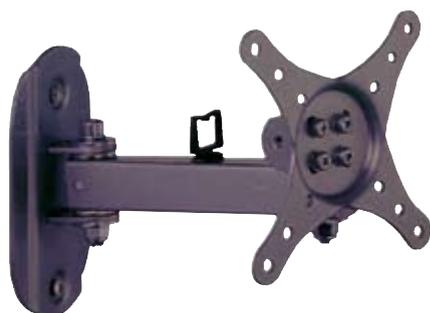

Référence

Simple potence SPE-425

► FR. Support mural ajustable pour LCD 32"

Support mural simple potence articulé pour écran 32".

Utilisation Montage VESA :

- 50 x 50 mm
- 75 x 75 mm
- 100 x 100 mm
- Compatible avec les LCD de 32 pouces
- Simple potence
- Inclinaison ajustable jusqu'à 30° vers le haut et vers le bas
- Rotation sur la gauche ou la droite ajustable
- Charge supportée : 22,7 Kg maxi
- Matière : métal haute résistance

► UK. Single arm LCD wall mounting bracket 32"

- Single arm
- For VESA mounting 50x50 / 50x50 / 75x75 and 100x100mm
- Adjustable tilting 30° up and 30° down
- Adjustable left and right rotation
- Distance from wall : 7.5 to 20.2 cm
- Support up to a 32" LCD
- Max load capacity : 22,7 Kg

► SP. Soporte de pared (un solo brazo) para LCD de 32"

Brazo simple . Para montaje VESA 50x50 / 50x50 / 75x75 y 100x100.

- Ajustable inclinar 30° hacia arriba y 30° hacia abajo
- Ajustable izquierda y derecha
- Distancia de la pared: 7,5 a 20,2 cm
- Soporta un LCD de 32 pulgadas
- Capacidad de carga máxima: 22,7 Kg



Référence

SPE-1000

► FR. Support mural pour TFT/LCD

Le SPE-1000 est la solution idéale pour fixer votre téléviseur LCD ou plasma au mur. Une inclinaison de 5° est possible pour ajuster l'angle de vision. Conçu en acier pour sécuriser la fixation et prévenir toute chute d'écran, vous bénéficierez d'une sécurité optimale. L'écran est positionné à 3,7 cm du mur grâce à sa faible épaisseur.

Ses supports ajustables s'adaptent à la plupart des téléviseurs LCD ou plasma de 42 à 84 pouces (106 à 213 cm) et peut supporter une charge de 75 Kg.

- Compatible avec les téléviseurs de 42 à 84 pouces
- Inclinaison de 5° possible
- Conçu pour que le téléviseur soit à 3,7 cm du mur
- Charge supportée : 75 Kg maxi
- Matière : métal haute résistance

► UK. TFT/LCD mount bracket

- TV size : 42 to 84 inches
- Maximum load capacity : 75Kg
- Allows TV to be mounted just 3.7cm from wall

► SP. Soporte para TFT / LCD de 42" /84"

- Tamaño de la TV: 42 a 84 pulgadas
- Capacidad máxima de carga: 75Kg
- Permite montaje a sólo 3,7cm de la pared



Référence

SPE-2000

► FR. Support mural inclinable pour TV

Le SPE-2000 est la solution idéale pour fixer votre téléviseur LCD ou plasma au mur. Son système d'inclinaison permet un ajustement de l'angle de vision. Conçu en acier pour sécuriser la fixation et prévenir toute chute d'écran, vous bénéficierez d'une sécurité optimale.

L'écran est positionné à 6 cm du mur grâce à sa faible épaisseur.

Ses supports ajustables s'adaptent à la plupart des téléviseurs LCD ou Plasma de 32 à 63 pouces (81 à 160 cm) et peut supporter une charge de 75 Kg.

- Compatible avec les téléviseurs de 32 à 63 pouces
- Inclinaison ajustable jusqu'à 25°
- Conçu pour que le téléviseur soit à 6 cm du mur
- Charge supportée : 75 Kg maxi
- Matière : métal haute résistance
- Dimensions : 87 x 52 x 6 cm

► UK. TV mount bracket

- Max load capacity : 75Kg
- TV size : 32 to 63 inches
- Adjustable tilt up to 30 degree
- Low profile allows TV to be mounted just 6 cm from wall
- Dimensions : 87 x 52 x 6 cm

► SP. Soporte para TFT / LCD de 32" a 63"

- Capacidad máxima de carga : 75Kg
- Tamaño TV: 32 a 63 pulgadas
- Inclinación ajustable hasta 30 grados
- Perfil bajo permite montaje a sólo 6 cm de la pared
- Dimensiones: 87 x 52 x 6 cm



Référence
SPE-001

► FR. Support plafond pour TFT/LCD

Support vertical de fixation au plafond pour écran plat ou moniteur compatible avec les standards de fixation VESA 50x50, 75x75, 100x100 et 100x200 mm.

Utilisation Montage VESA :

- 50 x 50 mm
- 75 x 75 mm
- 100 x 100 mm
- Compatible avec les écrans LCD de 32 pouces
- Inclinaison ajustable sur 90° vers le haut et vers le bas
- Rotation sur la gauche ou la droite sur 360°
- Charge supportée : 22,7 Kg maxi
- Matière : métal haute résistance

► UK. TV ceiling bracket for LCD

- For VESA mounting 50x50 / 75x75 and 100x100mm
- Adjustable tilt : 90 degree up and 90 degree down
- Swivels 360 degree left and right
- Maximum load capacity : 22.7 Kg
- Support up to a 32 inch LCD

► SP. Soporte de techo para TV LCD de 32 pulgadas

- Para montaje VESA 50 x 50/75 x 75 y 100 x 100 mm
- Inclinación ajustable: 90 grados hacia arriba y 90 grados hacia abajo
- Gira 360 grados a la izquierda y la derecha
- Capacidad de carga máxima: 22,7 Kg
- Soporta un LCD de 32 pulgadas



Référence
SPR-046

► FR. Support plafond ajustable pour vidéoprojecteur (installation rapide)

Support pour fixer un projecteur au plafond. Fabriqué en métal de haute résistance, est totalement configurable et universel. Il s'adapte à la majorité des vidéoprojecteurs.

- Compatible avec la plupart des vidéo-projecteurs LCD
- Compatible M4 ou M5
- Faces avant, arrière, gauche et droite totalement ajustables
- Inclinaison sur +/- 15° et pivote sur 360°
- Charge supportée : 7 Kg maxi
- Matière : métal haute résistance

► UK. Adjustable projector ceiling bracket

- Compatible with most LCD projectors
- New design for quick installation
- Suitable for M4 or M5
- Front, rear, left and right sides adjustable
- Tilt angle : +/- 15 degrees and 360 degrees swivel
- Sleeve included : 9 x 20mm
- Fitted with holder, adjustable height : 0mm to 20mm
- Maximum load capacity : 7Kg

► SP. Soporte de techo ajustable para proyector

- Compatible con la mayoría de los proyectores LCD
- Nuevo diseño para una instalación rápida
- Ajustable lateralmente
- Ángulo Adecuado para M4 o M5
- Laterales ajustables . Inclinación: entre +/- 15 grados y 360 grados
- Funda incluida: 9 x 20mm
- Equipada con soporte regulable en altura: 0mm a 20mm
- Capacidad máxima de carga: 7 kg



Référence

20 x 34 cm SPR-047

34 x 47 cm SPR-047L

► FR. Support plafond pour vidéoprojecteur

Support pour fixer un projecteur au plafond. Fabriqué en métal de haute résistance il est totalement configurable et universel. Il s'adapte à la majorité des projecteurs.

- Ajustable en largeur de 20 cm à 34 cm (SPR-047)
- Ajustable en largeur de 34 cm à 47 cm (SPR-047L)
- Ajustable en hauteur de 12 cm à 24 cm
- Faces avant, arrière, gauche et droite ajustables jusqu'à +/- 15°
- Charge supportée : 15 Kg maxi
- Couleur : noire
- Matière : métal haute résistance

► UK. Projector ceiling bracket small size

- Width : 20cm to 34cm (SPR-047)
- Width : 34cm to 47cm (SPR-047L)
- Height : 12cm to 24cm
- Adjustable front, rear, left and right +/-15 degrees
- Maximum load capacity : 15 Kg

► SP. Soporte de techo para proyector

- Ancho: 20 cm a 34cm (SPR-047)
- Ancho: 34cm a 47cm (SPR-047L)
- Altura: 12 cm a 24cm
- Laterales ajustables, +/- 15 grados
- Capacidad de carga máxima: 15 kg



Référence

Emballage

SPE-207

► FR. Support mural montage Vesa pour TV LCD

Montage solide et peu encombrant sur les murs pour écrans LCD. Prévu pour écrans avec fixations VESA.

- Montage VESA compatibles : 50 x 50mm, 75 x 75mm, 100 x 100mm, 100 x 200mm, 200 x 200mm
- Charge supportée : 36,6 Kg maxi

► UK. Wall mount bracket for LCD/PLASMA TV

- For VESA mounting, 50 x 50mm, 75 x 75mm, 100 x 100mm, 100 x 200mm and 200 x 200mm
- Maximum load capacity: 36.6kg (80lbs)

► SP. Soporte de pared VESA para LCD / PLASMA TV

- Para el montaje VESA, 50 x 50mm, 75 x 75mm, 100 x 100mm, 100 x 200mm y 200 x 200 mm
- Capacidad de carga máxima: 36.6kg (80 libras)



| | Référence | Emballage |
|---------|-------------|-----------|
| 4 ports | USB3-H104/N | Blister |

USB 3

► FR. Hub 4 ports USB 3.0 - Noir

Avec ce hub USB 4 ports, augmentez le nombre de port USB 3.0 de votre PC ou Mac. Grâce à son design compact et à son faible encombrement, ce hub restera discret sur votre bureau. Son alimentation permet d'obtenir 900mA(1) sur chacun des ports afin d'auto alimenter la plupart des disques durs 2.5" ou les périphériques gourmands en énergie.

(1) Standard officiel Super-Speed USB 3.0

- Entrée : 1 port USB 3.0 type micro B femelle
- Sortie : 4 ports USB 3.0 type A femelle
- Taux de transfert max. : 5 Gbps
- Alimentation : 5V 2A
- Compatibilités : Windows XP, Vista, 7 et sup., Mac 10.X et sup. ainsi que Linux Kernels
- Livré avec cordon USB 3.0 de 60cm

► UK. USB 3.0 4 port hub - Black

Increase the number of USB 3.0 ports on your PC or Mac thanks to this 4 USB ports hub. With its compact design and space-saving dimensions, it will discreetly fit on your desk. Its power supply will provide 900mA on each port to self-power most 2.5" hard drives and other high power consuming devices.

- In : 1 micro-B type female USB 3.0 port
- Out : 4 A type female USB 3.0 ports
- Max. transfert rate : 5 Gbps
- Power : 5V 2A
- Compatible : Windows XP, Vista, 7 and above, Mac 10.X and above, as well as Linux Kernels
- Supplied with 60 cm USB 3.0 cord

► SP. HUB USB 3.0 4 puertos - Negro

Aumente el número de puertos USB 3.0 en su PC o Mac gracias a este hub USB de 4 puertos. Diseño compacto y dimensiones de ahorro de espacio, que discretamente se ajustará en su escritorio. Su fuente de alimentación de 900mA proveerá la energía necesaria a cada puerto. Compatible con la mayoría de 2,5" discos duros.

- Conector 1- micro puerto USB 3.0 B hembra
- Salida: 4 A Tipo puertos hembra USB 3.0
- Max. Velocidad de transferencia: 5Gbps
- Alimentación: 5V 2A
- Compatible con Windows XP, Vista, 7 y superior, Mac 10.X y superior, así como Linux Kernels



USB 2.0

| | Référence | Emballage |
|---------|-----------|-----------|
| 3 ports | USB2-M103 | Blister |

► **FR.** Mini hub rotatif 3 ports USB 2.0
Ajouter rapidement 3 ports USB 2.0 à votre ordinateur à l'aide de ce mini hub rotatif. Vous pourrez l'orienter afin de ne pas être gêné par les matériels déjà connectés.

- Connecteur PC : USB type A mâle rotatif sur 270°
- Connecteur USB : 3 x USB A femelle
- Couleur : Noir
- Compatible Windows 98/SE/Me/2000/XP/Vista/7/8 et Mac OS 9.2 et versions supérieures

► **UK.** USB 2.0 3 port rotative hub
Quickly add 3 USB 2.0 ports on your computer with this rotative mini hub.

- PC side : USB type A male 270° rotatable
- USB connectors : 3 x USB A female
- Color : black
- Compatibility : Windows 98/SE/Me/2000/XP/Vista/7/8 and Mac OS 9.2 and later versions

► **SP.** Mini HUB 2.0 USB rotativo con 3 puertos
Añade rápidamente 3 puertos USB 2.0 en su ordenador con este mini hub rotativo.

- Conector PC USB tipo A macho 270 ° conectores USB giratorios
- 3 x USB A hembra
- Color: Negro
- Versiones de Windows SE/ME/2000/XP/Vista/7/8 y Mac OS 9.2 y posteriores



USB 2.0

| | Référence | Emballage |
|---------|-----------|-----------|
| 4 ports | USB2-M114 | Blister |

► **FR.** Mini hub 4 ports USB 2.0 - Noir sans alimentation
Ajouter rapidement 4 ports USB 2.0 sur votre ordinateur à l'aide de ce mini hub.

- Connecteur PC : mini USB-B
- Connecteur USB : 4 x USB A femelle
- Longueur du cordon : 3cm
- Couleur : Noir
- Fourni sans alimentation / prise Jack disponible pour ajouter un adaptateur 5V
- Compatible : avec tous les systèmes d'exploitation prenant en charge le protocole USB2.0 EHCI

► **UK.** USB 2.0 4 port Black hub without power
Quickly add 4 USB 2.0 ports on your computer with this mini hub.

- PC side : mini USB-B
- USB connectors : 4 x USB A female
- Cord length : approx. 3cm
- Color : black
- Provided without power supply / additional Jack plug available for 5V DC
- Compatibility : all O/S that supports the USB2.0 EHCI standards

► **SP.** HUB USB 2.0 con 4 puertos - Sin alimentación
Podrá añadir 4 puertos USB 2.0 en su ordenador con este mini HUB.

- Conector del PC conectores Mini USB-B
- USB: 4 x USB A hembra
- Longitud cable : aprox. 3cm
- Proporcionado sin fuente de alimentación / enchufe adicional disponible para Jack 5V DC
- Compatibilidad: todos los O / s que soporta los estándares EHCI USB 2.0



USB 2.0

| | Référence | Emballage |
|--------------|-------------|-----------|
| Noir / Black | USB2-H154/N | Brochable |
| Rouge / Red | USB2-H154/R | Brochable |

► **FR. Hub 4 ports USB 2.0 aimanté**
Ce hub USB 2.0 est la solution idéale pour ajouter 4 ports supplémentaires à votre ordinateur.

- Compatible avec tous les PCs ou Mac disposant d'un port USB
- Totalemment compatible avec les spécifications de l'USB 2.0
- Installation de type Plug and Play
- Pas besoin d'alimentation externe, alimenté par le bus USB
- Taux de transfert jusqu'à 480Mbps
- Bloc secteur inclus pour les périphériques demandant plus de puissance
- Hub aimanté pour une meilleure stabilité
- Longueur du câble USB : 65cm

► **UK. USB 2.0 4 ports hub**
Add 4 USB 2.0 ports on your computer with this hub.

- Fully compliant with USB 2.0 specification for 4 USB ports
- Plug and play
- No power adapter required, USB powered
- USB cable length : 65cm

► **SP. HUB USB 2.0 con 4 puertos**
Añade 4 puertos USB 2.0 en su ordenador con este HUB

- Totalmente compatible con la especificación USB 2.0 para 4 puertos USB
- Plug and play
- No requiere adaptador de corriente, alimentación USB
- USB cable longitud: 65cm

USB 2.0



| | Référence | Emballage |
|---------|-------------|-----------|
| 7 ports | USB2-H157/N | Blister |

► **FR. Hub 7 ports USB 2.0**
Ce hub USB 2.0 est la solution idéale pour ajouter 7 ports supplémentaires à votre ordinateur.

- Compatible avec tous les PCs ou Mac disposant d'un port USB
- Totalemment compatible avec les spécifications de l'USB 2.0
- Installation de type Plug and Play
- Taux de transfert jusqu'à 480Mbps
- Protection contre les surintensités
- Bloc secteur inclus

► **UK. USB 2.0 7 ports hub**
Add 7 USB 2.0 ports on your computer with this hub.

- High speed data transfert
- USB 2.0 connectivity with speeds up to 480 Mbps
- Over-current detection and protection for each downstream port
- Plug and play

► **SP. HUB USB 2.0 con 7 puertos**
Añade 7 puertos USB 2.0 en su ordenador con este HUB.

- Alta velocidad de transferencia de datos
- USB 2.0 con velocidades de hasta 480 Mbps
- Detección de sobrecarga de tensión en cada puerto
- Plug and play



Référence Emballage

10 ports USB2-H111 Blister

► FR. Hub 10 ports USB 2.0 avec alimentation

Ajoutez 10 ports USB 2.0 à votre ordinateur.

- Compatible Windows et Mac OS
- Conforme aux spécifications de l'USB 2.0
- Installation type Plug and Play
- Taux de transfert jusqu'à 480Mbps
- Bloc secteur 5V 3A inclus pour les périphériques nécessitant beaucoup de puissance
- Protection contre les surtensions
- Câble USB intégré de 65cm

► UK. USB 2.0 10 ports hub with power supply

Add 10 USB 2.0 ports on your computer with this hub.

- Transfers your data at up to 480Mbps
- Compatible with USB 2.0 specifications
- Installs easily with Plug-and-Play convenience
- Compatible Windows and Mac OS
- Power supply DC5V 3A included
- Features over-current detection and safety
- 65cm USB cable included

► SP. Hub USB 2.0 con 10 puertos. HUB con alimentación

Con este HUB podrá añadir 10 puertos USB 2.0 en su ordenador.

- Velocidades de hasta 480 Mbps
- Compatible con las especificaciones USB 2.0
- Se instala fácilmente
- Chat con Plug-and-Play
- Compatible windows y Mac OS suministro
- Fuente de alimentación DC5V 3A incluida
- Detección de sobrecargas y seguridad



Référence Emballage

2 Entrées / 1 Sortie USB2-201 Boîte

► FR. Commutateur pour périphérique USB - 2 entrées / 1 sortie

Partagez un périphérique USB entre 2 PC. La commutation se fait par l'intermédiaire de la souris, des boutons sur le commutateur ou un raccourci clavier.

- Nombre de ports d'entrée : 2
- Nombre de ports de sortie : 1
- Mode de sélection : Bouton sur le commutateur, souris ou clavier
- Affichage du statut du commutateur dans la barre des tâches
- Compatible Win 98/Me/2000/XP et Mac/Mac 10
- Compatible 7 et 8 (en mode manuel uniquement)

► UK. USB 2.0 Sharing Switch 2 inputs / 1 output

Smart USB 2.0 switch to share one device between several computers.

- PC Port : 2
- USB Device Port : 1
- USB device selection : Mouse, select button or hot key command
- The icon displays on the task bar as device status monitors
- Compatible with Win 98/Me/2000/XP and Mac/Mac 10
- Compatible with Win 7 and 8 (manually)

► SP. Switch USB 2.0 con 2 entradas / 1 salida

Comparte un dispositivo USB entre 2 ordenadores. El contacto se realiza a través de los botones del ratón sobre el interruptor o a través del teclado.

- El número de puertos de entrada: 2
- Número de puertos de salida: 1
- Modo de Selección: Botón en el interruptor, el ratón o el teclado
- Cambio de visualización de estado en la barra de tareas
- Compatible con Windows 98/Me/2000/XP y Mac / Mac 10 • Compatible 7 y 8 (sólo en modo manual)



USB 2.0



Référence

Emballage

USB2-145/5

Boîte

► **FR.** Station d'accueil USB 2.0 pour HDD SATA 2,5" / 3,5"

Connectez facilement et rapidement tous vos disques au format 2,5" et 3,5" sur un port USB 2.0 de votre ordinateur. Avec son logiciel de sauvegarde automatique inclus, vous pouvez programmer des sauvegardes de vos fichiers et les déclencher d'une simple pression sur le bouton «BACKUP» situé en façade.

- Compatible avec les disques SATA I/II 2,5" et 3,5"
- Sortie vers ordinateur : USB 2.0
- Configuration requise : Windows 2000/XP/Vista/7 et Mac OS 9.0 ou supérieur
- Logiciel de sauvegarde inclus : One Touch Backup
- Dimensions : 136 x 83 x 74mm
- Alimentation par bloc secteur 12V 2A inclus

► **UK.** Docking station for 2,5 & 3,5 SATA HDD's to USB 2.0

With this docking station for SATA hard drives, connect easily and quickly all your disk 2.5" and 3.5" on a USB 2.0 port to your computer. With its included software for backup, you can schedule backups of your files and trigger them with a simple push of the «BACKUP» button on the front.

- Compatible with 2.5" and 3.5" SATA I/II Hdds
- Output to your computer : USB 2.0
- Sytem requirements : Windows 2000/XP/Vista/7 and Mac OS 9.0 or above
- Included software : One Touch Backup
- Dimension : 136 x 83 x 74mm
- 12V 2A power adapter included
- Kits contents : SATA HDD docking, USB cable, power adapter, installation CD, QIG

► **SP.** Dock Station para HDD de 2,5" y 3,5" SATA a USB 2.0

Con esta dock station para discos duros SATA, podrá conectar fácilmente y rápidamente su disco de 2,5" y 3,5" USB 2.0 a su ordenador. Software incluido para copia de seguridad, puede programar copias de seguridad de sus archivos con una sola pulsación del botón «BACKUP».

- Compatible con 2,5" y 3,5" SATA I / II HDD
- Salida al ordenador: USB 2.0
- Requerimientos de sistema: Windows XP/Vista/7 y Mac OS 9.0 o superior
- One Touch Respaldo
- Medidas: 136 x 83mm x 74mm
- Adaptador de 12V 2A de alimentación incluido
- Kits incluidos: SATA HDD docking, cable USB, adaptador de corriente, CD de instalación, guía de instalación rápida



USB 2.0

| Référence | Emballage |
|------------|-----------|
| USB2-145/3 | Boîte |

► FR. Convertisseur USB 2.0 IDE / SATA
Connectez votre disque dur S-ATA ou IDE ATA sur le port USB de votre ordinateur.

- Connecteur 1 : USB type A mâle
- Connecteur 2 : S-ATA, IDE HE10 40 femelle (disque ou lecteur 3,5") et IDE HE10 44 femelle miniature (disque 2,5")
- Compatible : Win XP/Vista/7 et 8, Mac OS 10 et sup.
- Fourni avec : Adaptateur AC/DC 12/5V-2A, adaptateur d'alimentation SATA/molex, câble SATA

► UK. SATA + IDE HDD's to USB adapter

A powerful tool if you need to plug quickly and many times per day a couple of various hard drives for easy USB transferring.

- Side 1 : USB A male
- Side 2 : SATA + IDE (ATA133/100) for 2,5" and 3,5" HDDs
- No drivers needed
- Compatible with : Win XP/Vista/ 7 et 8, Mac OS X and above

• Accessories included : 12V DC Adapter, SATA to Molex Adapter, short SATA cable

► SP. Adaptador USB 2.0

a HDD SATA + IDE 3,5" & 2,5"

Un adaptador muy práctico si tienes que conectar varias veces al día más de un HDD para hacer transferencias a través del puerto USB.

- Conector 1: USB A macho
- Conector 2: SATA + IDE (ATA133 / 100) de los discos duros de 2,5 pulgadas y 3,5 pulgadas
- No necesita drivers
- Compatible con: Win XP/Vista/7 y 8, Mac OS X y superiores
- Accesorios incluidos: Adaptador DC 12V, SATA al adaptador Molex cable SATA



USB 2.0

| Référence | Emballage |
|----------------|-----------|
| 1,50m USB2-133 | Blister |

► FR. Câble de partage pour tablette, Mac et PC

Transférez des fichiers de PC vers PC, PC vers Mac, Mac vers PC, Mac vers Mac ou PC/Mac vers Android. En plus du transfert de fichiers, ce câble permet de contrôler les deux matériels connectés au câble avec un seul clavier et une seule souris.

- Déplacez vos images, musiques, films ou documents en quelques secondes (selon la taille du fichier)
- Le transfert de fichier s'effectue par simple « glisser-déplacer » ou par « copier-coller »
- Installation auto. du logiciel de gestion des fichiers
- Connecteurs : USB type A mâle
- Adaptateur USB / Micro USB inclus

► UK. USB 2.0 Laplink cable for PC, Mac or tablet

The best solution for transferring your files between PC, Mac and Android.

- PC to PC, PC to Mac, Mac to PC, Mac to Mac, PC/Mac to Android
- File transfert mode : drag & drop or copy & paste
- Automatic software installation from cable
- Connectors : USB A male type
- USB / Micro USB adapter included

► SP. Cable USB 2.0 Laplink para PC, Mac o tablet (Android)

La mejor solución para la transferencia de archivos entre su PC , Mac y Android.

- PC a PC, PC a Mac, Mac a PC, Mac a Mac, PC / Mac al modo de transferencia de archivos Android
- Arrastrar y soltar o copiar y pegar Instalación automática del software
- Conectores: USB tipo A macho
- USB / adaptador Micro USB incluido



| | Référence |
|--|-----------|
| 1 port DB09 mâle (rallonge USB 1.80m incluse) | USB2-118B |
| 2 ports DB09 mâle | USB-112 |
| 4 ports DB09 mâle | USB-114 |

► FR. Convertisseur USB série RS232

Connecter votre modem, imprimante série ou tout autre périphérique série RS232 sur le port USB de votre ordinateur.

- Compatible avec les périphériques RS232 les plus répandus
- Connecteur d'entrée : USB type A mâle
- Connecteur de sortie : DB09 mâle
- Compatible Win 2000/XP/Vista/7 et 8

► UK. USB 2.0 to serial RS232 adapter

Connect all your RS232 devices to USB port if your computer doesn't have such a port. Compatible with most of RS232 devices.

- Compatible with most of serial devices
- Compatible with : Win 2000/XP/Vista/7 and 8

► SP. Adaptador USB 2.0 a puerto serie RS232

Conecte todos sus dispositivos con puerto RS232 al puerto USB si su equipo no tiene este puerto.

- Compatible con la mayoría de dispositivos RS232.
- Compatible con: Win 98SE/Me/XP/Vista/7 u 8 y Mac OS 8.6 y más



| | Référence | Emballage |
|-------|-----------|-----------|
| 1,80m | USB-901 | Blister |

► FR. Câble convertisseur USB / Parallèle

Ce convertisseur USB vers parallèle permet de connecter une imprimante parallèle (Centro 36) au port USB de votre PC ou Hub USB.

- Compatible Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7 et 8
- Connecteur 1 : USB type A mâle
- Connecteur 2 : Centronics 36 mâle

► SP. Convertidor de USB a paralelo

El cable USB paralelo permite que su PC pueda imprimir en cualquier dispositivo de impresora paralelo conectado a través del puerto USB.

- Compatibilidad: Windows 98/Me/2000/XP/Vista y 7
- Conector 1: USB A macho
- Conector 2: Centronics 36 macho

► UK. USB to parallel converter

The USB Parallel cable allows your PC to print on any parallel printer device connected through the USB port.

- Compatibility : Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7 & 8
- Connector 1 : USB type A male
- Connector 2 : Centronics 36 male



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
| 1,50m | Boîte |



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
| USB-170C | Brochable |

► FR. Câble convertisseur USB2 Série (DB9 mâle) / Parallèle (DB25 femelle)

Obtenez depuis le port USB de votre ordinateur un port Série RS232 et un port parallèle. Vous pourrez connecter ainsi votre modem, PDA, Tablette graphique, souris, imprimante code barre ou votre imprimante parallèle sur le port USB de votre PC.

- Connectique série : DB09 mâle
- Connectique parallèle : DB25 femelle
- Connectique USB : type A mâle
- Compatible Windows 98SE/2000/XP/Vista/7 et 8

► UK. USB to RS-232 serial & parallel adapter

Obtain easily a RS232 and parallel port on your computer using a USB port. Compatible with a lot of serial and parallel devices.

- RS232 : 1 x DB09 male
- Parallel : 1 x DB25 female
- USB : type A male
- Compatible with : Win 98SE/2000/XP/Vista/7 and 8

► SP. Adaptador USB a RS-232 serie & paralelo

Obtendrá fácilmente un puerto RS232 y un puerto paralelo del ordenador mediante un puerto USB. Compatible con una gran cantidad de dispositivos serie y paralelo

- RS232: 1 x DB09 macho
- Paralelo: 1 x DB25 hembra
- USB: Tipo A macho
- Compatible con: Win 98SE/2000/XP/Vista/7 y 8 personas

► FR. Câble adaptateur USB pour clavier et souris PS2

Ce câble adaptateur est la solution idéale pour connecter votre clavier et votre souris PS2 sur un port USB d'un ordinateur ne disposant pas de mini din 6.

- Compatible Windows dont Win 7 et Mac OS
- Convertit 2 périphériques PS2 en USB
- Compatible avec les souris standards PS2 et Microsoft IntelliMouse
- Auto-alimenté par le bus USB, pas besoin d'alimentation externe
- Installation Plug and Play, aucun logiciel supplémentaire à installer
- Connecteur 1 : USB type A mâle
- Connecteur 2 : Mini-Din 6 femelle x 2

► UK. USB to 2 x PS/2 cable adapter

USB to 2 x PS2 adapter to connect PS2 keyboard and mouse on 1 USB port.

- Side 1 : 2 x PS2 female (keyboard & mouse)
- Side 2 : USB A male.
- Length : approx. 20cm

► SP. Adaptador USB 2.0 a 2 x PS/2

Adaptador USB a 2 x PS2 adaptarse para conectar teclado y ratón PS2 en un puerto USB.

- Conector 1. 2 x PS2 hembra (teclado y ratón)
- Conector 2: USB A macho
- Longitud : aprox. 20cm



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
| USB2-257 | Blister |

► FR. Convertisseur USB 2.0 vers Audio effet 7.1 (casque et micro)

Remplacez ou équipez votre ordinateur d'une "carte son" USB 2.0 avec effet 7.1 et bénéficiez d'un son 3D.

- Son virtuel surround 7.1
- Boutons de réglage du volume intégrés
- Touche muet pour le micro et la sortie audio
- Entrée : jack 3,5mm (microphone)
- Sortie : jack 3,5mm (casque ou enceinte)
- Compatible windows dont 7 et 8 ainsi que Mac OS 9/OSX

► UK. USB Audio adapter

(mic + speakers) - 7.1 effect

Quickly add a new 7.1 virtual soundcard on your computer using a USB port.

- Virtual surround 7.1
- Adjustable volume control on the unit
- Mute function
- Input : jack 3,5mm (mic)
- Output : jack 3,5mm (headset or speaker)
- Compatible windows 7 and 8, Mac OS 9/OSX

► SP. Adaptador USB Audio

(altavoces mic +) - 7.1 de efecto

Añadir rápidamente una tarjeta de sonido 7.1 virtual en el ordenador mediante un puerto USB.

- Virtual Surround 7.1
- Control de volumen ajustable en la unidad
- Función Mute
- Entrada Jack de 3.5mm (micrófono)
- Salida: conector de 3,5 mm (auriculares o altavoces)
- Compatible con Windows 7 y 8, Mac OS 9 / OSX



USB2-125

USB 2.0

| | Référence | Emballage |
|-----------|------------|-----------|
| monobloc | USB2-125 | Blister |
| 18 + 7 cm | USB2-125/C | Brochable |

► FR. Adaptateur USB 2.0 Ethernet RJ45 10/100 Base-T

Cet adaptateur est la solution la plus simple pour équiper votre ordinateur d'un port réseau RJ45.

Pas besoin d'alimentation externe, pas besoin de démonter l'ordinateur, connectez-le juste au port USB de votre machine pour obtenir un port Ethernet 10/100.

- Plug and play : connectez l'adaptateur à votre ordinateur, puis le cordon réseau pour activer la procédure d'installation
- Compatible Win 98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8 ainsi que Mac OS 9.0 et supérieur
- Compatible Full et half duplex
- Protocoles supportés : IEEE 802.3u, IEEE802.3x

► UK. USB 2.0 to Ethernet 10/100 Base-T adapter

This adapter is the simplest way to create or add a new Ethernet 10/100MB port on a computer

- Plug and Play
- Compatible with : Win 98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8 and Mac OS9.0 or more version
- Support full-duplex and half-duplex
- Support Protocol : IEEE 802.3u, IEEE802.3x standard

► SP. Adaptador USB 2.0 a Ethernet RJ45 10/100 base T

Este adaptador es la forma más sencilla de crear o agregar un nuevo puerto Ethernet 10/100 MB en el PC.

- Plug and Play
- Compatible con: Win 98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8 y Mac OS9.0 o versiones posteriores
- Soporta full-duplex y half-duplex
- Soporta Protocolo: IEEE 802.3u, IEEE 802.3x estándar

USB 2.0

Référence

Emballage

USB2-DVIHR

Boîte

**Sortie DVI****Sortie VGA****Sortie HDMI**

► FR. Convertisseur USB 2.0 vers DVI avec adaptateur HDMI et VGA 1920x1200

Ajouter jusqu'à 6 sorties vidéos sur n'importe quel ordinateur récent. Il est essentiellement destiné aux applications 2D par exemple, pour faire du monitoring, comparer plusieurs images, etc. Chaque écran connecté est complètement configurable comme sur votre carte graphique : tourner l'image, placement de l'écran en haut/bas/gauche/droite en mode étendu, etc...

- Interface PC : USB 2.0, Interface écran : DVI-I + HDMI + VGA
- Résolution max. : 2048x1152 (1920x1200) @ 60 Hz
- RAM vidéo embarquée : 128 Mo DDR
- Modes supportés : clone, étendu et écran primaire
- Possibilité de retourner les images à 90°, 180° et 270°
- Jusqu'à 6 écrans (Windows), 4 écrans (Mac)
- Compatible : Windows 2000 SP4/XP 32bit/Vista 32&64 et Windows 7/8, Mac OS 10.4 et supérieur (uniquement pour les versions Intel)

► UK. USB to DVI-I/HDMI/VGA high resolution converter - 1920x1200

Add up to 6 video outputs on any recent computer. It is primarily intended for 2D applications eg. for monitoring, comparing several images, etc... Each connected screen is configurable as on a graphic card : rotate image, place the screen in up / down / left / right from the primary screen, etc. It is also compatible with Mac (Intel versions).

- PC Interface : USB 2.0, Screen interface : DVI-I + HDMI + VGA
- Max. resolution : 2048x1152 (1920x1200) @ 60 Hz
- Embedded video RAM : 128 Mo DDR
- Supported mode : clone, extended and primary screen
- Rotate image : 90°, 180° and 270°
- Up to 6 additionnal screens on Windows and 4 additionnal screens on Mac
- Compatible : Win 2000 SP4/XP 32bit/Vista 32&64, Win 7/8, Mac OS 10.4 and above (only for Intel versions)

► SP. Convertidor USB a DVI con adaptador HDMI y VGA 1920x1200

Convertidor USB a DVI / VGA / HDMI soporta estándares de alta definición. Con él, usted puede agregar hasta 6 salidas de video en cualquier ordenador reciente. Está pensado principalmente para aplicaciones 2D por ejemplo: comparar varias imágenes, etc. Su sencilla instalación sólo toma unos pocos clics para estar listos para usar. Cada pantalla conectada es configurable como una tarjeta gráfica: girar la imagen a la pantalla de arriba / abajo / izquierda / derecha de la pantalla principal, etc. Es compatible con Mac (versiones de Intel).

- Interfaz : USB 2.0, Pantalla: DVI-I + HDMI + VGA
- Max. resolución: 2048x1152 (1920x1200) @ 60 Hz
- Video RAM: 128 MB DDR
- Girar imagen: 90°, 180° y 270°
- Hasta 6 pantallas adicionales en Windows
- Hasta 4 pantallas adicionales en Mac
- Compatible: Win 2000 SP4/XP 32 bits / Vista 32 y 64 y Win 7/8, Mac OS 10.4 y superior (sólo para las versiones de Intel)



USB 2.0



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
| USB-645 | Blister |



► **FR. Amplificateur RJ45 USB**

Ce prolongateur USB vous permet de déporter un périphérique USB jusqu'à 45m de l'ordinateur en utilisant un simple cordon Ethernet Cat5/5e/6! Ce prolongateur plug & play est constitué de deux parties :

- Une unité locale à connecter à votre PC
- Une unité distante à connecter à votre périphérique USB

Aucun logiciel ni pilotes à installer. Maintenant vous pouvez connecter vos périphériques USB tels que appareil photo, imprimante, scanner, souris, clavier... etc jusqu'à 45m de votre ordinateur sans perte de signal!

- Prise en charge de la pleine vitesse (12Mb/s) et de la basse vitesse (1.5Mb/s) de vos périphériques USB
- A utiliser avec : Web-cam, Appareil photo, Scanner, Imprimante, Souris, Clavier etc...
- Compatible Sun, Linux, Windows 98/2000/XP/Vista/7/8 et Mac OS

► **UK. USB RJ45 extender**

The USB Extender allows you to extend one USB peripheral device up to 45m from your computer by simply using a Cat5/5e/6 patch cable! This simple plug-n-play USB Extender device consists of two units :

- Local unit connects to your PC
- Remote unit connects to your USB device

There's no driver or special software requirements. Now you have a reliable, wired connection to your USB device such as a USB camera, printer scanner, mouse, keyboard...etc from your computer in 45m with no signal loss!

- Provides support for any full-speed or low-speed USB device
- Applications Web-camera, Surveillance camera, Scanner, Printer, Mice, Keyboard, and so on
- Supports Sun, Linux, Windows 98/2000/XP/Vista/7/8 and Mac OS

► **SP. Amplificador USB / RJ45**

El extensor de USB le permite ampliar un dispositivo periférico USB hasta 45 m desde el ordenador por el simple uso de un cable 5/5e/6 patch! Este plug-n-play dispositivo USB Extender sencillo consta de dos unidades:

- Unidad local se conecta a su PC
- Unidad remota se conecta al dispositivo USB
- No necesita drivers o requisitos especiales de software. Ahora usted-tiene una conexión por cable confiable a su dispositivo USB, como una cámara USB, un escáner de la impresora, ratón, teclado, etc ... desde el ordenador en 45m sin pérdida de señal!
- Ofrece soporte para cualquier relleno velocidad o un dispositivo USB de baja velocidad
- Permite un dispositivo USB a las TIC .
- Aplicaciones web-cámara, cámara de vigilancia, escáner, impresora, ratones, teclado, etc
- Soporta Sun, Linux, Win 98/2000/XP/Vista/7/8 y Mac OS

**USB 2.0**

| | Référence | Emballage |
|-----|-----------|-----------|
| 5m | USB2-600 | Brochable |
| 10m | USB2-610 | Bulk |

► **FR.** Câble répéteur USB 2.0
type A mâle / femelle

Rallonge active USB, pour déporter vos périphériques au-delà des 5m limités par la norme USB.

- Compatible : PC et Mac
- Connecteur 1 : USB type A mâle
- Connecteur 2 : USB type A femelle

► **UK.** USB 2.0 Active extension cable

This extension cable allows to bypass the limit of 5m of USB standards.

- Connectors type A male / female
- Compatible : PC & Mac

► **SP.** Extensión de cable USB 2.0 activo

Este alargador permite superar el límite de 5 m de USB estándar.

- Conectores tipo A macho / hembra
- Compatible: PC y Mac



Référence

Emballage

LD-USB/N

Boîte

► **FR.** Lecteur externe de disquette USB

Equipez votre ordinateur d'un lecteur de disquette externe via son port USB.

- Installation de type Plug and Play
- Compatible avec les disquettes 3,5" 720 Ko et 1,44Mo

► **UK.** USB floppy drive - Black

- Plug and Play installation, no drivers needed
- Compatible with floppies 3,5" 720 Ko and 1,44 Mo

► **SP.** Lector externo de disquets 3,5" +
puerto USB

- Instalación Plug and Play, no necesita drivers
- Compatible con 3.5" disquetes de 720 KB y 1,44 MB



DISPONIBLE EN OTG



USB 3

| Référence | Emballage | |
|------------------------------------|----------------|-----------|
| A femelle / Micro B mâle | USB3-AF/AHB | Brochable |
| A femelle / Micro B mâle OTG 10 cm | USB3-AF/AHBMCO | |

► FR. Adaptateur USB 3.0

A femelle / Micro B male

Adaptateur USB 3.0 type A / Micro B.

- Connecteur extrémité 1 : USB 3.0 A femelle
- Connecteur extrémité 2 : USB 3.0 Micro B mâle

► UK. USB 3.0 Adapter

A female / Micro B male

USB 3.0 Adapter, A / Micro B type.

- Connector 1 : USB 3.0 type A female
- Connector 2 : USB 3.0 type Micro B male

► SP. Adaptador USB 3.0

A hembra / Micro USB B macho

Adaptador USB, 3.0 A / B Micro

- Conector 1: USB 3.0 A hembra
- Conector 2: USB 3.0 Micro B macho



USB 3

Référence

| | |
|---------------------------|---------------|
| Rallonge A mâle / femelle | MC923AMF-xM/N |
|---------------------------|---------------|

x : disponible en 1m, 2m, 3m et 5m



DISPONIBLE EN OTG

Référence

| | |
|--------------------------------|---------------|
| A mâle / Micro B mâle OTG - 1m | MC923AHBO-1M |
| A mâle / Micro B mâle | MC923AHB-xM/N |

x : disponible en 1m, 2m et 3m



USB 3

Référence

| | |
|-----------------|--------------|
| A mâle / A mâle | MC923AA-xM/N |
|-----------------|--------------|

x : disponible en 1m, 2m et 3m



USB 3

Référence

| | |
|-----------------|--------------|
| A mâle / B mâle | MC923AB-xM/N |
|-----------------|--------------|

x : disponible en 1m, 2m et 3m

- FR. Câble USB 3.0
- UK. USB 3.0 cable
- SP. Cable USB 3.0

MC922AB-xM/N



MC922AB/TG-xM



USB 2.0

Référence

| | |
|--------------------------------|---------------|
| A mâle / B mâle noir | MC922AB-xM/N |
| x : disponible en 2m, 3m et 5m | |
| A mâle / B mâle translucide | MC922AB/TG-xM |
| x : disponible en 2m et 3m | |



USB 2.0

Référence

| | |
|------------------------------------|---------------|
| A mâle / femelle | MC922AMF-xM/N |
| x : disponible en 1m, 2m, 3m et 5m | |



USB 2.0

Référence

| | |
|--------------------------------|--------------|
| A mâle / mâle | MC922AA-xM/N |
| x : disponible en 2m, 3m et 5m | |

- FR. Câble USB 2.0
- UK. USB 2.0 cable
- SP. Cable USB 2.0



DISPONIBLE EN OTG

USB 2.0

Référence

| | |
|-----------------------------|--------------|
| A mâle / Micro USB OTG - 1m | MC922AHBO-1M |
| A mâle / Micro USB | MC922AHB-xM |
| x : disponible en 1m et 2m | |



MC922APB/C

MC922APB

USB 2.0

Référence

| | |
|----------------------------|-----------------|
| A mâle / Mini B 0.5m Coudé | MC922APB/C-0.5M |
| A mâle / Mini B mâle - 2m | MC922APB-2M |

- FR. Câble USB 2.0 mini et micro
- UK. Mini or Micro USB 2.0 cable
- SP. Cable USB 2.0 Mini & Micro



USB 2.0

Référence

| | |
|----|---------------|
| 1m | MC922APB/2-1M |
|----|---------------|

- FR. Câble double USB type A mâle (Alim + Data) / mini B mâle
- UK. USB 2.0 power cable 2 x type A to mini B
- SP. Cable de alimentación USB 2.0 2 x Tipo A a mini B



Référence Emballage

Monobloc USB2-5A

► **FR.** Adaptateur multi connecteur USB A femelle / 3 x Mini USB + B
Adaptation de l'interface USB de type A vers les plus importants mini USB.

- Entrée : USB A femelle
- Sortie : USB type B mâle, Mini B mâle (5 broches), Mini USB Hirose mâle (4 broches), Mini USB Mitsumi mâle (4 broches)

► **UK.** USB AF to 3 x Mini USB adapter

User can change to one USB cable to :

- Mini USB 5-pin male
- Mini USB Hirose 4-pin male
- Mini USB Mitsumi 4-pin male
- USB B male
- Easy to carry and use

► **SP.** Adaptador conversor multiple USB

Adaptador de excelente calidad y precio. Para la conexión y transmisión de datos. Conecta diferentes dispositivos USB a tu ordenador, cámaras digitales, MP3, MP4, vídeo-consolas, algunos móviles con conexión USB, cajas externas USB, etc..

- Conector/es derecho/s: Mini USB 5 pin macho, Mini USB Hirose 4 pin macho, Mini USB Mitsumi 4 pin macho, USB B macho
- Conector/es izquierdo/s: USB B hembra

USB-AF/HM



USB-AF/HMCO

Référence

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| A femelle / Micro USB mâle | USB-AF/HM |
| A femelle / Micro USB mâle OTG 12 cm | USB-AF/HMCO |



USB-AF/MU5BC

Référence

| | |
|----------------------------------|--------------|
| A fem. / Mini USB 5 br mâle 0.2m | USB-AF/MU5BC |
| A femelle / Mini USB 5 br mâle | USB-AF/MU5M |
| A mâle / Mini USB 5 br mâle | USB-AM/MU5B |
| A mâle / 8 broches mini Nikon | USB-AM/MU8N |



USB-AF/BF



USB-AF/BM

Référence

| | |
|-----------------------|-----------|
| A femelle / B femelle | USB-AF/BF |
| A femelle / B mâle | USB-AF/BM |
| A mâle / B femelle | USB-AM/BF |



USB-AF/6M



USB-AM/6F

Référence

| | |
|-----------------------------|-----------|
| A femelle / Mini Din 6 mâle | USB-AF/6M |
| A mâle / Mini Din 6 femelle | USB-AM/6F |

- **FR.** Adaptateur USB
- **UK.** USB adapter
- **SP.** Adaptador USB



MC932-9/4



MC932-9/6



MC932-9/9

FIREWIRE 800

Référence

9 cts / 4 cts male - 2m

MC932-9/4-2M

9 cts / 6 cts male

MC932-9/6-xM

x : disponible en 2m, 3m et 5m

9 cts / 9 cts male

MC932-9/9-xM

x : disponible en 2m et 3m



MC931AB



MC931BB

FIREWIRE 400

Référence

6 cts / 4 cts

MC931AB-xM

x : disponible en 2m, 3m et 5m

MC931BB-xM

x : disponible en 2m, 3m et 5m

► FR. Câble Firewire

► UK. Firewire cable

► SP. Cable Firewire



Référence

800 / 400 : 9 cts mâle / 4 cts femelle

FW-9M/4F

800 / 400 : 9 cts mâle / 6 cts femelle

FW-9M/6F


400 / 400 : 6 cts femelle / 4 cts mâle

FW-6F/4M

► FR. Adaptateur Firewire

► UK. Firewire adapter

► SP. Adaptador Firewire

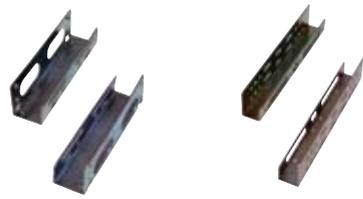

Référence

3"1/2 -> 5"1/4 8CD-RF-M

2"1/2 -> 3"1/2 8DM-RF-M

► FR. Rails de fixation pour disque dur
Montez votre disque dur 3"1/2 dans un emplacement 5"1/4 ou un disque dur 2"1/2 dans un emplacement 3"1/2 selon la version
• Visserie à prévoir

► UK. Rail for HDD
• Allows the mounting of a 3,5" drive into an internal 5,25" slot (8CD-RF-M)
• Allows you to insert and maintain a 2,5" HDD in a 3,5" emplacement inside your PC case (8DM-RF-M)
• Screw not included

► SP. Adaptador interno
Permite el montaje de un dispositivo de 3,5" en una ranura interna de 5,25" (8CD-RF-M) o permite insertar y mantener un HDD de 2,5" en un emplazamiento de 3,5" (8DM-RF-M) dentro de la caja del PC.




Référence

BT-VIS/1

► FR. Boîte de vis pour l'intégration

► UK. PC screws set

► SP. Caja de tornillos para la integración informática

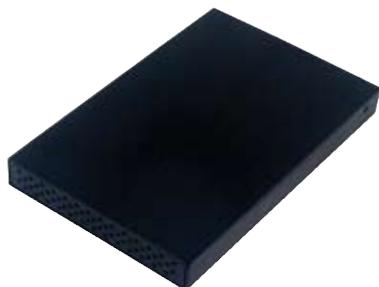USB 3.0

| | Référence | Emballage |
|------|-----------|-----------|
| 2.5" | 8DM1-USB3 | Boîte |

- **FR.** Boîtier externe 2,5" USB 3.0 pour disque dur SATA / SATAII
Boîtier externe au format 2,5" pour disque dur SATA.
- Compatible Windows 2000/XP/Vista/7 et 8
 - Format supporté : 2.5"
 - Vitesse de transfert : 5Gbps
 - Interface interne : SATA
 - Interface externe : USB 3.0 Micro B
 - Câble USB de liaison et pochette de transport inclus

- **UK.** External enclosure for 2.5" SATA HDD's to USB 3.0
- Compatible with Windows 2000/XP/Vista/7 and 8
 - Format HDD supported : 2.5"
 - Data rate : 5Gbps
 - Internal interface : SATA
 - External interface : USB 3.0 Micro B
 - USB cable and protective sleeve included

- **SP.** Carcasa externa para HDD de 2,5" SATA / USB 3.0
Carcasa externa para HDD de 2.5" SATA / USB 3.0 compatible con Windows 2000/XP/Vista/7 y 8.
- Formato HDD supported: 2.5"
 - Velocidad de datos: 5 Gbps
 - Interfaz Interna: SATA
 - Interfaz externo: USB 3.0 Micro B
 - Cable USB y funda protectora incluida

USB 2.0

| | Référence | Emballage |
|------|-------------|-----------|
| 2.5" | 8DM2-USB2SA | Boîte |

- **FR.** Boîtier externe USB 2.0 pour disque dur SATA 2,5"
Reliez votre disque dur SATA au port USB de votre ordinateur.
- Format 2,5", HDD jusqu'à 2TB
 - Matière : Aluminium pour une meilleure dissipation de la chaleur
 - OS supportés : Win XP/Vista/7/8 et Mac OS 8.6 et supérieur
 - Interface interne : SATA

- **UK.** 2.5" hard drive enclosure USB 2.0 to SATA
The HDD disk case is made of heavy and first-class aluminium, which not only protects the hard drive well, but also maintains the great heat dissipation by metal material.
- Material : Aluminium
 - OS : Win XP/Vista/7/8 and Mac OS 8.6 and above
 - HDD 2TB max.
 - Internal interface : SATA

- **SP.** Carcasa externa para HDD de 2,5" USB / SATA
La carcasa de disco duro de aluminio de primera clase, protege el disco duro y, mantiene una gran disipación del calor.
- Material: Aluminio
 - Sistemas operativos soportados: Windows XP/ Vista/7/8 y Mac OS 8.6 y superior
 - Sistema de archivos: FAT16/32/NTFS
 - Disco duro de 2TB max.
 - Interfaz interna: SATA
 - Interfaz externo: USB 2.0



USB 3.0



USB 2.0

| | Référence | Emballage |
|------|-----------|-----------|
| 3.5" | 8DD1-USB3 | Boîte |

► **FR.** Boîtier externe 3,5"

pour disque dur SATA / SATAII

Connectez-le à une interface SuperSpeed et profitez des meilleurs taux de transferts pouvant atteindre 170 Mo/sec!

- Interface interne : SATA II/I
- Interface externe : USB 3.0
- Taux de transfert : jusqu'à 5Gbps
- Matière : métal
- Accessoires inclus : adaptateur secteur 12V, câble de liaison USB 80cm
- Compatible : Windows XP/Vista/7 et 8

► **UK.** External enclosure 3,5"

SATA / USB 3.0

The latest of external enclosures for 3,5" SATA hard drives in USB 3.0. Connect this enclosure to USB 3.0 port and get the best transfer rates up to 170 Mb/sec.

- Internal interface : SATA II/I
- External interface : USB 3.0
- Transfert rate : 5 Gbps
- Material : metal
- Includes : DC 12V adapter, USB 3.0 cable
- Compatible : Windows XP/Vista/7 and 8

► **SP.** Carcasa externa

para HDD de 3,5" SATA / USB 3.0

Carcasa externa para HDD de 3,5" SATA / USB 3.0. Interfaz interna: SATA II / I - Conecte este dispositivo al puerto USB 3.0 y obtenga tasas de transferencia de hasta 170Mb / seg.

- Interfaz externo: USB 3.0
- Tasa de transferencia: 5 Gbps
- Material: metal
- Incluye: cable de alimentación de 12 V, cable USB 3.0
- Compatible: Windows XP/Vista/7 y 8

| | Référence | Emballage |
|------|-----------------|-----------|
| 3.5" | 8DD-USB2/IDES A | Boîte |

► **FR.** Boîtier externe 3,5"

pour disque dur IDE ou SATA

Reliez votre disque dur IDE ou Serial ATA au port USB de votre ordinateur grâce à ce boîtier externe en aluminium.

- Accessoires fournis : câble USB, adaptateur secteur, visserie, support pour le boîtier
- HDD jusqu'à 4TB
- Matière : aluminium
- OS supportés : Win 2000 / XP / Vista / 7 / 8 et Mac OS 9.x et supérieur
- Interface interne : IDE ATA133 / SATA
- Interface externe : USB 2.0

► **UK.** External HDD enclosure 3.5"

SATA/IDE to USB 2.0

Connect your SATA or IDE HDD to USB port on your computer.

- Included accessories : USB cable, power adapter, screw pack, stand
- HDD 4TB max.
- Material : aluminum
- OS supported : Win 2000 / XP / Vista / 7 / 8 et Mac OS 9.x above
- Interface : IDE/SATA to USB 2.0

► **SP.** Carcasa externa

para HDD de 3,5" SATA / IDE USB 2.0

Carcasa externa para HDD de 3,5" SATA / USB 3.0. Interfaz interna: SATA II / I - Conecte este dispositivo al puerto USB 3.0 y obtenga tasas de transferencia de hasta 170Mb / seg.

- Interfaz externo: USB 3.0
- Tasa de transferencia: 5 Gbps
- Material: metal
- Incluye: cable de alimentación de 12 V, cable USB 3.0
- Compatible: Windows XP/Vista/7 y 8



Référence Emballage

Noir / Black ACK-298H/N

Boîte

► FR. Clavier USB Azerty multimédia + Hub 2 ports intégrés Silver

Ce clavier multimédia offre un confort de frappe très agréable, de plus, il intègre 8 touches d'accès rapide (multimédia, internet). Ce clavier est également équipé d'un hub USB intégré, pour y connecter 2 petits périphériques additionnels tels que souris, webcam...

- Interface : USB
- Hub USB 2 ports intégrés
- 8 touches de raccourci
- Compatible Win 98/2000/XP/Vista et Win 7/8

► UK. Multimedia USB keyboard with USB hub 2 ports

This multimedia keyboard offers particularly comfortable typing, further more, it has 8 quick access keys (multimedia, internet...). This keyboard is also equipped with an integrated USB hub to connect 2 additional devices such as mouse, webcam...

- Interface : USB
- USB hub 2 ports
- 8 hotkeys
- Compatibility : Win 98/2000/XP/Vista/7 and 8

► SP. Teclado multimedia USB Azerty + 2 puertos Hub integrado

Este teclado multimedia facilita una escritura cómoda muy agradable, además, incluye 8 teclas de acceso rápido (multimedia, internet). Este teclado también está equipado con un HUB USB integrado para conectar 2 dispositivos periféricos adicionales tales como ratón, cámara web, etc ...

- Interfaz: USB
- 2 puertos Hub USB integrados
- 8 teclas de acceso rápido
- Compatible con Win 98/2000/XP/Vista y Windows 7, 8



Référence Emballage

ACK-298/RP

Boîte

► FR. Clavier multimédia USB Azerty avec repose poignet intégré

Ce clavier USB multimédia avec repose poignet offre un confort de frappe très agréable et ces 18 raccourcis clavier offrent un accès rapide aux fonctions multimédias, Internet et Windows.

- Compatible Windows 98SE/2000/Me/XP/Vista/7 et 8
- Dimensions : 466 x 194 x 19 mm
- Type de clavier : Français (AZERTY)
- Interface : USB
- Clavier avec repose poignet intégré
- Longueur du câble : 1,50m

► UK. USB AZERTY keyboard with wrist rest

High performance USB keyboard with wrist rest.

- Windows compatible
- Keyboard type : French (AZERTY)
- Size : 466 x 194 x 19 mm
- Interface : USB

► SP. Teclado multimedia USB Azerty con reposamuñecas integrado

Este teclado USB multimedia con reposa muñecas proporciona comodidad y , 18 teclas de acceso rápido para las funciones multimedia, de Internet y de Windows.

- Compatible con Win 98SE/ME/2000/XP/Vista y 7
- Dimensiones: 466 x 194 x 19 mm
- Tipo de teclado: Francés (AZERTY)
- Interfaz: USB
- Longitud del cable: 1,50 m



| | Référence | Emballage |
|-------------|--------------|-----------|
| Version USB | ACK-298/N | Boîte |
| Version PS2 | ACK-296-FR/N | Boîte |

► FR. Clavier Azerty pour PC 105 touches
Clavier USB haute performance résistant à l'eau.

- Clavier AZERTY avec touche Euro
- Compatible Windows 98SE/2000/Me/XP/Vista/7 et 8
- Contacts par membrane
- Frappe silencieuse
- Slim : 19 mm d'épaisseur
- Longueur du câble 1,50m~
- Fiabilité : 10 millions de cycles par touche
- Dimensions : 445 x 166 x 19 mm

► UK. AZERTY Keyboard 105 keys
High performance USB keyboard. Water resistant.

- AZERTY French keyboard with Euro key
- Windows compatible
- Membrane contacts
- Silent typing
- Slim : 19 mm
- MTBF : 10 millions cycles per key
- Size : 445 x 166 x 19 mm

► SP. Teclado AZERTY con 105 teclas
Teclado USB de alto rendimiento resistente al agua.

- Teclado QWERTY con Euro
- Compatible con Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 y 8
- Contactos por membrana
- Silencioso
- Slim: 19 mm
- Longitud del cable 1,50 m ~
- Fiabilidad: 10 millones de ciclos por tecla
- Dimensiones: 445 x 166 x 19 mm



| | Référence | Emballage |
|--|-------------|-----------|
| | ACK-230US/M | Boîte |

► FR. Mini clavier USB Qwerty pour PC
(Version US)

- Mini clavier QWERTY.
- Compatible : Windows 98 et supérieur
 - 7 touches multimedia
 - Interface : USB
 - Dimensions : 285 x 125 x 21mm

► UK. USB Qwerty mini keyboard for PC
(US version)
USB keyboard.

- Compatible : Windows 98 and above
- 7 multimedia keys
- Interface : USB
- Dimensions : 285 x 125 x 21mm

► SP. Mini teclado USB Qwerty para PC
(Versión EE.UU.)

- Mini teclado QWERTY.
- Compatible con: Windows 98 y superior
 - 7 teclas multimedia
 - Interfaz: USB
 - Dimensiones: 285 x 125 x 21 mm



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
| SS-212U | Blister |

► FR. Souris USB optique 1200 DPI

Cette souris est dotée d'un capteur optique de haute précision et sa forme parfaitement symétrique offre un confort optimal qui conviendra aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers.

- Souris filaire optique 1200 dpi
- Interface : USB
- Longueur du câble 1,45m
- Dimensions : 100 x 65 x 38mm
- Compatible avec les adaptateurs USB / PS2

► UK. USB optical mouse 1200 DPI

The optical mouse is designed with high precision optical technology. The symmetrical design offers comfort to both right and left hands for desktop and notebook users.

- Wired Optical mouse
- DPI : 1200
- Plug : USB interface
- Length cable : 1.45m
- Dimension : 100 x 66 x 38mm
- Compatible with USB/PS2 adapter

► SP. Ratón óptico USB 1200 DPI

El ratón óptico se ha diseñado con tecnología óptica de alta precisión. El diseño simétrico ofrece comodidad a la mano derecha e izquierda para los usuarios de escritorio y portátiles.

- Ratón óptico con cable
- DPI.: 1.200
- Enchufe: interfaz USB
- Longitud del cable: 1,45 m
- Medidas: 100 x 66 x 38 mm
- Compatible con USB / adaptador de PS2



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
| SSM-210U | Blister |

► FR. Mini souris USB optique 1000 DPI

Cette mini souris ergonomique avec une précision optique de 1000 dpi est très agréable à utiliser. Elle sera l'accessoire indispensable de votre ordinateur portable lors de vos déplacements.

- Sensor optique haute précision de 1000 dpi
- 2 boutons + molette
- Interface : USB
- Longueur du câble : 1,50m
- Compatible Windows 98/2000/Me/XP/Vista/7 et 8

► UK. Mini optical 1000 DPI USB mouse

This ergonomic mini mouse with a 1000 dpi optical sensor is very pleasant to use. It will be the indispensable accessory for your notebook when you travel.

- Compatible with all major application software
- 2 buttons + scroll wheel
- Interface : USB
- Length cable : 1.50m
- Compatible with Win 9x/2000/Me/XP/Vista/7 and 8

► SP. Mini optical mouse 1.000 DPI USB

Este mini ratón ergonómico con un sensor óptico de 1000 dpi es muy agradable de usar. . Será el accesorio esencial para su portátil cuando viaje.

- Compatible con las principales aplicaciones de software
- 2 botones + rueda de desplazamiento
- Interfaz: USB cable
- Longitud: 1.50m
- Compatible con Windows 9x/2000/Me/XP/Vista/7 y 8



NEW

| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
| SS-515W | Blister |

► **FR. Souris optique sans fil 1600 DPI**

Grâce à un capteur optique de très haute résolution 1600 dpi, cette souris est précise et rapide. La technologie 2.4 GHz rend possible un transfert des données sans interférence d'une portée de 10 m entre le récepteur et la souris.

- Design ergonomique, facile à transporter
- Fréquence de fonctionnement : 2,4 ~2,483 GHz
- Portée : 10m
- Nombre de canaux : 16 (automatique)
- Précision optique réglable : 800 ou 1600 dpi
- Nombre de boutons : 3 + 2 boutons latéraux «suivant / précédent»
- Type de molette : bidirectionnelle
- Mise en veille automatique
- Alimentation : 2 x AAA

► **UK. 2.4 GHz wireless mouse 1600 dpi**

The wireless optical mouse is designed with high precision optical technology.

- Wireless Optical mouse
- Operating frequency : 2.4 GHz ~ 2.483 GHz
- DPI : 800 ~1600 adjustable
- The wireless work of channel : 16 automatic frequency hopping
- Power-saving features, automatic hibernation when not in use
- Batteries : 2 x AAA

► **SP. Raton optico inalambrico 1600 DPI**

Con un sensor óptico de alta resolución de 1600 dpi, este ratón es preciso y rápido. La tecnología de 2,4 GHz permite la transferencia de datos sin la interferencia de una gama de 10 m entre el receptor y el ratón.

- Diseño ergonómico y moderno
- Frecuencia : 2.4GHz Wireless
- Distancia de funcionamiento : 10m
- DPI Resolution : 800/1600 DPI ajustable
- Botones : 3 + 2 botones especial
- Alimentación : 2 x AAA



Référence

| | |
|--------------|----------|
| Bleu / Blue | TS-100/B |
| Gris / Grey | TS-100/G |
| Noir / Black | TS-100/N |
| Rouge / Red | TS-100/R |
| Vert / Green | TS-100/V |

► **FR. Tapis souris uni**

Tapis souris pour une utilisation optimale de votre souris.

- Revêtement PVC
- Dimensions : 23 x 18 cm

► **UK. Classic mousepad**

Classic mousepad.

- Dimensions : 23 x 18 cm

► **SP. Alfombrilla de ratón**

Alfombrilla para ratón.

- Medidas : 23 x 18



Référence

| | |
|-------------|----------|
| Gris / Grey | TS-OPT/G |
|-------------|----------|

► **FR. Tapis pour souris optique**

Tapis souris spécialement conçu pour les souris optiques.

- Ultra fin : épaisseur < 1mm
- Diamètre : 180 mm

► **UK. Mousepad for optical mouse**

Specially dedicated to optical mouse.

- Ultra thin : < 1mm
- Diameter : 180 mm

► **SP. Alfombra para ratón óptico**

Especialmente dedicada al ratón óptico

- El diseño de la superficie ayuda a mejorar el rendimiento de la batería de su ratón óptico
- Aumente la sensibilidad de su ratón
- Ultra delgado: <1 mm
- Diámetro: 180 mm



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
| HP-360W | Boîte |

► FR. Enceintes 2.0 360W

Ce système d'enceintes stéréo amplifiées avec prise casque en façade est la solution idéale pour équiper votre ordinateur de hauts parleurs multimedia. Les boutons de mise en marche et réglage de volume se trouvent sur la façade du haut parleur droit.

- Bouton marche / arrêt
- Contrôle du volume
- Puissance RMS : 3 W x 2
- Puissance P.M.P.O : 360W
- Réponse en fréquence : 200Hz – 20KHz
- Sortie casque : Mini-Jack 3,5mm
- Connexion : Mini-Jack 3.5mm

► UK. 2.0 Speakers 360W

These active black stereo speakers with power switch, volume control and earphone jack are perfect for listening to music, movies or for gaming.

- ON/OFF power switch
- Volume control
- Power output : 3 watts x 2 (RMS) / 360 watts P.M.P.O
- Frequency response : 200Hz - 20KHz
- Headphone jack output
- Connection : mini-jack 3.5mm

► SP. Altavoces 2.0 360W

Altavoces estéreo (color negro) activos con interruptor de encendido, control de volumen y conector de auriculares son perfectos para escuchar música, películas o juegos.

- ON / OFF interruptor de alimentación
- Potencia de salida: 3W x 2 (RMS) / 360 vatios PMPO
- Respuesta de frecuencia: 200 Hz - 20 kHz
- Auriculares jack de salida
- Conexión: 3,5 mm mini-jack



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
| CSQ-M/NZ | Blister |

► FR. Casque stéréo avec micro + contrôle volume intégré

Ce casque avec micro permet une utilisation polyvalente, solution idéale pour la téléphonie sur internet ou pour vos applications multimédias.

- Réglage du volume par molette sur le cordon
- Micro orientable intégré
- Connexion : 2 x Mini-Jack 3,5mm (micro + casque)
- Longueur du cordon : 1,80m environ

► UK. Stereo headset with microphone + volume control

This headband adjustable stereo headset with microphone and volume control is perfect for listening to music, watching movies, chatting or all multimedia applications.

- Volume control knob on the cord
- Adjustable built-in microphone
- Cord length : 1.80m
- Connection : 2 x Mini-Jack 3.5mm

► SP. Auriculares estéreo con control de volumen del Mic integrado

Auriculares estéreo con diadema ajustable , micrófono y control de volumen . Perfecto para escuchar música, ver películas, chatear o cualquier aplicación multimedia.

- Botón de control de volumen en el cable
- Micrófono incorporado
- Longitud del cable: 1,80 m
- Conexión: 2 x 3.5mm Mini-Jack



Référence

| | |
|-------------|----------|
| Console 15" | 9A/KVM15 |
| Console 17" | 9A/KVM17 |
| Console 19" | 9A/KVM19 |



COMMUNTEURS KVM VOIR PAGE SUIVANTE

► FR. Console 1U

Console rackable 1U avec un écran LCD et un clavier équipé d'un touchpad.

Jumelée au commutateur 9A/CAS-xUP vous pourrez contrôler jusqu'à 16 serveurs.

- Hauteur 1U, rackable 19"
- Ecran TFT/LCD à haute luminosité inclinable à 120°
- Résolutions : max : 1920 x1080 optimale : 1280 x 1024 60Hz
- Conforme avec les normes DDC, DDC2, DDC2B
- Clavier 105 touches avec touchpad 1000 dpi 2 boutons
- Compatible VGA PS2/USB

► UK. LCD console 1U

LCD 1U console with a keyboard and touchpad. Connected to our KVM switch 9A/CAS-xUP, it will control up to 16 servers.

- Dimensions : 1U, 19" rackable
- LCD screen with high brightness. The LCD screen can be turned on to 120°
- Resolution : max : 1920 x1080 optimal : 1280 x 1024 60Hz
- Accord with DDC, DDC2, DDC2B standard
- Keyboard 105 keys with touchpad 1000 dpi
- Compatible VGA PS2/USB

► SP. Consola enracable de 1U para LCD

Consola enracable de 1U para pantalla LCD y un teclado (Frances) con touchpad. Junto con ref. 9A/CAS-xUP switch puede controlar hasta 16 servidores.

- La altura de 1U, en rack de 19"
- TFT / LCD de alta luminosidad / reclinables en 120 °
- Resolución: max: 1920 x1080 óptima 1280 x 1024 60Hz
- Compatible con los estándares de DDC, DDC2, DDC2B
- Teclado de 105 teclas con touchpad 1000dpi 2 botones
- VGA PS2/USB Compatible



| | Référence | Emballage |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Commutateur KVM 8 voies | 9A/CAS-8UP | Boîte |
| Commutateur KVM 16 voies | 9A/CAS-16UP | Boîte |

À JUMELER AVEC LES CONSOLES 9A/KVM



► **FR. Commutateur KVM USB / PS2 + HD15 pour console rackable 9A/KVM**

Commutateur KVM automatique 8 ou 16 ports à jumeler à la console 1U 9A/KVMx. Vous pourrez ainsi contrôler jusqu'à 8 serveurs avec une seule console.

- Nombre de port : 8 ou 16
- Commutation : combinaison de touches clavier, menu OSD
- Résolution vidéo : 1920 x 1090
- Alimentation : Bloc secteur DC9V~12V
- Boîtier : métal
- Chaînable : oui
- Ports UCs : 8 ou 16 x HD15 femelle
- Câbles inclus : oui (HD15 mâle / HD15 mâle + USB type A mâle + 2 x Mini-Din 6 mâle) 1,80m
- Emplacement pour module IP : oui

► **UK. KVM switch USB / PS2 + HD15 for LCD console 9A/KVM**

Control up to 8/16 servers with this 8/16 ports KVM switch when you connect it to the LCD console 9A/KVMx.

- Computer connections : 8 or 16
- CPU port selection : keyboard combine key, OSD menu
- Max Resolution : 1920 x 1080
- Input power : DC9V~12V
- Housing : Metal
- Daisy chain : Yes
- UCs connectors : 8 or 16 x HD15 female
- Included cables : Yes (HD15 male / HD15 male + USB type A male + 2 x PS/2 male), 1.80m
- Location for IP module : Yes

► **SP. Switch KVM USB / PS2 + HD15 para consola 9A/KVM**

KVM switch de 8/16 puertos para conectar a la consola 9A/KVMx LCD. USB / PS2 + HD15

- Puertos: 8 o 16
- Selección de puerto de la CPU: combinación de teclas en el teclado, menú OSD
- Resolución máxima: 1920 x 1080
- Energía de entrada: DC9V ~ 12V
- Housing: Metal
- Conexión en cadena: Sí
- Conectores UCs: 8 o 16 x HD15 hembra
- Cables incluidos: Sí (HD15 macho / macho HD15 + USB tipo A macho + 2 x PS / 2 macho), 1,80 m
- Ubicación del módulo IP: Sí



| | Référence | Emballage |
|--------------------|------------|-----------|
| 8 voies / 8 ways | CAS-862UP | Boîte |
| 16 voies / 16 ways | CAS-1662UP | Boîte |



► FR. Commutateur automatique combo USB / PS2 + HD15 + câbles

Ce commutateur KVM vous permet de contrôler jusqu'à 8/16 ordinateurs avec une seule console USB ou PS2 et écran VGA.

Il existe deux méthodes pour accéder à l'ordinateur souhaité, par bouton poussoir sur le commutateur, ou par l'intermédiaire du menu OSD. L'installation est rapide et facile, il suffit de brancher l'extrémité HD15 des câbles fournis aux ports appropriés du commutateur et l'extrémité multi-tête aux ports vidéo, USB ou PS2 des ordinateurs. Reliez ensuite la console (écran, clavier, souris) au commutateur. Il n'y a aucun logiciel à installer ou à configurer et il est compatible multi plateforme (PC, Sun etc...).

- Nombre de port : 8 ou 16
- Commutation : boutons poussoir, menu OSD
- Résolution vidéo : 1600 x 900
- Alimentation : Bloc secteur DC9V, 1A
- Rackable 19" : oui
- Chaînable : oui
- Port console : 2 x Mini din 6 femelle, 2 x USB type A mâle, 1 x HD15 femelle
- Ports UCs : 8 ou 16 x HD15 femelle
- Câbles inclus : oui (HD15 mâle / HD15 mâle + USB type A mâle + 2 x Mini din 6 mâle), longueur 1,80m
- Emplacement pour module IP : oui

► UK. 8/16 Ports KVM - PS2/USB + VGA - OSD function - with cables

KVM switch to control several PCs with one keyboard/mouse & screen. Push-button or OSD switching.

- Computer connections : 8 or 16
- CPU port selection : Front panel switches, OSD menu
- Video resolution : 1600 x 900
- Power : DC9V, 1A
- 19" Rackable : yes
- Daisy chain : yes
- Console connectors : 2 x Mini din 6 female, 2 x USB type A male, 1 x HD15 female
- CPU connectors : 8 or 16 x HD15 female
- Cables included : yes (HD15 male / HD15 male + USB A male type + 2 x PS/2 male), length 1,80m
- Location for IP module : yes

► SP. Switch KVM automático combo USB / PS2 + HD15 + cable 8/16 puertos

Este Switch KVM le permite controlar hasta 8/16 computadoras con una sola pantalla VGA USB o consola PS2 y. Hay dos métodos para acceder a la computadora deseada, presione el botón en el conmutador, o mediante el menú OSD. La instalación es rápida y fácil, sólo tiene que conectar el cable HD15 (incluido) a los puertos del switch correspondiente y puertos de vídeo multi-cabeza, USB o PS2, A continuación, conecte la consola.

- Número de puertos: 8 o 16
- Interruptor: pulsadores, el menú OSD
- Resolución de vídeo: 1600 x 900
- Fuente de alimentación: AC Energía DC9V, 1A
- Cuerpo: metálico
- Montaje en rack de 19": sí conexión en cadena: si
- Puerto de consola: 2 x Mini Din 6 hembra, 2 x USB tipo A macho, 1 x HD15 hembra
- CPU Puertos: 8/16 x HD15 hembra
- Cables incluidos: Sí, longitud 1,80m
- Ranura de módulo IP: Sí



| | Référence | Emballage |
|------------------|-----------|-----------|
| 2 voies / 2 ways | CAS-262MU | Boîte |

► **FR.** Commutateur KVM pocket 2 UC HD15 + USB + audio / 1 console HD15 USB KVM 2 voies VGA, USB et audio pour relier 2 de vos unités centrales à un même écran/clavier et souris. La commutation s'effectue par raccourci clavier.

- Sorties console : 1 x HD15 femelle + 2 x USB type A femelle + 1 x Jack 3,5mm (audio)
- Entrées PC : 2 x HD15 mâle + 2 x USB type A mâle + 2 x Jack 3,5mm (audio)
- Résolution maxi. : 1920 x 1440
- Longueur des câbles : 1,2m
- Indicateur de statut par LED
- Combinaisons de touches pour la commutation : 2 x CTRL
- Compatible avec tous les systèmes d'exploitation

► **UK.** 2 Ports pocket KVM - USB + VGA + audio with cables

USB KVM to connect 2 computers to only one screen/keyboard and mouse. Keyboard shortcut switching.

- Console output : 1 x HD15 female + 2 x USB type A female + 1 x Jack 3,5mm (audio)
- PC Input : 2 x HD15 male + 2 x USB type A male + 2 x Jack 3,5mm (audio)
- Max. resolution : 1920 x 1440
- Cable length : 1,2m
- Status LED
- Toggle the KVM control between the computers by tapping the CTRL key twice
- Compatible with all operating systems


► **SP.** Switch KVM USB+ VGA + cables de audio - 2 puertos

Switch KVM USB para conectar 2 ordenadores a una sola pantalla / teclado y el ratón. Conmutación a través de teclado.

- Salida de consola: 1 x HD15 hembra Tipo + 2 x USB A hembra + 1 x Jack de 3,5 mm (audio)
- Entrada de PC : 2 x HD15 macho tipo + 2 x USB A macho + 2 x Jack 3,5 mm (audio)
- Max. Resolución: 1920 x 1440
- Longitud Cable: 1,2 m
- LED de estado
- Activar el control KVM entre los ordenadores pulsando la tecla CTRL dos veces
- Compatible con todos los sistemas operativos



| | Référence | Emballage |
|------------------|-----------|-----------|
| 2 voies / 2 ways | CAS-263U | Boîte |
| 4 voies / 4 ways | CAS-463U | Boîte |

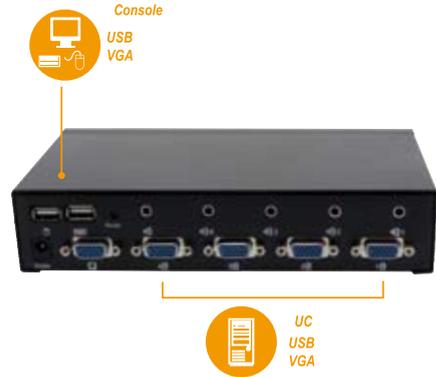

► FR. Commutateur automatique USB + HD15 - 2/4 UC / 1 console + son + câbles

Ce commutateur vous permet de contrôler 2 ou 4 ordinateurs avec une seule console USB avec écran VGA. Il existe deux méthodes pour accéder à l'ordinateur souhaité : par bouton poussoir sur le commutateur, ou par raccourcis clavier.

- Compatible avec les souris et les claviers USB
- Compatible avec les écrans munis d'un connecteur HD15 avec une résolution ne dépassant pas 1280 x 1024
- Aucun logiciel à installer
- Affichage du statut des ports par voyants LED
- Commutation simplifiée, par boutons en façade ou raccourcis clavier
- Pas besoin d'alimentation externe, le commutateur s'auto alimente par les ordinateurs connectés
- Connecteurs console : 2 x USB femelle (clavier/Souris) + 1 x HD15 femelle (Vidéo) + Jack 3.5mm (Audio)
- Connecteurs UC : 2 ou 4 x HD15 (Ecran, Clavier, Souris) + Jack 3.5mm (Audio)
- Boîtier : métal
- Câbles inclus : 2 x 1,80m

► UK. 2/4 Ports KVM - USB + VGA + audio with cables

KVM switch to control 2 or 4 PCs with one keyboard/mouse & screen. Push-button or keyboard shortcut switching.

- PC Interface : HD15 + Jack 3,5mm (audio)
- Console interface : USB + HD15 + Jack 3.5mm (audio)
- Resolution : 1280 x 1024
- Switching : button / keyboard shortcut
- Length of included cables : 2 or 4 x 1,80m
- Metallic enclosure

► SP. Switch KVM USB+ VGA + cables de audio - 2/4 puertos

Switch KVM para controlar 2 o 4 ordenadores con un solo teclado / ratón y pantalla. Pulsador o combinación de teclas de conmutación.

- Interfaz de PC: HD15 + Jack 3,5 mm (altavoces + micrófono)
- Interfaz de la consola: USB + HD15 + Jack de 3,5 mm (altavoces + micrófono)
- Resolución : 1280 x 1024
- Cambio: acceso directo botón / teclado
- Longitud de los cables incluidos: 2 o 4 x 1,80 m
- Carcasa metálica



| | Référence |
|------------------|--------------|
| 2 voies / 2 ways | CAS-262DVI/U |
| 4 voies / 4 ways | CAS-462DVI/U |



► FR. Commutateur automatique USB + DVI - 2/4 UC / 1 Console + son + Câbles

Le principe des commutateurs KVM est de contrôler plusieurs UC avec 1 seule console. La commutation se fait généralement par une combinaison de touches clavier, ou par boutons en façade du commutateur.

- Raccordement UC en USB + DVI + Jack 3,5 (casque + micro)
- Raccordement console en USB + DVI + Jack 3,5 (casque + micro)
- Résolution : 1920 x 1200 - 1,65GHz
- Commutation : bouton + combinaison de touche clavier
- Câbles de liaison fournis : 1,80m
- Particularités : commute le son
- Bloc secteur inclus : 5VDC

► UK. 2/4 Ports KVM - USB + DVI + audio with cables


KVM switch to control 2 or more PCs with one keyboard/mouse & screen. The switching is made by a keyboard shortcut or via the frontal buttons.

- PC Interface : USB + DVI + Jack 3,5mm (speakers & mic)
- Console interface : USB + DVI + Jack 3,5mm (speakers + mic)
- Max. Res. : 1920 x 1200 - 1,65GHz
- Switching : frontal button / keyboard shortcut
- Length of included cables : 1,80m
- Specific function : switching sound (mic & speakers), self powered by USB
- Metallic enclosure

► SP. Switch KVM USB / DVI + cables de audio

Switch KVM para controlar 2 o más ordenadores con un solo teclado / ratón y pantalla. La conmutación se realiza a través de teclado o mediante los botones frontales.

- Interfaz para PC.: USB + DVI + Jack de 3,5 mm (altavoces y micrófono)
- Interfaz de la consola: USB + DVI + Jack 3,5 mm (altavoces + micrófono)
- Max. Res.: 1920 x 1200 - 1,65 GHz . Cambio: botones frontales / teclado
- Longitud de los cables incluidos: 1,80 m
- Función específica: el cambio de sonido (micrófono y altavoces)
- Autoalimentado por USB
- Carcasa metálica



► FR. Matrice 2 entrées / 2 sorties HD15

Grâce à cet accessoire, vous pouvez raccorder 2 écrans sur 2 sources en alternant sur l'une ou l'autre. Il vous affichera la même image sur les 2 écrans : il combine à la fois les fonctions d'un splitter et d'un switch.

- Entrées : 2 x HD15 mâle
- Sorties : 2 x HD15 femelle
- Résolution maxi : 1920 x 1080
- Fréquence horizontale : 30-100KHz
- Fréquence verticale : 40-120Hz
- Bande passante : 250MHz
- Commutation par boutons en façade
- Distance de transmission max. : 65m (800 x 600 - 60Hz)
- Matière : métal
- Alimentation : bloc secteur 9VDC / 300mA

► UK. VGA matrix switch 2 input / 2 output

With this accessory, you can connect 2 screens to 2 sources alternating between one or the other. It will display the same image on the connected screens : it combines the functions of a splitter and a switch.

- Input : 2 x HD15 male
- Output : 2 x HD15 female
- Max. resolution : 1920 x 1080
- Bandwidth : 250 Mhz
- Horizontal frequency : 30-100KHz
- Vertical frequency : 40-120Hz
- Frontal buttons for switching
- Max. transmission : 65m (800 x 600 - 60Hz)
- Material : aluminium
- Includes an adapter 9VDC / 300mA

► SP. Switch matrix VGA 2 entradas / 2 salidas

Con este accesorio, puede conectar 2 pantallas para 2 fuentes alternando entre uno u otro. Se mostrará la misma imagen en las pantallas conectadas: combina las funciones de un divisor y un interruptor.

- Entrada.: 2 x HD15 macho
- Salida: 2 x HD15 hembra
- Max. Resolución: 1920 x 1080
- Ancho de banda: 250 Mhz
- Frecuencia Horizontal: 30-100KHz
- Frecuencia vertical: 40-120Hz
- Botones frontales para cambiar .
- Max. transmisión: 65m (800 x 600 - 60 Hz)
- Material: aluminio
- Incluye un adaptador de 9 V CC / 300 mA



| | Référence |
|----------------------|-----------|
| 2 sorties / 2 output | MP-VGA2HQ |
| 4 sorties / 4 output | MP-VGA4HQ |
| 8 sorties / 8 output | MP-VGA8HQ |



► FR. Multiplicateur d'écran HD15

Un multiplicateur de port VGA (Splitter) permet de diffuser simultanément le signal d'une source vidéo sur plusieurs écrans VGA. Le second avantage est qu'il peut servir d'amplificateur. Vous pourrez ainsi éloigner votre écran de la source à plus de 75m.

- Entrée : 1 x HD15 Mâle
- Sortie : 2 ou 4 ou 8 x HD15 Femelle
- Résolution max. : 2048 x 1536
- Bande passante : 500 Mhz
- Fréquences : horizontale 30-120KHz - verticale : 40-120Hz
- Distance maxi entre la source et le boîtier : 7,5m
- Distance maxi entre le boîtier et les écrans : 75m
- Alimentation : bloc secteur 9VDC
- Boîtier : Métal

► UK. VGA splitter

The Video Splitter takes one video signal input and amplifies/duplicates the same signal on multiple monitors. It provides flexible and cost-effective solutions for Video Broadcasting and Remote monitoring to airlines and restaurants, production & industrial control, security companies, schools and training centers etc.

- Input : 1 x HD15 Male
- Output : 2 or 4 or 8 x HD15 Female
- Max. Resolution : 2048 x 1536
- Bandwidth : 500 Mhz
- Horizontal frequency : 30-120KHz - Vertical frequency : 40-120Hz
- Cable Distance (source to splitter) : 7,5m
- Cable Distance (splitter to monitor) : 75m
- Adapter DC9V included
- Housing : Metal

► SP. VGA splitter

El divisor de video toma una señal de video de entrada y la amplifica y duplica en varios monitores. Proporciona soluciones flexibles y rentables para Video Broadcasting y monitoreo remoto a líneas aéreas y restaurantes, producción y control industrial, empresas de seguridad, escuelas y centros de formación, etc .

- Entrada: 1 x HD15 macho
- Salida: 2 o 4 o 8 x HD15 hembra
- Max. Resolución: 2048 x 1536
- Ancho de banda: 500 Mhz
- Frecuencia : Horizontal 30-120KHz - vertical: 40-120Hz
- Cable Distancia (fuente al splitter): 7,5 m
- Cable Distancia (splitter para supervisor): 75m
- Adaptador DC9V incluido
- Carcasa: Metálica



| | Référence |
|-------------------------------------|-----------|
| 3 prises / 3 ways Avec interrupteur | PPS-03I |
| 4 prises / 4 ways Avec interrupteur | PPS-04I |
| 5 prises / 5 ways Avec interrupteur | PPS-05I |
| 6 prises / 6 ways Avec interrupteur | PPS-06I |

► FR. Multiprises avec interrupteur
Bloc de 3 multiprises 2 pôles + terre avec interrupteur.

- Prises Française 2 pôles + terre
- 230V - 10/16A
- Puissance max. : 3680W
- Câble 3 x 1,0mm²
- Protection enfant
- Longueur du câble 1,50m~

► UK. French socket power strip with switch

Extra sockets for your powered devices.

- French plug with ground
- 230V - 10/16A
- 3680W max.
- 3 x 1,0mm² cable
- Child protection

► SP. Regleta (francés) con interrupto
Sockets adicionales para sus dispositivos alimentados

- Conector francés con tierra
- 230V - 10 / 16A 3680W max
- 3 x 1,0mm² cable
- Protección Infantil



| | Référence |
|--|-----------|
| | PPS-03IEC |

► FR. Multiprises avec interrupteur
3 sorties avec câble IEC (C14) Noir

► UK. 3 ways French socket power strip with switch - 1.5m IEC (C14) cable

► SP. Regleta con 3 socket (francés) con interruptor - 1.5m Conector IEC



| | Référence |
|----------------------|-----------|
| 6 prises / 6 outlets | 9A/RE-6T |
| 8 prises / 8 outlets | 9A/RE-8T |
| 9 prises / 9 outlets | 9A/RE-9 |

► FR. Réglette électrique rackable avec interrupteur

Multiprise rackable 19", idéale pour raccorder vos éléments actifs des armoires ou coffrets informatiques au secteur électrique.

- 250V, 10 / 16A
- Interrupteur ON / OFF
- Câble 3 x 1,5 mm² avec prise 2 pôles + terre
- Rackable 19"

► UK. Power bar rack-mountable with switch

19" power bar for easily powering your active devices in your network cabinets.

- 250V, 10 / 16A
- ON / OFF switch
- Cable section : 3 x 1,5 mm²
- Rack-mountable 19" (screws not included)

► SP. Regleta eléctrica enracable

Regleta eléctrica de 19" enracable.

- 250 V, 10/16 A
- Interruptor ON / OFF
- Sección del cable: 3 x 1,5 mm²
- Montaje en rack de 19" (tornillos no incluidos)



| | Référence |
|---------------------------|--------------|
| 8 x 2 pôles + terre / C14 | 9A/RE-8T/C14 |
| 9 x 2 pôles + terre / C14 | 9A/RE-9/C14 |

► FR. Réglette électrique rackable + câble C14

► UK. Power bar rack mountable with C14 cable

► SP. Regleta eléctrica
Conexión C14 19" enracable

PS-F



PS-M



Référence

Emballage

C13

PS-F

Bulk

C14

PS-M

Bulk

► **FR.** Prise secteur Europa

Fiche IEC pour la réalisation des cordons d'alimentation.

- Montage du câble sur bornier à vis
- Puissance max. : 10A - 250 VAC

► **UK.** IEC Connector

Cable fixed with screw terminal.

- Maximum rating : 10A 250 VAC

► **SP.** Conector IEC

Cable fijo con terminales de tornillos.

- Potencia máxima: 10A 250VAC



Référence

MC910-xM

x : disponible en 3m, 5m et 10m

► **FR.** Rallonge électrique mâle / femelle

Rallonge secteur 2 pôles + terre avec protection enfant.

- Connecteur 1 : 2 pôles + terre mâle
- Connecteur 2 : 2 pôles + terre femelle
- Câble 3 x 1,5 mm²
- 10/16A - 250V

► **UK.** Schuko extension cable

Schuko extension cable.

- 3 x 1,5 mm²
- 10/16 A • 250 V

► **SP.** Alargador Schuko - macho/hembra

Cable de extensión Schuko.

- 3 x 1,5 mm²
- 10/16 A - 250 V



Référence

2m Version US

MC903-2M

► **FR.** Cordon secteur prise US

Cordon secteur version US pour raccorder votre PC, écran ou onduleur au secteur...

- Connecteur 1 : US 2 pôles + terre
- Connecteur 2 : IEC femelle (C13)

► **UK.** US 3 pin plug to IEC C13 socket

- Connector 1 : US 3 pin male
- Connector 2 : IEC C13 socket

► **SP.** Cable de alimentación con EE.UU. socket

- Conector 1: EE.UU. 3 pins macho
- Conector 2: IEC C13



Référence

2m Version UK

MC904-2M

► **FR.** Cordon secteur prise anglaise UK

Cordon secteur version UK pour raccorder votre PC, écran ou onduleur au secteur...

- Connecteur 1 : UK 2 pôles + terre
- Connecteur 2 : IEC femelle (C13)
- Avec fusible

► **UK.** UK 3 pin plug to IEC C13 socket

- Connector 1 : UK 3 pin male
- Connector 2 : IEC C13 socket

► **SP.** Cable de alimentación UK socket

- Conector 1: Reino Unido de 3 pins macho
- Conector 2 IEC C13



MC901C

Référence

2m (90°)

MC901C-2M

MC901-xM

x : disponible en 2m, 3m, 5m et 10m

► **FR.** Cordon secteur IEC (C13)

2 Pôles + Terre

Cordon secteur pour raccorder votre PC, écran ou onduleur au secteur.

- Connecteur 1 : prise secteur 2 pôles + terre mâle
- Connecteur 2 : IEC femelle (C13)
- Section 3 x 0.75 mm² pour les 2m, 1mm² pour les 3, 5 et 10m

► **UK.** Power supply cable Schuko / IEC
Ideal for use in mainland Europe.

- Connector 1 : Schuko power plug / IEC C13 socket
- 3 x 0.75mm² for 2, 1mm² for 3, 5 & 10m

► **SP.** Cable de alimentación Schuko / IEC

Ideal para su uso en Europa.

- Connectors : Schuko / IEC C13 conector
- 3 x 0,75 mm² para 2m, 1mm² para 3, 5, 10m



Référence

MC909-xM

x : disponible en 1,40m et 3m

► **FR.** Cordon secteur double (2 x IEC femelle)

► **UK.** Y power supply cable Schuko / IEC

► **SP.** Cable de alimentación Schuko/ IEC



Référence

MC912-xM

x : disponible en 2m, 3m et 5m

► **FR.** Cordon secteur prise 2 pôles + Terre 16A / C19 femelle
Cordon utilisés généralement avec certains types d'onduleurs.

- Connecteurs : 2 pôles + terre mâle / C19
- Section : 3 x 1,5mm²

► **UK.** C19 power cord

- Connectors : Schuko plug / C19
- 3 x 1,5mm²

► **SP.** Cable de alimentación de 2 polos + tierra 16A / hembra C19

- Connectors : Schuko / C19
- 3 x 1,5 mm²



Référence

Emballage

MC911-xM

x : disponible en 1m, 2m, 3m et 5m

► **FR.** Cordon secteur C19 / C20

Cordon d'extension pour ordinateur ou serveur équipé de connecteur C19 ou C20.

- Connecteurs : C19 / C20

► **UK.** IEC C20 plug to IEC C19 socket

Extend your IEC C19 power cables. Ideal for use with UPSs, servers etc...

- Connectors : IEC C20 / IEC C19

► **SP.** Cable C19 hembra / C20 macho

Extienda los cables de alimentación IEC C19. Ideal para el uso con los UPS, servidores, etc .

- Connectors : IEC C20 / IEC C19



Référence Emballage

MC907-xM

x : disponible en 2m, 3m et 5m

► **FR.** Cordon secteur fiche bipolaire

Cords secteur utilisés notamment avec les ordinateurs portables.

- Connecteur 1 : 2 pôles
- Connecteur 2 : fiche bipolaire femelle (C7)
- Section : 2 x 0,75 mm²

► **UK.** Euro power cable

220 Volt Euro male to "8 form" plug female.

► **SP.** Enchufe de cable bipolar

Incluye cables de alimentación que se utilizan con los ordenadores portátiles.

- Conector 1: 2 polos
- Conector 2: Conector polo femenino (C7)
- Sección: 2 x 0,75 mm²



Référence Emballage

1,80m MC907US-2M

► **FR.** Cordon secteur US fiche bipolaire

Cords secteur version US utilisés notamment avec les ordinateurs portables

- Connecteur 1 : prise US 2 pôles
- Connecteur 2 : fiche C7 (femelle)

► **UK.** US 2 pin plug to IEC C7 socket

- Connector 1 : US 2 pin male
- Connector 2 : IEC C7 socket

► **SP.** Cable de alimentación de clavija bipolar USA

Cable de alimentación utilizado en Estados Unidos . Se utilizan con los ordenadores portátiles

- Conector 1: EE.UU. 2 clavijas
- Conector 2: Conector C7 (hembra)



Référence

MC902-xM

x : disponible en 0,50m, 1m, 2m, 3m et 5m

► **FR.** Cordon secteur C14 / C13

Cordon utilisé comme rallonge pour cordon IEC ou câble d'alimentation pour écran lorsque l'alimentation est dotée d'une sortie.

- Connecteurs : IEC mâle (C14) / IEC femelle (C13)
- Section : 3 x 0,75 mm²

► **UK.** IEC extension lead

Can be used as power extension or computer / monitor / UPS power connection lead.

- Connector 1 : IEC C14
- Connector 2 : IEC C13
- Section : 0,75mm²

► **SP.** Cable de prolongación IEC

Puede ser utilizado como ampliación de potencia o conexión de alimentación principal de computadora / monitor / UPS

- Conector 1 . Conector IEC C14
- Conector 2.: IEC C13
- Sección: 0,75 mm²



Référence

2m MC913-2M

► **FR.** Cordon C19 femelle / C14 mâle

Transformez le connecteur C13 (femelle) de votre onduleur ou serveur en connecteur C19.

- Connecteur 1 : C19 (16A)
- Connecteur 2 : C14 (10A)
- Câble 3 x 1,0 mm², jusqu'à 10A/250V

► **UK.** IEC C14 plug to IEC C19 socket

- Connector 1 : IEC C19
- Connector 2 : IEC C14

► **SP.** Cable C19 hembra / macho C14

- Conector 1: IEC C19
- Conector 2: IEC C14



Référence

| | |
|------------|------------|
| 2m (FR) | MC908-2M |
| 1,80m (UK) | MC908UK-2M |
| 1,80m (US) | MC908US-2M |



Référence

Emballage

PS-UKS

Bulk

► **FR.** Adaptateur secteur universel femelle / Français mâle avec sécurité
 Convertissez une prise secteur française ou allemande en une prise universelle*. Vous aurez ainsi la possibilité de connecter votre ordinateur équipé d'une fiche étrangère* à une prise française ou allemande.

- 10/16A 250V
- Sécurité enfant

* U.S.A / Angleterre / Japon / Corée / Canada / Australie / Nouvelle Zélande / Vietnam / E.P.C / Allemagne / Hong Kong / Singapour / Malaisie / Iran / Niger / Syrie / Inde / Arabie Saoudite / Israël / Pakistan / Jordanie / Iraq / Egypte / Cuba / Irlande / Mexique / Grèce / Hongrie / Philippines / Norvège / Portugal / U.A.E / Brésil / Finlande / Taiwan / Chine continentale. Attention, non compatible avec le Danemark, la Suisse et l'Italie.

► **UK.** Euro adapter plug with protection
 Convert a European schuko plug into a universal plug.

- 10/16A 250V
- Plug with protection

* U.S.A / England / Japan / Korea / Canada / Australia / New Zealand / Vietnam / E.P.C / Germany / Hong Kong / Singapore / Malaysia / Iran / Niger / Syria / India / Arabia / Israel / Pakistan / Jordan / Iraq / Egypt / Cuba / Irlande / Mexico / Greece / Hungary / Philippines / Norway / Portugal / U.A.E / Brazil / Finland / Taiwan / Mainland China.

► **FR.** Cordon secteur fiche tripolaire (C5)

Cords secteur utilisés notamment avec les ordinateurs portables.

- Section : 3 x 0,75mm²

► **UK.** Power supply cable for notebook
 Ideal for use in mainland Europe.

► **SP.** Cable de alimentación para Notebook

Cable de alimentación europeo que se utiliza con los ordenadores portátiles.

- Sección: 3 x 0,75 mm²

► **SP.** Enchufe europeo con adaptador universal

Convertidor de enchufe schuko europeo en un enchufe universal.

- 10 / 16A 250V
- Conector con protección

* EE.UU. / Inglaterra / Japón / Corea / Canadá / Australia / Nueva Zelanda / Vietnam / EPC / Alemania / Hong Kong / Singapur / Malasia / Irán / Niger / Siria / India / Saudi / Israel / Pakistán / Jordania / Iraq / Egipto / Cuba / Irlanda / Mexico / Grecia / Hungría / Filipinas / Noruega / Portugal / UAE / Brasil / Finlandia / Taiwan / china continental.

► FR. Cartes USB 3.0

► UK. USB 3.0 Card

► SP. Tarjeta USB 3.0



| | Type | Référence | Réglettes | | Ports | | OS Supportés |
|--|-------------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| | | | Standard | Low Profile | Externes | Internes | |
| | Express card 34mm | CT-9302 | | | 2 x Type A | | Windows |
| | PCI Express 1X | CT-U302PE | X | X | 2 x Type A | | Windows |

► FR. Cartes USB 2.0

► UK. USB 2.0 Card

► SP. Tarjeta USB 2.0



| | Type | Référence | Réglettes | | Ports | | OS Supportés |
|--|---------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|------------------------|
| | | | Standard | Low Profile | Externes | Internes | |
| | Cardbus | CT-4104 | | | 4 x Type A | | Windows |
| | PCI | CT-U205 | X | X | 4 x Type A | 1 x Type A | Windows Mac OS 10.2 |

► FR. Cartes Firewire

► UK. Firewire Card

► SP. Tarjeta Firewire



| | Type | Référence | Réglettes | | Ports | | OS Supportés |
|--|----------------|-------------|-----------|-------------|--|-------------------|--------------|
| | | | Standard | Low Profile | Externes | Internes | |
| | Cardbus | CT-5103 | | | 3 x 1394a (6 cts) | | Windows |
| | PCI Express 1X | CT-1394PE-B | X | X | 2 x 1394a (6 cts) + 1 x 1394a (4 cts) | 1 x 1394a (6 cts) | Windows |

► FR. Cartes SATA / e-SATA

► UK. SATA / e-SATA Card

► SP. Tarjeta SATA / e-SATA



| | Type | Référence | Réglettes | | Ports | | OS Supportés |
|--|-------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|---|-------------------------|
| | | | Standard | Low Profile | Externes | Internes | |
| | Express card 34mm | CT-9081 | | | 2 x e-SATA (3 Gb/s) | | Windows Mac Linux |
| | PCI Express 1X | CT-1415PE | X | X | | 2 x SATA 6 Gb/s | Windows Mac Linux |
| | PCI Express 1X | CT-1332PE | X | | | 2 x SATA (3Gb/s) + 1 x IDE ATA133 | Windows Mac Linux |

► FR. Cartes Série

► UK. Serial Card

► SP. Tarjeta Serie

| | Type | Référence | Réglettes | | Ports | | OS Supportés |
|--|-----------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|----------|------------------|
| | | | Standard | Low Profile | Externes | Internes | |
| | Express Card 34mm | CT-9091 | | | RS232 1xDB09 M | | Windows |
| | PCI Express 1X | CT-3391PE-B | X | X | RS232 2xDB09 M | | Windows Linux |
| | PCI Express 1X | CT-3393PE | X | | RS232 4xDB09 M | | Windows |
| | PCI Universal 32 bits | CT-3391U-B | X | X | RS232 2xDB09 M | | Windows Linux |

► FR. Cartes Parallèles

► UK. Parallel Card

► SP. Tarjeta Paralelo

| | Type | Référence | Réglettes | | Ports | | OS Supportés |
|---|-----------------------|-------------|-----------|-------------|----------------------------------|----------|------------------|
| | | | Standard | Low Profile | Externes | Internes | |
|  | PCI Express 1X | CT-3331PE-B | X | X | Parallèle 1 x DB25 Femelle | | Windows Linux |
|  | PCI Universal 32 bits | CT-3331U-B | X | X | Parallèle 1 x DB25 Femelle | | Windows Linux |
|  | PCI | CT-3332EBP | X | | Parallèle 2 x DB25 Femelle | | Windows Linux |

► FR. Cartes combo I/O

► UK. Combo I/O Card

► SP. Tarjeta Combo I/O

| | Type | Référence | Réglettes | | Ports | | OS Supportés |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|---|----------|--------------|
| | | | Standard | Low Profile | Externes | Internes | |
|  | PCI Express 1X | CT-3399PE | X | X | Parallèle 1xDB25 F + RS232 2xDB09 M | | Windows |
|  | PCI 32 bits | CT-3399BP | X | | Parallèle 1xDB25 F + RS232 2xDB09 M | | Windows |

| | Type | Référence | Réglettes | | Ports | | OS Supportés |
|--|----------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|----------|--------------|
| | | | Standard | Low Profile | Externes | Internes | |
|  | Express Card 34mm | ETS-CGEC | | | Gigabit RJ45 | | Windows |
|  | PCI Express X1 | ETS-CGPE-B | X | X | Gigabit RJ45 | | Windows |
|  | PCI | ETS-CGCI | X | | Gigabit RJ45 | | Windows |
|  | PCI | ETS-CFCI/R | X | | 10/100 RJ45 | | Windows |
|  | PCI | ETS-CFO/SC | X | X | 10/100 SC | | Windows |



| Référence | Emballage |
|---------------|-----------|
| 5ml BT-GTH/SZ | Blister |

► FR. Seringue de graisse thermique

Seringue de graisse de 1 g pour le montage de processeur.

Solution idéale pour faciliter les transferts de chaleur entre le processeur et le radiateur.

- Couleur : gris
- Conduction thermique : > 3,8 Wm-K
- Résistance thermique : < 0,087 °C-in²/W
- Contenance : 5ml
- Spatule d'application fournie
- Composition : Silicone : 15 %, Carbon : 20 %, Oxyde métallique : 65 %

► UK. Thermal grease

Heat Conduction System. High performance thermal grease.

- Color : silver
- Thermal conductivity : > 3.8 wm-K
- Thermal Impedance : < 0.087 °C-in²/W
- Capacity : 5ml
- Composition : Silicone compounds : 15%, Carbon Compounds : 20%, Metal Oxide Compounds : 65%

► SP. Pasta térmica Plateada - Jeringuilla

Jeringuilla 1g de pasta térmica para el conjunto del procesador. La solución ideal para facilitar la transferencia de calor entre el procesador y el radiador.

- Color: gris
- Conductividad térmica:> 3,8 Wm-K
- Resistencia térmica: <0.087 ° C-in² / W
- Capacidad: 5 ml
- Aplicación de la espátula proporcionada
- Composición: Silicona: 15%, Carbono: 20%, Óxido de Metal: 65%



| Référence |
|--------------|
| 10g BT-PTH/S |

► FR. Pâtes thermiques silicone

Pâte thermique pour faciliter les transferts de chaleur entre le processeur et le radiateur.

► UK. Thermal grease

Create the best thermal connection between your processor and heat sink with our thermal compound. Thermal grease ensures that the heatsink and fan can work at their full capacity to remove the harmful heat away from the CPU.

► SP. Pasta térmica - Plateada

Tubo de 10 g de pasta térmica para el conjunto del procesador.

La solución ideal para facilitar la transferencia de calor entre el procesador y el radiador.



| Référence | Emballage |
|---------------------|-----------|
| Noir / Black SP-002 | Boîte |

► FR. Support plastique pour UC - Noir

Déplacez facilement votre unité centrale !!!

- Plastique robuste de couleur noir
- Ajustable de 16 à 26 cm en largeur
- Profondeur : 30,5 cm, Hauteur : 13,5 cm
- Roulettes avec frein

► UK. CPU stand - Black

Securely holds CPUs from 6" to 10-3/8" wide.

- Made of molded plastic
- Depth : 30.5 cm, Height : 13.5 cm
- Locking wheels

► SP. Soporte de plástico ajustable para PC (6 '' a 10-3 / 8 '' de ancho)

Soporte ajustable . Sostiene firmemente CPUs de 6 '' a 10-3 / 8 '' de ancho.

- Fabricado en plástico moldeado
- Profundidad: 30,5 cm, Altura: 13,5 cm >
- Bloqueo de ruedas



► FR. Sacoche pour portable 15,6" 600 deniers

Cette sacoche est spécialement conçue pour les notebooks équipés d'un écran de 15,6" et leurs accessoires. Elle est fabriquée en nylon de 600 deniers pour garantir une plus grande résistance et une meilleure sécurité. Cette sacoche intègre plusieurs poches pour vos accessoires et dossiers. Elle comprend également une poignée pour un meilleur confort et 2 renforts en caoutchouc pour protéger le dessous de la sacoche.

- Dimensions compartiment ordinateur : 380 x 290 x 60mm
- Dimensions externes : 430 x 360 x 90mm
- Sangle ajustable avec épaulette
- Compartiment ordinateur avec cloison amovible et petite pochette
- Compartiment double pour accessoires ou dossiers
- 2 pochettes avant à fermeture éclair
- Pochette à l'arrière avec fermeture éclair vers le bas pour un positionnement sur un trolley

► UK. 15,6" Notebook bag

This shoulder bag is especially designed to fit 15,6" netbooks and their accessories. It is made of 600 denier (ou 600D) nylon for better resistance and safety. It offers several pockets for your files and accessories. It's equipped with a convenient handle and 2 rubber feet to protect the base.

- Computer compartment dimensions : 380 x 290 x 600mm
- Outside dimensions : 430 x 360 x 90mm
- Adjustable padded shoulder strap
- Divider in the computer compartment
- Double compartment for accessories and files
- 2 zip pockets on the front panel
- Zip pocket at the back which can be used as a luggage strap

► SP. Bolsa para notebook 15,6"

Bolsa diseñada para notebooks de 15.6" y sus accesorios. Está hecha de 600 denier (600D) de nylon para mayor resistencia y seguridad. Ofrece varios bolsillos para sus archivos y accesorios. Está equipado con una cómoda asa y 2 pies de goma para proteger la base.

- Medidas internas : 380 x 290 x 600 mm
- Medidas externas: 430 x 360 x 90 mm
- Correa para el hombro acolchada y ajustable
- Divisor en el compartimiento de la computadora
- Doble compartimento para accesorios y archivos
- Bolsillos con cremallera en el panel frontal

**Version USB****Version
RJ45**

Référence

| | |
|--------------|-------------|
| Version USB | 8LE-KUSB/5 |
| Version RJ45 | 8LE-KRJ45/5 |

► **FR.** Kit de 5 bloqueurs de port avec clé

Utilisez ce bloqueur de port USB ou RJ45 pour empêcher les connexions non désirées.

Le verrou se fixe au port USB ou RJ45 et peut être enlevé avec un outil spécial.

- Bloque l'accès physique aux ports USB ou RJ45
- Empêche les utilisateurs d'insérer des câbles, ou des appareils sans autorisation
- Rapide, facile et simple à utiliser
- Kit comprenant 5 bloqueurs de port + 1 clé d'insertion

► **UK.** PORT LOCK, 1 key & 5 locks

Use this port lock around USB or RJ45 sockets to prevent unwanted connection of connection cables; Also prevents unauthorized access via the network.

The lock secures itself to the USB or RJ45 port and can be removed with the attached key again.

- Block physical access to USB or RJ45 ports
- Prevent users from inserting cables, devices or foreign objects without permission
- Quick, easy & simple to use

► **SP.** AKit de 5 bloqueadores de puerto con llave

Utilice el bloqueador de puerto USB o RJ45 para impedir las conexiones que no sean deseadas en el puerto.

Se enchufa al puerto USB o RJ45 y solo se quita con la llave especial.

- Bloquea el acceso físico a los puertos USB o RJ45
- Prohíbe a los usuarios de enchufar aparatos sin permiso
- Rápido y sencillo de uso
- Kit de 5 bloqueadores de puerto + 1 llave



Référence

| | |
|----|-----------|
| 2m | 8LE-71043 |
|----|-----------|

► **FR.** Antivol type câble à encoche système à code 4 DIGITS

Antivol à encoche pour les ordinateurs portables ou écrans LCD possédant une encoche de sécurité.

- Système à code 4 digits
- Câble en acier gainé
- Diamètre du câble : 4mm

► **UK.** Standard lock system for notebook

Lock system for notebook having a security notch (also called Kensington notch). Usable with all products that have this notch.

- Lock system with 4 digit code
- Cable in coated steel
- Cable diameter : 4mm

► **SP.** Antirrobo standard para notebook
Cable de acero

Sistema de bloqueo para notebook que tiene una muesca de seguridad (también llamada muesca Kensington). Se puede utilizar con todos los productos que cuentan con esta categoría.

- Sistema de cierre con llave y código de seguridad de 4 dígitos
- Cable de acero recubierto
- Diámetro del cable : 4mm



| | Référence | Emballage |
|-------|-----------|-----------|
| 1.50m | 8LE-71002 | |

► FR. Antivol type câble à encoche système à clef

Antivol à encoche pour les ordinateurs portables possédant une encoche de sécurité. Egalement utilisable avec les écrans plats ayant une encoche prévue à l'arrière.

- Système à clef
- Câble en acier gainé
- Longueur de 1,50 m

► UK. Standard lock system for notebook

Lock system for notebook having a security notch (also called Kensington notch). Usable with all products that have this notch.

- Lock system with key
- Cable in coated steel
- Length : 1,50 m

► SP. Antirrobo standard para notebook
Cable de acero

Sistema de bloqueo para notebook que tiene una muesca de seguridad (también llamada muesca Kensington). Se puede utilizar con todos los productos que cuentan con esta categoría.

- Sistema de cierre con llave
- Cable de acero recubierto
- Longitud: 1,50m



| | Référence | Emballage |
|-------|-----------|-----------|
| 1.80m | 8LE-72006 | |

► FR. Antivol Type câble à cadenas à clef + 2 plaques d'ancrage

Ce kit de sécurité à cadenas est composé de plaques d'ancrage à visser et/ou à coller d'un câble de 1,80 m en acier reliant les différentes plaques et d'un cadenas à clef pour verrouiller le tout.

- Livré avec 2 plaques d'ancrage
- Longueur : 1.80m~
- Diamètre du câble : 6mm~
- Verrouillage par cadenas à clef

► UK. Anti-theft security system with key lock & 2 anchor plates

This anti-theft system with lock is composed with anchor plates to screw and/or to stick, steel cable of 1,80m connecting the anchor plates and 1 lock to secure the whole system.

- Provided with 2 anchor plates
- Cable diameter : 6mm~

► SP. Antirrobo con candado y dos placas de anclaje. Cable de acero

Sistema antirrobo con bloqueo compuesto de placas de anclaje para atornillar y / o para pegar, cable de acero de 1,80 m que conecta las placas de anclaje y 1 candado para asegurar todo el sistema.

- Diámetro del cable: 6mm ~



CG-223

Référence

DVI-I mâle / 2 x HD15 femelle **CG-223**

DVI-I mâle / HD15 femelle + DVI-I femelle **CG-225**

HD15 mâle / HD15 femelle + DVI femelle **CG-226**

DVI-I mâle / 2 x DVI-I femelle **CG-227**



Référence

DVI-I femelle / HD15 mâle **CG-210**

DVI-I mâle / HD15 femelle **CG-211**

DVI-I mâle / HD15 mâle **CG-221**

- FR. Adaptateur DVI
- UK. DVI adapter
- SP. Adaptador DVI



Référence

DVI-I mâle / DVI-I mâle - 2m **MC372-2M**

DVI-D mâle / DVI-D male **MC373-xM**

x : disponible en 2m, 3m, 5m, 10m et 15m

Rallonge DVI-D - 3m **MC376-3M**

Câble DVI-I mâle / HD15 mâle **MC370-xM**

x : disponible en 2m et 3m

- FR. Câble DVI
- UK. DVI cable
- SP. Cable DVI



Référence

Câble SVGA (3 coax + 9 fils) + Jack 3,5mm mâle / mâle **MC340B/15PJ-xM**

x : disponible en 2m, 3m, 5m et 10m

- FR. Câble SVGA HD15 + Jack
- UK. S-VGA + audio cable
- SP. Cable de audio S-VGA



Référence

Câble SVGA (3 coax + 9 fils) HD15 mâle / mâle **MC340B/15P-xM**

x : disponible en 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m et 50m

- FR. Câble SVGA HD15
- UK. SVGA cable HD15
- SP. Cable HD15 / SVGA



Référence

Câble VGA HD15 mâle / mâle **MC340-xM**

x : disponible en 2m, 3m, 5m,

- FR. Câble VGA HD15 mâle / mâle
- UK. VGA monitor cable HD SUB 15
- SP. Cable HD15 / VGA macho-macho



Référence

Rallonge SVGA (3 coax + 9 fils) HD15 mâle / femelle MC341B/15P-xM

x : disponible en 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m

- FR. Rallonge S-VGA HD15
- UK. SVGA extension cable
- SP. Extensión de cable SVGA HD15



Référence

HD15 mâle / femelle 2m MC341-2M

- FR. Rallonge VGA HD15 mâle / femelle

Raccordez ou rallongez le câble d'une source vidéo VGA (écran, vidéo-projecteur etc...) pour la connecter à votre carte vidéo analogique HD15.

- HD 15 mâle / femelle
- Connecteurs : haute densité 15 points (3 rangées)

- UK. VGA extension cable

Use this VGA cable to extend the cable of your monitor or VGA device.

- Connector 1 : 15 HD male
- Connector 2 : 15 HD female

- SP. Extensión VGA

HD15 macho / hembra

Use this VGA cable to extend the cable of your monitor or VGA device.

- Connector 1 : 15 HD male
- Connector 2 : 15 HD female



Référence

HD15 mâle / YUV femelle 20cm CG-224C

- FR. Adaptateur VGA

HD 15 mâle / YUV femelle

Permet de connecter un câble YUV équipé de trois connecteurs RCA mâles sur l'entrée Subhd15 femelle d'un vidéo-projecteur compatible YUV.

Attention, les deux appareils reliés par ce câble doivent être capables de traiter le signal YUV. A ne pas confondre avec un signal RVB qui nécessite un ou deux connecteurs supplémentaires pour la synchronisation verticale et horizontale.

- Connecteur 1 : 3 x RCA femelle (YUV)
- Connecteur 2 : HD15 mâle (VGA)

- UK. VGA male to YUV female adapter

Connect the material component video cable to another material equipped with VGA female connector. Remark, both devices connected by the cable must be able to process the signal YUV. Not to be confused with an RGB signal, which requires one or two additional connectors for vertical and horizontal sync.

- Connector 1 : HD15 male
- Connector 2 : 3 x RCA female

- SP. Adaptador VGA

HD15 macho / hembra YUV

Se conecta un cable YUV con tres enchufes RCA en el Sub hd15 hembra . El proyector de vídeo debe tener entrada YUV. Atención , los dos dispositivos conectados por el cable deben ser capaces de manejar la señal YUV. No se debe confundir con una señal RGB que requiere uno o dos conectores adicionales para la sincronización vertical y horizontal.

- Conector 1: 3 x RCA hembra (YUV)
- Conector 2: HD15 macho (VGA)



| | Référence |
|-------------------------|-----------|
| HD15 mâle / YUV mâle 2m | MC333-2M |

► FR. Câble VGA HD15 mâle /YUV mâle

Permet de connecter un câble YUV équipé de trois connecteurs RCA mâles sur l'entrée Subhd15 femelle d'un vidéo-projecteur compatible YUV.

Attention, les deux appareils reliés par ce câble doivent être capables de traiter le signal YUV. A ne pas confondre avec un signal RVB qui nécessite un ou deux connecteurs supplémentaires pour la synchronisation verticale et horizontale.

- Connecteur 1 : 3 x RCA mâle (YUV)
- Connecteur 2 : HD15 mâle (VGA)

► UK. VGA male to YUV male cable

Connect the material component video cable to another material equipped with VGA female connector. Remark, both devices connected by the cable must be able to process the signal YUV. Not to be confused with an RGB signal, which requires one or two additional connectors for vertical and horizontal sync.

- Connector 1 : HD15 male
- Connector 2 : 3 x RCA female

► SP. Cable VGA HD15 macho /YUV macho

Conecte un cable YUV con tres enchufes RCA en el Sub hd15 hembra del proyector de vídeo de entrada soporta YUV. Atención los dos dispositivos conectados por el cable debe ser capaz de manejar la señal YUV. No se debe confundir con una señal RGB que requiere uno o dos conectores adicionales para la sincronización vertical y horizontal.



| | Référence |
|----|-----------|
| 2m | MC330-2M |

► FR. Câble écran HD15 mâle / 5 BNC

Connectez votre écran haute résolution équipé de connecteurs BNC à votre carte VGA / S-VGA.

- Câble coaxial 75 ohms pour moniteur VGA
- Connecteur 1 : HD 15 mâle
- Connecteur 2 : BNC x 5 (Rouge, Vert, Bleu, Synchro horizontale, Synchro Verticale)

► UK. VGA / SVGA to 5 x BNC monitor cable

- Connector 1 : 15 way HD male
- Connector 2 : 5 x BNC male

► SP. VGA / SVGA to 5 x BNC (cable monitor)

Conecte su cable de alta resolución equipado con conectores BNC en su / pantalla S-VGA VGA.



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| | |
|------------|------|
| MC550/3-xM | Bulk |
|------------|------|

x : disponible en 0,25m, 0,50m et 0,70m

- FR. Câble SATA III interne
- UK. Serial ATA III internal cable
- SP. Cable interno Serial ATA III



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| | | |
|-------|-------------|------|
| Coudé | MC550/3C-xM | Bulk |
|-------|-------------|------|

x : disponible en 0,30m et 0,50m

- FR. Câble SATA III interne coudé
- UK. Serial ATA III internal cable with right angled
- SP. Cable SATA III interno en ángulo recto



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| | | |
|----|-----------|------|
| 1m | MC552A-1M | Bulk |
|----|-----------|------|


- FR. Câble e-SATA (SATA-II) / SATA
- UK. SATA II TO eSATA cable
- SP. Cable de E-SATA (SATA-II)



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| 0.50m Coudé sécurisé | MC550/3CS-0.5M | Bulk |
|----------------------|----------------|------|

- FR. Câble SATA III interne coudé sécurisé
- UK. Serial ATA III internal with right angled secure
- SP. Serial ATA III con ángulo recto interno seguro



| Référence |
|-----------|
|-----------|

| |
|----------|
| MC553-xM |
|----------|

x : disponible en 0,30m et 0,50m

- FR. Câble SATA interne avec alimentation (molex mâle)
Câble Serial ATA combo, associe un raccordement pour les données et un autre pour l'alimentation.
 - Connecteur S-ATA / S-ATA pour les données et S-ATA 15 points vers Molex 5"1/4 pour l'alimentation
- UK. SATA connection cable with power connector
This cable serves the connection of a SATA hard disk with a motherboard and the power supply.
 - Connector 1 : 22 pin SATA plug
 - Connector 2 : 7 pin SATA plug + 4 pin power supply plug
- SP. Cable SATA interno con alimentación (molex-macho)
Este cable sirve de conexión entre un disco duro SATA y una placa base y la fuente de alimentación.
 - Conector 1: 22 pines SATA conector
 - Conector 2: Enchufe + 4 pins de alimentación SATA 7 pins enchufe



| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
| CG-804 | Bulk |

- FR. Adaptateur SATA mâle / micro SATA femelle
- UK. SATA male / micro SATA female adapter
- SP. Adaptador SATA macho / Micro SATA hembra




| Référence |
|-----------|
| CG-802 |

- FR. Adaptateur d'alimentation SERIAL ATA / MOLEX 5" 1/4
- UK. Molex 5" 1/4 to SATA power adapter
- SP. Adaptador todo-en-uno para la adaptación de Micro SATA a conexiones



| | Référence | Longueur |
|----------|-----------|----------|
| 1 x SATA | MC605 | 10cm |
| 2 x SATA | MC610 | 15cm |


- FR. Adaptateur d'alimentation SATA 15 broches femelle / 5,25" mâle
- UK. SATA power adapter cable
- SP. Adaptador de alimentación SATA de 15 pines hembra / macho 5,25"

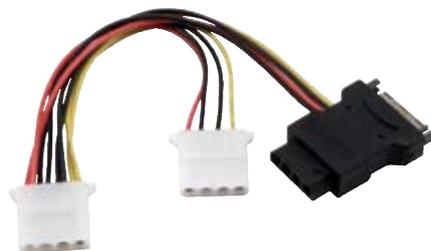

| Référence | Emballage |
|-----------|-----------|
| CG-803 | Bulk |

- FR. Adaptateur d'alimentation Serial ATA / 3 x Molex 5" 1/4 femelle
 - Connecteur 1 : 1 x Molex 5" 1/4 femelle
 - Connecteur 2 : 15 broches SATA mâle
 - Connecteur 3 (câble) : 2 x Molex 5" 1/4 femelle
- UK. SATA male / 3 x Molex 5" 1/4 female power adapter
 - Connector 1 : 15 pin SATA power connector to 5" 1/4 female
 - Connector 2 : 2 x 5" 1/4 female

- SP. Adaptador de corriente Serial ATA / Molex 3 x 5 1/4 hembra
 - Conector 1 conector de alimentación SATA pin 15 a 5" 1/4 hembra
 - Conector 2.: 2" x 5 1/4 hembra

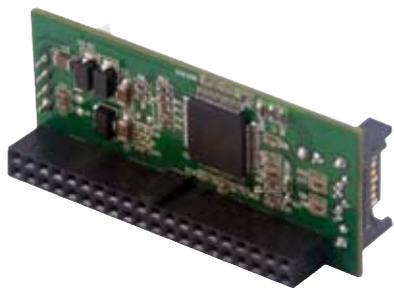

Référence

CG-801

- FR. Adaptateur SATA mâle / HE1040 femelle pour disque dur IDE ATA133
- UK. IDE/SATA adapter for IDE drives
- SP. Adaptador SATA macho / hembra HE1040 HDD IDE ATA133



Référence

5"1/4 mâle - 2 x 5"1/4
femelle - 20cm

MC600

- FR. Dédoubleur d'alimentation interne 5,25" mâle / fem. / fem.
- UK. 5" 1/4 power male to 2 x 5" 1/4 power female
- SP. Cables para fuente de alimentación interna 2 x 5" 1/4



Référence

10cm

MC607

- FR. Adaptateur d'alimentation pour carte vidéo PCI-E
- UK. PCI Express power adapter
- SP. Adaptador de alimentación para PCI Express



Référence


20cm

MC612

- FR. Rallonge ATX 24 pts mâle / femelle
- UK. ATX 24P male to female extension cable
- SP. Cable de extensión ATX 24P macho a hembra



| | Référence |
|-----------------------|--------------|
| 6U - 600 x 450 x 368 | 9CM7/6U-450 |
| 9U - 600 x 450 x 501 | 9CM7/9U-450 |
| 9U - 600 x 600 x 501 | 9CM7/9U-600 |
| 12U - 600 x 600 x 635 | 9CM7/12U-600 |
| 15U - 600 x 600 x 769 | 9CM7/15U-600 |



- 1 : Entrée des câbles
- 2 : Toit
- 3 : Panneau latéral
- 4 : Porte
- 5 : Cadre
- 6 : Etagère (option)
- 7 : Barre de fixation
- 8 : Montant

► FR. Coffret mural ligne 700

Nos coffrets prémontés 19" permettent d'apporter immédiatement une solution optimale pour un grand nombre d'applications. Ultra résistant (IP20), ils s'installent très simplement et très rapidement. De plus l'accès à l'intérieur du coffret est facilité grâce aux panneaux latéraux escamotables et à l'ouverture de la porte à plus de 180°. Le toit et le fond sont équipés de couvercles pour l'entrée des câbles, ils peuvent ainsi être passés au dessus ou en dessous du coffret.

- Acier laminé à froid : cadre + support : 1,5mm, autres : 1,2mm
- Charge max. : 60 Kg
- Entrée des câbles par le dessus ou le dessous du coffret
- Indice de protection : IP20
- Panneaux latéraux démontables équipés d'une serrure à clé
- Porte avant en verre de sécurité avec serrure à clé

► UK. Wall mounted cabinet

Our 19" preassembled cabinets can immediately provide an optimal solution for many applications. Ultra-resistant (IP20), they settle very easily and very quickly. Moreover, the access into the cabinet is facilitated thanks to the retractable side panels and the opening door angle of more than 180°. There are 2 cable entry panels on the top and bottom of cabinet for cable access .

- Hide grade cold rolled steel
- Loading Capacity : 60 Kg
- Cable entry on both of top cover and bottom panel
- Degree of Protection : IP20
- Removable side panels with locks
- Front temper glass door with lock

► SP. Rack de pared de montaje

Rack montado 19". Ultra resistente (IP20), se instala muy fácilmente y muy rápidamente. El acceso en el rack se facilita gracias a los paneles laterales retráctiles y el ángulo de apertura de la puerta de más de 180°. Hay 2 paneles de entrada de cable en la parte superior e inferior del rack para el acceso a los cables.

- laminado de acero en frío
- Capacidad de carga: 60 Kg
- Dos entradas de cables (cubierta superior y panel inferior)
- Grado de protección: IP20
- Paneles laterales desmontables con cerradura
- Puerta frontal de vidrio templado con cerradura



| | Référence |
|------------------------|-----------|
| Ajustable de 251~500mm | 9A/PCA-25 |
| Ajustable de 351~600mm | 9A/PCA-35 |
| Ajustable de 451~700mm | 9A/PCA-45 |
| Ajustable de 651~900mm | 9A/PCA-65 |

- FR. Plateau fixe ajustable 1U
- UK. Fixed shelf adjustable 1U
- SP. Estantería fija ajustable 1U



- FR. Plateau fixe 1U (fixation avant)

Etagère fixe pour un montage en 19"

- Charge : 15 Kg
- Dimensions : L : 480 x P : 380 x H : 45 mm
- Non compatible avec les coffrets profondeur 450

- UK. Fixed shelf 1U

Fixed shelf to be fixed on the front mounting posts in 19-inch equipment position.

- Maximum load : 15 Kg
- Dimensions : L : 480 x P : 380 x H : 45 mm

- SP. Estantería fija de 1U

Estantería fija de 19" 1U

- Carga máxima: 15 kg
- Dimensiones: L: 480 x W: 380 x H: 45 mm

480 x 380

Référence

9A/PK-40



- FR. Plateau fixe 2U (fixation avant)

Etagère fixe pour un montage sur les montants avants en 19"

- Hauteur : 2U
- Charge : 20 Kg
- Montage 19" sur montants avants
- Dimensions : 480 x 380 x 90mm

- UK. Fixed shelf 2U

Fixed shelf to be fixed on the front mounting posts in 19-inch equipment position.

- Height : 2U
- Maximum load : 20 Kg
- Dimensions : 480 x 380 x 90mm

- SP. Estantería fija de 2U

Estantería fija de 19" 2U.

- Carga máxima: 20 kg
- Dimensiones: L: 480 x W: 380 x H: 90 mm

480 x 380

Référence

9A/PL-40



Référence

2U 9A/GC-5/2U

► FR. Guide câble horizontal

Guide câbles horizontal, idéal pour l'organisation de vos câbles dans vos coffrets ou armoires de brassage.

- Guide câbles 5 anneaux
- Montage 19"
- Hauteur 2U
- Matière : métal
- Visserie incluse

► UK. Horizontal cable guide

Ideal for organize your patch cables in your network cabinet.

- 5 rings
- 19" rack mounting
- Height : 2U
- Material : metal
- Screw included

► SP. Guía de cable horizontal con

Guía de cable horizontal 2U para organizar los cables en un rack (19")

- 5 anillas
- Material: metálico
- Tornillo incluido



Référence

1U 9A/GC-5

► FR. Guide câble horizontal 5 anneaux

Guide câbles horizontal, idéal pour l'organisation de vos câbles dans vos coffrets ou armoires de brassage.

- Guide câbles 5 anneaux
- Montage 19"
- Matière : métal
- Visserie incluse

► UK. Horizontal cable guide with 5 rings

Ideal for organize your patch cables in your network cabinet.

- 5 rings
- 19" rack mounting
- Material : metal
- Screw included

► SP. Guía de cable horizontal con 5 anillas 1U

Guía de cable horizontal 1U para organizar los cables en un rack (19«)

- 5 anillas
- Material: metal
- Tornillo incluido



Référence

1U 9A/BS-01

► FR. Module balais simple 1 rangée

Module balai simple sur 1 rangée. A mettre à l'intérieur de vos armoires ou coffrets réseaux.

- Hauteur : 1U
- Visserie incluse

► UK. Broom module with brush strip 1U

Simple broom module. To put inside network cabinets.

- Height : 1U
- Screw included

► SP. Accesorio para rack . Módulo cepillo 1U

Módulo cepillo enracable.

- Altura: 1U
- Tornillo incluido



Référence

1U 9A/PA-01

2U 9A/PA-02

► FR. Plaque métal avant

Plaque métallique permettant de combler les espaces vides de vos armoires réseaux et baies de brassage.

► UK. Metal plate

Metal plate to fill in the empty spaces in your networking cabinets and bays.

► SP. Placa de metal

Placa de metal para llenar los espacios vacíos en un rack o una bahía.



Référence

Kit de 20

9A/VI-KITC

► FR. Kit visserie

20 Kits de visserie supplémentaires comprenant : écrou cage + vis

- Diamètre : 6 mm

► UK. Screw kit (20 sets)

20 sets of screw + nut to fix all your devices and/or shelves in your network cabinet.

► SP. 20 kits de tornillo+tuerca+arandela

20 kits de tornillo+ tuerca + arandela para arreglar todos sus dispositivos y / o las estanterías de su rack.



x 16



| Référence | Norme | Voies | Blindé |
|---------------|--------|-------|--------|
| PB-UNI5E/24BN | Cat 5e | 24 | Oui |
| PB-UNI6/24BN | Cat 6 | 24 | Oui |
| PB-UNI6A/24BN | Cat 6A | 24 | Oui |

► FR. Kit panneau Noir

+ embases blindées - 24 voies

Kit comprenant un panneau vide + embases séparées.

- 24 voies blindées
- Hauteur : 1U

► UK. Set with universal patch panel

+ sockets shielded 24 ways

Set of 1 universal patch panel + RJ45 sockets.

- 24 ports, shielded
- Height : 1U

► SP. Kit con un patch panel universal y

24 sockets CAT5E blindados

Kit con un patch panel universal

- 24 sockets RJ45 blindados
- 1U



Référence

8 ports blindés

PB-5E/8B

► FR. Mini panneau de brassage équipé 8 voies blindées Cat 5e

Panneau de brassage compact pour petite installation.

- 8 ports RJ45 blindés
- Cat 5e / Classe D (ISO/IEC11801 (9/2002) et EN50173 (1/2002))
- Boîtier métallique blindé
- Connecteurs auto-dénudants
- Compatible pour un montage mural
- Dimensions : 160 x 115 x 43mm

► UK. Mini Patch Panel Cat 5e 8 Port

Compact patch panel for small installations.

- 8 x RJ45 jack, shielded
- Cat 5e / Class D according to ISO/IEC11801 (9/2002) and EN50173 (1/2002)
- Shielded metal housing
- LSA Plus Connection
- Suitable for wall mounting
- Dimensions : 160 x 115 x 43mm

► SP. Mini patch panel CAT5E de 8 puertos

Patch panel compacto para pequeñas instalaciones.

- 8 x conectores RJ45 blindado Cat 5e / Clase D de acuerdo con ISO / IEC11801 (9/2002) y EN50173 (1/2002)
- Carcasa de metal blindado
- LSA Plus Conexión
- Apto para montaje en pared
- Medidas: 160 x 115 x 43 mm



BM-EMB6BS



BM-EMK



Système de blocage de la languette

| | Référence |
|-----------------------|-----------|
| Embase RJ45 sécurisée | BM-EMB6BS |
| Clé de verrouillage | BM-EMK |

► FR. Embase RJ45 blindée CAT 6 sécurisée

Cette embase sécurisée a été spécialement créée pour les installations exigeant un haut niveau de sécurité du réseau tels que les hôpitaux, les hôtels, les aéroports, les écoles, les réseaux de surveillance IP etc...

Elle est équipée d'un système de blocage du câble, ainsi seules les personnes munies de la clé de verrouillage peuvent intervenir sur le brassage de votre installation pour pouvoir connecter ou déconnecter un cordon RJ45. Un des cotés de la clé de verrouillage permet l'insertion du cordon de brassage en déverrouillant le système d'insertion du câble tandis que l'autre coté permet de déverrouiller l'embase pour pouvoir déconnecter le cordon.

- Conforme à l'EIA/TIA 568B

► UK. C6 keystone jack FTP with locking function

This keystone jack is ideal for any facilities requiring a higher level of network security in exposed areas such as hospitals, hotels, airports, schools, or retail stores, as well as for securing IP Surveillance networks.

The locking feature is built into each individual jack which provides a secure fastening of the patch cord from accidentally or intentionally being removed or inserted by unauthorized personnel. The security key is dual purpose in that one side releases the security bar allowing a cable to be inserted, while the other side is designed to unlock the security bar while a patch cable is installed releasing the locked cable.

► SP. Conector RJ45 CAT6 blindado .Alto nivel de seguridad

Este jack keystone es ideal para instalaciones que requieren un mayor nivel de seguridad . Áreas expuestas como: hospitales, hoteles, aeropuertos, escuelas, Joyerías, así como para asegurar las redes de vigilancia IP.

La función de bloqueo está incorporada en cada conector individual que garantiza una fijación segura . Evita ser eliminado o insertado por personal no autorizado. La clave de seguridad es de doble uso . Por un lado libera la barra de seguridad que permite al cable ser insertado, mientras que el otro lado está diseñado para desbloquear la barra de seguridad, mientras que un cable de conexión está instalado.

► FR. Clé de verrouillage pour embase sécurisée BM-EMB6BS

Clé de verrouillage et de déverrouillage pour les embases sécurisées BM-EMB6BS. Un des cotés permet l'insertion du cordon de brassage en déverrouillant le système d'insertion du câble tandis que l'autre coté permet de déverrouiller l'embase pour pouvoir déconnecter le cordon.

- Dimensions : 85 x 23 x 11mm

► UK. Key for locking jack unlocked BM-EMB6BS

This security key is designed for BM-EMB6BS keystone jack.

She is dual purpose in that one side releases the security bar allowing a cable to be inserted, while the other side is designed to unlock the security bar while a patch cable is installed releasing the locked cable.

► SP. Bloqueo de tecla de conexión segura BM-EMB6BS

Esta llave de seguridad está diseñada para keystone jack BM-EMB6BS.

- Tiene doble función . Por un lado libera la barra de seguridad permitiendo que el cable sea insertado, mientras que el otro lado está diseñado para desbloquear la barra de seguridad, mientras que un cable de conexión está instalado.



Référence
BM-EMB6BF/F

► FR. Embase RJ45 Cat 6 blindée femelle / femelle

Embase RJ45 femelle / femelle, pour raccorder 2 cordons RJ45 sur un panneau de brassage.

- Connecteur 1 : RJ45 femelle
- Connecteur 2 : RJ45 femelle
- Norme : catégorie 6

► UK. Cat 6 coupler shield type

Easily couple two high-speed network cables with our keystone style in-line coupler. This coupler is ideal for use with feed-through panel and surface mount boxes.

- Cat 6
- RJ45 female to female

► SP. Conector RJ45 CAT6 blindado

Adaptador diseñado para emparejar fácilmente dos cables de red de alta velocidad con acoplamiento en línea. Este acoplamiento es ideal para su uso con el panel de alimentación directa y cajas de montaje en superficie.

- Cat 6 RJ45 hembra a hembra

Référence

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Cat 5e - 1 voie non blindée | BM745/CT5E-1 |
| Cat 5e - 2 voies non blindées | BM745/CT5E-2 |
| Cat 5e - 1 voie blindée | BM745/CT5EB-1 |
| Cat 5e - 2 voies blindées | BM745/CT5EB-2 |
| Cat 6 - 1 voie non blindée | BM745/CT6-1 |
| Cat 6 - 2 voies non blindée | BM745/CT6-2 |
| Cat 6 - 1 voies blindée | BM745/CT6B-1 |
| Cat 6 - 2 voies blindées | BM745/CT6B-2 |
| Cat 6A - 1 voie non blindée | BM745/CT6A-1 |
| Cat 6A - 2 voies non blindées | BM745/CT6A-2 |
| Cat 6A - 1 voies blindée | BM745/CT6BA-1 |
| Cat 6A - 2 voies blindées | BM745/CT6BA-2 |



Référence

| | |
|--------------------------|-------------|
| Cat 5e - 1 voie blindée | BM-CAT5EB/1 |
| Cat 6 - 1 voie blindée | BM-CAT6B/1 |
| Cat 6 - 2 voies blindées | BM-CAT6B/2 |

► FR. Prise murale monobloc blindée

Les boîtiers muraux monoblocs sont des boîtiers compacts, faciles à monter. Fixation autocollante ou par vis.

- Connecteur RJ45

► UK. Surface mounted box shielded

These surface mount boxes are compact, easy to mount. Fixation by adhesive or screw.

- RJ45 Connector

► SP. Caja mural RJ45 blindado

Caja de pared Monoblock , fácil de montar. Fijación con tornillo o con adhesivo.

- Conector RJ45 blindado



► FR. Prise Ethernet

Boîtier mural en saillie, composé d'un cadre 80 x 80, d'un support avec plastron et d'embase RJ45.

- Dimensions 80 x 80mm
- Embase RJ45 conforme à l'EIA/TIA 568B

► UK. RJ45 mounting box

Mounting box composed of one frame 80 x 80mm, one mounting box & shirt front with keystone Jack

► SP. Conector (caja) Ethernet

Enchufe apantallado Ethernet RJ45 kit.

- Dimensiones : 80X80mm



Référence

Prise HDMI BM745/H

► FR. Prise HDMI

Boîtier mural en saillie, composé d'un cadre 80 x 80, d'un support avec plastron et d'un plastron HDMI.

- Le plastron est monté à l'arrière d'un câble de 19 cm
- Compatible Ethernet et 3D
- Connecteurs HDMI femelle / femelle

► UK. HDMI mounting box

Mounting box composed of one frame 80 x 80mm, one mounting box & shirt front and HDMI face plate.

- The face plate is mounted to the rear with a cable of 19 cm
- Ethernet and 3D supported

► SP. Conector (caja) HDMI

Carcasa de pared con un puerto HDMI . Consiste en un marco de 80x80mm , y el plastrón .

- La placa frontal está montada en la parte trasera con un cable de 19cm
- Compatible con Ethernet y 3D HDMI conectores hembra / hembra



Référence

Prise USB BM745/U

► FR. Prise USB

Boîtier mural en saillie, composé d'un cadre 80 x 80, d'un support avec plastron et d'un plastron USB.

- Equipé d'un câble USB de 17cm
- Connecteurs USB femelle / femelle

► UK. USB mounting box

Mounting box composed of one frame 80 x 80mm, one mounting box & shirt front and USB face plate.

- USB A/A female to female face plate
- With a 17cm USB cable

► SP. Conector (caja) USB 2.0

Carcasa de pared con un puerto USB 2.0 que consiste en un marco de 80 x 80 mm y , la placa frontal .

- Equipado con un 17cm cable USB
- Conectores USB hembra / hembra

BM745/V



BM745/VJ

Référence

Prise VGA BM745/V

Prise VGA + Audio BM745/VJ

► FR. Prise VGA

Boîtier mural en saillie, composé d'un cadre 80 x 80, d'un support avec plastron et d'un plastron VGA.

- Le plastron est monté à l'arrière d'un câble de 18 cm
- Connecteurs : VGA HD15 femelle / femelle
- Présence de la broche 9 pour l'alimentation de certains écrans plats

► UK. VGA mounting box

Mounting box composed of one frame 80 x 80mm, one mounting box & shirt front and VGA face plate.

- The face plate is mounted to the rear with a cable of 18 cm

► SP. Conector (caja) VGA


Carcasa de pared con un puerto VGA, que consiste en un marco de 80 x 80 mm , y una placa frontal VGA.

- La placa frontal está montado en la parte trasera de un cable de 18 cm
- Conectores: hembra VGA HD15 / hembra



| | Référence |
|--------------------------|-------------|
| 2,5 x 100mm Noir / Black | 9SC/C25-10N |
| 2,5 x 100mm Ivoire | 9SC/M25-10 |

► FR. Serre-câble (sachet de 100 pcs)
 ► UK. Cable ties (BAG OF 100pc)
 ► SP. 100 x Bridas para agrupar o sujetar cables

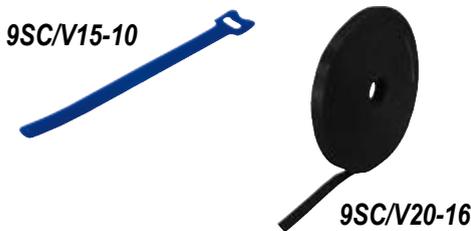

| | Référence |
|---------------------------|------------|
| 10 x 155mm (sachet de 10) | 9SC/V15-10 |
| L : 16mm - rouleau de 20m | 9SC/V20-16 |

► FR. Bande Velcro
 ► UK. Velcro band
 ► SP. Organizador de cables (velcro)



► FR. Gaine pour rangement de câbles
 Profitez de la simplicité de mise en place de la gaine range câbles pour rendre esthétiques et sécurisantes vos installations. Livrée avec l'outil d'insertion.

- Longueur 1,5 m
- Diamètre : 2 cm (sans câble)

► UK. Cable management sheath
 Enjoy this easy-to-use sheath cable to make aesthetic and secure your installations. Supplied with the insertion tool.

- Length : 1,5 m
- Diameter : 2 cm (without cable)

► SP. Organizador de cables
 Organizador de cables fácil de usar . Se suministra con la herramienta de inserción.

- Longitud: 1,5 m
- Diámetro: 2 cm (sin cable)

| | Référence |
|-------|------------|
| 1.50m | 9G/25-1.5N |



► FR. Bagues de marquage numérique
 Bagues de marquage de couleur pour les câbles de diamètre 6-7mm.

- 10 x 10 anneaux en plastique numérotés de 0 à 9
- Tous les chiffres possèdent une couleur différente

► UK. Cable Marker for cables
 Coloured identification cable ties for cables and wires of 6-7mm in diameter.

- 10x10 elastic plastic rings with imprinted numbers 0-9
- The numbers are of different colours

► SP. Bridas de identificación de cables
 Bridas de identificación de cables de 6 a 7 mm de diámetro.

- 10 bridas x 10 anillos de plástico elásticas impresos con los números 0-9
- Los números son de diferentes colores

| | Référence |
|--|-----------|
| | 9RP-09/7 |



► **FR. Câble rigide**

Câbles capillaires rigides, utilisés principalement pour le raccordement des répartiteurs vers les prises murales.

- Applications : IEEE 802.5, FDDI, ISDN, 10 Base-T, 100 Base-T, 1000 Base-T etc...
- Type de câble : monobrin pour installation capillaire
- Normes de câblage : EIA/TIA 568B / 568B.2
- Impédance : 100 ohms



U/UTP

► **UK. Twisted pair cable rigid**

Suitable for building structured cabling in the secondary and tertiary area.

- Support : IEEE 802.5, FDDI, ISDN, 10 Base-T, 100 Base-T, 1000 Base-T etc...
- Standard: EIA/TIA 568B / 568B.2
- Impedance : 100 ohms




F/UTP

► **SP. Cable de red trenzado - Rígido**

Cable de red RJ45 para la construcción de cableado estructurado en el área secundaria y terciaria.

- Aplicaciones: IEEE 802.5, FDDI, RDSI, 10 Base-T, 100 Base-T, 1000 Base-T, etc ...
- Tipo de cable: sistema capilar de cobre de un solo hilo
- Normas de cableado: EIA/TIA 568B / 568B.2
- Impedancia: 100 ohmios

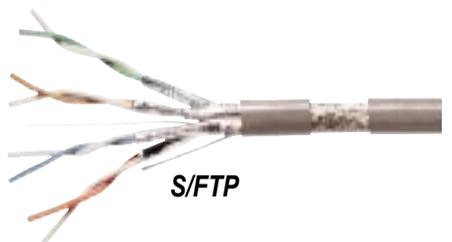

S/FTP


| Référence | Norme | Blindage | Gaine | Conducteur | Conditionnement |
|-------------|--------|----------|-------|--------------|-----------------|
| C5ERTE/100 | Cat 5e | U/UTP | PVC | Alu + Cuivre | Rouleau de 100m |
| C5ERTE/305 | Cat 5e | U/UTP | PVC | Alu + Cuivre | Boîte de 305m |
| C5ERBT/50 | Cat 5e | F/UTP | PVC | 100% Cuivre | Rouleau de 50m |
| C5ERBT/100 | Cat 5e | F/UTP | PVC | 100% Cuivre | Rouleau de 100m |
| C5ERBT/305 | Cat 5e | F/UTP | PVC | 100% Cuivre | Boîte de 305m |
| C5ERBTE/100 | Cat 5e | F/UTP | PVC | Alu + Cuivre | Rouleau de 100m |
| C5ERBTE/305 | Cat 5e | F/UTP | PVC | Alu + Cuivre | Boîte de 305m |
| C6RTE/100 | Cat 6 | U/UTP | PVC | Alu + Cuivre | Boîte de 100m |
| C6RTE/305 | Cat 6 | U/UTP | PVC | Alu + Cuivre | Rouleau de 305m |
| C6RBTE/50 | Cat 6 | F/UTP | PVC | Alu + Cuivre | Rouleau de 50m |
| C6RBTE/100 | Cat 6 | F/UTP | PVC | Alu + Cuivre | Rouleau de 100m |
| C6RBTE/305 | Cat 6 | F/UTP | PVC | Alu + Cuivre | Boîte de 305m |
| C6RST/100 | Cat 6 | S/FTP | PVC | 100% Cuivre | Rouleau de 100m |
| C6RST/305 | Cat 6 | S/FTP | PVC | 100% Cuivre | Boîte de 305m |



U/UTP



F/UTP

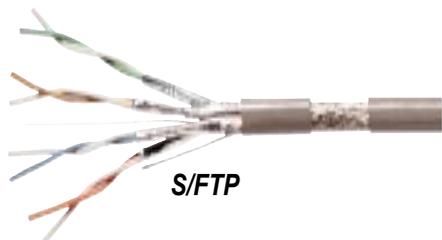

S/FTP

► **FR. Câble patch (souple)**

Câble souple multibrins utilisé généralement pour la réalisation des cordons de brassage.

- Applications : IEEE 802.5, FDDI, ISDN, 10 Base-T, 100 Base-T, 1000 Base-T etc...
- Normes de câblage : EIA/TIA 568B / 568B.2
- Performance : Certifié jusqu'à 100 MHz
- Impédance : 100 ohms
- Couleur gris en standard

► **UK. Twisted pair patch cable**

Use this cable to make your own patch cable.

- Support : IEEE 802.5, FDDI, ISDN, 10 Base-T, 100 Base-T, 1000 Base-T etc...
- Standard : EIA/TIA 568B / 568B.2
- Impedance : 100 ohms


► **SP. Cable flexible de red trenzado**

Cable flexible trenzado usado para hacer los cables de conexión.

- Aplicaciones: IEEE 802.5, FDDI, RDSI, 10 Base-T, 100 Base-T, 1000 Base-T, etc ...
- Normas de cableado: Categoría 5e, EIA / TIA 568B / 568B.2
- Impedancia: 100 ohmios

| Référence | Norme | Blindage | Gaine | Conducteur | Conditionnement |
|--|--------|----------|-------|--------------|----------------------|
| C5EPTE/y | Cat 5e | U/UTP | PVC | Alu + Cuivre | 100m ou 305m |
| C5EPBT/50-x | Cat 5e | F/UTP | PVC | 100% Cuivre | Rouleau de 50m |
| x : disponible en Gris et Blanc (W) | | | | | |
| C5EPBT/100-x | Cat 5e | F/UTP | PVC | 100% Cuivre | Rouleau de 100m |
| x : disponible en Gris, Bleu (B), Jaune (J), Noir (N), Orange (OR), Rouge (R), Rose (RO), Vert (V), Violet (VI), Blanc (W) | | | | | |
| C5EPBT/305 | Cat 5e | F/UTP | PVC | 100% Cuivre | Boîte de 305m |
| C5EPBTE/y | Cat 5e | F/UTP | PVC | Alu + Cuivre | y: 50, 100 ou 500m |
| C6PTE/y | Cat 6 | U/UTP | PVC | Alu + Cuivre | y: 50, 100 ou 305m |
| C6PBT/50-W | Cat 6 | F/UTP | PVC | 100% Cuivre | Rouleau de 50m Blanc |
| C6PBT/100-x | Cat 6 | F/UTP | PVC | 100% Cuivre | Rouleau de 100m |
| x : disponible en Gris, Bleu (B), Jaune (J), Noir (N), Orange (OR), Rouge (R), Rose (RO), Vert (V), Violet (VI), Blanc (W) | | | | | |
| C6PBT/100H | Cat 6 | F/UTP | LSZH | 100% Cuivre | Rouleau de 100m |
| C6PBT/305 | Cat 6 | F/UTP | PVC | 100% Cuivre | Boîte de 305m |
| C6PBTE/y | Cat 6 | F/UTP | PVC | Alu + Cuivre | y: 50, 100 ou 305m |
| C6PST/y | Cat 6 | S/FTP | PVC | 100% Cuivre | y: 100, 305m |
| C6SPBT/100 | Cat 6 | SF/UTP | PVC | 100% Cuivre | Rouleau de 100m |
| C6APT/100 | Cat 6A | U/UTP | PVC | 100% Cuivre | Rouleau de 100m |
| C6APBT/100 | Cat 6A | F/UTP | PVC | 100% Cuivre | Rouleau de 100m |
| C6APBT/100H-x | Cat 6A | F/UTP | LSZH | 100% Cuivre | Rouleau de 100m |
| x : disponible en Gris, Bleu (B), Jaune (J), Rouge (R), Vert (V), | | | | | |
| C6APST/100H-x | Cat 6A | S/FTP | LSZH | 100% Cuivre | Rouleau de 100m |
| x : disponible en Gris, Bleu (B), Jaune (J), Rouge (R), Vert (V), | | | | | |

Catégorie 5e

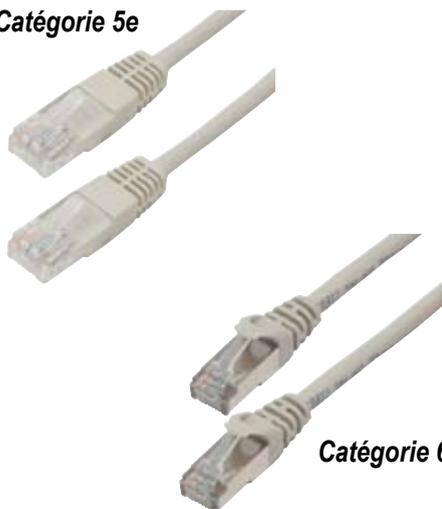

Catégorie 6

► **FR.** Cordon de brassage RJ45
Cordon de brassage souple (Patch), RJ45 à utiliser pour le raccordement de votre ordinateur ou tout élément actif à une prise murale réseau ou switch Ethernet, routeur etc à un panneau de brassage.

- Type de câble : Cuivre multibrin
- Normes de câblage : EIA/TIA 568B
- Impédance : 100 ohms
- Couleur gris en standard

► **UK.** Patch cable

Cable with molded type and RJ45 plug on both ends.

- Standard : EIA/TIA 568B
- Impedance : 100 ohms

► **SP.** Cable de red RJ45

Cable de red con conector RJ45 tipo moldeado en ambos extremos .

- Estándar: EIA / TIA 568B, IEC 11801
- Impedancia : 100 ohms

CATEGORIE 5E

| Référence | Norme | Blindage | Gaine | Conducteur |
|---|--------|----------|-------|-------------|
| FCC5EM-xM/y | Cat 5e | U/UTP | PVC | 100% Cuivre |
| x : longueurs standards: 0,50m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m y : disponible en Gris, Bleu (B), Jaune (J), Noir (N), Orange (O), Rouge (R), Vert (V) | | | | |
| FCC5EBM-xM/y | Cat 5e | F/UTP | PVC | 100% Cuivre |
| x : longueurs standards: 0,50m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m y : disponible en Gris, Bleu (B), Jaune (J), Noir (N), Orange (OR), Rouge (R), Vert (V), Blanc (W) | | | | |
| FCC5EBMSF-xM | Cat 5e | S/FTP | PVC | 100% Cuivre |
| x : disponible en 1m, 2m, 3m, 5m et 10m | | | | |

CATEGORIE 6

| Référence | Norme | Blindage | Gaine | Conducteur |
|--|-------|----------|-------|-------------|
| FCC6M-xM/y | Cat 6 | U/UTP | PVC | 100% Cuivre |
| x : longueurs standards: 0,50m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m y : disponible en Gris, Bleu (B), Jaune (J), Noir (N), Rouge (R), Vert (V), Blanc (W) | | | | |
| FCC6BM-xM/y | Cat 6 | F/UTP | PVC | 100% Cuivre |
| x : longueurs standards: 0,50m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m y : disponible en Gris, Bleu (B), Jaune (J), Noir (N), Orange (O), Rouge (R), Vert (V), Blanc (W) | | | | |
| FCC6BMHF-xM/y | Cat 6 | F/UTP | LSZH | 100% Cuivre |
| x : longueurs standards: 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m y : disponible en Gris, Bleu (B), Jaune (J), Rouge (R), Vert (V) | | | | |
| FCC6BSU-xM | Cat 6 | SF/UTP | PVC | 100% Cuivre |
| x : longueurs standards: 0,50m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m | | | | |
| FCC6BSF-xM/y | Cat 6 | S/FTP | PVC | 100% Cuivre |
| x : longueurs standards: 0,50m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m y : disponible en Gris, Bleu (B), Jaune (J), Noir (N), Rouge (R), Vert (V) | | | | |

Non blindé



Blindé

► **FR. Cordon de brassage RJ45 CAT6 A**
Soyez sûr de vos connexions !!!
Cordon RJ45 catégorie 6a (Classe Ea) équipé de manchons anti-accroc pour une plus grande protection du clip de fixation. Idéal pour vos liaisons de postes aux prises murales ou des panneaux de brassage aux switches.

- Impédance 100 ohms
- Conforme à la norme de câblage EIA/TIA 568B.2-1, ISO/IEC 11801

► **UK. CAT6A Patch cable**

- RJ45 connectors with gold contacts.
- Impedance : 100 ohms
- Compliant with cabling standards EIA/TIA 568B.2-1, ISO/IEC 11801

► **SP. Cable de red RJ45 CAT6A**

- Conectores RJ45 con contactos dorados
- Impedancia: 100 ohmios
- Cumple con cableado EIA/TIA 568B.2-1, ISO/IEC 11801

CATEGORIE 6A

| Référence | Norme | Blindage | Gaine | Conducteur |
|--|--------|----------|-------|-------------|
| FCC6AM-xM/y | Cat 6A | U/UTP | PVC | 100% Cuivre |
| x : longueurs standards: 0,50m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m y : disponible en Gris, Bleu (B), Jaune (J), Noir (N), Orange (O), Rouge (R), Vert (V), Blanc (W) | | | | |
| FCC6ABM-xM/y | Cat 6A | F/UTP | PVC | 100% Cuivre |
| x : longueurs standards: 0,50m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m y : disponible en Gris, Bleu (B), Jaune (J), Noir (N), Orange (O), Rouge (R), Vert (V), Blanc (W) | | | | |
| FCC6ABMHF-xM/y | Cat 6A | F/UTP | LSZH | 100% Cuivre |
| x : longueurs standards: 0,50m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m y : disponible en Gris, Bleu (B), Jaune (J), Noir (N), Orange (O), Rouge (R), Vert (V), Blanc (W) | | | | |
| FCC6ABMSF-xM/y | Cat 6A | S/FTP | PVC | 100% Cuivre |
| x : longueurs standards: 0,50m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m y : disponible en Gris, Bleu (B), Jaune (J), Noir (N), Orange (O), Rouge (R), Vert (V), Blanc (W) | | | | |
| FCC6ABMSHF-xM/y | Cat 6A | S/FTP | LSZH | 100% Cuivre |
| x : longueurs standards: 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 20m y : disponible en Gris, Bleu (B), Jaune (J), Rouge (R), Vert (V) | | | | |





Référence

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Cat 5e - 2.3m Noir / Black | FCC5ENR-2.3M |
| Cat 6 - 1.50m Blanc / White | FCC6ENR-1.5M |

► FR. Enrouleur RJ45

Cordon RJ45 UTP avec enrouleur. Solution idéale pour les utilisateurs nomades.

- Blindage : U/UTP
- Câblage droit

► UK. Retractable RJ45 cable

Ideal for notebook users.

- RJ-45 male to RJ-45 male
- Pull out the desired length, push the button to retract automatically

► SP. Cable de red RJ45 retractable

Ideal para usuarios de portátiles.

- RJ-45 macho a RJ-45 macho
- Saque la longitud deseada y, pulse el botón para retraer automáticamente



Référence

RJ-45M/FX

► FR. Adaptateur RJ45 croisé - Ethernet

Adaptateur permettant de croiser ou décroiser un cordon Ethernet existant.

- Connecteur 1 : RJ45 mâle
- Connecteur 2 : RJ45 femelle
- Non blindé
- Plan de câblage : 1-3, 2-6, 3-1, 4-4, 5-5, 6-2, 7-7, 8-8

► UK. RJ45 Crossover adapter

This adapter allows to cross or uncross RJ45 cables.

- Side 1 : RJ45 mâle
- Side 2 : RJ45 female
- Unshielded
- Wiring scheme : 1-3, 2-6, 3-1, 4-4, 5-5, 6-2, 7-7, 8-8

► SP. Adaptador cruzado RJ45 Ethernet

Este dispositivo permite adaptar cables RJ45 cruzados o no cruzados

- Conector 1: 1 x RJ45
- Conector 2: RJ45 hembra
- Cableado : 1-3 2-6,3-1,4-4,5-5,6-2,7-7,8-8



Référence

| | |
|--------|--------|
| Cat 5e | BM-C5E |
|--------|--------|

► FR. Boîtier de connexion Cat 5e

Boîtier de connexion pour le sertissage de deux câbles Ethernet catégorie 5e, pour les raccorder directement entre eux. Il accepte les câbles 4 paires UTP pour l'utilisation en catégorie 5e, 5, 4 etc...

- Catégorie 5e non blindé

► UK. Unshielded Cat 5e connection box

Junction box for Cat5e cable. Can be used for Cat 5e, 5 and 4.

- Cat5e unshielded

► SP. Caja de conexión de cable Cat 5e

Caja de conexiones para presar dos cables Ethernet Cat 5e para conectar directamente entre si. Acepta 4 pares de cables UTP para su uso en la Categoría 5e, 5, 4, etc .

- Categoría 5e sin blindaje

RJ-45F/F



RJ-45F/F5EBT



► FR. Coupleur RJ45 droit

Reliez deux cordons équipés de connecteurs RJ45.

- Câblage : droit

► UK. RJ45 female / female adapter

Use this coupler to connect two RJ45 cables.

- Wiring scheme : straight

► SP. Adaptador RJ45 hembra / hembra

Útilice este adaptador para conectar dos cables RJ45 sin apantallar

- Esquema de conexión : recto

Cat 5e Non blindé

Référence

RJ-45F/F

Cat 5e Blindage total

RJ-45F/F5EBT


RJ-45F/M/FCEB



RJ-45F/M/FCE



RJ-45F/M/FE



Référence

Non blindé / Unshielded 15cm

RJ-45F/M/FCE

Blindé / Shielded 15cm

RJ-45F/M/FCEB

Non blindé / Unshielded

RJ-45F/M/FE

► FR. Câble dédoubleur de paires RJ45 Cat5e F / M / F - Ethernet

Les dédoubleurs de ports RJ45 permettent de connecter 2 postes sur une prise RJ45. Un dédoubleur est nécessaire à chaque extrémité du lien (le premier au niveau de la prise et le second au niveau du panneau de brassage).

- Connecteur 1 : RJ45 mâle
- Connecteur 2 : 2 x RJ45 femelle
- Norme Ethernet 10 Base-T, 100 Base-Tx
- Plan de câblage : 1-1, 2-2, 3-3, 6-6 / 4-1, 5-2, 7-3, 8-6 (RJ-45F/M/FCE / RJ-45F/M/FCEB)
- Plan de câblage : 1-1, 2-2, 3-3, 6-6 / 4-2, 5-1, 7-3, 8-6 (RJ-45F/M/FE)

► UK. RJ45 Cat5e Ethernet splitter F/M/F

Cable sharing adapter for the connection of 2 Ethernet components via the cable.

- Connector 1 : 1 x RJ45 male 8P/8C
- Connector 2 : 2 x RJ45 female 8P/8C
- Wiring scheme : 1-1, 2-2, 3-3, 6-6 / 4-1, 5-2, 7-3, 8-6 (RJ-45F/M/FCE / RJ-45F/M/FCEB)
- Wiring scheme : 1-1, 2-2, 3-3, 6-6 / 4-2, 5-1, 7-3, 8-6 (RJ-45F/M/FE)

► SP. Divisor RJ45 Cat5e Ethernet F/M/F

Adaptador de cable para la conexión de dos componentes a través del cable Ethernet.

- Conector 1 : 1 enchufe 8P / 8C
- Conector 2 : 2 x RJ45 hembra 8P / 8C
- Cableado : 1 -1, 2-2, 3-3, 6-6 / 4-1, 5-2, 7-3, 8-6 (RJ-45F/M/FCE / RJ-45F/M/FCEB)
- Cableado : 1-1, 2-2, 3-3, 6-6 / 4-2, 5-1, 7-3, 8-6 (RJ-45F/M/FE)



| | Référence |
|------------------------------------|-------------|
| 50 X RJ45 Cat5e non blindé | RJ-45R-50 |
| 50 X RJ45 Cat6 non blindé (Ø5,2mm) | RJ-45U6-50 |
| 50 x RJ45 Cat 6 blindé (Ø5mm) | RJ-45B6-50 |
| 50 x RJ45 Cat 6 blindé (Ø7,6mm) | RJ-45B6B-50 |

- FR. Sachet de 50 connecteurs RJ45
- UK. 50 x RJ45 connector
- SP. Pack de 50 conectores RJ45



| | Référence |
|-----------------------|--------------|
| Sachet de 50 manchons | RJ-45M6/x-50 |

x : disponible en Bleu, Beige, Gris, Jaune, Marron, Noir, Orange, Rouge, Translucide, Vert et Blanc

- FR. Sachet de 50 manchons 6mm pour connecteur RJ45
Manchon de protection pour connecteur RJ45, à utiliser avec du câble rond pour la fabrication de vos cordons.
- Diamètre du câble : de 5,6 à 6 mm

- UK. 50 x 6 mm boot for modular RJ45 plug

Classic sleeve for RJ45 connectors to improve the reliability of your homemade cables.

- SP. Pack de 50 fundas de 6mm para conector RJ45

Funda clásica de conector RJ45 para obtener un mejor resultado en los cables caseros.

- Diámetro del cable de 5,6 a 6mm
- Pack de 50 unidades

- FR. Switch Gigabit Ethernet

Switch RJ45 à 10 / 100 / 1000 Mbit/s.

- Taux de transfert jusqu'à 1488100 paquets / seconde
- Conforme IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
- Auto négociation de la vitesse et mode Full-Duplex
- Auto MDI/MDI-X sur tous les ports
- Jumbo frame jusqu'à 9,6 Kb

- UK. Gigabit switch

Gigabit Ethernet switch.

- Compliant with 802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab standards
- Auto negotiation of the speed and full duplex mode
- Auto MDI/MDI-X on all ports

- SP. Switch Gigabit Ethernet

Switch 10/100/1000 Gigabit Ethernet para montaje en rack.

- Cumple con los estándares 802.3 / 802.3u Ethernet / 802.3x / 802.3ab
- Negociación automática de la velocidad y el modo dúplex completo
- Auto MDI / MDI-X en todos los puertos

| | Référence |
|-----------------------|------------|
| 5 ports stackable | ETS-GSW5 |
| 8 ports stackable | ETS-GSW8 |
| 24 ports rackable 19" | ETS-GSW24R |



POE



| | Référence |
|----------------------------|---------------|
| 1 + 4 ports 10/100 802.3af | ETS-HFSW4/1-P |
| 1 + 8 ports 10/100 802.3af | ETS-HFSW8/1-P |



► FR. Switch Ethernet POE 802.3af

Ce switch 10/100 PoE est un moyen économique pour bénéficier de la technologie Power over Ethernet (PoE). Vous pourrez ainsi alimenter vos matériels compatibles PoE tels que : points d'accès, caméras de surveillance, téléphones IP, directement via les câbles réseaux. Les 4 premiers ports sont compatibles avec la norme PoE IEEE 802.3af et chacun de ces ports peut fournir une puissance de 15.4W pour les périphériques éloignés d'une prise de courant.

- Détection croisée MDI/MDIX automatique sur tous les ports
- Mode de transmission bidirectionnelle half / full duplex
- Contrôle de flux IEEE 802.3x
- Installation plug and play
- Normes IEEE 802.3 i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-Tx, IEEE 802.3 af Power over Ethernet
- Alimentation du périphérique PoE : jusqu'à 15,4W sur chaque port
- Table d'adresses MAC : 3000 entrées
- Tampon de mémoire vive : 96kb
- Alimentation : 48V DC - 1.25A

► UK. PoE switch IEEE 802.3af

This POE 10/100 Switch is an economical solution to enjoy the PoE technology. You will be able to power your PoE compatible devices (such as acces point, camera, IP phone) directly from a cable network. The four ports are compatible with the IEEE 802.3af norm and each can provide 15.4W power for the devices which are located far from the outlet.

- Type : Auto MDI/MDI-X
- 10/100Mbps Auto-Negotiation
- Flow Control IEEE 802.3x
- Plug and play
- Standard : IEEE 802.3 i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-Tx, IEEE 802.3 af Power over Ethernet
- PoE Specs : Support PoE power up to 15.4W for each PoE ports
- Address database Table Size : 3000 MAC Address
- Buffer memory : 96kb
- Power : 48V DC - 1.25A

► SP. Switch Ethernet POE 802.3af

Este Switch POE 10/100 es una solución económica para disfrutar de la tecnología PoE. Usted será capaz de alimentar sus dispositivos POE compatibles por ejemplo, cámara, teléfono IP directamente desde una red de cable. Los cuatro puertos son compatibles con la norma IEEE 802.3af y pueden proporcionar a cada potencia 15,4 W para los dispositivos.

- Tipo: Auto MDI / MDI-X
- 10/100Mbps Auto-Negotiación
- IEEE 802.3x Flow Control
- Plug & Play
- Estándar: IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3 u 100Base-TX, IEEE 802.3 PoE
- Especificaciones: compatibilidad con PoE 15.4W para cada puerto PoE
- Tabla de direcciones : 3,000 direcciones MAC
- Buffer: 96kb
- Alimentación: DC 48V - 1,25 A

POE



Référence

| | |
|---------------------|----------------|
| Connecteur SC (POE) | ETS-GTF/SC-POE |
|---------------------|----------------|

► **FR.** Transceiver multimode 100 base-TX RJ45 / 1000 base-SX SC PoE

Convertissez votre signal cuivre en signal fibre et vice versa.

- Auto MDI/MDI-X
- Auto négociation sur le port fibre
- Conforme avec l'IEEE 802.3ab, 802.3z
- Type de fibre : Multimode 62.5/125 (220m) ou 50/125 (550m)
- Alimentation : PoE (Power over Ethernet)
- Connecteur : SC

► **UK.** Transceiver 100 RJ45 / 1000 Base-FX SC multimode - PoE

Transceiver, to convert twisted pair cables to optical fiber.

- Auto MDI/MDI-X
- Auto negotiation on optical fiber port
- Compliant with IEEE 802.3ab, 802.3z
- Fiber type : Multimode 62.5/125 (220m) or 50/125 (550m)
- Power over Ethernet
- Connector : SC

► **SP.** Convertidor 100 RJ45 / 1000 Base-FX SC multimodo - PoE

Transceptor de cables de par trenzado para convertir a fibra óptica .

- Auto MDI / MDI-X
- Negociación automática a puerto fibra óptica
- Compatible con IEEE 802.3ab, 802.3z .
- Tipo de fibra.: 62.5/125 multimodo (220m) o 50/125 (550m) .
- Alimentación a través de Ethernet
- Conector: SC



GIGABIT

Référence

| | |
|-------------------------|------------|
| Connecteur SC (GIGABIT) | ETS-GTF/SC |
|-------------------------|------------|

► **FR.** Transceiver 10/100/1000 base-TX RJ45 / 1000 base-SX SC

Convertissez votre signal cuivre en signal fibre et vice versa.

- Auto MDI/MDI-X
- Auto négociation sur le port fibre
- Conforme avec l'IEEE 802.3ab, 802.3z
- Type de fibre : Multimode 62.5/125 (220m) ou 50/125 (550m)
- Connecteur : SC

► **UK.** Transceiver 1000 Base-TX RJ45 / 1000 Base-SX - SC connector

Transceiver, to convert twisted pair cables to optical fiber.

- Auto MDI/MDI-X
- Auto negotiation on optical fiber port
- Compliant with IEEE 802.3ab, 802.3z
- Fiber type : Multimode 62.5/125 (220m) or 50/125 (550m)
- Connector : SC

► **SP.** Convertidor 1000 Base-TX RJ45 / 1000 Base-SX - SC conector

Transceptor de cables de par trenzado para convertir a fibra óptica.

- Auto MDI / MDI-X
- Negociación automática a puerto de fibra óptica
- Compatible con IEEE 802.3ab, 802.3z
- Tipo de fibra.: 62.5/125 multimodo (220m) o 50/125 (550m)
- Conector: SC

**DOUBLE
ALIM**



Référence

Connecteur SC (USB) ETS-TF/SC-U

► **FR.** Transceiver 10/100 RJ45 / 100 Base-FX SC multimode (alim combo)
Convertissez votre signal cuivre en signal fibre et vice versa.

- Protocoles supportés : IEEE802.3, 802.3U, 802.3Q, 802.3X
- Auto négociation 10/100 Mbps Full/Half duplex
- Auto MDI-X sur le port cuivre
- Alimentation : Adaptateur secteur 240V fourni ou via un cordon USB fourni
- Type de fibre : Multimode 62.5/125 (2Km)
- Connecteur : SC

► **UK.** Transceiver 10/100 RJ45 / 100 Base-FX SC multimode

Transceiver, to convert twisted pair cables to optical fiber.

- Auto negotiation 10/100 Mbps Full/Half duplex
- Auto MDI-X on RJ45 port
- 100 Mbps Full/Half duplex on fiber optic port
- Power from External Power Adapter or from USB port
- Fiber type : Multimode 62.5/125 (2Km)
- Connector : SC

► **SP.** Convertidor 10/100 RJ45 / 100 Base-FX SC multimodo (combo PSU)

Transceptor de cables de par trenzado para convertir a la fibra óptica.

- Negociación automática de 10/100 Mbps Duplex full/ Medio
- Auto MDI-X RJ45 en 100 Mbps full / half duplex en puerto de fibra óptica
- Adaptador de alimentación externa de energía o puerto USB
- Fibra: Multimodo 62.5/125 (2km)
- Conector: SC



**SINGLEMODE
GIGABIT**

Référence

Connecteur SC (Single mode) ETS-GTFSM/SC

► **FR.** Transceiver 1000 base-TX / 1000 base-LX - SC single mode

Utilisez ce transceiver pour interconnecter vos équipements 10000 Base-Tx (cuivre) sur une interface 1000 Base-Lx (fibre).

- Auto MDI / MDI-X
- Conforme à l'IEEE 802.3ab, 802.3z
- Type de fibre : Single mode (20 Km)
- Connecteur SC
- Fibre 9/125

► **UK.** Transceiver 1000 Base-TX RJ45 / 1000 Base-LX - SC single mode

Transceiver, to convert twisted pair cables to optical fiber.

- Auto MDI/MDI-X
- Compliant with IEEE 802.3ab, 802.3z
- Fiber type : single mode 9/125 (20 Km)
- Connector : SC

► **SP.** Convertidor 1000 Base-TX RJ45 / 1000 Base-LX - SC single mode

Transceptor de cables de par trenzado para convertir a fibra óptica .

- Auto MDI / MDI-X
- Compatible con IEEE 802.3ab, 802.3z
- Fibra categoría: Monomodo 9/125 (20 Km)
- Conector: SC



Référence

IP-CAMDF05

► FR. Dôme factice avec led grand modèle

Ce dôme de surveillance factice avec led est une parfaite imitation d'un dôme réel. Pour un plus grand réalisme, cette caméra factice est équipée d'un voyant led clignotant.

- Matière : plastique
- Alimentation du voyant : 2 piles AA
- Dimensions : 120 x 77 mm
- Type d'installation : intérieure

► UK. Dummy dome Security camera with red LED light

Deter theft and vandalism from your home or business premises. Blinking led and realistic wiring make it appear to work as a real security camera.

- Plastic enclosure
- 2 x AA batteries
- Dimensions : 120 x 77 mm
- For indoor use

► SP. Cámara de seguridad simulada (bóveda) con luz LED de color rojo

Cámara de seguridad simulada (bóveda) para tratar de evitar el robo y el vandalismo de las instalaciones de su hogar o negocio. Parpadeo cableado LED realista. Parece que funciona como una cámara de seguridad .

- Carcasa de plástico
- 2 pilas AA
- Dimensiones: 120 x 77 mm
- Para uso en interiores



Référence

IP-CAMDF13

► FR. Dôme factice avec led petit modèle

Ce dôme de surveillance factice avec led est une parfaite imitation d'un dôme réel. Pour un plus grand réalisme, cette caméra factice est équipée d'un voyant led clignotant.

- Matière : plastique
- Alimentation du voyant : 2 piles AA
- Dimensions : 90 x 65 mm
- Type d'installation : intérieure

► UK. Dummy dome Security Camera with led

Deter theft and vandalism from your home or business premises. Blinking led and realistic wiring make it appear to work as a real security camera.

- Plastic enclosure
- 2 x AA batteries
- Dimensions : 90 x 65 mm
- For indoor use

► SP. Cámara de seguridad simulada (bóveda) con luz LED de color rojo

Cámara de seguridad simulada (bóveda) para tratar de evitar el robo y el vandalismo de las instalaciones de su hogar o negocio. . Parpadeo cableado LED realista . Parece que funciona como una cámara de seguridad.

- Carcasa de plástico
- 2 pilas AA
- Dimensiones: 90 x 65 mm
- Para uso en interiores



Référence

IP-CAMF11

► FR. Caméra factice CCD Intérieure / Extérieure avec led - Silver

Cette caméra de surveillance factice avec led est une parfaite imitation d'une caméra réelle avec vision nocturne. Pour un plus grand réalisme, cette caméra factice est équipée d'un voyant led clignotant.

- Matière : plastique
- Alimentation du voyant : 2 piles AA
- Dimensions : 235 x 160 x 82 mm
- Type d'installation : s'installe à l'extérieur comme à l'intérieur

► UK. Dummy waterproof Security Camera LED - Silver

Deter theft and vandalism from your home or business premises. Blinking led and realistic wiring make it appear to work as a real security camera.

- Plastic enclosure
- 2 x AA batteries
- Dimensions : 235 x 160 x 82 mm
- For indoor or outdoor use

► SP. Cámara de seguridad simulada (bóveda) con luz LED . Color plateado
Cámara de seguridad simulada (bóveda) para tratar de evitar el robo y el vandalismo de las instalaciones de su hogar o negocio. . Parpadeo cableado LED realista . Parece que funciona como una cámara de seguridad.

- Carcasa de plástico
- 2 pilas AA
- Dimensiones: 235x160x82 mm
- Para uso en interiores y en exteriores



Référence

IP-CAMF2600

► FR. Caméra factice CCD Intérieure / Extérieure avec led - Noir

Cette caméra de surveillance factice avec led est une parfaite imitation d'une caméra réelle avec vision nocturne. Pour un plus grand réalisme, cette caméra factice est équipée d'un voyant led clignotant.

- Matière : plastique
- Alimentation du voyant : 2 piles AAA
- Dimensions : 190 x 110 x 65 mm
- Type d'installation : s'installe à l'extérieur comme à l'intérieur

► UK. Dummy waterproof Security Camera LED - Black

Deter theft and vandalism from your home or business premises. Blinking led and realistic wiring make it appear to work as a real security camera.

- Plastic enclosure
- 2 x AAA batteries
- Dimensions : 190 x 110 x 65 mm
- For indoor or outdoor use

► SP. Cámara de seguridad simulada (bóveda) con luz LED . Color negro
Cámara de seguridad simulada (bóveda) para tratar de evitar el robo y el vandalismo de las instalaciones de su hogar o negocio. . Parpadeo cableado LED realista . Parece que funciona como una cámara de seguridad .

- Carcasa de plástico
- 2 pilas AA
- Dimensiones: 235x160x82 mm
- Para uso en interiores y en exteriores



FJOS2/SCA-SC



FJOM1/SCLC



FJOM2/STLC



FJOM3/MTRJ-SC



FJOM4/SCLC

| Type | Extrémités | LC | SCAPC | SC | ST |
|------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| OS2 | LC | FJOS2/LCLC-xM | FJOS2/SCA-LC-xM | FJOS2/SCLC-xM | FJOS2/STLC-xM |
| | SCAPC | FJOS2/SCA-LC-xM | FJOS2/SCAPC-xM | FJOS2/SCA-SC-xM | FJOS2/SCA-ST-xM |
| | SC | FJOS2/SCLC-xM | FJOS2/SCA-SC-xM | FJOS2/SCSC-xM | FJOS2/SCST-xM |
| | ST | FJOS2/STLC-xM | FJOS2/SCA-ST-xM | FJOS2/SCST-xM | FJOS2/STST-xM |

| Type | Extrémités | LC | SC | ST | MTRJ |
|------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| OM1 | LC | FJOM1/LCLC-xM | FJOM1/SCLC-xM | FJOM1/STLC-xM | FJOM1/MTRJ-LC-xM |
| | SC | FJOM1/SCLC-xM | FJOM1/SCSC-xM | FJOM1/STSC-xM | FJOM1/MTRJ-SC-xM |
| | ST | FJOM1/STLC-xM | FJOM1/STSC-xM | FJOM1/STST-xM | FJOM1/MTRJ-ST-xM |
| | MTRJ | FJOM1/MTRJ-LC-xM | FJOM1/MTRJ-SC-xM | FJOM1/MTRJ-ST-xM | FJOM1/MTRJ-xM |

| Type | Extrémités | LC | SC | ST |
|------|------------|---------------|---------------|---------------|
| OM2 | LC | FJOM2/LCLC-xM | FJOM2/SCLC-xM | FJOM2/STLC-xM |
| | SC | FJOM2/SCLC-xM | FJOM2/SCSC-xM | FJOM2/SCST-xM |
| | ST | FJOM2/STLC-xM | FJOM2/SCST-xM | FJOM2/STST-xM |

| Type | Extrémités | LC | SC | ST | MTRJ |
|------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| OM3 | LC | FJOM3/LCLC-xM | FJOM3/SCLC-xM | FJOM3/STLC-xM | FJOM3/MTRJ-LC-xM |
| | SC | FJOM3/SCLC-xM | FJOM3/SCSC-xM | | FJOM3/MTRJ-SC-xM |
| | ST | FJOM3/STLC-xM | | FJOM3/STST-xM | FJOM3/MTRJ-ST-xM |
| | MTRJ | FJOM3/MTRJ-LC-xM | FJOM3/MTRJ-SC-xM | FJOM3/MTRJ-ST-xM | |

| Type | Extrémités | LC | SC | ST |
|------|------------|---------------|---------------|---------------|
| OM4 | LC | FJOM4/LCLC-xM | FJOM4/SCLC-xM | FJOM4/STLC-xM |
| | SC | FJOM4/SCLC-xM | FJOM4/SCSC-xM | |
| | ST | FJOM4/STLC-xM | | |

x : longueurs standards: 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15, 20m



Référence

PTT-8F/M/F

- **FR.** Dédoubleur 8 broches mâle - 2 x femelle

Reliez deux appareils équipés de prise téléphone PTT 6 contacts tels que téléphone, fax etc... à une seule prise téléphone.

- Doubleur de fiche téléphonique PTT mâle / femelle / femelle

- **UK.** Trundle plug 8 pins male to 2 x female

Trundle adapter to connect 2 phones on 1 plug.

- 8 contacts
- Colour : Ivory

- **SP.** Enchufe duplicador de 8 pines macho a 2x hembra

Adaptador para conectar dos teléfonos en un enchufe.

- Tiene 8 contactos
- Color Beige

PTT-GM6B



PTT-GF6

Référence

Mâle / Femelle

PTT-GM6B

Femelle

PTT-GF6

- **FR.** Prise gigogne 6 pôles vers 6/4
Prise utilisée pour connecter vos appareils téléphoniques RJ11 que ce soit un téléphone, un modem ou un fax.

- Prise gigogne RJ11 6 positions / 4 contacts

- **UK.** French trundle 6 pins to RJ11 6/4 adapter

Use this trundle plug to connect, for example, 1 fax machine and 1 analog phone on the same wall plug.

- Side 3 : RJ11 6 pins / 4 contacts

- **SP.** Adaptador francés para cable RJ11 6 pines 6/4

útilice este enchufe para conectar, por ejemplo, 1 fax analógico y 1 el teléfono en la pared

- Conector : RJ11 6 pin / 4 contactos

Référence

PTT-GM8C



- **FR.** Prise gigogne RJ45

Prise utilisée pour connecter vos appareils téléphoniques RJ45 tels que : téléphone, modem ou fax.

- Connecteur extrémité 1 : Gigogne mâle
- Connecteur extrémité 2 : RJ45 femelle
- Connecteur extrémité 3 : Gigogne femelle

- **UK.** Trundle plug RJ45

Trundle plug used to connect your devices through a RJ45 cable such as : phones, fax, modem...

- Side 1 : Trundle male
- Side 2 : RJ45 female
- Side 3 : Trundle female

- **SP.** Enchufe de teléfono con RJ45

Utilice este enchufe para conectar sus dispositivos a través de un cable RJ45 . Por ejemplo : teléfonos, fax, módem ...

- Conector 1: macho
- Conector 2: hembra / RJ45
- Conector 3: hembra

- Plan de câblage :
- M ----> F ----> F ----> F ----> F
- 1 -----> 5
- 2 -----> 4
- 3 -----> 5
- 4 ----> 4
- 5 ----> 5
- 6 -----> 4
- 7 -----> 5
- 8 -----> 4

Référence
RJ-45M/F4



► FR. Quadrupleur téléphonique en câble RJ45 1 x mâle -> 4 x femelle
Raccordez jusqu'à 4 postes téléphoniques sur une prise RJ45.



- Connecteur 1 : RJ45 mâle
- Connecteur 2 : RJ45 femelle x 4
- Longueur : 20 cm environ

► UK. RJ45 splitter for phones
1 x male to 4 x female
Connect up to 4 phones on RJ45 plug with this adapter

- Connector 1 : RJ45 male
- Connector 2 : 4 x RJ45 female
- Cable length : approx. 20 cm

► SP. Divisor RJ45 para teléfonos
1 x macho 4 x hembra
Este adaptador le permite conectar hasta 4 teléfonos en el enchufe RJ45 .

- Conector 1: RJ45 macho
- Conector 2: 4 x RJ45 hembra
- Longitud del cable: aprox. 20 cm
- Esquemas de conexión: macho / hembra / hembra / hembra / hembra

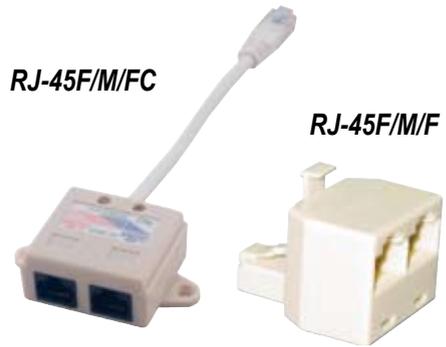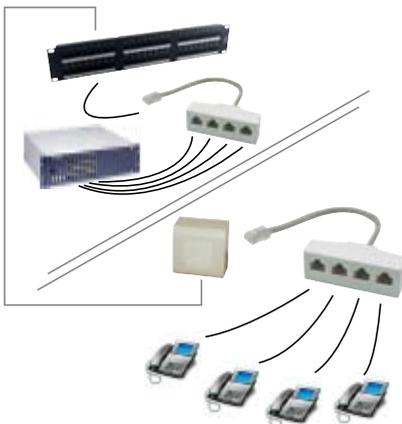

| | Référence |
|----------|-------------|
| 15cm | RJ-45F/M/FC |
| Monobloc | RJ-45F/M/F |

- FR. Dédoubleur en câble fil à fil RJ45 femelle / mâle / femelle
- UK. RJ45 Wire to wire splitter F/M/F unshielded
- SP. Cable duplicador RJ45 hembra / macho / hembra sin blindaje



Référence
RJ-12F/M/F

- FR. Dédoubleur RJ12 (6/6) mâle / femelle / femelle
- UK. RJ12 F/M/F adapter
- SP. Adaptador RJ12 hembra / macho / hembra



Référence
RJ-12F/F

- FR. Coupleur RJ12 (6/6)
- UK. RJ12 female / female adapter
- SP. Adaptador RJ12 hembra / hembra



Référence

PTT-ADSL003

► FR. Prise gigogne 6 pôles vers 6/4 filtre ADSL

Filtre ADSL pour téléphoner tout en étant connecté à Internet à haut débit. Fonctionne avec toutes les marques de modems ADSL du marché.

- Connectique : Fiche téléphone mâle / femelle + prise RJ11 pour le modem

► UK. French ADSL filter

Trundle ADSL filter. In some cases, each plug in your house must have this filter to improve the stability of your DSL signal. Works with all DSL modem brand.

- Trundle male / Trundle female (for analog line) + RJ11 female (for DSL signal to the Modem)

► SP. ADSL filtro francés

Útilice este filtro para mejorar la estabilidad de la señal de la banda ancha DSL. Funciona con todas las marcas de módems ADSL del mercado.

- Conectividad: Teléfono Plug macho / hembra + conector RJ11 para el módem



Référence

PTT-ADSL004

► FR. Filtre ADSL RJ45 mâle vers 2 x RJ45 (ligne DSL + tél. Analogique)

Filtre ADSL au format RJ45 pour les installations aux nouvelles normes.

- Connecteur extrémité 1 : RJ45
- Connecteur extrémité 2 : 2 x RJ45 (1 pour le téléphone, 1 pour la ligne DSL)

► UK. ADSL filter with RJ45 plug to 2 x RJ45 (DSL line + analog phone)

This ADSL filter allows you to split the DSL signal from the classical phone analog signal.

- Side 1 : RJ45
- Side 2 : 2 x RJ45 (1 for phone, 1 for the DSL line)

► SP. Filtro de ADSL con conector RJ45 para 2 x RJ45 (DSL + analógica)

Este filtro ADSL permite dividir la señal DSL de la clásica señal telefónica analógica.

- Conector 1 : RJ45
- Conector 2 : 2 x RJ45 (uno para el teléfono, uno para la línea DSL)



► FR. Câble RJ11 (6/4) / RJ45

Connectez vos appareils téléphoniques RJ11 tels que téléphone, modem ou fax sur une prise RJ45.

- Connecteur 1 : RJ11 6 positions / 4 contacts
- Connecteur 2 : RJ45
- Câble plat

► UK. Modular cord RJ45 plug / RJ11 plug 6/4

Connect your RJ11 equipment such as telephone, fax modem to a RJ45 socket.

- Flat cable
- Connector 1 : RJ45
- Connector 2 : RJ11 6P/4C

► SP. Cable RJ11 (6/4) / RJ45

Conecte su equipo como RJ11 de teléfono, fax-módem a un conector RJ45.

- Cable plano
- Conector 1 : RJ45
- Conector 2 : RJ11 6P/4C

Référence

FCM45-xM

x : longueurs standards: 0,2m, 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m



► FR. Câble RJ11 6P/4C / RJ 45 rond

Connectez vos appareils téléphoniques RJ11 tels que téléphone, modem ou fax sur une prise RJ45.

- Connecteur 1 : RJ11 6 positions / 6 contacts
- Connecteur 2 : RJ45
- Câble rond

► UK. Round modular cord RJ45 plug / RJ11 plug 6/4

Connect your RJ11 equipment such as telephone, fax modem to a RJ45 socket.

- Round câble
- Connector 1 : RJ45
- Connector 2 : RJ11 6P/4C

► SP. Cable cilíndrico RJ11 6P/4C / RJ45

Conecte su equipo como RJ11 de teléfono, fax-módem a un conector RJ45.

- Cable plano
- Conector 1 RJ45
- Conector 2 RJ11 6P/4C

Long.

Référence

3m

FCM45R-3M



► FR. Câble RJ11 6/4 Mâle / Mâle

Connectez vos appareils téléphoniques en RJ11, que ce soit un téléphone, un modem ou un fax.

- Câble plat UTP
- Connecteurs : RJ11 6P/4C

► UK. RJ11 6/4 modular cord

Ivory 6P/4C telephone cable.

- Connectors 1 : 6P/4C

► SP. Cable ADSL RJ11 6/4 macho / macho

Cable de teléfono beige 6P/4C .

- Conectores 1: 6P/4C

Référence

FCM12-xM

x : longueurs standards: 2m, 3m, 5m, 10m



Référence

FCM12R-xM

x : longueurs standards: 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m

► FR. Cordon spécial ADSL connecteurs RJ11 6/4 mâle
Câble téléphonique spécial ADSL. Il vous permettra de connecter votre modem ADSL type SFR Box, Live Box, Darty Box, Free Box etc... sur votre prise téléphonique.

- Câble en paires torsadées UTP
- Connecteurs : RJ11 6P/4C

► UK. RJ11 6/4 cable for ADSL lines
Ivory 6P/4C twisted-pair round telephone cable.

- Connectors : 6P/4C

► SP. Cable ADSL RJ11 6/4 macho
Cable de teléfono Beige 6P/4C de par trenzado .

- Conectors 1: 6P/4C



Référence

2,10m

FCM11SPIR-2M

► FR. Câble RJ09 (4P/4C) Mâle / Mâle Spiral
Câble spiralé pour combiné téléphonique.

- Connecteurs : RJ09 4P/4C

► UK. RJ09 4/4 modular cord for handset


Use this coiled handset cable to replace a worn out one or to add length.

- Connectors : 4P/4C

► SP. Cable RJ09 (4p/4c) macho / macho Espiral
Cable de teléfono espiral longitud 2,10m.

- Conector 1: 4p/4c

- Conector 2: 4p/4c



Référence

10m

MC103-10M

► FR. Rallonge cordon PTT mâle / femelle

Utilisez ce câble pour rallonger votre cordon PTT existant.

- Connecteur 1 : PTT mâle
- Connecteur 2 : PTT femelle

► UK. PTT extension cable

Extend the connection distance of your French telephone component.

- Connector 1 : French PTT male
- Connector 2 : French PTT female

► SP. Cable de extensión PTT macho / hembra

Extienda la distancia de conexión de su teléfono.

- Conector 1 Francés PTT macho
- Conector 2: Hembra PTT francés



Référence

PTT-AN4/4

► FR. Anti-noeuds pour combiné téléphonique 4P/4C

Adaptateur avec fiche rotative pour combiné téléphonique : fini les cordons téléphoniques qui se tortillent...

Couleur : translucide.


► UK. Anti nodes for phone handset 4P/4C

Plug this anti nodes between your phone and the handset to avoid nodes formation.

► SP. Anti nodos para auricular del teléfono 4P/4C

Conecte este filtro para evitar la formación de nodos en el teléfono .

- Color : transparente

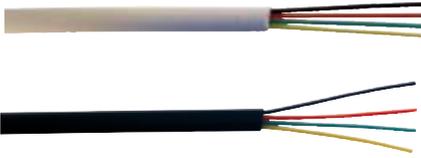

| | Référence |
|--|-------------|
| 4 fils / 4 wires Ivoire / Ivory - 100m | CRMP04I |
| 4 fils / 4 wires Noir / Black - 100m | CRMP04N |
| 4 fils / 4 wires Ivoire / Ivory - 500m | CRMP04I/500 |
| 6 fils / 6 wires Noir / Black - 100m | CRMP06N |

► FR. Câble méplat pour modular
Câble méplat à utiliser pour la fabrication de vos cordons sur-mesure équipés de connecteurs à sertir type RJ.

• Type de câble : méplat

► UK. Telephone flatcable
Use this cable for telephone application.

• Flat cable

► SP. Cable plano modular (100m rollo)
Cable plano para aplicaciones de telefonía RJ.

• Tipo de cable: plano



| | Référence |
|--------------------------|-----------|
| 4 positions / 4 contacts | RJ-09-50 |
| 6 positions / 4 contacts | RJ-11-50 |
| 6 positions / 6 contacts | RJ-12-50 |

► FR. Sachet de 50 connecteurs RJ
Connecteur à sertir type RJ pour la réalisation de vos cordons sur-mesures.

► UK. 50 x RJ Modular plug

RJ Modular plug to crimp.

► SP. Enchufe modular RJ.
Pack de 50 unidades

Enchufe modular RJ.

• Pack de 50 unidades



| | Référence |
|--------|-------------|
| Ivoire | RJ-12M/I-50 |
| Noir | RJ-12M/N-50 |

► FR. 50 manchons plastiques pour RJ12

Manchon de protection pour connecteur RJ12, à utiliser avec du câble plat pour la fabrication de vos cordons.

• Diamètre 6mm

► UK. 50 x plastic boot for RJ12 plug
Sleeve for RJ12 connectors to improve the reliability of your homemade cables.

► SP. Pack de 50 fundas de 6mm para conector RJ12

Funda protectora para conector RJ12 para mejorar la fiabilidad de los cables caseros .



| Référence |
|------------|
| PS-RJ12/45 |

► FR. Pince à sertir pour RJ11 , RJ12 et RJ45

Pince pour couper, dénuder et sertir, spéciale modular type RJ.

• Compatible : RJ12 6P/6C, RJ11 6P/4C, RJ45

► UK. Crimping tool for RJ45/12/11 modular plugs

Crimping tool for RJ12 and RJ45 plugs.

• Compatible with : RJ12 6P/6C, RJ11 6P/4C, RJ45

► SP. Crimpadora para RJ45/11/12 enchufes modulares

Crimpadora para RJ12 y RJ45 se conecta.

• Compatible con : RJ12 6P / 6C, RJ11 6P / 4C, RJ45



Référence

PS-RJ

► FR. Pince à sertir pour RJ09, RJ11, RJ12 et RJ45

Pince pour couper, dénuder et sertir, spéciale modular type RJ.

• Compatible : RJ45 8P/8C, RJ12 6P/6C (+DEC), RJ11 6P/4C, RJ09 4P/4C, RJ09 4P/2C

► UK. Crimping tool for RJ45/12/11/09 modular plugs

Crimping tool for modular plugs.

• Compatible with : RJ45 8P/8C, RJ12 6P/6C (+DEC), RJ11 6P/4C, RJ09 4P/4C, RJ09 4P/2C

► SP. Crimpadora para RJ45 / 11/12/09 enchufes modulares

Herramienta de crimpado para conectores modulares.

• Compatible con : RJ45 8P/8C, RJ12 6P/6C (+ DEC), RJ11 6P/4C, RJ09 4P/4C, RJ09 4P/2C

Référence

PS-110T



► FR. Pince à dénuder et à insérer pour embase RJ45

Petit outil économique et très pratique pour le sertissage des câbles monobrins sur les embases RJ45.

• Avec un seul outil, vous coupez l'isolation et vous sertissez le fil afin d'établir le contact

► UK. 110 IDC Punchdown tool

Economical and useful insertion tool for monofilament cable crimping on RJ45 sockets. In one single action, you cut the insulation and you crimp the cord in order to make the contact.

► SP. Pinzas para desmontar / pelar cables con conector RJ45

Crimpadora económica y fácil de usar para prensar el cable de monofilamento en conectores RJ45. En una sola acción de cortar el aislamiento y que aplaste el cable con el fin de hacer el contacto.



Référence

PS-RJ45M

► FR. Pince à sertir pour RJ45

Pince pour couper, dénuder et sertir, spéciale modular type RJ.

• Compatible RJ45 8P/8C

► UK. Crimping tool for RJ45 modular plugs

Crimping tool for modular plugs.

• Compatible with RJ45 8P/8C

► SP. Crimpadora para RJ45 enchufes modulares

Herramienta de crimpado para conectores modulares.

• Compatible con RJ45 8P/8C



Référence

PS-120T

► FR. Pince de sertissage pour embase RJ45 à 90°

Cet outil réduit considérablement le temps pour le sertissage des embases RJ45.

• Coupe et sertie les 8 fils en une seule opération

• Utilisation d'une seule main

• Fonctionnement extrêmement simple

► UK. Speed-Term Tool for 90° Keystone Jack

This tool significantly reduces termination time for keystone jack.

• Terminates & cuts 8 wires at one time

• All work can be done hand held

• Simple operation

► SP. Herramienta de crimpado para conector RJ45 90°

Esta herramienta reduce significativamente el tiempo de terminación para jack keystone.

• Hace 8 cortes (8 hilos) a la vez

• Manejo sencillo



Référence

CKT-060

▶ FR. Trousse à outils de maintenance pour téléphone portable

Idéale pour la maintenance de vos appareils téléphoniques.

Trousse comprenant :

- Tournevis torx T5 x 50mm, T6 x 50mm, T8 x 50mm
- Tournevis plat 2,0 x 50mm
- Tournevis «Phillips» 3,0 x 50mm
- Outils formes «U», incurvés et aiguille
- Vis, rondelles de remplacement
- Fer à souder avec soudure et tresse
- Outils de traçage et de découpage, pince coupante et pince plate, pincettes métal inox et isolées, pince à griffe de récupération, outil d'insertion

▶ UK. Toolkit - 30 pieces

Ideal to disassemble and repair your cellular phones.

This kit includes :

- Torx screwdriver T5 x 50mm, T6 x 50mm, T8 x 50mm
- Flat screwdriver 2,0 x 50mm
- «Phillips» screwdriver 3,0 x 50mm
- Various tools : u-shaped, curved, needle
- Replacement screws and washers
- Soldering iron with soldering & braid
- Tracing tools & cutting tools
- Cutting clamp & flat clamp
- Stainless isolated tongs
- Clamp with claw for easy retrieving
- Insertion tool

▶ SP. Kit de herramientas para el mantenimiento del teléfono móvil

Diseñado para el mantenimiento de su smartphone.

El Kit incluye:

- Destornillador Torx T5 x 50mm T6, T8 x 50mm
- Destornillador 2,0 x 50mm
- Destornillador "Phillips" 3,0 x 50mm
- Herramienta en forma de "U", y aguja curva
- Tornillos, arandelas de reemplazo
- Soldador con trenza de soldadura
- Herramientas para la búsqueda y el corte
- Cortadores de alambre y alicates planos
- Pinzas de acero inoxidable y aislado
- Recuperación de la garra de sujeción
- Herramienta de inserción



Référence

CTT-1620

▶ FR. Testeur pour câble

RJ45 / RJ11 / BNC / IEEE1394 et USB

Ce testeur peut être utilisé avec la plupart des câbles réseaux RJ45, BNC ainsi que les cordons RJ11, IEEE1394 et USB. Vous pourrez tester la qualité de vos cordons avant et après leur installation. Modèle ergonomique pour une prise en main facilitée. Lecture des résultats de test par affichage lumineux. Vérifie la continuité, les courts-circuits et l'inversion.

- Longueur max des cordons RJ45, RJ11 ou BNC : 180m (600 feet)
- Mise en route des tests par simple appui sur un bouton
- Particularité : Partie extractible à la base du testeur pour les tests à distance

▶ UK. Cable tester

for RJ45/RJ11/USB/IEEE1394 & BNC


Tests 5 types of cables : RJ-45 / RJ-11 / BNC / IEEE1394a / USB. Checks for continuity, miswiring, opens, shorts circuits, crossover, and grounding. Simple one button test. Ergonomic, portable hand-held design. Test installed wiring or patch cables. Remote attached to main unit.

- 600 feet tests distance (RJ-45, RJ-11, BNC)
- Built-in battery test. LEDs indicate connections and faults
- Beeper signals test results
- Tests shields in IEEE1394 and USB cables
- Tests shielded (STP) or unshielded (UTP) LAN cables
- Included : CTT-1620, BNC terminator, RJ-45 jumper cable, carrying case, 9V battery and user manual

▶ SP. Tester para RJ45 / RJ11 / BNC / IEEE1394 y el cable USB

Este medidor se puede utilizar con la mayoría de las redes de cable RJ45, BNC y RJ11, IEEE1394 y los cables de USB. Usted puede probar la calidad de los cables ante sus clientes potenciales antes y después de la instalación.

- Diseño ergonómico para un fácil manejo
- La longitud máxima de los cables RJ45, RJ11 o BNC: 180m (600 pies)
- Introducción a las pruebas con sólo pulsar un botón
- Reportaje: Parte probador basado extraíble para pruebas remotas

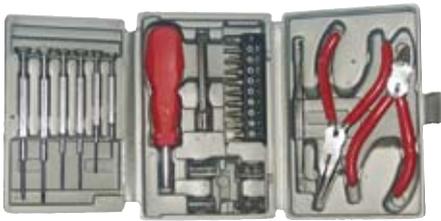

► FR. Coffret de tournevis et pinces
26 pièces

Petit coffret très pratique à garder à portée de main.

Coffret comprenant :

- 6 tournevis de précision (2 cruciformes + 4 plats), 1 tournevis porte-embouts + rallonge, 9 embouts tournevis : 2 plats, 4 cruciformes, 3 torx, 4 douilles, autres outils : 1 pincette, 1 pince coupante et 1 pince à bec demi-rond, 1 coffret de rangement

Référence

CKT-1026

► UK. Toolkit - 26 pieces

This kit includes :

- 6 precision screwdrivers (2 cruciform + 4 flat), 1 screwdriver bit holders + extension, 9 holders for the screwdriver : 2 flat, 4 cruciform, 3 torx, 4 sockets, other tools : 1 tweezers, 1 cutting clamp, 1 needle nose pliers semi-round, 1 storage box

► SP. Conjunto de destornilladores y alicates 26 piezas

Caja de herramientas para smartphone y PC.

El kit incluye:

- Destornilladores de precisión 6 (Phillips 2 + 4 cursos), Soporte de 1 bit destornillador + extensión, 9 puntas de destornillador, 4 Sockets, Otras herramientas: pinzas y alicates de corte de alambre



► FR. Coffret d'embouts de vissage réversible avec porte-embout

Disposez de 28 formes de tournevis le tout à portée de main.

Embouts aimantés disponibles :

- Torx : 5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40, 6 pans : 3/4/5/6, Phillips : n° 0/1/2, Plats : 4/5/6 x 2, Pozidrives : 0/1/2

► UK. Screwdriver with 28 tips

With this kit, 28 types of screwdrivers are always at hand!

This set includes :

- Torx : 5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40, 6 pans : 3/4/5/6, Phillips : n° 0/1/2, Flat : 4/5/6 x 2, Pozidrive : 0/1/2

► SP. Cofre con destornillador reversible. 28 puntas. kit de 28 tipos de destornilladores .

Este juego incluye:

- Torx: 5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40, 6 secciones: 3/4/5/6, Phillips: No. 0/1/2, Flat: 4/5/6 x 2, Pozidriv: 0/1/2

Référence

CKT-196



► FR. Boîte de 8 tournevis de précision avec support
Tournevis de précision spécialement conçus pour l'électronique.

- 5 tournevis plats 1,4x40mm / 1,6x40mm / 2,0x40mm / 2,4x75mm / 3.0x75mm
- 3 tournevis cruciformes : PH0-3x40mm / PH0-2x75mm / PH0x75mm

► UK. Toolkit with 8 precision screwdrivers + holder

- 5 flat screwdrivers 1,4x40mm / 1,6x40mm / 2,0x40mm / 2,4x75mm / 3.0x75mm
- 3 cruciform screwdrivers : PH0-3x40mm / PH0-2x75mm / PH0x75mm

► SP. Conjunto de 8 destornilladores de precisión con soporte

- 5 destornilladores planos 1,4 x40mm / 1,6 x40mm / 2,0 x40mm / 2,4 x75mm / 3.0x75mm
- Destornilladores cruciformes 3: PH0-3x40mm / 2x75mm-PH0 / PH0x75mm

Référence

CKT-728

8

8CD-RF-M59
 8DD-USB2/IDES.A61
 8DD1-USB361
 8DM-RF-M59
 8DM1-USB360
 8DM2-USB2SA60
 8LE-7100287
 8LE-7104386
 8LE-7200687
 8LE-J359
 8LE-KRJ45/586
 8LE-KUSB/586
 8SP-00785
 8SP-TAB12
 8SP-TAB/712

9

9A/BS-0196
 9A/CAS-16UP68
 9A/CAS-8UP68
 9A/GC-596
 9A/GC-5/2U96
 9A/KVM1567
 9A/KVM1767
 9A/KVM1967
 9A/PA-0196
 9A/PA-0296
 9A/PCA-2595
 9A/PCA-3595
 9A/PCA-4595
 9A/PCA-6595
 9A/PK-4095
 9A/PL-4095
 9A/RE-6T75
 9A/RE-8T75
 9A/RE-8T/C1475
 9A/RE-975
 9A/RE-9/C1475
 9A/VI-KITC97
 9CM7/12U-60094
 9CM7/15U-60094
 9CM7/6U-45094
 9CM7/9U-45094
 9CM7/9U-60094
 9G/25-1.5N101
 9RP-09/7101
 9SC/C25-10N101
 9SC/M25-10101
 9SC/V15-10101
 9SC/V20-16101

A

ACC-F04024
 ACC-F050/218
 ACC-F052/224
 ACC-F055/224
 ACC-F06024
 ACC-F06224
 ACC-IP05IZ17
 ACC-IPAD1119
 ACC-IPAD17/2Z6
 ACC-IPAD17/NZ6
 ACC-IPAD17MFICZ16
 ACC-IPAD1818
 ACC-IPAD20/B20
 ACC-IPAD20/G20
 ACC-IPAD20/N20
 ACC-IPAD20M/B20
 ACC-IPAD20M/G20

ACC-IPAD20M/N20
 ACC-IPAD2221
 ACC-IPAD2418
 ACC-IPAD2518
 ACC-S0222
 ACC-SHOOT/B15
 ACC-SHOOT/N15
 ACC-SHOOT/W15
 ACC-STAND10113
 ACC-STAND30013
 ACC-STY01/N2
 ACC-STY01/R2
 ACC-STY01/S2
 ACC-STY02/N3
 ACC-STY02/S3
 ACC-TAB1012
 ACC-TAB712
 ACC-TRIPOD/N14
 ACK-230US/M63
 ACK-296-FR/N63
 ACK-298/N63
 ACK-298/RP62
 ACK-298/H/N62

B

BC-HDMI/426
 BM-C5E106
 BM-CAT5EB/199
 BM-CAT6B/199
 BM-CAT6B/299
 BM-EMB6BF/F99
 BM-EMB6BS98
 BM-EMK98
 BM745/CT5E-199
 BM745/CT5E-299
 BM745/CT5EB-199
 BM745/CT5EB-299
 BM745/CT6-199
 BM745/CT6-299
 BM745/CT6A-199
 BM745/CT6A-299
 BM745/CT6B-199
 BM745/CT6B-299
 BM745/CT6BA-199
 BM745/CT6BA-299
 BM745/H100
 BM745/U100
 BM745/V100
 BM745/VJ100
 BT-GTH/SZ84
 BT-PTH/S84
 BT-VIS/159

C

C5EPBT/100-x103
 C5EPBT/305103
 C5EPBT/50-x103
 C5EPBTE/y103
 C5EPTE/y103
 C5ERBT/100102
 C5ERBT/305102
 C5ERBT/50102
 C5ERBTE/100102
 C5ERBTE/305102
 C5ERTE/100102
 C5ERTE/305102
 C6APBT/100103
 C6APBT/100H-x103
 C6APST/100H-x103
 C6APT/100103

C6PBT/100-x103
 C6PBT/100H103
 C6PBT/305103
 C6PBT/50-W103
 C6PBTE/y103
 C6PST/y103
 C6PTE/y103
 C6RBTE/100102
 C6RBTE/305102
 C6RBTE/50102
 C6RST/100102
 C6RST/305102
 C6RTE/100102
 C6RTE/305102
 C6SPBT/100103
 CAS-1662UP69
 CAS-262DV1/U72
 CAS-262MU70
 CAS-263U71
 CAS-462DV1/U72
 CAS-463U71
 CAS-862UP69
 CAV-HDMI3D/325
 CG-21088
 CG-21188
 CG-22188
 CG-22388
 CG-224C89
 CG-22588
 CG-22688
 CG-22788
 CG-28037
 CG-28137
 CG-28237
 CG-28337
 CG-28437
 CG-28537
 CG-286C35
 CG-287C35
 CG-288C35
 CG-29037
 CG-290CAZ36
 CG-29137
 CG-291CAZ36
 CG-292CAZ36
 CG-292CZ37
 CG-293CAZ36
 CG-293CZ37
 CG-294C37
 CG-295CZ37
 CG-296C/A23
 CG-80193
 CG-80292
 CG-80392
 CG-80492
 CKT-060122
 CKT-1026123
 CKT-196123
 CKT-728123
 CRMP04I120
 CRMP04I/500120
 CRMP04N120
 CRMP06N120
 CSQ-EC10
 CSQ-ECM/N10
 CSQ-ECM/W10
 CSQ-HEAD/N29
 CSQ-HEAD/NZ29
 CSQ-HEAD/WZ29
 CSQ-M/NZ66
 CSQ-M/WNZ11
 CT-1332PE81

CT-1394PE-B80
 CT-1415PE81
 CT-3331PE-B82
 CT-3331U-B82
 CT-3332EBP82
 CT-3391PE-B81
 CT-3391U-B81
 CT-3393PE81
 CT-3399BP82
 CT-3399PE82
 CT-410480
 CT-510380
 CT-908181
 CT-909181
 CT-930280
 CT-U20580
 CT-U302PE80
 CTT-1620122

E

ETS-CFCI/R83
 ETS-CFO/SC83
 ETS-CGCI83
 ETS-CGEC83
 ETS-CGPE-B83
 ETS-GSW24R108
 ETS-GSW5108
 ETS-GSW8108
 ETS-GTF/SC110
 ETS-GTF/SC-POE110
 ETS-GTFSM/SC111
 ETS-HFSW4/1-P109
 ETS-HFSW8/1-P109
 ETS-TF/SC-U111

F

FCC5EBM-xM/y104
 FCC5EBMSF-xM104
 FCC5EM-xM/y104
 FCC5ENR-2.3M106
 FCC6ABM-xM/y105
 FCC6ABMHF-xM/y105
 FCC6ABMSF-xM/y105
 FCC6ABMSHF-xM/y105
 FCC6AM-xM/y105
 FCC6BM-xM/y104
 FCC6BMHF-xM/y104
 FCC6BMSF-xM/y104
 FCC6BMSU-xM104
 FCC6ENR-1.5M106
 FCC6M-xM/y104
 FCM11SPIR-2M119
 FCM12-xM118
 FCM12R-xM119
 FCM45-xM118
 FCM45R-3M118
 FJOM1/LCLC-xM114
 FJOM1/MTRJ-LC-xM114
 FJOM1/MTRJ-LC-xM114
 FJOM1/MTRJ-SC-xM114
 FJOM1/MTRJ-SC-xM114
 FJOM1/MTRJ-ST-xM114
 FJOM1/MTRJ-ST-xM114
 FJOM1/MTRJ-xM114
 FJOM1/SCLC-xM114
 FJOM1/SCLC-xM114
 FJOM1/SCSC-xM114
 FJOM1/STLC-xM114
 FJOM1/STLC-xM114
 FJOM1/STSC-xM114

Index par référence

| | |
|------------------|-----|
| FJOM1/STSC-xM | 114 |
| FJOM1/STST-xM | 114 |
| FJOM2/LCLC-xM | 114 |
| FJOM2/SCLC-xM | 114 |
| FJOM2/SCSC-xM | 114 |
| FJOM2/SCST-xM | 114 |
| FJOM2/STLC-xM | 114 |
| FJOM2/STSC-xM | 114 |
| FJOM2/STST-xM | 114 |
| FJOM3/LCLC-xM | 114 |
| FJOM3/MTRJ-LC-xM | 114 |
| FJOM3/MTRJ-SC-xM | 114 |
| FJOM3/MTRJ-SC-xM | 114 |
| FJOM3/MTRJ-ST-xM | 114 |
| FJOM3/SCLC-xM | 114 |
| FJOM3/SCSC-xM | 114 |
| FJOM3/STLC-xM | 114 |
| FJOM3/STSC-xM | 114 |
| FJOM3/STST-xM | 114 |
| FJOM4/LCLC-xM | 114 |
| FJOM4/SCLC-xM | 114 |
| FJOM4/SCSC-xM | 114 |
| FJOM4/STLC-xM | 114 |
| FJOM4/STSC-xM | 114 |
| FJOM4/STST-xM | 114 |
| FJOS2/LCLC-xM | 114 |
| FJOS2/SCA-LC-xM | 114 |
| FJOS2/SCA-LC-xM | 114 |
| FJOS2/SCA-SC-xM | 114 |
| FJOS2/SCA-SC-xM | 114 |
| FJOS2/SCA-ST-xM | 114 |
| FJOS2/SCA-ST-xM | 114 |
| FJOS2/SCAPC-xM | 114 |
| FJOS2/SCLC-xM | 114 |
| FJOS2/SCSC-xM | 114 |
| FJOS2/SCSC-xM | 114 |
| FJOS2/SCST-xM | 114 |
| FJOS2/SCST-xM | 114 |
| FJOS2/STLC-xM | 114 |
| FJOS2/STST-xM | 114 |
| FW-6F/4M | 59 |
| FW-9M/4F | 59 |
| FW-9M/6F | 59 |
| H | |
| HP-360W | 66 |
| I | |
| INV-12-300USB | 7 |
| IP-CAMDF05 | 112 |
| IP-CAMDF13 | 112 |
| IP-CAMF11 | 113 |
| IP-CAMF2600 | 113 |
| L | |
| LD-USB/N | 55 |
| LP-130 | 38 |
| LP-140 | 39 |
| M | |
| MC103-10M | 119 |
| MC330-2M | 90 |
| MC333-2M | 90 |

| | |
|-----------------|----|
| MC340-xM | 88 |
| MC340B/15P-xM | 88 |
| MC340B/15PJ-xM | 88 |
| MC341-2M | 89 |
| MC341B/15P-xM | 89 |
| MC370-xM | 88 |
| MC372-2M | 88 |
| MC373-xM | 88 |
| MC376-3M | 88 |
| MC381-xM | 33 |
| MC382/3D-xM | 32 |
| MC384/3D-xM | 31 |
| MC385-xM | 31 |
| MC385A-xM | 30 |
| MC385C-2M | 30 |
| MC386-xM | 32 |
| MC390-xM | 34 |
| MC392-xM | 33 |
| MC393-2M | 34 |
| MC550/3-xM | 91 |
| MC550/3C-xM | 91 |
| MC550/3CS-0.5M | 91 |
| MC552A-1M | 91 |
| MC553-xM | 91 |
| MC600 | 93 |
| MC605 | 92 |
| MC607 | 93 |
| MC610 | 92 |
| MC612 | 93 |
| MC901-xM | 77 |
| MC901C-2M | 77 |
| MC902-xM | 78 |
| MC903-2M | 76 |
| MC904-2M | 76 |
| MC907-xM | 78 |
| MC907US-2M | 78 |
| MC908-2M | 79 |
| MC908UK-2M | 79 |
| MC908US-2M | 79 |
| MC909-xM | 77 |
| MC910-xM | 76 |
| MC911-xM | 77 |
| MC912-xM | 77 |
| MC913-2M | 78 |
| MC922AA-xM/N | 57 |
| MC922AB-xM/N | 57 |
| MC922AB/TG-xM | 57 |
| MC922AHB-xM | 57 |
| MC922AHBO-1M | 57 |
| MC922AMF-xM/N | 57 |
| MC922APB-2M | 57 |
| MC922APB/2-1M | 57 |
| MC922APB/C-0.5M | 57 |
| MC923AA-xM/N | 56 |
| MC923AB-xM/N | 56 |
| MC923AHB-xM/N | 56 |
| MC923AHBO-1M | 56 |
| MC923AMF-xM/N | 56 |
| MC931AB-xM | 59 |
| MC931BB-xM | 59 |
| MC932-9/4-2M | 59 |
| MC932-9/6-xM | 59 |
| MC932-9/9-xM | 59 |
| MP-HDMI3D/2 | 28 |
| MP-HDMI3D/4 | 28 |
| MP-HDMI3D/8 | 28 |
| MP-VGA2/2 | 73 |
| MP-VGA2HQ | 74 |
| MP-VGA4HQ | 74 |
| MP-VGA8HQ | 74 |

| | |
|-----------------|-----|
| N | |
| NB-170/N | 4 |
| NB-170/R | 4 |
| P | |
| PB-5E/8B | 97 |
| PB-UNISE/24BN | 97 |
| PB-UNI6/24BN | 97 |
| PB-UNI6A/24BN | 97 |
| PPS-03I | 75 |
| PPS-03IEC | 75 |
| PPS-04I | 75 |
| PPS-05I | 75 |
| PPS-06I | 75 |
| PS-110T | 121 |
| PS-120T | 121 |
| PS-2U/RZ | 8 |
| PS-5DC/MFIUSBCZ | 16 |
| PS-5DC/USB-1A | 9 |
| PS-5DC/USB-2A | 9 |
| PS-F | 76 |
| PS-M | 76 |
| PS-RJ | 121 |
| PS-RJ12/45 | 120 |
| PS-RJ45M | 121 |
| PS-UKS | 79 |
| PS-UNI/NZ | 8 |
| PTT-8F/M/F | 115 |
| PTT-ADSL003 | 117 |
| PTT-ADSL004 | 117 |
| PTT-AN4/4 | 119 |
| PTT-GF6 | 115 |
| PTT-GM6B | 115 |
| PTT-GM8C | 115 |
| R | |
| RJ-09-50 | 120 |
| RJ-11-50 | 120 |
| RJ-12-50 | 120 |
| RJ-12F/F | 116 |
| RJ-12F/M/F | 116 |
| RJ-12M/I-50 | 120 |
| RJ-12M/N-50 | 120 |
| RJ-45B6-50 | 108 |
| RJ-45B6B-50 | 108 |
| RJ-45F/F | 107 |
| RJ-45F/F5EBT | 107 |
| RJ-45F/M/F | 116 |
| RJ-45F/M/FCE | 116 |
| RJ-45F/M/FCEB | 107 |
| RJ-45F/M/FE | 116 |
| RJ-45M/F4 | 107 |
| RJ-45M/FX | 106 |
| RJ-45M/6x-50 | 108 |
| RJ-45R-50 | 108 |
| RJ-45U6-50 | 108 |
| S | |
| SP-002 | 84 |
| SPE-001 | 42 |
| SPE-1000 | 41 |
| SPE-2000 | 41 |
| SPE-207 | 43 |
| SPE-424 | 40 |
| SPE-425 | 40 |
| SPR-046 | 42 |
| SPR-047 | 43 |
| SPR-047L | 43 |

| | |
|----------------|----|
| SS-212U | 64 |
| SS-515W | 65 |
| SSM-210U | 64 |
| T | |
| TS-100/B | 65 |
| TS-100/G | 65 |
| TS-100/N | 65 |
| TS-100/R | 65 |
| TS-100/V | 65 |
| TS-OPT/G | 65 |
| U | |
| USB-112 | 50 |
| USB-114 | 50 |
| USB-170C | 51 |
| USB-645 | 54 |
| USB-703R | 5 |
| USB-901 | 50 |
| USB-910 | 51 |
| USB-AF/6M | 58 |
| USB-AF/HM | 58 |
| USB-AF/HMCO | 58 |
| USB-AF/MU5BC | 58 |
| USB-AF/MU5M | 58 |
| USB-AM/6F | 58 |
| USB-AM/MU5B | 58 |
| USB-AM/MU8N | 58 |
| USB2-118B | 50 |
| USB2-125 | 52 |
| USB2-125/C | 52 |
| USB2-133 | 49 |
| USB2-145/3 | 49 |
| USB2-145/5 | 48 |
| USB2-201 | 47 |
| USB2-257 | 52 |
| USB2-3C | 17 |
| USB2-3CL | 17 |
| USB2-5A | 58 |
| USB2-600 | 55 |
| USB2-610 | 55 |
| USB2-DVIHR | 53 |
| USB2-H111 | 47 |
| USB2-H154/N | 46 |
| USB2-H154/R | 46 |
| USB2-H157/N | 46 |
| USB2-M103 | 45 |
| USB2-M114 | 45 |
| USB3-AF/AHB | 56 |
| USB3-AF/AHBMCO | 56 |
| USB3-H104/N | 44 |
| V | |
| VID-VGA/HD | 27 |

Accessoires

| | |
|-----------------------|----|
| Bloqueurs | 86 |
| Antivol | 86 |
| Refroidissement | 84 |
| Sacoches | 85 |

Accessoires universels

| | |
|---|----|
| Accessoires | 2 |
| Adaptateurs secteurs et chargeurs | 6 |
| Casques et écouteurs | 10 |
| Chargeurs | 9 |
| Antivol | 9 |
| Protections | 12 |
| Supports | 13 |

Boîtier mural

| | |
|---|-----|
| Prises murales saillies particulières | 100 |
|---|-----|

Boîtiers et commutateurs

| | |
|--------------------------------------|----|
| Commutateurs et splitters HDMI | 25 |
| Convertisseurs | 27 |

Boîtiers externes

| | |
|----------------------|----|
| Boîtiers 2"1/2 | 60 |
| Boîtiers 3"1/2 | 61 |

Boîtiers muraux

| | |
|----------------------|----|
| Prises réseaux | 99 |
|----------------------|----|

Câbles et adaptateurs

| | |
|--|----|
| Adaptateur HDMI, Micro HDMI et DisplayPort | 35 |
| Connectiques DisplayPort et Mini | 34 |
| Connectiques HDMI et micro HDMI | 30 |
| DVI | 88 |
| Câble VGA / S-VGA | 88 |
| SATA, e-SATA et SAS | 91 |
| VGA / S-VGA | 89 |

Câbles réseaux

| | |
|----------------------------------|-----|
| Câbles Ethernet monobrins | 102 |
| Câbles Ethernet multibrins | 103 |

Cartes d'interfaces

| | |
|--|----|
| | 80 |
|--|----|

Casques audio et enceintes

| | |
|----------------------|----|
| Casques stéréo | 29 |
|----------------------|----|

Coffrets, armoires et accessoires

| | |
|--|----|
| Accessoires pour baies et coffrets | 96 |
| Coffrets muraux | 94 |
| Plateaux | 95 |

Connecteurs et manchons

| | |
|------------------------|-----|
| Connecteurs RJ45 | 108 |
| Manchons | 108 |
| Switches | 108 |

Cordons Ethernet RJ45

| | |
|------------------|-----|
| Cat 5e / 6 | 104 |
| Cat 6A | 105 |

Coupleurs et adaptateurs

| | |
|---|-----|
| Coupleurs et Dédoubleurs Ethernet | 107 |
|---|-----|

Coupleurs et adaptateurs

| | |
|-----------------------------|-----|
| Enrouleurs | 106 |
| Croiseurs | 106 |
| Boîtiers de connexion | 106 |

Electricité

| | |
|--------------------------------|----|
| Connecteurs et Rallonges | 76 |
| Cordons secteurs | 76 |
| Adaptateur secteur | 79 |
| Multiprises | 75 |

Goulottes et serres câbles

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Serres câbles et organisation | 101 |
|-------------------------------------|-----|

KVM et commutateurs

| | |
|----------------------------------|----|
| Commutateurs KVM | 68 |
| Console 1U | 67 |
| Multiplicateurs (SPLITTER) | 73 |

Mobilité pour Apple

| | |
|----------------------------------|----|
| Accessoires | 15 |
| Alimentations et chargeurs | 16 |
| Câbles et adaptateurs | 17 |
| Films de protection | 18 |
| Films de protection | 19 |
| Stations d'accueil | 20 |
| Stations d'accueil | 21 |

Mobilité pour Samsung

| | |
|-----------------------------|----|
| Câbles et adaptateurs | 22 |
| Câbles et adaptateurs | 23 |
| Films de protection | 24 |

Outillages et testeurs

| | |
|-----------------------------|-----|
| Coffrets de tournevis | 123 |
| Pinces | 121 |
| Trousse à outils | 121 |
| Testeur | 122 |

Panneaux de brassage et accessoires

| | |
|--------------------|----|
| Embases RJ45 | 98 |
|--------------------|----|

Périphériques

| | |
|---------------------------------|----|
| Claviers | 62 |
| Hauts parleurs et casques | 66 |
| Souris | 64 |
| Tapis souris | 65 |

Pointeurs laser

| | |
|------------------------|----|
| Pointeurs lasers | 38 |
|------------------------|----|

Produits actifs

| | |
|--------------------------------|-----|
| Convertisseurs de media | 110 |
| Switches Ethernet 10/100 | 109 |

Solutions Firewire

| | |
|-----------------------------|----|
| Cordons & adaptateurs | 59 |
| Rails adaptateurs | 59 |

Solutions optiques

| | |
|----------------------------|-----|
| Jarretières optiques | 114 |
|----------------------------|-----|

Solutions USB

| | |
|---|----|
| Adaptateurs et câbles USB 3.0 | 56 |
| Adaptateurs USB | 58 |
| Amplificateurs | 54 |
| Convertisseur audio | 52 |
| Convertisseurs Reseaux | 52 |
| Convertisseurs séries et parallèles | 50 |
| Convertisseur vidéo | 53 |
| Cordons USB 2.0 | 57 |
| Hubs et partageurs USB | 47 |
| Hubs USB 2.0 | 45 |
| Hubs USB 3.0 | 44 |
| Rallonges actives | 55 |
| Lecteur de disquette | 55 |
| Stations pour disques durs | 48 |
| Solution de transfert | 49 |
| Convertisseurs Mini Din 6 | 51 |

Supports

| | |
|--|----|
| Supports Ecrans / Vidéoprojecteurs | 40 |
|--|----|

Téléphonie

| | |
|--------------------------------|-----|
| Adaptateurs et doubleurs | 116 |
| Câbles et connecteurs | 120 |
| Câbles et cordons | 118 |
| Doubleurs et prises | 115 |
| Filtres ADSL | 117 |

Vidéosurveillance

| | |
|------------------------|-----|
| Caméras factices | 112 |
|------------------------|-----|

► CONDITIONS GENERALES DE VENTE ◀

1 - OFFRES

Sauf disposition écrite contraire, nos offres ne sont valables que pour une période de 15 jours. Les présentes conditions générales de vente en font partie intégrante. Les renseignements portés sur tous nos documents publicitaires et d'information sont donnés à simple titre indicatif et sont donc susceptibles d'être modifiés à tout moment et sans préavis en raison des évolutions techniques et économiques.

2 - COMMANDES

Le minimum de commande est de 80 € HT (des frais de traitement de 12 € HT seront facturés pour toutes commandes inférieures). Toute commande implique de la part du client l'acceptation sans réserve de nos conditions générales de vente. En aucun cas les conditions d'achat de nos clients ne nous sont imposables même en l'absence de réfutation de notre part de leurs conditions. Ces conditions s'entendent pour toute commande livrée à une seule adresse et facturée sur un seul compte.

3 - FOURNITURES

Toute commande annulée sans l'accord de MCL entraîne au minimum le débit au client des débours et frais exposés, l'obligation de l'exécution de la commande pouvant toujours être imposée par MCL. Toute commande annulée avec l'accord de MCL entraînera sur simple décision de MCL le débit au client des débours et frais exposés.

4 - PRIX

Nos prix s'entendent hors taxe pour du matériel emballé, les frais de port étant à la charge du client. Nos facturations sont faites suivant le prix au jour de la livraison effective de la commande, c'est à dire de la prise de possession par l'acheteur. Tous nos prix ne sont données qu'à titre indicatif, ils peuvent être modifiés à tout moment sans préavis en fonction des conditions économiques en vigueur ou d'autres impératifs.

5 - DELAIS

Les délais sont donnés à titre indicatif. En cas de retard imputable à nos fournisseurs, la vente demeurera parfaite, aucune annulation de commande ni pénalités ne seront supportées par le vendeur. Pour le matériel disponible en stock, MCL n'assurera pas l'expédition le jour même, pour toutes commandes parvenues après 15h30.

6 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Nouveaux clients : règlement comptant jusqu'à ouverture d'un compte. Clients en compte : règlement selon indications données par la Société MCL après accord de la SFAC. Le client s'engage à retourner les traites acceptées dans un délai de 10 jours maximum. La société MCL restera propriétaire des produits jusqu'au paiement intégral de leur prix. Tout règlement impayé pour n'importe quel motif sera, sans avis de notre part, remis directement à la SFAC.

En application de la loi du 31/12/92, les règlements devront être effectués à la date mentionnée sur la facture.

Son règlement anticipé donnera lieu à un escompte de 0,5% par mois entier.

Son règlement postérieur donnera lieu au versement d'une pénalité de retard de 1,5 fois le taux d'intérêt légal.

Conformément aux articles 441-6 c. com. et D. 441-5 c. com., tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement.

7 - RESERVE DE PROPRIETE

Conformément à la loi n°12/05/80, MCL se réserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral du prix par le client. A défaut de paiement par l'acheteur d'une fraction du prix aux échéances convenues et cinq jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, la présente vente pourra être résolue de plein droit par le vendeur. Dans ce cas, la fraction du prix déjà payée restera acquise au vendeur à titre d'indemnité forfaitaire à condition qu'elle ne représente pas plus de la moitié du montant dû. Les marchandises encore en possession de l'acheteur seront présumées celles encore impayées. Le vendeur pourra les revendiquer en dédommagement du montant des factures demeurées impayées. En cas de procédure collective, les marchandises réservées pourront être revendiquées par MCL dans le délai de quatre mois suivant la publication du jugement qui ouvre la procédure.

8 - EXPEDITIONS ET LIVRAISONS

Dans tous les cas, les marchandises voyagent aux risques et périls des clients. Il est rappelé que les réclamations résultant du transport doivent être adressées par écrit au transporteur de la commande, conformément aux dispositions légales prévues aux articles 100, 103 et 105 du code du commerce dans un délai de trois jours francs suivant la réception de la marchandise. En cas d'avarie ou de colis manquant, le destinataire devra le mentionner sur le bordereau du transporteur. Ce n'est qu'à cette seule et unique condition que le vendeur remplacera à ses frais le matériel endommagé ou perdu par le transporteur. Toute réclamation téléphonique doit être confirmée par écrit pour être traitée. Tout manquant, défaut ou non conformité à la commande doit être signalé par écrit dans les cinq jours de la réception de la marchandise. Passé ce délai, MCL considérera que le matériel a été accepté par l'acheteur.

9 - RETOUR DE MARCHANDISE

Après accord préalable et écrit de MCL, les marchandises défectueuses pour raison de fabrication doivent être retournées à MCL pour examen. A chaque marchandise présumée défectueuse doit être attachée la description précise du défaut. L'acheteur doit joindre à MCL une copie de la facture qui tient lieu de bon de garantie. L'acheteur doit impérativement retourner la marchandise dans son emballage d'origine, sans marquage extérieur (accompagné des notices et de tous les accessoires) et dans un emballage de transport. Les produits ne doivent avoir subi aucune détérioration pour qu'elle que cause que ce soit. L'acheteur ne doit avoir apporté aucune modification aux produits. En cas de retour accepté, le vendeur pourra à son choix, remplacer, créditer du prix les produits reconnus par lui comme non conformes. Pour tous produits incomplets ou tous retours suite à une annulation ou erreur de commande, MCL se réserve le droit de refuser ou de retenir de 20% du prix de vente du produit.

10 - CAS FORTUITS OU FORCE MAJEURE

MCL est libéré de l'obligation de livraison pour tous cas fortuits ou de force majeure ou toute autre cause entravant l'activité de l'entreprise ou de ses fournisseurs, ou amenant un chômage total ou partiel pour elle-même ou ses fournisseurs.

11 - ATTRIBUTION

En cas de contestation, le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le domicile de MCL est seul compétent.



THE RIGHT CONNECTION!

20 Allée des Souches - Zac des Communes
78260 ACHERES France

Tél : +33 (0)1 39 222 444 - Fax : +33 (0)1 39 222 440
mcl@mclsamar.com - www.mclsamar.com

SAS au capital de 250 000 euros - SIREN 333 436 145 RCS Versailles
n° TVA intracommunautaire FR 21 333 436 145