WARP DAYLIGHT

Projecteur à découpes Zoom 12°-30° et 22°-50°

Économiser de l'énergie, de l'espace, du poids et du coût avec le projecteur le plus lumineux du marché !

Les découpes WARP DAYLIGHT sont à présent disponibles en deux versions d'optique soit en version spéciale location, soit en version motorisée.
Le système optique **«Haute Intensité Axiale»**, très performant, retransmet un maximum de lumens, il a un réflecteur ellipsoïdal optimisé pour une grande puissance lumineuse. Cet appareil donne un punch de lumière supplémentaire, très avantageux pour éclairer les acteurs ou le décor. Ce dispositif optique est aussi employé dans les nouvelles poursuites WARP DAYLIGHT.
Le système optique **«Faisceau Homogène»** projette un faisceau uniforme grâce à son optique optimisée, même pour la projection de motifs. Ce projecteur peut être employé pour des application où la scénographie requiert une lumière parfaitement uniforme, par exemple pour un plein feu uniforme ou une projection de gobos de qualité.

- **Lampe à décharge G22 axiale 575 W / 6000 K / 1000 h / 49000 lm pour amorçage à chaud**
- **Intensité lumineuse comparable à une ampoule daylight de 2500 W**
- **14500 lux à 10 m/12°**
- Miroir en verre dichroïque pour un faisceau lumineux basse température
- Système breveté des commandes focus, zoom, iris, gobos et obturateurs
- Rotation individuelle à 360° des obturateurs et gobos
- Accès à toutes les commandes à partir de toute position autour du projecteur
- Ballast électronique «Flicker Free» monté sur la lyre avec alimentation 24 V intégrée pour les accessoires
- Alimentation : 230 V +/- 15% / 50-60 Hz
- Refroidissement par convection -> pas de ventilateur, pas de bruit
- Léger, compact, robuste, ergonomique

Options

- Gradateur à volets avec plaque d'adaptation et câble DMX/alimentation
- Combo gradateur à volets + changeur de couleur avec plaque d'adaptation et câble DMX/alimentation
- Plaque d'adaptation pour ballast détachable suspendu ou debout
- **Version motorisée** avec tous les avantages du WARP/M
- Version universelle avec alimentation de 90 - 264 V / 50 - 60 Hz




Livré avec:

- Douille G22 pour lampe 575 W daylight à décharge - 6000K - 1000h - 49000 lm
- Ballast électronique avec câble d'alimentation de 1,6 m (3 x 1,5 mm²) sans fiche
- Cable de connection de 0,8 m entre le ballast et la douille (5 x 1,5 mm²) avec connecteur « twist-lock » TYCO (4 fils + terre)
- 1 grillage de protection
- Manuel d'utilisation

	WARP/DL 12° - 30°	WARP/DL 22° - 50°
Poids Net (kg)	18	17,5
Poids Brut (kg)	23,5	23
Emballage (mm)	550 x 300 x 940	

10 unités par palette

Dimensions

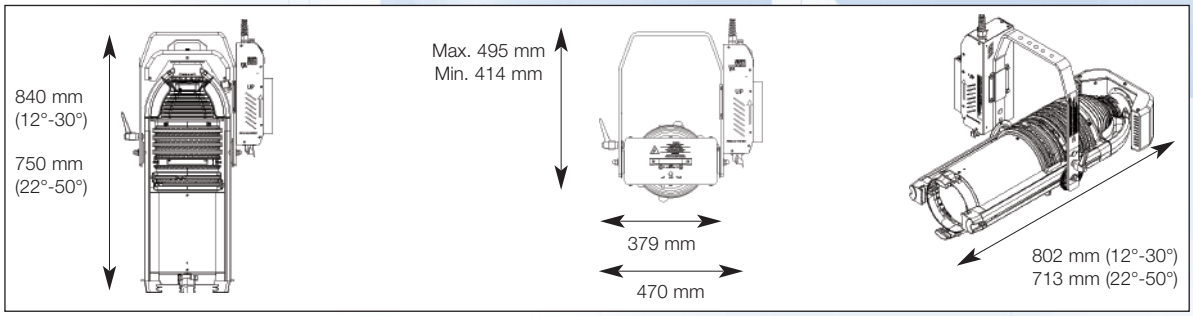


ADB
Lighting Technologies

WARP DAYLIGHT

Angle minimum	WARP / DL 12° - 30°				WARP / DL 22° - 50°				WARP / DL 12° - 30° HQ				WARP / DL 22° - 50° HQ			
Distance (m)	10	15	20	25	8	10	14	18	10	15	20	25	8	10	14	18
Faisceau Ø (m)	2,6	3,9	5,3	6,6	2,8	3,4	6,2	8	2,2	3,3	4,5	5,5	3,2	4	5,6	7,2
Illumination (lux)	14500	6440	3625	2320	8540	5465	2790	1685	8500	3780	2125	1360	5000	3200	1633	988
Angle maximum																
Distance (m)	5	8	11	14	3	5	7	9	5	8	11	14	3	5	7	9
Faisceau Ø (m)	2,7	4,3	5,3	7,5	2,7	4,5	6,2	8	2,7	4,3	5,9	7,5	2,6	4,4	6,2	7,9
Illumination (lux)	10480	4095	2165	1335	14000	5040	2570	1555	7400	2890	1530	950	9056	3260	1663	1006

Valeurs typiques mesurées avec une lampe à décharge de 575 W

Ballast détachable pour accrochage sur la lyre ou debout

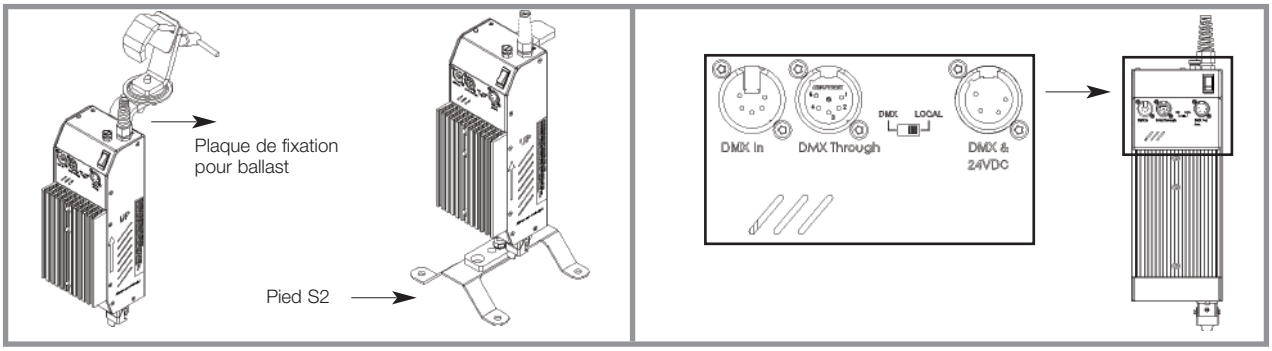

	Référence
Projecteur à découpe zoom Daylight «Haute Intensité Axiale»	
WARP DAYLIGHT projecteur à découpe zoom 12° - 30° / 230 V	WARP/DL/12-30
WARP DAYLIGHT projecteur à découpe zoom 22° - 50° / 230 V	WARP/DL/22-50
WARP DAYLIGHT projecteur à découpe zoom 12° - 30° / 90 - 264 V *	WARP/DL/12-30/U
WARP DAYLIGHT projecteur à découpe zoom 22° - 50° / 90 - 264 V *	WARP/DL/22-50/U
* ventilateur silencieux intégré	
Projecteur à découpe zoom Daylight «Faisceau Homogène»	
WARP DAYLIGHT projecteur à découpe zoom 12° - 30° / 230 V	WARP/DL/12-30/HQ
WARP DAYLIGHT projecteur à découpe zoom 22° - 50° / 230 V	WARP/DL/22-50/HQ
WARP DAYLIGHT projecteur à découpe zoom 12° - 30° / 90 - 264 V *	WARP/DL/12-30/U/HQ
WARP DAYLIGHT projecteur à découpe zoom 22° - 50° / 90 - 264 V *	WARP/DL/22-50/U/HQ
Accessoires	
Gradateur à volets avec plaque d'adaptation et câble DMX/alimentation	MD/WARP
Cassette porte-filtre pour gradateur mécanique	MD/CASS
"Combo" gradateur à volets + changeur de couleur avec plaque d'adaptation et câble DMX/alimentation	MD/CC/WARP
Changeur de couleur pour WARP, livré avec:	CC/WARP
1 rouleau de gélatines 16 couleurs, 1 plaque d'adaptation (APL-CC/WARP), 1 câble DMX/alimentation	
Plaque d'adaptation pour changeur de couleur	APL-CC/WARP
Cassette porte-filtre pour "Combo" gradateur mécanique	MD/COMBO/CASS
Plaque d'adaptation pour changeur de couleur	APL-CC/WARP
Porte-filtre mécanique (185 x 185 mm)	PFM/185
Grillage de protection (185 x 185 mm)	GR/185
Double support gobo rotatif (type B)	SP/2GO/WARP
Obturateur à iris + support gobo rotatif (type B)	SP/OR-GO/WARP
Support gobo simple non rotatif pour WARP (type B)	SP-GO/WARP
Flight-case pour WARP/M/DL	FLY/WARP/M1
Flight-case pour WARP/DL	FLY/WARP/DL
Flight-case pour WARP/DL **Rental**	FLY/WARP/6
Crochet avec collier de serrage pour WARP/M/DL (2 pièces requises)	A40
Câble de sécurité 1,2 m	CAS 120/N

ADB - Votre partenaire lumière

Belgium **N.V. ADB-TTV Technologies S.A.**
(Group Headquarters) Leuvensesteenweg 585, B-1930 Zaventem
Tel : +32.2.709.32.11, Fax : +32.2.709.32.80, E-Mail : adb@adblighting.com

France **ADB S.A.S.** **Sales Office:** 92, Avenue Jean Jaurès F-92120 Montrouge
Tel : +33.1.41.17.48.50, Fax : +33.1.42.53.54.76, E-Mail : adb.fr@adblighting.com

Factory & Group Logistics Centre: Zone industrielle Rouvroy F-02100 Saint-Quentin
Tel : +33.3.23.06.35.70, Fax : +33.3.23.67.66.56, E-Mail : adb.fr@adblighting.com

ADB Lighting Technologies

DS-5201-F-03r Sous réserve de modifications