

Stations météo	774	Nettoyeurs à ultrasons	784
Cadres photos	776	Purificateurs d'atmosphère . .	786
Réveils - Radio réveils	778	Accessoires de cuisine	787
Horloges	780	Répulseurs, anti nuisibles . . .	788
Téléphones	783	Accessoires de jardin	791
Balances	787		

Index alphabétique

Accessoires de cuisine	787
Accessoires de jardin.....	791
Anti nuisibles	790
Balance cuillère.....	787
Balance de poche.....	787
Bol doseur	787
Cadres photos.....	776
Destructeurs d'insectes	790
Diffuseur d'arômes	786
Diffuseur de parfum.....	786
Horloge chronomètre.....	782
Horloges de table.....	782
Horloges murales	780 et 781
Horloges	780 à 782
Humidificateur d'air	786
Ioniseur d'air	786
Moniteur et sonde de température pour piscine.....	777
Nettoyeurs à ultrasons.....	784 et 785
Pompes de bassin	791
Radio réveils	779
Répulseurs.....	788 et 789
Réveils	778
Stations de température	777
Stations météo professionnelles.....	774
Stations météo.....	776
Téléphone GSM	783
Téléphones	783
Thermomètre intérieur.....	777
Thermomètres de cuisine	787

STATIONS MÉTÉO PROFESSIONNELLES

Station météo professionnelle à alimentation solaire

Un véritable laboratoire météo professionnel de part la richesse et la précision de ses mesures.

Cette station météo professionnelle est à l'abri des interférences grâce à sa liaison radio longue portée à 868MHz et enregistre des mesures à très forte résolution qu'elle transmet à un ordinateur pour historisation ou analyse.



Liaison radio sans interférences

Alimentations solaires

Enregistrement de mesures

Connexion USB

Contenu

1 station de réception - 1 thermomètre - 1 hygromètre - 1 pluviomètre - 1 anémomètre
1 girouette - 1 logiciel d'installation en français - 1 câble de raccordement (2m) - 1 clef USB
1 panneau solaire - 1 notice en français

Fonctionnalités :

Affichage de l'heure 12/24h - Affichage du jour, date et mois - Affichage des températures minimales et maximales pour les températures intérieures et extérieures - Affichage des tendances thermiques intérieures et extérieures - Affichage du niveau de confort intérieur et extérieur - Affichage du taux d'humidité intérieur et extérieur - Affichage du point de rosée - Affichage de la pression atmosphérique relative et absolue - Affichage de la vitesse et de la direction du vent - Affichage du facteur de refroidissement éolien avec heure et date de relevé - Affichage de la pluviosité totale et maximale par heure ou par jour

Caractéristiques techniques

Mesure de la température en °C ou °F sur une étendue de -29.9°C à 59.9°C avec une résolution de 0.1°C - Mesure de l'humidité en % RH, de 1% à 99% avec une résolution de 1% - Mesure de vitesse du vent en km/h, m/s, nœuds, mph ou Beaufort sur une plage de mesure de 0 à 180km/h (1 à 50m/s) avec une résolution de 0.1m/s - Intervalle d'enregistrement : 1 min à 24h - Afficheur LCD à contraste réglable (0 à 4) - Indication de pile faible - Fréquence de transmission de l'émetteur : 868MHz - Portée de transmission : 100m - Enregistrement des données sur mémoire EPROM - Connexion sur ordinateur via récepteur / clef USB - Système requis : Windows® XP, Windows® Vista ou plus, lecteur CD et port USB libre - Dimensions de la station de réception : 220x160x34mm - Alimentation de la station de réception par 3 piles R14 (non fournies) ou adaptateur secteur fourni

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
La station météo	13.0281	216,56	259,00

Station météo professionnelle à connexion PC

Écran tactile pour une utilisation plus facile et un design plus épuré.
Connexion PC par port USB pour analyses détaillées et historisation des relevés.

Cette station météo, professionnelle par la précision de ses relevés et sa connexion à un ordinateur, reste simple d'utilisation grâce à ses commandes tactiles.

Ecran à commandes tactiles

Connexion USB

**Contenu**

1 station de réception - 1 station météo - 1 thermomètre - 1 hygromètre extérieur - 1 pluviomètre
1 anémomètre - 1 girouette

Fonctionnalités

Affichage de la température intérieure, extérieure, apparente - Affichage du point de rosée - Choix des unités de température °C ou °F - Affichage du taux d'humidité relatif intérieur et extérieur - Affichage de la pression atmosphérique absolue ou relative - Affichage de la pluviosité dernière heure, dernières 24 heures, dernière semaine, dernier mois et la totalité à partir de la dernière remise à zéro - Affichage de la vitesse du vent - Choix des unités de mesure du vent : km/h, m/s, mph, nœuds, degrés Beaufort - Affichage des prévisions météo par symboles (ensoleillé, couvert, pluvieux) et du temps orageux avec alarme - Relevé des valeurs minimales et maximales avec heure et date du relevé - Horloge-calendrier radiopilotée DCF77 à fuseau horaire programmable

Caractéristiques techniques :

Capteur extérieur sans fil. Rétro éclairage vert à LED - Montage mural ou pose libre - Port USB pour connexion PC - Dimensions du moniteur 233x145x33mm - Alimentation par 2 piles LR6 (non fournies) - Dimensions du tube extérieur 20x570mm - Alimentation par 2 piles LR6 (non fournies) - Poids : 1300g



Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
La station météo	13.1745	124,58	149,00
L'anémomètre	13.1745-2	9,11	10,90

ECO PARTICIPATION : 0.04€ TTC

DCF77 est une méthode qui permet de transmettre l'heure par ondes radio sur une large zone. L'émetteur de ce signal se situe en Allemagne et possède une horloge atomique au césium de très grande précision. Les deux antennes permettant la transmission de ce signal sont maintenues à près de 200 mètres de hauteur permettant ainsi une diffusion à plus de 1.500 km à la ronde. Les horloges ou stations météo pourvues de ce récepteur ont la capacité de maintenir en permanence à l'heure exacte.

Station météo professionnelle radio pilotée DCF77

Cette station météo professionnelle indique en permanence l'heure exacte à la seconde près grâce à sa liaison DCF77.



Contenu

1 station de réception,
1 thermomètre,
1 hygromètre,
1 pluviomètre,
1 anémomètre,
1 girouette

Fonctionnalités

Température et hygrométrie extérieure et intérieure avec mini/maxi et tendances - Affichage de la pression

atmosphérique (mb/hpa/inHg) avec tendance et historique par bargraph sur les 12 dernières heures - Alarme mini/maxi de la température intérieure/extérieure - Fonction alarme et snooze - Heure (12/24H) et calendrier - Phase lunaire - Vitesse et direction du vent actuel, vitesse moyenne du vent, tendance du vent avec valeurs mini/maxi - Pluviomètre : affichage des précipitations du jour, taux de précipitations en cours, enregistrement pluie pour la dernière heure / dernières 24 heures / semaines / mois écoulés

Caractéristiques techniques

Écran rétro éclairé bleu - 5 icônes météo animées - Dimensions de la station : 200x140x57mm - Poids de la station : 430g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
La station météo	13.8150-2	116,22	139,00

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

Station météo professionnelle radio pilotée DCF77

Cette station météo professionnelle se présente avec un design moderne mettant en relief son écran couleur.



Conçue et fabriquée avec des composants et une technologie de pointe, cette station météo professionnelle offre une mesure précise et fiable des températures mais aussi de la vitesse du vent et du taux d'humidité. Ces mesures combinées lui permettent de déterminer le point de rosée mais également la température ressentie puis d'actualiser régulièrement ses propres prévisions météo.

Contenu

1 station de réception - 1 thermomètre
1 hygromètre - 1 pluviomètre - 1 anémomètre - 1 girouette - 1 adaptateur secteur - Accessoires de montage - 1 notice d'utilisation en français

Fonctionnalités

Température intérieure et extérieure avec min et max - Affichage de la pression atmosphérique (mb/hpa/inHg) - Heure 12/24H et calendrier - Fonction réveil avec alarme et snooze - Vitesse et direction du vent actuel, vitesse moyenne, vitesse en rafale avec min et max, unité de vitesse du vent : beaufort, mph, m/s, km/h ou noeud, alerte de vitesse - Pluviomètre : enregistrement des pluies quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et cumulées, historique des précipitations actuelles, des 6 derniers jours/semaines/mois - Indice de chaleur et point de rosé avec min et max - Alerte de gel

Caractéristiques techniques

Station météo radio piloté DCF77 - Ecran couleur rétro éclairé - 5 icônes de météo - Emetteur température/hygrométrie extérieur (inclus dans le pluviomètre) - Indication pile faible pour les 3 éléments - Alimentations de la station par 3 piles LR03, de l'anémomètre/pluviomètre par 4 piles piles LR6 - Livré avec adaptateur secteur

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
La station météo	13.1969	120,40	144,00

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

Station météo professionnelle radio pilotée DCF77



Contenu

1 station de réception - 1 thermomètre - 1 hygromètre - 1 pluviomètre - 1 anémomètre - 1 girouette - 1 adaptateur secteur - Accessoires de montage - 1 notice d'utilisation en français

Caractéristiques techniques

Rétro-éclairage à LED - Montage mural ou pose libre - Portée : ±75m - Indication pile faible - Fréquence : 868MHz - Alimentation par 5 piles LR6 (non fournies) - Dimensions : 160x150x30mm

Fonctionnalités

Taux d'humidité intérieur et extérieur avec alarme HI et LO - Température intérieure et extérieure de -40°C à +65°C avec alarme HI et LO - Pression atmosphérique de 919hPa à 1080hPa - Vitesse et direction du vent de 0 à 180km/h - Pluviométrie de 0 à 9999mm - Taux d'humidité de 1% à 99% RH - Enregistrement : Maxi et mini de T°, pression atmosphérique avec histogramme 24 heures - Prévisions météo à l'aide d'icônes - Alarme de précipitations - Horloge-calendrier radio-pilotée DCF77 - Alarme avec fonction snooze

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
La station météo professionnelle	13.3726	82,78	99,00

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

Station météo avec prévisions à 3 jours radio pilotées

Les prévisions météo à 3 jours et les probabilités de précipitation sont actualisées par le récepteur DCF77



Données météo
transmises par
DCF-77



Fonctionnalités

Affichage de l'heure et de la date depuis l'émetteur DCF77 (émis depuis l'Allemagne) et HBG (émis

depuis la Suisse) - Alarme de réveil avec fonction de répétition - Affichage en continu des prévisions météo sur 4 jours - Prévisions météo nocturne et diurne - 15 icônes : heure, température intérieure, prévision météo du jour, température mini/maxi prévues du jour en cours, prévisions météo de la nuit, probabilité de pluie, vitesse du vent, direction du vent, jour

en cours, jour+1, jour+2, jour+3, indicateur de réception des données, heure d'alarme, calendrier, icône d'alarme activée, icône du récepteur du signal horaire - Prévisions des températures minimales et maximales - 90 régions météo en Europe pré-enregistrées sélectionnables pour la prévision météo (documentées par DCF77) - Affichage des probabilités de précipitation sur 4 jours (jour en cours + 3 jours suivants) - Affichage de la vitesse du vent sur une échelle de 6 Beaufort - Affichage de la direction du vent - Mise à jour des données météorologiques toutes les 24h - Indication de la température intérieure - Affichage en anglais

Caractéristiques techniques

Alimentation par 3 piles LR6 (non fournies) - Dimensions : 142x136x26mm - Poids : 193g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
La station météo	13.8599	61,87	74,00

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

Station météo



Contenu

1 station - 1 capteur extérieur

Fonctionnalités

Alarme avec fonction de répétition - Température intérieure : Unité de mesure : °C, plage de relevé : -9,9°C à 37,8°C, résolution : 0.1°C - Température extérieure : unité de mesure : °C ou °F, plage de relevé : -39,9°C à 59,9°C, résolution : 0.1°C - Affichage continu des températures minimales et

maximales, intervalle de relevé : 10s - Prévisions météo par baromètre et tendances - Mise à l'heure et date automatique

Caractéristiques techniques

Montage mural ou pose libre - Fréquence de transmission : 868MHz - Distance de transmission : ± 100m - Alimentation de l'émetteur par 2 piles LR6 (non fournies) - Alimentation du récepteur par 3 piles LR6 (non fournies) - Dimensions : Emetteur : 128x39x21mm, récepteur : 137.4x118.4x28mm - Poids : 358g

ECO PARTICIPATION : 13.3227 : 0,04€TTC / 13.8600-6 : 0,02€TTC

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
La station météo	13.5227	34,62	41,40
La pile	13.8600-6	2,93	3,50

Station météo radio pilotée DCF77

Cette station météo radio pilotée vous indiquera l'heure exacte en permanence et affichera des prévisions météo fiables grâce à sa sonde extérieure sans fil



Contenu

1 station - 1 capteur extérieur

Fonctionnalités

Horloge calendrier radio pilotée DCF77 - Alarme avec fonction snooze - Températures intérieures et extérieures de -40°C à +65°C avec alarme HI et LO - Taux d'humidité intérieur et extérieur de 1% à 95% RH avec alarme HI et LO - Pression atmosphérique de 919hPa à 1080hPa avec histogramme 24 heures - Prévisions météo à l'aide d'icônes - Portée : ±100m

Caractéristiques techniques

Rétro éclairage à LED - Montage mural ou pose libre - Dimensions : 110x185x30mm - Alimentation par 3 piles LR6 + 2 piles LR03 (non fournies)

ECO PARTICIPATION : 13.3721 : 0,04€TTC / 13.8600-6 / 3 : 0,02€TTC

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
La station météo radio pilotée DCF77	13.3721	45,90	54,90
La pile LR06	13.8600-6	2,93	3,50
La pile LR03	13.8600-3	2,93	3,50

Station météo couleur

Cette station météo sans fil offre un spectaculaire affichage design multicolore

Fonctionnalités

Prévisions météo par icônes - Température et hygrométrie intérieure et extérieure - Affichage de la tendance barométrique par bargraph - Phase lunaire - Réveil avec alarme et snooze

Caractéristiques techniques

Large écran multicolore - Alimentation par adaptateur secteur. 2 piles LR03 et 1 pile LR44 (fournies)



Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
La station météo couleur	13.6422	43,39	51,90
La sonde supplémentaire	13.6422-1	21,66	25,90

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

Station de température

Cette station permet d'indiquer l'heure et la température intérieure et extérieure

Contenu

1 station - 1 sonde de température extérieure

Fonctionnalités

Affichage de la température intérieure et extérieure - Indication de tendance de température - Horloge et calendrier - Fonction réveil avec répétition

Caractéristiques techniques

Afficheur LCD rétro-éclairé - Alimentation par piles fournies - Dimensions : 190x75x30mm



Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
La station de température	13.4509	18,31	21,90
La pile	13.8600-3	2,93	3,50

ECO PARTICIPATION : 13.4509: 0.04ETTC / 13.8600-3 : 0.02ETTC

Station de température - pluviomètre

Cette station permet d'indiquer l'heure, la température et la pluviométrie.



Contenu

1 station - 1 pluviomètre/thermomètre

Fonctionnalités

Enregistrement des précipitations (Jour, Semaine et Mois) - Indication de tendance - Alerte de pluie - Affichage de la température intérieure et extérieure avec alerte - Horloge + calendrier - Pluviomètre / capteur de T° à liaison sans fil

Caractéristiques techniques

Afficheur LCD - Alimentation par piles (non fournies) - Dimensions : moniteur : 122x98x28mm, pluviomètre : Diam. 132x161x95mm - Portée 30m

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
La station de température - pluviomètre	13.3392	35,45	42,40
La pile	13.8600-3	2,76	3,30

ECO PARTICIPATION : 13.3392: 0.04ETTC / 13.8600-3 : 0.02ETTC

Thermomètre intérieur / extérieur numérique

Ce thermomètre numérique vous indique en temps réel la température intérieure et extérieure.

Caractéristiques techniques

Gamme de température : -50 à +70 °C - Alarme sonore avec réglage du seuil de température - Dimensions : 74x72x11mm



Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le thermomètre numérique	13.0685	6,19	7,40

ECO PARTICIPATION : 0.04ETTC

Thermomètre de fenêtre solaire

BEST



Ce thermomètre de fenêtre est complètement autonome grâce à son capteur solaire.

Caractéristiques techniques

Charge par capteur solaire - Température intérieure ou extérieure - Mini/Maxi des températures quotidiennes - Affichage de l'heure - Livré avec pile rechargeable

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le thermomètre	13.6313	17,47	20,90

ECO PARTICIPATION : 0.04ETTC

Moniteur et sonde de température pour piscine ou bassin

Cet ensemble sans fil permet d'indiquer la température de votre piscine grâce à sa sonde flottante.



Contenu

1 station - 1 sonde flottante

Fonctionnalités

Mesure de température intérieure et extérieure - Indication des températures minimales et maximales

Caractéristiques techniques

Thermomètre flottant étanche - Résiste aux UV et aux produits chimiques - Portée de transmission : 30m - Plage de mesure : -40°C à +60°C ±0.1°C - Station principale : Alimentation par 2 piles LR03 (fournies) - Dimensions : 72x24x121mm - Capteur externe flottant : Alimentation par 2 piles LR6 (fournies) - Dimensions : Diam. 100x155mm

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le moniteur et sonde	13.0967-3	33,36	39,90
La sonde supplémentaire	13.0967-4	25,84	30,90

ECO PARTICIPATION : 0.04ETTC



Vous avez le droit de changer d'avis

Conformément aux articles L121-20 et suivants du Code de la Consommation, vous avez le droit de changer d'avis dans les 8 jours qui suivent la réception de votre commande et de nous la retourner en tout ou partie.

Après retour du ou des produits, SELECTRONIC verse le montant du remboursement au crédit du compte de votre compte, si vous préférez être remboursé, il vous suffit de nous faire parvenir un relevé d'identité bancaire.

* Sous conditions mentionnées dans les conditions générales de vente

Réveil analogique parlant

Ce réveil annonce l'heure sur simple pression sur son boîtier.



Caractéristiques techniques

Communique l'heure et les minutes par simple pression - Alarme 3 tons (Chant du coq, du coucou ou bip) - Affichage analogique et digital - Alimentation par 2 piles LR6 (fournies)

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le réveil analogique parlant	13.6210-3	9,11	10,90
La pile	13.8600-6	2,93	3,50

ECO PARTICIPATION : 13.6210-3 : 0,04€TTC / 13.8600-6 : 0,02€TTC

Réveil numérique radio piloté DCF77

Ce réveil affiche l'heure exacte à la seconde près grâce à sa connexion DCF77

Fonctionnalités

Affichage heure, minutes, secondes, jour, date mois, année

Affichage de la température intérieure de 0°C à 60°C - Alarme avec fonction de répétition

Caractéristiques techniques

Rétro éclairage à LEDs - Alimentation par 2 piles LR03 (non fournie) - Dimensions : 103x48x69mm - Poids : 120g



Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le réveil numérique DCF77	13.6474	9,11	10,90
La pile	13.8600-3	2,93	3,50

ECO PARTICIPATION : 13.6474 : 0,04€TTC / 13.8600-3 : 0,02€TTC

Réveil numérique "Sons de la nature"

Ce réveil "Zen" fait varier l'ambiance lumineuse et sonore de la pièce à l'heure voulue pour un réveil progressif et sans stress.



Fonctionnalités

Réveil lumineux avec 6 ambiances de couleur et 6 ambiances sonores : cours d'eau et sons d'animaux, bruits de la forêt, cours d'eau, cours d'eau et chants d'oiseaux, mouettes et bruits de vagues, compilation des cinq premiers bruits - Affichage de heure, date et jour de la semaine - Affichage de la température intérieure en °C ou °F de 0° à 50°C - Fonction snooze - Fonction timer

Caractéristiques techniques

Alimentation par 3 piles LR03 (non fournies) - Dimensions : 105x85x90mm - Poids : 146 g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le réveil numérique	13.6210-6	8,28	9,90

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

Cadre photo avec réveil et informations météo

Ce cadre photo design permet d'indiquer en même temps la météo, vos photos, la température et l'heure.

Fonctionnalités

Cadre photo numérique + Météo + Réveil - 3-en-1 - Fonction météo par icônes - Température et hygrométrie intérieure avec mémoires des mini/maxi - Tendances des températures sur 12 dernières heures - Date et heure - Fonction alarme avec snooze

Caractéristiques techniques

Écran 1.8 pouce - Mémoires interne 2MB - Formats supportés : JPEG et BMP - Port USB - Alimentation par 2 piles LR03 (non fournies) et batterie rechargeable (autonomie 10heures) - Dimensions : 140x80x25mm - Livré avec : câble USB et adaptateur secteur



Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le cadre photo avec réveil	13.0706-2	33,36	39,90
La pile	13.8600-3	2,93	3,50

ECO PARTICIPATION : 13.0706-2 : 0,04€TTC / 13.8600-3 : 0,02€TTC

Radio réveil numérique avec prévisions météo



Fonctionnalités

Radio-réveil FM - Tendence météo par icônes - Pression atmosphérique avec tendance par bargraphe - Thermomètre

Caractéristiques techniques

Dimensions : 92x92x42 mm - Livré avec piles

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le radio réveil numérique	13.2460	18,31	21,90

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC



Livraison gratuite

Vous habitez la région parisienne ou la région lilloise ? Nous vous proposons de mettre votre commande à disposition sous 48 heures dans nos magasins et ce, gratuitement.

Pour votre sécurité, munissez vous simplement d'une pièce d'identité pour retirer votre commande du lundi au samedi, de 10h à 19h



Radio réveil numérique radio contrôlé à projection*

Ce réveil projette l'heure exacte sur le plafond grâce à sa connexion DCF77. Sa sonde permet d'afficher également les températures intérieure et extérieure.

Fonctionnalités

Mise à l'heure automatique et permanente par connexion DCF77 - Projection de l'heure au plafond sur 360° avec réglage de netteté - Réveil avec alarme - Calendrier - Affichage des prévisions météo par icônes - Affichage des températures intérieure et extérieure (sonde fournie) - Affichage de la pression atmosphérique et de la tendance

Caractéristiques techniques

Écran multicolore - Alimentation : adaptateur secteur et piles fournis

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le radio réveil numérique	13.3212-10	47,58	56,90

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC



Radio réveil numérique à projection

Ce radio réveil design permet un réveil en douceur grâce à son éclairage progressif par LED bleue

Fonctionnalités

Projection de l'heure plafond - Rotation sur 90° - Réglage du focus - Radio AM/FM - Réveil par radio ou buzzer - Fonction snooze - Éclairage par LEDs bleues - Intensité progressive

Caractéristiques techniques

Écran à éclairage bleu - Entrée casque - Entrée audio - Haut-parleur intégré - Alimentations par adaptateur secteur fourni - Dimensions : 132x132x80mm - Poids : 450g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le radio réveil numérique	13.6210-4	30,85	36,90

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC



Radio réveil numérique à affichage géant

Ce radio réveil possède un afficheur géant pour une excellente visibilité à quelques mètres

Fonctionnalités

Radio AM-FM - Réveil par buzzer ou radio - Fonction sleep et snooze

Caractéristiques techniques


Alimentation secteur - Alimentation de secours par pile 9V (non fournie) - Dimensions : 222x110x70mm
Poids : 486g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le radio réveil numérique	13.6210-5	21,24	25,40

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

HORLOGES MURALES

BEST

**Horloge murale analogique radio contrôlée**

Cette horloge murale en finition inox affiche toujours l'heure et la température extérieure exactes grâce à son module DCF77 et à sa sonde de température.

Fonctionnalités

Affichage analogique de l'heure sur cadran de grand format (30cm) - Affichage de la température extérieure - Affichage de la température intérieure - Affichage des tendances météo

Caractéristiques techniques

Sonde extérieure sans fil (433MHz) - Possibilité de connexion de 3 sondes - Alimentations de l'horloge alimentée par 3 piles LR6 (non fournies) - Alimentation de la sonde par 2 piles LR3 (non fournies) - Dimension : horloge : 30x4cm, sonde : 25x60x95mm - Poids : horloge : 865g, sonde : 65g

Caractéristiques techniques de la sonde de température

Sonde extérieur sans fil - Fréquence : 433MHz - Plage de température : -20 à 60°C - Alimentation par 2 piles LR03 (non fournies) - Dimensions : 25x60x95mm - Poids : ±65g

ECO PARTICIPATION : 13.7905-1 : 0,04€ TTC / 13.7905-2 : 0,04€ TTC / 13.8600-3 : 0,02€ TTC

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
L'horloge murale DCF77	13.7905-1	30,85	36,90
La sonde de température supplémentaire	13.7905-2	12,46	14,90
La pile	13.8600-3	2,93	3,50

Horloge murale analogique

Cette horloge murale associe un affichage classique, analogique de l'heure et un affichage numérique de la date et de la température pour une meilleure lisibilité.

**Caractéristiques techniques**

Alimentation par 1 pile LR6 + 1 pile LR03 (non fournies) - Dimensions : Diam. 260x40mm - Poids : 725g

ECO PARTICIPATION : 13.3826 : 0,04€ TTC / 13.8600-3 : 0,02€ TTC / 13.8600-6 : 0,02€ TTC

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
L'horloge murale	13.3826	8,28	9,90
La pile LR03	13.8600-3	2,93	3,50
La pile LR06	13.8600-6	2,93	3,50

Horloge murale analogique radio pilotée

Cette horloge murale associe le classicisme de l'affichage analogique à la technologie DCF77 pour une lecture confortable et précise de l'heure.

**Caractéristiques techniques**

Alimentation par 1 pile 1.5V LR6 (non fournie) - Dimensions : Diam. 30x4cm - Poids : ± 750g

ECO PARTICIPATION : 13.7905-3 : 0,04€ TTC / 13.8600-6 : 0,02€ TTC

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
L'horloge murale DCF77	13.7905-3	25,00	29,90
La pile LR06	13.8600-6	2,93	3,50

**Information :**

DCF77 est une méthode qui permet de transmettre l'heure par ondes radio sur une large zone. L'émetteur de ce signal se situe en Allemagne et possède une horloge atomique au césium de très grande précision. Les deux antennes permettant la transmission de ce signal sont maintenues à près de 200 mètres de hauteur permettant ainsi une diffusion à plus de 1.500 km à la ronde. Les horloges ou stations météo pourvues de ce récepteur ont la capacité de maintenir en permanence à l'heure exacte.



1 Horloge murale numérique géante radio contrôlée

Cette horloge murale radio pilotée est dotée d'un afficheur géant : 32.8 x 18.5 cm (37.5cm de diagonale)

Fonctionnalités

Heure : Affichage format 12/24h, réglage au fuseau horaire ±12h - Affichage du jour de la semaine - Alarme avec fonction snooze - Température intérieure : unité de mesure : °C ou °F (au choix), plage de relevé : 0°C à 50°C, résolution : 0.1°C - Affichage de l'humidité Int. (RH%): 20 à 99% RH

Caractéristiques techniques

Montage mural ou pose libre - Alimentation par 3 piles LR14 (non fournies) - Dimensions : 43x410x270mm - Poids : 1285g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
L'horloge murale numérique géante	13.3802-2	70,99	84,90

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

2 Horloge murale numérique géante radio contrôlée

Cette horloge murale géante radio pilotée DCF77 affiche également les températures intérieure et extérieure

Fonctionnalités

Digits grand format et affichage en négatif - Heure et date radio pilotées (signal DCF77, Francfort), configuration manuelle possible - Affichage de la date et du jour de la semaine, calendrier jusqu'en 2099 - Affichage des températures intérieure et extérieure (sonde extérieure fournie)

Caractéristiques techniques

Montage mural ou pose libre grâce au support rabattable - Portée de transmission : ±30m - Fréquence : 433MHz - Alimentation de l'horloge murale par 3 piles LR14 (fournies) - Alimentation du capteur par 2 piles LR06 (fournies) - Dimensions : Horloge murale : 425x275x45mm. capteur : 70x100x24mm - Poids : horloge murale : ±1276g. capteur : ±58g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
L'horloge murale numérique géante	13.3802-3	75,17	89,90

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

3 Horloge murale numérique à LEDs

Cette horloge murale possède un afficheur à LEDs géant pour visibilité maximale.

Caractéristiques techniques

Hauteur de chiffres : 55 / 36mm - Structure métallique - Module d'horloge à quartz avec sauvegarde - Calendrier - Affichage de la température - Dimensions : 375x225x40mm - Poids : 1.5kg - Livré avec adaptateur secteur

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
L'horloge murale	13.1984	50,08	59,90

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

4 Horloge murale numérique à affichage géant

Caractéristiques techniques

Hauteur de l'affichage de l'heure : 125mm - Alimentation par adaptateur secteur (fourni) - Dimensions : 830x230x40mm - Livré avec pile lithium de secours intégrée (CR2032)

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
L'horloge murale numérique	13.7485-2	83,53	99,90

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

5 Horloge murale numérique à LEDs

Cette horloge murale numérique à LEDs bleues affiche également le décompte des secondes.

Caractéristiques techniques

Hauteur des chiffres : 45mm - Défilement des secondes par LED sur le pourtour - Alimentation par adaptateur secteur (fourni) - Alimentation de secours par pile au lithium CR2032 (fournie) - Dimensions : Diam. 25cm

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
L'horloge murale numérique à LEDs	13.7485-1	44,23	52,90
La LED de rechange	13.7485-11	1,76	2,10

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

Horloge numérique radio contrôlée avec météo

Cette horloge radio pilotée DCF77 affiche également la température extérieure et les prévisions météo



Fonctionnalités

Affichage de l'heure, minutes et secondes et calendrier - Affichage du jour de la semaine - Alarme avec fonction de répétition - Affichage de la température extérieure - Affichage des tendances météo avec 3 icônes

Caractéristiques techniques

Montage mural ou pose libre - Sonde de température extérieure sans fil (868MHz) - Portée 100m - Alimentation de la station par 2 piles LR06 (non fournies) - Alimentation de la sonde par 2 piles LR06 (non fournies) - Dimensions du moniteur : 280x210x33mm. sonde : 129x38x21mm - Poids : 470g

ECO PARTICIPATION : 13.8476 : 0,04€ TTC / 13.8600-6 : 0,02€ TTC

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
L'horloge numérique	13.8476	50,08	59,90
La pile LR06	13.8600-6	2,93	3,50



Livraison

Les commandes sont préparées et expédiées le jour même de leur réception ou le lendemain au plus tard. Le délai de réception dépend ensuite du mode de livraison que vous choisissez.

Si votre commande n'est pas urgente, choisissez la livraison par La Poste. Votre commande sera acheminée en 4 à 5 jours.

Pour plus de sécurité et plus de rapidité, SELECTRONIC vous recommande la livraison SoColissimo. Votre commande sera acheminée en 48 heures garanties par La Poste.

Si votre commande est très urgente, transmettez-la nous avant 14h et nous l'expédions le jour même. Chronopost vous garantit alors une réception le lendemain avant 13h

Horloge numérique radio contrôlée avec thermomètre et hygromètre

Cette horloge radio pilotée DCF77 affiche également la température et l'hygrométrie intérieure



Fonctionnalités

Affichage de l'heure, minutes et secondes et calendrier - Affichage de la température et du taux d'humidité - Prévisions météo par icônes.

Caractéristiques techniques

Alimentation par 1 pile LR06 (non fournie) - Dimensions : 175x175x28mm - Poids : 360g

ECO PARTICIPATION : 13.3808 : 0,04€ TTC / 13.8600-6 : 0,02€ TTC

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
L'horloge numérique	13.3808	14,97	17,90
La pile LR06	13.8600-6	2,76	3,30

Horloge chronomètre

Cette horloge à affichage géant (chiffres de 10cm) possède également une fonction chronomètre

Fonctionnalités

Affichage de l'heure, minutes et secondes et calendrier - 3 fonctions : chronomètre, compte à rebours, minuterie d'intervalle - Alarme

Caractéristiques techniques

Afficheur LED avec chiffres de 10cm - Alimentation par adaptateur secteur (fourni) ou accu au plomb (en option) - Dimensions : 327x156x93mm - Poids : 1.6kg



Afficheur 10cm

ECO PARTICIPATION : 13.3841 : 0,04€ TTC / 13.8600-6 : 0,02€ TTC

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
L'horloge numérique	13.3841	44,23	52,90
La pile LR06	13.8600-6	2,76	3,30



- Touches extra larges
- Sonnerie puissante et réglable
- Fonction vibreur
- Signal d'appel lumineux

Téléphone sans fil senior

Ce téléphone sans fil est particulièrement adapté aux seniors.

Base permettant de mémoriser 10 numéros et de les affecter à des touches munies de photos. Combiné muni de touches extra larges et d'un grand écran rétro éclairé. Appel entrant signalé par une sonnerie puissante et réglable jusqu'à 85 dB, par une LED très lumineuse et par une fonction vibrante. 4 numéros d'urgence peuvent être programmés en appel direct depuis le combiné.

Cet ensemble comprend

1 base téléphonique à larges touches personnalisables par photos - 1 combiné sans fil - 1 clip ceinture - 1 bloc d'alimentation - 1 câble RJ45 - 1 adaptateur prise téléphonique française - 1 manuel d'utilisation en français.

Caractéristiques techniques

10 numéros en mémoire directe composables par une touche munie d'une photo - Grand combiné à touches extra larges et grand écran - Sonnerie visuelle sur le combiné - Sonnerie en mode vibreur - Combiné compatible avec appareil auditif - Indicateur d'appel entrant par LED d'appel entrant - Écran LCD à matrice à points rétro éclairé orange - Répertoire pour 50 noms et numéros - Fonction mains-libres - Sonneries polyphoniques - Mode d'identification de l'appelant - Faible rayonnement électromagnétique - Durée de veille de la batterie : 100h - Temps de parole supporté par la batterie : 10h

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le téléphone	13.1530-2	66,81	79,90

ECO PARTICIPATION : 0,06ETC

Téléphone GSM seniors

Le téléphone GSM idéal pour les seniors, les malvoyants ou les enfants

Compatible avec tous les opérateurs, ce téléphone GSM est équipé de touches très larges, d'un écran rétro éclairé très lisible et d'une touche d'appel d'urgence. Sa simplicité le destine particulièrement aux seniors ou aux enfants



- Touches extra larges
- Touche SOS
- Vocalisation de n° composés
- Compatible tous opérateurs

Fonctionnalités

Compatible tout opérateur (abonnement ou carte pré payée)
 - Touche SOS au dos de l'appareil déclenchant un appel sur 4 numéros d'urgence - Fonction vocale annonçant le chiffre lorsque sa touche est pressée - Répertoire de 250 numéros - Choix de 16 sonneries - Fonction SMS - Horloge parlante - Calculatrice - Alarme - Lecteur MP3 (sur carte mémoire flash externe) - Enregistreur audio - Radio FM - Fonction lampe de poche.

Caractéristiques techniques

Écran large et rétro éclairé - Touches larges - Autonomie en veille : 200heures - Autonomie en appel : 3 à 4 heures - Port pour carte mémoire TF compatible (2GB) - Format audio MP3 - Batterie Lithium (fournie) - Dimensions : 140x49x15mm - Poids : 79g - Livré avec batterie, chargeur secteur et étui en simili cuir, notice en français

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le téléphone	13.1530	58,44	69,90

ECO PARTICIPATION : 0,06ETC

Téléphone sans fil submersible flottant



Fonctionne sous l'eau



Ce téléphone sans fil totalement étanche (IPX77) ne craint ni la poussière, ni la pluie ni même l'immersion.

Contenu

1 base téléphonique - 1 combiné étanche et flottant - 1 câble RJ45 - 1 adaptateur prise téléphonique française - 1 bloc d'alimentation - 1 notice en français

Caractéristiques techniques

Conception et toucher extrêmement robustes - Écran LCD 1.6" rétro éclairé avec 2 lignes alphanumériques et 2 lignes d'icônes - Clavier rétro éclairé - Fonction mains-libres - Fonction d'identification de l'appelant - Voyant de nouveau message (voyant d'événement) - Affichage des menus en 14 langues - Répertoire de 200 noms et numéros - Choix de 7 sonneries - Chargement par induction - Fonction économie d'énergie - Temps de parole supporté par la batterie : 10h - Durée de veille de la batterie : 168h

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le téléphone	13.1530-4	87,71	104,90

ECO PARTICIPATION : 0,06ETC



1



2



3

Minuterie 5 cycles

Vanne de vidange

Chauffage à 60°C

1 2000ml - 160W - chauffant

Ce nettoyeur de forte puissance avec sa cuve grande capacité en inox et son chauffage intégré vous garanti un nettoyage parfait

Caractéristiques techniques

Puissance 160W - Cuve en inox de 2l - Fréquence des ultrasons 35kHz - Chauffage de 80W - Minuterie avec affichage numérique de 1 à 30min - Alimentation : 230V - Dimension de la cuve : 183x153x77mm - Dimensions 265x230x180mm - Poids : 2,2Kg

2 2500ml - 170W - chauffant

Ce nettoyeur de forte puissance avec sa cuve grande capacité en inox et son chauffage intégré vous garanti un nettoyage parfait

Caractéristiques techniques

Puissance 170W - Cuve en inox de 2,5l - Fréquence des ultrasons 42kHz - Chauffage jusqu'à 65° - Minuterie 5 cycles avec affichage numérique - Alimentation : 230V - Dimension de la cuve : 265x165x80mm - Dimensions : 290x225x180mm - Poids : 2,3Kg

3 6000ml - 310W - chauffant

Ce nettoyeur à ultrasons est prévu pour un usage fréquent et puissant dans un contexte professionnel.

Ce nettoyeur à ultrasons professionnel accepte de grandes pièces grâce à sa cuve de 6 litres et sa sortie de vidange sur le coté.

Sa forte puissance de 310W associée à une émission d'ultrasons à 35kHz et un système de chauffage jusqu'à 60° par 2 éléments céramique garanti un nettoyage parfait.

Caractéristiques techniques

Puissance 310W - Cuve en inox grade 304 de 6 litres - Sortie de vidange sur le coté - Fréquence des ultrasons 35kHz - Chauffage jusqu'à 60° par 2 éléments céramique - 5 paliers de température: 40, 45, 50, 55 et 60°C - Ventilateur de refroidissement - Minuterie 1 à 30mn avec affichage numérique - Alimentation : 230V - Dimension de la cuve : 320x200x100mm - Dimensions : 438x300x250mm

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
1 - Le nettoyeur	13.2503-9	83,53	99,90

ECO PARTICIPATION : 0,18€TTC

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
2 - Le nettoyeur	13.2503-4	91,89	109,90

ECO PARTICIPATION : 0,18€TTC

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
3 - Le nettoyeur	13.2503-10	333,61	399,00

ECO PARTICIPATION : 0,18€TTC

**Informations**

Le procédé de nettoyage par ultrasons est de plus en plus utilisé car il permet de rendre tout leur éclat aux bijoux, lunettes et autres objets difficiles à nettoyer. Les nettoyeurs à ultrasons fonctionnent suivant le principe de cavitation :

- L'émission d'ondes ultrasoniques génère des variations de pression alternativement positives et négatives en tous les points du liquide contenu dans le nettoyeur.
- Ces ondes acoustiques créent des bulles microscopiques qui amassent de l'énergie sous une pression négative et implosent à vitesse élevée sous pression positive.
- Ces implosions de bulles créent des cavités qui arrachent les particules de saleté du produit à nettoyer.

Avertissement : Les montres non étanches ou à quartz, les émeraudes ... supportent difficilement le nettoyage par ultrasons.



1 Pour lentilles de contact

Spécialement conçu pour le nettoyage quotidien de lentilles de contact.

Caractéristiques techniques

Puissance 7W - Cuve de 8ml - Fréquence des ultrasons 46kHz - Alimentation : 230V
Dimensions : 104x70x50mm

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le nettoyeur à ultrasons	13.2503-6	29,18	34,90

ECO PARTICIPATION : 0,18€TTC

2 Pour bijoux

Recommandé pour bijoux, bracelets montre, lunettes, têtes de rasoir, têtes d'impression...

Combine un faible volume d'eau et une puissance adaptée qui garanti un nettoyage efficace des petites pièces métalliques sans les endommager.

Caractéristiques techniques

Puissance 21W - Cuve de 200ml - Fréquence des ultrasons 42kHz - Alimentation : 230V - Dimensions : 178x120x120mm - Poids : 720g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le nettoyeur à ultrasons	13.2503-7	33,36	39,90

ECO PARTICIPATION : 0,18€TTC

3 600ml - 50W

Entièrement automatique il permet de nettoyer vos bijoux, lunettes, etc...

Caractéristiques techniques

Puissance 50W - Cuve en inox de 0.6 litre - Fréquence des ultrasons 42kHz - Avec minuterie sélectionnable : 3min. 5min ou 10min - Alimentation : 230V - Dimensions 200x145x140mm - Poids : 870g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le nettoyeur à ultrasons	13.2503-8	37,54	44,90

ECO PARTICIPATION : 0,18€TTC

4 750ml - 50W

Entièrement automatique il est livré avec un panier spécial CD ou DVD

Caractéristiques techniques

Puissance 50W - Cuve en inox de 0.75 litre - Fréquence des ultrasons 42kHz - Avec minuterie à affichage numérique - Alimentation : 230V - Dimensions : 236x205x170mm

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le nettoyeur à ultrasons	13.2503-3	45,90	54,90

ECO PARTICIPATION : 0,18€TTC

5 1400ml - 70W

Ce nettoyeur à ultrasons entièrement automatique avec affichage numérique est idéal pour un usage domestique.

Permet de nettoyer en profondeur des objets en désincrustant la saleté dans le moindre recoin. De part sa taille et sa puissance, il est idéal pour toutes les pièces de micro-mécanique mais aussi pour la bijouterie, les lunettes, les têtes de rasoir ou d'impression, les pièces de monnaie...

Caractéristiques techniques

Puissance 70W - Cuve en inox de 1.4 litre - Fréquence de travail : 42 kHz - Minuterie programmable - Affichage numérique du temps - Alimentation : 230V - Dimensions de la Cuve : 160x130x55mm - Dimensions : 230x180x160mm - Poids : 1.8 kg

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le nettoyeur à ultrasons	13.2503-2	75,17	89,90

ECO PARTICIPATION : 0,18€TTC



Livraison gratuite :

Vous habitez la région parisienne ou la région lilloise ? Nous vous proposons de mettre votre commande à disposition sous 48 heures dans nos magasins et ce, gratuitement.

Purificateur d'air à plasma



Ce puissant purificateur d'air est basé sur une technologie à plasma et neutralise les bactéries ou virus dans une pièce jusqu'à 100m²



BEST

Caractéristiques techniques

Nouvelle technologie à plasma générant une "brise Ionique" - Taux d'émission d'ions négatifs : > 2millions / cm³ - Taux d'émission d'ozone : < 0.02 ppm - Surface d'assainissement : 40 à 100 m² - Alimentation : 12 V (adaptateur secteur fourni) - Dimensions : 15x9x28cm - Poids : 690 g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le purificateur d'air	13.0193	44,23	52,90

ECO PARTICIPATION : 0,18ETTC

Humidificateur d'air à ionisateur intégré

Le combiné humidificateur - Ionisateur efficace pour assainir l'atmosphère.



Cet humidificateur permet de diffuser une brume froide ou chaude pour éliminer les inconforts d'un air sec. Il peut s'adapter automatiquement pour contrôler le niveau d'humidité d'une pièce. L'ionisateur intégré permet de réduire la présence des bactéries et du pollen présents dans l'air tout en créant un environnement beaucoup plus sain.

Caractéristiques techniques

Hygrostat (contrôle automatique du niveau d'humidité souhaité) - Fonction de brume chaude - Contrôle de l'humidité réglable - Affichage de l'humidité ambiante - Minuterie

contrôlée - Télécommande - Vaporisateur orientable - Indication d'absence d'eau - Fonctionnement silencieux - Volume du réservoir d'eau : 6 L - Arrêt automatique - Capacité d'humidification: (+) 300 ml/h - Capacité pour la surface de la pièce : 25 m³ - Plage d'humidité relative: 40-80 - Alimentation sur secteur 230V

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
L'humidificateur d'air	13.1524-2	129,52	154,90

ECO PARTICIPATION : 0,18ETTC

Diffuseur de parfum

Remplissez le réservoir de ce diffuseur de parfum avec de l'eau et quelques gouttes d'huile essentielle et créez immédiatement un environnement apaisant.

Ce diffuseur de parfum utilise un oscillateur ultrasonique haute fréquence qui décompose le liquide en de petites particules.



Son système de vaporisation libère l'eau sous forme d'une vapeur aromatisée refroidie.

Écologique et sécurisé, il n'utilise ni élément chauffant ni produits chimiques.

Fonctionnalités

Convient pour utilisation avec des huiles essentielles - Indication du niveau d'eau via LED - 2 vitesses - 4 modes couleur : rouge, vert, bleu ou séquentiel

Caractéristiques techniques

Illumination par 3 LEDs : rouge, vert et bleu - Contenance du réservoir : 180ml - Puissance : 12W - Alimentation : 24V par bloc secteur fourni - Dimensions: 100x113x198mm - Poids : 245g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le nettoyeur à ultrasons	13.2472	20,82	24,90

Humidificateur d'air à diffuseur d'arômes



Cet humidificateur d'air élimine l'inconfort d'une pièce trop sèche et crée une atmosphère relaxante en diffusant les arômes du parfum que vous aurez choisi.

Caractéristiques techniques

Contrôle de l'humidité réglable - Fonctionnement silencieux - Réservoir d'eau éclairé - Vaporisateur orientable - Distributeur de parfum - Capacité d'humidification: (+) 300 ml/h - Plage d'humidité relative: 40 - 80 - Volume du réservoir d'eau: 4.5 L - Capacité pour la surface de la pièce : 30 m³ - Arrêt automatique - Alimentation sur secteur 230V

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
L'humidificateur d'air	13.1524-1	79,35	94,90

ECO PARTICIPATION : 0,18ETTC

Balance de poche de 0,1 à 500g à écran tactile

Cette balance permet d'effectuer des mesures avec une résolution de 0.1g, son écran tactile réduit les perturbations durant la mesure.

Cette balance de poche ultra plate offre une plage de mesure de 0.1 à 500g et permet une mesure en grammes, carats, pennyweight et tael.

Contenu

1 balance de précision - 1 pochette - 1 notice en anglais - Notice en français en téléchargement

Fonctionnalités

Afficheur grand format à rétro éclairage bleu - Calibrage automatique - Alarme de surcharge - Unité de poids sélectionnable : grammes, carats, pennyweight et tael (troy) - Extinction automatique - Plateau en inox

Caractéristiques techniques

Plage de mesure : 0.1 à 500g - Résolution: 0.1g - Plage de tare : 0 à 500g - Alimentation par 2 piles LR03 (fournies) - Dimensions: 130x70x15mm



Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
La balance de poche 0,1 à 500g	13.0875-4	25,00	29,90

ECO PARTICIPATION : 0.01€TTC



Bol doseur

Ce bol doseur permet de peser précisément tous les ingrédients solides ou liquides dans la cuisine

Caractéristiques techniques

Contenance 1 litre - Graduation en ml/oz et en "Tasse" (1 tasse = 237ml) - Mesure en gramme (g), en Onze (1 oz lb oz) ou en millilitre (ml) - Affichage à cristaux sur la poignée - Extinction automatiquement après 5 minutes - Indicateur de pile faible - Alimentation par 1 pile CR2032 (fournie) - Dimensions : 140x133x135mm

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le bol doseur	13.0122-2	25,00	29,90

ECO PARTICIPATION : 0.04€TTC

Balance cuillère

Pesez précisément les ingrédients de cuisine

Cette cuillère permet de peser très précisément chacun des ingrédients. chaque pesée peut être automatiquement additionnée à la précédente vous permettant ainsi de respecter scrupuleusement les indications de chaque recette.

Caractéristiques techniques

Affichage à cristaux liquides - Cuillère amovible - Précision de 0.1 g à 3kg - 2 piles LR3 (fournies) - Dimensions : 230x50x20mm



Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
La balance cuillère	13.0122-10	24,16	28,90

ECO PARTICIPATION : 0.04€TTC

Thermomètre de cuisine professionnel

Contrôlez les cuissons au degré près

Véritable thermomètre de cuisine professionnel, sa sonde rétractable en inox permet de contrôler la température au cœur des aliments.

Caractéristiques techniques

Sonde en inox - Programmation des températures de cuisson jusqu'à 200°C - Pré programmation pour la cuisson des viandes - Alarme sonore Affichage en français et multilingue 1 pile LR6 (fournie) - Dimensions : 110x85x40mm



Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le thermomètre de cuisine	13.0122-12	29,18	34,90

Thermomètre de réfrigérateur

Contrôlez la conservation de vos aliments



Ce thermomètre a été conçu pour être placé dans un réfrigérateur et afficher en permanence la température ambiante qui permet de s'assurer de la bonne conservation des aliments

Caractéristiques techniques

Afficheur géant à cristaux liquides - Indication des températures recommandées - Indicateur d'état des piles - Pile CR2032 (fournie) Dimensions : 65x40x25mm

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le thermomètre de réfrigérateur	13.0122-9	16,64	19,90

ECO PARTICIPATION : 0.04€TTC

Thermomètre de cuisine

1 Modèle standard

Contrôlez facilement toutes les températures de cuisson

Indispensable dans toute cuisine, ce thermomètre permet de contrôler la température de cuisson, de préparation ou de consommation de tous les aliments ou liquides.

Caractéristiques techniques

Affichage numérique - Temps de mesure inférieur à 10 secondes de -45 à +200°C - Sonde de mesure en inox haut de gamme - 3 piles LR44 (fournies) - Dimensions : 205x18x16mm

2 Modèle tout inox

Caractéristiques techniques

Affichage numérique bleu rétro éclairé - Temps de mesure inférieur à 10 secondes de -45 à +200°C - Sonde de mesure et corps en inox haut de gamme - 3 piles LR44 (fournies) - Dimensions : 185x10mm



Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
1 - Le thermomètre de cuisine	13.0122-4	12,46	14,90
2- Le thermomètre de cuisine INOX	13.0122-5	25,00	29,90

ECO PARTICIPATION : 0.04€TTC

RÉPULSEURS



1



2



3



4

1 MoustiquesEfficace sur 10m² environ

Cet appareil est conçu pour éloigner les moustiques sans utilisation de produit chimiques. Idéal pour la camping, jardin, maison...

Caractéristiques techniques

Boîtier compact avec clip de ceinture - Boîtier en ABS robuste - Interrupteur marche arrêt - Fréquence émise : 5000 à 7000Hz - Autonomie : 800h - Alimentation par piles LR3 - Dimensions : 63x44x26mm - Poids : 42g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le répulsif à moustiques	13.7959-11	7,02	8,40

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

2 RongeursEfficace sur 50m² environ

Cet appareil combat de manière efficace les petit rongeur à l'aide d'ultra-sons inaudibles pour l'homme et inoffensifs pour les animaux domestiques.

Caractéristiques techniques

Fréquence : 40 à 42KHz - Alimentations : pile 9V 6F22 - Dimensions : Diam. 107x30mm

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le répulsif à rongeurs	13.7825-1	26,67	31,90

ECO PARTICIPATION : 0,19€TTC

3 Taupes avec générateur d'oscillations

Éloignez efficacement et sans danger les taupes de votre jardin.

Cet anti taupes est équipé d'un générateur aléatoire d'oscillations qui éloigne les taupes et les rongeurs sans aucun produit chimique et sans danger pour l'homme. Installation très facile en quelques secondes: il suffit d'introduire l'appareil dans le sol. Ce répulsif en plastique robuste, protégé contre les éclaboussures s'installe très facilement sur un mur ou sur un tronc d'arbre.

Caractéristiques techniques

Ultra-sons haute fréquence 300 Hz - Zone de couverture 700m² - Efficace à partir de 4 semaines - Alimentation 4 piles LR20 (non fournies) - Dimensions 415x80mm - Poids 430g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le répulsif de taupes	13.7825-4	25,92	31,00

ECO PARTICIPATION : 0,19€TTC

4 Taupes - Solaire

Éloignez les taupes de votre jardin efficacement et sans danger .

Cet appareil permet d'éloigner les taupes en générant des vibrations dans le sol. Il est totalement autonome grâce à son panneau solaire et ses accus intégrés.

Caractéristiques techniques

Émet un signal insupportable pour les taupes et les rongeurs - Totalement autonome - Fréquence : 400Hz - Cellule solaire haute sensibilité - Avec accu chargé par la cellule - Pour terrain jusqu'à 600m²

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le répulsif de taupes solaire	13.1927	17,47	20,90

ECO PARTICIPATION : 0,19€TTC



Insectes et rongeurs

Débarassez votre domicile une bonne fois pour toutes des rongeurs et des insectes grâce à ce dispositif très efficace et écologique.

Grâce à l'émission d'un niveau sonore accru et d'ondes variables automatiques, ce répulsif est un dispositif très efficace et écologique pour se débarrasser des rongeurs et des insectes.

Les ondes ultrasoniques, sans danger pour l'homme et les animaux domestiques, s'attaquent à l'ouïe et au système nerveux des rongeurs et insectes et les fait fuir de l'habitation.

Caractéristiques techniques

Ultrasons à niveau variable automatique - Couverture utile : 370 à 465m² (sans obstacle) - Plage de fréquence : 30 à 65KHz - Niveau de pression sonore : 2 x 130dB - Angle d'émission : 260° - Alimentation : 9VCC/200mA (adaptateur secteur fourni) - Dimensions : 120x90x70mm - Poids : 160g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le répulsif	13.7825	21,66	25,90

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC



Oiseaux

Particulièrement efficace, cet effaroucher permet d'éloigner les oiseaux des terrasses, arbres fruitiers et potagers.

Cet appareil est équipé d'un détecteur de mouvements qui déclenche un émetteur d'ultra-sons et un stroboscope à LEDs. Ce répulsif en plastique robuste, protégé contre les éclaboussures s'installe très facilement sur un mur ou sur un tronc d'arbre.

Caractéristiques techniques

Zone de couverture : 85m² avec un angle de 70° Sur 12m - Fréquence : 17.000Hz-24.000Hz - Interrupteur marche/arrêt - Commutateur ultrasons audibles ou inaudibles - Consommation : 0.16mA - Alimentation par 2 piles 9V (non fournies) ou bloc secteur 9V (non fourni) - Dimensions : 110x110x95mm - Poids : 255g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le répulsif	13.7825-3	45,90	54,90

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC



Chiens et chats

Eloignez les chiens et les chats de façon écologique et inoffensive.

Cet appareil est équipé d'un détecteur de mouvements PIR qui déclenche l'émetteur d'ultra-sons et chasse les animaux indésirables.

Caractéristiques techniques

Zone de couverture : 60m² avec un angle de 70° - Support de fixation fourni - Alimentation par 2 piles 9V (non fournies) ou bloc secteur 9V (fourni) - Dimensions : 100x100x95mm - Poids : 360g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le répulsif	13.7825-2	43,39	51,90

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC



1




2



3



4

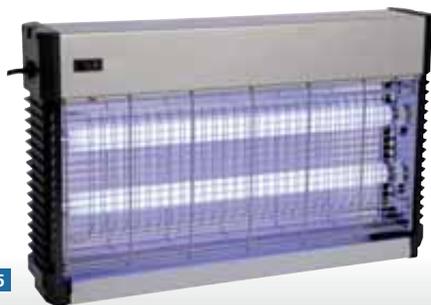

5

1 A LEDs

Discret, moderne et efficace contre les insectes sur plus de 50m²

Cet appareil design, compact et puissant grâce à ses 4 lampes à LEDs UV vous débarrasse des insectes sans recourir aux produits chimiques.

Caractéristiques techniques

Alimentation 230V - Tension de la grille 800-1000V - 4 Lampes LED UV transparentes de 5mm - Dimensions 255x230x85mm - Poids 975g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le destructeur à LEDs	13.7959-5	25,00	29,90

ECO PARTICIPATION : 0,18€TTC

2 4W

Ce destructeur d'insectes compact, inodore, silencieux et sans risque est doté d'une véritable lampe à UV qui attire les insectes et protège une pièce de 25m²

Caractéristiques techniques

1 lampe UV 4W non remplaçable - Tension de grille: 800V - Couverture: 25m² - Tirioir amovible au bas de l'appareil permettant de jeter les insectes morts ou de remplacer la lampe - Alimentation sur secteur 230V - Dimensions: 315x135x135mm - Poids : 600g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le destructeur d'insectes - 4W	13.7959-1	10,37	12,40

ECO PARTICIPATION : 0,30€TTC

3 12W

Protège une pièce jusqu'à 30m²

Ce destructeur d'insectes inodore, silencieux et sans risque attire les insectes et protège une pièce de 30m²

Caractéristiques techniques

2 lampes à UV 6W - Tension de grille 1800-3000V - Couverture: 30m² - Tirioir amovible au bas de l'appareil permettant de jeter les insectes morts ou de remplacer la lampe - Alimentation sur secteur 230V - Dimensions 275x105x265mm - Poids 1.6kg

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le destructeur d'insectes - 12W	13.7959-2	21,66	25,90
La lampe de rechange	13.7959-6	5,77	6,90

ECO PARTICIPATION : 0,30€TTC

4 30W - Modèle d'extérieur

Protège une terrasse entière

Ce destructeur d'insectes inodore, silencieux et sans risque attire les insectes et protège une pièce de 100m² ou une terrasse entière.

Caractéristiques techniques

2 lampes UV 15W - Tension de la grille: 1800-3000V - Couverture: 100m² - Tirioir amovible au bas de l'appareil permettant de jeter les insectes morts ou de remplacer la lampe - Alimentation sur secteur 230V - Dimensions: 510x105x315mm - Poids : 3kg

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le destructeur d'insectes - 30W	13.7959-7	57,61	68,90
La lampe de rechange	13.7959-8	6,61	7,90

ECO PARTICIPATION : 0,30€TTC

5 30W

Ce destructeur d'insectes inodore, silencieux et sans risque attire les insectes et protège une pièce de 100m²

Caractéristiques techniques :

2 lampes UV 15W - Tension de la grille: 1800-3000V - Couverture: 100m² - Tirioir amovible au bas de l'appareil permettant de jeter les insectes morts ou de remplacer la lampe - Alimentation sur secteur 230V - Dimensions: 510x105x315mm - Poids : 3kg

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
Le destructeur d'insectes - 30W	13.7959-3	35,03	41,90

ECO PARTICIPATION : 0,30€TTC

Les pompes de bassin miniatures

Ces pompes de surface à usage universel sont idéales pour un aquarium, une fontaine d'intérieur ou un bassin d'extérieur



1 Caractéristiques techniques

Hauteur de refoulement : 5.50m - Débit de refoulement : 7.5l/mn - Alimentation : 6 -12VDC - Consommation : 1.6A - Dimensions : Diam. 55x110mm - Longueur du câble 40cm environ - Poids : 210g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
1 - La pompe de bassin miniature	13.8713-2	16,64	19,90

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

2 Caractéristiques techniques

Hauteur de refoulement : 2.5m - Débit de refoulement : 6l/mn - Alimentation : 6 -12VDC - Consommation : 0.6A - Dimensions : Diam. 42x90mm - Longueur du câble 40cm environ - Poids : 200g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
2 - La pompe de bassin miniature	13.8713-3	16,64	19,90

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

3 Caractéristiques techniques

Débit de refoulement : 0.8 à 2.5l/mn - Alimentation : 6 -12VDC - Consommation : 540mA - Dimensions : 59 x 33 x 41mm - Longueur du câble 40cm environ - Poids : 100g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
3 - La pompe de bassin miniature	13.8713	12,46	14,90

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

4 Caractéristiques techniques

Hauteur de refoulement : 2.2m - Débit de refoulement : 20l/mn - Alimentation : 6 -12VDC - Consommation : 1.6A - Dimensions : Diam. 55x105mm - Longueur du câble 10cm environ - Poids : 400g

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
4 - La pompe de bassin miniature	13.8713-4	37,54	44,90

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

5 Pompe miniature de bassin autonome

Cette pompe à usage universel ne nécessite aucune alimentation extérieure grâce à son panneau solaire intégré.

Caractéristiques techniques

Hauteur de refoulement : 70cm - Débit de refoulement : 3l/mn - Alimentation par panneau solaire 5.8V / : 350mA / 2 Watts - Dimensions : 186x132x17mm - Livré avec câble de 5 mètres et 4 embouts de fontaine différents (pour obtenir différents jets)

Désignation	Référence	€ HT	€ TTC
5 - La pompe de bassin autonome	13.8713-5	41,72	49,90

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

