




CARACTERISTIQUES CLÉS

- Zoom puissant de 96 x (12 x optique, 8 x numérique)
- 3.4 MP Capteur d'image CMOS
- Full HD 1080p
- UVC compatible (Fonction Web cam)
- Bras de caméra multidirectionnel
- Capture Format A3
- Microphone intégré
- Télécommande fournie

L-12i

Visualiseur Interactif Révolutionnaire

Pivote sur 300°

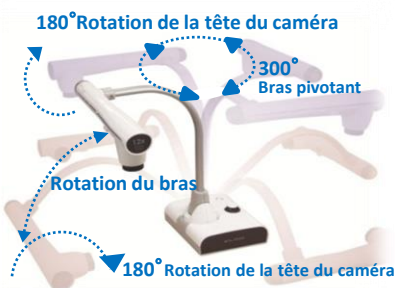

Tête & Bras de Caméra à angle ajustable

Le L-12i peut capturer des images de toutes les directions. Le bras de la caméra solide tient sa position et peut être facilement exploité aussi bien par les droitiers que par les gauchers.

Fonction WEBCAM *NOUVELLE fonctionnalité!*

Le nouvel L-12i prend en charge de l'UVC (USB Classe de la vidéo) pour une intégration facile avec votre tableau blanc interactif et de logiciels de vidéoconférence!



ELMO Tablette sans fil

Annoter des images à distance!

Associant la Tablette sans fil: CRA-1 au visualiseur L-12i, vous pouvez annoter des images en direct, ainsi que des images sauvegardés. Enregistrer et visionner des vidéos à distance!

SANS ordinateur...

Branchez le récepteur USB directement dans le L-12i pour plug & play! Annoter des images en direct, ainsi que des images enregistrées. Enregistrer et visionner des vidéos à distance sans ordinateur!



ou

AVEC un ordinateur...

Insérer le récepteur USB dans le PC ou le Mac. Obtenez les fonctions avancées de la création du matériel pédagogique avec le logiciel Image Mate Accent software.



Se déplacer librement dans la salle de classe (jusqu'à 15 mètres du L-12i ou de l'ordinateur)!



Outils Innovants de Présentation



La télécommande fournie apporte des fonctions interactives pratiques pour des présentations en classe!

Ecran partagé




Pour montrer des images enregistrées et des images en directe simultanément.

Mise en relief



Pour faire ressortir une zone spécifique.

Masque



Pour masquer une zone spécifique en utilisant la cache.

Défiler



Déplacer et agrandir l'image instantanément

SPECIFICATIONS

CAMERA

Capture d'image	1/2.8" CMOS 3,400,000 pixels
Définition (pixels)	2,144(H) x 1,588(V)
Pixels effectifs	1,920(H) x 1,536(V)
Images par seconde	Jusqu'à 30 images par seconde
Résolution	Sortie analogique : 800(H) x 800(V) ligne télé ou plus Sortie vidéo : 500(H)TV lignes télé ou plus

OPTIQUE

Zoom	Motorisé, optique 12 fois
Lentille	F3.2-3.6, f=4.0mm-48.0mm
Champ de prise de vue	1080p : Max.420x233mm Min.48.5x27.5mm 720p : Max.420x233mm Min.48.5x27.5mm SXGA : Max.420x334mm Min.48.5x38.5mm WXGA : Max.420x259mm Min.48.5x30.5mm XGA : Max.420x313mm Min.48.5x36.5mm
Mise au point	Automatique/Manuelle/Zoom Sync

FONCTIONS


Balance des blancs	Automatique/Une seule pression/Manuel
Mode image	Text1/Text2/Text3/Graphique1/Graphique2
Accentuation des contours	Disponible (uniquement pour le mode graphique)
Pause	Disponible
Capture d'image fixe	Disponible
Stockage de film	Disponible
Sortie d'image USB	Disponible(Elmo original , UVC(USB Vidéo Class))
Zoom digital	8x
Réglage du gamma	Disponible (uniquement pour le mode graphique)
Affichage à l'écran	Disponible
Sauvegarde d'image	Carte SD/Carte SDHC/Clef USB
Préréglages	Jusqu'à trois paramètres utilisateurs
Annotation	Disponible (Associable à CRA-1 / CRB-1)
Contrôle de la luminosité	Auto (avec ajustement du niveau)/Manuel
Fonctions	Mise en relief, fonction masque, défilement, mosaïque, diviser l'écran, Instruction d'image(PinP), filtre des couleurs, Mode microscope, rotation d'image(0°/180°), conversion positive/négative, couleur/Sélection B&W

• Panneau arrière



• Sélection du type d'image de sortie

La L-12i offre une variété de résolutions de sortie avec un simple actionnement d'un curseur.

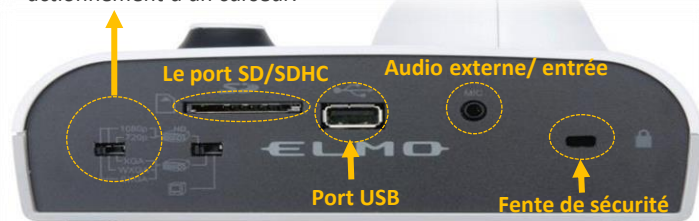

INTERFACE

Sélection d'entrée	Principale/Externe
Terminal de sortie	Sortie RGB connecteur mini D-sub 15-pin, femelle x 1 Sortie vidéo composite RCA pin jack/75Ω Déséquilibré x 1 (NTSC/PAL) HDMI terminal de sortie x 1 Terminal de sortie audio 3.5mm-diamètres stéréo mini jack x1
Terminal d'entrée	Entrée RGB connecteur mini D-sub 15-pin, femelle x 1 Mic In/Sortie de ligne(partagée), 3.5mm-diamètres stéréo mini jack x1
Entrée de contrôle	USB device (2.0 conforme) Mini-B réceptacle x1
Sortie analogique RGB	1080p : 1,920x1,080@60Hz, 720p : 1,280x720@60Hz SXGA:1,280x1,024@60Hz, WXGA:1,280x800@60Hz XGA:1,024x768@60Hz
Sortie HDMI	Sortie d'image: 1080p/720p Sortie audio: PCM44.1kHz fréquence d'échantillonnage
Interrupteur de sélection de la sortie vidéo	Disponible (NTSC/PAL)
Interface mémoire	Fente pour carte SD x1, Port USB(2.0 conforme) Type A réceptacle x1

ECLAIRAGE

Lampe	LED blanc
AUTRES	
Accessoires	Adaptateur AC , prise secteur, câble analogique RGB (2m), manuel d'utilisation, télécommande IR avec dragonne, Piles AAA (télécommande), logiciel Image Mate(CD), Image Mate manuel d'utilisation, Manuel d'instruction (CD), Garantie
Fente de sécurité	Disponible
Alimentation	12Volts DC(AC adaptateur AC100-240V)
Consommation électrique	16.2W
Dimensions (WxDxH)	355x373.5x426.5mm déplié 195x294x469mm plié
Poids	Env. 3.2kg (Appareil seul)

• Option

Adaptateur muni d'une lentille pour microscope



L-12i Présentoir



• Sauvegarder votre travail sur une mémoire externe

Les images fixes (jpg) et des fichiers audio et vidéo (mp4) peuvent être enregistrés sur une clé USB ou une carte SD pour une utilisation ultérieure. Les fichiers peuvent également être sauvegardés sur un ordinateur en utilisant le logiciel Image Mate (inclus).



• Entrée & Sortie AUDIO

Enregistrement vidéo de haute qualité avec audio via le microphone intégré ou une entrée pour microphone externe.

Suivez nous sur
ELMO Europe

Suivez nous sur
ELMO Europe

Suivez nous sur
ELMO Europe

ELMO



ELMO EUROPE HQ

Immeuble Elysées La Défense
7C Place du Dome, 92056
Paris La Défense, France
TEL: +33 (0)1 73 02 67 03
FAX: +33(0)1 73 02 67 10
www.elmoeurope.com
info@elmoeurope.com

Distribué par