

**Le PKT-23. Un émetteur/récepteur UHF FM sans-licence PMR446, simple et facile d'utilisation. Fin, léger et résistant. Conforme IP54 et répondant à 11 normes MIL-STD.**

**Petit**

Avec ses **110g**, elle est la plus légère et la plus petite radio de Kenwood.

**Simple**

Un "tout en un" sans-licence, de fonctionnement simple, prêt pour une utilisation immédiate.

**Robuste**

Conforme **IP54** (résistance à la poussière/eau) et répondant aux normes **MIL-STD 810 C/D/E/F/G**.

**Puissant**

Puissance de transmission : **500mWatts**. Jusqu'à **15h** de fonctionnement (5-5-90; en mode "économie d'énergie").




#### ACCESSOIRES INCLUS

- **KNB-71L** Batterie Li-ion (3.8 V/1 430 mAh)
- **KBH-20** Clip ceinture
- **KSC-44CR** Chargeur rapide
- **Manuel d'utilisation**
- **KSC-44SL** Adaptateur d'alim. simple

#### OPTION

\* Disponible prochainement

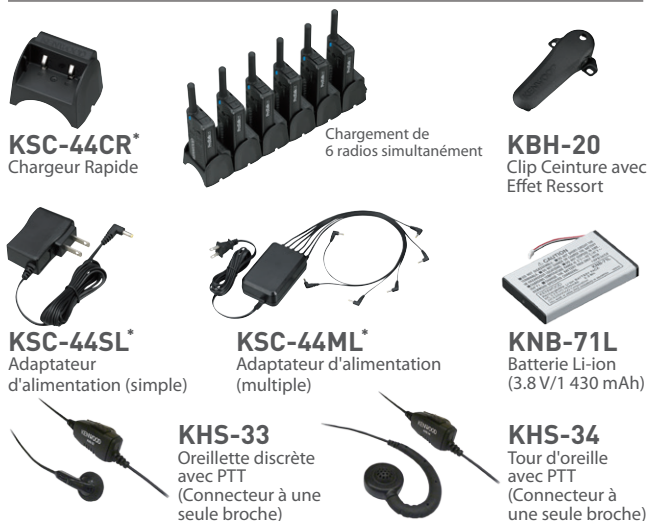

#### SPECIFICATIONS

NODEL	PKT-23E
<b>GENERAL</b>	
Frequency Range	446.0 to 446.1 MHz
Number of Channels	Max. 8
Channel Spacing (Narrow)	12.5 KHz
Battery Voltage	3.8 V DC $\pm$ 10 %
Battery Life (5-5-90)*	Approx. 15 hrs
Operating temperature range	-10 °C to +60 °C
Frequency Stability	+/-2.5 ppm
Dimensions (Excluding antenna)	W46.0 x H85.0 x D21.0 mm
Weight with battery	Approx. 110 g
<b>RECEIVER</b>	
Sensitivity (Narrow) EN 20dB SINAD	-7.0 dB $\mu$ V
Selectivity (Narrow)	60 dB
Intermodulation Distortion (Narrow)	60 dB
Audio Distortion	Less than 5 %
Audio Output (Internal)	300 mW/4 $\Omega$
Audio Output (External)	2 mW/32 $\Omega$
<b>TRANSMITTER</b>	
RF Power Output	ERP 500 mW
Spurious Response	-36 dBm $\leq$ 1 GHz, -30 dBm > 1 GHz
FM Hum & Noise (Narrow)	50 dB
Modulation Distortion	Less than 5 %
Type of Emission	8K50F3E

\*Based upon 5 % transmit / 5 % receive / 90 % standby (standard duty cycle)

**JVCKENWOOD France SAS**  
7, allée des Barbanniers - 92632 Gennevilliers Cedex  
[www.kenwood-electronics.fr](http://www.kenwood-electronics.fr)



ISO9001 Registered  
UKAS  
CE

CL-803E-E-6

# KENWOOD

Emetteur/Récepteur UHF FM

## PKT-23

**PMR446**

Radio Sans Licence

## Le succès en Poche



# ProTalk<sup>®</sup> LT

Format poche

**ProTalk<sup>LT</sup>**  
Émetteur/Récepteur UHF FM  
**PKT-23**

**PMR446**

Radio Sans Licence



Taille réelle  
L: 46 mm  
H: 85 mm  
E: 21 mm  
\*Antenne exclus



## Des Communications Faciles pour un Travail Efficace

### Poids Léger et Simplicité de Fonctionnement

Tenant dans le creux de la main, le PKT-23 peut être emporté facilement partout où votre équipe est amenée à se rendre. Avec seulement 110g, il peut facilement se glisser dans une poche ou être maintenu avec son clip ceinture. La disposition des touches sur le panneau avant permet une facilité de fonctionnement.



### Jusqu'à 15 Heures de Fonctionnement et une Puissance de Transmission de 500mW

Le PKT-23 offre une puissance de 500 mWatts ainsi qu'une portée d'utilisation allant jusqu'à 8km pour des communications en mode direct sur la même fréquence. La batterie intégrée de 1 430 mAh permet un fonctionnement allant jusqu'à 15 heures.

Autonomie batterie	
Autonomie batterie (cycle de fonctionnement 5-5-90)	Avec Économiseur sur ON : 15 heures Avec Économiseur sur OFF : 11 heures
Temps de charge	2 heures

### Portée étendue

Le PKT-23 a un rayon d'action très étendu (jusqu'à 8km en champ libre) grâce à un circuit récepteur optimisé et son antenne fixe haute performance.

### 8 Canaux avec Guide Vocal

Le PKT-23 offre jusqu'à 8 canaux, vous permettant d'attribuer des canaux aux membres spécifiques d'une équipe. Le "guide vocal" vous avertit lorsque vous changez de canal.



### Alerte Appel

Vous êtes alerté d'un appel entrant par le clignotement lumineux de la LED et d'un bip.



### IP54 et conforme aux normes MIL-STD

Standard	MIL 810C Methods/Procedures	MIL 810D Methods/Procedures	MIL 810E Methods/Procedures	MIL 810F Methods/Procedures	MIL 810G Methods/Procedures
Low Pressure	500.1/I	50 0.2/I, II	500.3/I, II	500.4/I, II	500.5/I, II
High Temperature	501.1/I, II	501.2/I, II	501.3/I, II	501.4/I, II	501.5/I, II
Low Temperature	502.1/I	502.2/I, II	502.3/I, II	502.4/I, II	502.5/I, II
Temperature Shock	503.1/I	503.2/I	503.3/I	503.4/I, II	503.5/I
Solar Radiation	505.1/I	505.2/I	505.3/I	505.4/I	505.5/I
Rain	506.1/I, II	506.2/I, II	506.3/I, II	506.4/I, III	506.5/I, III
Humidity	507.1/I, II	507.2/II, III	507.3/II, III	507.4	507.5/II
Salt Fog	509.1/I	509.2/I	509.3/I	509.4	509.5
Dust	510.1/I	510.2/I	510.3/I	510.4/I, III	510.5/I
Vibration	514.2/VIII, X	514.3/I	514.4/I	514.5/I	514.6/I
Shock	516.2/I, II, V	516.3/I, IV	516.4/I, IV	516.5/I, IV	516.6/I, IV
International Protection Standard					
Dust & Water Protection	IP54				

### LED multi-couleurs

Le clignotement de la LED 3-couleurs indique les différents états de transmission du PKT-23 ainsi qu'un niveau faible de batterie.



### Jack 3.5D intégré

Branchez les écouteurs KHS-33 ou KHS-34 pour un meilleur confort d'utilisation dans des environnements bruyants ou pour des conversations privées.



\* Casques et écouteurs ne sont pas fournis avec l'unité

### VOX intégré

VOX intégré pour une utilisation mains-libres permettant de lancer automatiquement une communication sur détection de votre voix lors de l'utilisation d'un micro externe.

### Équipé d'une sortie micro USB

Le port standard micro USB permet à un chargeur de smartphone de charger le PKT-23.



### Auto-Programmation

L'utilisateur peut modifier la fréquence de canal ainsi que la fonction QT/DQT sans utiliser un logiciel de programmation.