



Water Filtration Products

UK

IL-IM-01 Kit


Installation & Operating Instructions

Quick Connect Refrigerator/Icemaker Water Filter Systems

Your new 3M™ water filter is designed to be installed on the 1/4" diameter cold water supply line to the refrigerator/icemaker.

These filters come complete with all the necessary hardware for installation.

Each filter provides up to six (6) months of great tasting water. Filters should be changed after 6 months of use.



2 x Mounting Brackets



2 x Tie Wires



Filter

INSTALLATION PRECAUTIONS:


- Protect from freezing. Drain filter when room temperature drops below 0°C (32°F).
- Use the in-line water filtering system on a potable, safe-to-drink, home COLD water supply only. The filter will not make unsafe water safe to drink. DO NOT use on HOT water 38°C (100°F) max.
- DO NOT install on line pressure above 862 kPa (125 psi), or below 172 kPa (25 psi)
- All of the refrigerator installation requirements must be met when installing the filter.
- DO NOT use wicking or pipe dope sealer for fitting connections into head of filter.
- DO NOT install in direct sunlight.
- Installation must comply with existing state or local plumbing codes.
- DO NOT use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.

SPECIFICATIONS: IL-IM-01 Chemical Reduction Filter

Model	Service Flow Rate	Water Supply	Service Life	Pressure	Max. Temp.	Replacement Cartridge Number
IL-IM-01	1.9 gpm (0.5 gpm)	Community or private well	9464 (or 6 months (2500 gallons))	172-862 kPa (25-125 psi)	4.4°C-38°C (40°F-100°F)	7002 02 28899


UK

SUGGESTED INSTALLATION DIAGRAM:

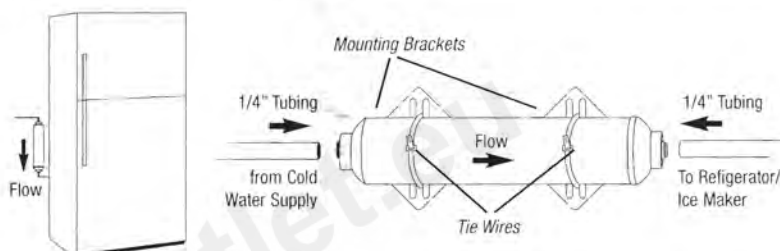


INSTALLATION:

To Attach Tubing



To Release Tubing



1. Locate water supply and shut-off valve and turn off water supply to refrigerator.
2. Install in-line filter as close as possible to shut-off valve. If installing filter behind refrigerator there needs to be at least six (6) inches of clearance. Cut away approximately ten (10) inches of tubing, making sure the ends are square. On copper tubing, deburr ends with a file or sandpaper.
3. Connect outlet fitting first. Then connect inlet fittings and check for leaks. If a leak occurs, tighten nuts or fittings until the leak stops.
4. To mount product to surface area, locate filter on slots in mounting brackets. Space these evenly as shown in installation diagram above. Wrap tie wires round as shown to secure. Use sticky pads on back of mountings to attach to clean, flat surface area.

It is essential that operational, maintenance and filter replacement requirements be carried out for this program to perform as advertised. Change cartridges every 6 months. Flush new cartridge for 5 minutes.

3M

3M United Kingdom PLC,
3M Centre, Cain Road, Bracknell, RG12 8HT UK
Tel: +44 (0) 1344 858000 Fax: +44 (0) 1344 858559
3M Ireland,
3M House, Adelphi Centre, Upper Georges Street, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland
Tel: +353 1 280 3555 Fax: +353 1 280 2509

INSTR3011 1008
© 2008 3M Company. All rights reserved.



Water Filtration Products

F

IL-IM-01 Kit

Installation et consignes d'utilisation

Les systèmes 'reliez vite' de filtre de eau pour réfrigérateur/ Icemaker

Votre nouveau filtre d'eau 3M™ est conçu pour être installé sur le 1/4" de diamètre de fourniture d'eau froide au réfrigérateur/ à icemaker.

Ces filtres viennent complet avec tout le matériel nécessaire pour l'installation.

Chaque filtre fournit jusqu'à six (6) mois de la grande eau d'échantillon. Des filtres devraient être changés après 6 mois d'utilisation.



2 x Supports



2 x Attachement des fils



Filtre

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION


- Protégez contre la congélation. Vidangez le filtre quand la température ambiante chute au-dessous de 32°F (0°C).
- Employez le système de filtrage de l'eau intégrée sur un potable, sûr-à-boire, l'offre à la maison d'eau FROIDE seulement. Le filtre ne fera pas le coffre-fort peu sûr de l'eau pour boire. N'employez pas sur l'eau CHAUDE (38°C, 100°F maximum).
- N'installez pas sur la ligne pression au-dessus de 862 kPa (125 psi), ou en-dessous de 172 kPa (25 psi).
- Tous les besoins d'installation de réfrigérateur doivent être répons en installant le filtre.
- N'employez pas wicking ou le scelleur de dopant de pipe pour les raccords convenables dans la tête du filtre.
- N'installez pas dans la lumière du soleil directe.
- L'installation doit être conforme à l'état existant ou aux codes locaux de tuyauterie.
- N'employez pas avec de l'eau qui est microbiologiquement peu sûr ou de qualité inconnue sans à désinfection proportionnée avant ou après le système.

SPECIFICATIONS: IL-IM-01 Ceci est un filtre de réduction chimique

Modèle	entretenez le débit	Approvisionnement en eau	Durée de vie	Pression	Temp maximum	Nombre de cartouche de recharge
IL-IM-01	1.9 lpm (0.5 gpm)	la communauté ou puits privé	9464 l ou 6 mois (2500 gallons)	172-862 kPa (25-125 psi)	4.4°C-38°C (40°F-100°F)	7002 02 28899


F

DIAGRAMME SUGGÉRÉ D'INSTALLATION :

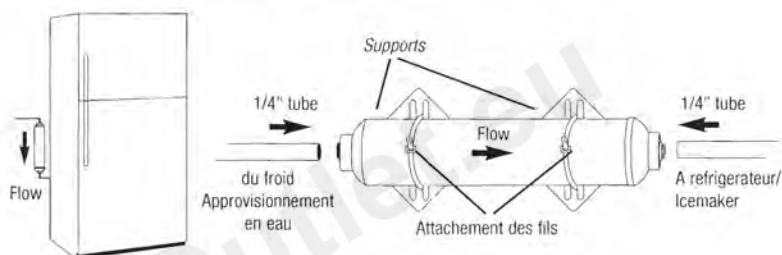


INSTALLATION :

Pour attacher le tube



Pour libérer le tube



1. Localisez l'approvisionnement en eau et le robinet d'isolement et arrêtez l'approvisionnement en eau au réfrigérateur.
2. Installez le filtre intégré aussi étroitement que possible au robinet d'isolement. Si l'installation du filtre derrière le réfrigérateur il faut au moins de 15 cm de dégagement. Coupez loin approximativement 25 cm de tuyauterie, en veillant que les extrémités sont à angle droit. Sur la tuyauterie de cuivre, ébavurez les extrémités avec un dossier ou papier sablé.
3. Reliez l'ajustage de précision de sortie d'abord. Reliez alors les garnitures et le contrôle d'admission pour des fuites. Si une fuite se produit, serrez les écrous ou les garnitures jusqu'à ce que la fuite s'arrête.
4. Pour monter le produit à la surface, localisez le filtre sur des fentes dans les supports. Espacez ces derniers même suivant les indications du diagramme d'installation ci-dessus. Enveloppez les fils de cravate ronds comme montré pour fixer. Utilisez les garnitures collantes dessus en arrière des supports pour attacher à la surface propre et plate. Pour attacher la tuyauterie à la tuyauterie de dégagement.

Il est essentiel que la maintenance, et le changement de filtre soit réalisés selon nos conseils, et selon un programme d'entretien défini. Changer la cartouche tous les 6 mois. Rincer la cartouche pendant 5 minutes.

3M

3M France S.A.

INSTR3011 1008
© 2008 3M Company. All rights reserved.

Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy-Pontoise, Cedex
Tél: +33-(0) 1 30 31 73 10 Fax: +33-(0) 1 30 31 73 43

3M

Water Filtration Products

E

IL-IM-01 Kit


Instrucciones de instalación y funcionamiento

Sistema de filtración de conexión rápida para neveras / máquinas de hielo


El filtro de agua de 3M™ ha sido diseñado para instalarse en una tubería de agua fría de 1/4" de diámetro que abastezca a la nevera/máquina de hielo.

Estos filtros se suministran con todo lo necesario para su instalación.

Cada filtro proporciona hasta seis (6) meses de agua de gran sabor. Los filtros deben ser cambiados tras 6 meses de uso.



2 x Soportes
de montaje



2 x Cables
de sujeción



Filtro

PRECAUCIONES DE INSTALACION :


- Protéjalo de las heladas. Vacíe el filtro si la temperatura ambiente baja de 0°C.
- Use el filtro con agua potable apta para beber, en el suministro de agua fría de su casa. El filtro no potabiliza agua. NO use el filtro en agua CALIENTE .
- No instale el filtro si la presión es superior a 862 kPa, o menor que 172 kPa.
- Todas los requerimientos de instalación de la nevera deben cumplirse al instalar el filtro
- NO Utilice selladores para las conexiones en el cabezal del filtro.
- No instalar donde de el sol directo.
- La instalación debe cumplir las normas locales de fontanería.
- NO use el filtro con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin la adecuada desinfección antes del sistema de filtrado.

ESPECIFICACIONES : IL-IM-01 Este filtro es de reducción química

Modelo	Caudal de servicio	Suministro de agua	Service Vida útil	Presión	Máx. Temp.	Referencia del cartucho de recambio
IL-IM-01	1,9 lpm (0,5 gpm)	Pozo particular o comunitario	8464 l o 6 meses (2500 gallons)	172-862 kPa (25-125 psi)	4,4°C-88°C (40°F-190°F)	7002 02 28899


E

DIAGRAMA CON SUGERENCIA DE INSTALACIÓN:

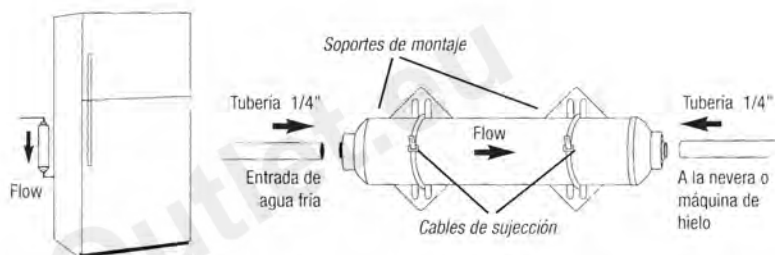


INSTALACION:

Para fijar el tubo



Para soltar el tubo



1. Localice el suministro de agua y cierre la válvula y el suministro de agua a la nevera.
2. Instale el filtro en línea tan cerca como sea posible de la válvula de cierre. Si instala el filtro detrás de la nevera, tiene que haber al menos 15 cm de espacio. Corte al menos 25 cm de tubo, asegurándose que los extremos están rectos. En tubos de cobre, lime los extremos con una lima o lija.
3. Conecte la salida primero. Luego conecte la entrada y compruebe si hay goteos. Si hay algún goteo, apriete las tuercas o las conexiones hasta que paren.
4. Para fijar el filtro a una superficie, monte el filtro en las guías de los soportes. Sepárelos momentáneamente como aparece en el diagrama superior. Rodee con los cables de sujeción como se muestra hasta asegurarlo. Use los adhesivos de detrás de los soportes para fijar lo a una superficie plana y limpia.

Es fundamental que la manipulación, mantenimiento y cambio de los filtros se haga se realice según este programa y tal y como se ha indicado. Cambie los cartuchos cada 6 meses. Enjuague los nuevos cartuchos durante 5 minutos.

3M

3M España, S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena 19-25 28027 Madrid
P: +34 900210584 F: +34 913216528

INSTR3011 1008
© 2008 3M Company. All rights reserved.



Water Filtration Products

NL

IL-IM-01 Kit

Installatie en gebruiksaanwijzing

Hygiënische snelsluiting koelkast/ijsmachine waterfilter systeem

Uw nieuwe 3M™ Waterfiltratie systeem moet geïnstalleerd worden op de 6mm koud water leiding naar de koelkast/ijsmachine.

Het filtersysteem wordt compleet, inclusief alle aansluitmiddelen, geleverd.

Het filter heeft een levensduur van 6 maanden. Na 6 maanden moet het filter worden vervangen.



2x montage-klemmen



2x kabelbinder



INSTALLATIE VOORZORGSMaatregelen:


- Bescherm filter tegen bevriezen. Laat het filter leeglopen wanneer de temperatuur onder 0°C zakt.
- Gebruik de filter alleen op koude waterleidingen in huis met een veilig drinkwater systeem. De filter maakt geen veilig drinkwater van onveilig water.
- Gebruik het filter niet in systemen met meer dan 0.8Bar of minder dan 0.17Bar druk.
- Alle koelkast installatievoorschriften moeten worden gevolgd bij het plaatsen van de filter.
- Gebruik geen tape of kit bij het plaatsen van de aansluitingen op de kop van de filter.
- Plaats de filter niet in direct zonlicht.
- Installatie moet voldoen aan de lokale wetgeving.
- Gebruik de filter niet bij onveilig water of water van onbekende kwaliteit zonder een goede desinfectie voor of na het filter.

SPECIFICATIES : IL-IM-01 Dit filter reduceert chemische verontreinigingen.

Model	Service Flow-Rate	water-voorziening	Levensduur	Druk	Max. Temperatuur.	No. Vervangingspatroon
IL-IM-01	1.9 lpm (0.5 gpm)	Leidingwater of bronwater	9464 l of 6 maanden (2500 gallons)	172-862 kPa (25-125 psi)	4.4°C-38°C (40°F-100°F)	7002 02 28899



NL

AANBEVOLEN INSTALLATIE DIAGRAM :


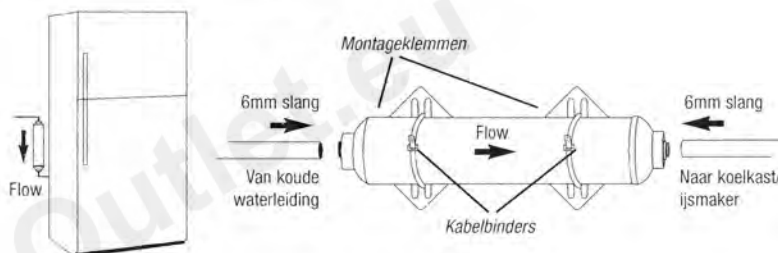


INSTALLATIE :

Aansluiten van leidingen



Loskoppelen van leidingen



- 1 Sluit de watertoevoer naar de koelkast af.
- 2 Installeer de in-line filter zo dicht mogelijk bij de afsluiter. Wanneer het filter achter de koelkast wordt geplaatst, hou minstens 15cm ruimte. Snij ongeveer 25cm leiding weg, zorg voor rechte haakse snijsnedes. Schuur koperen leidingen licht met Scotch-Brite of schuurpapier.
- 3 Sluit eerst de uitgang aan op de leiding en hierna de ingang. Controleer de aansluitingen op lekkage. Als er lekkage is, draai de aansluitingen verder aan totdat de lekkage stopt.
- 4 Het monteren van de filter op de ondergrond. Monteer het filter in de montageklemmen. Plaats deze zoals in de tekening wordt aangegeven. Draai de kabelklemmen erom heen zoals in de tekening wordt aangegeven. Gebruik een stukje tape om de montageklemmen om deze vast te zetten op een schone gladde ondergrond.

Voor dit filtersysteem is het van groot belang dat onderhoud en filtervervangings plaatsvinden volgens de gebruikshandleiding. Vervang het filter elke 6 maanden en spoel het nieuwe filter minimaal 5 minuten voor in gebruikname.



Water Filtration Products

I

IL-IM-01 Kit


Istruzioni di installazione ed uso

Sistemi di filtrazione dell'acqua del frigorifero/produttore di ghiaccio con attacco rapido


Il tuo nuovo filtro dell'acqua 3M™ è progettato per essere installato sulla linea di acqua fredda da 1/4" di diametro che alimenta il frigorifero/produttore di ghiaccio.

Questi filtri sono dotati di tutto l'occorrente per l'installazione.

Ogni filtro produce acqua di buona qualità per più di sei (6) mesi. I filtri dovrebbero essere sostituiti dopo 6 mesi di utilizzo.



2 x staffe di montaggio



2 x fascette per cavi



Filtro

PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


- Proteggere dal congelamento. Drenare il filtro quando la temperatura ambiente scende al di sotto di 0°C.
- Usare il filtro in linea con acqua potabile, sicura, proveniente dalla rete di acqua fredda domestica. Il filtro non potrà trasformare l'acqua non sicura in acqua sicura da bere. Non usare con acqua calda (38°C).
- Non installare su linee con pressioni superiori a 9 bar o inferiori a 1,5 bar.
- Tutte le prescrizioni di installazione del frigorifero devono essere rispettate durante l'installazione del filtro.
- Non usare attrezzi o lubrificanti per collegare i raccordi nella testata.
- Non installare in zone soleggiate.
- L'installazione deve essere conforme con le normative locali per gli impianti idrici.
- Non usare con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità sconosciuta senza una adeguata disinfezione a monte e a valle del filtro.

CARATTERISTICHE: IL-IM-01 Questo è un filtro per la riduzione di agenti chimici

Modello	Portata nominale	Alimentazione dell'acqua	Durata di utilizzo	Pressione	Temperatura Max.	Modello di Cartuccia di ricambio
IL-IM-01	1,9 lpm (0,5 gpm)	Pozzo pubblico o privato	3464 l o 6 mesi (2500 galloni)	172-862 kPa (25-125 psi)	4,4°C-38°C (40°F-100°F)	7002 02 28899





SCHEMA DI INSTALLAZIONE SUGGERITO:


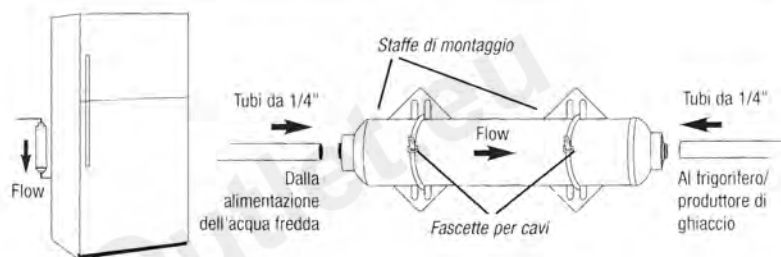


INSTALLAZIONE:

Per collegare le tubazioni



Per scollegare le tubazioni



1. Localizzare l'alimentazione dell'acqua e chiudere la valvola di carico del frigorifero.
2. Installare il filtro in linea il più possibile vicino alla valvola di intercettazione. Se il filtro è installato dietro il frigorifero, lasciare 15 cm di spazio dal muro. Tagliare circa 25 cm di tubo essendo sicuri che le estremità siano squadrate. Per tubazioni in rame sbavare le estremità con una lima o carta abrasiva.
3. Collegare prima il raccordo di uscita. Successivamente collegare il raccordo di ingresso e verificare eventuali perdite. In caso di perdite spingere a fondo le tubazioni.
4. Per montare il prodotto su di una superficie, posizionare il filtro sulle staffe. Posizionare le staffe come mostrato nello schema di installazione sopra riportato. Serrare le fascette intorno ai raccordi come mostrato sopra. Usare l'adesivo dietro alle staffe per fissare su di una superficie pulita e piana.

E' essenziale che il funzionamento, la manutenzione e la sostituzione della cartuccia siano eseguite come da programma per un corretto funzionamento. Cambiare le cartucce ogni 6 mesi. Flussare le nuove cartucce per 5 minuti.

3M

3M Italy Spa

Via S. Bovio, 3 Località San Felice, 20090 Segrate (Milano)
Tel: +39 02 7035 1 Fax: +39 02 7035 3483

INSTR3011 1008
© 2008 3M Company. All rights reserved.



Water Filtration Products

D

IL-IM-01 Kit


Installation & Betriebsanweisung

Schnellanschluß Kühlschrank/Eismaschine Wasserfiltersystem


Der neue 3M™ Wasserfilter wurde entworfen, um auf der 1/4" Kaltwasserversorgungslinie zum Kühlschrank installiert zu werden.

Diese Filter sind mit der notwendigen Hardware für die Installation ausgestattet.

Each filter provides up to six (6) months of
Jeder Filter sorgt bis zu sechs Monaten für ein
bekömmliches und wohl schmeckendes
Wasser. Jeder Filter muß nach 6 Monaten
Benutzung gewechselt werden.



2 x
Wandhalterung



2 x
Bindungsdraht



Filter

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation:


- Schützen vor dem Einfrieren. Den Filter entleeren, wenn die Raumtemperatur unter 0°C fällt.
- Verwenden Sie das inline Wasserfiltersystem nur für trinkbares reines kaltes Wasser im Haushalt. Nur für die Kaltwasserversorgung verwendbar. Der Filter reinigt verunreinigtes Wasser nicht. Nur für Heißwasseranwendungen. 37,7 °C.
- Installieren Sie nicht bei einem Druck oberhalb von 125 psi (862 kPa), oder unterhalb von 25 psi (172 kPa).
- Bei der Filterinstallation müssen allen Installationsanforderungen des Kühlschranks entsprochen werden.
- Bitte benutzen Sie nur geeignete Steckverbindingssysteme am Filterkopf.
- Nicht im direkten Sonnenlicht installieren.
- Die Installation muss den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
- Verwenden Sie kein Wasser welches mikrobiologisch unrein ist oder von unbekannter Qualität ohne vorherige und nachfolgende entsprechende Desinfektion.

Spezifizierung: IL-IM-01 Das ist ein chemischer Reduktionfilter

Das Modell	die Durchflusgeschwindigkeit	Wasserbedarf	die Betriebsdauer	der Druck	maximale Temperatur	die Ersatzpatrone
IL-IM-01	1,9 lpm (0,5 gpm)	Kommerzielle oder Private Wasserquelle	9464 l oder 6 Monate (2500 gallons)	172-862 kPa (25-125 psi)	4,4°C-38°C (40°F-100°F)	7002 02 28899



D

Vorgeschlagenes Installationsdiagramm :


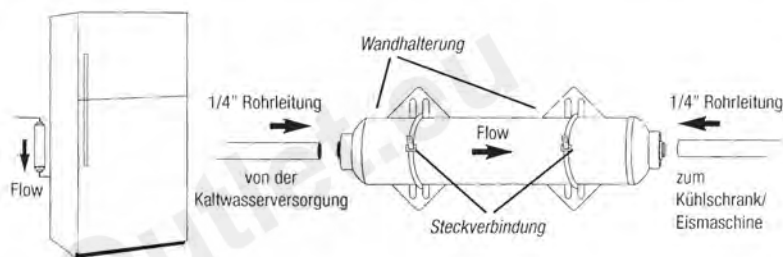


Installation:

Leitungen anbringen



Leitungen entlasten



1. Lokaler Wasseranschluss und Absperrhahn zum Kühlschrank verschließen.
2. Installieren Sie den In-Line-Filter so nah wie möglich am Absperrhahn, wenn der Filter hinter dem Kühlschrank installiert werden soll, bedarf es mindestens 15cm Abstand. Schneiden Sie etwa 25cm von den Röhren ab und stellen Sie sicher, dass die Enden quadratisch sind. An den Kupferröhren die Enden mit der Feile oder mit dem Sandpapier entgraten.
3. Verbinden Sie die Außenverbindungen zuerst. Dann verbinden Sie die innenliegenden Verbindungen und prüfen diese auf Dichtheit. Bei Feststellung einer undichten Stelle muß das Material erneuert werden.
4. Um das Produkt an der Oberfläche zu befestigen bringen Sie den Filter im Bereich der Vertiefung an der Wandhalterung an. Platz wie im oberen Installations Diagramm gleichmäßig nutzen. Umwickeln Sie die Schläuche zur Absicherung wie aufgeführt. Benutzen Sie Klebepads auf der Rückseite der Halterung zur Fixierung und Reinigung der Oberfläche.

Es ist ein wesentlicher Bestandteil zum Erhalt der Funktionsfähigkeit, dass die Wartung und der Filterwechsel wie angegeben durchgeführt werden. Wechseln Sie die Patrone alle 6 Monate. Neue Patrone 5 Minuten vorspülen.

3M

Performance Data Sheet

Model: IL-IM-01

Chemical Reduction Filter

The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system as specified in NSF/ANSI Standard 42.



System tested and certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 for the reduction of substances listed below.

Capacity 2,500 Gallons (9,464 Liters) Contaminant Reduction Determined by NSF testing.

Contaminant Reduction	Average Influent	NSF/ANSI Specified Challenge Concentration	Avg % Reduction	Average Product Water Concentration	Max Permissible Product Water Concentration	NSF Reduction Requirements	NSF Test Report
Chlorine Taste and Odor	1.9 mg/L	2.0 mg/L $\pm$ 10%	80.0%	0.38 mg/L	N/A	$\geq$ 50%	515939-04

Application Guidelines/Water Supply Parameters	
Service Flow	0.5 gpm (1.89 lpm)
Water Supply	Potable Water
Water Pressure	25 - 125 psi (172 - 862 kPa)
Water Temperature	40° F - 100° F (4.4° C - 38° C)

It is essential that the manufacturer's recommended installation, maintenance and filter replacement requirements be carried out for the product to perform as advertised. See Installation Manual for Warranty information.

Note: While the testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.

Replacement Cartridge: IL-IM-01. For estimated costs of replacement elements please call 1-800-222-7880 or visit our website at www.cuno.com

 WARNING

To reduce the risk associated with ingestion of contaminants:
Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before and after the system.

CAUTION

- To reduce the risk associated with property damage due to water leakage:
- **Read and follow** Use Instructions before installation and use of this system.
 - Installation and use **MUST** comply with all state and local plumbing codes.
 - **Do not** install if water pressure exceeds 125 psi (862 kPa). If your water pressure exceeds 80 psi, you **must** install a pressure limiting valve. Contact a plumbing professional if you are uncertain how to check your water pressure.
 - **Do not** install where water hammer conditions may occur. If water hammer conditions exist you **must** install a water hammer arrester. Contact a plumbing professional if you uncertain how to check for this condition.
 - **Do not** install on hot water supply lines. The maximum operating water temperature of this filter system is 100° F (38° C).
 - **Protect filter from freezing.** Drain filter when temperatures drop below 40°F (4.4°C). The disposable filter cartridge **must** be replaced every 6 months, at the rated capacity or if a noticeable reduction in flow rate occurs. Flush new cartridge for 5 minutes.

CUNO is a trademark of 3M Company used under license.
3M is a trademark of 3M Company.
NSF is a trademark of NSF International.
© 2008 3M Company All rights reserved.
INSTR2116 1008

Parts and service available from:



CUNO Incorporated
400 Research Parkway
Meriden, CT 06450 U.S.A
Toll Free: 1-800-222-7880
Worldwide: 203-237-5541
www.aquapure.com • www.cuno.com