

Performances dans les moindres détails

Série de chargeurs Quicke pour
votre tracteur compact

100C
140C
160C
180C







Un design inégalé pour un usage professionnel. Que seul Quicke peut proposer.

La conception et les performances, deux avantages qui ont fait la réputation de Quicke dans le monde, sont désormais accessibles à votre tracteur compact. Des avantages que vous remarquerez très vite en termes de force de levage, de fonctions ingénieuses ou encore de détails astucieux. Grâce à eux, vous pourrez travailler de manière encore plus facile et plus productive. Aujourd'hui, demain et pour de nombreuses années à venir.



La série Quicke Compact est notre gamme complète de chargeurs du segment compact, dotée des avantages Quicke reconnus au niveau mondial, tels qu'un design unique et des performances hors pair.



Augmentez sensiblement le rendement de votre tracteur – satisfaction garantie.

Construit par des professionnels pour des professionnels. C'est certainement la meilleure manière de résumer le chargeur compact Quicke. Et cela se remarque à chaque tâche.

Exploitation et entretien de fermes, plantations, terrains de golf, parcs, espaces verts. Quel que soit l'usage que vous faites de votre tracteur compact, ce chargeur vous permettra d'améliorer considérablement vos résultats. L'explication réside pour beaucoup dans les nombreux avantages spéciaux que seul Quicke peut vous proposer.

Prenez par exemple la poutre transversale placée très bas qui offre une visibilité optimale à l'opérateur. Ou les circuits hydrauliques protégés à l'intérieur du bras du chargeur qui contribuent à une plus grande sécurité de fonctionnement. Ou encore les caches qui protègent tous les graisseurs et qui simplifient l'entretien. Les exemples ne manquent pas, mais tous disent la même chose : Choisissez Quicke si vous voulez tirer le meilleur parti de votre tracteur compact.



FIABILITÉ D'UN BRAS AU PROFIL COMPACT. Avantage Quicke évident. Tous les composants principaux du circuit hydraulique sont parfaitement protégés dans le bras du chargeur, ce qui minimise le risque de dommages. Cette conception permet également d'optimiser la visibilité.



POUTRE TRANSVERSALE PLACÉE TRÈS BAS. Seul Quicke propose ce type de construction. L'emplacement surbaissé de la poutre transversale du Quicke Compact vous confère toujours une visibilité parfaite sur l'outil. Il améliore de plus la sécurité de conduite, puisque les phares ne sont pas gênés.



ATTELAGE ET DÉTELAGE À LA FOIS RAPIDES ET SIMPLES. Aucun outil n'est nécessaire pour atteler et dételer votre chargeur Compact.



LES BÉQUILLES INTÉGRÉES ET PRATIQUES facilitent par ailleurs l'attelage et le dételage de Quicke Compact.



AXES ROBUSTES ET VERROUILLAGE ASTUCIEUX. Tous les axes du chargeur Quicke Compact sont largement dimensionnés, galvanisés et munis de graisseurs. Notez également le verrouillage spécifique Quicke qui élimine le risque de rotation des axes.



PROTECTION DES FLEXIBLES. Les flexibles sont protégés de la saleté, de l'usure, de la lumière du soleil, etc., par cette gaine qui maintient également les tuyaux, ce qui améliore encore la visibilité. Cette gaine est désormais proposée en standard sur tous les chargeurs Quicke Compact.



DESIGN MODERNE ET HAUTEMENT EFFICACE. Un atout essentiel du chargeur Quicke Compact. Par exemple, le bras de chargeur aux formes douces dont l'arrondi épouse celui du capot moteur du tracteur. Ou encore les potences, de conception particulièrement robuste et effilée, qui procurent une visibilité optimale.



TECHNIQUES DE FABRICATION MODERNES. Rien n'est laissé au hasard dans le processus de fabrication du Quicke Compact. Technologies modernes et contrôles de qualité rigoureux caractérisent l'ensemble du processus de fabrication, depuis le choix des matériaux jusqu'à la peinture par poudrage.



SYSTÈME PIN-ON POUR 100C ET 140C. Le godet est monté directement sur le chargeur, autrement dit, les chargeurs pin-on ne comportent pas de porte-outil (comparé aux deux grands modèles Quicke Compact). Le godet est de haute qualité, optimisé pour le chargeur et inclus dans le prix.



PORTE-OUTIL POUR 160C ET 180C. Le porte-outil équipant les deux plus grands modèles Quicke Compact offre des avantages comme une vision optimale de l'outil, ce qui facilite la fonction de connexion rapide et offre un excellent angle de cavage.



PORTE-OUTIL CONTRIBUANT À OPTIMISER LA VISIBILITÉ. Un autre avantage caractéristique de la marque Quicke. Le design effilé des porte-outil équipant les deux plus grands modèles Quicke Compact offre des avantages comme une vision optimale de l'outil, par exemple lorsque vous utilisez un lève-palette.



CONTRÔLE OPTIMAL DES OUTILS. L'indicateur de position d'outil fourni avec les deux plus gros modèles vous permet de toujours contrôler l'angle de l'outil par rapport au sol. Il peut être monté au choix du côté gauche ou du côté droit et est très simple à ajuster.



ENTRETIEN SIMPLIFIÉ. Des caches protègent tous les graisseurs, empêchant la graisse d'être éliminée ou de souiller le matériel sous l'effet du lavage haute pression.



MEILLEUR AMORTISSEUR DE CHARGE DU MARCHÉ. Équipement qui confère un contrôle optimal de la charge, une excellente ergonomie et un remarquable confort pour le conducteur. L'amortisseur de charge réduit les contraintes sur le chargeur, l'adaptation, le tracteur et bien sûr, le conducteur. Cette fonction se déclenche simplement à l'aide d'une fonction mécanique de marche/arrêt, placé sur la potence.

OPTION



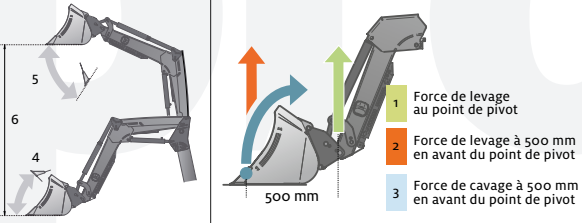




3ÈME FONCTION. Disponible sur les 2 plus gros modèles. Elle permet d'effectuer encore plus de travaux avec votre chargeur et votre tracteur, par exemple utiliser des outils combinés.

OPTION



EFFICACITÉ ACCRUE GRÂCE AU PARALLELOGRAMME. Disponible sur les 2 plus grands modèles. Il offre encore plus de puissance et une vitesse de travail plus élevée. La fourche à palettes est toujours sur la bonne position, depuis le sol jusqu'à la hauteur maximale. Si vous installez un godet, vous obtenez le même mouvement parallèle précis, sans avoir besoin de changer les réglages du chargeur.

OPTION

Angles de travail*, angle de cavage mini ⁴ angle du bennage mini. ⁵	100C 30° 51°	140C 23° 50°	160C 40° 52°	180C 38° 53°
Hauteur de levée, en mètres au point de pivot en mètres, sous un outil plat ^{6*}	1,90 m 1,76 m	2,42 m 2,23 m	2,61 m 2,38 m	2,81 m 2,59 m
 1 Force de levage au point de pivot 2 Force de levage à 500 mm en avant du point de pivot 3 Force de cavage à 500 mm en avant du point de pivot				
Force de levage à				
1. Au point de pivot, au niveau du sol** Au point de pivot, à hauteur maxi**	130 bar 490 kg 300 kg	140 bar 700 kg 460 kg	140 bar 1 060 kg 710 kg	172 bar 1 830 kg 1 150 kg
2. A 500 mm en avant du point de pivot, au niveau du sol Au point de pivot, hauteur de levée de 1,5 m (100C 1,0 m) A 500 mm en avant du point de pivot, à hauteur maxi	340 kg 270 kg 210 kg	510 kg 410 kg 330 kg	780 kg 640 kg 500 kg	1 370 kg 1 110 kg 840 kg
3. Force de cavage maxi 500 mm du centre du bras	930 kg	1 050 kg	1 290 kg	2 610 kg
Poids du chargeur	175 kg	210 kg	240 kg	280 kg
Puissance du tracteur	Env. >20 ch /15 kW	Env. 20-40 ch /15-30 kW	Env. 20-40 ch /15-30 kW	Env. 40-60 ch /30-45 kW
Poids du tracteur recommandé	600 kg	1 000 kg	1 250 kg	1 800 kg
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Bras de chargeur aux formes douces dont l'arrondi épouse celui du capot moteur du tracteur	■	■	■	■
Avantages du design que l'on trouve sur tous les chargeurs Quicke	■	■	■	■
CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES				
Béquilles intégrées au bras de chargeur	■	■	■	■
Circuit hydraulique bien protégé dans le bras du chargeur	■	■	■	■
Aucun outil nécessaire pour atteler et dételé votre chargeur	■	■	■	■
Indicateur de position de l'outil			■	■
CONCEPTION				
Porte-outil Skid Steer			■	■
Porte-outil Euro			■	■
Godet Pin-on	Largeur: 1 225 mm, volume: 0,16 m ³	Largeur: 1 680 mm, volume: 0,18 m ³		
Liaison 4 points			■	■
Axes robustes à graisseurs et verrouillage astucieux	■	■	■	■
Protection de flexibles	■	■	■	■
OPTIONS (POUR MONTAGE A POSTERIORI)				
Kit parallélogramme (mécanique)			■	■
3ème fonction hydraulique			■	■
Amortisseur de charge			■	■

* Varie en fonction de l'outil. ** Outre la puissance du moteur, le poids et les dimensions du tracteur influent sur votre choix de chargeur.

■ Pin-on. ■ Porte-outil EURO ou Skid Steer.

Des outils d'origine pour vous et pour votre Quicke.

Original Implements
Designed and manufactured by Ålö™

La gamme peut varier selon les pays.

Avec des outils d'origine Quicke, vous pouvez toujours choisir l'outil optimal en fonction des tâches à effectuer. Finis les compromis : vous savez que vous obtenez le meilleur parti de votre chargeur et de votre tracteur. Notre gamme d'outils de haute qualité est l'une des plus vastes du marché. La sélection que vous voyez ici est essentiellement destinée aux deux plus grands modèles Quicke Compact. Pour plus d'informations sur les outils qui correspondent à votre chargeur, consultez votre revendeur.

Série C

ROBUSTE ET EFFICACE



SÉRIE C	170C	180C
Largeur, cm	168	183
Profondeur, cm	67	67
Hauteur, cm	61	61
Volume (à ras bord), m³	0,44	0,49
Lame d'attaque, LxP, mm	100 x 15	100 x 15
Poids, kg	123	128

Lève-palette

RÉSISTANCE À L'USURE
ET STABILITÉ MAXIMALES



LÈVE-PALETTE	1 000 KG
Largeur, cm	140
Longueur de fourche, cm	97
Hauteur de fourche, cm	50
Charge maxi., kg	1 000
Type de fourche	forgé
Poids, kg	122

Fourche à fumier

PLUS STABLE ET PLUS ROBUSTE
QUE TOUTE AUTRE



FOURCHE À FUMIER	130	150
Largeur, cm	130	150
Profondeur, cm	85	85
Nombre de dents	7	8
Poids, kg	123	136

Unigrip™

AVANTAGES RECONNUS EN MATIÈRE
DE DESIGN ET DE POIDS



UNIGRIP	130
Dim. de balles, mini-maxi, cm	90-130
Poids, kg	200

Multibenne™

L'OUTIL PARFAITEMENT
POLYVALENT



MULTIBENNE	130
Largeur, cm	130
Profondeur, cm	80
Volume, m³	0,66
Nombre de dents	7
Poids, kg	280

Silograb®

PUISSANCE ET EFFICACITÉ
EXCEPTIONNELLES



SILOGRAB	130
Largeur, cm	130
Profondeur, cm	85
Volume, m³	0,69
Nombre de dents	7+7
Poids, kg	254



Ålö
www.alo.se

Quicke
www.quicke.nu

Ålö France

RD 939 – BP 42
Blanzac-lès-Matha
FR-17160 Matha
Tel : +33 (0)546 586 500
Fax : +33 (0)546 586 499
www.quicke.fr

Ålö AB

SE-901 37 Umeå, Sweden
Tel: +46 (0)90-17 05 00
Fax: +46 (0)90-17 05 99
www.quicke.nu

Les chargeurs frontaux présentés dans ce document sont équipés d'outils supplémentaires. Certains produits peuvent être des options supplémentaires. Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Les caractéristiques des produits et les performances indiquées peuvent varier suivant les modèles de tracteur. Travailler avec un chargeur frontal et les outils qui l'équipent n'est pas exempt de risques. Des procédures de travail incorrectes peuvent entraîner des blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels importants. Respectez votre environnement, faites preuve de bon sens et appliquez la législation et les réglementations locales. Consultez toujours minutieusement le manuel d'utilisation fourni avec l'équipement. N'utilisez que des pièces et des accessoires d'origine. La gamme de produits Ålö est en développement constant. Nous nous réservons le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les caractéristiques, les prix et la conception de nos produits. ©, ™ Marques commerciales de Ålö AB.