



FABRICANT FRANÇAIS  
DE PC, DE PANEL PC  
ET D'ÉCRANS INDUSTRIELS

# ELIOS 17K



Châssis en inox 316L



Presse-étoupe IP-69K




Empreinte VESA



- Moniteur Industriel Fanless coffret inox 316L
- Ecran LCD TFT 17" à rétro-éclairage LED
- Résolution SXGA 1280 x 1024
- Dalle tactile résistive
- IP69K six faces Résistance haute pression
- Compatible avec tous PC - Standard VGA
- Connectique étanche : VGA - USB
- Alimentation Industrielle interne
- Nombreuses options disponibles : fixation...

## Connectique

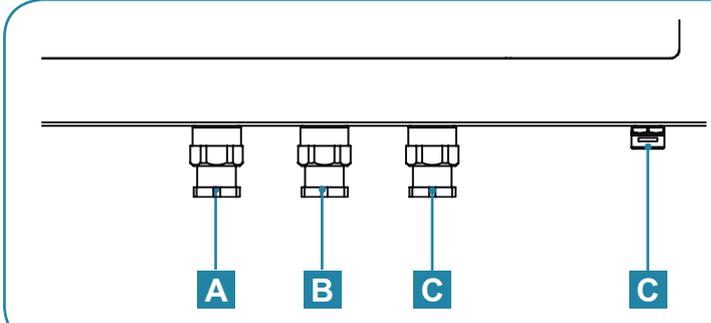

- A-** Câble alimentation - Presse-étoupe inox
- B-** Câble VGA- Presse-étoupe inox
- C-** Câble USB - Presse-étoupe inox
- D-** Échangeur de pression

Connectique IP69K

## Options & Accessoires



**Support mural en inox 316L**

**Tête de support Tube en inox 316L**

**Support pour table VESA réglable**

**Boîtier de raccordement - IP65 - Inox 316L**

## Plan d'implantation

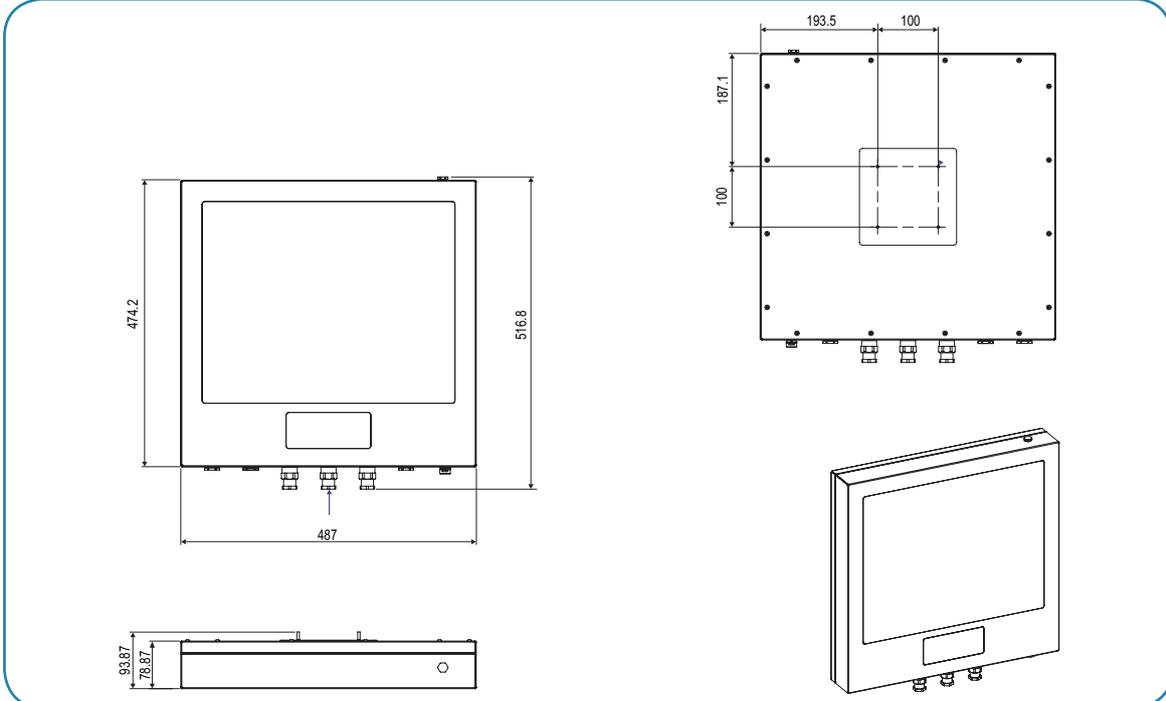



## Description Technique

<b>CHÂSSIS</b>	Coffret	Tôle inox type 316L brossage vertical S4
	Couleurs	Sans - Lexan face avant
	Fixation	Empreinte VESA 100 compatible - Solution de fixation en inox : Pied sol - Mural
	Protection	IP69K six faces - Nettoyage à haute pression (entre 8K/1K kPa) - température de 80°C
<b>AFFICHAGE / ÉCRAN</b>	Taille de l'écran / Diagonale	17" - Technologie Backlight LED
	Surface d'affichage	338 x 270 mm
	Résolution native	1280 x 1024 SXGA
	Prise en charge des couleurs	16.7 millions
	Pas de masque (pixel)	0.264 mm
	Luminosité	350 cd/m2
	Contraste	1000 : 1
	Angle maximum de vision	Horizontal : 170° - Vertical : 170°
<b>DALLE TACTILE</b>	Technologie résistive (5 fils)	Drivers Windows XP / 7 / Linux - avec vernis de protection
<b>CONNECTIQUE</b>	Cordon secteur CE22 (AC~)	Obligatoire (x 1) - Longueur de câble : 3, 4.5 ou 9.5 mètres
	Option câble USB - Dalle tactile	Longueur de câble 3, 4.5 mètres
	Option câble VGA	Longueur de câble : 5 mètres
<b>COMMANDES / VOYANTS</b>	En face avant	Bouton Marche/Arrêt Voyant d'alimentation Touches de réglage de luminosité
	<b>VENTILATION</b>	Fanless (Sans ventilation) - Refroidissement par convection naturelle
	<b>DIMENSIONS</b>	Dimensions en mm (L x H x P)
Poids net en kg		13.0
<b>ALIMENTATION INDUSTRIELLE</b>	Version courant alternatif AC~	Entrée : 90-264 VAC - Fréquence : 47/63Hz - Puissance consommée : 50 W max.
<b>NORMES &amp; CERTIFICATIONS</b>	Sécurité	EN60950-1
	EMC	EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN-61000-4-2, EN-61000-4-3, EN-61000-4-4, EN-61000-4-5, EN-61000-4-6, EN-61000-4-8, EN-61000-4-11
	Indice de protection	DIN-400-50 IP-69K
<b>ENVIRONNEMENT</b>	Température de fonctionnement	0° ~ + 35°C
	Température de stockage	- 20 .... + 60°C
	Humidité sans condensation	5 ..... 95 %
<b>GARANTIE</b>	2 ans Pièces et main-d'œuvre	Retour atelier
<b>OPTIONS &amp; ACCESSOIRES</b>	XCORDESEC3/IP69K	Câble Alimentation - Longueur : 3 m
	XCORDESEC5/IP69K	Câble Alimentation - Longueur : 4.5 m
	XCORDESEC10/IP69K	Câble USB - Longueur : 9.5 m
	CA/EL17K/USBDALE5M	Câble Alimentation - Longueur : 5 m
	CA/EL17K/VGA5M	Câble VGA Male - Longueur : 5 m
	X/SUPPORTMUR/VIK	Support mural en inox 316L
	PIEDTABLEVESA100/DF	Pied de table VESA 75/100 orientable
	BOIT/ET	Boîtier de raccordement - IP65 - Inox 316L - jusqu'à 5 connectiques

## Référence de Commande

Référence Commande	Description
ELIOS 17K/AC	Moniteur industriel Fanless en coffret Inox 316L - IP69K - Ecran LCD TFT 17" LED - Dalle Tactile résistive
<i>Ne pas oublier de faire votre choix de câble</i>	
XCORDESEC3-5-10/IP69K	Câble Alimentation - Longueur : 3, 4.5, 9.5 m
CA/EL17K/USBDALE5M	Câble USB Mâle pour dalle tactile - Longueur : 5 m
CA/EL17K/VGA5M	Câble VGA Male - Longueur : 5 m

De nombreuses possibilités existent, [consultez-nous](#).

## Liste de Colisage

- 1 Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)
- 1 Manuel d'utilisation (support numérique)
- 1 Pilote nécessaire (support numérique)
- 1 Licence des logiciels (format étiquette)
- 1 Fiche de Production & Tracabilité