

CHIMNEY AND VENTING PRODUCTS CATALOG

CATALOGUE DE CHEMINÉES ET PRODUITS D'ÉVENTS




2100 CHIMNEY
CHEMINÉE 2100



DOUBLE WALL
TUYAU DOUBLE



PELLET VENT
TUYAU À GRANULES




HYBRID LINER
GAINE HYBRIDE



STAINLESS FLEX LINER
GAINE FLEXIBLE
EN ACIER INOXYDABLE



MASONRY CHIMNEY CAPS
CHAPEAUX POUR CHEMINÉES
DE MAÇONNERIE



OLYMPIA

OLYMPIA CHIMNEY
OF CANADA Inc.
"Your Partner in the Business"



CHEMINÉES OLYMPIA
DU CANADA inc.
"Votre partenaire en affaires"

www.occanada.com




OLYMPIA




OLYMPIA CHIMNEY
OF CANADA Inc.
"Your Partner in the Business"

CHEMINÉES OLYMPIA
DU CANADA inc.
"Votre partenaire en affaires"



The **Olympia** commitment to quality shows with its award winning VENTIS line of products. These innovative solutions meet high safety and quality standards and come with the best warranty in the business.

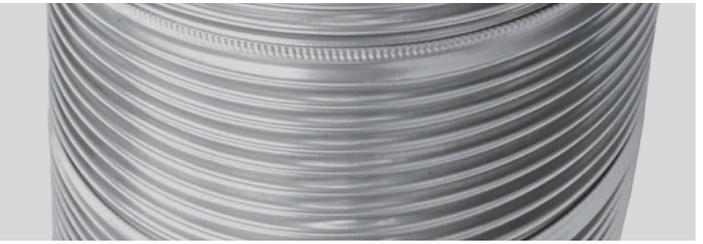

L'engagement d'**Olympia** pour la qualité se manifeste à travers sa gamme de produits VENTIS. Ces solutions innovantes répondent aux normes élevées de qualité et de sécurité et bénéficient de la meilleure garantie de l'industrie.



Some changes may have been made to the products or technical data after the publication of this brochure. Olympia Chimney of Canada reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part.

Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits ou aux données techniques après la publication de cette brochure. Cheminées Olympia du Canada se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps.

OLYMPIA CHIMNEY OF CANADA INC. / CHEMINÉES OLYMPIA DU CANADA INC.
250, RUE DE COPENHAGUE ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
(QUÉBEC) G3A 2H3 CANADA

Tel. : 418 870-1305
Fax : 888 392-2931

TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES

3



VENTIS® 2100 INSULATED CHIMNEY
CHEMINÉE PRÉFABRIQUÉE 2100 VENTIS®

4



VENTIS® DOUBLE WALL BLACK STOVE PIPE
TUYAU NOIR DOUBLE PAROI VENTIS®

20



VENTIS® PELLET VENT
TUYAU À GRANULES VENTIS®

26



MASONRY CHIMNEY CAPS
CHAPEAUX POUR CHEMINÉES DE MAÇONNERIE

36



HYBRID™ LINER
GAINE HYBRIDE™

37



STAINLESS FLEX LINER
GAINE FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE

38

Save on installation costs!

Our Ventis 2100 Chimney does not require any additional heat radiation shield when passing through an enclosed space.



VENTIS

2100 CHIMNEY

It All Starts with Superior Pipe

- Certified to UL 103HT and ULC-S629 standards
- Secure hardware fastening system
- Smooth-weld technology means virtually invisible seams
- Precision end forming for a better fit
- Insulating material is non-carcinogenic
- 304L inner wall pipe
- Requires 2" clearance to combustibles



Ventis Thermal Web®
Tissage thermique



Mirror Finish
430 Stainless Steel
Outer Casing
Fini miroir
Paroi externe
en acier inoxydable 430



VENTIS

CHEMINÉE 2100

Tout commence avec des conduits de qualité supérieure

- Certifiée selon les normes UL 103HT et ULC-S629
- Système d'attache sécuritaire
- Soudure au laser qui rend les joints pratiquement invisibles
- Embouts formés avec précision pour une meilleure finition
- Matériel isolant non-cancérigène
- Paroi interne en acier inoxydable 304L
- Requiert 2" de dégagement aux matériaux combustibles

304L Stainless Steel Inner Casing
Paroi interne en acier inoxydable 304L

2192 °F insulation!


- Revolutionary insulating fiber, ecological, non-carcinogenic and safe for health.
- Continuous blanket insulation providing an insulating resistance of 2192 °F that eliminate hot spots on the outer wall.
- Waterproof thermal insulation.
- Very low heat absorption offering better draft.
- Wool on wool connection for less heat conduction to the outside wall and no blow out risk.

Isolation résistante à 2192 °F!

- Fibre isolante révolutionnaire, écologique, non-cancérigène et sans danger pour la santé.
- Isolation en couverture continue offrant une résistance thermique de 2192 °F qui élimine les points chauds sur la paroi extérieure.
- Isolation thermique résistante à l'eau.
- Très faible absorption de la chaleur permettant un meilleur tirage de la cheminée.
- Connexion laine sur laine offrant une plus faible conduction de la chaleur jusqu'à la paroi extérieure.

Épargnez sur les coûts d'installation !


Notre cheminée Ventis 2100 ne requiert aucune gaine de protection contre la radiation de chaleur lorsque vous passez à travers une cloison combustible!



VENTIS



PIPE SECTIONS WITH 304L INNER / SECTIONS DE TUYAUX AVEC INTÉRIEUR 304L

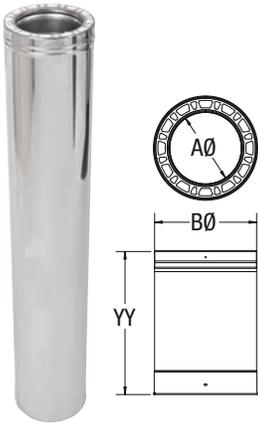

Product description
Description du produit

2100 Chimney Pipe Section


- 304L Stainless Steel Inner Wall, .016" thickness
- 430 Stainless Steel Outer Wall, .016" thickness
- Standard solid-fuel applications

Section de cheminée isolée

- Paroi intérieure en acier inoxydable 304L, .016" d'épaisseur
- Paroi extérieure en acier inoxydable 430, .016" d'épaisseur
- Usage standard avec combustibles solides

YY	6"Ø		7"Ø		8"Ø	
	AØ	BØ	AØ	BØ	AØ	BØ
	6"	8.5"	7"	9.5"	8"	10.5"
6"	CVA304-0606		CVA304-0706		CVA304-0806	
12"	CVA304-0612		CVA304-0712		CVA304-0812	
18"	CVA304-0618		CVA304-0718		CVA304-0818	
24"	CVA304-0624		CVA304-0724		CVA304-0824	
36"	CVA304-0636		CVA304-0736		CVA304-0836	
48"	CVA304-0648		CVA304-0748		CVA304-0848	

TELESCOPING SECTIONS / SECTIONS TÉLESCOPIQUES

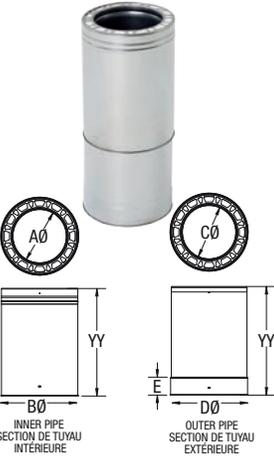

Product description
Description du produit

This part enables the installer to have the perfect length of chimney when and wherever needed. It is an adjustable length that extends from 14" to 22", and its smooth weld technology allows the two sections of the pipe to slide together effortlessly!




Ce produit permet à l'installateur d'obtenir la longueur parfaite de cheminée au moment voulu et à l'endroit requis. Il s'étend de 14" à 22" et les soudures très lisses au laser aident les deux sections de cheminée à coulisser sans effort!

YY	6"Ø					7"Ø					8"Ø				
	AØ	BØ	CØ	DØ	E	AØ	BØ	CØ	DØ	E	AØ	BØ	CØ	DØ	E
	6"	8.5"	6.1"	8.4"	2"	7"	9.5"	7.1"	9.4"	2"	8"	10.5"	8.1"	10.4"	2"
14" - 22"	CVA304-TEL06					CVA304-TEL07					CVA304-TEL08				

ELBOWS For additional information about the Elbow Offset, please refer to page 18.

COUDES Pour plus de renseignements concernant le dévoiement (déviation entre les coudes), veuillez consulter la page 18.

**EXTERIOR
INSTALLATION ALLOWED!
PEUT ÊTRE INSTALLÉ À
L'EXTÉRIEUR!**



Product description
Description du produit

15 Degree Elbow

Pack of two elbows. Elbow Support Included.

Coude 15°

Ensemble de deux coudes avec support inclus.

6"Ø				7"Ø				8"Ø			
AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D
6"	8.5"	7.8"	9.2"	7"	9.5"	8"	10.2"	8"	10.5"	8.2"	11.2"

30 Degree Elbow

Pack of two elbows. Elbow Support Included.

Coude 30°

Ensemble de deux coudes avec support inclus.

AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D
6"	8.5"	9.2"	9.8"	7"	9.5"	9.7"	10.8"	8"	10.5"	10.3"	11.8"

45 Degree Elbow

Pack of two elbows. Elbow Support Included.

Coude 45°

Ensemble de deux coudes avec support inclus.


AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D
6"	8.5"	10.2"	10.2"	7"	9.5"	10.9"	11.2"	8"	10.5"	11.6"	12.2"

Offset/Elbow Support

Required between two elbows to support the chimney weight created by the offset and/or can be used when the chimney exceeds the weight limit of the primary support. The two straps of the support are 36 inches in length and it fits pipe diameters of 6", 7" and 8". Stainless Steel band with Galvalume fastening straps.

Déviatio n/Support de coude



Doit être utilisé entre deux coudes pour soutenir le poids de la cheminée créé par la déviation. Il peut également être installé lorsque la cheminée dépasse la limite de poids sur le support principal. Les deux brides du support font 36" de long et s'adaptent aux conduits de 6", 7" et 8" de diamètre. Bande en acier inoxydable avec brides de support en galvalume.

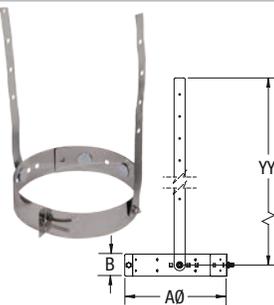

YY	AØ	B
45.5"	8.5" - 10.5"	2"
	CVA-ELS58	



INSULATED TEES WITH COVER (304L) / TÉS ISOLÉS AVEC BOUCHON (304L)

Product description Description du produit	6"Ø			7"Ø			8"Ø					
	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C			
	6"	8.5"	19.1"	7"	9.5"	20.1"	8"	10.5"	21.1"			
Tee with cover (304L) This tee can be installed on the interior or exterior of a structure. Install with a wall support or tee support assembly. The included tee cover is easy to remove by means of one nut drive connection. No screws stripping out on the cover, making cleaning and inspection a breeze. Té avec bouchon (304L) Ce té peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur d'une structure. Fixez-le à l'aide d'un support mural ou d'un ensemble de support de té. Le couvercle du té est inclus et est facile à enlever à l'aide d'une simple clé à douille. Aucune vis à retirer du couvercle, ce qui facilite l'inspection et le nettoyage.	CVA304-T06			CVA304-T07			CVA304-T08					
	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C			
	6"	8.5"	16"	7"	9.5"	17"	8"	10.5"	18"			
Short body tee, with cover (304 L) This tee is installed the same way as regular tee, but its shorter body makes it the perfect fit when the distance between the ground level and the tee support assembly is limited. Té à tronc court, avec bouchon (304 L) Ce té s'installe de la même façon que le té régulier. Toutefois, son tronc plus court le rend parfaitement adéquat pour les installations où la distance entre le sol et le support de té est limitée.	CVA304-SBT06			CVA304-SBT07			CVA304-SBT08					
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
	3"	3.94"	8.47"	8.69"	3"	3.94"	9.47"	9.69"	3"	3.94"	10.47"	10.69"
Tee cover only (304 L) Also fits on tee take-off. Bouchon de té seulement (304 L) Fait aussi sur la partie horizontale.	CVA304-TC06			CVA304-TC07			CVA304-TC08					

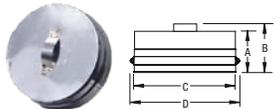


CHIMNEY CAPS / CHAPEAUX DE CHEMINÉE

Product description Description du produit	YY	6"Ø			7"Ø			8"Ø		
		AØ	BØ	CØ	AØ	BØ	CØ	AØ	BØ	CØ
		6"	8.5"	13"	7"	9.5"	13"	8"	10.5"	13"
Standard Rain Cap A good choice to provide some pest protection with less creosote buildup issues. Quick connect clamp for easy access to clean or inspect the chimney. Chapeau de cheminée standard Un bon choix pour offrir une certaine protection contre les animaux et limiter l'accumulation de créosote. Son collet de serrage pour installation rapide permet un accès facile pour le nettoyage ou l'inspection de la cheminée.	6"	CVA-CW06			CVA-CW07			CVA-CW08		
Deluxe Rain Cap This is a stainless steel cap you can be proud to install. It offers additional pest protection. Quick connect clamp for easy access to clean or inspect the chimney. Chapeau de cheminée deluxe Ce chapeau, en acier inoxydable, offre une protection accrue contre les animaux. Son collet de serrage pour installation rapide permet un accès facile pour le nettoyage ou l'inspection de la cheminée.	6"	CVA-C06			CVA-C07			CVA-C08		



PIPE END CAPS / CAPS DE CHEMINÉE

Product description Description du produit	6"Ø			7"Ø			8"Ø		
	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C
	6"	8.5"	1.4"	7"	9.5"	1.4"	8"	10.5"	1.4"
Pipe End Cap If you are installing Ventis® 2100 Chimney under a stone slate or some other custom shroud, then you will need this item. The Pipe End Cap closes off the top section of pipe to keep moisture from contacting the insulation. Cap de cheminée Si vous installez une cheminée 2100 Ventis sous une dalle en pierre ou tout autre revêtement personnalisé, vous aurez besoin de ce produit. Le cap de cheminée ferme la section supérieure du tuyau pour empêcher l'humidité d'entrer en contact avec l'isolation.	CVA-CPEC06			CVA-CPEC07			CVA-CPEC08		




ADJUSTABLE STORM COLLARS / COLLETS DE SOLIN AJUSTABLES



Product description
Description du produit

YY	AØ	B
4"	5" - 8"	16.1"



Storm Collar 5"-8" Ø


For use with all Ventis® 2100 Chimney Flashings, Radiation Shields, and Attic Insulation Shields. The Storm Collar easily adjusts to fit pipe diameters 6", 7" and 8". Seal the inner edge that contacts the chimney pipe with silicone sealant. A Storm Collar is always included with every Flashing or Attic Insulation Shield.

Collet de solin 5"-8" Ø

S'utilise avec les solins et les coupe-feux radiants et de grenier des cheminées Ventis 2100. Le collet de solin s'ajuste aisément aux conduits de 6", 7" et 8". Scellez le joint du bord intérieur en contact avec le tuyau avec un scellant à base de silicone. Un collet de solin est toujours inclus avec un solin ou un coupe-feu de grenier.

CVA-SC58

STORM COLLARS / COLLETS DE SOLIN



Product description
Description du produit

YY	6"Ø		7"Ø		8"Ø	
	AØ	B	AØ	B	AØ	B
4"	8.5"	15.4"	9.5"	16.4"	10.5"	17.4"

Stainless Steel Storm Collar

The Stainless Steel Storm Collar is made to fit the exact dimension of the pipe.


Collet de solin en acier inoxydable

Le collet de solin en acier inoxydable est conçu pour s'adapter à la dimension exacte du tuyau.

CVA-SC06SS

CVA-SC07SS

CVA-SC08SS



ROOF SUPPORTS / SUPPORTS DE TOIT



Product description
Description du produit

YY	AØ	B	C
3"	5" - 8"	4"	6.125"

Roof Support: stainless steel band with galvanized mounting brackets

This Support is designed to provide support for the chimney pipe at the roof line. This part can be used to:

- Extend 2100 Chimney below a cathedral ceiling.
- Above an offset.
- When exceeding the weight limit of the primary support.
- To provide additional stability to any installation.

It adjusts easily to any roof pitch and fits pipe diameters of 5", 6", 7" and 8".


Support de toit : bande en acier inoxydable avec des supports de montage galvanisés

Ce support est conçu pour soutenir le tuyau de cheminée à la ligne de toit. Ce produit peut être utilisé pour :


- Prolonger la cheminée au-dessous d'un plafond cathédrale.
- Être fixé au-dessus d'une déviation.
- Être installé en cas de dépassement de la limite de poids du support principal.
- Assurer une stabilité supplémentaire à toute installation.

Il s'ajuste facilement à toute pente de toit et convient pour des conduits de 5", 6", 7" et 8" de diamètre.

CVA-RS58



*CHIMNEY PIPE, NOT INCLUDED / TUYAU DE CHEMINÉE NON INCLUS



Roof Line Support: stainless steel band with galvanized mounting brackets.

Support de bordure de toit : bande en acier inoxydable avec des supports de montage galvanisés.

YY	A	B	C
4"	2.31"	8"	2"

CVA-RLS58

TELESCOPING ROOF BRACES / BRIDES DE TOIT TÉLESCOPIQUES

Product description
Description du produit

YY	AØ	B	C
67"-114"	5" - 8"	4"	2"

Telescoping Roof Brace

Use to brace the chimney when it extends more than 5' above the roof. It adjusts from 5 to 9 feet. Mounting brackets adjust easily to any roof pitch and fit pipe diameters of 6", 7" and 8".

Bride de toit télescopique


Sert d'attache de renfort pour la cheminée lorsqu'elle excède de plus de 5' le dessus du toit. La bride est réglable entre 5 et 9 pieds. Les supports s'ajustent facilement à toute pente de toit et conviennent à des conduits de 6", 7" et 8" de diamètre.

Standard : Stainless Steel band with galvanized telescoping poles
Standard : bande en acier inoxydable avec des bâtons télescopiques galvanisés

CVA-RB58



Stainless Steel
Acier inoxydable

CVA-RB58SS

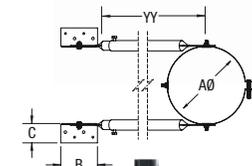



FLAT ROOF FLASHINGS / SOLINS POUR TOIT PLAT

Product description Description du produit	6"Ø			7"Ø			8"Ø		
	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C
	9"	14"	23.5"	10"	15"	24.5"	11"	16"	25.5"
Non-Vented / Galvalume Constructed of high quality, corrosive resistant galvalume. Storm Collar included. Non ventilé / Galvalume Fabriqué en acier galvalume de qualité supérieure, résistant à la corrosion. Collet de solin inclus.	CVA-FNV06F			CVA-FNV07F			CVA-FNV08F		
Non-Vented / Stainless Steel Constructed with high quality stainless steel. For just a few dollars more, you get the ultimate of longevity and good looks. Stainless Steel Storm Collar included. Non ventilé / Acier inoxydable Fabriqué en acier inoxydable de qualité supérieure. Pour quelques dollars de plus, vous obtenez le nec plus ultra en terme de longévité et d'apparence. Collet de solin en acier inoxydable inclus.	CVA-FNV06FSS			CVA-FNV07FSS			CVA-FNV08FSS		
Vented / Galvalume Constructed of high quality, corrosive resistant galvalume. Storm Collar included. Some appliance installations require vented roof flashings. Ventilé / Galvalume Fabriqué en acier galvalume de qualité supérieure, résistant à la corrosion. Collet de solin inclus. Certaines installations d'appareils requièrent l'utilisation de solin ventilé.	CVA-F06F			CVA-F07F			CVA-F08F		



ROOF PITCH FLASHINGS / SOLINS POUR TOIT EN PENTE

Product description Description du produit		6"Ø		7"Ø		8"Ø	
		AØ	B	AØ	B	AØ	B
		9"	23.5"	10"	24.5"	11"	25.5"
Non-Vented / Galvalume Storm Collar included. Non ventilé / Galvalume Collet de solin inclus.	Pitch/Pente 0/12 - 6/12	CVA-FNV0606		CVA-FNV0706		CVA-FNV0806	
Non-Vented / Galvalume Storm Collar included. Non ventilé / Galvalume Collet de solin inclus.	Pitch/Pente 7/12 - 12/12	CVA-FNV0612		CVA-FNV0712		CVA-FNV0812	
Non-Vented / Stainless Steel Stainless steel Storm Collar included. Non ventilé / Acier inoxydable Collet de solin en acier inoxydable inclus.	Pitch/Pente 0/12 - 6/12	CVA-FNV0606SS		CVA-FNV0706SS		CVA-FNV0806SS	
Non-Vented / Stainless Steel Stainless Steel Storm Collar included. Non ventilé / Acier inoxydable Collet de solin en acier inoxydable inclus.	Pitch/Pente 7/12 - 12/12	CVA-FNV0612SS		CVA-FNV0712SS		CVA-FNV0812SS	
Vented / Galvalume Storm Collar included. Some appliance installations require vented roof flashings. Ventilé / Galvalume Collet de solin inclus. Certaines installations d'appareils requièrent l'utilisation de solin ventilé.	Pitch/Pente 0/12 - 6/12	CVA-F0606		CVA-F0706		CVA-F0806	
Vented / Galvalume Storm Collar included. Some appliance installations require vented roof flashings. Ventilé / Galvalume Collet de solin inclus. Certaines installations d'appareils requièrent l'utilisation de solin ventilé.	Pitch/Pente 7/12 - 12/12	CVA-F0612		CVA-F0712		CVA-F0812	

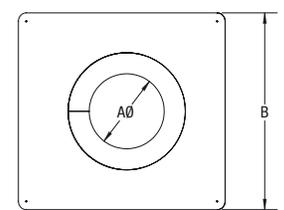


2100 CHIMNEY / CHEMINÉE 2100

METAL ROOF FLASHINGS / SOLINS POUR TOIT DE MÉTAL



Product description
Description du produit

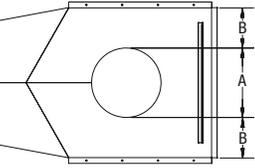

Metal Roof Flashing

This is a One-of-a-kind, design that solves the challenges of metal roof flashings. Trace the metal roof profile on the front edge of the flashing and cut for a perfect fit. The Integral Snow Wedge on the high side of the flashing diverts sliding snow and ice as well as water.

Solin pour toit de métal

Ce modèle unique en son genre résout tous les défis posés aux solins de toit métallique. Tracer le profil du toit métallique sur le bord avant du solin et couper pour un ajustement parfait. Le coupe-neige intégral sur la partie supérieure du solin empêche les glissements de neige et de glace ainsi que la pénétration d'eau.

Pitch /Pente
0/12 - 6/12

6"Ø

A	B
9.25"	5.37"

CVA-MRF0606

7"Ø

A	B
10.25"	5.37"

CVA-MRF0706

8"Ø

A	B
11.25"	5.37"

CVA-MRF0806


Pitch /Pente
7/12 - 12/12

CVA-MRF0612

CVA-MRF0712

CVA-MRF0812

PEAK ROOF FLASHINGS / SOLINS DE PIGNON

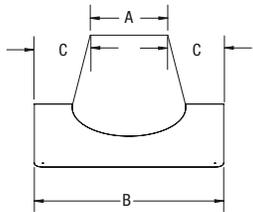

Product description
Description du produit

Peak Flashing / Galvalume

Use this Flashing when coming through the peak of the roof. No matter what the peak is, this Flashing will work for you. Includes Storm Collar.

Solin de pignon / Galvalume

À utiliser lorsque le conduit de cheminée arrive par le pignon du toit. Ce solin s'ajustera, quelle que soit la pente du toit. Collet de solin inclus.

Peak Flashing / Stainless Steel

Includes Storm Collar.

Solin de pignon / Acier inoxydable

Collet de solin inclus.

Non-Vented
Non ventilé

Pitch /Pente
4/12

6"Ø

A	B	C
9"	22"	6.5"

CVA-FNVPK06412

Non-Vented
Non ventilé

Pitch /Pente
6/12

7"Ø

A	B	C
10"	23"	6.5"

CVA-FNVPK06612

Vented
Ventilé

Pitch /Pente
6/12

8"Ø

A	B	C
11"	24"	6.5"

CVA-FPK06612

Non-Vented
Non ventilé

Pitch /Pente
8/12

CVA-FNVPK06812

Non-Vented
Non ventilé


Pitch /Pente
6/12

CVA-FNVPK06SS612

CVA-FNVPK07SS612

CVA-FNVPK08SS612

SNOW WEDGE / COUPE-NEIGE

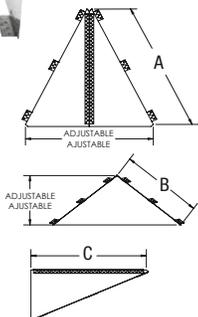

Product description
Description du produit

Stainless Steel Snow Wedge

Available in low, medium or steep pitches to accommodate a variety of roof slopes. This item is especially important for snow diversion on metal roofs.

Coupe-neige en acier inoxydable

S'ajuste aux différentes formes de toit (pente faible, moyenne ou raide). Ce produit est essentiel pour dévier la neige sur les toits métalliques.

Low Pitch
Pente faible

A

38.6"

B

21.5"

C

32"

CVA-SWSM

Medium Pitch
Pente moyenne

A

37.8"

B

25.5"

C

28"

CVA-SWMD

Large Pitch
Pente raide

A

37"

B

28"


C

24"

CVA-SWLG


SQUARE CEILING SUPPORTS / SUPPORTS DE PLAFOND CARRÉS

Product description Description du produit	YY	6"Ø			7"Ø			8"Ø		
		AØ	B	C	AØ	B	C	AØ	B	C
Square Ceiling Support It can be used on flat, cathedral or sloped ceilings. Supports up to 60' of chimney pipe from a floor or ceiling joist. The Ceiling Support is constructed of 24 gauge galvalume steel painted black. Remember, the bottom of the ceiling support must extend a minimum of 3 inches into the room. A Universal Adapter (supplied) must be used to connect Ventis® 2100 Chimney to either single or double wall stove pipe. Square trim collar included. Support de plafond carré Ce dernier peut être utilisé sur des plafonds plats, cathédrales ou en pente. Il soutient jusqu'à 60' de cheminée à partir d'une solive de plancher ou de plafond. Le support de plafond est fabriqué en acier galvalume de calibre 24, peint en noir. Souvenez-vous que la partie inférieure du support de plafond doit dépasser d'au moins 3 pouces dans la pièce. Un adaptateur universel (inclus) doit être utilisé pour faire le raccordement de la cheminée Ventis 2100 au tuyau simple ou double paroi. Comprend le collet décoratif carré.	11" L	CVA-CCS1106	CVA-CCS1107	CVA-CCS1108						
	24" L	CVA-CCS2406	CVA-CCS2407	CVA-CCS2408						
		A	A	A						
		12"	13"	14"						
Square Extension Telescopes inside square ceiling support. Prolongement carré S'allonge à l'intérieur du support carré.	24" L	CVA-CCSEXT2406	CVA-CCSEXT2407	CVA-CCSEXT2408						
		AØ	B	AØ	B	AØ	B			
		8.5"	14"	9.5"	15"	10.5"	16"			
Square Storm Collar Use when square ceiling support is also used as an attic insulation shield. Collet de solin carré Requis lorsque le support de plafond carré sert également comme coupe-feu de grenier.		CVA-SCSQ06	CVA-SCSQ07	CVA-SCSQ08						

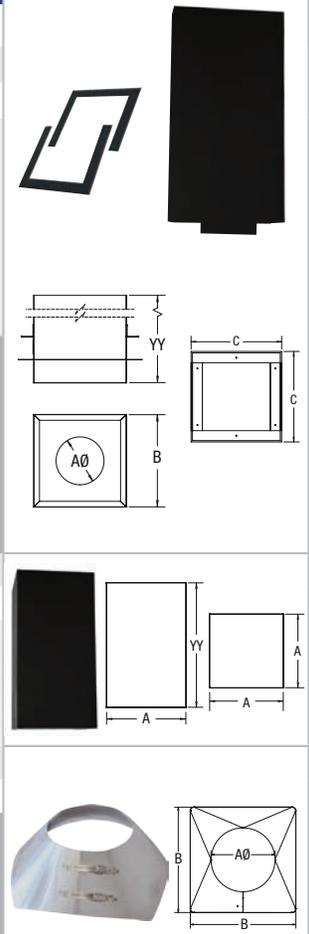

ROUND CEILING SUPPORTS / SUPPORTS DE PLAFOND RONDS

Product description Description du produit	YY	6"Ø		7"Ø		8"Ø	
		AØ	BØ	AØ	BØ	AØ	BØ
Round Ceiling Support It can be used on flat, cathedral or sloped ceilings. Supports up to 60' of chimney pipe from a floor or ceiling joist. The Ceiling Support is constructed of 24 gauge galvalume steel painted black. Remember, the bottom of the ceiling support must extend a minimum of 3 inches into the room. A Universal Adapter (supplied) must be used to connect Ventis® 2100 Chimney to either single or double wall stove pipe. Round trim collar included. Support de plafond rond Ce dernier peut être utilisé sur des plafonds plats, cathédrales ou en pente. Il soutient jusqu'à 60' de cheminée à partir d'une solive de plancher ou de plafond. Le support de plafond est fabriqué en acier galvalume de calibre 24, peint en noir. Souvenez-vous que la partie inférieure du support de plafond doit dépasser d'au moins 3 pouces dans la pièce. Un adaptateur universel (inclus) doit être utilisé pour faire le raccordement de la cheminée Ventis 2100 au tuyau simple ou double paroi. Comprend le collet décoratif rond.	11" L	CVA-CCR1106	CVA-CCR1107	CVA-CCR1108			
	24" L	CVA-CCR2406	CVA-CCR2407	CVA-CCR2408			
		AØ	AØ	AØ			
		11.78"	12.78"	13.78"			
Round Extension Telescopes inside round ceiling support. Prolongement rond S'allonge à l'intérieur du support rond.	24" L	CVA-CCREXT2406	CVA-CCREXT2407	CVA-CCREXT2408			
		AØ	B	AØ	B	AØ	B
		12.1"	15"	13.1"	16"	14.1"	17"
Square Trim Plate For round ceiling support. For flat ceiling only. Collet décoratif carré Pour support de plafond rond. Pour plafond plat seulement.		CVA-CCRSQTR06	CVA-CCRSQTR07	CVA-CCRSQTR08			

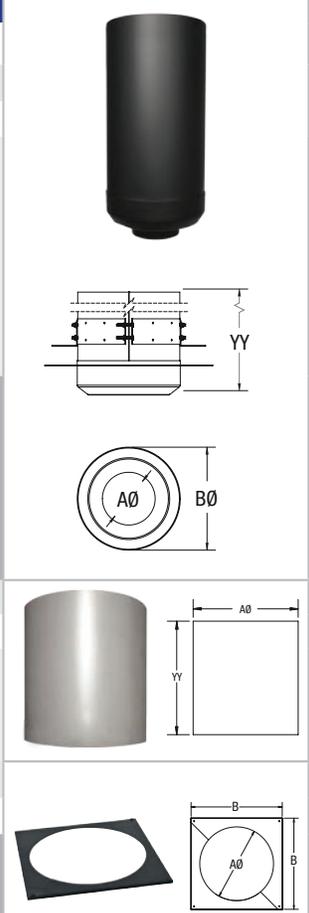

2100 CHIMNEY / CHEMINÉE 2100

FINISHING COVERS / COLLETS DE FINITION

Product description
Description du produit

Finishing Cover (36" length)

Used for a finished look on the end of an exposed or visible chimney pipe that extends below a ceiling. First, install the Universal Adapter onto the chimney pipe, next attach the Finishing Cover and then fasten single or double wall stove pipe to the appliance. The 36" length can be used to cover the entire exposed pipe on a ceiling supported installation or can be used to cover longer than usual exposed pipe running through a Wall Pass-Thru.

Collet de finition (longueur de 36")

Apporte une touche de finition à l'extrémité de la cheminée exposée ou visible dépassant en dessous d'un plafond. Installez d'abord l'adaptateur universel sur le tuyau, fixez ensuite le collet de finition, puis raccordez le tuyau à simple ou double paroi au poêle. La section, d'une longueur de 36", peut être utilisée pour recouvrir l'ensemble de la cheminée exposée d'une installation avec support de plafond ou pour recouvrir une section de cheminée exposée plus longue que la normale qui traverse un passe-mur.

YY	6"Ø		7"Ø		8"Ø	
	AØ	BØ	AØ	BØ	AØ	BØ
36"	6"	9.125"	7"	10.125"	8"	11.125"

CVA-FC0636 CVA-FC0736 CVA-FC0836

YY	AØ	BØ	AØ	BØ	AØ	BØ
2.5"	6"	9.125"	7"	10.125"	8"	11.125"

Trim Collar for Finishing Cover (2.5" length)

Used for a finished look for the 36" long finishing cover.

Contour pour collet de finition (longueur de 2.5")

Complète à la perfection le collet de finition d'une longueur de 36".

CVA-RSTFC06 CVA-RSTFC07 CVA-RSTFC08

SLOPED CEILING TRIM COLLARS / COLLETS DE FINITION POUR PLAFOND EN PENTE

Product description
Description du produit

Sloped Ceiling Trim Collar

No one in the world has the selection of trim collars offered by Olympia. This selection offers a solution for every installation scenario. For use on sloped ceilings when you install a Round Ceiling Support.

Collet de finition pour plafond en pente

Aucun fournisseur au monde ne propose une sélection de collets de finition aussi importante que celle d'Olympia. Nous vous offrons en effet une solution pour chaque scénario d'installation. Conçu pour un plafond en pente si vous installez un support de plafond rond.

AØ	B	6"Ø		7"Ø		8"Ø	
		AØ	B	AØ	B	AØ	B
9.1"	4"	10.1"	4"	11.1"	4"		

Pitch/
Pente
4/12 CVA-RSTRCS06412 CVA-RSTRCS07412 CVA-RSTRCS08412

Pitch/
Pente
6/12 CVA-RSTRCS06612 CVA-RSTRCS07612 CVA-RSTRCS08612

Pitch/
Pente
8/12 CVA-RSTRCS06812 CVA-RSTRCS07812 CVA-RSTRCS08812

INSULATION KITS / ENSEMBLES DE LAINE ISOLANTE

Product description
Description du produit

Insulation Kit

Use the original Olympia insulation to safely prevent condensation in certain areas.

- Revolutionary insulating fiber, ecological, non-carcinogenic and safe for health.
- Continuous blanket insulation providing an insulating resistance of 2192 °F that eliminate hot spots on the outer wall.
- Waterproof thermal insulation.
- Very low heat absorption offering better draft.
- Wool on wool connection for less heat conduction to the outside wall and no blow out risk.

Ensemble de laine isolante

Utilisez la laine isolante Olympia originale pour prévenir la condensation de façon sécuritaire.

- Fibre isolante révolutionnaire, écologique, non-cancérogène et sans danger pour la santé.
- Isolation en couverture continue offrant une résistance thermique de 2192 °F qui élimine les points chauds sur la paroi extérieure.
- Isolation thermique résistante à l'eau.
- Très faible absorption de la chaleur permettant un meilleur tirage de la cheminée.
- Connexion laine sur laine offrant une plus faible conduction de la chaleur jusqu'à la paroi extérieure.

6" X 31"
1" thick
1" d'épaisseur


CVA-IK1

6" X 33"
1 ½" thick
1 ½" d'épaisseur


CVA-IK15

WALL PASS-THRU / COUPE-FEU MURAUX

Product description Description du produit	YY	6"Ø						7"Ø						8"Ø					
		AØ	B	CØ	DØ	EØ	F	AØ	B	CØ	DØ	EØ	F	AØ	B	CØ	DØ	EØ	F
		9.2"	14"	8.7"	6.2"	9.1"	4"-8"	10.2"	15"	9.7"	7.2"	10.1"	4"-8"	11.2"	16"	10.7"	8.2"	11.1"	4"-8"
Wall Pass-Thru Thimble (With Universal Adapter) Used when a 2100 Chimney passes horizontally thru a combustible wall. This part is adjustable from 4" to 8" for a variety of wall thicknesses. Purchase our Wall Pass-Thru Extension for those out of the ordinary installs. No field fabrication needed here! The Wall Pass-Thru includes a 10" length Finishing Cover to go over the 2100 Chimney pipe on the interior. The exterior side of the Wall Pass-Thru is satin coat steel "paint ready" to match the home exterior. The Outside wall plate can be filled with your choice of insulation.																			
Coupe-feu mural (Avec adaptateur universel) Utilisez quand une cheminée traverse horizontalement un mur combustible. Cette partie est réglable pour différentes épaisseurs de mur variant entre 4" et 8". Si la taille de votre installation sort de l'ordinaire, procurez-vous notre rallonge de passe-mur. Vous n'avez rien à fabriquer sur place! Le passe-mur comprend un collet de finition, d'une longueur de 10", à placer par-dessus le tuyau à l'intérieur. La paroi extérieure du passe-mur est fabriquée en acier galvanisé satin « prêt à peindre » pour s'harmoniser avec l'extérieur de la maison. La plaque extérieure peut-être isolée. Vous pouvez utiliser l'isolant de votre choix.	10"	CVA-WPT06						CVA-WPT07						CVA-WPT08					

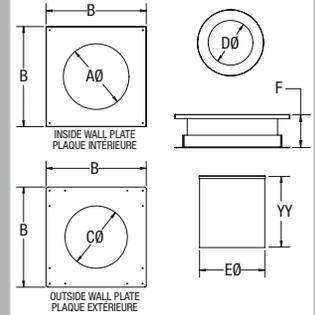


The OUTSIDE WALL PLATE (1) can be filled with your choice of insulation (2), as per illustration below.
 La PLAQUE EXTÉRIEURE (1) peut être isolée (2), tel qu'illustré ci-dessous. Vous pouvez utiliser l'isolant de votre choix.





WALL PASS-THRU EXTENSIONS / EXTENSIONS DE COUPE-FEU MURAL

Product description Description du produit	YY	6"Ø	7"Ø	8"Ø
		AØ	AØ	AØ
		11"	12"	13"
Wall Pass-Thru Extension Purchase the Wall Pass-Thru Extension for those out of the ordinary installs. Available in galvalume steel.				
Extension de coupe-feu Si la taille de votre installation sort de l'ordinaire, procurez-vous l'extension de coupe-feu mural. Offert en acier galvanisé.	12"	CVA-WPEXT06	CVA-WPEXT07	CVA-WPEXT08




WALL PASS-THRU / COUPE-FEU MURAUX

Product description Description du produit	6"Ø				7"Ø				8"Ø			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
	14.2"	25.3"	9.2"	8.7"	15.2"	26.3"	10.2"	9.7"	16.2"	37.3"	11.2"	10.7"
30° Wall Pass-Thru (With Universal Adapter) Great for those instances where the wall penetration is below grade! Galvanized, painted black.												
Coupe-feu mural 30° (avec adaptateur universel) Idéal dans le cas où la traversée de mur se fait sous le niveau du sol! Acier galvanisé, peint en noir.	CVA-WPT0630				CVA-WPT0730				CVA-WPT0830			
45° Wall Pass-Thru (With Universal Adapter) Great for those instances where the wall penetration is below grade! Galvanized, painted black.												
Coupe-feu mural 45° (avec adaptateur universel) Idéal dans le cas où la traversée de mur se fait sous le niveau du sol! Acier galvanisé, peint en noir.	CVA-WPT0645				CVA-WPT0745				CVA-WPT0845			

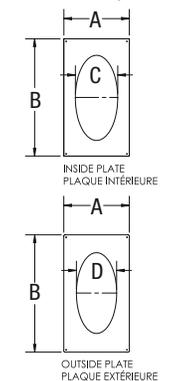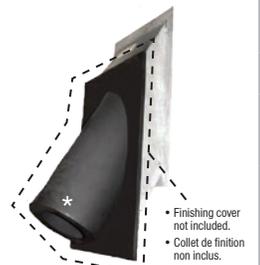

• Finishing cover not included.
 • Collet de finition non inclus.

WALL PASS-THRU EXTERIOR COVER PLATES / PLAQUES DE FINITION MURALE EXTÉRIÈRE

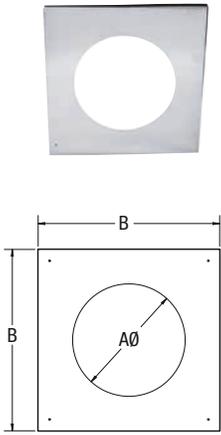

Product description
Description du produit

6"Ø		7"Ø		8"Ø	
AØ	B	AØ	B	AØ	B
8.7"	14"	9.7"	15"	10.7"	16"

Wall Pass-Thru Exterior Cover Plate

Use this Stainless Steel Cover Plate to cover the exterior side of the Wall Pass-Thru. The Cover Plate is made of mirrored finished Stainless Steel that matches the pipe. It's easy to install!

Plaque de finition murale extérieure


Utilisez cette plaque en acier inoxydable pour couvrir le côté extérieur du coupe-feu. Son fini miroir s'harmonise à la cheminée. Facile à installer!

CVA-WPCP06

CVA-WPCP07

CVA-WPCP08

INSULATED WALL PASS-THRU EXTERIOR COVER PLATES / PLAQUES DE FINITION MURALE EXTÉRIÈRE ISOLÉES

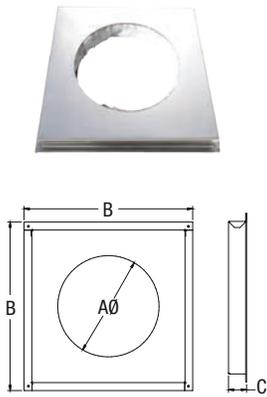

Product description
Description du produit

6"Ø			7"Ø			8"Ø		
AØ	B	C	AØ	B	C	AØ	B	C
8.7"	14.5"	1.5"	9.7"	15.5"	1.5"	10.7"	16.5"	1.5"

Insulated Wall Pass-Thru Exterior Cover Plate

Use this Stainless Steel Cover Plate to cover the exterior side of the Wall Pass-Thru. The Cover Plate is made of mirrored finished Stainless Steel that matches the pipe. Also includes a 1 1/2" thick insulation to safely prevent condensation. It's easy to install!

Plaque de finition murale extérieure isolée


Utilisez cette plaque en acier inoxydable pour couvrir le côté extérieur du coupe-feu. Son fini miroir s'harmonise à la cheminée. Contient en plus un morceau de laine isolante de 1 1/2" d'épaisseur pour prévenir la condensation de façon sécuritaire. Facile à installer!

CVA-WPCPI06

CVA-WPCPI07

CVA-WPCPI08

SIDING TRIM KITS / PLAQUES DE FINITION MURALE POUR VINYLE

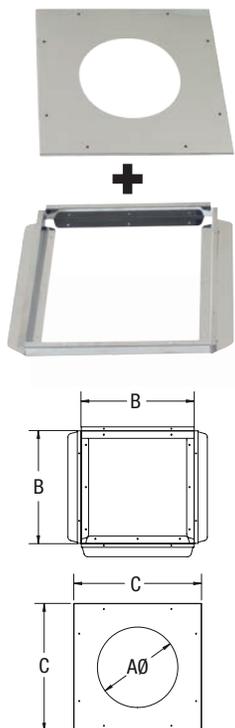

Product description
Description du produit

6"Ø			7"Ø			8"Ø		
AØ	B	C	AØ	B	C	AØ	B	C
8.7"	14"	16"	9.7"	15"	17"	10.7"	15"	17"

Siding Trim Kit

Use this part to seal the outside of your Wall Pass-Thru when the structure is fitted with vinyl or aluminum siding. This Trim Kit installs with ease and looks professional. The « J » channel features an inside flange and both the Cover Plate and channel are made of mirrored finished Stainless Steel that matches the pipe.

Plaque de finition murale pour vinyle

Utilisez cette partie pour sceller l'extérieur de votre passe-mur, lorsque la structure est recouverte de vinyle ou d'aluminium. Cet ensemble de garniture s'installe facilement et est d'allure professionnelle. Le «J» possède un rebord à l'intérieur. La plaque de finition et la rainure sont faites en acier inoxydable fini miroir qui s'harmonise à la cheminée.



CVA-STK06

CVA-STK07


CVA-STK08

FIRESTOP RADIATION SHIELD / COUPE-FEU RADIANT

Product description Description du produit	YY	6"Ø					7"Ø					8"Ø				
		AØ	B	CØ	DØ	E	AØ	B	CØ	DØ	E	AØ	B	CØ	DØ	E
		8.8"	14"	11"	11.1"	12"	9.8"	15"	12"	12.1"	13"	10.8"	16"	13"	13.1"	14"
Firestop Radiation Shield Use when a chimney passes through a floor and/or ceiling to keep any combustible materials from contacting the chimney pipe. It is made from galvalume with top flanges that ensure a proper fit into the framed opening. The adjustable upper section extends from 11" to 19" to completely cover the framing. Coupe-feu radiant À utiliser quand une cheminée traverse un plancher et/ou un plafond pour empêcher tout matériau combustible d'entrer en contact avec le tuyau de cheminée. Fabriqué en acier galvalume avec des brides supérieures assurant un ajustement adéquat dans l'ouverture encadrée. La section supérieure réglable dépasse de 11" à 19" pour protéger complètement le châssis.	11"-19"	CVA-FS06					CVA-FS07					CVA-FS08				


ATTIC INSULATION SHIELD EXTENSIONS / EXTENSIONS DE COUPE-FEU DE GRENIER

Product description Description du produit	YY	6"Ø	7"Ø	8"Ø
		AØ	AØ	AØ
		11.875"	12.875"	13.875"
Attic Insulation Shield Extension (12" Length) Purchase the Attic Insulation Shield Extension for those out of the ordinary installs. Extension de coupe-feu de grenier (longueur de 12") Si la taille de votre installation sort de l'ordinaire, procurez-vous l'extension de coupe-feu de grenier.	12"	CVA-AISEXT06	CVA-AISEXT07	CVA-AISEXT08


INSULATED SHIELD KITS / ENSEMBLES DE COUPE-FEU ISOLÉ


Product description Description du produit	6"Ø	7"Ø	8"Ø
Insulated Shield kit Kit includes: 1 x Insulated Attic Insulation Shield, 1 x Insulated Storm Collar, 1 x Firestop Radiation Shield. Ensemble de coupe-feu isolé L'ensemble comprend : 1 x coupe-feu de grenier isolé, 1 x collet de solin isolé, 1 x coupe-feu radiant.	CVA-IFSAI06	CVA-IFSAI07	CVA-IFSAI08


SHIELD KITS / ENSEMBLES DE COUPE-FEU

Product description Description du produit	6"Ø	7"Ø	8"Ø
Shield kit Kit includes: 1 x Attic Insulation Shield, 1 x Insulated Storm Collar, 1 x Firestop Radiation Shield. Ensemble de coupe-feu L'ensemble comprend : 1 x coupe-feu de grenier, 1 x collet de solin isolé, 1 x coupe-feu radiant.	CVA-FSAIS06	CVA-FSAIS07	CVA-FSAIS08



UNIVERSAL ADAPTERS / ADAPTATEURS UNIVERSELS

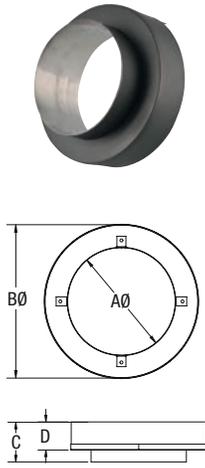

Product description
Description du produit

Universal Adapter

Use this part to adapt from 2100 Chimney to single or double wall black connector pipe. Constructed of 316L Stainless Steel. Painted black for a seamless transition.

Adaptateur universel

Utilisez ce produit pour relier une section de cheminée 2100 à un tuyau noir à simple ou double paroi. Fabriqué en acier inoxydable. Peint en noir pour mieux s'harmoniser avec l'environnement.

6"Ø				7"Ø				8"Ø			
AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D
7"	8.5"	2.5"	1.75"	8"	9.5"	2.5"	1.75"	9"	10.5"	2.5"	1.75"
CVA-UA06				CVA-UA07				CVA-UA08			

INSULATED LINER ADAPTERS / ADAPTATEURS ISOLÉS POUR GAINÉ



Product description
Description du produit

Ventis Insulated Liner Adapter

Use this part to safely cover the liner section between your insulated chimney elbow and the masonry chimney when you vent a factory-built fireplace through an existing masonry chimney. Please refer to owner's manual for installation instructions.

Adaptateur isolé pour gainé Ventis

Utilisez cette pièce pour couvrir de façon sécuritaire la gainé reliant le coude de votre cheminée isolée à la maçonnerie lorsque vous installez un foyer préfabriqué en passant par une cheminée de maçonnerie existante. Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour le schéma d'installation.

Requires the use of the following parts:
CVA-CPEC06 and CACL6 or CUCHF6.
Requiert l'utilisation des pièces suivantes:
CVA-CPEC06 et CACL6 ou CUCHF6.

6"Ø	
30°	CVA-UMA0630
45°	CVA-UMA0645

INSULATED MASONRY THIMBLE / COUPE-FEU ISOLÉ POUR MAÇONNERIE



Product description
Description du produit

Ventis Insulated Masonry Thimble


Use this part when you vent a stove through an existing masonry chimney but first need to go through a combustible wall. This part is available with a standard rigid pipe end or a tee snout using our slick Quick-Connect band.

Coupe-feu isolé pour maçonnerie Ventis

Utilisez cette pièce pour brancher un poêle à une cheminée de maçonnerie existante lorsque vous devez d'abord passer à travers un mur combustible. Cette pièce est disponible avec un connecteur rigide standard ou une attache pour té qui utilise notre système de collet de serrage pour installation rapide.


6"Ø					8"Ø				
AØ	BØ	CØ	DØ	EØ	AØ	BØ	CØ	DØ	EØ
6"	10"	9.8"	13.3"	20.1"	8"	12"	11.8"	15.3"	22.1"
Standard Rigid Pipe End Raccord rigide standard					CVA-ITH06-R CVA-ITH08-R				
Tee Snout End Raccord pour té					CVA-ITH06-T CVA-ITH08-T				

WALL SUPPORTS / SUPPORTS MURAUX




Product description Description du produit		AØ	B	C	D
		5" - 8"	2"	6"	14.5"
Wall Support The Ventis® 2100 Chimney Wall Support System is unsurpassed in the industry. For use on Wall Pass-thru Installations, the Wall Support provides both vertical load bearing and lateral support. The first Wall Support is fastened to the first chimney length as a base support and then, at a minimum of every 8 feet on chimney sections above. It provides up to 4" of adjustment in or out from the vertical structure (for more adjustment away from the vertical structure please see our Extended Wall Support). This support fits pipe diameters of, 6", 7", and 8". Support mural Le système de support mural Ventis est inégalé dans l'industrie. Utilisez avec une installation de passe-mur, le support mural fournit à la fois un support vertical et latéral. Le premier support mural est fixé à la première section de tuyau et joue le rôle de support de base. Fixez ensuite un autre support à tous les 8 pieds sur les autres sections de cheminée au-dessus. Ce produit permet un ajustement jusqu'à 4" à l'intérieur ou à l'extérieur de la structure verticale (si l'ajustement de la structure verticale doit se faire à une distance supérieure, voir notre support mural allongé). Ce support convient aux tuyaux de 6", 7" et 8" de diamètre.	Galvanized Galvanisé	CVA-WS58			
	Stainless Steel Acier inoxydable	CVA-WS58SS			

EXTENDED WALL SUPPORTS / SUPPORTS MURAUX ALLONGÉS




Product description Description du produit		AØ	B	C	D	E
		5" - 8"	2"	5"	27.2"	31"
Extended Wall Support This is just what you need to avoid the hassle of cutting through or offsetting an eave! It provides up to 14" of adjustment off of the vertical structure. Pass by eaves with ease. Remember this provides both vertical and lateral support when installed every eight feet. Support mural allongé C'est précisément ce qu'il vous faut pour éviter d'avoir à découper à travers un avant-toit! Il permet un ajustement jusqu'à 14" de la structure verticale. Le contournement des avant-toits se fait aisément. Souvenez-vous que cette pièce vous offre à la fois un support vertical et latéral lorsque vous l'installez tous les huit pieds.	Galvanized Galvanisé	CVA-WSE58				
	Stainless Steel Acier inoxydable	CVA-WSE58SS				

TEE SUPPORTS / SUPPORTS DE TÉ

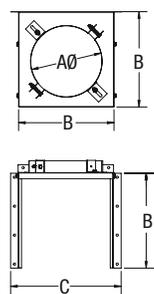

Product description Description du produit	6"Ø			7"Ø			8"Ø		
	AØ	B	C	AØ	B	C	AØ	B	C
	9"	12"	13"	10"	13"	14"	11"	14"	15"
Tee Support This is an optional way to support your exterior installation. It provides 2"-5" of adjustment. Available in galvanized and stainless steel. It supports 60' of chimney. When using this Tee Support, you simply need a Wall Stand-Off every 8 feet instead of a Wall Support. Support de té Voici un autre moyen de soutenir votre installation extérieure. Permet un ajustement de 2" à 5". Offert en acier galvanisé et inoxydable. Il soutient 60' de cheminée. Lorsque vous utilisez ce support de té, seule une bague murale est requise à tous les 8 pieds au lieu d'un support mural.	Galvanized Galvanisé	CVA-TS06	CVA-TS07	CVA-TS08					
	Stainless Steel Acier inoxydable	CVA-TS06SS	CVA-TS07SS	CVA-TS08SS					


WALL STAND-OFF / BAGUES MURALES

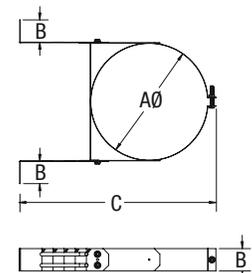

Product description Description du produit	6"Ø			7"Ø			8"Ø		
	AØ	B	C	AØ	B	C	AØ	B	C
	8.5"	2"	17.5"	9.5"	2"	17.5"	10.5"	2"	17.5"
Stainless Steel Wall Stand-Off Use this part in conjunction with the Tee Support to stabilize the chimney. The Wall Stand-Off is not made to provide vertical, weight-bearing support. The Tee Support will provide all the vertical, weight-bearing support that you need. The Wall Stand-Off, installed every 8' provides lateral support and will adjust 2" to 6" from the structure. Bague murale en acier inoxydable Utilisez ce produit, parallèlement au support de té, pour stabiliser la cheminée. La bague murale n'est pas conçue pour apporter une force portante verticale. Le support de té vous fournira toute la force portante verticale nécessaire. La bague murale, installée à tous les 8', fournit un support latéral et s'ajuste à une distance de 2" à 6" de la structure.	CVA-SF06			CVA-SF07			CVA-SF08		

2100 CHIMNEY / CHEMINÉE 2100

ANCHOR PLATES / PLAQUES D'ANCRAGE

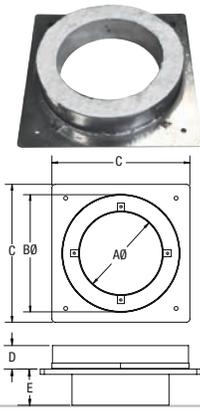

Product description
Description du produit

6"Ø					7"Ø					8"Ø				
AØ	BØ	C	D	E	AØ	BØ	C	D	E	AØ	BØ	C	D	E
6"	8.5"	10"	1.75"	1"	7"	9.5"	11"	1.75"	1"	8"	10.5"	12"	1.75"	1"

Anchor Plate
This plate is used to attach Ventis® 2100 Chimney to a masonry fireplace or a factory-built fireplace.

Plaque d'ancrage
Cette plaque est conçue pour fixer le conduit Ventis 2100 à un foyer de maçonnerie ou à un foyer préfabriqué.

CVA-AP06

CVA-AP07

CVA-AP08

MASONRY TRANSITION ANCHOR PLATES / PLAQUES D'ANCRAGE DE TRANSITION POUR MAÇONNERIE



Product description
Description du produit

6"Ø			
AØ	BØ	C	D
7"	8.5"	0.75"	1.7"


Galvanized Masonry Transition Anchor Plate

Use this part to avoid rebuilding part of a masonry chimney. Secure our transition plate to the top of the masonry chimney that is still in good condition. Then, you are ready to add sections of Ventis 2100 chimney until you reach the desired height. The transition plate uses a Quick-Connect band that will allow you to easily secure a flexible liner to the plate.

Plaque d'ancrage de transition pour maçonnerie en acier galvanisé

Cette pièce vous évite de reconstruire la partie d'une cheminée de maçonnerie endommagée. Sécurisez la plaque de transition sur le dessus de la cheminée de maçonnerie à l'endroit où cette dernière est en bonne condition. Ajoutez ensuite des sections de cheminée 2100 Ventis jusqu'à ce que vous atteigniez la hauteur désirée. La plaque de transition utilise un système d'attache avec collet de serrage qui vous permettra de relier aisément la plaque à une gaine flexible.

CVA-TP06



THROUGH-THE-WALL CHIMNEY KIT / ENSEMBLE DE CHEMINÉE POUR INSTALLATION À TRAVERS LE MUR

Product description
Description du produit

6"Ø

6" through-the-wall chimney kit includes:

- 1 x CVA-CW06 (Standard Rain Cap)
- 2 x CVA-SF06 (Wall Stand-off)
- 1 x CVA304-T06 (Tee with cover)
- 1 x CVA-TS06 (Tee support)
- 1 x CVA-WPT06 (Wall pass-thru)
- 1 x CVA-WPCPI06 (Insulated wall pass-thru exterior cover plate)

L'ensemble de cheminée 6" pour installation à travers le mur comprend :

- 1 x CVA-CW06 (Chapeau de cheminée standard)
- 2 x CVA-SF06 (Bagues murales)
- 1 x CVA304-T06 (Té avec bouchon)
- 1 x CVA-TS06 (Support de té)
- 1 x CVA-WPT06 (Coupe-feu mural)
- 1 x CVA-WPCPI06 (Plaque de finition murale extérieure isolée)

CVAKTW06

ELBOW OFFSET / DÉVIOIEMENT (DÉVIATION ENTRE LES COUDES)

Pipe length Between Elbow / Longueur de tuyau entre les coudes	15°		30°		45°							
	Rise / Élévation	Offset / Déviation	Rise / Élévation	Offset / Déviation	Rise / Élévation	Offset / Déviation						
	Elbow size / Diamètre de coude		Elbow size / Diamètre de coude		Elbow size / Diamètre de coude							
5"	6"	5"	6"	5"	6"	5"	6"					
7"	8"	7"	8"	7"	8"	7"	8"					
0"	11 3/8	11 1/8	1 1/8	1 1/4	13 1/4	13 3/4	3	3 1/8	14 3/8	15	5 1/4	5 1/2
	11 3/8	11 5/8	1 1/4	1 1/4	14 1/4	14 3/4	3 1/4	3 3/8	15 3/4	16 1/2	5 7/8	6 1/8
12"	3 7/8	21 1/4	3 7/8	3 7/8	22 1/4	22 7/8	8 1/4	8 3/8	21 1/2	22 1/2	12 1/2	12 3/4
	21 1/2	21 3/4	4	4	23 3/8	23 7/8	8 1/2	8 5/8	23	23 5/8	13	13 3/8
18"	26 3/4	27	5 3/8	5 1/2	27 1/2	28	11 1/4	11 3/8	25 3/4	26 1/2	16 5/8	17
	27 1/4	27 1/2	5 1/2	5 1/2	28 1/2	29	11 1/2	11 5/8	27 1/4	27 7/8	17 1/4	17 1/2
24"	32 1/2	32 7/8	7	7	32 3/4	33 1/4	14 1/4	14 3/8	30	30 3/4	20 7/8	21 1/4
	33	33 3/8	7	7 1/8	33 3/4	34 1/4	14 1/2	14 5/8	31 1/2	32 1/8	21 1/2	21 7/8
36"	44 1/8	44 3/8	10 1/8	10 1/8	43 1/8	43 5/8	20 1/4	20 3/8	38 1/2	39 1/4	29 3/8	29 3/4
	44 3/8	44 7/8	10 1/8	10 1/4	44 1/8	44 5/8	20 1/2	20 5/8	40	40 5/8	30	30 1/4
48"	55 3/4	56	13 1/4	13 1/4	53 1/2	54	26 1/4	26 3/8	47	47 3/4	37 7/8	38 1/4
	56 1/4	56 1/2	13 1/4	13 1/4	54 1/2	55	26 1/2	26 5/8	48 3/8	49 1/8	38 1/2	38 3/4
48"+12"	67 3/8	67 5/8	16 1/4	16 3/8	63 7/8	64 3/8	32 1/4	32 3/8	55 1/2	56 1/4	46 3/8	46 3/8
	67 7/8	68 3/8	16 3/8	16 3/8	64 7/8	65 3/8	32 1/2	32 5/8	56 7/8	57 5/8	47	47 1/4
48"+18"	73 1/8	73 3/8	17 7/8	17 7/8	69 1/8	69 5/8	35 1/4	35 3/8	59 3/4	60 1/2	50 5/8	50 7/8
	73 3/8	73 7/8	17 7/8	18	70 1/8	70 5/8	35 1/2	35 5/8	61 1/8	61 7/8	51 1/4	51 1/2
48"+24"	78 7/8	79 1/8	19 3/8	19 1/2	74 1/4	74 3/4	38 1/4	38 3/8	64	64 3/4	54 7/8	55 1/8
	79 3/8	79 3/4	19 1/2	19 1/2	75 1/4	75 3/4	38 1/2	38 5/8	65 3/8	66 1/8	55 1/2	55 3/4

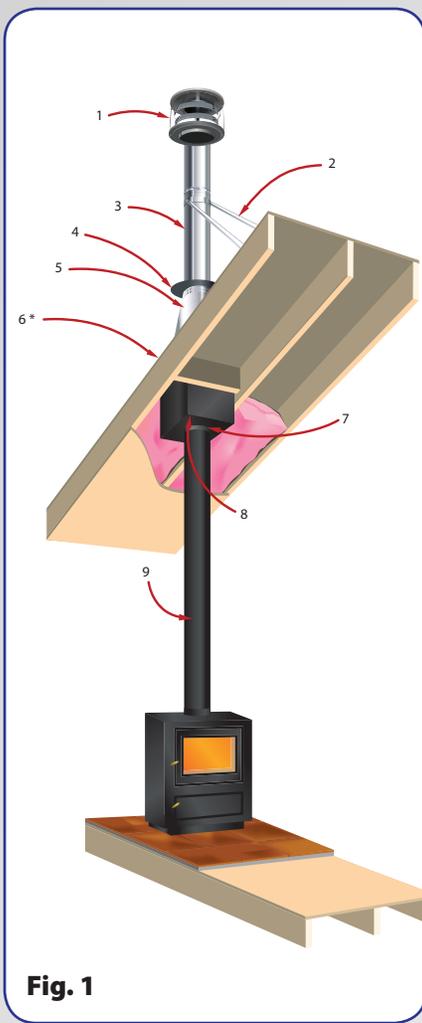


Fig. 1

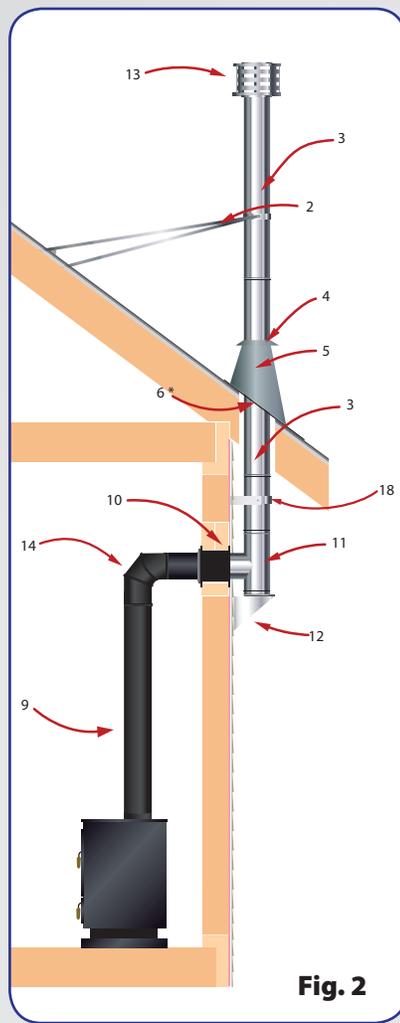


Fig. 2

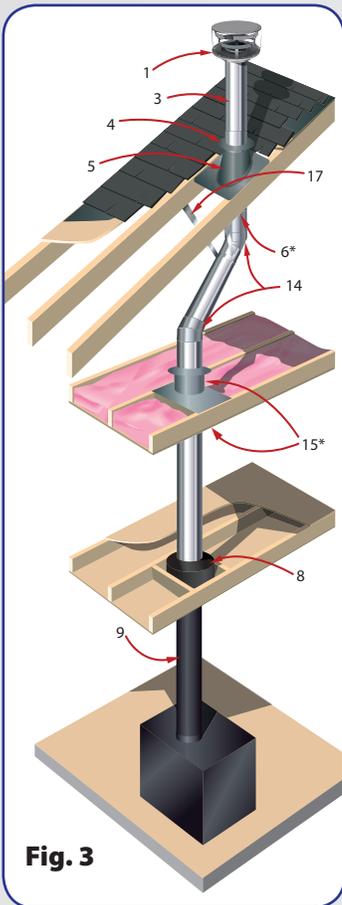


Fig. 3


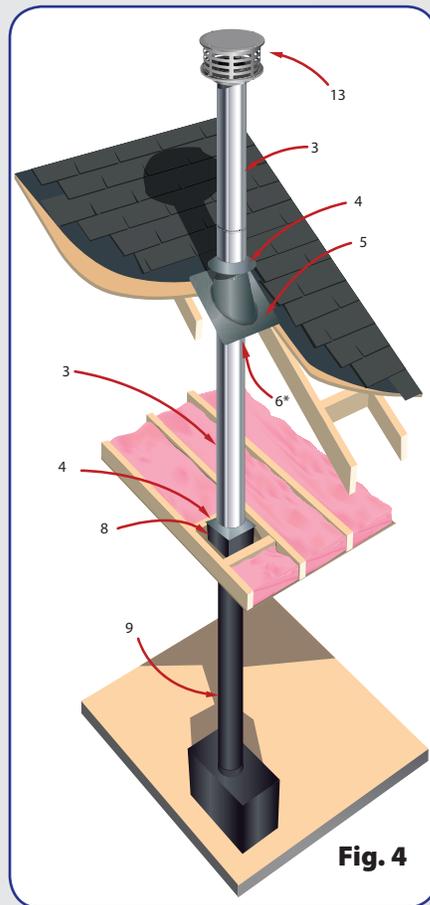


Fig. 4

		Fig. 1- Roof Supported Installation Fig. 2- Exterior Supported Installation (Thru Soffit Installation) Fig. 3- Offset Ceiling Support Installation Fig. 4- Ceiling Supported Installation	Fig. 1- Installation avec support de toit Fig. 2- Installation extérieure (à travers l'avant-toit) Fig. 3- Installation avec support de plafond et déviation Fig. 4- Installation avec support de plafond
1	CVA-CW06	Standard Rain Cap	Chapeau de cheminée standard
2	CVA-RB58	Telescoping Roof Brace	Bride de toit télescopique
3	CVA304-0624	2100 Insulated Chimney Pipe Section	Section de cheminée isolée 2100
4	CVA-SC58 CVA-SCSQ06	Storm Collar Square Storm Collar	Collet de solin Collet de solin carré
5	CVA-FNV0606	Roof Pitch Flashing	Solin pour toit en pente
6	CVA-RS58	Roof Support *(Mounted under Flashing)	Support de toit *(Monté sous le solin)
7	CVA-UA06	Universal Adapter	Adaptateur universel
8	CVA-CCS1106 CVA-CCR1106	Square Ceiling Support Round Ceiling Support	Support de plafond carré Support de plafond rond
9	CVDB0624 CVDB06ST	Double Wall Pipe and Double Wall Telescoping Section	Tuyau double paroi et tuyau double paroi télescopique
10	CVA-WPT06	Wall Pass-Thru	Coupe-feu mural
11	CVA304-T06	Insulated Tee	Té isolé
12	CVA-TS06	Tee Support	Support de té
13	CVA-C06	Deluxe Rain Cap	Chapeau de cheminée deluxe
14	CVDB0690F CVA-EL0615	Double Wall Elbow 2100 Chimney Pipe Elbow	Coude double paroi Coude cheminée 2100
15	CVA-FSAIS06	Shield kit	Ensemble de coupe-feu
16	CVA-TP06	Masonry Transition Anchor Plate	Plaque d'ancrage de transition pour maçonnerie
17	CVA-ELS58	Offset / Elbow Support	Déviation / Support de coude
18	CVA-SF06	Stainless Steel Wall Stand-Off	Bague murale en acier inoxydable

*Not shown, but mounted below / *Non-illustré, mais monté dessous

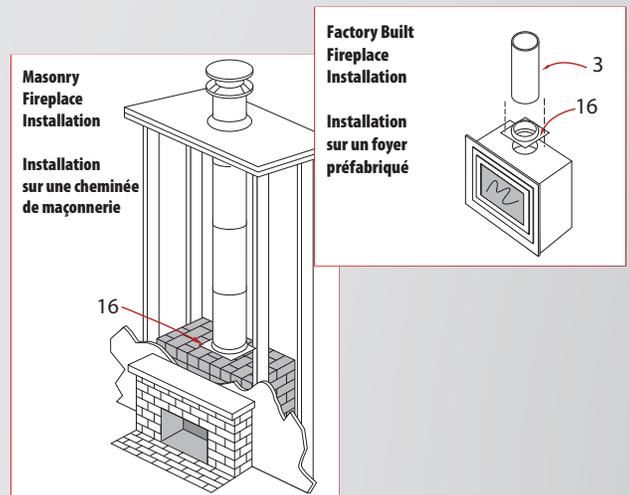

**Factory Built
Fireplace
Installation**
**Installation
sur un foyer
préfabriqué**



VENTIS DOUBLE WALL

Black Stove Pipe

It all starts with superior pipe:

- Meets the requirements of the NFPA 211, CSA B365, UL 103 HT and ULCS629 Standards.
- Stronger, more durable pipe. Outer wall is made from 0.024" steel.
- The best selection of pipe lengths, slip sections & telescoping sections in the industry.
- Exclusive Thermal Web™ design creates a free air flow that results in a cooler outer pipe temperature.
- Perfectly round.
- Laser welded.

**LIMITED LIFETIME
WARRANTY**

**GARANTIE
À VIE LIMITÉE**

« Replacement
100% covered »

« Remplacement
couvert à 100% »



PROBLEM – FINDING JUST THE RIGHT SIZE PIPE

Each installation is different and oftentimes requires odd size pipe lengths, some smaller, others larger than normal. So, in order to get just the right length pipe, you may need to cut the pipe in the field.

SOLUTION – OLYMPIA'S VENTIS® DOUBLE WALL BLACK STOVE PIPE

Olympia's Ventis® Double Wall Black has the best selection of Slip Sections, Telescoping Sections & Pipe Lengths available in the industry to eliminate the need for pipe cutting.

PROBLEM – OBSTRUCTED AIR FLOW

Most pipes on the market today prevent a free air flow between the inner and outer walls of the pipe, therefore, creating a hotter outer pipe.

SOLUTION – OLYMPIA'S VENTIS® DOUBLE WALL BLACK STOVE PIPE

Through its exclusive Thermal Web™ design, Olympia has created a consistent free flowing air space between the inner and outer walls of its double wall black stove pipe to create a cooler outer pipe temperature.

PROBLEM – CLEARANCES TO PIPE ARE TOO BIG

Requires a certified reduced clearance pipe between the stove and the chimney.

SOLUTION – OLYMPIA'S VENTIS® DOUBLE WALL BLACK STOVE PIPE

Ventis Double Wall Connector Pipe was tested and Listed following the UL and ULC standards (USA & Canada) as a close clearance connector pipe between (listed) appliance and chimney. The minimum clearance from pipe to combustible material is 6 inches to combustible side walls and 6 inches to combustible ceilings. If the assembled pipe sections has no adjustable length, the clearances to combustible side walls and to combustible ceilings may be reduces to 5 inches. The minimum clearance on the appliance must be respected at all times.

VENTIS DOUBLE PAROI

Tuyau noir

Tout commence avec un tuyau de qualité supérieure :

- Conforme aux normes NFPA 211, CSA B365, UL 103 HT et ULCS629.
- Tuyau plus solide et plus durable. La paroi extérieure est faite d'acier de calibre 0.024".
- La meilleure sélection de longueurs de tuyau, de sections coulissantes et sections télescopiques dans l'industrie.
- Tissage thermique unique qui crée une circulation d'air sans restriction et qui maintient des températures de paroi extérieure plus basses.
- Parfaitement rond.
- Soudé au laser.

Precision end Forming
Finition précise des extrémités



Free Air Flow Design

Conception permettant une circulation d'air sans restriction

Cooler Outer Pipe

Températures de la paroi extérieure plus basses

PROBLÈME – TROUVER LE TUYAU EXACTEMENT DE LA BONNE TAILLE

Chaque installation est différente et nécessite souvent des tuyaux de longueur inhabituelle, certains plus petits ou d'autres plus longs que la normale. Ainsi, pour obtenir la bonne longueur de tuyau vous devrez peut-être le couper sur place.

SOLUTION – LE TUYAU NOIR VENTIS À DOUBLE PAROI D'OLYMPIA

Le système de tuyau noir Ventis à double paroi d'Olympia offre la meilleure sélection de tuyaux, de sections coulissantes et télescopiques de l'industrie et élimine de ce fait la nécessité de couper des tuyaux.

PROBLÈME – DÉBIT D'AIR OBSTRUÉ

Aujourd'hui, la plupart des tuyaux sur le marché empêchent la circulation de l'air entre les parois intérieures et extérieures du tuyau. En conséquence, le tuyau extérieur reste plus chaud.

SOLUTION – LE TUYAU NOIR VENTIS À DOUBLE PAROI D'OLYMPIA

Avec sa conception exclusive de tissage thermique, Olympia a créé un espace d'air uniforme entre les parois internes et externes du tuyau à double paroi afin de refroidir la température de la paroi externe.

PROBLÈME – LES DÉGAGEMENTS AU TUYAU SONT TROP GRANDS


Nécessite un tuyau à dégagement réduit homologué entre le poêle et la cheminée.

SOLUTION – LE TUYAU NOIR VENTIS À DOUBLE PAROI D'OLYMPIA

Le tuyau de raccordement à double paroi Ventis a été testé et homologué suivant la norme UL et ULC (É.-U. et Canada) pour être utilisé comme tuyau à dégagement réduit entre l'appareil (homologué) et la cheminée. Le dégagement minimum du tuyau d'évacuation par rapport aux matériaux combustibles est de 6 po (152 mm) pour les murs latéraux et de 6 po (152 mm) pour les plafonds. Si la section de tuyau assemblée ne contient pas de longueur ajustable, les dégagements aux murs latéraux et au plafond peuvent être réduits à 5 po. Le dégagement minimal indiqué sur l'appareil doit également être respecté en tout temps.



DOUBLE WALL PIPE / TUYAU DOUBLE

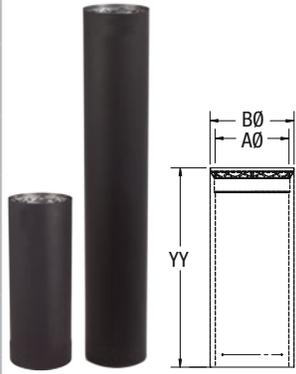

Product description
Description du produit

Double Wall Pipe


Backed by Thermal design, Ventis® Double Wall Black Stove Pipe has been certified by an accredited laboratory according to UL/ULC with a 6" clearance to walls. It is made from an inner wall of alloy stainless steel with a 0.016" thickness and an outer wall of 0.024" Satin Coat Steel.

Tuyau double

Soutenu par son tissage thermique, le tuyau noir VENTIS à double paroi est homologué par un laboratoire accrédité selon les normes UL/ULC avec un dégagement de 6" par rapport aux murs. Il est fabriqué avec une paroi intérieure en acier inoxydable de 0.016" d'épaisseur et une paroi extérieure en acier de calibre 0.024".

YY	6"Ø		7"Ø		8"Ø	
	AØ	BØ	AØ	BØ	AØ	BØ
	6"	6.75"	7"	7.75"	8"	8.75"
6"	CVDB0606		CVDB0706		CVDB0806	
12"	CVDB0612		CVDB0712		CVDB0812	
18"	CVDB0618		CVDB0718		CVDB0818	
24"	CVDB0624		CVDB0724		CVDB0824	
36"	CVDB0636		CVDB0736		CVDB0836	
48"	CVDB0648		CVDB0748		CVDB0848	

DOUBLE WALL TELESCOPING SECTION / TUYAU DOUBLE TÉLESCOPIQUE

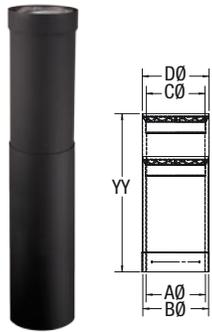

Product description
Description du produit

Telescoping section


Available in 3 convenient lengths to enable you to complete your connection from the stove to almost any application. Its sleek design eliminates the need for time consuming cutting and crimping and allows for ease of adjustment. Easily removable for inspection, maintenance and cleaning.

Tuyau télescopique

Disponible en 3 longueurs pratiques pour vous permettre de compléter le branchement du poêle à presque n'importe quelle application. Sa conception soignée élimine la nécessité de la découpe et du sertissage fastidieux et elle facilite l'ajustement requis. Facile à enlever pour l'inspection, l'entretien et le nettoyage.

YY	6"Ø				7"Ø				8"Ø			
	AØ	BØ	CØ	DØ	AØ	BØ	CØ	DØ	AØ	BØ	CØ	DØ
	6"	6.64"	5.92"	6.75"	7"	7.64"	6.92"	7.75"	8"	8.64"	7.92"	8.75"
18"-30"L	CVDB06ST				CVDB07ST				CVDB08ST			
28"-50"L	CVDB06MT				CVDB07MT				CVDB08MT			
40"-68"L	CVDB06LT				CVDB07LT				CVDB08LT			

DOUBLE WALL SLIP CONNECTORS / SECTIONS COULISSANTES DOUBLE

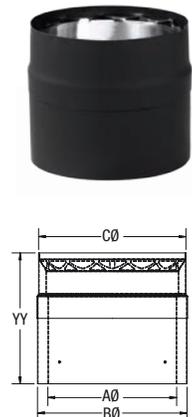

Product description
Description du produit

Double Wall Slip Connector

Slides over standard pipe lengths to allow for easy adjustment and is available in 3 convenient lengths. Designed to connect irregular lengths.

Section coulissante double

Coullisse sur des longueurs de tuyau standard pour permettre un ajustement facile. Disponible en 3 longueurs pratiques. Conçue pour raccorder des longueurs irrégulières.

YY	6"Ø		
	AØ	BØ	CØ
	5.9"	6.85"	6.75"
6"	CVDB0606SL		
12"	CVDB0612SL		
18"	CVDB0618SL		


DOUBLE WALL ELBOWS / COUDES DOUBLE PAROI

Product description Description du produit	6"Ø				7"Ø				8"Ø			
	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D
	6"	6.75"	10.5"	9"	7"	7.75"	11.2"	10"	8"	8.75"	12"	11"

45° fixed
Used when an offset is needed.

45° fixe
Utilisez là où une déviation est nécessaire.

CVDB0645F CVDB0745F CVDB0845F

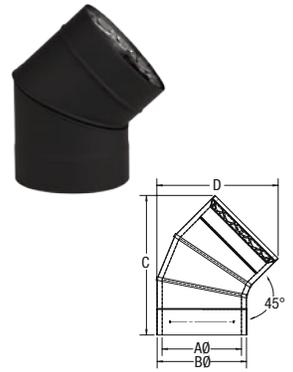


DOUBLE WALL ELBOWS / COUDES DOUBLE PAROI

Product description Description du produit	6"Ø			7"Ø			8"Ø		
	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C
	6"	6.75"	10.75"	7"	7.75"	11.75"	8"	8.75"	12.75"

90° fixed
Used when an offset is needed.

90° fixe
Utilisez là où une déviation est nécessaire.

CVDB0690F CVDB0790F CVDB0890F

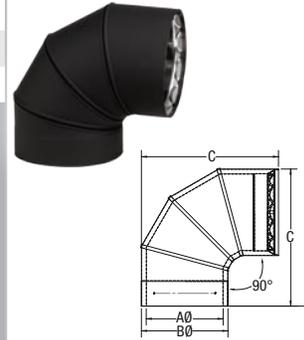


DOUBLE WALL TEES WITH CAP / TÉS DOUBLE PAROI AVEC BOUCHON

Product description Description du produit	6"Ø			7"Ø			8"Ø		
	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C
	6"	6.75"	13"	7"	7.75"	14"	8"	8.75"	15"

Tee & Cap
Used when an offset is needed. For easy inspection, maintenance and cleaning. Features a fixed take-off & includes tee cap.

Té avec bouchon
Utilisez là où une déviation est nécessaire. Facilite l'inspection, l'entretien et le nettoyage. Comprend une sortie de raccordement fixe et un bouchon de té.

CVDB06T CVDB07T CVDB08T

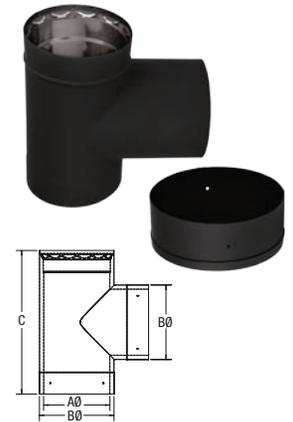


DOUBLE WALL DAMPER SECTIONS / SECTIONS DE TUYAU DOUBLE AVEC CLÉ

Product description Description du produit	6"Ø			
	AØ	BØ	C	D
	6"	6.75"	3"	6"


Damper section
The stove pipe section with damper is fitted between the stove and the first pipe section. It slows the heat flow exiting the stove and allows for more control in situation of excessive draft.


Section de tuyau avec clé
La section de tuyau avec clé s'installe entre le poêle et la première section de tuyau. Elle ralentit le flux de chaleur sortant du poêle et facilite le contrôle lorsque le tirage est excessif.



CVDB06DS

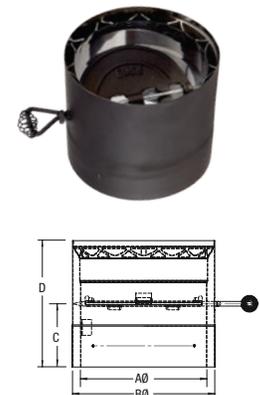


DOUBLE WALL / TUYAU DOUBLE

DOUBLE WALL STOVE ADAPTERS / ADAPTATEURS DE DÉPART POUR TUYAU DOUBLE										
Product description Description du produit	YY	6"Ø			7"Ø			8"Ø		
		AØ	BØ	C	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C
  <p>Double Wall Stove Adapter / Non-Vented For easy connection to the stove's flue collar.</p> <p>Adaptateur de départ pour poêle / Non-ventilé Pour une connexion facile à la buse du poêle.</p>	1.5"	CVDB06SA			CVDB07SA			CVDB08SA		


DOUBLE WALL STOVE ADAPTERS / ADAPTATEURS DE DÉPART POUR TUYAU DOUBLE				
Product description Description du produit	6"Ø			
	AØ	BØ	CØ	D
  <p>Double Wall Stove Adapter / Vented For easy connection to the stove's flue collar.</p> <p>Adaptateur de départ pour poêle / Ventilé Pour une connexion facile à la buse du poêle.</p>	CVDB06VSA			

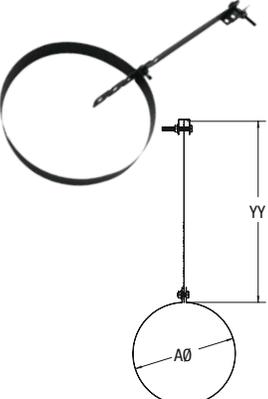DOUBLE WALL CEILING HANGERS / SUPPORTS DE PLAFOND POUR TUYAU DOUBLE				
Product description Description du produit	YY	6"Ø	7"Ø	8"Ø
		AØ	AØ	AØ
  <p>Ceiling Hanger Used to support long horizontal runs exceeding 8 feet. Required to maintain listing.</p> <p>Support de plafond Utilisez pour supporter les courses horizontales de plus de 8 pieds. Requis pour conserver la certification.</p>	8" - 12"	CVDB06H	CVDB07H	CVDB08H

DOUBLE WALL MASONRY ADAPTERS / ADAPTATEURS DE TUYAU DOUBLE POUR MAÇONNERIE						
Product description Description du produit	6"Ø					
	AØ	BØ	CØ	D	E	F
  <p>Masonry Adapter Used to connect double wall stove pipe to an existing masonry chimney or a relined masonry chimney with stainless steel liner.</p> <p>Adaptateur de tuyau double pour maçonnerie Utilisez pour raccorder un tuyau à double paroi à une cheminée en maçonnerie déjà existante ou à une cheminée en maçonnerie munie d'une gaine en acier inoxydable.</p>	CVDB06MA					


FINISHING BANDS / COLLETS DE FINITION

Product description Description du produit	6"Ø		7"Ø		8"Ø	
	AØ	B	AØ	B	AØ	B
	6"	4"	7"	4"	8"	4"
<p>Finishing band Provides a finished look when attaching Ventis® Double Wall Black Stove Pipe to a 2100 Chimney Pipe at the cathedral support box or wall pass-thru.</p> <p>Collet de finition Donne un aspect fini lors du raccordement du tuyau noir VENTIS à double paroi à une cheminée préfabriquée 2100, à un boîtier de support pour toit cathédrale ou à un coupe-feu mural.</p>	CVDB06FB	CVDB07FB	CVDB08FB			



DOUBLE WALL BLACK INCREASERS / AGRANDISSEURS TUYAU DOUBLE


Product description Description du produit	YY	6"Ø TO / À 7"Ø				6"Ø TO / À 8"Ø				7"Ø TO / À 8"Ø			
		AØ	BØ	CØ	DØ	AØ	BØ	CØ	DØ	AØ	BØ	CØ	DØ
		6"	6.75"	7"	7.75"	6"	6.75"	8"	8.75"	7"	7.75"	8"	8.75"
<p>Increaser These allow you to adapt to your pipe diameter of choice.</p> <p>Agrandisseur Permet d'adapter au diamètre de tuyau désiré.</p>	5"	CVDB67	CVDB68	CVDB78									



DOUBLE WALL / TUYAU DOUBLE

DOUBLE WALL BLACK REDUCERS / RÉDUCTEURS TUYAU DOUBLE

Product description Description du produit	YY	7"Ø TO / À 6"Ø				8"Ø TO / À 6"Ø				8"Ø TO / À 7"Ø			
		AØ	BØ	CØ	DØ	AØ	BØ	CØ	DØ	AØ	BØ	CØ	DØ
		7"	7.75"	6"	6.75"	8"	8.75"	6"	6.75"	8"	8.75"	7"	7.75"
<p>Reducer These allow you to adapt to your pipe diameter of choice.</p> <p>Réducteur Permet d'adapter au diamètre de tuyau désiré.</p>	5"	CVDB76	CVDB86	CVDB87									



VENTIS PELLET VENT

THE SUPERIOR CHOICE

- "Leak free" Sealed system.
- Quick Connect™ screwless system.
- 1" Clearance to combustibles. Meets the requirements of the NFPA 211, CSA B365, UL 641, CAN/ULC S609 and ULC/ORD C441 Standards.
- Precision end forming for a better fit.
- Available in both non-painted and painted-black exteriors.



VENTIS TUYAU À GRANULES

LE MEILLEUR CHOIX

- Système scellé et étanche.
- Collet de serrage pour installation rapide sans vis.
- 1" de dégagements aux combustibles. Conforme aux normes NFPA 211, CSA B365, UL 641, CAN/ULC S609 et ULC/ORD C441.
- Embouts formés avec précision pour un meilleur fini.
- Offert avec une surface extérieure non peinte ou peinte en noir.



Gasket system
Système de joint

Free Air Flow Design
Conception permettant
une circulation d'air
sans restriction

Cooler Outer Pipe
Températures de la
paroi extérieure
plus basses

Quick Connect™
screwless system
Collet de serrage pour
installation rapide sans vis



It All Starts with Superior Pipe:


- Smooth-weld™ technology means virtually invisible seams
- Precision end forming for a better fit
- Requires 1" clearance to combustibles
- Easy to install with Olympia's Quick Connect™ screwless system
- Revolutionary gasket system prevents all leaks and DOES NOT require the use of silicone at the joints

Tout commence avec un tuyau de qualité supérieure :

- Technologie lisse Smooth-weld™ pour des joints pratiquement invisibles
- Embouts formés avec précision pour un meilleur fini
- Nécessite 1" de dégagement aux matériaux combustibles
- Facile et rapide à installer avec le collet de serrage Olympia sans vis
- Système révolutionnaire de joint d'étanchéité qui empêche les fuites et n'exige pas l'utilisation de silicone au niveau des joints


UNPAINTED PIPE / TUYAU NON PEINT

Product description Description du produit	YY	3"Ø		4"Ø	
		AØ	BØ	AØ	BØ
		3"	3.75"	4"	4.75"
Unpainted Pipe Lengths: <ul style="list-style-type: none"> • Stainless Steel alloy inner wall, 0.016" thickness • Galvalume outer wall, 0.018" thickness Longueurs de tuyau non peint : <ul style="list-style-type: none"> • Paroi interne en acier inoxydable, 0.016" d'épaisseur • Paroi externe en acier galvalume, 0.018" d'épaisseur 	6"	CVP-0306		CVP-0406	
	12"	CVP-0312		CVP-0412	
	18"	CVP-0318		CVP-0418	
	24"	CVP-0324		CVP-0424	
	36"	CVP-0336		CVP-0436	
	48"	CVP-0348		CVP-0448	

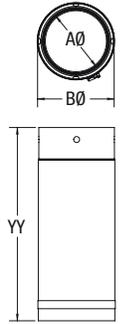


PAINTED PIPE / TUYAU PEINT NOIR

Product description Description du produit	YY	3"Ø		4"Ø	
		AØ	BØ	AØ	BØ
		3"	3.75"	4"	4.75"
Painted Pipe Lengths: <ul style="list-style-type: none"> • Stainless Steel alloy inner wall, 0.016" thickness • Galvalume outer wall, 0.018" thickness • Painted Black Exterior Longueurs de tuyau peint : <ul style="list-style-type: none"> • Paroi interne en acier inoxydable, 0.016" d'épaisseur • Paroi externe en acier galvalume, 0.018" d'épaisseur • Fini peint noir à l'extérieur 	6"	CVPB-0306		CVPB-0406	
	12"	CVPB-0312		CVPB-0412	
	18"	CVPB-0318		CVPB-0418	
	24"	CVPB-0324		CVPB-0424	
	36"	CVPB-0336		CVPB-0436	
	48"	CVPB-0348		CVPB-0448	

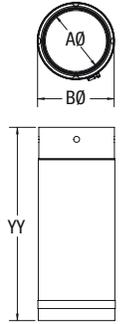


UNPAINTED SLIP CONNECTORS / SECTIONS COULISSANTES NON PEINTES

Product description Description du produit	YY	3"Ø			4"Ø		
		AØ	BØ	C	AØ	BØ	C
		2.9"	3.8"	7"	3.9"	4.8"	7"
Unpainted Slip Connector Slides over standard pipe lengths to allow for easy adjustment and is available in 3 convenient lengths.	6"	CVP-0306SL			CVP-0406SL		
	9"	CVP-0309SL			CVP-0409SL		
	16"	CVP-0316SL			CVP-0416SL		
Section coulissante non peinte Se glisse sur des longueurs de tuyau standard pour permettre un ajustement facile. Disponible en 3 longueurs pratiques.							

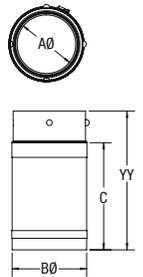


PAINTED SLIP CONNECTORS / SECTIONS COULISSANTES PEINTES NOIRES

Product description Description du produit	YY	3"Ø			4"Ø		
		AØ	BØ	C	AØ	BØ	C
		2.9"	3.8"	7"	3.9"	4.8"	7"
Painted Black Slip Connector Slides over standard pipe lengths to allow for easy adjustment and is available in 3 convenient lengths.	6"	CVPB-0306SL			CVPB-0406SL		
	9"	CVPB-0309SL			CVPB-0409SL		
	16"	CVPB-0316SL			CVPB-0416SL		
Section coulissante peinte noire Se glisse sur des longueurs de tuyau standard pour permettre un ajustement facile. Disponible en 3 longueurs pratiques.							

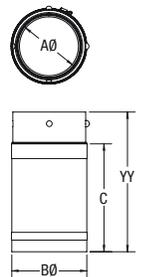

ELBOWS / COUDES



Product description
Description du produit

Elbow 45°

This Elbow have a smaller radius to make installations in confined spaces much easier. Used when an offset is needed.

Coude 45°

Ce coude a un rayon légèrement inférieur pour faciliter l'installation dans les espaces confinés. Utilisez là où une déviation est nécessaire.

Unpainted / Galvalume
Non peint / Galvalume

Painted black
Peint noir


3"Ø			4"Ø		
AØ	B	C	AØ	B	C
3.75"	7.5"	5.7"	4.75"	8.2"	6.7"

CVP-EL0345

CVP-EL0445

CVPB-EL0345

CVPB-EL0445



Product description
Description du produit

Elbow 90°

This Elbow have a smaller radius to make installations in confined spaces much easier. Used when an offset is needed.

Coude 90°

Ce coude a un rayon légèrement inférieur pour faciliter l'installation dans les espaces confinés. Utilisez là où une déviation est nécessaire.

Unpainted / Galvalume
Non peint / Galvalume

Painted black
Peint noir

3"Ø		4"Ø	
AØ	B	AØ	B
3.75"	7"	4.75"	8"


CVP-EL0390

CVP-EL0490

CVPB-EL0390

CVPB-EL0490

TEES WITH CAP / TÉS AVEC BOUCHON



Product description
Description du produit

Tee & Cap

Used when an offset is needed. For easy inspection, maintenance and cleaning. Available in both a Painted Black or Galvalume finish. The Tee Cap on both style tees is sealed and easily removable with a nut driver.

The 3" to 4" Tee has 3" pipe take-off that connects to a regular 3" pellet pipe. It is used to switch from a 3" pellet pipe to a 4" pellet pipe.


The 4" to 3" Stove Adapter Tee has 4" body and a 3" take-off that connects directly to the stove, which eliminates the need for a stove adapter.

Té avec bouchon

Utilisez là où une déviation est nécessaire. Facilite l'inspection, l'entretien et le nettoyage. Offert à la fois avec un fini peint noir ou en acier galvalume. Le bouchon de té, utilisable sur les deux sortes de té, est étanche et se retire facilement avec un tournevis à douille.

Le té 3" à 4" est doté d'un corps de 4" et d'une sortie de raccordement 3" qui se relie à une longueur standard. Ce té est utilisé pour passer d'une longueur de 3" à une longueur de 4".

Le té avec connecteur 4" à 3" est doté d'un corps de 4" et d'une sortie de raccordement de 3" à relier directement au poêle, ce qui élimine la nécessité d'un adaptateur pour poêle.

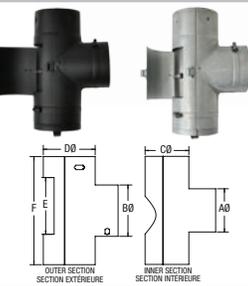

Unpainted / Galvalume
Non peint / Galvalume

Painted black
Peint noir

Unpainted / Galvalume
Non peint / Galvalume

Painted black
Peint noir

Unpainted / Galvalume
Non peint / Galvalume

Painted black
Peint noir

Unpainted / Galvalume
Non peint / Galvalume

Painted black
Peint noir

3"Ø					4"Ø				
AØ	BØ	C	D	E	AØ	BØ	C	D	E
3"	3.75"	6.75"	3.75"	9"	4"	4.75"	7.75"	4.75"	10"

CVP-T03

CVP-T04

CVPB-T03

CVPB-T04

CVP-SAT03

3"Ø stove adapter tee
Té avec connecteur 3"Ø

CVP-SAT04

4"Ø stove adapter tee
Té avec connecteur 4"Ø

CVPB-SAT03

3"Ø stove adapter tee
Té avec connecteur 3"Ø

CVPB-SAT04

4"Ø stove adapter tee
Té avec connecteur 4"Ø

AØ	BØ	C	D	E	AØ	BØ	C	D	E
3"-4"	3.75"	10.5"	3.75"	9"	4"	4.75"	10.5"	4.75"	10"

CVP-T43

3" to 4" tee
Té 3" à 4"

CVP-SAT43

4" to 3" stove adapter tee
Té avec connecteur 4" à 3"

CVPB-T43

3" to 4" tee
Té 3" à 4"

CVPB-SAT43

4" to 3" stove adapter tee
Té avec connecteur 4" à 3"

AØ	BØ	CØ	DØ	E	F	AØ	BØ	CØ	DØ	E	F
3"	3.75"	3"	3.75"	3.75"	9"	4"	4.75"	4"	4.75"	5.25"	10"

CVP-CT03

With clean-out trap
Avec trappe de nettoyage

CVP-CT04

With clean-out trap
Avec trappe de nettoyage

CVPB-CT03

With clean-out trap
Avec trappe de nettoyage

CVPB-CT04

With clean-out trap
Avec trappe de nettoyage


AØ	B	AØ	B
3.75"	2.5"	4.75"	2.5"

Cap
Bouchon

Unpainted / Galvalume
Non peint / Galvalume

CVP-TC03

CVP-TC04

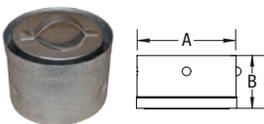


RAIN CAPS / CHAPEAUX D'ÉVENT

Product description Description du produit	3"Ø				4"Ø			
	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D
	3"	3.75"	3"	8.48"	4"	4.75"	3"	8.48"

Stainless Steel Vertical Rain Cap
Made from all Stainless Steel and features a Quick Connect™ Clamp for easy access to clean or inspect the chimney.

Chapeau d'évent vertical en acier inoxydable
Fabriqué en acier inoxydable, doté d'un collet de serrage pour installation rapide. Permet d'accéder facilement à la cheminée pour la nettoyer ou l'inspecter.

CVP-VC03 CVP-VC04

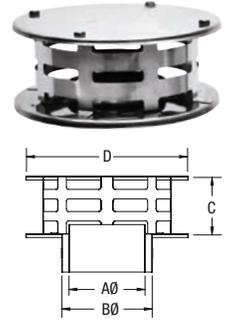


RAIN CAPS / CHAPEAUX D'ÉVENT

Product description Description du produit	3"Ø					4"Ø				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
	3.7"	5.1"	4.8"	5.8"	5"	4.7"	6.1"	5.8"	6.8"	5"

Stainless Steel Horizontal Cap
Made from Stainless Steel. It diverts the flue gases away from the house to prevent staining.

Chapeau d'évent horizontal en acier inoxydable
Fabriqué en acier inoxydable. Le chapeau détourne les gaz de combustion de la maison pour éviter les taches de fumée.

CVP-HC03 CVP-HC04

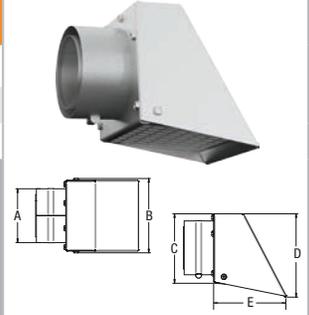


RAIN CAPS / CHAPEAUX D'ÉVENT

Product description Description du produit	3"Ø				4"Ø			
	AØ	B	CØ	D	AØ	B	CØ	D
	3.75"	7.7"	2.75"	3.02"	4.75"	9.12"	3.75"	4.12"

Stainless Steel Jet Cap
Made from Stainless Steel.

Chapeau d'évent en acier inoxydable
Fabriqué en acier inoxydable.

CVP-JC03 CVP-JC04

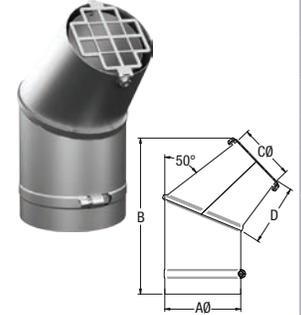


STORM COLLARS / COLLETS DE SOLIN

Product description Description du produit	YY	3"Ø		4"Ø	
		AØ	BØ	AØ	BØ
		2.5"	3.75"	8"	4.75"

Stainless Steel Storm collar
Made from Stainless Steel and to fit the exact dimension of the pipe.

Collet de solin en acier inoxydable
Fabriqué en acier inoxydable et conçu pour s'adapter à la dimension exacte du conduit.

CVP-SC03 CVP-SC04

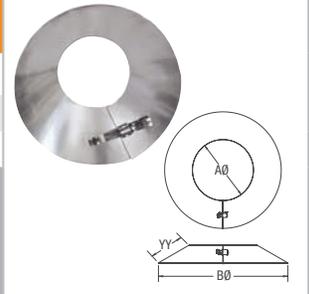


FLAT ROOF FLASHINGS / SOLINS POUR TOIT PLAT

Product description Description du produit	YY	3"Ø			4"Ø		
		A	B	C	A	B	C
		6"	4.75"	7.75"	15.25"	5.75"	8.75"

Flat Roof Flashing
Made from galvalume. Storm Collar is sold separately.

Solin pour toit plat
Fabriqué en acier Galvalume. Collet de solin vendu séparément.

CVP-F03F CVP-F04F

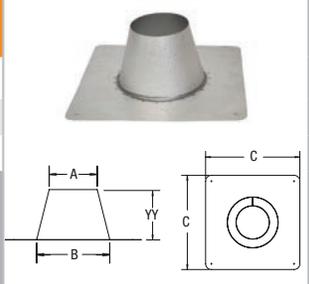


ROOF PITCH FLASHINGS / SOLINS POUR TOIT EN PENTE

Product description Description du produit	Pitch / Pente	3"Ø			4"Ø		
		AØ	BØ	C	AØ	BØ	C
		0/12 - 6/12	4.75"	7.75"	14.75"	5.75"	8.75"
7/12 - 12/12							

Roof Pitch Flashing
Made from galvalume. Storm Collar is sold separately.


Solin pour toit en pente
Fabriqué en acier Galvalume. Collet de solin vendu séparément.

CVP-F0306 CVP-F0406
CVP-F0312 CVP-F0412

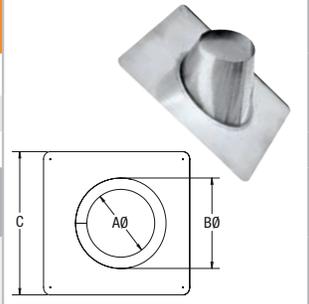


PELLET VENT / TUYAU À GRANULES

SQUARE CEILING SUPPORTS / SUPPORTS DE PLAFOND CARRÉS

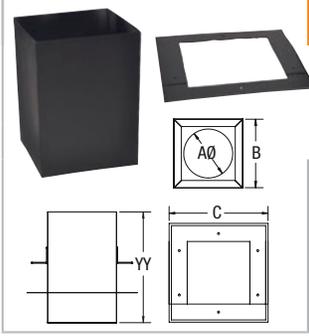

Product description Description du produit		3"Ø			4"Ø			
		YY	AØ	B	C	AØ	B	C
			3.8"	5.8"	9.9"	4.8"	6.8"	10.9"
<p>Square Ceiling Support Painted Black Can be used on flat, cathedral or sloped ceilings. The box will support up to 40 feet of venting. A Trim Collar and Clamp is included in Support Boxes.</p> <p>Support de plafond carré peint en noir Ce support peut être utilisé sur des plafonds plats, cathédrales ou en pente. Le boîtier soutient jusqu'à 40 pieds de tuyau d'évacuation. Collet de finition et de serrage inclus dans les emballages.</p>		11"	CVP-CSS03			CVP-CSS04		

ROUND CEILING SUPPORTS / SUPPORTS DE PLAFOND RONDS

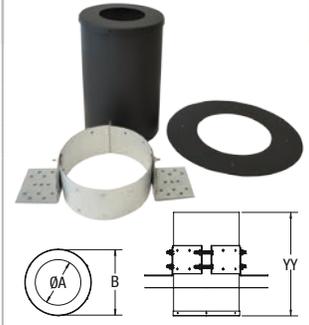


Product description Description du produit		3"Ø		4"Ø		
		YY	AØ	B	AØ	B
			3.86"	7"	4.86"	7"
<p>Round Ceiling Support Painted Black Can be used on flat, cathedral or sloped ceilings. The box will support up to 40 feet of venting. A Trim Collar and Clamp is included in Support Boxes.</p> <p>Support de plafond rond peint en noir Ce support peut être utilisé sur des plafonds plats, cathédrales ou en pente. Le boîtier soutient jusqu'à 40 pieds de tuyau d'évacuation. Collet de finition et de serrage inclus dans les emballages.</p>		11"	CVP-CSR03		CVP-CSR04	

ATTIC INSULATION SHIELD / COUPE-FEU DE GRENIER




Product description Description du produit		3"Ø			4"Ø		
		AØ	B	C	AØ	B	C
		5.75"	8.25"	6.75"	6.75"	9.25"	7.75"
<p>Galvalume Attic Insulation Shield An Attic Insulation Shield is necessary when passing through a ceiling or floor and requires the use of Storm Collar which is included.</p> <p>Coupe-feu de grenier en galvalume Un coupe-feu de grenier est nécessaire lorsque vous faites passer un tuyau à travers un plafond isolé ou un plancher. Il requiert l'utilisation du collet de solin inclus.</p>		CVP-AIS03			CVP-AIS04		

FIRESTOP RADIATION SHIELD / COUPE-FEU RADIANT

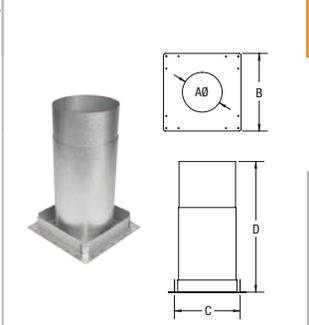

Product description Description du produit		3"Ø				4"Ø			
		AØ	B	C	D	AØ	B	C	D
		3.8"	8.5"	7"	10-20"	4.8"	9.5"	8"	10-20"
<p>Galvalume Firestop Radiation Shield Use when a pellet pipe passes through a floor and/or ceiling to keep any combustible materials from contacting the pellet pipe. It is made from galvalume with top flanges that ensure a proper fit into the framed opening.</p> <p>Coupe-feu radiant en galvalume Utilisez quand un tuyau à granules traverse un plancher et/ou un plafond pour empêcher tout matériau combustible d'entrer en contact avec le tuyau à granules. Fabriqué en acier galvalume avec des brides supérieures assurant un ajustement adéquat dans l'ouverture encadrée.</p>		CVP-FS03				CVP-FS04			

ROOF SUPPORTS / SUPPORTS DE TOIT

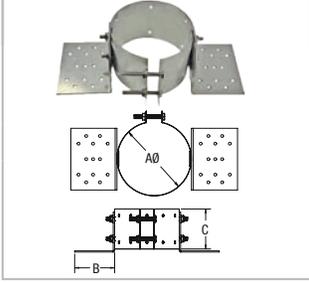


Product description Description du produit		3"Ø			4"Ø		
		AØ	B	C	AØ	B	C
		3.75"	3"	3"	4.75"	3"	3"
<p>Galvanized Roof Support Designed to provide support for the pellet pipe at the roofline. It adjusts easily to any roof pitch.</p> <p>Support de toit en acier galvanisé Conçu pour offrir du soutien au tuyau à granules au niveau du toit. Il s'adapte facilement à toutes les pentes de toit.</p>		CVP-RS03			CVP-RS04		

TELESCOPING ROOF BRACES / BRIDES DE TOIT TÉLESCOPIQUES




Product description Description du produit		3"Ø		4"Ø		
		YY	AØ	B	AØ	B
			3"	3"	4"	3"
<p>Galvanized Telescoping Roof Brace Use to brace the Pellet Pipe when it extends more than 5' above the roof. It adjusts from 5 to 9 feet. Mounting brackets adjust easily to any roof pitch.</p> <p>Bride de toit télescopique en acier galvanisé Utilisez pour consolider le tuyau à granules s'il dépasse de plus de 5' au-dessus du toit. La bride est réglable entre 5 et 9 pieds. Les supports de montage s'adaptent facilement à toute pente de toit.</p>		5' - 9'	CVP-RBS03		CVP-RBS04	

WALL SUPPORTS / SUPPORTS MURAUX

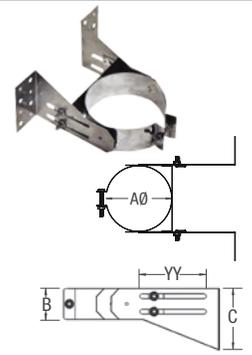


Product description Description du produit	YY	3"Ø			4"Ø		
		AØ	B	C	AØ	B	C
		3.75"	2"	4"	4.75"	2"	4"
Stainless Steel Wall Support Adjusts from 1" to 4" clearance from the wall. A Wall Support is required for every 8 feet of chimney pipe. Support mural en acier inoxydable S'ajuste pour offrir un dégagement au mur de 1" à 4". Un support mural est requis tous les 8 pieds de tuyau.	1"-4"	CVP-WS03			CVP-WS04		

WALL PASS-THRU / COUPE-FEU MURAUX

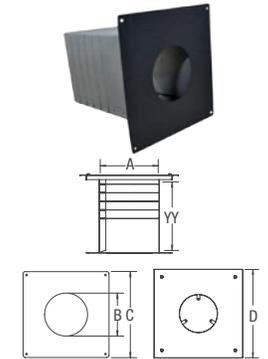


Product description Description du produit	YY	3"Ø				4"Ø			
		AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D
		5.75"	3.9"	9"	10.5"	6.75"	4.9"	10"	11.5"
Painted Black Wall Pass-Thru (Thimble) Used when passing horizontally through a combustible wall. This part is adjustable from 4" to 9" for a variety of wall thicknesses. An exterior Galvalume Cover Plate is included. Coupe-feu mural peint en noir À utiliser pour traverser horizontalement un mur combustible. Cette pièce est réglable pour différentes épaisseurs de paroi variant entre 4" et 9". Plaque de recouvrement extérieur en acier galvalume incluse.	4"-9"	CVP-WPT03				CVP-WPT04			

WALL PASS-THRU / COUPE-FEU MURAUX

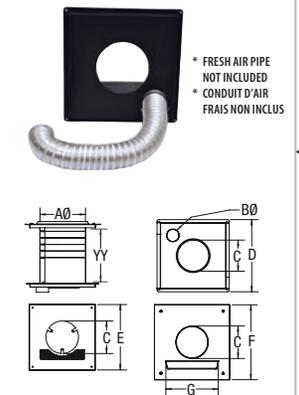


Product description Description du produit	YY	3"Ø							4"Ø						
		AØ	BØ	C	D	E	F	G	AØ	BØ	C	D	E	F	G
		5.7"	2.9"	4"	10"	9"	11"	8"	6.7"	2.9"	5"	11"	10"	12"	8"
Painted Black Wall Pass-Thru (Thimble) with Fresh Air Intake Allows fresh air for combustion to come through the wall without having to cut a secondary hole into the wall. Used when passing horizontally through a combustible wall. This part is adjustable from 4" to 9" for a variety of wall thicknesses. An exterior Galvalume Cover Plate is included. Coupe-feu mural avec entrée d'air frais / Peint en noir Ce produit permet l'entrée d'air frais à travers le mur pour favoriser la combustion sans avoir à découper un second trou dans le mur. À utiliser pour traverser horizontalement un mur combustible. Cette pièce est réglable pour différentes épaisseurs de paroi variant entre 4" et 9". Plaque de recouvrement extérieur en acier galvalume incluse.	4"-9"	CVP-WPTA033							CVP-WPTA044						

FINISHING TRIM KITS / COUVERCLES DE FINITION

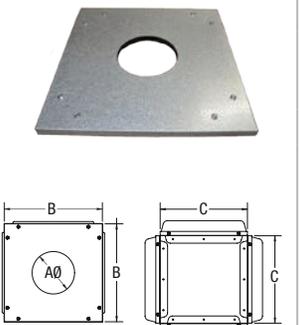


Product description Description du produit	3"Ø			4"Ø		
	AØ	B	C	AØ	B	C
	3.98"	10.5"	8.75"	4.98"	11.5"	9.75"
Galvalume Siding Trim Kit Use this part to seal the outside of your Wall Pass-Thru when the structure is fitted with aluminum or vinyl siding. Must be used with the Wall Pass-Thru. Couvercle de finition mural en galvalume À utiliser pour sceller la partie extérieure du passe-mur lorsque la structure est dotée d'un revêtement en vinyle ou en aluminium. Doit être utilisé avec le coupe-feu mural.	CVP-STK03			CVP-STK04		

FINISHING TRIM KITS / COUVERCLES DE FINITION

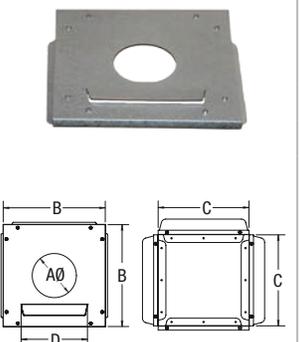

Product description Description du produit	3"Ø				4"Ø			
	AØ	B	C	D	AØ	B	C	D
	3.98"	10.5"	8.75"	6.43"	4.98"	11.5"	9.75"	7.43"
Galvalume Siding Trim Kit with Fresh Air Intake A louvered vent is incorporated to allow fresh air in for combustion. Use this part to seal the outside of your Wall Pass-Thru when the structure is fitted with aluminum or vinyl siding. Must be used with the Wall Pass-Thru with Fresh Air Intake. Couvercle de finition mural avec entrée d'air frais / Galvalume Un louvre à lame est incluse afin de laisser pénétrer l'air frais pour la combustion. À utiliser pour sceller la partie extérieure du passe-mur lorsque la structure est dotée d'un revêtement en vinyle ou en aluminium. Doit être utilisé avec le coupe-feu mural avec entrée d'air frais.	CVP-STKA03				CVP-STKA04			

STOVE ADAPTERS / ADAPTATEURS POUR POÊLE



Product description
Description du produit

Painted Black Stove Adapter

Fits most flue collar sizes. It attaches to the flue collar with screws and to standard pellet pipe with a clamp and gasket.

Adaptateur peint en noir


Convient à la plupart des tailles de buses de poêle. Il se fixe à la buse du poêle avec des vis et au tuyau à granules standard avec un collet et un joint.

3"Ø			4"Ø		
AØ	BØ	C	AØ	BØ	C
3"	3.75"	3.6"	4"	4.75"	3.6"

CVP-SA03

CVP-SA04

STOVE ADAPTERS / ADAPTATEURS POUR POÊLE



Product description
Description du produit

Painted Black Pellet Stove Increaser 3"Ø to 4"Ø

Is used to connect 4" Ventis® Pellet Pipe to a 3" stove outlet.


Agrandisseur 3"Ø à 4"Ø pour poêle à granules / Peint en noir

Est utilisé pour raccorder un tuyau à granules Ventis de 4" à la buse du poêle de 3".

3"Ø		
AØ	BØ	C
3.09"	4.75"	4.57"

CVPB-PSI34

CHIMNEY ADAPTERS / ADAPTATEURS POUR CHEMINÉE

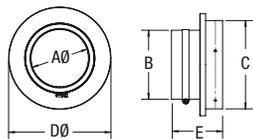

Product description
Description du produit

Painted Black Chimney Adapter

Is used when an existing appliance connected to a 2100 Chimney is replaced by a pellet stove. The Chimney Adapter fits right into your 6" Ventis® Universal Adapter or to any other brand of 2100 Chimney. The smallest end connects directly to 3" or 4" Ventis® Pellet Pipe.

Adaptateur pour cheminée peint en noir


Est utilisé lorsqu'un appareil existant raccordé à une cheminée préfabriquée 2100 est remplacé par un poêle à granules. Ce produit s'adapte à votre adaptateur universel Ventis de 6" ou à toute marque de Cheminée 2100. La plus petite extrémité se raccorde directement au tuyau à granules Ventis de 3" ou 4".

3"Ø					4"Ø				
AØ	B	C	DØ	E	AØ	B	C	DØ	E
3"	3.75"	6"	7"	3.5"	4"	4.75"	6"	7"	3.5"

CVP-CA036

CVP-CA046

MASONRY ADAPTERS / ADAPTATEURS POUR MAÇONNERIE

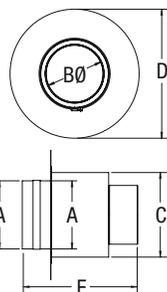

Product description
Description du produit

Painted Black Masonry Adapter

Is used when you're doing an installation into an existing masonry chimney. The Adapter fits into the masonry wall and has a black Trim Plate to cover the hole. The appliance side of the adapter connects directly to pellet vent pipe and the chimney side connects directly to a flex take-off. It contains a 4" connector for liner inside the masonry connector.

Adaptateur pour maçonnerie peint en noir

Utilisez cet adaptateur lorsque vous faites une installation dans une cheminée de maçonnerie existante. Il s'insère dans le mur en maçonnerie et une plaque de finition noire sert à recouvrir le trou. L'extrémité-appareil de l'adaptateur se raccorde directement au tuyau à granules et l'extrémité-cheminée est reliée directement à la sortie de la gaine flexible. Il contient un connecteur de 4" pour gaine à l'intérieur du connecteur de maçonnerie.

	6"Ø					7"Ø	8"Ø			
	A	BØ	C	D	E					
	3.75"	3"	5.9"	9"	8"					
3"Ø to/à 6"Ø	CVP-MA036									
	4.75"	4"	5.9"	9"	8"					
4"Ø to/à 6"Ø	CVP-MA046									
						A	BØ	C	D	E
						3.75"	3"	6.9"	10"	8"
3"Ø to/à 7"Ø	-					CVP-MA037				
						A	BØ	C	D	E
						4.75"	4"	6.9"	10"	8"
4"Ø to/à 7"Ø	-					CVP-MA047				
						A	BØ	C	D	E
						3.75"	3"	7.9"	11"	8"
3"Ø to/à 8"Ø	-					CVP-MA038				
						A	BØ	C	D	E
						4.75"	4"	7.9"	11"	8"
4"Ø to/à 8"Ø	-					CVP-MA048				




PELLET VENTING GROUND FLOOR KIT / ENSEMBLE D'ÉVACUATION POUR LE REZ-DE-CHAUSSÉE	
Product description Description du produit	3"Ø
<p>Ventis 3" Pellet Venting Ground Floor Kit containing: 1 x CVP-0318 (pipe 18" length), 1 x CVP-0309SL (slip connector), 1 x CVP-0336 (pipe 36" length), 1 x CVP-0312 (pipe 12" length), 1 x CVP-EL0390 (elbow 90°), 1 x CVP-CT03 (tee with clean-out trap), 1 x CVP-JC03 (jet cap), 1 x CVP-SA03 (stove adapter), 1 x CVP-WPT03 (wall pass-thru) and 2 x CVP-WS03 (wall support).</p> <p>L'ensemble d'évacuation 3" pour rez-de-chaussée Ventis comprend : 1 x CVP-0318 (section 18"), 1 x CVP-0309SL (section coulissante 9"), 1 x CVP-0336 (section 36"), 1 x CVP-0312 (section 12"), 1 x CVP-EL0390 (coude 90°), 1 x CVP-CT03 (té avec trappe de nettoyage), 1 x CVP-JC03 (chapeau d'évent), 1 x CVP-SA03 (connecteur), 1 x CVP-WPT03 (coupe-feu mural) et 2x CVP-WS03 (support mural).</p>	CVPKGF03




PELLET VENTING GROUND FLOOR KIT / ENSEMBLE D'ÉVACUATION POUR LE REZ-DE-CHAUSSÉE	
Product description Description du produit	4"Ø
<p>Ventis 4" Pellet Venting Ground Floor Kit containing: 1 x CVP-0418 (pipe 18" length), 1 x CVP-0409SL (slip connector), 1 x CVP-0436 (pipe 36" length), 1 x CVP-0412 (pipe 12" length), 1 x CVP-EL0490 (elbow 90°), 1 x CVP-CT04 (tee with clean-out trap), 1 x CVP-JC04 (jet cap), 1 x CVP-SA04 (stove adapter), 1 x CVP-WPT04 (wall pass-thru), 1 x CVPB-PSI34 (increaser) and 2 x CVP-WS04 (wall support).</p> <p>L'ensemble d'évacuation 4" pour rez-de-chaussée Ventis comprend : 1 x CVP-0418 (section 18"), 1 x CVP-0409SL (section coulissante 9"), 1 x CVP-0436 (section 36"), 1 x CVP-0412 (section 12"), 1 x CVP-EL0490 (coude 90°), 1 x CVP-CT04 (té avec trappe de nettoyage), 1 x CVP-JC04 (chapeau d'évent), 1 x CVP-SA04 (connecteur), 1 x CVP-WPT04 (coupe-feu mural), 1 x CVPB-PSI34 (agrandisseur) et 2 x CVP-WS04 (support mural).</p>	CVPKGF04





PELLET VENTING BASEMENT KIT / ENSEMBLE D'ÉVACUATION POUR LE SOUS-SOL	
Product description Description du produit	4"Ø
<p>4" Pellet Venting Basement Kit containing: 1 x CVP-CT04 (tee with clean-out trap), 1 x CVP-T04 (tee), 2 x CVP-0436 (pipe 36" length), 1 x CVP-0424 (pipe 24" length), 1 x CVP-0409SL (slip connector), 1 x CVP-0418 (pipe 18" length), 1 x CVP-0412 (pipe 12" length), 1 x CVP-SA04 (stove adapter), 1 x CVPB-PSI34 (increaser), 2 x CVP-EL0490 (elbow 90°), 1 x CVP-JC04 (jet cap), 1 x CVP-WPT04 (wall pass-thru) and 2 x CVP-WS04 (wall support).</p> <p>L'ensemble d'évacuation 4" pour le sous-sol Ventis comprend : 1 x CVP-CT04 (té avec trappe de nettoyage), 1 x CVP-T04 (té), 2 x CVP-0436 (section 36"), 1 x CVP-0424 (section 24"), 1 x CVP-0409SL (section coulissante 9"), 1 x CVP-0418 (section 18"), 1 x CVP-0412 (section 12"), 1 x CVP-SA04 (connecteur), 1 x CVPB-PSI34 (agrandisseur), 2 x CVP-EL0490 (coude 90°), 1 x CVP-JC04 (chapeau d'évent), 1 x CVP-WPT04 (coupe-feu mural) et 2 x CVP-WS04 (support mural).</p>	CVPKB04

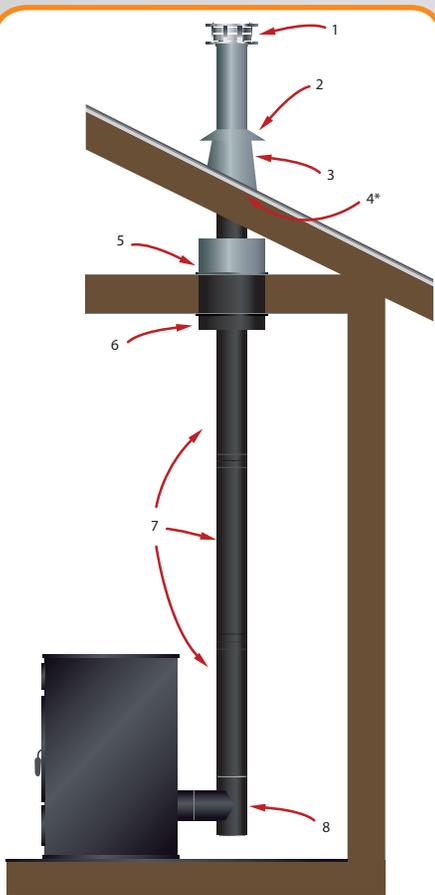

**Ceiling
Supported Installation /
Installation avec
support de plafond**

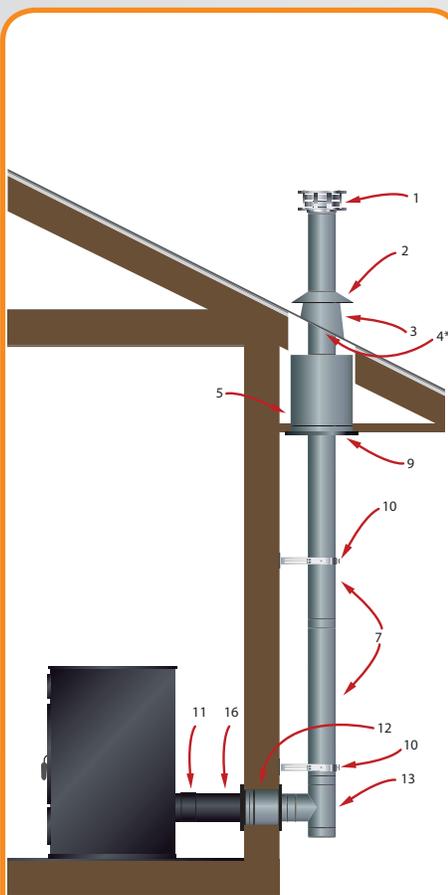


**Exterior
Vertical Installation /
Installation
verticale extérieure**

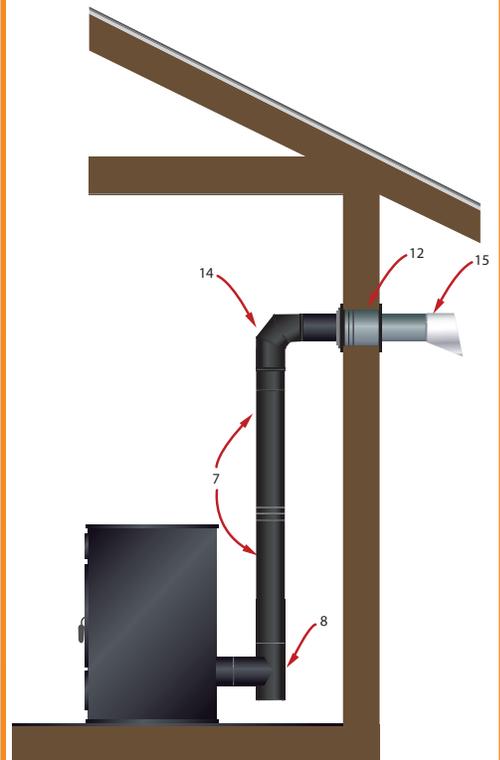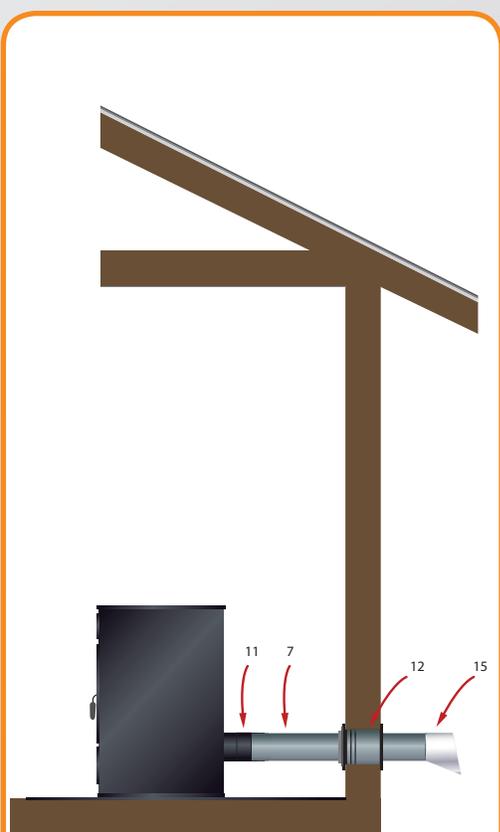


**Horizontal Installation /
Installation horizontale**

1	CVP-VC04	Vertical Rain Cap	Chapeau d'évent vertical
2	CVP-SC04	Storm Collar	Collet de solin
3	CVP-F0406	Roof Pitch Flashing	Solin pour toit en pente
4	CVP-RS04	Roof Support *(Mounted under Flashing)	Support de toit *(Monté sous le solin)
5	CVP-AIS04	Attic Insulation Shield	Coupe-feu de grenier
6	CVP-CSR04	Ceiling Support	Support de plafond
7	CVPB-0418 CVP-0412	Painted Black Pellet Pipe Section Unpainted Pellet Pipe Section	Section de tuyau à granules peint noir Section de tuyau à granules non peint
8	CVPB-SAT04	Stove Adapter Tee	Té avec connecteur
9	CVP-FS04	Fire Stop Radiation Shield	Coupe-feu radiant
10	CVP-WS04	Wall Support	Support mural
11	CVP-SA04	Stove Adapter	Adaptateur pour poêle
12	CVP-WPT04	Wall Pass-Thru	Coupe-feu mural
13	CVP-T04	Tee with Cap	Té avec bouchon
14	CVPB-EL0490	Elbow	Coude
15	CVP-HC04	Horizontal Cap	Chapeau d'évent horizontal
16	CVPB-0406SL	Slip section	Section coulissante

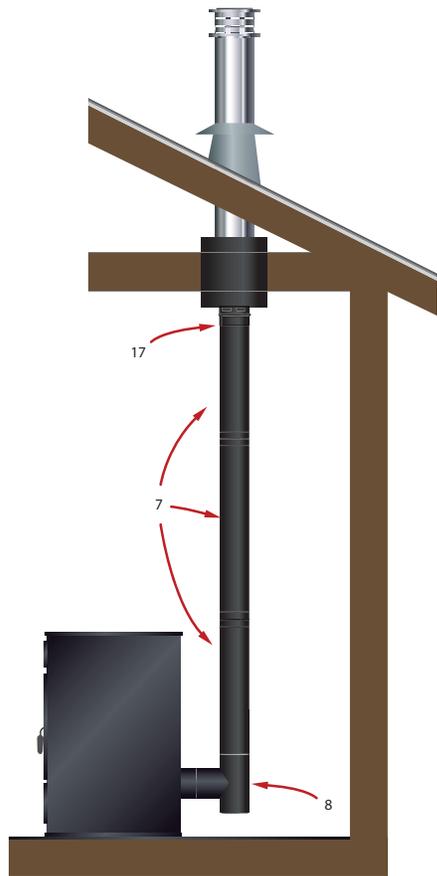

**Installation with an existing
2100 Factory Built Chimney (any brand) /
Installation sur une cheminée
préfabriquée 2100 existante
(toute marque)**

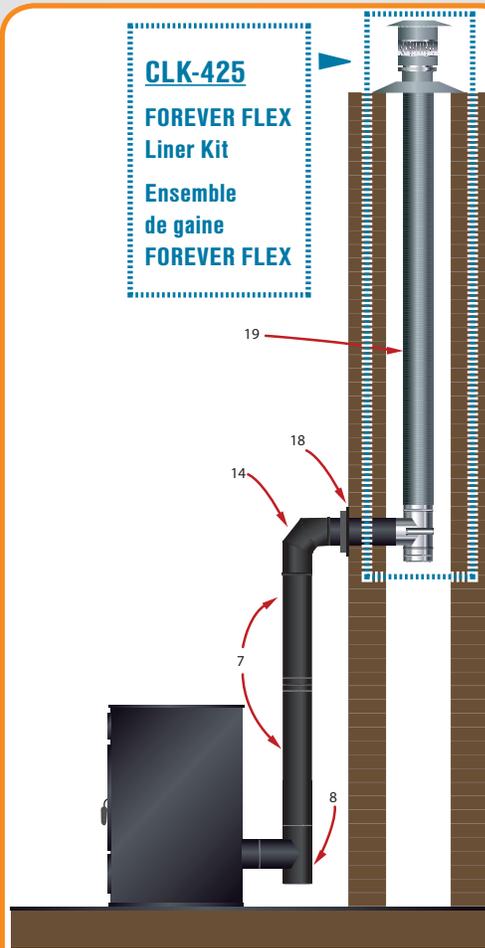

**Installation through
a Masonry Chimney /
Installation à travers une cheminée
de maçonnerie**

7	CVPB-0412	Painted Black Pellet Pipe Section	Section de tuyau à granules peint noir
8	CVPB-SAT04	Stove Adapter Tee	Té avec connecteur
14	CVPB-EL0490	Elbow	Coude
17	CVP-CA046	Insulated Chimney Adapter	Adaptateur pour cheminée préfabriquée
18	CVP-MA046	Masonry Adapter	Adaptateur pour maçonnerie
19	CLK-425	Forever Flex Liner	Gaine flexible Forever Flex





Whitecaps
AN OLYMPIA CHIMNEY BRAND



- | | |
|---|--|
| • Targeted protection for flues | • Protection ciblée pour conduits de fumée |
| • 8" Screen height | • Grillage d'une hauteur de 8" |
| • Adjusts to fit 2 1/2" of flue deviation | • S'ajuste pour s'adapter à une déviation de 2 1/2" du conduit de cheminée |
| • Secure One-Screw tightening | • Raccordement par serrage d'une vis seulement |
| • 3/4" Mesh | • Grillage de 3/4" |
| • Nest together for convenient storage | • S'emboîte pour un rangement pratique |
| • Easy nonstick unstacking | • Facile à désempiler |
| • Removable lid | • Couvercle amovible |

SQUARE MASONRY CHIMNEY CAPS WITH SCREEN / CHAPEAUX POUR CHEMINÉES DE MAÇONNERIE CARRÉS AVEC GRILLAGE

Product description Description du produit	8" x 8" to 9.5" x 9.5"	12" x 12" to 13.5" x 13.5"
Square Masonry Chimney Cap with Screen Chapeau pour cheminées de maçonnerie carré avec grillage	CVC0001	CVC0002

ROUND MASONRY CHIMNEY CAPS WITH SCREEN / CHAPEAUX POUR CHEMINÉES DE MAÇONNERIE RONDS AVEC GRILLAGE

Product description Description du produit	7.5" - 8.5"Ø	9.5" - 10.5"Ø	11.5" - 12.5"Ø
Round Masonry Chimney Cap with Screen Chapeau pour cheminées de maçonnerie rond avec grillage	CVC0003	CVC0004	CVC0005

The Perfect Combination of Weight, Durability & Flexibility...One Liner, Multiple Applications!

Une combinaison parfaite de poids, durabilité et flexibilité... une gaine avec des applications multiples!



Certified to
Certifié selon
UL 1777
ULC-S635
CAN/ULC-S640



Tee with removable snout
Té avec section horizontale amovible



Insert connector
Adaptateur d'encastrable



Quick connector
Connecteur éclair



Tee Cap
Bouchon de té

TEES / TÉS

Product description Description du produit	5" Ø	5.5" Ø	6" Ø
Tee with removable snout Tee cap included Té avec section horizontale amovible Bouchon de té inclus	CTHF304-5K With 5" to 6" increaser / Avec agrandisseur 5" à 6"	CTHF304-55K With 6" Ø removable snout / Avec museau 6" Ø amovible	CTHF304-6K With 6" Ø removable snout / Avec museau 6" Ø amovible
Tee Cap Bouchon de té	CTC5	CTC6 Also fits on 6" Ø Tee cap / S'adapte également au bouchon de té 6" Ø	CTC6 Also fits on 5.5" Ø Tee cap / S'adapte également au bouchon de té 5.5" Ø
Quick connector Connecteur éclair	CUCHF5	CUCHF55	CUCHF6

INSERT CONNECTORS / ADAPTATEURS D'ENCASTRABLE

Product description Description du produit	5" Ø	5.5"	6" Ø
Insert connector Adaptateur d'encastrable	CUCHF5	CACHF55 With 6" connector / Avec adaptateur 6"	CUCHF6

HYBRID SMOOTH WALL LINER KITS / ENSEMBLES DE GAINÉ HYBRIDE

Product description Description du produit	5" Ø	5.5" Ø	6" Ø
	 25 ft. / 25 pi. Kit Includes: 13" x 13" no Leak Top Plate and Quick Cap with no Screen L'ensemble inclut : un solin étanche 13" x 13" et un chapeau sans grillage	CLKSW-525	CLKSW-5525
35 ft. / 35 pi. Kit Includes: 13" x 13" no Leak Top Plate and Quick Cap with no Screen L'ensemble inclut : un solin étanche 13" x 13" et un chapeau sans grillage	CLKSW-535	CLKSW-5535	CLKSW-635

INDIVIDUAL PARTS / PIÈCES INDIVIDUELLES

Product description Description du produit	5" Ø	5.5" Ø	6" Ø
 13" x 13" Top Plate Solin étanche 13" x 13"	CTPSW5-1313	CTPSW55-1313	CTPSW6-1313
 18" x 18" Top Plate Solin étanche 18" x 18"	CTPSW5-1818	CTPSW55-1818	CTPSW6-1818
Cap with no Screen Chapeau sans grillage	CCNSLF5	CCNSLF55	CCNSLF6



FOREVER FLEX™

THE BEST LINING SYSTEM

Quality Is Forever.

We pride ourselves in offering you the very best. All of our components are manufactured from high quality metals, and our exclusive No Sag/No Leak Top Plate™ means a much drier chimney for the homeowner. Simply put... it's the best liner made today!

LA MEILLEURE GAINÉ FLEXIBLE

Nous sommes fiers de vous offrir le meilleur. Toutes nos composantes sont fabriquées à partir de métaux de grande qualité et notre solin de cheminée exclusif, étanche et robuste, assure au propriétaire une cheminée beaucoup plus sèche. Autrement dit... c'est la meilleure gainé sur le marché aujourd'hui!

It Starts With The Details....

Forever Flex™ is a premium chimney lining system custom made for the installer. All components involved in venting the gas are made out of high quality metal. Just another detail that makes this the best kit in the world.

Made With The Installer In Mind....

We invented the quick and easy way to install liner. Our Quick Connect™ hose clamp system was designed by our research and development laboratory. This hose clamp style fastening system means no more screws, drilling or rivets.

Peace of Mind....

Certified to UL 1777, ULC-S635 and ULC-S640 standards by an accredited Laboratory. Forever Flex 304L carries a Limited Lifetime Warranty.

World Class Quality And Innovation...

The liner and all components are high quality! The liner offers a strong 7-ply seam, which is air and water-tight. The liner has ten corrugations between each reinforced seam, offering greater flexibility.

All components are designed with ease of assembly. Our exclusive No Sag/No Leak Top Plate™ has a welded collar and sloped plate. Our Quick Tee™ design is fabricated with a 10" long snout in addition to a secure inside removable take-off.

Tout commence dans les détails...

Le système Forever Flex est un système supérieur de gainé sur mesure conçu pour être facile à installer. Toutes les composantes impliquées dans l'évacuation des gaz de combustion sont fabriquées en métal de qualité supérieure. Encore un autre détail qui en fait le meilleur système de gainé au monde.

Système conçu en pensant à l'installateur...

Nous avons inventé la manière rapide et facile d'installer une gainé. Notre système de collet de serrage pour installation rapide a été conçu par notre laboratoire de recherche et développement. Ce collet de serrage/système d'attache signifie la fin des vis, du perçage ou des rivets.

Tranquillité d'esprit ...

Certifié selon les normes UL 1777, ULC-S635 et ULC-S640 par un laboratoire accrédité. Le système Forever Flex 304L s'accompagne d'une garantie à vie limitée.

Qualité et innovation de classe mondiale...

La gainé et toutes les composantes sont de grande qualité! La gainé est dotée d'un joint robuste à 7 plis, étanche à l'air et à l'eau. La gainé possède 10 cannelures entre chaque joint renforcé et offre ainsi une meilleure flexibilité.

Toutes les composantes sont conçues pour s'assembler facilement. Le solin de cheminée exclusif, étanche et robuste, est doté d'un collet soudé et d'une plaque inclinée. Le modèle de té à installation rapide est fabriqué avec une longue section horizontale de 10" en plus d'une sortie de raccordement amovible sécuritaire à l'intérieur.



Quick Tee

Features a 10" long snout, a secure inside removable hose clamp connection and the Quick Connect™ band. Once you use this tee you will never use another!

Té

Comprend une section horizontale amovible de 10", un collet de serrage intérieur sécuritaire pour installation rapide. Après avoir essayé ce té, vous ne voudrez plus jamais en utiliser d'autres!



Tee Take-Off
Section horizontale amovible



Tee Cap
Bouchon de té

TEES / TÉS

Product description Description du produit	4" Ø	5" Ø	5.5" Ø	6" Ø
Tee with removable snout Tee cap included Té avec section horizontale amovible Bouchon de té inclus	CTLF4K With 4"Ø removable snout / Avec section horizontale 4"Ø amovible	CTLF5K With removable snout adjustable at 5"Ø or 6"Ø / Avec section horizontale amovible ajustable à 5"Ø ou 6"Ø	CTLF55K With 6"Ø removable snout / Avec section horizontale 6"Ø amovible	CTLF6K With 6"Ø removable snout / Avec section horizontale 6"Ø amovible
Tee Take-Off (22"L) Section horizontale amovible (22"L)	CET422	CET522	CET622	CET622
Slip Tee Take-Off Extension (4"-16") Section horizontale amovible coulissante (4"-16")	CSLC4	CSLC5	CSLC6	CSLC6
Tee Cap Bouchon de té	CTC4	CTC5	CTC6 Also fits on 6"Ø Tee cap / S'adapte également au bouchon de té 6"Ø	CTC6 Also fits on 5.5"Ø Tee cap / S'adapte également au bouchon de té 5.5"Ø



Insert Connector

This connector comes in every size you need. The liner fits into the female end, utilizing the quick connect band. The other end is ready for your appliance, with no band. Smooth Welded to perfection.

Adaptateur pour encastrable

La gaine s'insère dans l'extrémité femelle, grâce au collet de serrage pour installation rapide. L'autre extrémité peut être reliée à l'encastrable, sans aucun autre collet de serrage. Soudure au laser parfaite.



Quick Connector™

This dripless female to male connector is great for connecting round stainless flex to almost anything! Use it to connect two liner sections together and avoid wasting material. Smooth Welded to perfection.

Connecteur éclair

Ce connecteur femelle à mâle est parfait pour brancher la gaine à presque n'importe quoi! Utilisez-le pour connecter ensemble deux sections de gaine et réduisez vos pertes de matériel. Soudé au laser pour une précision inégalée.

CONNECTORS / CONNECTEURS

Product description Description du produit	4" Ø	5" Ø	5.5" Ø	6" Ø
Insert connector Adaptateur d'encastrable	CACLF4	CACLF5	CACLF55 With 6" male end Avec embout mâle 6"	CACLF6
Quick connector Connecteur éclair	CQLF4	CQLF5	CQLF55	CQLF6

FLEX LINER KITS / ENSEMBLES DE GAINÉ FLEXIBLE

Product description Description du produit	4" Ø	5" Ø	5.5" Ø	6" Ø
25 ft. / 25 pi. Kit Includes: 13" x 13" no Leak Top Plate and Quick Cap with no Screen. L'ensemble comprend : un solin étanche 13" x 13" et un chapeau sans grillage.	CLK-425	CLK-525	CLK-5525	CLK-625
35 ft. / 35 pi. Kit Includes: 13" x 13" no Leak Top Plate and Quick Cap with no Screen. L'ensemble comprend : un solin étanche 13" x 13" et un chapeau sans grillage.	CLK-435	CLK-535	CLK-5535	CLK-635

INDIVIDUAL PARTS / PIÈCES INDIVIDUELLES

Product description Description du produit	4" Ø	5" Ø	5.5" Ø	6" Ø	A	B
A Top Plate / Solin étanche 13" x 13"	CTPNS4-1313	CTPNS5-1313	CTPNS55-1313	CTPNS6-1313		
B Top Plate / Solin étanche 18" x 18"	CTPLF4-1818	CTPLF5-1818	CTPLF55-1818	CTPLF6-1818		
C Pulling Cone / Cône de tirage	CNC4	CNC5	CNC55	CNC6		D 
D Cap with no Screen / Chapeau sans grillage	CCNSLF4	CCNSLF5	CCNSLF55	CCNSLF6		



THE PERFECT MATCH

Between Wood Fireplaces and Venting Products

OBTENEZ L'HARMONIE

parfaite entre le foyer à bois et le système d'évent

ZERO CLEARANCE FIREPLACES | CLEAN COMBUSTION | DECORATIVE FIREPLACES | SUPERIOR QUALITY MANUFACTURING
FOYERS À BOIS ZÉRO DÉGAGEMENT | COMBUSTION PROPRE | FOYERS DÉCORATIFS | QUALITÉ DE FABRICATION SUPÉRIEURE



OUR VENTS SOLUTIONS | NOS SOLUTIONS D'ÉVENTS

PELLET VENT
TUYAU GRANULES

DOUBLE WALL BLACK STOVE PIPE
TUYAU NOIR DOUBLE PAROI

2100 INSULATED CHIMNEY
CHEMINÉE PRÉFABRIQUÉE 2100

STAINLESS STEEL FLEX LINER
GAINE FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE



PUB098

7 73389 05564 9

www.occanada.com

