

Des photos d'identité instantanées,
en toute simplicité.



Solution de photographie
d'identité UPX-C300.




La solution tout-en-un pour photos d'identité : ensemble appareil photo et imprimante.

L'UPX-C300 est la solution idéale pour votre entreprise, que vous souhaitiez effectuer des photos d'identité de vos employés ou que vous désiriez offrir un service de photos d'identité instantanées. Elle est sûre de trouver sa place chez vous, que vous travailliez en studio photo, dans un département gouvernemental ou une société.

Grâce à la technologie d'alignement automatique qui recadre l'image selon le format souhaité, vous ne perdez plus de temps à retoucher vos photos puisque l'UPX-C300 ajuste l'image capturée. Cette solution simple et efficace comprend :

- Un appareil photo 8 Mégapixels spécialement conçu pour les photos d'identité
- Une imprimante de photos numériques 400 dpi haute résolution

La transmission des clichés de l'appareil photo vers l'imprimante est effectuée via une connexion sans fil Bluetooth™, ce qui élimine le besoin d'une station d'accueil et de câbles. Parce que vous pouvez l'utiliser n'importe où, prenez simplement vos photos, sans vous soucier du reste.

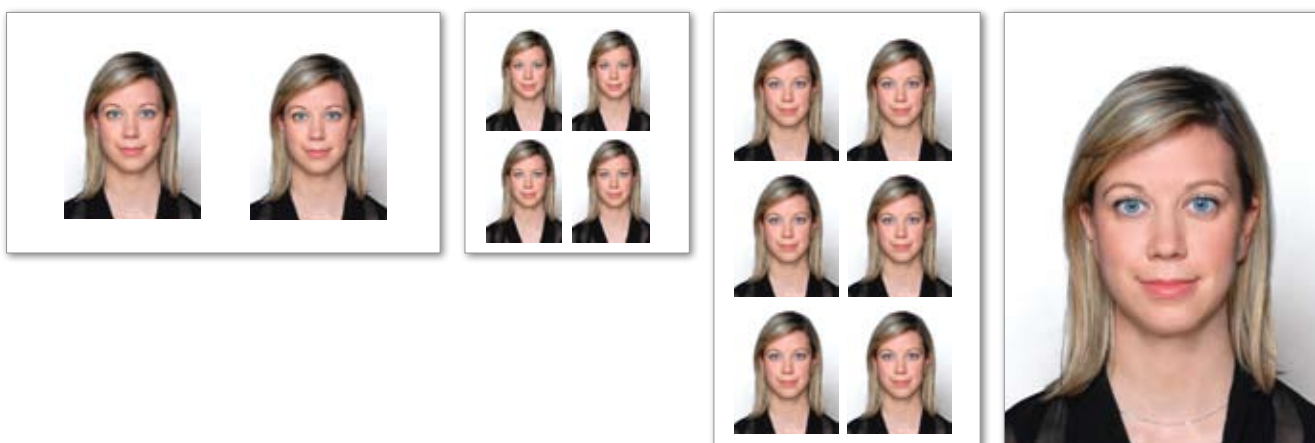

De la prise du cliché à l'impression en 3 étapes simples.

L'UPX-C300 rend la réalisation de photos d'identité à la fois simple et rapide grâce à une efficacité exceptionnelle, de la capture d'image jusqu'à l'impression. Tout ce dont vous avez besoin est une toile de fond ou un mur de couleur claire, uniforme et mate.

Le processus comprend seulement trois étapes :



Prenez la photo

Cadrez votre sujet à l'aide du grand écran LCD de l'appareil photo, puis pressez le bouton de déclenchement.



Visualisez votre cliché

Prévisualisez votre cliché sur le grand écran LCD de l'appareil, et recadrez le cas échéant la tête du sujet grâce à la technologie Sony d'alignement automatique. Des mises en page avec 4 vues et 8 vues conformes à la législation européenne sont automatiquement pré-enregistrées dans l'appareil photo.



Imprimez

Appuyez sur le bouton "PRINT" de l'appareil photo pour envoyer votre cliché vers l'imprimante via une liaison sans fil.

Rapidité d'exécution pour une efficacité optimale.

Il suffit d'à peine 2 minutes pour terminer le processus, de la prise de la photo à l'impression.

Avec une telle vitesse d'exécution, votre productivité est maximale, et vous disposez désormais de plus de temps pour rester à l'écoute de vos clients.



Des fonctionnalités pratiques qui vous simplifient la vie.

Chaque fonctionnalité de l'UPX-C300 a été pensée du point de vue de l'utilisateur.

Facilité d'utilisation

L'appareil photo propose de nombreuses fonctions pratiques :



Formats pré-enregistrés et personnalisables – pour vous simplifier la tâche, une sélection de formats internationaux est intégrée. Vous n'avez qu'à choisir celui qui vous convient. Les formats français sont bien sûr préprogrammés. Vous pouvez également sauvegarder jusqu'à cinq formats personnalisés sur l'appareil photo.



Technologie Sony d'alignement automatique – par simple pression sur un bouton, la position du visage est ajustée, la photo parfaitement recadrée.



Transfert des photos par connexion sans fil – l'absence de câbles entre l'appareil photo et l'imprimante offre une grande facilité d'installation.



Alimentation sur piles – l'appareil photo peut fonctionner avec 4 piles rechargeables pour une plus grande souplesse d'utilisation.



Correction de l'exposition – procédez aux corrections nécessaires grâce aux flèches de navigation situées sur l'appareil photo.

Un équipement de qualité



Grand écran LCD – l'écran LCD de 7,6 cm facilite la visualisation rapide des images capturées.



Appareil photo à résolution 8 Mégapixels – pour des images incroyablement nettes.



Imprimante à résolution 400 dpi – pour des impressions de photos d'identité de haute qualité.



Flash grande taille – l'UPX-C300 possède un flash plus large que les modèles conventionnels pour vous permettre de prendre des photos d'une qualité optimale.

Atouts supplémentaires



Mise en attente de l'impression – permet de mettre en attente les clichés et des les imprimer tous ensemble une fois les prises de vue terminées.



Qualité d'impression – procédez aux ajustements de teinte, contraste, netteté et gamma à partir du « MENU » de l'appareil photo. La fonction « guide print » vous aide à obtenir une reproduction optimale des couleurs.



Design compact – l'imprimante aux dimensions idéales (203 x 85 x 305) peut s'insérer dans les bureaux ou magasins les plus petits.



Impressions couleur ou noir et blanc – le système peut être utilisé pour tous types de photos d'identité.



Productivité accrue – connectez jusqu'à 3 imprimantes par liaison sans fil pour imprimer plusieurs photos simultanément.



Support en plusieurs langues – anglais, allemand, français, italien, espagnol, russe, néerlandais, portugais et japonais.



Câbles de sécurité – le système accepte la plupart des câbles de sécurité disponibles sur le marché.



Filtres – un grand nombre de filtres sont compatibles avec l'UPX-C300.

Spécifications

Appareil photo numérique	
Alimentation	Par adaptateur CA (5.0 V CC) ou grâce aux batteries Sony NH-AA (max. 2700 mAh)
Courant d'alimentation	1,65 A max. (avec un adaptateur secteur)
Température de fonctionnement	de 5 à 35 °C
Température de stockage	de -20 à +60 °C
Humidité en fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)
Dimensions (L x H x P)	222 x 194 x 102 mm
Poids	Environ 900 g
Type d'appareil photo	Appareil photo numérique
Enregistrement/Lecture	Image numérique
Système de compression / décompression de données	JPEG
Capteur	CCD 1/2,5 pouce 8 millions de pixels à semi-conducteurs
Mémoire	Flash interne 64 Mo
Résolution	3264 x 2448 pixels (HIGH), 1632 x 1224 pixels (STD)
Capacité	Environ 30 photos ou plus (haute résolution) ; Environ 120 photos ou plus (résolution standard)
Nombre de clichés	En utilisant des piles AA nickel-métal-hydrure de 2000 mA/min, environ 40 clichés, sous les conditions suivantes : - Température : 25 °C - Conditions de prise de vue : 1: Ajustez le zoom sur WIDE, TELE, et de nouveau sur WIDE après avoir allumé l'appareil 2: Prenez deux photos avec le flash 3: Imprimez une image 4: Basculez en mode d'économie d'énergie grâce au mode AUTO POWER SAVE. Les résultats peuvent varier sous des températures plus froides et sous d'autres conditions de prises de vue. Program, OnePush, 3000 K à 7000 K (par paliers de 500 K)
Balance des blancs	
Vitesse d'obturation	1/2 à 1/1000 seconde
Sensibilité	Equivalent 200 ISO
Ecran LCD	TFT couleur en polysilicone froid 3,0 pouces
Viseur LCD	230 000 pixels
Objectif	f = 12,5 à 25 mm, 2 fois la valeur F de l'autofocus : de F4,7 (grand angle) à F5,5 (télé)
Entrée CC	1/2 à 1/1000 seconde
Entrée CC 5,0 V	5,0 V CC
Flash	X sync

Spécifications Bluetooth	
Type de communication (appareil photo)	Spécification Bluetooth, version 2.0
Type de communication (imprimante) ¹⁾	Spécification Bluetooth, version 1.1
Vitesse max de transfert	Environ 723 Kb/s
Sortie	Spécifications Bluetooth, Classe 2
Portée du signal ²⁾	Environ 10 m sans obstacles
Profil Bluetooth compatibles ³⁾	BIP (Basic Imaging Profile) avec fonctionnalité «Image Push »
Bande de fréquence	2,4 GHz (entre 2,400 GHz et 2,4835 GHz)
1) Vitesse maximale de transfert de données basée sur la Spécification Bluetooth 1.1. Cette vitesse peut varier en fonction de la distance entre les appareils, de la présence d'obstacles potentiels, des ondes radio, du logiciel d'application ou du système d'exploitation. 2) Cette distance peut varier en fonction de l'éloignement des appareils, de la présence d'obstacles potentiels, des ondes radio, du logiciel d'application ou du système d'exploitation. 3) Cette spécification est conforme à l'utilisation prévue de deux appareils Bluetooth, telle que définie dans les Spécifications Bluetooth.	

Imprimante	
Alimentation	100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Courant d'entrée	1,1 A max.
Température de fonctionnement	de 5 à 35 °C
Température de stockage	de -20 à +60 °C
Humidité en fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)
Dimensions maximum (L x H x P)	203 x 85 x 305 mm
Poids	Environ 2,7 kg (unité principale seulement)
Méthode d'impression	Transfert séquentiel par Sublimation Thermique (jaune, magenta, cyan, surcouche)
Résolution	403 dpi
Tête thermique	403 dpi
Définition d'impression	8 bits pour le jaune, le magenta et le cyan
Temps d'impression	UPC-X46 : 100 sec/page UPC-X34 : 65 sec/page
Capacité maximale du bac à papier	UPC-X46 : 25 feuilles UPC-X34 : 30 feuilles
Entrées	CA (connecteur d'alimentation)
Taille d'impression maximale	UPC-X46 : 101,6 x 151,4 mm (sans bordure) UPC-X34 : 70,1 x 95,3 mm (avec bordures)
Pixels	UPC-X46 : 1664 x 2440 UPC-X34 : 1112 x 1512
Sensibilité	Equivalent 200 ISO
Ecran LCD	TFT couleur en polysilicone froid 3,0 pouces
Viseur LCD	230 000 pixels

Accessoires optionnels



10UPC-X34

Pack d'impression couleur laminé

Contenu :

10 packs x 30 feuilles

Format du papier :

90 x 101,6 mm



10UPC-X46

Pack d'impression couleur laminé

Contenu :

10 packs x 25 feuilles

Format du papier :

101,6 x 152,4 mm

* Mesure entre les deux lignes perforées



UP-DX100

Imprimante pour photos numériques

Adaptateur secteur

Alimentation : 100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Courant d'entrée : 0,26 A Sortie : 5,0 V CC, 2,0 A en fonctionnement
Température de fonctionnement : 5 à 35 °C
Température de stockage : -20 à +60° C
Dimensions (L x H x P) Env. 69 x 26 x 50 mm (parties saillantes comprises)
Poids : Environ 170 g

Normes générales de sécurité

Sécurité : UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, EN60950-1, IEC60950-1, EMC : FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, EN61000-3-2 + EN61000-3-3, EN55022+55024 (Classe B), AS/NZS CISPR22 (EN55022) Classe B, Equipement sans-fil : FCC Partie 15 Sous-partie C, RSS-210, ARIB-RCR STD-T66, EN300 328 + EN301 489-17

Accessoires fournis

Bac à papier pour UPC-X46 (1)
Bac à papier pour UPC-X34 (1)
Couvercle pour bac à papier (1)
Adaptateur secteur UPA-AC05 (1)
Cassette de nettoyage (1)
Manuel d'utilisation (2)
Guide de référence rapide (1)

Tranquillité d'esprit assurée avec **PrimeSupport**

La solution de photos d'identités UPX-C300 est disponible avec le service Prime Support, service après-vente de Sony qui permet d'étendre la garantie de votre produit à 3 ans. Le service Prime Support comprend également:

Assistance téléphonique

– Problème d'installation, d'utilisation ou besoin de dépannage ? Nos experts multilingues sont prêts à répondre à toutes vos questions.

Service de livraison personnalisé

– Sony prend en charge tous les transports liés aux interventions techniques.

Délai de réparation - Sony vient chercher votre appareil, le répare et vous le retourne dans la semaine. Pendant son absence un prêt de produit vous est proposé.

Pour des photos d'identité en toute simplicité, demandez à votre Revendeur Agréé Sony un complément d'information sur l'UPX-C300.

