


ナショナル給気清浄フィルター 取替説明書

品 番	FY-FDC1011A	適用機種	FY - 08PS8D $\begin{smallmatrix} -W \\ -C \end{smallmatrix}$ FY - 08PS8VD $\begin{smallmatrix} -W \\ -C \end{smallmatrix}$
-----	-------------	------	---

■「安全上のご注意」「お手入れのしかた」は、換気扇本体の取扱説明書をご覧ください。




給気清浄フィルターには、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌を添着しています。給気清浄フィルターは、「カテキン」特有のニオイがすることがありますが無害です。周囲環境によっては変色（茶褐色）することがありますが、性能に影響ありません。

給気清浄フィルターの交換のしかた


本体右下にある本体電源スイッチを「切」にする。
シャッター開閉レバー操作によりシャッターパネルを閉じる。

ルーバー取っ手に指を引っ掛け、手前に引いてはずす。


■ルーバーを落下させないよう手をそえてはずしてください。

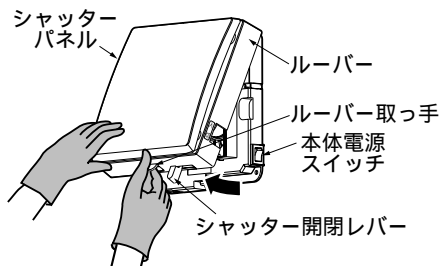

本体前面右側の切欠き部から給気清浄フィルターをはずす。

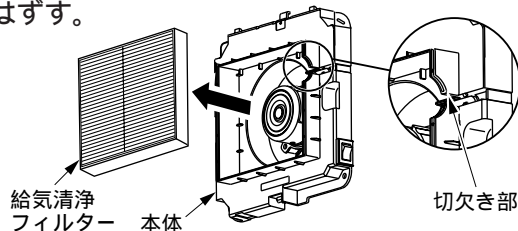

取替用フィルターを包装用ポリ袋から取り出し、使用開始日をフィルター上面の記入欄に市販の油性ペンなどで記入する。

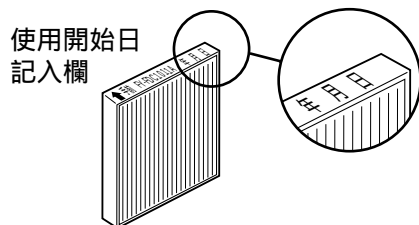

お願い

水洗いはしないでください。

「カテキン」は水溶性のため、水洗いをするとう機能が低下します。


給気清浄フィルターは2か月に1回以上清掃し、1年を目安に交換してください。

使用済み給気清浄フィルターは、お住まいの地域の処理方法に従って廃棄してください。
(主材質：ポリエチレン/ポリプロピレン)

給気清浄フィルターのお手入れの際は、フィルターを変形させないように注意してください。
給気清浄フィルター性能が損なわれ、室内の壁が汚れるおそれがあります。



給気清浄フィルター側面の「手前」矢印が手前にくるように、新しい給気清浄フィルターを本体に取り付ける。

■取り付け向きにご注意ください。

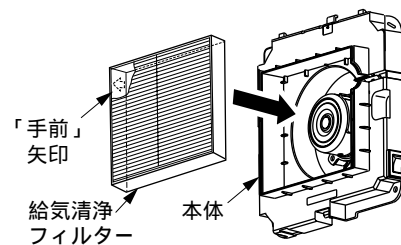

ルーバーを本体上部中央のツメに引っ掛け、突起部（2か所）をルーバー側の穴に合わせ、壁面に当たるまでおろす。

■本体を横から見てルーバーが傾いていないかを確認する。

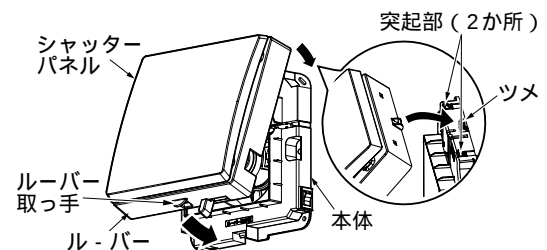

図のようにルーバーが傾いて取り付けいていませんか？
ルーバーは本体の上部中央のツメに引っ掛けてから、確実に設置してください。

松下エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511

FDC111A57-M0606-0