


Libretto d'istruzioni  
Instruction manual  
Mode d'emploi  
Gebrauchsanweisung  
Manual de instrucciones  
Instruções de instalação  
Gebruiksaanwijzingen  
Bruksanvisning

**KTS75/KTS75C**


## Montage der Glasscheiben

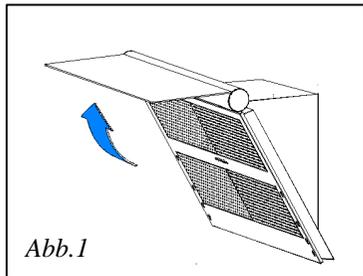

Die beiden Glasscheiben mit den Abmessungen 200x75 aus der Verpackung der Dunstabzugshaube herausnehmen.

Die Verpackung vorsichtig öffnen.

Die obere Glasscheibe an der Dunstabzugshaube öffnen (Abb.1).

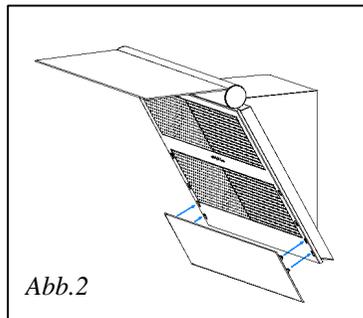

Die Glasscheibe mit der Markenaufschrift SMEG an die Dunstabzugshaube anlegen und die vier Stifte in die entsprechenden Öffnungen stecken (Abb.2).

Die Glasscheibe die Führungsschienen entlang nach unten gleiten lassen (Abb.3.2).


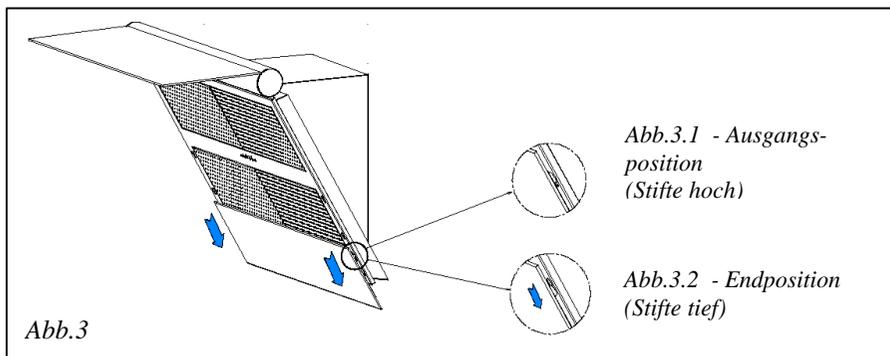



Abb.3.1 - Ausgangsposition (Stifte hoch)

Abb.3.2 - Endposition (Stifte tief)

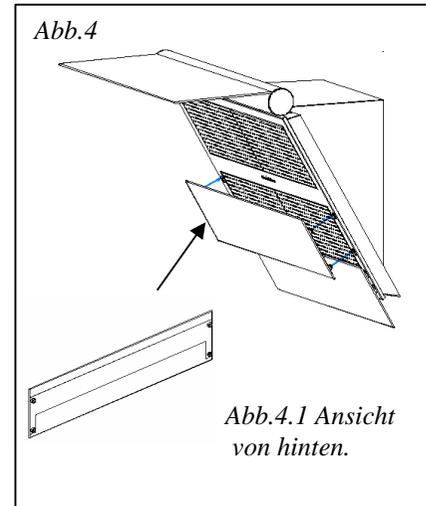

Ebenso die Glasscheibe ohne Markenaufschrift an die Dunstabzugshaube<sup>2</sup> anlegen und die vier Stifte in die vier noch freien Öffnungen stecken. (Abb.4).

(2) Für eine exakte Ausrichtung sollte man die Position des Metallrahmens im rückseitigen Abschnitt überprüfen. (Abb.4.1).

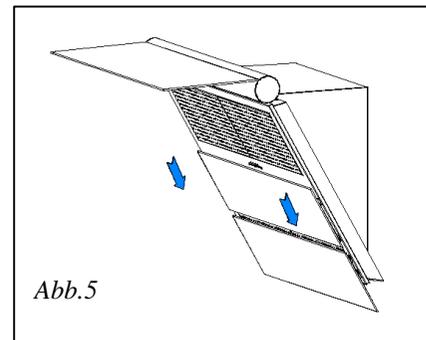


Die Glasscheibe die Führungsschienen der Stifte entlang hinuntergleiten lassen (Abb.5 und Abb.3.2)


## Herausnehmen der Glasscheiben

Zum Herausnehmen der Glasscheiben führen Sie die oben angegebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.


## Herausnehmen der Filtermatten

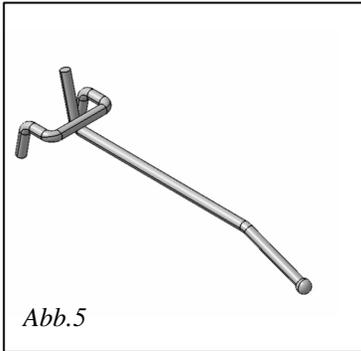


Zur Entnahme der Filtermatten muß der beiliegende Schlüssel (Abb. 5) verwendet werden.

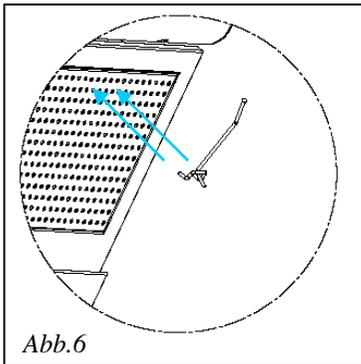


Den Schlüssel wie in der Abb. 6 angeführt ausrichten.

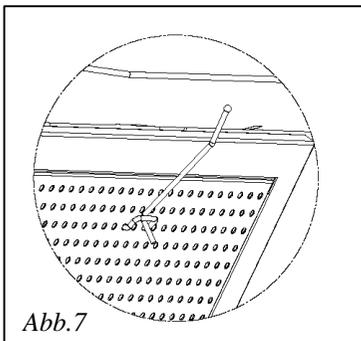

Den Schlüssel so in den oberen Teil des Filters stecken, daß die Gabeln des Schlüssels in die Öffnungen des Filters einhaken . (Abb.7) .

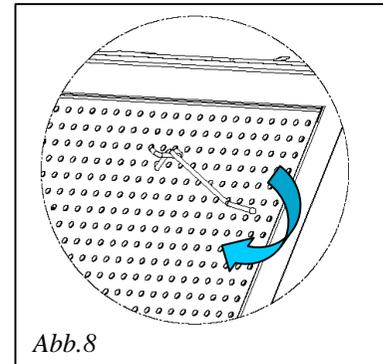



Den Schlüssel nach unten drehen und gleichzeitig ziehen (Abb.8).

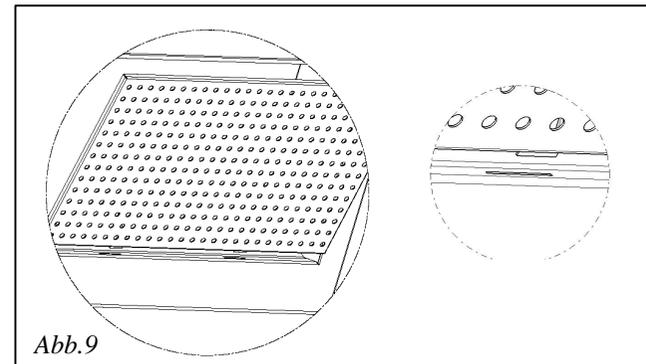


Die Filter herausziehen, indem man nach oben zieht. (Abb. 9).

**MAN BEACHTE.:** Um die beiden unteren Filter herauszunehmen, ist es notwendig die Glasscheiben wie in der Abb. 2 beschrieben, zu entfernen.

## Wiedereinsetzen der Filtermatten

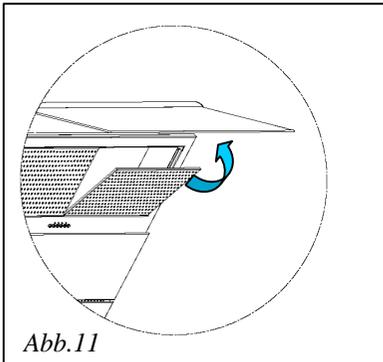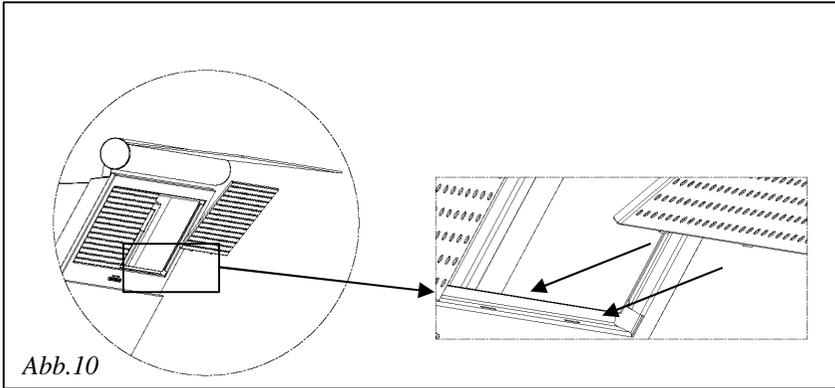


Die Filter der Dunstabzugshaube nähern.  
Die Füßchen der Filter in die laut Abb. 10 dafür vorgesehenen Öffnungen stecken. .

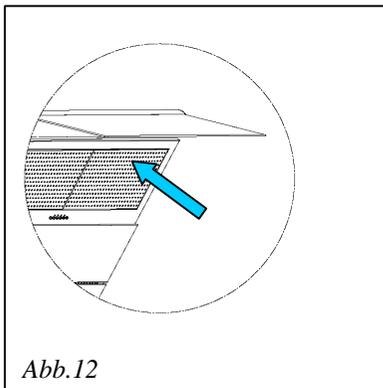

Die Filtermatten drehen, bis sie an der Dunstabzugshaube anliegen.  
(Abb.11 und Abb.12).

## Regulierung Position der Glasscheiben

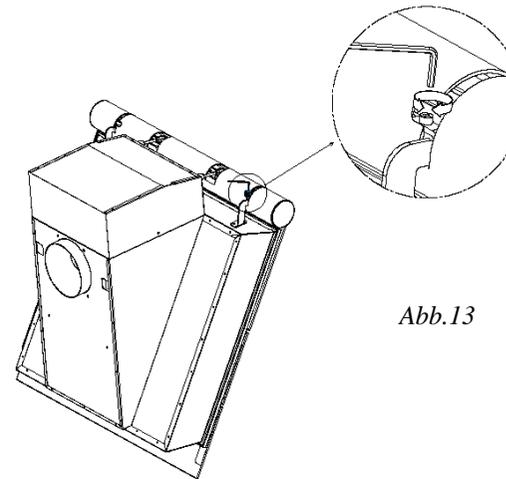

Die Regulierung für die Position der Glasscheiben darf erst nach Montage der Dunstabzugshaube erfolgen..

Durch Lockern oder Anziehen der Einstellungsschrauben reguliert man die Position der Glasscheiben.

Die Einstellung muß sowohl auf der rechten Seite, als auch auf der linken erfolgen.

Für die Einstellung sollte ein Schraubenschlüssel der Größe 3 verwendet werden. (Abb.13).

# Installationsanweisungen

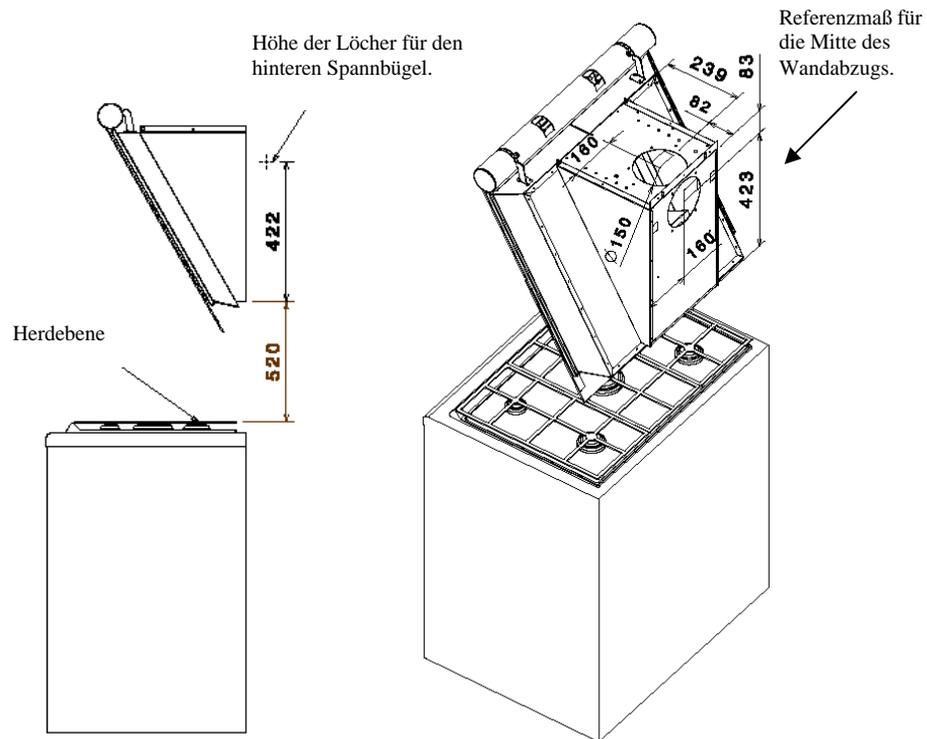


Abb.14

Abb.15

- a) Die Dunstabzugshaube sollte mittig über den Herd sein;
- b) Die in Abb.14 und Abb.15 angegebene Abstände müssen eingehalten werden.