



ตู้เย็นบิลต์อิน ไซด์บายไซด์



THAI

คู่มือการใช้ตู้เย็นซัมซุง



คู่มือการใช้ตู้เย็นแช่แข็ง

- ก่อนการใช้งาน โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดและเก็บรักษาคู่มือเล่มนี้ไว้อ้างอิง
- เนื่องจากคู่มือการใช้งานเล่มนี้ครอบคลุมตู้เย็นหลายรุ่นด้วยกัน คุณสมบัติตู้เย็นของท่านจึงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยจากคำอธิบายในคู่มือเล่มนี้

สารบัญ

ข้อควรระวัง	2
--------------------	----------

คู่มือการใช้งาน

การติดตั้ง	5
ลักษณะเด่น	5
แผนผังควบคุมด้านหน้า	6
การควบคุมอุณหภูมิ	7
แผนผังควบคุมระบบดิจิทัล	8
ช่องทำน้ำแข็งและน้ำเย็น	9
รายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ	10
วิธีเก็บรักษาอาหาร	11
วิธีใช้ห้องแช่เย็นพิเศษ (ทางเลือก)	13
วิธีถอดส่วนประกอบต่างๆ ของห้องแช่แข็ง	15
วิธีถอดส่วนประกอบต่างๆ ของห้องแช่เย็น	15
ห้องแช่เย็นพิเศษ (ทางเลือก)	15
วิธีทำความสะอาดส่วนประกอบต่างๆ	16
การเปลี่ยนหลอดไฟภายใน	17
เครื่องกรองน้ำ	18
ประตูตู้เย็น	18

คู่มือการติดตั้งตู้เย็น

การติดตั้งตู้เย็น	19
วิธีถอดฝาครอบขาตู้เย็น	20
วิธีถอดประตูตู้เย็น	21
วิธีประกอบประตูตู้เย็น	23
การปรับระดับประตูตู้เย็น	26
การตรวจสอบสายชอนน้ำดื่ม	28
การติดตั้งสายชอนน้ำดื่ม	29
การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	32

ข้อควรระวัง

ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน



ข้อควรระวัง

- ใช้ตู้เย็นนี้ตามจุดประสงค์ที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานเท่านั้น เราขอแนะนำให้ท่านเรียกช่างผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

- เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ท่านควรปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติพื้นฐาน รวมทั้งสิ่งเหล่านี้:

ความหมายของข้อควรระวังและข้อพึงปฏิบัติ

	ข้อควรระวัง	เพื่อความปลอดภัยควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัดเพราะอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้
	ข้อพึงปฏิบัติ	ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของท่าน

- ต้องติดตั้งตู้เย็นอย่างถูกต้องและวางตู้เย็นในตำแหน่งที่อธิบายไว้ในคำแนะนำการติดตั้ง ก่อนใช้งาน
- ⊘ ห้ามวางตู้เย็นในบริเวณที่ชื้นหรือบริเวณที่ตู้เย็นอาจถูกน้ำ
 - ฉนวนไฟฟ้าของชิ้นส่วนต่างๆ ที่ชำรุดอาจเป็นสาเหตุทำให้ไฟดูดหรือเกิดอัคคีภัยได้
- ห้ามปล่อยให้เด็กปีน ยืน หรือห้อยโหนชั้นวางของหรือประตูตู้เย็น เด็กอาจทำให้ตู้เย็นเสียหาย และเด็กอาจบาดเจ็บได้
- ⊘ ไม่ควรให้เด็กหรือผู้ที่มีความบกพร่องใช้ตู้เย็นโดยไม่มีผู้คอยดูแล
- ⊘ ควรดูแลเด็กเพื่อไม่ให้เด็กเล่นตู้เย็น
- หากไม่ใช่ตู้เย็นเป็นเวลานาน ให้ถอดปลั๊กออก
- ควรให้ผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น
- ตู้เย็นของท่านต้องใช้เครื่องทำน้ำแข็งที่ผลิตโดยบริษัทซัมซุงเท่านั้น และควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญต่อสายแหล่งจ่ายน้ำไปยังตู้เย็นโดยต้องต่อเข้ากับช่องน้ำดื่มเท่านั้น
- ห้ามถอดแยกหรือซ่อมตู้เย็นด้วยตัวท่านเอง
- ท่านมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยการชำรุดและ/หรือบาดเจ็บได้
- วางตู้เย็นในบริเวณที่เสียบปลั๊กไฟได้หลังจากการติดตั้งแล้ว
- ห้ามวางตู้เย็นถูกแสงแดดโดยตรง โดนความร้อนจากเตาฮีตเตอร์ในห้องหรืออุปกรณ์อื่นๆ
- หากท่านได้กลิ่นยาหรือควัน ให้ถอดปลั๊กออกทันที และติดต่อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ซัมซุง

ความหมายของสัญลักษณ์อื่นๆ

	ห้าม
	ห้ามถอด
	ห้ามจับต้อง
	ข้อควรสังเกต
	ให้ถอดปลั๊กไฟออก
	ให้ต่อสายดินเพื่อความปลอดภัย
	ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญมาเป็นคนดำเนินการ

ตู้เย็นของท่านใช้สารทำความเย็น R600a หรือ R134a ตรวจสอบฉลากคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ด้านหลังและด้านในตู้เย็นเพื่อดูว่าตู้เย็นของท่านใช้สารทำความเย็นชนิดใด



ตู้เย็นของท่านใช้สารทำความเย็นไฮโดรคาร์บอน (R600a) ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติจึงไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแต่มีคุณสมบัติไวไฟ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการขนย้ายและการติดตั้ง รวมทั้งต้องตรวจสอบตู้ให้แน่น ชัดว่าไม่มีวงจรไฟฟ้าตู้เย็นชำรุด

สารทำความเย็นที่พุ่งออกมาจากท่ออาจติดไฟหรือทำให้ท่านบาดเจ็บบริเวณดวงตา หากตรวจพบการรั่วไหลหลีกเลี่ยงไม่นำเปลวไฟหรือวัตถุไวไฟอื่นๆ เข้าใกล้และให้ออกจากห้องที่ตั้งวางตู้เย็นอยู่สักสองสามนาที

- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ก๊าซไวไฟผสมกับอากาศในกรณีที่เกิดการรั่วในวงจรการทำความเย็น ท่านต้องคำนึงถึงขนาดห้องที่จะติดตั้งตู้เย็นซึ่งขนาดห้องนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณสารทำความเย็นที่ใช้ในตู้เย็นโดยห้องต้องมีขนาด 1 ตารางเมตรต่อปริมาณสารทำความเย็น R600a 8 กรัม ที่อยู่ภายในตู้เย็นและปริมาณสารทำความเย็นที่ใช้ในตู้เย็นของท่านระบุบนป้ายประจำเครื่องด้านใน
- ห้ามใช้งานตู้เย็นที่มีร่องรอยการชำรุดอย่างเด็ดขาดหากท่านมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย

ข้อควรระวัง



ข้อควรระวัง

อันตราย! ความเสี่ยงที่เด็กจะติดอยู่ในตู้เย็น

- ในอดีตมักไม่ค่อยพบปัญหาเด็กติดอยู่ในตู้เย็นจนขาดอากาศหายใจ แต่กระนั้น ตู้เย็นที่ทิ้งแล้วหรือไม่ได้รับการใส่ใจก็ยังเป็นอันตราย... แม้ว่าจะทิ้งตู้เย็นเอาไว้ “เพียงสองสามวัน”
ให้ท่านปฏิบัติตามนี้เพื่อไม่ให้เด็กเข้าไปติดอยู่ในตู้เย็น

- หากท่านต้องการทิ้งตู้เย็นเก่า โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ให้เอาน้ำมือออกจากบริเวณ “บานพับ”
ช่องว่างระหว่างประตูกับตัวตู้เย็นจะค่อนข้างเล็ก ดังนั้นควรระมัดระวังขณะปิดประตูตู้เย็นเมื่อมีเด็กอยู่ในบริเวณ

การทิ้งตู้เย็นอย่างถูกต้อง ก่อนท่านทิ้งตู้เย็นหรือเครื่องทำความเย็นเครื่องเก่าของท่าน

- เมื่อท่านทิ้งตู้เย็นของท่านหรือตู้เย็นอื่นๆ ให้ถอดประตู/ยางขอบประตู สลักประตูเพื่อไม่ให้เด็กเล็กหรือสัตว์เข้าไปติดอยู่ในตู้เย็น
- ปลดสายของไวท์เตมเพื่อไม่ให้เด็กปีนเข้าไปอยู่ในตู้เย็นได้สาย R600a หรือ R134a เป็นสารทำความเย็น
- ตรวจสอบฉลากคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ด้านหลังตู้เย็นและฉลากแสดงกำลังไฟฟ้าเพื่อดูว่าตู้เย็นของท่านใช้สารทำความเย็นชนิดใด เนื่องจากตู้เย็นมีก๊าซไวไฟ (สารทำความเย็น R600a) ท่านควรติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อความปลอดภัยในการทิ้งผลิตภัณฑ์

- โซโคลเพ็นเทนใช้เป็นฉนวนกันก๊าซระเบิด
ก๊าซในชั้นส่วนที่เป็นฉนวนต้องกำจัดด้วยกระบวนการพิเศษ โปรดทิ้งวัสดุตั้งเหล่านี้โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อความปลอดภัยในการทิ้งผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีก๊าซไวไฟ



ข้อพึงปฏิบัติ

- สารทำความเย็นที่ใช้ในตู้เย็น/เครื่องทำความเย็นและก๊าซในชั้นส่วนที่เป็นฉนวนต้องกำจัดด้วยกระบวนการพิเศษ ท่านต้องแน่ใจว่าท่อต่างๆ ของตู้เย็นไม่ได้ชำรุดก่อนจะทิ้ง



ข้อควรระวัง

การเสียบปลั๊กตู้เย็น

- ควรเสียบปลั๊กตู้เย็นเข้ากับเต้ารับที่แยกต่างหากซึ่งมีค่าโวลต์ไฟฟ้าตรงกับฉลากแสดงกำลังไฟฟ้า
วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้านซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอัคคีภัย เพราะสายลวดต่างๆ ร้อนจัด
- ห้ามถอดปลั๊กตู้เย็นโดยดึงที่สายไฟอย่างเด็ดขาด แต่ควรจับที่ตัวปลั๊กให้แน่นและดึงออกจากเต้ารับตรงๆ
- ต้องแน่ใจว่าสายไฟด้านหลังตู้เย็นไม่ชำรุดหรือเสียหาย ห้ามหักสายไฟแรงๆ หรือวางของหนักทับสายไฟ
ซ่อมหรือเปลี่ยนสายไฟทั้งหมดหากสายไฟขาดหรือชำรุด ห้ามใช้สายไฟที่มีรอยแตกหรือรอยครูดตามแนวยาวหรือตรงปลายสาย ควรให้ผู้ผลิตหรือช่างบริการของผู้ผลิตเปลี่ยนสายไฟทันที

- เมื่อเคลื่อนย้ายตู้เย็น ระมัดระวังไม่ก่อดึงตู้เย็นหรือทำให้สายไฟชำรุด
- ห้ามเสียบปลั๊กขณะมือเปียก
- ถอดปลั๊กตู้เย็นก่อนทำความสะอาดและซ่อมแซม
ห้ามใช้ผ้าเปียกหรือผ้าชื้นทำความสะอาดปลั๊ก ขจัดสิ่งแปลกหรือฝุ่นออกจากขาปลั๊ก
 - มิเช่นนั้น อาจเกิดอัคคีภัย
 - หากถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากแหล่งจ่ายไฟ ท่านควรรอประมาณห้านาทีก่อนเสียบปลั๊กอีกครั้ง
- ดึงสายไฟออกจากเต้ารับก่อนเปลี่ยนหลอดไฟภายในตู้เย็น
มิเช่นนั้นอาจมีความเสี่ยงในการถูกไฟดูดได้
- หากเต้ารับบนกำแพงหลวม ห้ามเสียบปลั๊ก
เนื่องจากมีความเสี่ยงในการถูกไฟดูดหรือเกิดอัคคีภัยได้

ข้อควรระวัง

ข้อพึงปฏิบัติในการเก็บอาหารและการใช้งาน

-  **อย่าแช่ของไว้ในตู้เย็นมากจนเกินไป**
 - อาจได้รับบาดเจ็บจากของที่ตกลงมาเมื่อเปิดประตูตู้เย็น
- อย่าแช่ภาชนะที่เป็นขวดในช่องแช่แข็งเป็นอันขาด**
 - เมื่ออาหารในขวดแข็งแล้วขวดจะแตกและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้
- ห้ามฉีดพ่นก๊าซไวไฟใกล้ตู้เย็น**
 - เนื่องจากมีความเสี่ยงในการระเบิดหรือเกิดอัคคีภัย
- ห้ามฉีดพ่นน้ำลงโดยตรงที่ด้านในและด้านนอกตู้เย็น**
 - เนื่องจากมีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยหรือไฟดูด
- ห้ามเก็บสารระเหยหรือสารไวไฟไว้ในตู้เย็น**
 - เนื่องจากการเก็บผลิตภัณฑ์ เช่น เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ ก๊าซ LP และอื่นๆ เป็นต้น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดได้
- ห้ามแช่แข็งอาหารที่เคยแช่เย็นจนแข็งและละลายน้ำแข็งออกจนหมดซ้ำอีกครั้ง**
- ห้ามเก็บผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์หรือผลิตภัณฑ์ที่ไวต่ออุณหภูมิในตู้เย็น**
 - ไม่ควรเก็บผลิตภัณฑ์ที่ต้องจำกัอุณหภูมิในการเก็บอย่างเคร่งครัดไว้ในตู้เย็น
- ห้ามวางภาชนะที่ใส่น้ำไว้บนตู้เย็น**
 - ถ้าหนัก จะมีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยหรือไฟดูดได้
- ตู้เย็นนี้ใช้เพื่อเก็บอาหารทั่วไปเท่านั้น**

ข้อพึงปฏิบัติในการติดตั้งตู้เย็น

-  **ห้ามวางสิ่งของใดบนหลังตู้เย็น**
 - เมื่อท่านเปิดหรือปิดประตูตู้เย็นของอาจหล่นและทำให้ท่านบาดเจ็บและ/หรือสิ่งของชำรุด

ข้อพึงปฏิบัติในการต่อสายดิน

-  **ตู้เย็นจำเป็นต้องต่อสายดิน**
 - ท่านต้องต่อสายดินเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าดูดซึ่งเป็นผลมาจากกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
- ห้ามใช้ท่อก๊าซ สายโทรศัพท์หรือสายล่อฟ้าต่อเป็นสายดิน**
 - เนื่องจากการต่อสายดินผิดวิธีอาจทำให้เกิดไฟดูดได้



ข้อควรระวัง

- จัดวางตู้เย็นไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและไม่มีสิ่งกีดขวาง
- ห้ามใช้อุปกรณ์กลไกหรือวิธีอื่นๆ แรงการละลายน้ำแข็ง นอกจากวิธีที่แนะนำโดยผู้ผลิต
- ห้ามทำให้วงจรการทำงานเย็นชำรุด
- ห้ามวางหรือใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องแช่แข็ง/ห้องแช่แข็ง ยกเว้นอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตอนุญาตให้ใช้ได้

ข้อพึงปฏิบัติในการทำความสะอาด

-  **อย่าสอดมือเข้าไปใต้ฐานของตู้เย็น**
 - อาจได้รับบาดเจ็บได้เนื่องจากที่ฐานของตู้เย็นมีพื้นผิวที่ไม่เรียบ
- ห้ามสอดนิ้วมือหรือสิ่งของไปในช่องน้ำแข็งหรือรางน้ำแข็ง**
 - อาจได้รับบาดเจ็บและอาจทำให้สิ่งของเกิดความเสียหายได้
- ห้ามใช้ผ้าเปียกหรือผ้าชื้นทำความสะอาดปลั๊ก**
 - ขจัดสิ่งแปลกหรือฝุ่นออกจากขาปลั๊ก มิเช่นนั้น อาจเกิดอัคคีภัย

**อ่านและปฏิบัติตามข้อมูลเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ควรเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้**

การทำงานภายใน

ให้ใช้งานตู้เย็นตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อให้ตู้เย็นของท่านทำงานเต็มที่หากเกิดปัญหาเครื่องขัดข้อง โปรดตรวจสอบปลั๊กไฟและสายไฟก่อน หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

1

วางตู้เย็นในสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีช่องว่างระหว่างผนังกับตู้เย็น

2

ไฟส่องภายในต้องสว่างเสมอเมื่อเปิดประตูตู้เย็น

3

ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปตำแหน่งต่ำสุดและปล่อยให้เครื่องทำงานไปประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อความเย็นภายในได้ที่มอเตอร์เครื่องจะเดินเรียบและมีเสียงฮัมเบาๆ

4

เริ่มบรรจุอาหารลงในชั้นวางต่างๆ เมื่ออุณหภูมิเย็นลงได้ระดับที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงหลังเปิดปุ่ม ควบคุมความเย็น

ลักษณะเด่น

ระบบทำความเย็นพิเศษ

- ระบบทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงและการติดตั้งช่องกระจายความเย็นและพัดลมส่งความเย็นแยกกันจึงทำให้ห้องแช่แข็งและห้องแช่เย็นอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและประหยัดพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งทำให้กลิ่นอาหารของห้องแช่เย็นไม่สามารถเข้าในห้องแช่แข็งด้วย

ระบบส่งความเย็นแยกห้อง

- ระบบกระจายความเย็นโดยแยกห้องแช่แข็งกับห้องแช่แข็ง จะทำให้ความเย็นภายในตู้เย็นอยู่ในระดับที่พอเหมาะและคงรักษาความสดของอาหารได้นาน

ฟังก์ชันเตือนเมื่อประตูเปิด

- เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและป้องกันการรั่วไหลของความเย็น หากประตูถูกเปิดทิ้งไว้เกิน 2 นาที จะมีสัญญาณเพลงเตือนดังขึ้น

ห้องแช่เย็นที่มีความชื้นสูงเพื่อรักษาความสด

- เก็บรักษาอาหารผักและผลไม้ให้คงความสดได้ด้วยระบบส่งกระจายความเย็นที่มีความชื้นสูง 4-5 เท่า ของตู้เย็นรุ่นเก่า

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

- ส่งความเย็นกระจายโดยแยกห้องแช่แข็งกับห้องแช่แข็ง จะทำให้ความเย็นภายในตู้เย็นอยู่ในระดับที่พอเหมาะและกินพลังงานน้อยที่สุด

ระบบเร่งความเย็น

- หากท่านต้องการแช่แข็งหรือแช่เย็นอย่างรวดเร็วให้เลือกฟังก์ชันเร่งความเย็น ความเย็นจะแยกกระจายออกไปทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว

ระบบทำน้ำแข็งและน้ำเย็น

- เนื่องจากภายในตู้เย็นมีระบบทำน้ำแข็งและน้ำเย็นจึงสามารถอำนวยความสะดวกแก่ท่านได้ตลอดเวลา

ห้องแช่เย็นพิเศษสำหรับอาหารที่ใส่น้ำออกบ่อยๆ (ทางเลือก)


- ในกรณีที่ท่านมีอาหารที่ต้องใส่น้ำออกบ่อยๆ ท่านจะประหยัดพลังงานไฟฟ้าและสะดวกหากท่านใส่อาหารลงในห้องแช่พิเศษ

เครื่องดับกลิ่น (ทางเลือก)

- เครื่องดับกลิ่นจะคงรักษาอากาศภายในตู้เย็นให้สดชื่นและปราศจากกลิ่นเหม็น


ห้องแช่เย็นพิเศษ (ทางเลือก)

- ผู้ใช้สามารถเลือกการต่อไปนี้ได้
Soft Freeze, 0 Zone, Quick Cool, Cool, Thaw

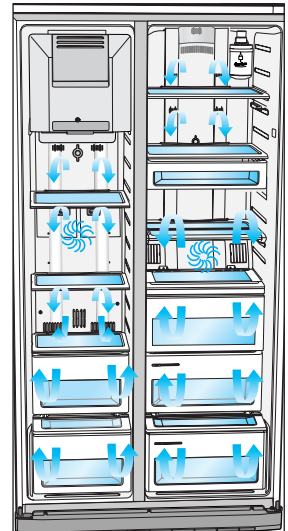


เนื่องจากคู่มือการใช้งานเล่มนี้ครอบคลุมตู้เย็นหลายรุ่นด้วยกัน คุณสมบัติตู้เย็นของท่านจึงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยจากคำอธิบายในคู่มือเล่มนี้ก็ได้

แผงควบคุมด้านหน้า

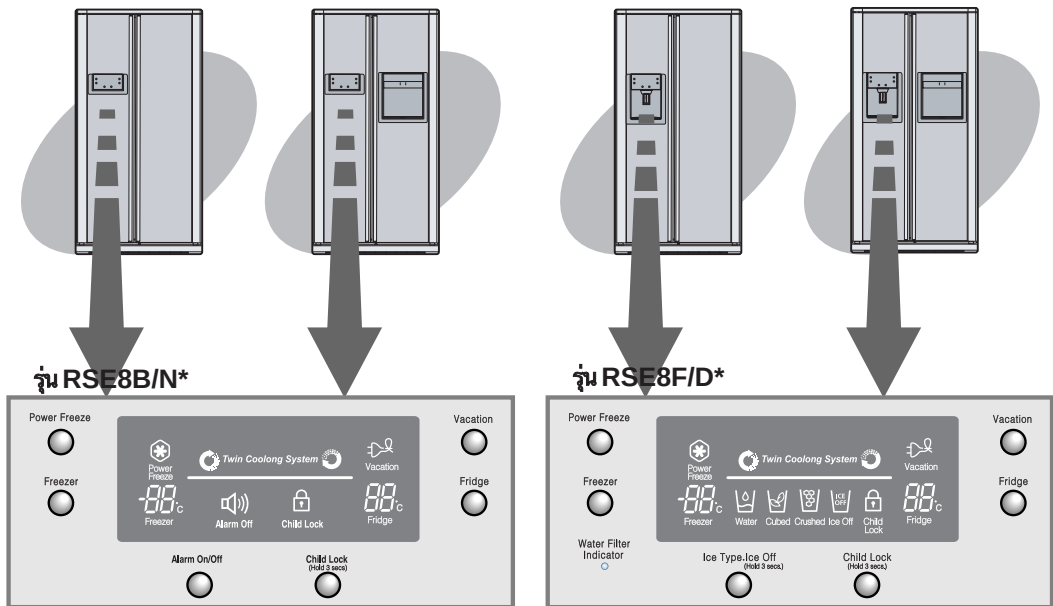

รุ่น RSE8K/J/V*

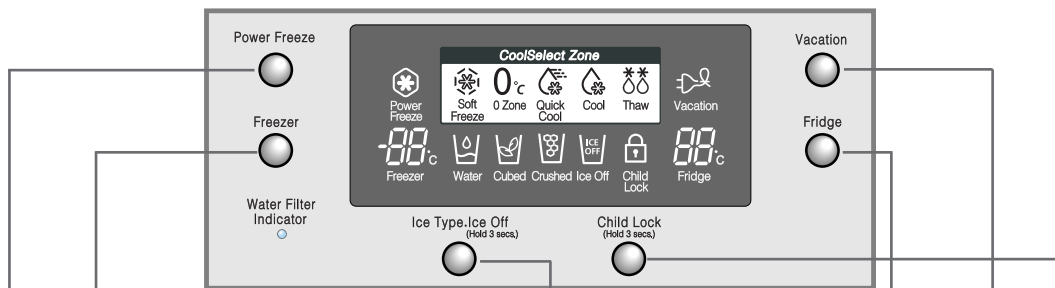

ปุ่ม FREEZER TEMP.

เพื่อควบคุมอุณหภูมิห้องแช่แข็ง กดปุ่มควบคุมอุณหภูมิซ้ำๆ เพื่อปรับอุณหภูมิภายในห้องแช่แข็งตามลำดับให้อยู่ระหว่าง -14 องศา ถึง -25 องศา

ปุ่ม FRIDGE TEMP.

กดปุ่มควบคุมอุณหภูมิซ้ำๆ เพื่อปรับอุณหภูมิภายในห้องแช่เย็นตามลำดับให้อยู่ระหว่าง 7 องศา ถึง 1 องศา

ปุ่ม POWER FREEZE BUTTON

เร่งความเย็นภายในห้องแช่แข็งเพื่อให้อาหารในห้องแช่แข็งตัวในเวลาอันสั้น

ปุ่ม VACATION

ใช้ปิดตู้เย็นเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานานแต่ไม่ได้หยุดการทำงานของช่องแช่แข็ง


ปุ่ม ICE TYPE

ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกน้ำ น้ำแข็งก้อน หรือน้ำแข็งป่น หรือหยุดการใช้ช่องน้ำแข็ง ปุ่มนี้ยังใช้งานได้อีกหนึ่งฟังก์ชันคือเมื่อกดปุ่มสามวินาที ฟังก์ชันการหยุดการใช้ช่องน้ำแข็งจะปิด

ปุ่ม CHILD LOCK

เมื่อกดปุ่ม CHILD LOCK สามวินาที ไฟแสดงการล็อกป้องกันเด็กจะสว่างขึ้นพร้อมมีเสียงดนตรี เมื่อประตูตู้เย็นล็อกแล้ว ท่านไม่สามารถใช้กุญแจไขเปิดได้ ยกเว้นจะใช้ปุ่ม ICE TYPE และไฟแสดงทั้งหมดจะดับลง ฟังก์ชันนี้เป็นการตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเด็กและสัตว์เลี้ยง ในการปลดล็อกฟังก์ชัน กดปุ่มนี้อีกสามวินาที

การควบคุมอุณหภูมิ

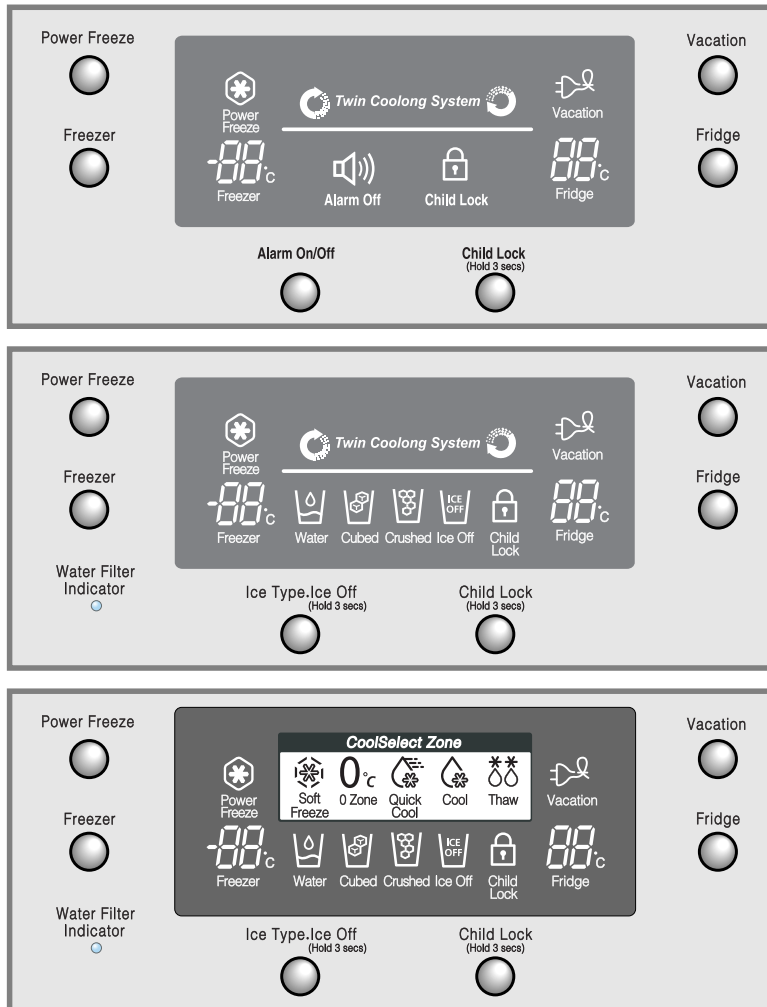

คู่มือการใช้งาน

การตั้งค่าอุณหภูมิ

- ค่าที่ตั้งจากโรงงานสำหรับห้องภายในตู้เย็นอยู่ที่ 3°C ส่วนห้องแช่แข็งจะอยู่ที่ -18°C ก่อนการปรับตั้งค่าที่แนะนำไว้ ควรปล่อยให้อุณหภูมิคงที่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- ระบบควบคุมอุณหภูมิจะแสดงอุณหภูมิที่ตั้งและอุณหภูมิจริงในห้องแช่เย็นกับห้องแช่แข็ง อุณหภูมิจริงอาจเปลี่ยนไปเล็กน้อยจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพแวดล้อม



ข้อควรระวัง


- ถ้าเก็บรักษาไอศกรีมในอุณหภูมิสูงกว่า -15 องศาเซลเซียส ไอศกรีมจะละลาย
- เมื่อเปิดปิดประตูห้องแช่แข็งและห้องแช่เย็นบ่อยๆ เพื่อทำความสะอาดหรือเก็บอาหารอุณหภูมิภายในตู้เย็นจะสูงขึ้น และไฟแสดงการทำงานดิจิทัลจะกะพริบเมื่ออุณหภูมิของห้องแช่แข็งและห้องแช่เย็นกลับไปสู่สภาวะปกติ การกะพริบของไฟแสดงการทำงานก็จะหยุด

การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ


- กดปุ่มและปล่อย การตั้งค่าจะปรากฏบนจอแสดง เช่นเดียวกับอุณหภูมิที่ท่านได้ตั้ง ในการเปลี่ยนอุณหภูมิ กดปุ่มเบาๆ (ขณะการตั้งค่าสว่าง) จนกระทั่งอุณหภูมิที่ต้องการจะแสดงขึ้นมา ท่านสามารถปรับอุณหภูมิในห้องแช่เย็นได้ระหว่าง 1°C และ 7°C ส่วนอุณหภูมิในห้องแช่แข็งปรับได้ระหว่าง -14°C และ -25°C ทั้งนี้ที่ตั้งค่าอุณหภูมิตามต้องการเสร็จ ไฟแสดงอุณหภูมิจะดับ หลังจากเวลาผ่านไป 10 วินาที หากต้องการแสดงการตั้งค่าอุณหภูมิ ท่านอาจกดปุ่มควบคุมอุณหภูมิเบาๆ

แผงควบคุมระบบดิจิทัล


รุ่น RSE8B/N*

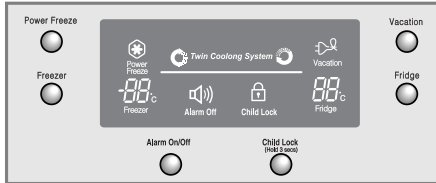


รุ่น RSE8F/D*

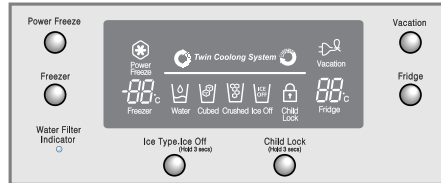

รุ่น RSE8K/J/B*

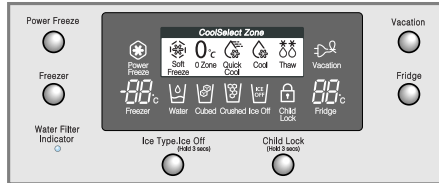

Water, Cubed Ice, Crushed Ice



- กดปุ่ม ICE TYPE อย่างต่อเนื่องเพื่อเลือก water, cubed ice, crush ice
- ไอคอนสว่างจะแสดงชนิดน้ำแข็งที่เลือก

Ice Off



- กดปุ่ม Ice Off 3 วินาทีเพื่อหยุดทำน้ำแข็ง
- ท่านสามารถเลือกชนิดน้ำแข็งได้ระหว่างการเลือกการหยุดทำน้ำแข็ง

Power Freeze



- ไฟแสดงการทำงานจะสว่างขึ้นเมื่อกดปุ่ม Power Freeze
- กดปุ่มเพื่อกลับไปห้องแช่แข็งรวดเร็วและตั้งอุณหภูมิ
- ถ้าท่านต้องการนำแข็งปริมาณมากสามารถทำน้ำแข็งรวดเร็วได้
- กดปุ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อยกเลิกโหมด Power Freeze

Filter Indicator



- ไฟสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหลังจากใช้งานระยะหนึ่งเพื่อแสดงให้เห็นว่าใกล้ถึงเวลาเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำ
- เมื่อใช้ข้อต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดง เพื่อเตือนท่านให้เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำทันที
- เมื่อเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำแล้วกดปุ่ม Ice Type และ Child Lock พร้อมกันประมาณ 3 วินาทีเพื่อกำหนดตั้งเครื่องกรองน้ำ
- ถ้าท่านต้องการปิดไฟแสดงเครื่องกรองน้ำกดปุ่ม Ice Type และ Child Lock พร้อมกันประมาณ 3 วินาที

Vacation Button



- กดปุ่ม Vacation เพื่อไม่ให้ห้องเก็บอาหารสด แต่ห้องแช่แข็งยังคงทำงานอยู่ขณะใช้ฟังก์ชันนี้
- เมื่อท่านเลือกปุ่ม Vacation เพื่อให้ห้องแช่แข็งยกเลิกการทำงาน ไฟแสดง LED จะเปลี่ยนจาก fridge ไปยัง vacation โดยอัตโนมัติ
- ท่านต้องนำอาหารที่แช่อยู่ในห้องเก็บอาหารสดออกและห้ามเปิดประตูเย็นทิ้งไว้เมื่อท่านเลือกฟังก์ชัน Vacation

Ice Off & Child Lock Button



- เมื่อกดปุ่ม Ice Off และ Child Lock ติดต่อกัน 3 วินาที การทำความร้อนจะปิด
- หากมีหยดน้ำเกาะรอบๆ ฝาครอบเครื่องจ่ายความเย็นหรือช่องแช่เครื่องดื่มเนื่องมาจากการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่มนี้อีก 3 วินาที จากนั้น ไฟแสดงจะดับลงและฟังก์ชันควบคุมความชื้นจะเริ่มทำงาน

Alarm On/Off



- กดปุ่ม Alarm Off เพื่อปิดเสียงเตือนขณะเปิดประตูเย็น
- หากเปิดประตูเย็นทิ้งไว้เกิน 2 นาที จะมีเสียงเตือนดังขึ้น

แผงควบคุมระบบดิจิทัล

Cool Select Zone Display LED



- ไฟสว่างจะแสดงสถานการณ์ทำงานปัจจุบันในการเลือกระบบการทำความเย็น
- เมื่อท่านเลือกฟังก์ชัน vacation ไฟแสดง LED จะไม่แสดงขึ้น
- ห้ามเก็บอาหารไว้เมื่อท่านเลือกฟังก์ชัน vacation

Child Lock Button



Child Lock

- เมื่อกดปุ่ม CHILD LOCK สามวินาที ไฟแสดงการล็อกป้องกันเด็กจะสว่างขึ้นพร้อมมีเสียงดนตรี เมื่อประตูเย็นล็อกแล้ว ท่านไม่สามารถใช้กุญแจไขเปิดได้ และไฟแสดงทั้งหมดจะดับลงยกเว้นไฟแสดง Child Lock ฟังก์ชันนี้เป็นการตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเด็กและสัตว์ ในการปลดล็อกฟังก์ชัน กดปุ่มนี้อีกสามวินาที

ช่องทำน้ำแข็งและน้ำเย็น

ช่องทำน้ำแข็ง

เครื่องทำน้ำแข็งสามารถทำน้ำแข็ง 8 ก้อนต่อชั่วโมง หรือ 130 ก้อนต่อวัน แต่ปริมาณการทำน้ำแข็งอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิห้องแช่แข็ง ความถี่เปิดประตูและสาเหตุอื่นๆ เมื่อเปิดสวิตช์เครื่องตู้เย็นใหม่ ปุ่มเลือกประเภทน้ำแข็งตั้งอยู่ในตำแหน่งน้ำแข็งป่นโดยอัตโนมัติ

กดปุ่มเลือกโหมดน้ำแข็ง (Ice Type) เพื่อเลือกประเภทของน้ำแข็ง:

- น้ำแข็งก้อน น้ำแข็งก้อน
- น้ำแข็งป่น น้ำแข็งป่น
- ไม่ทำน้ำแข็ง ไม่ทำน้ำแข็ง




ข้อแนะนำ

หากมีน้ำแข็งเหลืออยู่ในถังจะได้น้ำแข็งก้อน

กดปุ่มหลังจากวางแก้วที่ช่องน้ำแข็ง

- วางแก้วให้ตรงกับช่องน้ำแข็งเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแข็งกระเด็น




ช่องน้ำดื่ม

ปริมาณของน้ำดื่ม 0.8 ลิตรโดยประมาณ

น้ำเย็น

- กดปุ่ม Ice Type เพื่อเลือก Water
- วางแก้วบนช่องน้ำดื่ม แล้วกดปุ่ม
- น้ำเย็น 6 แก้วแรกหลังจากติดตั้งเครื่องตู้เย็นใหม่ต้องนำไปทิ้ง เพราะจะมีกลิ่นพลาสติกจากกล่องน้ำซึมอยู่



ข้อพึงปฏิบัติ

ปิดวาล์วน้ำเมื่อไม่ใช้งานช่องทำน้ำแข็งและน้ำดื่มเป็นเวลานานเพื่อไม่ให้เกิดน้ำรั่ว




ข้อควรระวัง

ห้ามสอดนิ้วมือหรือใส่สิ่งของเข้าไปในช่องที่เปิดอยู่

รายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ




ห้องแช่แข็ง

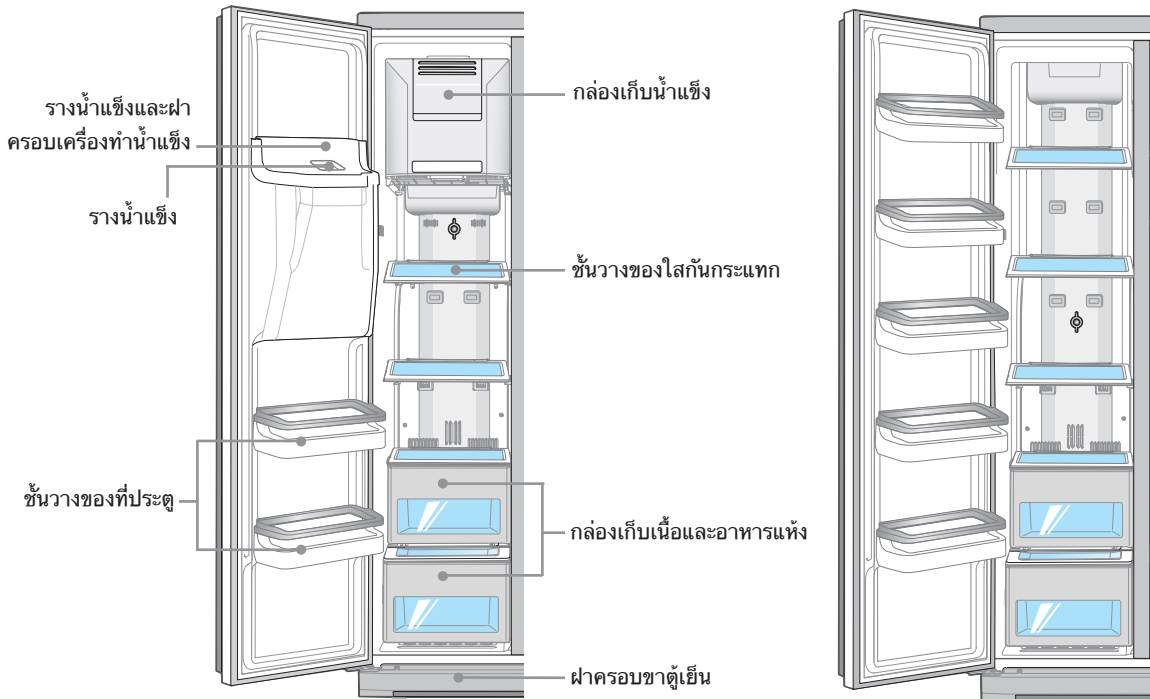

ห้องแช่เย็น



วิธีเก็บรักษาอาหาร



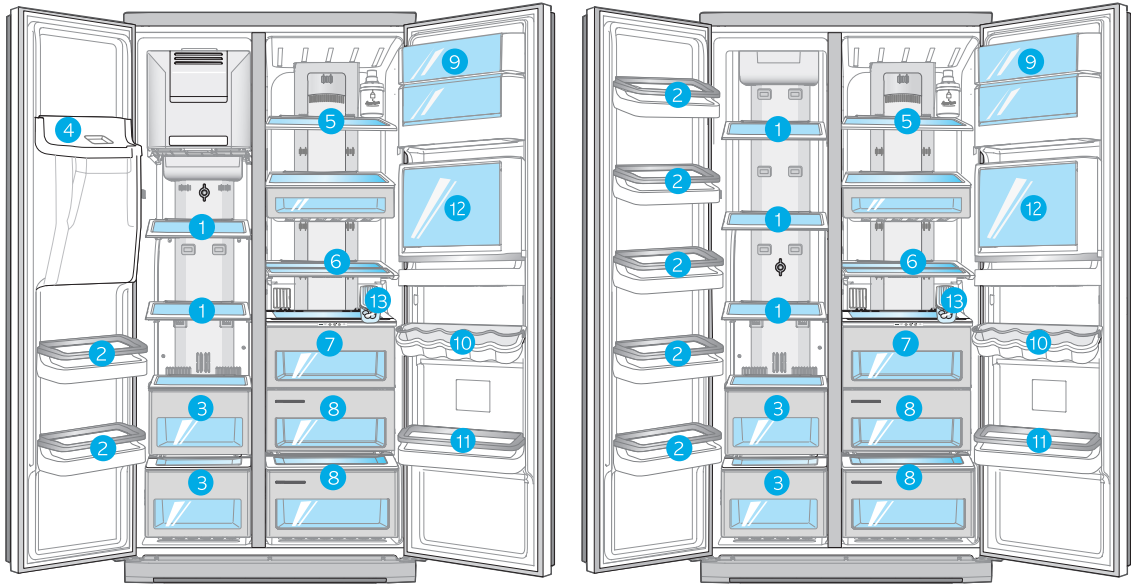


เพื่อให้มีที่วางแช่อาหารได้มากขึ้นท่านสามารถถอด
กล่องลิ้นชักและกล่องเก็บน้ำแข็ง

คู่มือการใช้งาน

วิธีเก็บรักษาอาหารในห้องแช่แข็ง

- 1** **ชั้นวางของใสกันกระแทก**
 - เก็บรักษาอาหารที่จะแช่แข็ง
- 2** **ชั้นวางของที่ประตู**
 - เก็บรักษาอาหารต่างๆ ที่มีขนาดเล็ก
- 3** **กล่องเก็บเนื้อและอาหารแห้ง**
 - เก็บเนื้อสดและอาหารแห้งทุกชนิด ห่ออาหารด้วยแผ่นฟอยล์หรือกระดาษอะลูมิเนียม และอาหารแห้งต่างๆ
- 4** **รางน้ำแข็งและฝาครอบเครื่องทำน้ำแข็ง**



ถอด 4 "รางน้ำแข็งและฝาครอบเครื่องทำน้ำแข็ง" และเก็บไว้ที่อื่นเมื่อท่านใช้รางน้ำแข็ง



ห้ามสอดนิ้วมือหรือสิ่งของไปในช่องน้ำแข็งหรือรางน้ำแข็ง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บและอาจทำให้สิ่งของเกิดความเสียหายได้

วิธีเก็บรักษาอาหาร

วิธีเก็บรักษาอาหารในห้องแช่เย็น

5

ชั้นวางของใส่กันกระแทก


- เก็บรักษาอาหารที่จะแช่เย็น
- ชั้นวางของทำด้วยวัสดุที่ไม่แตกจึงมีความปลอดภัยในการใช้งาน
- ที่มีเครื่องหมายเป็นวงกลมบนผิวชั้นวางของถือว่าเป็นปกติ



6

ชั้นวางของพิเศษ (ทางเลือก)

- ถ้าต้องการเนื้อที่กว้างที่จะเก็บอาหารก้อนใหญ่ ให้ยกส่วนของชั้นวางของแล้วดันเข้าไปข้างหลัง แล้วใส่อาหารในเนื้อที่กว้างขึ้นได้



7

ห้องแช่เย็นพิเศษ (ทางเลือก)

- ใส่อาหารที่จะเก็บไว้นานซึ่งจะนำไปทำอาหาร เช่น เนยแข็ง เนื้อและปลาต่างๆ



8

ช่องเก็บผักและผลไม้ (บนและล่าง)

- เก็บผักและผลไม้
- ในห้องเก็บผักและผลไม้ที่มีความชื้นสูง ลมเย็นจะไม่ถูกผักและผลไม้โดยตรง จึงเก็บรักษาความสดได้นาน



9

ช่องเก็บอาหารแห้ง

- เก็บอาหารแห้ง เช่น เนยและเนยแข็ง ฯลฯ



10

ช่องวางกระป๋องเครื่องดื่ม

- ใช้เก็บเครื่องดื่มกระป๋องและขวด



11

ชั้นวางอเนกประสงค์


- เก็บรักษาอาหารต่างๆ ที่เป็นห่อขนาดเล็ก เช่น นม นมเปรี้ยว และเครื่องดื่มต่างๆ



12

ห้องแช่เย็นเครื่องดื่ม (ทางเลือก)

- เก็บอาหารที่ใส่และเอาออกบ่อยๆ โดยไม่ต้องเปิดประตูเย็น เช่น เครื่องดื่ม ฯลฯ



ข้อพึงปฏิบัติ

วางขวดให้ติดกันเพื่อป้องกันไม่ให้ตกลงมาแตก

13

กล่องเก็บไข่

- ใส่ไข่ในกล่องเก็บไข่และเก็บในชั้นวางของที่สะอาด




รางที่ไม่ใช้สำหรับรุ่นที่มีห้องแช่เย็นพิเศษ




ข้อควรระวัง

- เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน นำอาหารออกจากตู้เย็นให้หมดและถอดปลั๊กตู้เย็นออกแล้วใช้ผ้าชุบน้ำขังในและเปิดประตูตู้เย็นไว้ให้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นเหม็น
- ในกรณีที่ใช้รุ่นที่มีห้องแช่เย็นพิเศษอย่าใส่ชั้นวางของด้วยการใช้รางนี้ เพราะอาจชนกับฝาปิดของช่องเก็บขวดน้ำและเครื่องดื่มจึงทำให้แตกก็ได้



วิธีใช้ห้องแช่เย็นพิเศษ (ทางเลือก)

- 1 Soft Freeze** 
 - แม้ว่าตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นไว้เท่าใดก็ตามเมื่อเลือก "Soft Freeze" อุณหภูมิที่แสดงบนแผงควบคุมระบบดิจิตอล คือ -5°C
 - อุณหภูมิ "Soft Freeze" จะคงรักษาความสดของเนื้อและปลาได้นาน
 - หนเนื้อได้ง่ายและเรียบรอย
- 2 Zero Zone (0°C)** 
 - เมื่อเลือก "Zero Zone" อุณหภูมิของ CoolSelect Zone™ Drawer จะอยู่ที่ (0°C) ไม่ว่าอุณหภูมิตู้เย็นจะตั้งค่าไว้เท่าใด
 - อุณหภูมิ "Zero Zone" จะคงรักษาความสดของเนื้อและปลาได้นาน
- 3 Quick Cool** 
 - ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันแช่เย็นรวดเร็วโดยการใชฟังก์ชัน CoolSelect Zone™
 - สามารถแช่เครื่องดื่ม 1-3 กระป๋อง เย็นได้ภายใน 60 นาที
 - กดปุ่ม Quick Cool อีกครั้งเพื่อยกเลิกฟังก์ชันนี้ CoolSelect Zone™ จะกลับไปอุณหภูมิเดิม
 - เมื่อเสร็จสิ้นการแช่เย็นรวดเร็วแล้ว เครื่องจะกลับไปที่ตั้งอุณหภูมิระดับ Cool

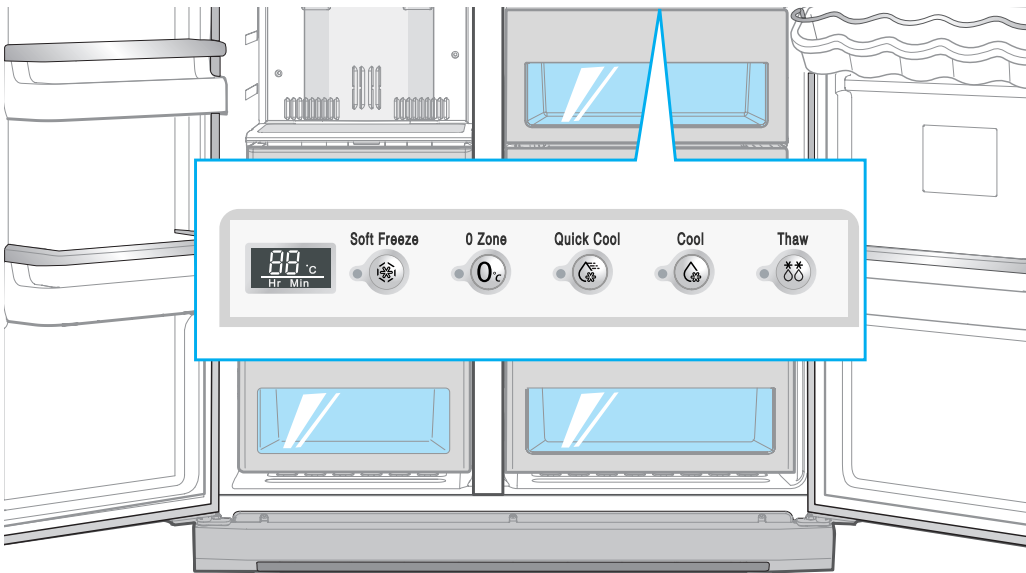

- 4 Cool** 
 - เมื่อเลือก "Cool" อุณหภูมิจะเท่ากับอุณหภูมิของตู้เย็นที่ตั้งไว้ อุณหภูมิที่แสดงบนแผงควบคุมระบบดิจิตอล เท่ากับอุณหภูมิของตู้เย็นที่แสดงในแผงควบคุมการทำงาน
 - ปริมาตรของห้องแช่เย็นพิเศษเท่ากับห้องแช่เย็นขนาดใหญ่


ข้อแนะนำ

ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องดื่ม เวลาที่ใช้ในการแช่เย็นรวดเร็วจะแตกต่างกันไป


ข้อควรระวัง

• สำหรับทางเลือก "Quick Cool" ท่านต้องนำอาหารที่เก็บไว้ใน CoolSelect Zone™ ออก

วิธีใช้ห้องแช่เย็นพิเศษ (ทางเลือก)

5 Thaw

- ความลดย่น้ำมันและเสื่อมเสียคุณภาพของเนื้อจะทำให้ความสดของอาหารลดน้อยลง
- หลังจากเลือกฟังก์ชันละลายแล้ว ลมอุ่นและลมเย็นสลับกันเข้าในห้องแช่เย็นพิเศษ
- ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของเนื้อ เลือกเวลาที่ใช้ในการละลายเป็น 4 ช.ม. 6 ช.ม. 10 ช.ม. และ 12 ช.ม. ตามลำดับ
- เมื่อ "Thaw" สิ้นสุด จอแสดง CoolSelect Zone™ จะกลับไปที่สภาวะ "Zero Zone"
- เมื่อ "Thaw" สิ้นสุด น้ำจะระเหยออกจากเนื้อ และอยู่ในสภาวะกึ่งแช่แข็งจึงสามารถหั่นประกอบอาหารได้ง่าย
- เพื่อยกเลิกฟังก์ชันนี้ กดปุ่มใดๆ ยกเว้นปุ่ม "Thaw"
- เวลาที่ใช้ในการละลายเนื้อและปลาแสดงไว้ดังตารางข้างล่างนี้ (เนื้อมีขนาดความหนา 1 นิ้ว)

เวลาที่ใช้	4 ช.ม.	6 ช.ม.	10 ช.ม.	12 ช.ม.
น้ำหนัก	400 กรัม	600 กรัม	800 กรัม	1000 กรัม

ข้อแนะนำ

ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนาของเนื้อและปลา เวลาที่ใช้ในการละลายแตกต่างกันไป น้ำหนักที่แสดงไว้ข้างบนนี้ น้ำหนักทั้งหมดของอาหารที่อยู่ในห้องแช่เย็นพิเศษ (ตัวอย่าง) ในการละลายเนื้อ 400 กรัม และไก่ 600 กรัม จะใช้เวลา 10 ชั่วโมง


ข้อควรระวัง

เมื่อใช้ตัวเลือก "Thaw" ควรนำอาหารที่ไม่จำเป็นต้องใส่ไว้ในกล่อง CoolSelect Zone™ ออก


ประเภท	อุณหภูมิ (°C)	ประเภทอาหาร	
 Soft Freeze	-5°C	เนย, ชีส, อาหารแปรรูป	
 0 Zone	0°C	เนื้อวัว, เนื้อหมู (เนื้อหมูป่า), เนื้อแกะ, เนื้อลูกวัว, เนื้อไก่, เนื้อเป็ด, ไข่...	นมผง, ไส้กรอกแฮม, ไส้กรอก, ปลารมควัน, ปลาเค็ม, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์...
 Cool	การตั้งค่าอุณหภูมิห้องแช่เย็น	หน่อไม้ฝรั่ง, กะหล่ำปลี, แครอท, กระเทียม, สลัด, หัวหอม, ผักขม, ผลไม้...	
 Quick Cool	อ้างอิงหน้า 13	น้ำดื่ม, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์...	
 Thaw	-	อ้างอิงตารางหน้า 14	

วิธีถอดส่วนประกอบต่างๆ ของห้องแช่แข็ง


- 1** **ชั้นวางของใส่กันกระแทก**
- นำชั้นวางของใส่กันกระแทกออกมาให้ถึงที่สุด ยกขึ้นเล็กน้อยแล้วดึงออก




- 2** **ชั้นวางของอเนกประสงค์**
- จับชั้นวางของด้วยสองมือแล้วยกขึ้น




- 3** **กล่อง**
- ดึงกล่องออกแล้วยกขึ้น



- 4** **กล่องเก็บน้ำแข็ง**
- ยกกล่องขึ้นแล้วดึงออก



- 5** **ฝาครอบขาตู้เย็น**
- หลังจากเปิดประตูของห้องแช่แข็งและห้องแช่เย็นแล้ว ถอดตะปูควง 3 อันและนำฝาครอบขาออก
 - เวลาประกอบให้ผลักระเบียงขาให้เข้าหลังจากวางฝาครอบขาให้ถูกที่



* หากไม่จำเป็นไม่ควรถอดฝาครอบขาตู้เย็น




อย่าใช้แรงมากเกินไปเมื่อถอดส่วนประกอบต่างๆ อาจเป็นสาเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

วิธีถอดส่วนประกอบต่างๆ ของห้องแช่เย็น

ก่อนที่ทำงานจะถอดกล่อง ฝาปิดและชั้นวางของ ควรถอดช่องเก็บของที่ประตู และช่องเก็บเครื่องดื่ม

- 1** **ชั้นวางของใส่กันกระแทก**
- นำชั้นวางของใส่กันกระแทกออกมาให้สุด และยกส่วนหน้าชั้นวางของขึ้นแล้วดึงออก
- 2** **ชั้นวางของที่ประตู**
- จับชั้นวางของด้วยสองมือแล้วยกขึ้น
- 3** **ช่องเก็บผักและผลไม้สด**
- จับช่องและดึงออกมาข้างหน้าแล้วยกช่องขึ้นนิดหน่อยและดึงออกมาเบาๆ
 - จับฝาปิดช่องแล้วดึงออกมาข้างหน้า

- 4** **ฝาปิดกล่อง**
- ถอดฝาปิดกล่องโดยกดที่ตัวยึดและดึงออกมาเบาๆ




คู่มือการใช้งาน


ช่องเก็บขวดน้ำและเครื่องดื่ม (ทางเลือก)

จับลูกบิดประตูและเปิดช่องเก็บขวดน้ำและเครื่องดื่ม

- ช่องเก็บขวดน้ำและเครื่องดื่มอำนวยความสะดวกและประหยัดพลังงานเนื่องจากไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น




อาหารที่ใส่และนำออกบ่อยๆ เช่น เครื่องดื่ม ควรเก็บรักษาในช่องเก็บขวดน้ำและเครื่องดื่ม



เมื่อเปิดช่องเก็บขวดน้ำและเครื่องดื่มสามารถใส่ประตูเป็นถาดรองของเครื่องดื่มหรือแก้วก็ได้

- ผิวพื้นประตูจะไม่ถลอก



ข้อควรระวัง

- ก่อนที่จะถอดส่วนประกอบต่างๆ ของห้องแช่เย็นและห้องแช่แข็งให้นำอาหารออกทั้งหมด
- ฝาปิดระหว่างช่องเก็บขวดน้ำและเครื่องดื่มและด้านในไม่ควรถอด อาจทำให้พังกั้นช่องเก็บขวดน้ำและเครื่องดื่มขัดข้อง
- อย่าเปิดปิดประตูช่องเก็บขวดน้ำและเครื่องดื่มโดยจับลูกบิดในห้องแช่เย็นเพราะอาจได้รับบาดเจ็บที่มีมือได้
- อย่าวางสิ่งของหนักบนช่องเก็บขวดน้ำและเครื่องดื่มอาจทำให้ประตูเสียได้
- อย่าให้เด็กห้อยโหนประตูตู้เย็นอาจทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บได้

วิธีทำความสะอาดส่วนประกอบต่างๆ

ด้านใน

- ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นผสมผงซักฟอกเช็ดทำความสะอาดให้ทั่วทุกมุมและใช้ผ้าแห้งเช็ดออก
- ถ้าทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยน้ำ ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกให้หมด




ด้านนอก

- ใช้ผ้านุ่มเช็ดอุปกรณ์การควบคุมด้านหน้าให้สะอาด
- ล้างประตูและลูกบิดประตูด้วยน้ำยาล้างจานแล้วใช้ผ้าชุบน้ำเช็ด
- ใช้น้ำมันขัดเงาขัดตู้เย็น 1-2 ครั้งต่อปี



ด้านหลัง

- ใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาด 1-2 ครั้งต่อปี



ช่องน้ำแข็ง/ช่องน้ำดื่มและตะแกรงระบายน้ำ

- ใช้ผ้าแห้งเช็ดช่องน้ำแข็ง/น้ำเย็น แล้วเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำ
- คงรักษาที่วางแก้วช่องน้ำแข็ง/น้ำเย็นให้แห้ง ถ้ามีน้ำหยดเหลืออยู่ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ด



ช่องเก็บขวดน้ำและเครื่องดื่ม (ทางเลือก)

- ใช้น้ำยาล้างจานหรือผ้าชุบน้ำล้างแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง



ยางกันกระแทก

- หากยางกันกระแทกไม่สะอาดประตูจะปิดไม่สนิท ใช้น้ำยาล้างจานล้างแล้วเช็ดด้วยผ้านุ่ม




ข้อแนะนำ

- ควรถอดปลั๊กตู้เย็นออกและเปิดประตูไว้ให้แห้งเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานานหรือทำความสะอาด
- ห้ามใช้น้ำราดบนตัวตู้เย็นเพื่อทำความสะอาด
- ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน น้ำมันผสมสีให้สีหรือน้ำยาล้างรถโดยเด็ดขาด

วิธีทำความสะอาดส่วนประกอบต่างๆ

เครื่องดับกลิ่น

- ใช้ไขควงแฉกเดียวถอดฝาครอบดังรูป
- ถอดกล่องดับกลิ่นออกจากฝาครอบแล้วแช่ในน้ำร้อนสะอาดอย่างน้อย 4 ชั่วโมง หลังจากนั้นเช็ดให้แห้งแล้วตากแดดในกลางแจ้งอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
- ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ปีละ 2 ครั้ง

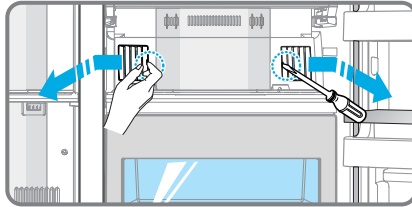

- ถ้าตากแห้งในสถานที่ที่แคบกลิ่นจะกระจายไปในที่นั้น
- ควรให้เด็กอยู่ห่างจากน้ำส่เหลือง ห้ามดื่มน้ำนี้

การเปลี่ยนหลอดไฟภายใน



ข้อควรระวัง

ถอดปลั๊กออกก่อนเปลี่ยนหลอดไฟภายในทุกครั้ง หากเปลี่ยนหลอดไฟภายในยากลำบาก กรุณาติดต่อศูนย์บริการ



ไฟภายในห้องแช่เย็น

1

ใช้ไขควงแฉกเดียววางใส่ที่ปุ่มเก่าซึ่งอยู่ด้านข้างและกดทางลูกศรถอดฝาครอบออก


2

ดึงฝาครอบออกมาทางลูกศร




3

หลังจากนั้นถอดหลอดไฟดวงเก่าและใส่หลอดไฟดวงใหม่แทนประกอบฝาครอบ

ไฟภายในสว่าง



ไฟภายในสลัว




การเปลี่ยนหลอดไฟภายใน



ไฟภายในห้องแช่แข็ง


(รุ่น RSE8K/J/F/D/V*)

- 1 ยกและดึงกล่องเก็บน้ำแข็ง (①)
- 2 ใช้ไขควงถอดฝาครอบไฟ (②) ออก
- 3 เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ (③) และจากนั้นประกอบฝาครอบ
- 4 ใส่กล่องเก็บน้ำแข็งกลับคืน

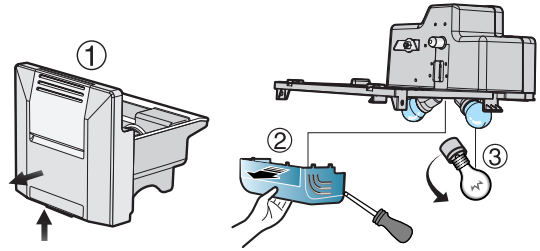

(รุ่น RSE8B/N*)

- 1 ถอดตะปูควงด้านบนสุด
- 2 ดึงฝาครอบออกมาตามลูกศร
- 3 เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ (③) และจากนั้นประกอบฝาครอบ

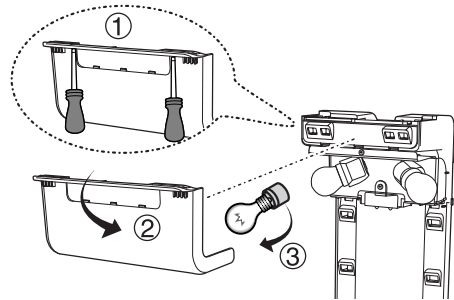

เครื่องกรองน้ำ

ไฟแสดงเครื่องกรองน้ำ

- ไฟแสดงเครื่องกรองน้ำจะแสดงเวลาที่จะให้เปลี่ยนกล่องดับกลิ่น
ไฟสีเขียวเดิมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อแสดงให้เห็นว่าใกล้จะถึงเวลาเปลี่ยนกล่องดับกลิ่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และเมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีแดง
ท่านต้องเปลี่ยนกล่องดับกลิ่นโดยทันที (ให้ดูรายละเอียดในข้อ “การติดตั้งเครื่องกรองน้ำ”)

การใช้ช่องทำน้ำแข็ง/น้ำดื่มโดยไม่มีการใช้เครื่องกรองน้ำ

- ถ้าไม่มีเครื่องกรองน้ำใช้ ท่านไม่สามารถใช้ช่องทำน้ำแข็ง/น้ำดื่มได้เพราะท่อน้ำเข้าจะถูกปิด

การจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ

- สั่งซื้อเครื่องกรองน้ำเพิ่มเติมได้จากศูนย์บริการซัมซุงหรือตัวแทนจำหน่าย

ประตูตู้เย็น

ประตูตู้เย็นมีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้ปิดประตูสนิทและปลอดภัย

เมื่อเปิดประตูตู้เย็นถึงที่สุด ประตูจะอยู่ในสภาพที่เปิดไว้

เมื่อเปิดประตูตู้เย็นในระดับหนึ่งประตูจะปิดโดยอัตโนมัติ

การติดตั้งตู้เย็น



ตรวจสอบขนาดความจุของประตู



- ตรวจสอบขนาดของประตูว่าตู้เย็นจะผ่านเข้าได้หรือไม่
- นำตู้เย็นเข้าไปโดยผ่านประตู หากขนาดของตู้เย็นใหญ่กว่าประตูบ้านให้ถอดประตูตู้เย็นออก



การเลือกสถานที่ติดตั้งตู้เย็น

- เลือกสถานที่ใกล้ก๊อกน้ำประปา
- เลือกสถานที่ที่มีเนื้อที่เพียงพอ
- เลือกสถานที่ให้ห่างจากแสงแดด



ข้อพึงปฏิบัติ

- ก่อนที่จะถอดประตูตู้เย็นออกต้องปิดก๊อกน้ำประปา (มิฉะนั้นท่อน้ำเข้าอาจเสียหายได้)
- ให้ดู "การถอดท่อน้ำออกจากตู้เย็น" ในหน้าถัดไป

ควรวางตู้เย็นบนพื้นที่ราบ

- หากวางตู้เย็นบนพื้นที่ไม่เรียบอาจทำให้เกิดเสียงผิดปกติ หรือระดับความเย็นภายในตู้เย็นจะไม่เพียงพอ



แผนการติดตั้ง



ข้อแนะนำ



เพื่อการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพท่านควรเว้นช่องว่างด้านหลังตู้เย็นให้เพียงพอเพื่อให้ได้พื้นที่มากขึ้น ถอดกล่องด้านบนในห้องแช่แข็งและกล่องทุกใบในห้องแช่เย็นอาหารการกระทำเช่นนี้ไม่กระทบระบบการทำความร้อนและกลไกอื่นๆ



ข้อพึงปฏิบัติ

- ระวังเมื่อท่านเปิดประตูจนสุดเพราะประตูอาจกระแทกกับตู้เย็นหลังที่อยู่ติดกันได้

สำหรับการติดตั้งตู้เย็นหลังที่ติดกัน

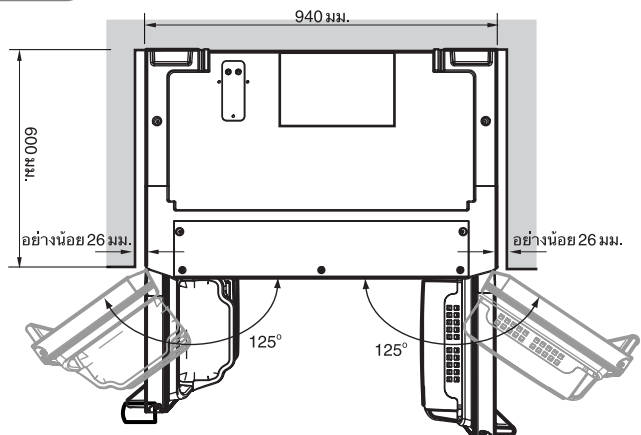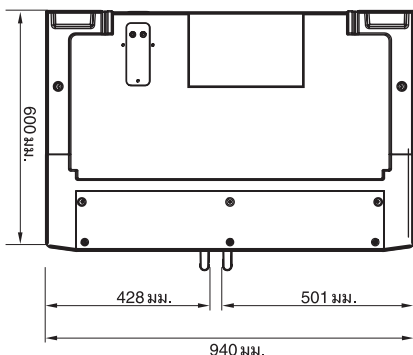


คู่มือการติดตั้งตู้เย็น

วิธีถอดฝาครอบขาตู้เย็น




ถอดฝาครอบขาตู้เย็น

เปิดประตูห้องแช่แข็งและห้องแช่เย็นแล้วถอดฝาครอบขาตู้เย็นโดยใช้ตะปูควงสามตัวออกในทางตรงกันข้ามเข็มนาฬิกา

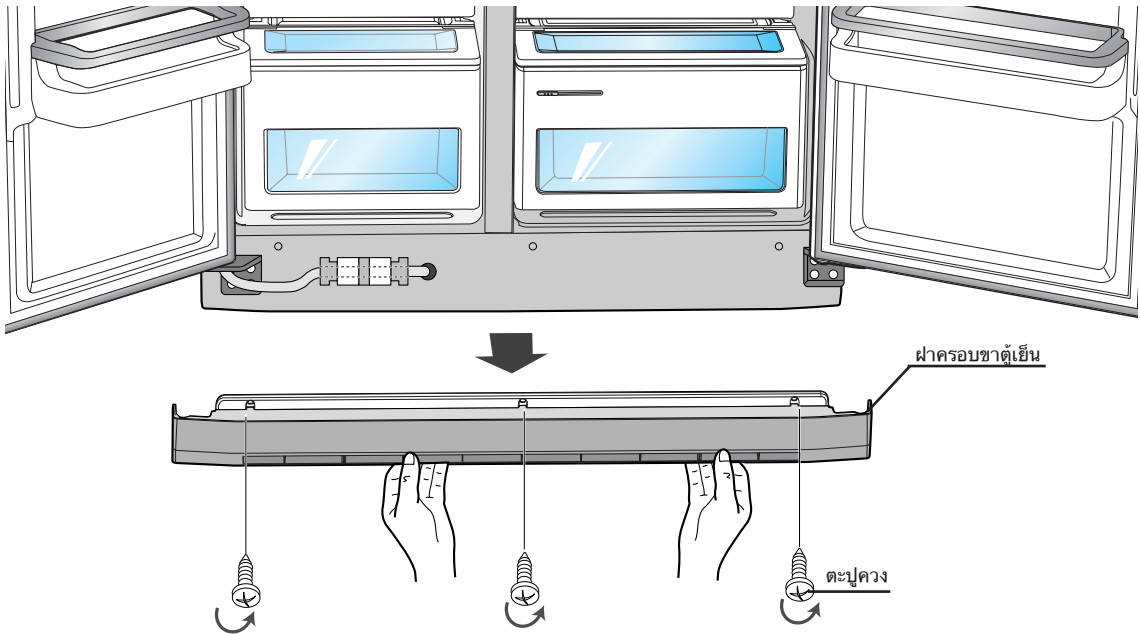

ถอดท่อน้ำออกจากตัวตู้เย็น

1) ถอดท่อน้ำโดยกดตัวต่อ (2) แล้วดึงท่อน้ำออก (1)

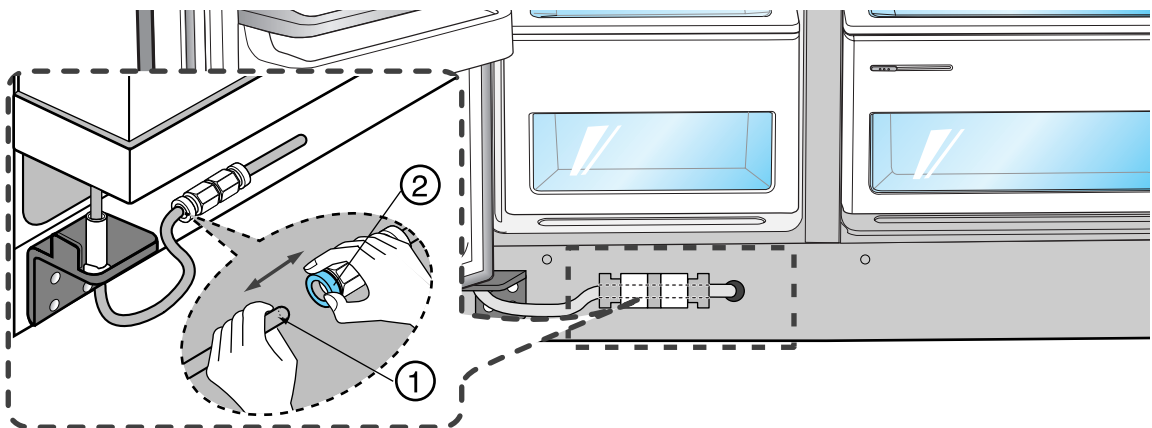

ข้อควรระวัง

ถอดท่อน้ำออกจากตัวตู้แต่ห้ามตัด

วิธีถอดประตูตู้เย็น




- ยกตู้เย็นขึ้น
- ระวังท่อน้ำและสายไฟในประตูตู้เย็นไม่ให้เกิดการเสียหาย
- วางประตูตู้เย็นในสถานที่ที่ปลอดภัย




ถอดประตูห้องแช่แข็ง


1) ปิดประตูตู้เย็น แล้วใช้ไขควงถอดแผ่นด้านบนสุด (①) ออก และถอดสายไฟ (②)

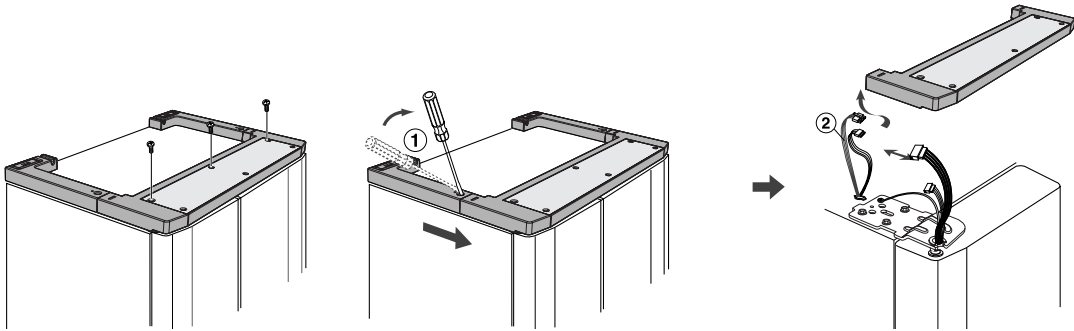

2) ถอดตะปูคองที่อยู่ภายในบานพับ (③) และพื้นดิน (④) โดยหมุนไปตรงกันข้ามเข็มนาฬิกาแล้วดึงบานพับบน (⑤) ออกในทางลูกศร (⑥) ดึงประตูออก ต้องระวังขณะที่ถอดประตูเพราะอาจตกลงมาทับคนได้

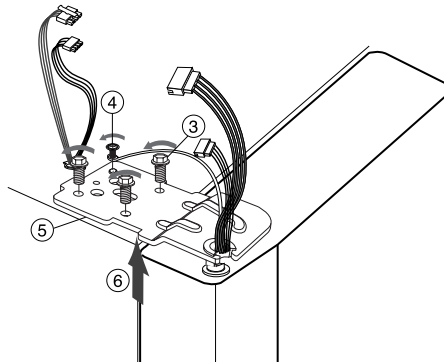

3) ถอดประตูออกจากบานพับล่าง (⑦) โดยยกประตูขึ้น (⑧)




วิธีถอดประตูตู้เย็น




ถอดประตูห้องแช่เย็น

1) ถอดสายไฟ (1)


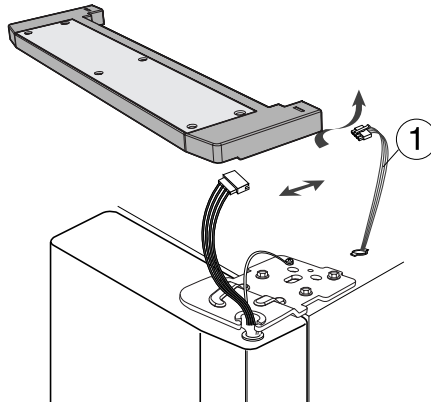


2) ถอดตะปูคองที่อยู่ในบานพับ (2) และพื้นดิน (3) โดยหมุนไปตรงกันข้ามเข็มนาฬิกาแล้วดึงบานพับบน (4) ออกในทางลูกศร (5) ดึงประตูออก ต้องระวังขณะที่ถอดประตูเพราะอาจตกลงมาทับคนได้

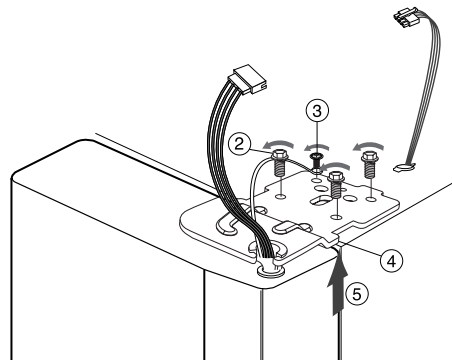

3) ถอดประตูออกจากบานพับล่าง (6) โดยยกประตูขึ้น (7)

4) ถอดบานพับล่าง (8) จากเหล็กรองบานพับ (9) โดยยกบานพับล่าง (8) ขึ้นทางลูกศร




- หลังจากถอดประตูและนำเข้าไปที่สถานที่ติดตั้งตู้เย็นแล้วประกอบใหม่ดังเดิม

วิธีประกอบประตูตู้เย็น




ประกอบประตูห้องแช่แข็ง


1) ประกอบประตูห้องแช่แข็งโดยใส่ท่อ (1) ในด้านล่างของประตูเข้าไปในช่องบานพับล่าง (2) และดึงท่อลง





2) ใส่เพลานับพัน (3) ในช่อง (4) และวางประตูโดยหมุนเพลานับพัน (5) หลังจากใส่ตัวยึดบานพับบน (6) ใส่สลักเกลียว (7) และตะปูคอง (8) ในทางเชื่อมหน้าพิก้า

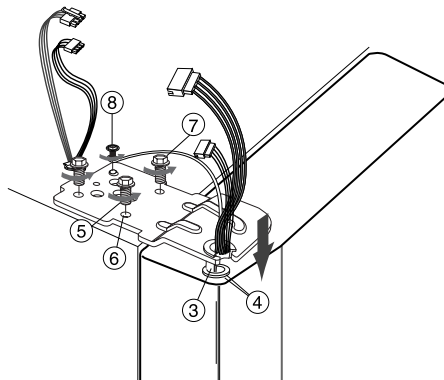

3) เสียบสายไฟ



4) วางส่วนด้านหน้าของแผ่นด้านบนสุด (9) ลงที่ด้านหน้าของบานพับด้านบน (10) และประกอบจากส่วนด้านหน้าของแผ่นด้านบนสุดก่อนเป็นลำดับแรก

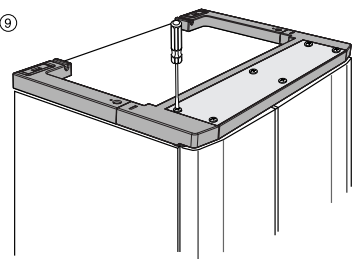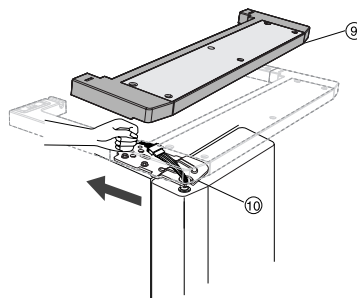


วิธีประกอบประตูตู้เย็น




ประกอบประตูห้องแช่เย็น


1) ใส่บานพับล่าง (1) เข้าในเหล็กทรงบานพับ (2)

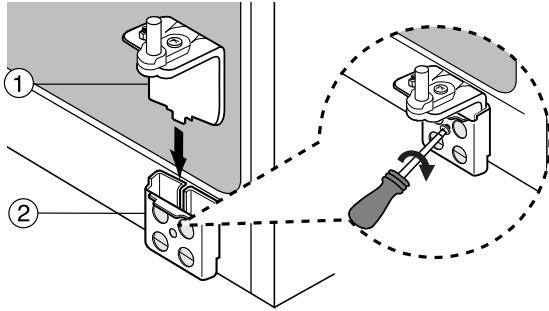


2) ประกอบประตูห้องแช่แข็งโดยใส่ท่อ (3) ในด้านล่างของประตูเข้าไปในช่องบานพับล่าง (4) และดึงท่อลง





3) ใส่เพลabanพับบน (5) ในช่อง (6) และวางประตูโดยหมุนเพลabanพับบน (7) หลังจากใส่ตัวยึดบานพับบน (8) ใส่สลักเกลียว (9) และตะปูคาง (10) ในทางเข้มนาฬิกา

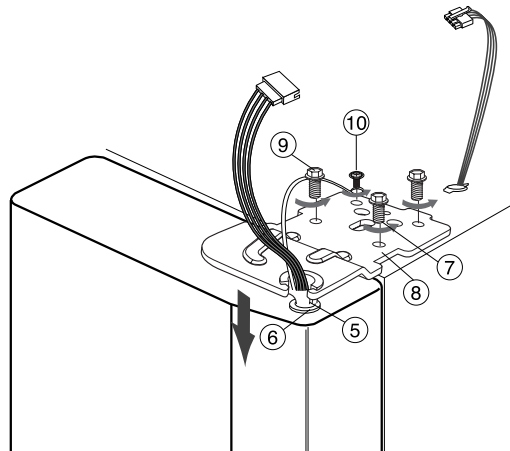

4) เสียบสายไฟ

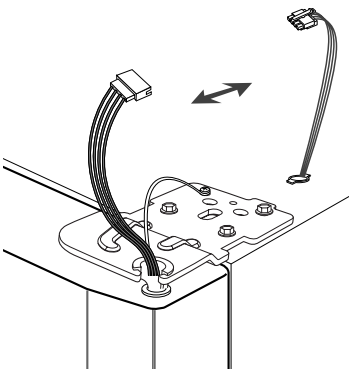

5) วางส่วนด้านหน้าของแผ่นด้านบนสุด (11) ลงที่ด้านหน้าของบานพับด้านบน (12) และประกอบจากส่วนด้านหน้าของแผ่นด้านบนสุดก่อนเป็นลำดับแรก

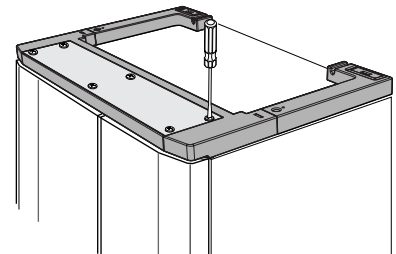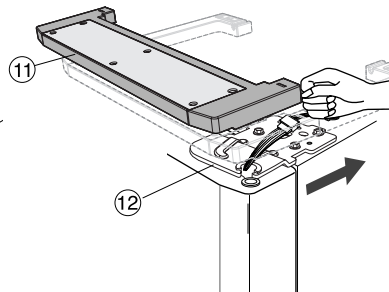


วิธีประกอบประตูตู้เย็น




ประกอบท่อน้ำ

1) ใส่ตัวต่อโดยผ่านปากกา (2) เข้าในท่อน้ำ (1)

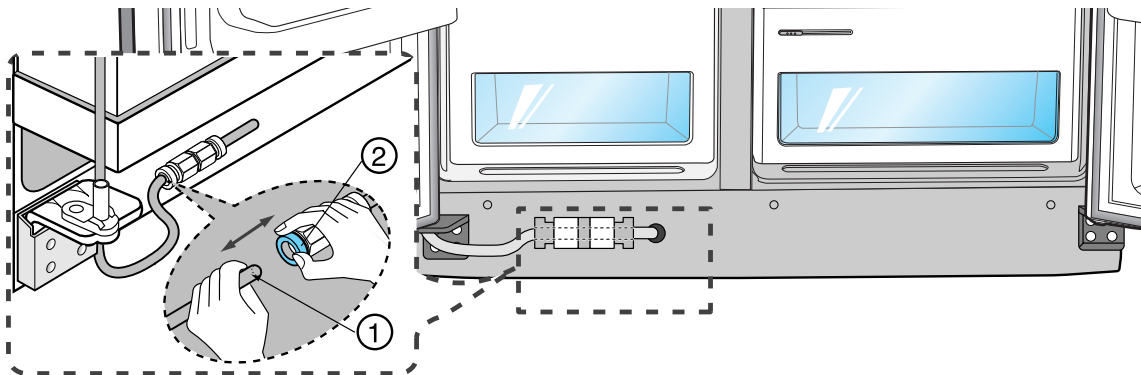

ประกอบฝาครอบชาตู้เย็น (ทางเลือก)

ติดฝาครอบชาตู้เย็นโดยไขตะปูควงเข้าตามรูข้างล่าง

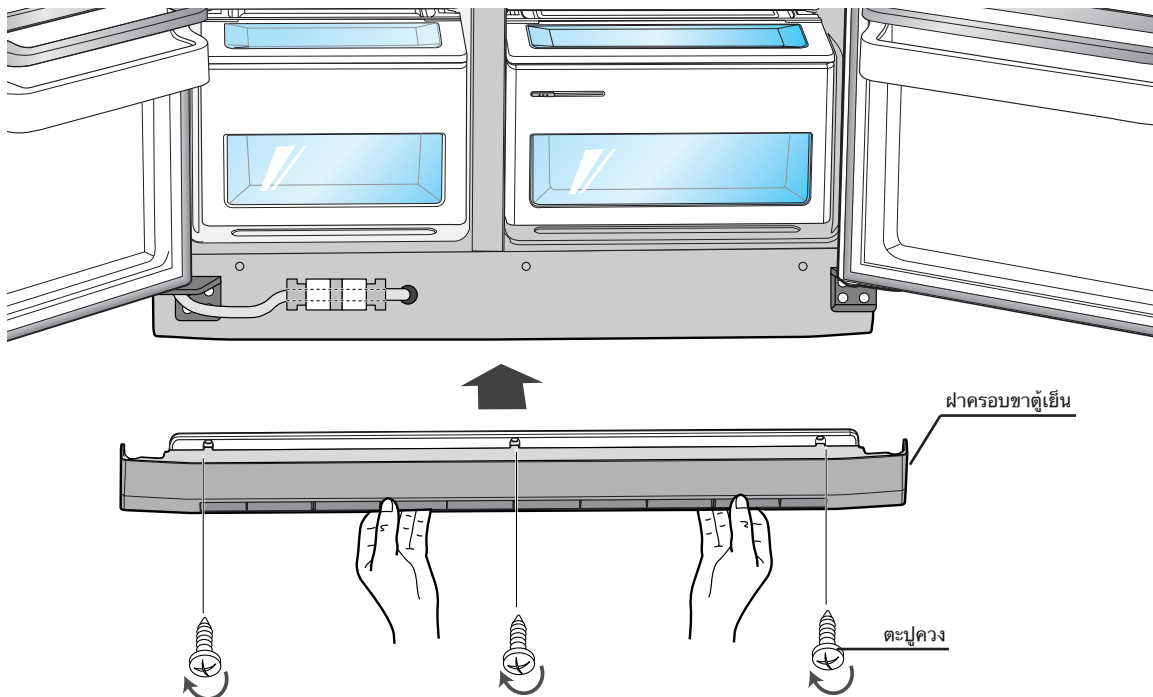

การปรับระดับประตูตู้เย็น



ให้ตั้งระดับประตูห้องแช่เย็นก่อน


หากสถานที่ที่ตั้งตู้เย็นไม่ราบสม่ำเสมอ จะเป็นสาเหตุทำให้ระดับประตูห้องแช่แข็งกับห้องแช่เย็นไม่เสมอกัน

กรณี 1)


หากประตูของห้องแช่แข็งต่ำกว่าประตูห้องแช่เย็นนิดหน่อย

ปรับระดับประตูของห้องแช่เย็นโดยใช้ไขควงปากแบน (①)

หมุนไปทางลูกศร (②)

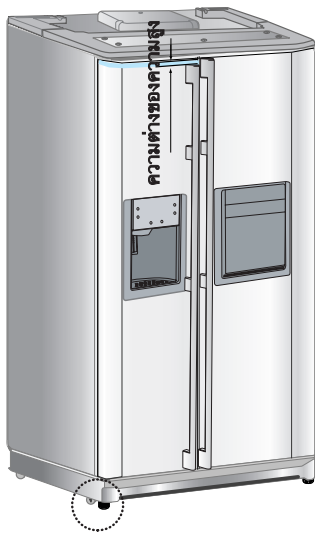

① ไขควงปากแบน



② ส่วนปรับระดับ




กรณี 2)


หากประตูของห้องแช่เย็นต่ำกว่าประตูห้องแช่แข็งนิดหน่อย

ปรับระดับประตูของห้องแช่แข็งโดยใช้ไขควงปากแบน (①)

หมุนไปทางลูกศร (②)

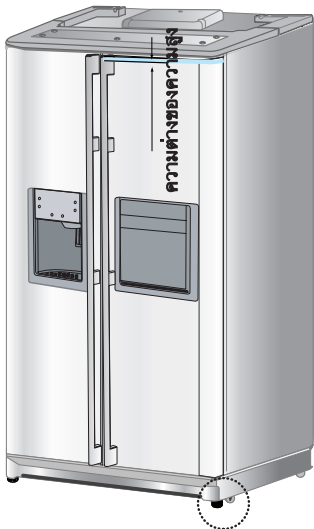

① ไขควงปากแบน



② ส่วนปรับระดับ



หากไม่สามารถปรับระดับของประตูตู้เย็นได้ให้อ้างอิงหน้าถัดไป

การปรับระดับประตูตู้เย็น



การปรับความต่างระดับระหว่างประตูตู้เย็น

หากประตูของห้องแช่แข็งสูงกว่าหรือต่ำกว่าประตูของห้องแช่เย็น




เปิดประตูแล้วปรับระดับตั้งชั้นตอนต่อไปนี้

1) หมุนคลายแป้นเกลียวที่อยู่บนพับล่าง (①) จนถึงส่วนบนสุดของสลักเกลียว (②)



ข้อแนะนำ

เมื่อหมุนคลายเป็นเกลียว (①) ใช้ประแจปากตาย (③) หมุนสลักเกลียว (②) ไปทางทวนเข็มนาฬิกา ทำให้แป้นเกลียว (①) หลวมและหมุนด้วยมือได้

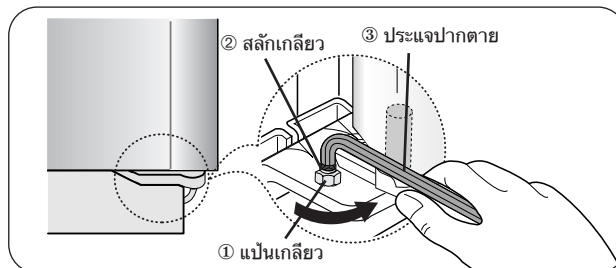


2) ปรับความต่างระดับระหว่างประตูโดยการหมุนสลักเกลียว (②) ไปทางเข็มนาฬิกา (↻) หรือทวนเข็มนาฬิกา (↻)




ข้อแนะนำ

เมื่อหมุนสลักเกลียวไปทางเข็มนาฬิกา (↻) ประตูจะเลื่อนขึ้น

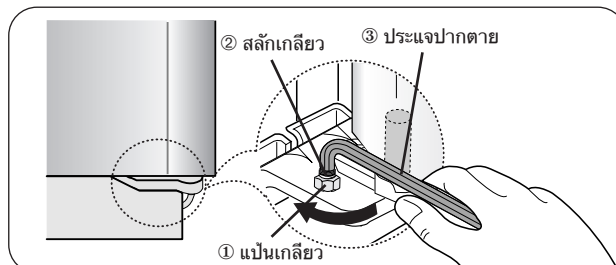

3) หลังจากปรับความต่างระดับของประตูเสร็จแล้วหมุนแป้นเกลียว (①) ไปทางเข็มนาฬิกา (↻) จนถึงส่วนล่างของสลักเกลียว หลังจากนั้นใช้ประแจปากตาย (③) หมุนแป้นเกลียว (①) ให้แน่น

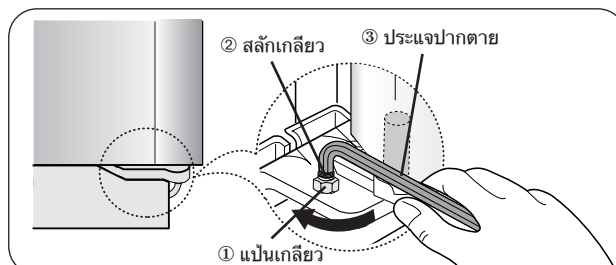

ข้อแนะนำ

หากแป้นเกลียว (①) ไม่แน่นอาจเป็นสาเหตุทำให้สลักเกลียว (②) หลวม

การตรวจสอบสายชองน้ำดื่ม

- 1) เพื่อให้ชองน้ำทำงานได้เป็นปกติ ต้องใช้แรงดันน้ำ 1.4-10 kgf/cm² (0.14-9.8 Mpa, 19.9-142.2 psi, 1.37-9.8 บาร์)
หากใช้กระดาดแก้ว (100 cc) รับน้ำก็กดได้เต็มแก้วภายใน 10 วินาที
- 2) เครื่องกรองน้ำกรองได้เฉพาะธาตุที่อยู่ในน้ำเท่านั้นแต่ไม่สามารถฆ่าเชื้อหรือบักเตรี
- 3) หากตู้เย็นติดตั้งอยู่บริเวณที่ความดันน้ำต่ำ (ต่ำกว่า 1.4-kgf/cm²) อาจติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มกำลังได้
- 4) เติมน้ำในถังซึ่งติดตั้งอยู่ข้างในตู้เย็นกดปุ่มน้ำเย็นจนกว่าน้ำเย็นไหลออกจากชองน้ำดื่ม




ข้อแนะนำ

ท่านสามารถสั่งซื้อชุดก๊อกน้ำได้จากตัวแทนจำหน่ายได้ ควรใช้ชุดก๊อกน้ำที่มีท่อทองแดง



ตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ

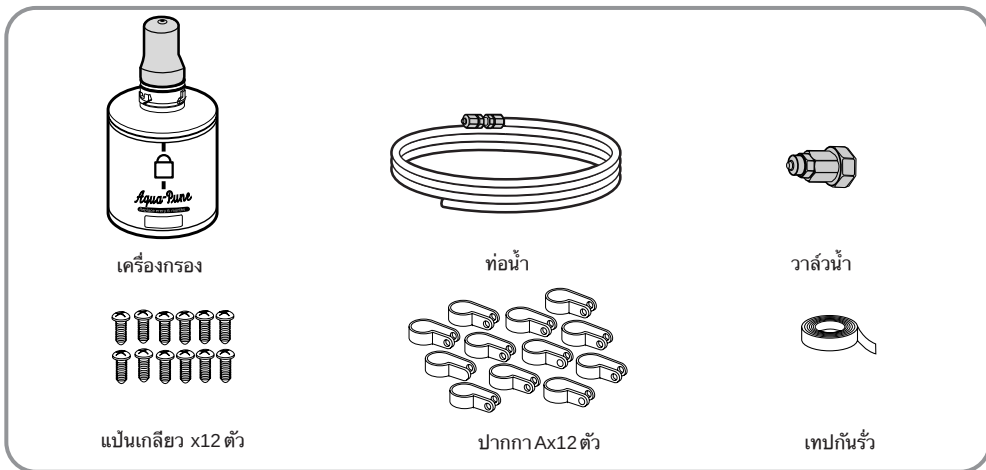

(อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องกรองน้ำ)


การติดตั้งสายชองน้ำดื่ม

(กรณี 1)



การต่อท่อน้ำเข้า

- ปิดท่อน้ำเข้าและเปิดเครื่องทำน้ำแข็ง
- วางในสถานที่ที่ใกล้ท่อน้ำเย็น
- ปฏิบัติตามข้อแนะนำวิธีติดตั้งชุดเครื่องทำน้ำแข็ง



1. ท่อน้ำเย็น
2. ปากกา
3. ท่อทองแดง (หรือพลาสติก)
4. แป้นเกลียว
5. ซิลิฟ
6. วาล์วปิด
7. แป้นเกลียวปะเก็น

การติดตั้งสายชองน้ำดื่ม



การต่อท่อน้ำกับเครื่องตู้เย็น


- ใส่แป้นเกลียวและปลอกพลาสติกเข้าไปหลอดพลาสติก
- หลังจากใส่ซิลฟ์แล้วหมุนให้แน่นต่อ 1/4" ตัวประกอบ



ข้อแนะนำ

อย่าหมุนแป้นเกลียวให้แน่นจนเกินไป

- ใส่ปลอกพลาสติกและแป้นเกลียวเข้าไปหลอดทองแดง
- ดึงที่แสดงไว้หมุนให้แน่นต่อตัวประกอบ
- เปิดน้ำแล้วตรวจสอบดูว่าน้ำรั่วหรือไม่

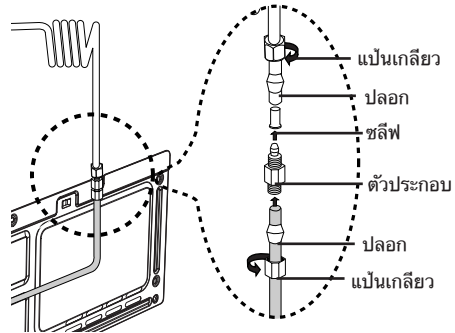

ข้อแนะนำ

ท่อน้ำต้องต่อกับน้ำที่ดื่มได้เท่านั้น

(กรณี 2)



การตรวจสอบท่อน้ำเข้า

- การต่อตัวต่อและวาล์วเข้ากับท่อน้ำ
- ปิดก๊อกน้ำประปา
 - ต่อตัวต่อ "A" กับก๊อกน้ำ
 - ทุกส่วนที่มีการต่อกันต้องปิดผนึกด้วยเทปกันรั่ว

ข้อพึงปฏิบัติ


ท่อน้ำต้องต่อกับท่อน้ำเย็นหากต่อกับท่อน้ำร้อนอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาในการทำงานของเครื่องกรองน้ำ

ข้อควรทราบ

สายชองน้ำดื่มไม่มีการรับรองจากผู้ผลิตตู้เย็นหรือช่างทำน้ำแข็ง
ต้องการติดตั้งด้วยความระมัดระวังตามคำแนะนำเพื่อป้องกันการถูกทำลายของอุปกรณ์สายชองน้ำดื่ม

ข้อแนะนำ

ถ้าหากตัวต่อไม่เข้ากับท่อน้ำที่มีอยู่ควรซื้อตัวต่อที่ถูกต้อง
ที่จำหน่ายมาติดตั้งให้ถูกต้อง

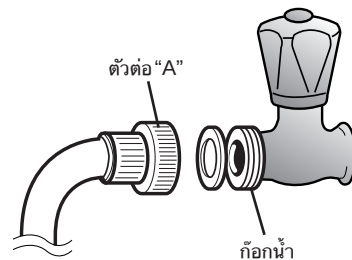


การติดตั้งสายช่องน้ำดื่ม




การต่อท่อน้ำกับเครื่องตู้เย็น

- ถอดฝาครอบด้านหลังของตู้เย็น
- ต่อท่อน้ำกับวาล์วโดยผ่านช่องฝาครอบด้านหลังของตู้เย็นตามรูป
- หลังจากต่อเสร็จแล้วควรตรวจสอบดูว่ามีการรั่วหรือไม่ หากมีการรั่วต้องต่อใหม่
- ประกอบฝาครอบด้านหลังของตู้เย็น

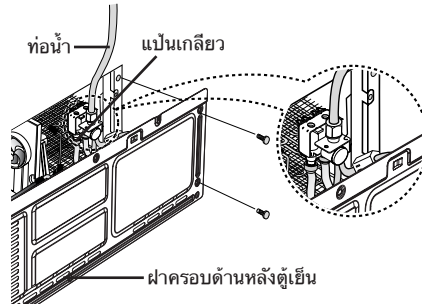



การติดตั้งท่อน้ำ

- ใช้ปากกา "A" ติดท่อน้ำที่ผนัง (ข้างหลังของตู้เย็น)
- ติดท่อน้ำเสร็จแล้วควรตรวจสอบความเรียบรอยว่าโค้งหรือมันคงหรือไม่
- เปิดสวิตซ์ตู้เย็นและกดคันโยกด้านขวาจนกว่าน้ำจะออกทางท่อน้ำ กดคันโยกจนกว่าอากาศในท่อน้ำออกหมด
- ตอนที่น้ำออกจากท่อน้ำตรวจสอบดูว่า ส่วนที่มีการต่อของท่อน้ำรั่วหรือไม่ ย้ายตู้เย็นไปยังสถานที่ที่ต้องการ แต่เมื่อติดตั้งตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ควรย้ายไปที่อื่น



การติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

- แยกฝาปิดออกโดยหมุนในทางตรงกันข้ามเข็มนาฬิกาตามที่แสดงไว้ ถอดเครื่องกรองน้ำออกจากกล่องแล้วติดตั้งกลับทันทีในวันเวลา
- เขียนวันเวลาที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำลงในฉลาก ตัวอย่างเช่น ถ้าติดตั้งเครื่องกรองน้ำเดือนพฤษภาคมเขียนไว้เป็น "พฤษภาคม"
- ถอดฝาปิดในออกแล้วใส่เครื่องกรองน้ำที่แสดงไว้ในรูป
- หมุนเครื่องกรองตามเข็มนาฬิกาอย่างช้าๆ 90 องศาเพื่อให้ตรงกับเครื่องหมายบนฝาครอบแล้วล็อกเครื่องกรองในตำแหน่งนั้น อย่าหมุนให้แน่นเกินไป

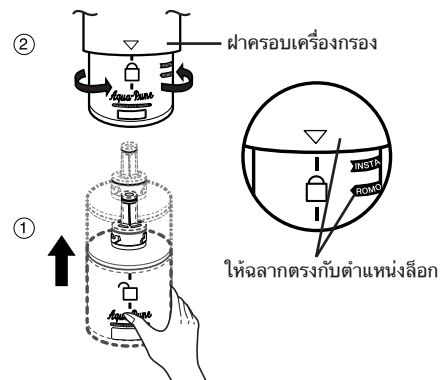

ข้อพึงปฏิบัติ


ตรวจสอบดูว่าฉลากตรงกับตำแหน่งล็อกหรือไม่

การติดตั้งสายช่องน้ำดื่ม



การเอาตะกอนน้ำของเครื่องกรองน้ำออก

- 1) เปิดก๊อกน้ำประปาและหมุนวาล์วท่อน้ำ
- 2) ปลดยกก๊อกน้ำจนกว่าน้ำสะอาดออกมาจากด้านน้ำออกของเครื่องกรองน้ำ
- 3) อาจปฏิบัติขั้นตอนข้างบนซ้ำก็ได้ตามสภาวะน้ำประปาของบ้าน
- 4) เปิดประตูเย็นแล้วตรวจสอบดูว่าน้ำรั่วหรือไม่

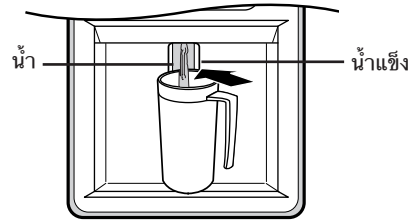


ข้อแนะนำ

- เครื่องกรองน้ำที่ติดตั้งใหม่อาจทำให้น้ำพุ่งออกมาจากช่องน้ำดื่มชั่วคราวก็ได้




ตรวจสอบปริมาณน้ำที่เข้าช่องทำน้ำแข็ง

- 1) ยกเครื่องทำน้ำแข็งส่วนบนขึ้น (①) แล้วดึงออก (②)

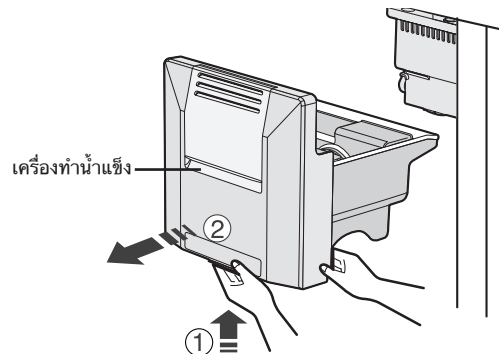

2) เมื่อถอดปุ่มทดลอง

ถาดน้ำแข็งจะหันและน้ำจะออกจากก๊อกน้ำของเครื่องทำน้ำแข็ง ซึ่งในขณะนี้จะตรวจสอบปริมาณน้ำได้ (ดูรูป)
หากน้ำออกมาปริมาณน้อยขนาดของน้ำแข็งจะเล็กลงไปและทำให้ไม่สะดวกในการใช้น้ำแข็ง
ปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาของเครื่องตู้เย็นแต่เป็นปัญหาที่เกิดจากความดันต่ำในท่อน้ำ และอาจเกิดขึ้นบ่อยๆ ถ้าพบปัญหาเช่นนี้ควรควบคุมปริมาณน้ำตามวิธีดังต่อไปนี้

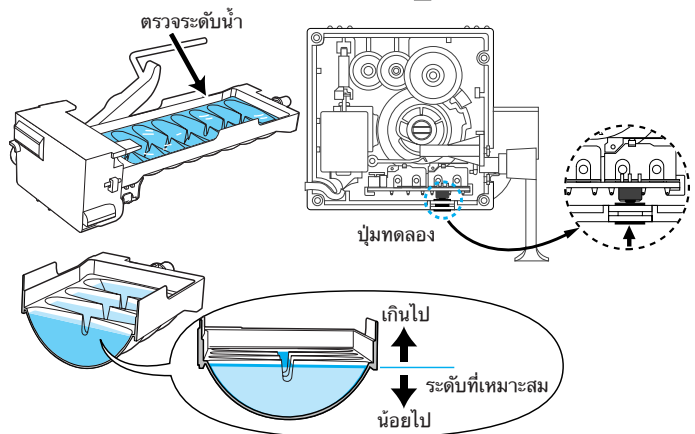

ก่อนการเรียกใช้บริการ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
ตู้เย็นทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ทำงาน	• ถอดปลั๊ก	• ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟเสียบแน่นดีหรือไม่
	• การควบคุมอุณหภูมิที่แสดงบนแผงควบคุมตั้งค่าอุณหภูมิถูกต้องหรือไม่?	• พยายามตั้งอุณหภูมิให้ต่ำลง
	• ตู้เย็นโดนแสงแดดโดยตรงหรือตั้งอยู่ใกล้แหล่งความร้อนหรือไม่?	• ย้ายตู้เย็นไปตั้งที่ตำแหน่งที่เหมาะสม
	• ด้านหลังตู้เย็นอยู่ชิดผนังมากเกินไปหรือไม่?	
อาหารในตู้เย็นแข็งเป็นน้ำแข็ง	• การควบคุมอุณหภูมิที่แสดงบนแผงควบคุมตั้งค่าอุณหภูมิถูกต้องหรือไม่?	• พยายามตั้งอุณหภูมิให้ต่ำลง
	• อุณหภูมิในห้องต่ำเกินไปหรือไม่?	
	• ท่านเก็บอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำมากไว้ในส่วนที่เย็นจัดที่สุดของตู้เย็นหรือไม่?	
ตู้เย็นมีเสียงผิดปกติหรือมีเสียงดัง		• ตรวจสอบพื้นว่าไต่ระดับและมั่นคง
	• ด้านหลังตู้เย็นอยู่ชิดผนังมากเกินไปหรือไม่?	• ย้ายตู้เย็นไปตั้งที่ตำแหน่งที่เหมาะสม
	• มีสสารบางอย่างหยดลงไปด้านหลังหรือใต้ตู้เย็นหรือไม่?	• ขจัดสิ่งแปลกปลอมออก
	• ท่านอาจได้ยินเสียง ตึก ดังมาจากตู้เย็นซึ่งเป็นเรื่องปกติและเกิดขึ้นเกิดเพราะอุปกรณ์หลายอย่างหดหรือขยายตัว	
มุมด้านหน้าและด้านข้างตู้เย็นร้อนจนเกิดหยดน้ำ	• ท่อน้ำร้อนติดตั้งอยู่ตรงมุมด้านหน้าตู้เย็นซึ่งทำให้อุณหภูมิตู้เย็นลดลงอย่างรวดเร็วและประหยัดการใช้พลังงาน	• ปกติ
	• การเกิดหยดน้ำอาจเกิดขึ้นได้เมื่อท่านเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลานาน	• ปกติ
ไม่มีน้ำแข็ง	• ท่านปิดฟังก์ชันการทำน้ำแข็งหรือไม่?	• ดูแผงควบคุม
	• มีน้ำแข็งอยู่ในถาดเก็บน้ำแข็งหรือไม่?	• ถูถาดเก็บน้ำแข็ง
	• ต่อด้านหน้าและปิดวาล์วน้ำหรือไม่?	• ดูวาล์ว
	• อุณหภูมิห้องแช่แข็งร้อนเกินไปหรือไม่?	• ตั้งอุณหภูมิให้ต่ำลง
	• ท่านทิ้งระยะเวลามากถึง 12 ชั่วโมงหลังจากที่ต่อด้านหน้าเพื่อทำน้ำแข็งหรือไม่?	
ท่านได้ยินเสียงฟองอากาศในตู้เย็น	• ฟองน้ำออกมาจากระบบหมุนเวียนสารทำความเย็นในตู้เย็นเป็นเรื่องปกติ	• ปกติ
ตู้เย็นมีกลิ่นไม่พึงประสงค์	• ห่ออาหารกลิ่นแรง ทั้งอาหารที่บูด	
เกล็ดน้ำแข็งเกาะตัวที่ด้านข้างตู้เย็น		• ควรให้มีช่องว่างระหว่างอาหารที่เก็บเพื่อการหมุนเวียนอากาศที่มีประสิทธิภาพ
	• ช่องระบายอากาศถูกปิดกั้นหรือไม่?	
	• ปิดประตูตู้เย็นสนิทหรือไม่?	
ไม่มีการจ่ายน้ำ	• ต่อด้านหน้าและปิดวาล์วน้ำหรือไม่?	
	• ท่อส่งน้ำแตกหรือไม่?	
	• ถังน้ำแข็งเพราะอุณหภูมิตู้เย็นต่ำเกินไปหรือไม่? เลือกการปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นจากแผงควบคุม	

ก่อนการเรียกใช้บริการ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
ก่อนน้ำแข็งเล็กและกลาง	เครื่องกรองน้ำอุดตัน	• เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำใหม่หรือเปลี่ยนปลั๊ก
การทำน้ำแข็งช้า	เปิดประตูเย็นทิ้งไว้	• ตรวจสอบดูว่าห่ออาหารขวางไม่ให้ประตูได้สนิทหรือไม่
	ไม่ได้ตั้งค่าการควบคุมอุณหภูมิให้เย็นเพียงพอ	• ดูเรื่องการควบคุม
ไฟสแตมติดในตู้เย็น	เปิดฮีตเตอร์ขจัดน้ำแข็ง	• ปกติ
การจ่ายน้ำแข็งก่อนไม่ทำงาน (สำหรับบางรุ่น)	ปิดเครื่องทำน้ำแข็งหรือปิดการจ่ายน้ำ	• เปิดเครื่องทำน้ำแข็งหรือสายส่งน้ำ
	ก่อนน้ำแข็งจะแข็งตัวอยู่ที่ตัวจ่ายที่ทำน้ำแข็ง	• ขจัดก่อนน้ำแข็งและเลื่อนตัวจ่ายน้ำแข็งไปที่ตำแหน่ง ON
	มีก่อนน้ำแข็งที่รูปร่างปิดปกติอยู่ในกล่องเก็บน้ำแข็ง	• ใช้ปลายนิ้วเขี่ยออกและทิ้งก่อนน้ำแข็งที่เหลือ • ห้องแช่แข็งอาจร้อนเกินไป ปรับการควบคุม • ห้องแช่แข็งไปยังการตั้งค่าที่เย็นลงโดยปรับ • ครั้งละหนึ่งตำแหน่ง จนกระทั่งไม่มีก่อนน้ำแข็งเกิดขึ้น
	ตัวจ่ายน้ำแข็งก่อนล็อก (LOCKED)	• กดปุ่ม CHILD LOCK ค้างไว้นาน 3 นาที
น้ำมีรสชาติไม่ดี/มีกลิ่น (สำหรับบางรุ่น)	ตัวจ่ายน้ำไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน	• ระบายน้ำออกจนกระทั่งน้ำในระบบน้ำไหลเข้ามาเต็มเต็มใหม่อีกครั้ง
น้ำในแก้วแรกมีอุณหภูมิอุ่น (สำหรับบางรุ่น)	เป็นปกติเมื่อติดตั้งตู้เย็นครั้งแรก	• รอ 24 ชั่วโมงเพื่อให้ตู้เย็นเย็นลงอย่างสมบูรณ์
	ตัวจ่ายน้ำไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน	• ระบายน้ำออกจนกระทั่งน้ำในระบบน้ำไหลเข้ามาเต็มเต็มใหม่อีกครั้ง
	ระบบน้ำระบายน้ำออกหมด	• รอประมาณสองสามชั่วโมงเพื่อให้ น้ำที่เติมเข้าไปใหม่เย็น
ช่องน้ำดื่มไม่ทำงาน (สำหรับบางรุ่น)	สายจ่ายน้ำปิดอยู่หรือไม่ติดต่อ	• ตรวจสอบการติดตั้งสายส่งน้ำ
	เครื่องกรองน้ำอุดตัน	• เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำหรือถอดตัวกรองออกและเสียบปลั๊ก
	อาจมีอากาศอยู่ในระบบน้ำ	• กดที่ตัวจ่ายน้ำแข็งอย่างน้อยที่สุดสองวินาที
	ตัวจ่ายน้ำแข็งก่อนล็อก (LOCKED)	• กดปุ่ม CHILD LOCK ค้างไว้นาน 3 นาที
น้ำพุ่งออกจากหัวจ่ายน้ำ (สำหรับบางรุ่น) ไม่มีการจ่ายน้ำ (สำหรับบางรุ่น) แต่เครื่องทำน้ำแข็งทำงาน	เพิ่งจะติดตั้งเครื่องกรองน้ำใหม่	• ปลดปล่อยน้ำไหลจากตัวจ่ายน้ำ 3 นาที (ประมาณหนึ่งแกลลอนครึ่ง)
	น้ำในถังเก็บน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง	• เรียกช่างให้บริการ
	การตั้งค่าการควบคุมตู้เย็นเย็นจัดเกินไป	• ปรับตั้งค่าไปยังการตั้งค่าที่ร้อนขึ้น
	ก่อนน้ำแข็งติดอยู่ในเครื่องทำน้ำแข็ง (ไฟสีเขียวที่สว่างติดอยู่จะกะพริบ)	• ปิดเครื่องทำน้ำแข็ง ขจัดก่อนน้ำแข็งออกและเปิดเครื่องทำน้ำแข็งอีกครั้ง
มีน้ำบนพื้นครัวหรือใต้ห้องแช่แข็ง	ระบบระบายน้ำใต้ห้องแช่แข็งอุดตัน	• ตรวจสอบและทำความสะอาด • ตรวจสอบล๊อคเครื่องกรองน้ำ
	ก่อนน้ำแข็งค้างอยู่ที่ราง	• ใช้ช้อนไม้ดันน้ำแข็ง
ไม่มีการจ่ายน้ำหรือทำน้ำแข็งก่อน	สายส่งน้ำหรือวาล์วปิดน้ำอุดตัน	• เรียกช่างท่อ
	เครื่องกรองน้ำอุดตัน	• เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำหรือถอดตัวกรองออกและเสียบปลั๊ก
	ตัวจ่ายน้ำแข็งก่อนล็อก (LOCKED)	• กดปุ่ม CHILD LOCK ค้างไว้นาน 3 นาที

เขตจำกัดอุณหภูมิล้อมรอบ

ตู้เย็นของท่านออกแบบให้ทำงานในอุณหภูมิล้อมรอบตามเขตอุณหภูมิที่แสดงไว้บนแผ่นป้าย

เขตอุณหภูมิ	สัญลักษณ์	อุณหภูมิล้อมรอบ	
		สูงสุด	ต่ำสุด
เขตอุณหภูมิที่ขยายออกไป	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
เขตอุณหภูมิ	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
เขตอุณหภูมิที่ลดลงไป	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
เขตอุณหภูมิ	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

ข้อแนะนำ: อุณหภูมิข้างบนนี้อาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น สถานที่ที่ติดตั้งตู้เย็น
อุณหภูมิล้อมรอบและความถี่ของการเปิดประตูของตู้เย็น เป็นต้น
ควรปรับอุณหภูมิตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งอิทธิพลต่ออุณหภูมิล้อมรอบ

บันทึก

SAMSUNG

บันทึก

SAMSUNG



ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อ
สอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center
Thai Samsung Electronics Co.,Ltd
1800-29-3232 \ 02-689-3232
www.samsung.com/th