

SCX-4x24 Series
SCX-4x28 Series

多功能打印机 用户指南

想象无穷，可能无限

感谢您购买 Samsung 产品。

SAMSUNG

最新激光产品的功能


新型设备拥有许多提高打印文档质量的特殊功能。
使用这台机器，您可以：

特殊功能




以卓越的质量和速度进行打印

- 您可以最高 1,200 dpi 有效输出的分辨率进行打印。
- 本机器打印 A4 尺寸纸张的速度最快可达 24 ppm (SCX-4x24 Series)、28 ppm (SCX-4x28 Series)，打印 letter 尺寸纸张的速度最快可达 25 ppm (SCX-4x24 Series)、30 ppm (SCX-4x28 Series)。




处理不同类型的可打印材料

- 手动纸盘支持信头纸、信封、标签、自定义尺寸介质、明信片 and 重纸。手动纸盘最多容纳一页纸。
- 250 张纸盘 1 和选装纸盘支持各种尺寸的普通纸。




制作专业文档

- 打印水印。您可以在文档中自定义诸如“机密”的字样。请参阅 *软件部分*。
- 打印海报。文档每页的文本和图像都可以放大，并可以在选定的多张纸上打印，然后再拼成一张海报。请参阅“*软件部分*”。
- 您可以使用普通纸预打印表格和信头纸。请参阅 *软件部分*。



节省时间和成本

- 要节省纸张，可以在一张纸上打印多个页面。
- 在不使用时，本款机器会大幅降低耗电量，自动节省能源。
- 要节省纸张，可以在纸张的两面进行打印（双面打印）。请参阅 *软件部分*。



扩展机器的容量

- 本机器具有一个额外的内存插槽，可用于扩大机器内存。（第 73 页）
- 与 PostScript 3 (PS) 兼容的 Zoran IPS Emulation* 可实现 PS 打印。



* Zoran IPS Emulation 与 PostScript 3 兼容

版权所有 1995-2005，Zoran Corporation。保留所有权利。
Zoran、Zoran 徽标、IPS/PS3 和 OnImage 均为 Zoran Corporation 的商标。


* 136 PS3 字体

包含 Monotype Imaging Inc 提供的 UFST 和 MicroType。



在各种环境下打印

- 可以使用各种操作系统进行打印，例如 Windows、Linux 和 Macintosh 系统。
- 本机配有 USB 接口和网络接口。




以多种格式复印原件

- 本机可以从单页的原件文档打印多份图像。
- 具有可擦除目录和报纸背景的特殊功能。
- 可在调整图像大小的同时增强打印质量。



扫描原件并立即发送

- 进行彩色扫描并采用 JPEG、TIFF 和 PDF 格式精确压缩。
- 快速扫描文件并使用网络扫描功能将其发送到多个目的地。



设置发送传真的特定时间

- 可指定在某一时间发送传真，也可以将传真发送到多个存储的目的地。
- 发送后，机器将根据设置打印出传真报告。

不同型号的功能

本机是为支持所有文档需求而设计的 – 从打印到复印，以及与工作相关的更高级的网络解决方案。
本机的基本功能包括：

功能	SCX-4824HN	SCX-4828HN
USB 2.0	●	●
USB 内存接口		●
ADF（自动进纸器）	●	●
网络接口以太网 10/100 Base TX 有线局域网	●	●
双面打印		●
传真	●	●
扫描到电子邮件		●
PostScript 驱动程序		●

（●：包含，○：可选，空白：未提供）

关于本用户指南

本用户指南提供了本机的基本信息，并详细介绍了实际应用过程中的每一步操作。初级用户和专业用户都可参照本指南进行安装和使用本机器。
本指南中的某些词汇可表达相同的含义，如下所示：




- 文档与原件同义。
- 纸张与介质或打印介质同义。

下表提供了本指南的约定。

印刷惯例	说明	示例
粗体	适用于机器屏幕上的文字或实际打印内容。	开始
注意	用于提供机器功能或特性的附加信息或详细规格。	 不同国家 / 地区的日期格式可能有所差异。
警告	用于为用户提供信息，以保护机器免受机械损坏或导致故障。	 请勿接触墨粉盒下面的绿色部分。
脚注	用于提供有关某些字或短语的更详细的信息。	a. 每分钟页数
（有关详细信息，请参阅第 1 页）	用于将用户带到参考页面以了解其他详细信息。	（有关详细信息，请参阅第 1 页）

查找更多信息

您可以从以下资源（印刷品或屏幕帮助）中找到有关设置和使用本机的信息。

快速安装指南 	提供有关如何安装本机的信息，请务必按照该指南中的说明进行操作。
联机用户指南 	提供本机全部功能的详细使用说明，且包含维护机器、故障排除和安装配件的信息。 此用户指南还包含 <i>软件部分</i> ，用以提供有关在各种操作系统中如何使用本机打印文档，以及如何使用所提供的软件实用程序的信息。
打印机驱动程序帮助 	提供与打印机驱动程序属性有关的帮助信息，以及与打印属性设置有关的说明信息。要访问打印机驱动程序帮助屏幕，请在打印机属性对话框中单击 帮助 。
Samsung 网站	如果您能访问 Internet，就可以通过 Samsung 网站获得帮助、支持、打印机驱动程序、手册和订购信息，网址为 www.samsungprinter.com 。

安全信息

重要安全标记和预防措施

本用户手册中图标和标识的含义：

 警告	可能导致严重人身伤害或死亡的危险情况或危险操作。
 小心	可能导致轻微人身伤害或财产损失的危险情况或危险操作。
 小心	使用机器时，请务必遵循以下基本的安全预防措施，以减少火灾、爆炸、电击和人身伤害的危险。
	请勿尝试。
	请勿拆卸。
	请勿触摸。
	请务必遵循指示。
	从壁式插座中拔下电源插头。
	确保机器已接地，以避免电击。
	致电服务中心，以寻求帮助。

列出这些警告标识的目的是为了避免对您及他人造成伤害。请务必遵循这些指示。阅读完本部分后，请将其保存于安全之处，以便日后参考。

- 
 1. 阅读并了解所有说明。
 2. 操作电子设备时要了解有关常识。
 3. 遵循机器上及随机附带的文字材料所标注的所有警告和说明。
- 
 4. 如果操作说明与安全信息冲突，请留心安全信息。您可能曲解了操作说明。如果您无法解决冲突，请与销售代表或服务代表联系，寻求帮助。
- 
 5. 清洁之前，请从交流电墙上插座和 / 或电话插孔中拔出机器插头。请勿使用液体或气雾清洁剂。只能使用湿布进行清洁。
- 
 6. 请勿将机器放置在不稳固的推车、架子或桌子上。否则，机器可能会坠落造成严重损坏。
 7. 请勿将机器放置在散热器、加热器、空调或通风设备上面或其上方，也不要靠近这些设备。
 8. 请勿在电源上放置任何物品。请勿将机器放置在电源线会被踩到的位置。
- 
 9. 请勿使壁式插座和加长电线超负荷。否则会降低性能，甚至可能会导致火灾或电击。
 10. 请勿让宠物撕咬交流电源线、电话线或 PC 接口连接线。
- 
 11. 请勿将任何物品通过外壳或机壳开口推入机器内。因为这可能会触碰到有危险电压的位置，从而引起火灾或电击。请勿将任何液体洒在机器上或机器内部。
 12. 为避免电击危险，请勿拆卸机器。如果需要修理，请与专业技术服务人员联系。打开或拆卸盖板可能会使您受到危险电压的伤害或面临其它危险。如果装配不正确则可能会在随后的设备使用过程中引发电击。



13. 如果发生以下情况，请从电话插孔、PC 和交流壁式插座中拔出机器插头，并向专业服务人员寻求帮助：

- 电源线、插头或连接电缆的任何部分损坏或磨损。
- 液体洒到机器内部。
- 机器淋雨或进水。
- 按说明进行操作后机器仍不能正常工作。
- 机器坠地或机体有破损。
- 机器性能突然发生明显变化。



14. 请只对操作说明中提及的控制项进行调整。如果错误地调整了其它控制项，可能会导致机器损坏，专业技术服务人员需要大量工作才能使其恢复正常工作。



15. 避免在雷雨天使用机器。闪电可能会导致雷击危险。如果可能，请在雷暴期间拔掉交流电源和电话线。

16. 随机提供的电源线应在安全操作中使用。如果在 110 V 的机器上使用 2 米以上的电源线，则线号应超过 16 AWG^a。

17. 只能使用 26 号 AWG 或更大规格的电话线。



18. 妥善保管这些说明。

a. AWG: American Wire Gauge

激光安全声明

本打印机在美国已通过认证，符合 DHHS 21 CFR 第 1 章、第 J 节关于 I (1) 类激光产品的要求，其余部分已通过 IEC 825 I 类激光产品要求的认证。

I 类激光产品没有危险。激光系统和打印机的设计原则是在日常操作、用户维护或指定维修条件下，所受的激光辐射都不会超过 I 类级别规定的标准。

警告

请勿在激光 / 扫描仪组件的保护盖拆掉的情况下对打印机进行操作或维修。虽然反射的光束不可见，但它可能会损伤您的眼睛。

使用本产品时，请务必遵循这些基本的安全措施，以减少火灾、电击和人身伤害的危险：



CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS
D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION
DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN
ABDECKUNG GEÖFFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI
APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.
EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE
EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE
KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING.
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL
ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL
ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTAESSA.
VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注 意 - 严禁揭开此盖，以免激光泄露灼伤

주 의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로
주의하십시오.

臭氧安全



在日常操作中，此机器会产生臭氧。所产生的臭氧不会对操作人员造成危害。但是，建议在通风良好的环境中使用此机器。
有关臭氧的详细信息，请向最近的 **Samsung** 经销商咨询。

节能



本机器采用先进的节能技术，可在处于非活动状态时减少能源消耗。
机器在一定时间内未接收数据时，耗电量会自动降低。
ENERGY STAR 和 **ENERGY STAR** 商标是已在美国注册的商标。
要获得有关 **ENERGY STAR** 程序的详细信息，请查看 <http://www.energystar.gov>。

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。
当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与工厂取得联系，我们会及时为您提供服务。

射频辐射

用户应了解的 FCC 信息

本设备已经过检验，证明符合 **FCC** 规章第 15 部分有关 **B** 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止在居住环境中安装时出现有害干扰。本产品产生、使用和辐射射频能量，如果未按本手册的说明安装和使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。但我们不保证在特定安装情况下不会产生有害干扰。如果此设备对无线电和电视产生有害干扰（可通过开关设备来确定），用户可以采取以下一项或多项措施来消除干扰：

- 调整或重新安置接收天线。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器不同的电源插座上。
- 咨询经销商和专业电视技术人员寻求帮助。

 未经对产品合格性负责的生产商明确认可，用户如对设备进行任何更改或修改，都将使设备操作授权失效。

加拿大无线电干扰规章

本数字设备未超出加拿大工业和科学 **ICES-003** 标准中题为 “**Digital Apparatus**” 的干扰设备标准中所规定的数字设备无线电噪音排放 **B** 类限制。
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “ Appareils Numériques ”, ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

传真标志

按照 1991 年颁布实施的电信业消费者保护法案规定，任何人使用计算机或其它电子设备通过电话传真机发送消息时，必须在发送的每一页的顶端或底部的页边空白处，或者在发送的第一页中明确地包含以下信息，否则将视为非法：

- (1) 发送日期和时间
- (2) 标明是企业、企业实体或个人发送的信息；以及
- (3) 传真机、企业、企业实体或个人的电话号码。

电话公司可以对其通讯设施、设备运行或程序进行改造，这些改造是其公司运作过程中完全必要的，而且不违反 **FCC** 第 68 章的管制条款。如果可以预期到这些改造会使任何客户终端设备与电话公司的通讯设施不兼容，或需要修改或变更这些终端设备，或者在整体上会影响到其使用性能，则电话公司应提前书面通知客户，使客户有足够的时间来保证服务不发生中断。

振铃等效值

本机器的振铃等效值和 FCC 注册号可以在机器底部或侧面的标签上找到。在某些情况下，您需要将此号码提供给电话公司。

振铃等效值 (REN) 用于衡量电话线路上的电力负载，可用于确定线路是否出现“超载”情况。在一条电话线路上安装多种设备可能会引起拨打和接听电话问题，特别是在线路呼叫的同时有拨入的情况下。电话线路上设备的振铃等效值总和不能超过 5，以确保电话公司提供的服务正常运行。在某些情况下，总和为 5 时线路将无法使用。如果您的某一个电话设备不能正常运行，应立即将其从线路中拆除，因为此设备可能会对电话网络造成损坏。



FCC 规章声明，任何未经制造商明确许可的变更或修改，均可能会导致用户对设备的操作无效。在终端设备对电话网络造成损坏的情况下，电话公司应提前告知用户服务将被终止。然而，在无法事先通知的情况下，公司可以将服务暂停，但是必须：

- a) 立即通知客户。
- b) 为客户提供更正设备问题的机会。
- c) 告知客户所具有权利，客户可以遵循 FCC 规则和规章第 68 部分 E 子部分中规定的步骤，向联邦通讯委员会提出申诉。

您还应了解：

- 本机器并没有设计为与数字专用分组交换机系统连接。
- 如果您坚持要在与机器相连的同一条线路上使用计算机调制解调器或传真调制解调器，则所有设备都可能出现传输和接收问题。建议在与机器相连的线路上不要共享其它设备，常规电话除外。
- 如果您处在闪电或电涌多发地区，建议您在电源和电话线路上安装电涌保护装置。电涌保护装置可以从经销商处购买，也可通过电话和电子商店购买。
- 在规划紧急电话号码和 / 或进行紧急电话号码测试拨打时，请使用非紧急电话号码通知紧急服务调度员。调度员会给您进一步的说明，告知您如何测试紧急电话号码。
- 此机器不能在投币电话和分机线路上使用。
- 此机器提供助听器的磁耦合。

您可以通过标准组合插口 USOC RJ-11C 将此设备安全连接到电话网络上。

更换原配插头（仅限于英国）

重要信息

本机器的原配电源线带有标准的 (BS 1363) 13 安培插头及 13 安培保险丝。更换或检查保险丝时，必须重装合适的 13 安培保险丝。然后将保险丝盖盖好。如果不慎丢失了保险丝盖，在安装新的保险丝盖之前不要使用此插头。

请联系此机器的销售人员。

在英国，13 安培的插头是最常用的类型，应该合用。但是，一些建筑（主要是老式的）没有常用的 13 安培插座。您需要购买合适的转接器。请勿拆卸模制插头。



如果模制插头出现断线，请将其丢弃。
不得为插头重新接线，否则可能会在插入插座时受到电击。



重要警告

必须将本机器接地。

主线线缆颜色如下：

- 绿色和黄色：地线
- 蓝色：零线
- 棕色：火线

如果主线颜色与插头颜色不匹配，请执行如下操作：

必须将黄绿色电线与标有字母“E”或标有安全“地线符号”或颜色为黄绿色或绿色的插脚相连。

必须将蓝色电线与标有字母“N”或颜色为黑色的插脚相连。

必须将褐色电线与标有字母“L”或颜色为红色的插脚相连。

在插头、转接器或接线板内必须有 13 安培的保险丝。



审批和认证

本产品使用 CE 标志表示 Samsung Electronics Co., Ltd. 的一致性声明，自所示日期起符合下列适用的欧盟 93/68/EEC 指令：符合声明的信息可参考 www.samsung.com/printer，转至“支持”>“下载中心”并输入打印机名称以浏览 EuDoC。

1995 年 1 月 1 日：委员会指令 73/23/EEC，类似成员国的低压设备法规。

1996 年 1 月 1 日：委员会指令 89/336/EEC (92/31/EEC)，类似成员国的电磁兼容性法规。

1999 年 3 月 9 日：委员会指令 1999/5/EC，有关无线电设备和电信终端设备及相互兼容性的法规。您可以从 Samsung Electronics Co., Ltd. 代表处索要相关指令和参考标准的完整声明。

EC 认证

通过 1999/5/EC 无线电设备和电信终端设备指令 (FAX) 认证

Samsung 依据 1999/5/EC 指令自行证明本款 Samsung 产品适用于泛欧洲模拟公共交换电话网 (PSTN) 的单终端连接。此产品设计用于欧洲国家和（或）地区的 PSTN 并与 PBX 兼容：

出现问题时，应先与 Samsung Electronics Co., Ltd. 的欧洲质量保证实验室联系。

本产品已依据 TBR21 进行测试。为协助使用和应用符合此类标准的终端设备，欧洲电信标准协会 (ETSI) 已发布咨询文件 (EG 201 121)，其中包括确保 TBR21 终端具有网络兼容性的注意事项和附加要求。本产品基于该文件中的所有相关指令说明设计，并完全符合这些要求。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属 (机箱)	×	○	○	○	○	○
印刷电路部件 (PCA)	×	○	○	○	○	○
电缆 / 连接器	×	○	○	○	○	○
电源设备	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
机械部件	×	○	○	○	○	○
卡盒部件	×	○	○	○	○	○
定影部件	×	○	○	○	○	○
扫描仪部件 - CCD (如果有)	×	×	○	○	○	○
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	×	○	○	○	○	○
印刷电路板部件 (PBA)	×	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

	2	最新激光产品的功能
	5	安全信息
简介	16	打印机概观
16	16	前视图
	16	后视图
	17	控制面板概览
	18	了解状态 LED
	19	菜单概述
	20	随附的软件
	20	打印机驱动程序功能
	20	打印机驱动程序
	20	PostScript 驱动程序（仅限 SCX-4x28 Series）
入门	21	安装硬件
21	22	系统要求
	22	Windows
	22	Macintosh
	22	Linux
	23	设置网络
	23	支持的操作系统
	23	通过机器配置网络协议
	24	使用 SetIP 程序
	24	安装软件
	25	机器的基本设置
	25	海拔调整
	25	更改显示语言
	26	设置日期和时间
	26	更改时钟模式
	26	更改默认模式
	26	设置声音
	26	使用数字键盘输入字符
	27	使用节能模式
	27	设置打印作业超时
	27	更改字体设置
装入原件和打印介质	28	装入原件
28	28	在扫描仪玻璃板上
	28	在 ADF 上
	29	选择打印介质
	30	打印介质的规格
	31	每种模式下支持的介质大小
	31	特殊打印介质的准则
	32	更改纸盘中的纸张大小
	33	装纸
	33	在纸盘 1 或选装纸盘中装纸
	33	在特殊的打印材料上打印
	34	调整输出支架
	34	将纸张紧密地堆叠起来
	34	设置纸张尺寸和类型

复印	35	选择纸盘
35	复印	
35	更改每次复印的设置	
35	暗度	
35	原始类型	
35	缩小或放大的复印件	
36	更改默认复印设置	
36	ID 卡复印	
36	使用特殊复印功能	
36	逐份复印	
37	每张纸上复印 2 或 4 页	
37	海报复印	
37	克隆复印	
37	调整背景图像	
38	双面打印	
38	设置复印超时	
扫描	39	扫描基础
39	通过控制面板扫描	
39	扫描至应用程序	
40	在 Samsung Scan Manager 内设置扫描信息	
40	通过网络连接扫描	
40	准备网络扫描	
40	扫描到电子邮件	
41	更改每次扫描作业的设置	
41	更改默认扫描设置	
41	设置地址簿	
41	注册快捷电子邮件号码	
41	配置组电子邮件号码	
41	使用地址簿条目	
41	搜索地址簿中的条目	
41	打印地址簿	
基本打印	42	打印文档
42	取消打印作业	
传真	43	发送传真
43	设置传真标题	
43	调整文档设置	
44	自动发送传真	
44	手动发送传真	
44	确认发送	
44	自动重拨	
44	重拨前一号码	
44	接收传真	
44	选择纸盘	
44	更改接收模式	

	44	以传真模式自动接收
	45	以电话模式手动接收
	45	使用电话分机手动接收
	45	以应答 / 传真模式自动接收
	45	使用 DRPD 模式接收传真
	45	以安全接收模式接收
	45	激活安全接收模式
	45	将传真接收到内存中
	45	其他传真方式
	45	将传真发送至多个目的地
	46	发送延迟传真
	46	发送优先传真
	46	转发传真
	47	传真设置
	47	更改传真设置选项
	48	更改默认文档设置
	48	自动打印发送传真报告
	48	设置位置簿
使用 USB 闪存（仅限 SCX-4X28 SERIES）	50	关于 USB 内存
	50	插入 USB 内存设备
	51	扫描至 USB 内存设备
	51	扫描
	51	自定义扫描至 USB
	51	从 USB 内存设备打印
	51	要从 USB 内存设备打印文档，请执行下列操作
	52	备份数据
	52	备份数据
	52	恢复数据
	52	管理 USB 内存
	52	删除图像文件
	52	格式化 USB 内存设备
	52	查看 USB 内存状态
维护	53	打印报告
	53	打印报告
	54	清除内存
	54	清洁机器
	54	清洁外部
	54	清洁内部
	55	清洁扫描装置
	55	维护墨粉盒
	55	墨粉盒的储存
	55	墨粉盒预期使用寿命
	55	摇匀墨粉
	56	更换墨粉盒
	57	清除墨粉已用完消息
	57	维护部件
	57	检查可更换部件
	58	更换 ADF 橡胶垫

	58	从网站管理机器
	58	访问 SyncThru™ Web Service
	58	检查机器的序列号
故障排除	59	避免卡纸的提示
59	59	清除卡纸
	59	进纸故障
	60	退出误送状态
	60	辊误送故障
	60	清除卡纸
	60	在进纸区
	61	在手动纸盘中
	61	在墨粉盒区域中
	61	在出纸区中
	61	在双面打印单元区域
	62	在选装纸盘中
	63	理解显示消息
	65	解决其他问题
	65	进纸
	65	打印问题
	66	打印质量问题
	68	复印问题
	69	扫描问题
	69	传真问题
	70	常见 PostScript 问题（仅限 SCX-4x28 Series）
	70	常见 Windows 问题
	71	常见 Linux 问题
	72	常见的 Macintosh 问题
订购耗材和附件	73	耗材
73	73	附件
	73	购买方法
安装附件	74	安装附件时的注意事项
74	74	升级内存模块
	74	安装内存模块
	75	在 PS 打印机属性中激活添加的内存
规格	76	一般规格
76	77	打印机规格
	77	扫描仪规格
	78	复印机规格
	78	传真机规格

目录

术语表

79

索引

82

简介


以下是本机的主要组件：

本章包括：


- 打印机概观
- 控制面板概览
- 了解状态 LED
- 菜单概述
- 随附的软件
- 打印机驱动程序功能

打印机概观


前视图

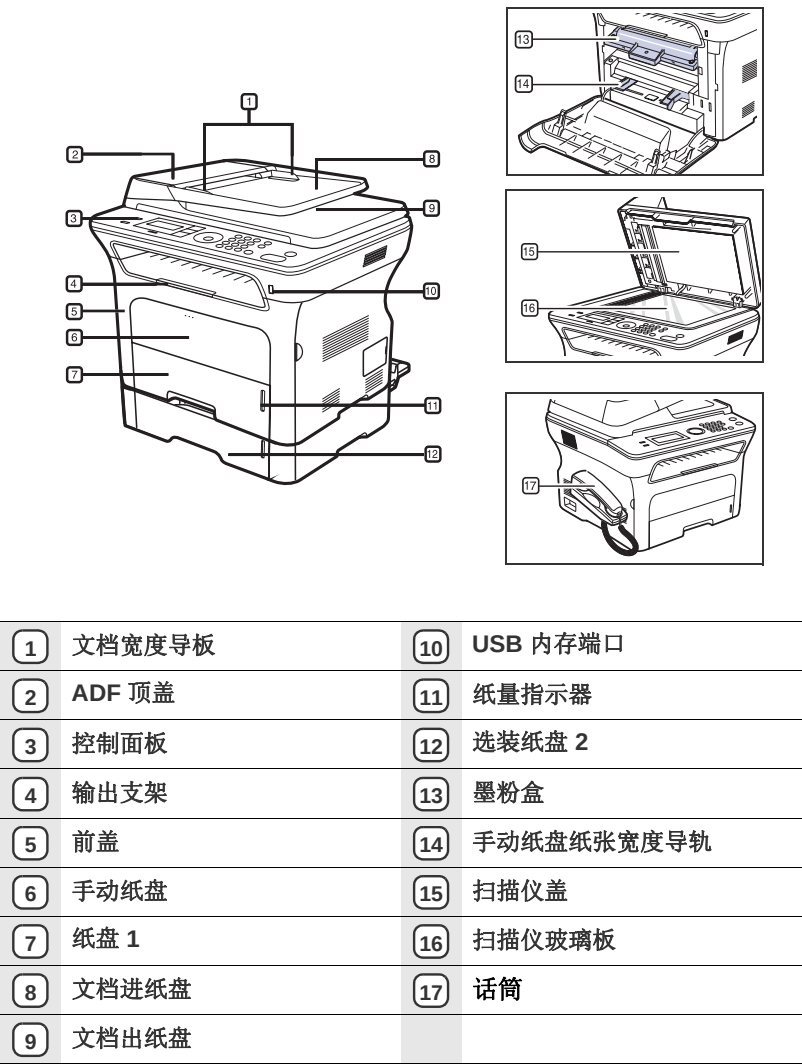

后视图

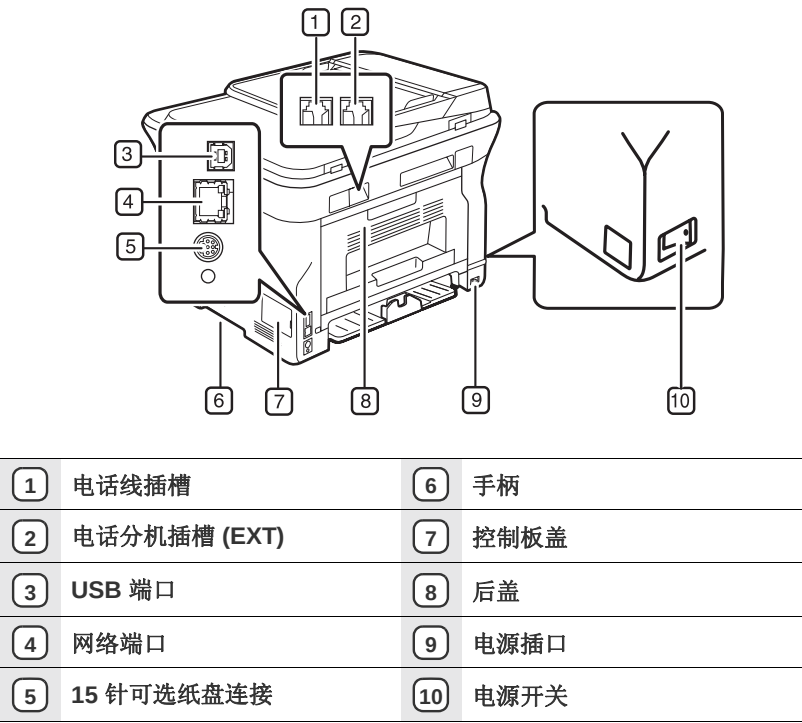

控制面板概览

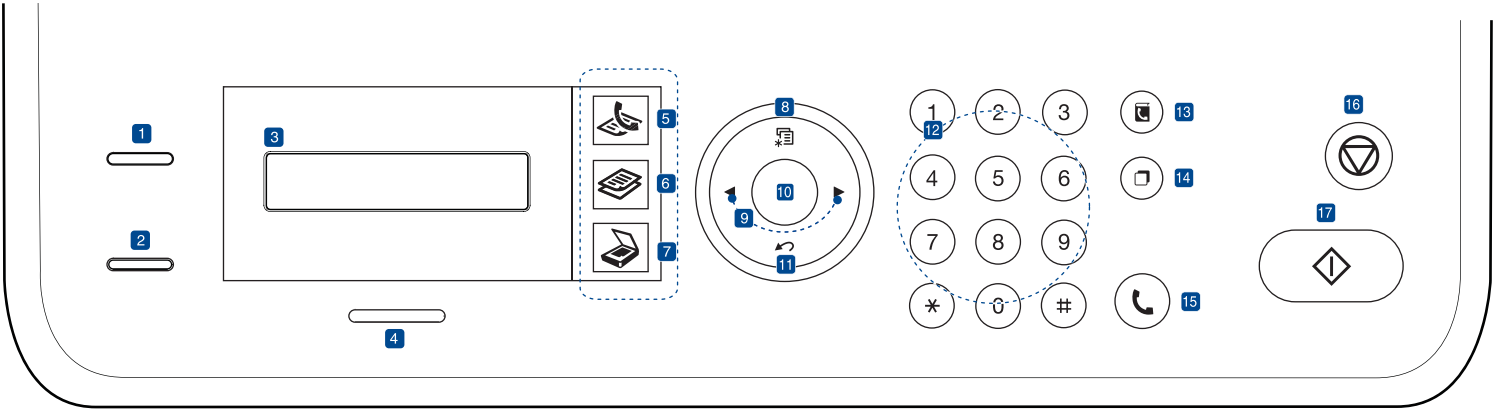

1	ID 复印	可将身份证件（如驾驶执照）的两面复印到一张纸上。请参阅第 36 页。
2	直接 USB	用于将 USB 内存设备插入机器前面的 USB 存储器端口后，直接打印存储在其上的文件。请参阅第 50 页。（仅限 SCX-4x28 Series）
	缩小 / 放大	复印时缩放原件。（仅限 SCX-4x24 Series）
3	显示屏	在操作过程中显示当前状态和提示信息。
4	状态	显示机器的状态。请参阅第 18 页。
5	传真	激活传真模式。
6	复印	激活复印模式。
7	扫描 / 发送电子邮件	激活扫描模式。
8	菜单	进入菜单模式，在可选菜单间滚动。
9	左 / 右箭头	在选定菜单的可用选项间滚动，并增大或减小值。
10	OK	确认屏幕上的选择。

11	返回	返回上一级菜单。
12	数字键盘	拨号或输入字母数字字符。请参阅第 27 页。
13	地址簿	用于将常用的传真号码存储在内存中，或者是搜索已存的传真号码或电子邮件地址。
14	重拨 / 暂停	在就绪模式下，重拨上次拨打的号码，或在编辑模式下，在传真号码间插入暂停。
15	免提拨号	占用电话线路。
16	停止 / 清除	随时停止操作。在就绪模式中，清除 / 取消复印选项，如暗度、文档类型设置、复印尺寸及份数。
17	开始	开始作业。

- 
- 根据机器的选项或型号，本用户指南中的所有图可能与您的机器不同。
 - 如果一次打印份数较多，出纸盘表面可能会变得很烫。请勿触摸表面，且不要让儿童靠近。

了解状态 LED

状态 LED 的颜色指示机器的当前状态。


状态		说明
关		- 机器处于脱机状态。 - 机器处于节能模式。接收数据或按任意按钮后，机器会自动切换至联机状态。
绿色	闪烁	- 当绿色指示灯缓慢闪烁时，表明机器正在从计算机接收数据。 - 当绿色指示灯快速闪烁时，表明机器正在打印数据。
	开	机器电源打开并且可以使用。
红色	闪烁	- 发生轻微错误，机器正在等候清除错误。查看显示屏上的消息，并参阅第 63 页上的“理解显示消息”解决问题。 - 墨粉盒缺墨。订购新墨盒，请参阅第 73 页上的“订购耗材和附件”。可通过摇匀墨粉来暂时提高打印质量。请参阅第 56 页上的“更换墨粉盒”。
	开	- 发生了故障，如卡纸、盖板已打开或纸盘中没有纸，打印机不能继续打印作业。查看显示屏上的消息，并参阅第 63 页上的“理解显示消息”解决问题。 - 墨盒墨粉已空或需要更换。请参阅第 63 页上的“理解显示消息”。

 请始终通过查看显示屏上的消息来解决问题。“故障排除”部分的说明将指导您正确操作本机器。有关详细信息，请参阅第 63 页上的“理解显示消息”。

菜单概述

使用控制面板的各个菜单可以设置机器或使用机器的功能。按**菜单**可以访问这些菜单。请参阅下图。

 根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能可能不适用您的传真机。

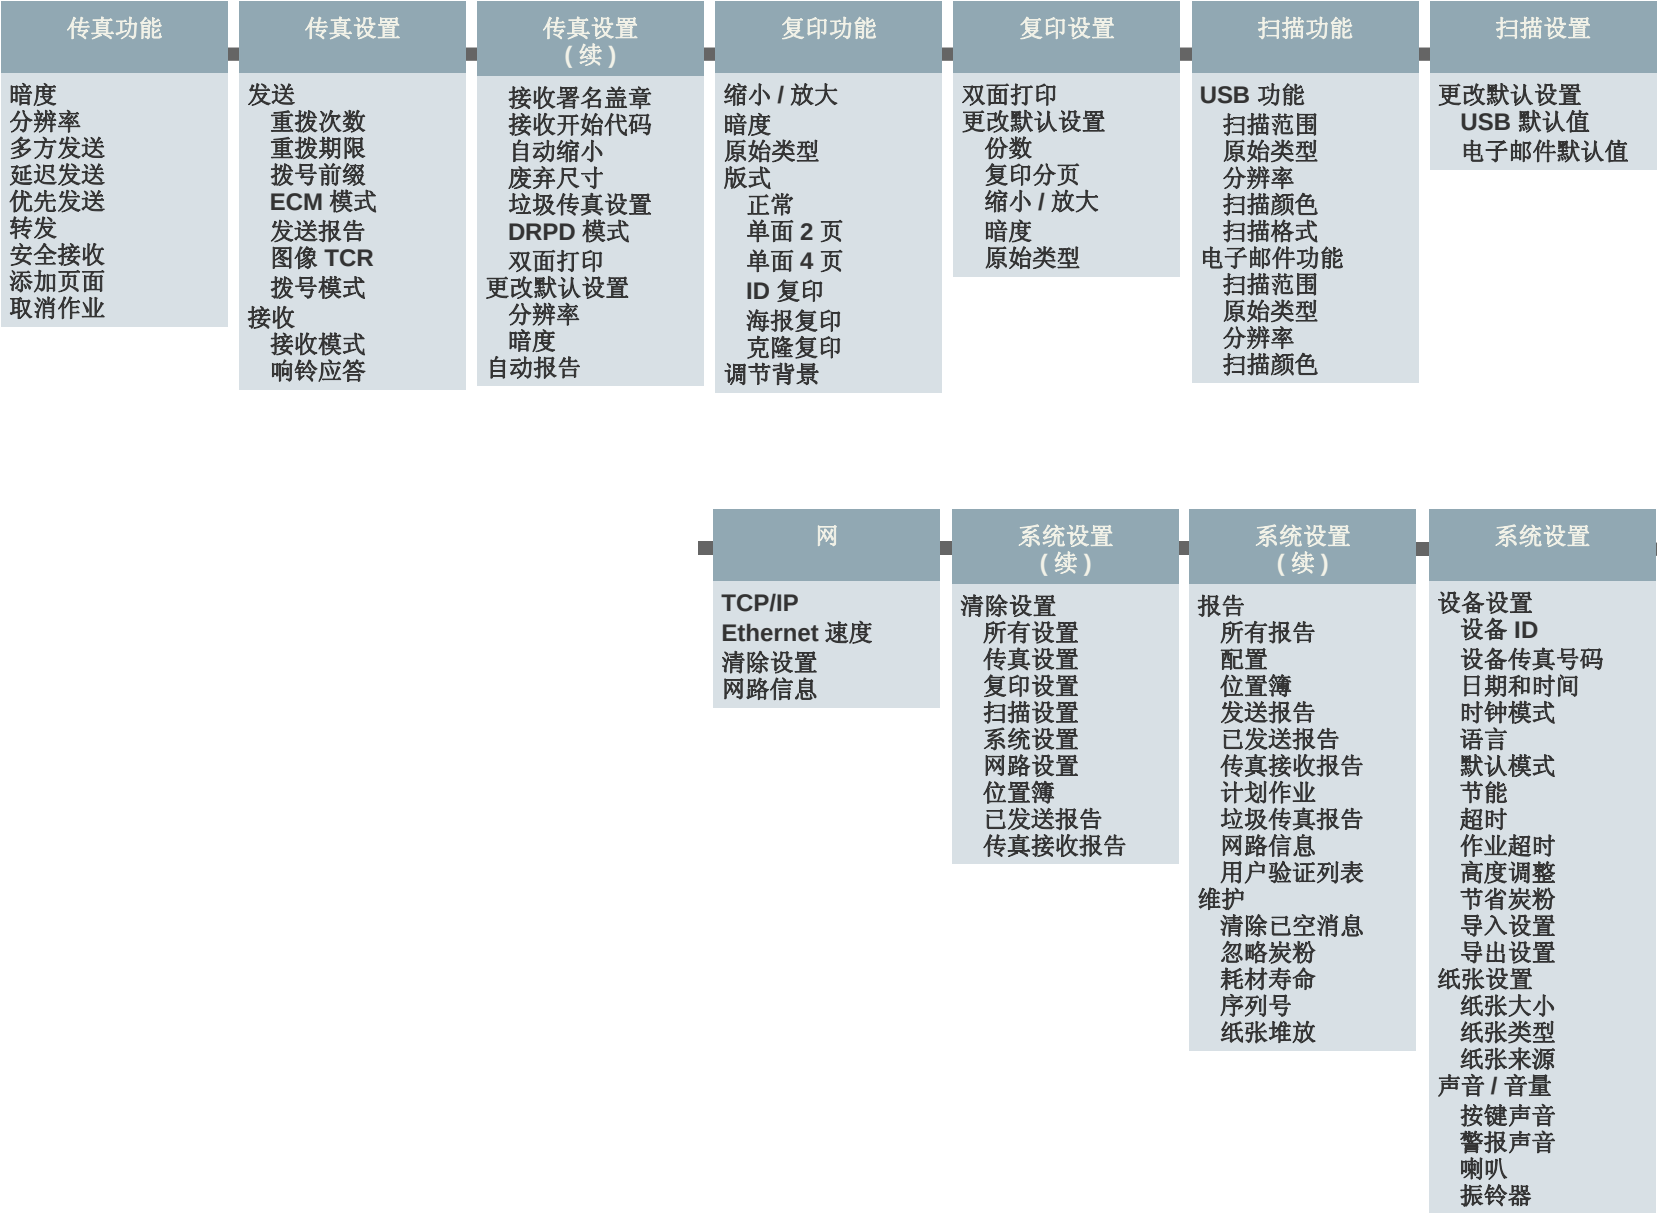

随附的软件

在安装机器并将其与计算机连接之后，必须安装打印机和扫描仪软件。如果您是 Windows 或 Macintosh 操作系统用户，请使用随附的 CD 安装该软件；如果您是 Linux 操作系统用户，请从 Samsung 网站（www.samsung.com/printer）下载并安装该软件。

OS	目录
Windows	• 打印机驱动程序：使用此驱动程序，您可以充分利用打印机的功能。 • PostScript 打印机描述 (PPD) 文件：使用 PostScript 驱动程序可打印带有复杂字体和图形的 PS 文档。（仅限 SCX-4x28 Series） • 扫描仪驱动程序：可以使用 TWAIN 和 Windows Image Acquisition (WIA) 驱动程序扫描机器中的文档。 • Smart Panel：可以使用此程序监控机器的状态，并且在打印过程中出错时发出警告。 • SmarThru Office^a：这是本多功能机器附带的、基于 Windows 的软件。 • SetIP：可以使用此程序设置机器的 TCP/IP 地址。
Linux	• 打印机驱动程序：使用此驱动程序，您可以充分利用打印机的功能。 • PostScript 打印机描述 (PPD) 文件：使用此文件从 Linux 计算机运行机器并打印文档。（仅限 SCX-4x28 Series） • SANE：可以使用此驱动程序扫描文档。 • SetIP：可以使用此程序设置机器的 TCP/IP 地址。
Macintosh	• 打印机驱动程序：使用此驱动程序，您可以充分利用打印机的功能。 • PostScript 打印机描述 (PPD) 文件：使用此文件从 Macintosh 计算机运行机器并打印文档。（仅限 SCX-4x28 Series） • 扫描仪驱动程序：可以使用 TWAIN 驱动程序扫描机器中的文档。 • SetIP：可以使用此程序设置机器的 TCP/IP 地址。

a. 使您能够使用功能强大的图像编辑器，以多种方式编辑扫描的图像，并通过电子邮件发送该图像。您也可以从 SmarThru 打开其他图像编辑器程序，如 Adobe Photoshop。有关详细信息，请参阅 SmarThru 程序提供的屏幕帮助。

打印机驱动程序功能

本打印机驱动程序支持以下标准功能：

- 纸张方向、尺寸、来源和介质类型选择
- 份数

另外，您还可以使用各种特殊打印功能。下表概括列出了本打印机驱动程序支持的功能：

 某些型号或操作系统可能不支持下表中的部分功能。

打印机驱动程序

功能	WINDOWS	LINUX	MACINTOSH
机器质量选项	O	O	O
海报打印	O	X	X
单张纸打印多页 (N 页以上)	O	O (2, 4)	O
适合页面打印	O	X	O
缩放打印	O	X	O
首页的不同纸张来源	O	X	O
水印	O	X	X
覆盖页	O	X	X
双面打印	O	X	O

PostScript 驱动程序（仅限 SCX-4x28 Series）

功能	WINDOWS	LINUX	MACINTOSH
机器质量选项	O	O	O
海报打印	X	X	X
单张纸打印多页 (N 页以上)	O	O (2, 4)	O
适合页面打印	O	X	O
缩放打印	O	X	O
首页的不同纸张来源	X	X	O
水印	X	X	X
覆盖页	X	X	X
双面打印	O	X	O

入门

本章将逐步向您介绍安装机器的步骤。


本章包括：

- 安装硬件
- 系统要求
- 设置网络


安装硬件

本部分将说明“快速安装指南”中介绍的硬件安装步骤。请务必阅读“快速安装指南”，然后完成下列步骤。

1. 选择一个稳固的位置。
选择一个平坦、稳固、宽敞通风的位置。留出足够的空间来打开机盖和纸盘。
此区域应通风良好，并远离直射阳光或者热源、冷源和湿气。请勿将机器置于办公桌或工作台的边缘。

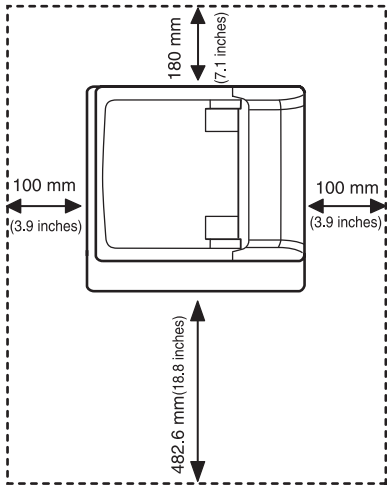

打印操作适合在 1,000 米海拔以下进行。请参考海拔设置以优化打印。
有关详细信息，请参见第 25 页上的“海拔调整”。
将机器置于平坦稳固的表面上，确保倾斜不超过 2 毫米。否则，打印质量将受到影响。

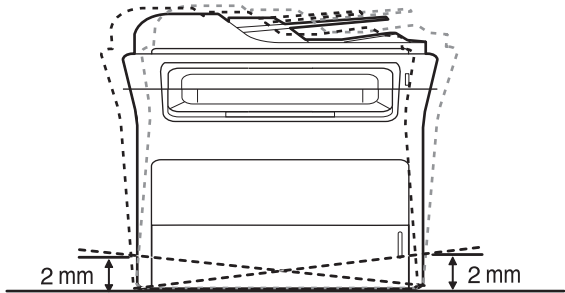

2. 打开机器的包装，检查所有内附物品。
3. 撕下固定机器的胶带。

- 安装软件
- 机器的基本设置

4. 安装墨粉盒。
5. 装入纸张。（请参阅第 33 页上的“装纸”。）
6. 确保所有电缆都已连接到机器。
7. 打开机器的电源。

 移动机器时，请勿倾斜或翻转。否则，机器内部可能会沾上墨粉，导致机器受损或打印质量欠佳。

系统要求

开始安装之前，请确保您的系统满足以下要求：

Windows

本款机器支持以下 Windows 操作系统。

操作系统	系统要求（推荐）		
	CPU	RAM	可用硬盘空间
Windows 2000	Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	600 MB
Windows XP	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows Server 2003	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1.25 GB 到 2 GB
Windows Server 2008	Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2,048 MB)	10 GB
Windows Vista	Pentium IV 3 GHz	512 MB (1,024 MB)	15 GB
Windows 7	Pentium IV 1 GHz 32 位或 64 位处理器或更高	1 GB (2 GB)	16 GB
	?t 支持具有 128 MB 的 DirectX 9 图形（以启用 Aero 主题） ?tDVD-R/W 光驱		
Windows Server 2008 R2	Pentium IV 1 GHz（x86）或 1.4 GHz（x64）处理器（2 GHz 或更快）	512 MB (2,048 MB)	10 GB

- 
- 对于所有的 Windows 操作系统，其最低要求为 Internet Explorer 5.0 或更高版本。
 - 具有管理员权限的用户可以安装该软件。

Macintosh

操作系统	系统要求（推荐）		
	CPU	RAM	可用硬盘空间
Mac OS X 10.3 ~ 10.4	- Intel 处理器 - Power PC G4 / G5	- 基于 PowerPC 的 Mac (512 MB) 需要 128 MB - 基于 Intel 的 Mac (1 GB) 需要 512 MB)	1 GB
Mac OS X 10.5	- Intel 处理器 867 MHz 或更快的 PowerPC G4/G5	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	Intel 处理器	1 GB (2 GB)	1 GB

Linux

部件	要求
操作系统	RedHat 8.0, 9.0 (32 位) RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 位) Fedora Core 1~7 (32/64 位) Mandrake 9.2 (32 位), 10.0, 10.1 (32/64 位) Mandriva 2005, 2006, 2007 (32/64 位) SuSE Linux 8.2, 9.0, 9.1 (32 位) SuSE Linux 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 (32/64 位) SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 位) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04 (32/64 位) Debian 3.1, 4.0 (32/64 位)
CPU	Pentium IV 2.4 GHz (IntelCore2)
RAM	512 MB (1,024 MB)
可用硬盘空间	1 GB (2 GB)

- 
- 需要留出 300 MB 或更大的交换区，用以处理较大的扫描图像。
 - Linux 扫描仪驱动程序支持最高光学分辨率。

设置网络

需在机器中设置网络协议，才能将其用作网络打印机。可通过机器的控制面板设置基本网络设置。

支持的操作系统

下表显示了机器所支持的网络环境：

部件	要求
网络接口	以太网 10/100 Base-TX
网络操作系统	- Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/Server 2008 R2 - 各种 Linux 操作系统 - Mac OS 10.3 ~ 10.6
网络协议	- TCP/IP - Standard TCP/IP - LPR - IPP/HTTP - Bonjour - DHCP - BOOTP

如果要安装 DHCP 网络协议，请转至 <http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/>，选择适合您计算机操作系统的 Bonjour 程序，然后进行安装。该程序可让您自动设置网络参数。请按照安装窗口中的说明进行操作。该程序不支持 Linux。

通过机器配置网络协议

请按照下面列出的步骤设置 TCP/IP 网络参数。

1. 确保机器已通过 RJ-45 以太网电缆连接到网络。
2. 确保已打开机器电源。
3. 按控制面板上的**菜单**，直到您在显示屏底部看到**网络网**。
4. 按 **OK** 进入菜单。
5. 按左 / 右箭头，直到出现 **TCP/IP**。
6. 按 **OK**。
7. 按左 / 右箭头，直到出现**静态**。
8. 按 **OK**。
9. 按左 / 右箭头，直到出现 **IP 位置**。
10. 按 **OK**。
用数字键盘输入一个 0 到 255 之间的字节，然后按左 / 右箭头在字节间移动。
重复此步骤，填写地址的第 1 个到第 4 个字节。
11. 完成后按 **OK**。
重复第 9 步和第 10 步，配置其他 TCP/IP 参数：子网掩码和网关地址。

✎ 如果不确定应如何进行配置，请与网络管理员联系。

- ✎ 还可通过网络管理程序进行网络设置。
- **SyncThru™ Web Admin Service:** 一种供网络管理员使用的 Web 打印机管理解决方案。**SyncThru™ Web Admin Service** 为您提供了管理网络设备的有效方法，可让您从具有公司 Internet 访问权限的任何站点远程监控网络机器并排除故障。从 <http://solution.samsungprinter.com> 中下载该程序。
 - **SyncThru™ Web Service:** 一种内嵌在网络打印服务器中的 Web 服务器，可让您：
 - 配置机器连接到各种网络环境时所必需的网络参数。
 - 自定义机器设置。
 - **SetIP:** 一种实用程序，可用于选择网络接口以及手动配置 TCP/IP 协议使用的 IP 地址。请参阅第 27“使用 SetIP 程序”页的“使用 SetIP 程序”24。

使用 SetIP 程序

此程序适用于使用 MAC 地址来设置网络 IP，该 MAC 地址是网络打印机卡或接口的硬件序列号。它专门供网络管理员用于同时设置多个网络 IP。

- 只有当机器连接到网络时才可使用 SetIP 程序。
- 以下步骤基于 Windows XP 操作系统。
- 如果您处于非静态 IP 地址环境，并需要设置 DHCP 网络协议，请转至 <http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/>，根据您的计算机的操作系统选择程序 Bonjour for Windows，然后安装该程序。该程序可让您自动修复网络参数。请按照安装窗口中的说明进行操作。该程序不支持 Linux。

安装程序

1. 插入机器随附的驱动程序光盘。当驱动程序光盘自动运行时，请关闭窗口。
2. 启动 **Windows 资源管理器**，然后打开 X 盘。（X 表示光盘驱动器。）
3. 双击 **应用程序 > SetIP**。
4. 打开您要使用的语言文件夹。
5. 双击 **Setup.exe** 以安装该程序。
6. 按照窗口中的说明完成安装。

启动程序

1. 打印机的网络信息报告，其中包括机器的 MAC 地址。请参阅第 53 页上的“打印报告”。
2. 从 Windows **开始** 菜单中，选择**所有程序 > Samsung Network Printer Utilities > SetIP > SetIP**。
3. 单击 **SetIP** 窗口中的  以打开 TCP/IP 配置窗口。
4. 输入网卡的 MAC 地址、IP 地址、子网掩码和默认网关，然后单击**应用**。
 -  输入 MAC 地址时，请不要使用分号 (;)。
5. 单击 **确定**，然后机器会打印网络信息。确认所有设置均正确无误。
6. 单击 **退出** 以关闭 **SetIP** 程序。

安装软件

必须安装机器软件才能进行打印。软件包括驱动程序、应用程序以及其它用户友好的程序。

- 以下过程适用于机器用作网络机器时。如果要使用 USB 电缆连接机器，请参考“**软件部分**”。
- 以下步骤基于 Windows XP 操作系统。此步骤与安装过程中出现的弹出窗口可能会根据操作系统、打印机功能或使用的接口而有所不同。

1. 请确保已完成机器的网络设置。（请参见第 23 页上的“设置网络”。）在开始安装之前，请关闭计算机上的所有应用程序。
2. 将打印机软件光盘插入光驱。
 - 光盘应自动运行并出现安装窗口。
 - 如果未出现安装窗口，请单击**开始 > 运行**。键入 X:\Setup.exe，用代表驱动器的字母替换“X”，然后单击**确定**。
 - 如果您使用 Windows Vista, Windows 7 和 Windows Server 2008 R2，请单击 **开始 > 所有程序 > 附件 > 运行**，然后键入 X:\Setup.exe。
 - 如果 Windows Vista, Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 中显示**自动播放**窗口，请在 **安装或运行程序** 字段中单击**运行 Setup.exe**，然后单击**用户帐户控制**窗口中的**继续**。
3. 单击**下一步**。



- 如有必要，请从下拉列表中选择语言。
4. 选择**网络打印机的典型安装**，然后单击**下一步**。



5. 将显示可用的网络打印机列表。从列表中选择要安装的打印机，然后单击下一步。



- 如果在列表上没有看到您的机器，请单击**更新**以刷新列表，或选择**添加 TCP/IP 端口**。将您的机器添加到网络。要向网络添加机器，请输入机器的端口名称和 IP 地址。要验证机器的 IP 地址或 MAC 地址，请打印一张网络配置页。（请参见第 53 页上的“打印报告”。）
- 要查找共享的网络打印机（UNC 路径），请选择**共享打印机 (UNC)**并手动输入共享的名称或通过单击**浏览**按钮查找共享的打印机。

 如果不确定 IP 地址，请与网络管理员联系或打印网络信息。（请参见第 53 页上的“打印报告”。）

6. 完成安装后，将显示一个窗口，询问您是否打印测试页，以及是否要将自己注册为 Samsung 机器的用户，以便从 Samsung 接收信息。如果希望，请选择相应的复选框并单击**完成**。

-  • 如果机器在安装后无法正常运行，请尝试重新安装打印机驱动程序。请参阅 *软件部分*。
- 在安装打印机驱动程序的过程中，驱动程序安装程序会检测操作系统的地区信息，并设置机器的默认纸张尺寸。如果您使用其他 Windows 地区信息，您必须更改纸张尺寸以匹配您常用的纸张。安装完毕后，请转到“打印机属性”更改纸张尺寸。


机器的基本设置

完成安装后，可能需要设置机器的默认设置。如果要设置或更改值，请参见下一节。

海拔调整

打印质量会受大气压影响，而大气压取决于机器在海平面以上的高度。下列信息将指导您如何设置机器以获得最佳打印质量。

在设置海拔值之前，请先确定机器使用位置的海拔。

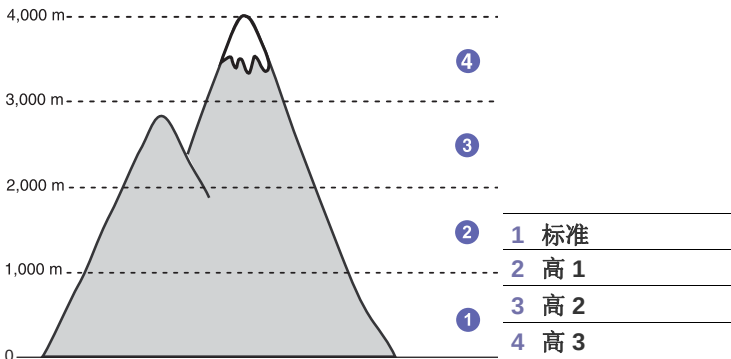

1. 确保已通过随附的打印机软件光盘安装了打印机驱动程序。
2. 双击 Windows 任务栏上（或 Linux 的 Notification Area 上）的 **Smart Panel** 图标。
也可以单击 Mac OS X 状态栏中的 **Smart Panel**。
3. 单击**打印机设置**。
4. 单击**设置 > 海拔调整**。从下拉列表中选择相应的值，然后单击**应用**。

 如果该机器已连接至网络，则会自动显示 **SyncThru Web 服务** 屏幕。单击**机器设置 > 安装**（或 **机器设置**）> **高度调整**。选择相应的海拔值，然后单击**应用**。

更改显示语言

要更改控制面板上显示的语言，请执行以下步骤：

1. 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
2. 按 **OK**（当出现**设备设置**时）。
3. 按左 / 右箭头，直到出现**语言**，然后按 **OK**。
4. 按左 / 右箭头，直到出现需要的语言，然后按 **OK**。
5. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

设置日期和时间

本机启动并就绪后，显示屏会显示当前的日期和时间。日期和时间将打印在所有的传真上。

1. 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。

2. 按 **OK** （当出现**设备设置**时）。

3. 按左 / 右箭头，直到出现**日期和时间**，然后按 **OK**。

4. 使用数字键盘输入正确的时间和日期。

月 = 01 到 12

日 = 01 到 31

年 = 需要 4 位数

时 = 01 到 12 （12 小时模式）

00 到 23 （24 小时模式）

分 = 00 到 59

 不同国家 / 地区的日期格式可能有所差异

也可以使用左 / 右箭头将光标移动到要更正的数字下面，然后输入新数字。

5. 要在 12 小时模式下选择 **AM** 或 **PM**，请按 ***** 或 **#** 按钮或任意数字按钮。当光标不在 **AM** 或 **PM** 指示器下时，按 ***** 或 **#** 按钮可立即将光标移到相应指示器下。

您可以将时钟模式更改为 24 小时格式（如 01:00 PM 为 13:00）。有关详细信息，请参见下一节。

6. 按 **OK** 保存时间和日期。

如果输入了错误的数字，就会出现**超出范围**，机器就无法执行下一步操作。如果发生这种情况，只需重新输入正确的数字即可。

7. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

更改时钟模式

您可以将机器设置为用 12 小时或 24 小时格式显示当前时间。

1. 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。

2. 按 **OK** （当出现**设备设置**时）。

3. 按左 / 右箭头，直到出现**时钟模式**，然后按 **OK**。

4. 按左 / 右箭头选择其他模式，然后按 **OK**。

5. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

更改默认模式

本机可预设为“传真”模式。可以将此默认模式在“传真”模式和“复印”模式之间切换。

1. 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。

2. 按 **OK** （当出现**设备设置**时）。

3. 按左 / 右箭头，直到出现**默认模式**，然后按 **OK**。

4. 按左 / 右箭头，直到出现需要的语言，然后按 **OK**。

5. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

设置声音

您可以控制以下声音：

- **按键声音**：打开或关闭按键声音。如果此选项设置为**打开**，则每次按键时都会发出提示音。
- **警报声音**：打开或关闭警报音。如果此选项设置为**打开**，每当发生错误或传真通信结束时就会发出警报音。
- **喇叭**：打开或关闭电话线中通过扬声器发出的声音，如拨号音或传真音。如果此选项设置为**通信**，则意味着“通用”，扬声器将一直处于打开状态，直至远程机器应答。

 您可以使用  **免提拨号**按钮或话筒调整扬声器音量级别。

- **振铃器**：调节振铃音量。对振铃音量可以选择**关闭**、**低**、**中间**和**高**。

扬声器、振铃、按键音和警报音

1. 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。

2. 按左 / 右箭头，直到出现**声音 / 音量**，然后按 **OK**。

3. 按左 / 右箭头，直到出现需要的语言，然后按 **OK**。

4. 按左 / 右箭头，直到出现需要的状态或音量，然后按 **OK**。

5. 如有必要，重复步骤 3 至 5 以设置其他声音。

6. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

扬声器音量

1. 按  **免提拨号**按钮。扬声器即发出拨号音。

2. 按左 / 右箭头，直到听到需要的音量。

3. 按**停止 / 清除**保存更改，然后返回就绪模式。

 只有在已连接电话线的情况下才可以调整扬声器的音量。

使用数字键盘输入字符

执行某些任务时，可能需要输入姓名和号码。例如，在设置机器时输入您的姓名（或公司名称）和传真号码。在内存中保存传真号码或电子邮件地址时，也可输入相应的名称。

输入字母数字字符

1. 在提示输入字母时，找到标有您要输入的字母的按钮。按此按钮，直到显示屏上显示正确的字母。

例如，要输入字母 **O**，请按 **6**，该按钮标有 **MNO**。

每按一下 **6**，显示屏就会显示不同的字母，先是 **M**、**N**、**O**、**m**、**n** 和 **o**，最后是 **6**。

您可以输入特殊字符，如空格、加号等。有关详细信息，请参见下一节。

2. 要输入其它字母，请重复步骤 1。

如果要输入的下一个字母位于同一个按钮上，则按向右箭头按钮移动光标，然后按标有要输入的字母的按钮。光标将向右移动，显示屏上会显示下一个字母。
按右箭头可以输入一个空格。

3. 输完字母之后，按 **OK**。

键盘字母和数字

按键	指定的数字、字母或字符
1	@ / . ' 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0

更正号码或姓名

如果输入号码或姓名时出错，按左箭头按钮可删除最后一位数字或字符。然后输入正确的数字或字符。

插入暂停

在某些电话系统中，您必须先拨接入号（例如 9），然后等待第二个拨号音。这时，必须在电话号码中插入暂停。设置某些速拨按钮或速拨号码时，可以插入暂停。

要插入暂停，在输入电话号码时，在适当的位置按**重拨 / 暂停**。显示屏的相应位置处会出现一个“-”。

使用节能模式

墨粉节省模式

墨粉节省模式可以使用更少的墨粉打印纸张。与普通模式相比，此模式可以延长墨粉盒的使用寿命，但是打印质量会降低。

- 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
- 当出现**设备设置**时按 **OK**。
- 按左 / 右箭头按钮直至出现**节省炭粉**，然后按 **OK**。
- 按左 / 右箭头，直到出现所需的时间设置，然后按 **OK**。
- 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

节能模式

在不使用机器的时候进入节能模式可以减少能耗。您可以打开此模式，并选择从打印作业完毕到进入节能状态前的等待时间。

- 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
- 按 **OK**（当出现**设备设置**时）。
- 按左 / 右箭头，直到出现**节能**，然后按 **OK**。
- 按左 / 右箭头，直到出现需要的语言，然后按 **OK**。
- 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

设置打印作业超时

您可以设置单个打印作业在打印前的有效时间。如果数据在指定的时间内传入机器，机器会把它作为一个作业处理。如果在处理来自计算机的数据时发生了错误，从而导致数据流停止，机器会在指定的时间内等待，如果数据流仍未恢复则取消打印。

- 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
- 按 **OK**（当出现**设备设置**时）。
- 按左 / 右箭头，直到出现**作业超时**，然后按 **OK**。
- 按左 / 右箭头，直到出现需要的语言，然后按 **OK**。
- 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

更改字体设置

本机具有适用于您所在国家或地区的预设字体。

若要更改字体，或者在特定情况下（如 DOS 环境）设置字体，可按如下所示更改字体设置：

- 确保已通过随附的软件光盘安装打印机驱动程序。
- 在 Windows 任务栏中双击 **Smart Panel** 图标。
- 单击**打印机设置**。
- 单击**模拟**。
- 确认是否在**模拟设置**中选择了 **PCL**。
- 单击**设置**。
- 在“**符号集**”列表中选择首选字体。
- 单击**应用**。



以下信息显示相应语言的适用字体列表。

- 俄语：CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic
- 希伯来语：Hebrew 15Q、Hebrew-8、Hebrew-7（仅适用于以色列）
- 希腊语：ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek
- 阿拉伯语和波斯语：HP Arabic-8、Windows Arabic、Code Page 864、Farsi、ISO 8859/6 Latin Arabic
- OCR：OCR-A、OCR-B

装入原件和打印介质

本章介绍如何将原件和打印介质装入机器。

本章包括：

- 装入原件
- 选择打印介质
- 更改纸盘中的纸张大小
- 装纸


装入原件

您可以使用扫描仪玻璃板或 ADF 装入原稿，以便复印、扫描和发送传真。


在扫描仪玻璃板上

确保 ADF 中没有原稿。如果在 ADF 中检测到原稿，它的优先级会高于扫描仪玻璃板上的原稿。要获得最佳扫描质量（尤其对于彩色或灰阶图像），请使用扫描仪玻璃板。

1. 提起并打开扫描仪盖。

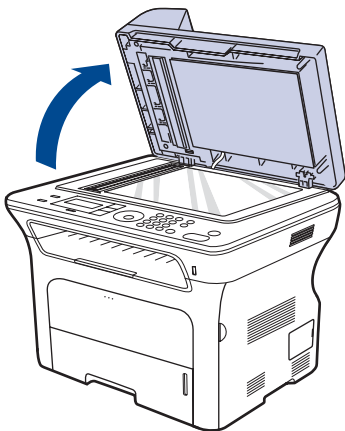

2. 将原件正面朝下放置在扫描仪玻璃板上，使其与玻璃板左上角的读数导轨对齐。

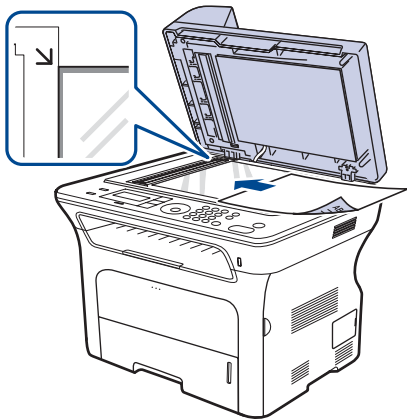

- 在特殊的打印材料上打印
- 调整输出支架
- 设置纸张尺寸和类型

3. 合上扫描仪盖。



- 复印时如果让扫描仪盖保持打开状态，则会影响复印质量，并且增大墨粉用量。
- 扫描仪玻璃板上如有灰尘，可能会使打印的纸张上出现黑点。请务必保持清洁。
- 如果是复印书籍或杂志中的某页，请提起扫描仪盖，直到转轴与挡块相触，然后合上扫描仪盖。如果书籍或杂志厚度超过 30 毫米，则应打开扫描仪盖复印。


在 ADF 上

使用 ADF，一次作业最多可以装入 30 张 (SCX-4x24 Series) 或 50 张 (SCX-4x28 Series) 纸 (75 g/m²)。


使用 ADF 时，请注意以下事项：

- 在 ADF 中：装入的纸张大小不要小于 142 x 148 mm，也不要大于 216 x 356 mm。
- 切勿装入以下类型的纸张：
 - 复写纸或背面可复写的纸
 - 涂层纸
 - 葱皮纸或薄纸
 - 起皱或有折痕的纸
 - 卷曲或包金箔的纸
 - 撕裂的纸张
- 装入前请取下所有订书钉和回形针。
- 装入前请确保纸张上的胶水、油墨或修改液完全变干。
- 请勿装入尺寸或重量不同的原件。
- 请勿装入书册、小册子、透明胶片或其它特殊性质的文档。


1. 请在装入原件之前将纸摞前后弯折松散开。

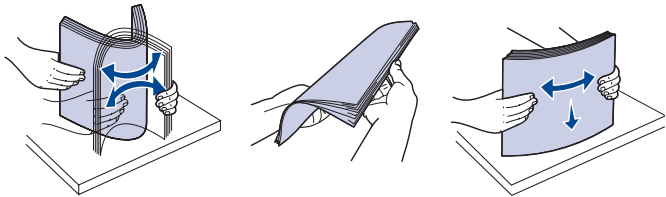

2. 将原稿正面朝上装入 ADF。确保原件纸叠末端与文档进纸盘上标记的纸张大小相符。

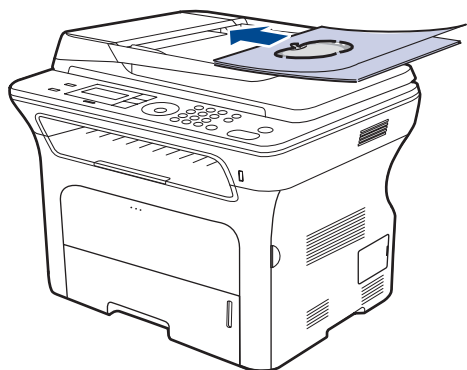

3. 将文档宽度导板调整为纸张大小。

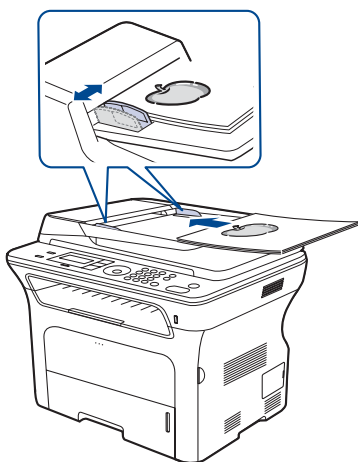

 ADF 扫描玻璃板上的灰尘可能会使印出的纸张上出现黑线。请务必保持清洁。

选择打印介质

本机器支持多种打印介质，如普通纸、信封、标签、透明胶片等。请务必使用符合本机使用准则的打印介质。不符合本用户指南所列要求的打印介质可能导致以下问题：

- 打印质量差
- 卡纸次数增多
- 机器过早磨损。

纸张的重量、成分、纹理和湿度等因素是影响机器性能和输出质量的重要因素。选择打印介质时，请注意以下事项：

- 本节后面介绍了适合本款机器的打印介质的类型、尺寸和重量。
- 所需打印效果：选择的打印介质应符合打印任务的需要。
- 亮度：某些打印介质较其他打印介质更白，能打印出更清晰、更鲜艳的图像。
- 表面平滑度：打印介质的平滑度会对打印结果的清晰程度产生影响。



- 有些打印介质可能符合本章中的所有使用准则，但仍不能产生令人满意的打印效果。这可能是由于不正确的操作、不适宜的温度和湿度，或者 **Samsung** 无法控制的其他因素造成的。
- 在大批量购买打印介质之前，请确保打印介质符合本用户指南中指定的规格。



- 使用不满足这些规格要求的打印介质可能会导致发生问题，以致需要维修。这类维修不在 **Samsung** 担保或服务协议之列。
- 使用不符合规格的纸张可能会导致需要维修的机器故障。这些维修不在 **Samsung** 的保修或服务协议范围之内。

打印介质的规格

类型	大小	尺寸	重量 ^a	容量 ^b
普通纸	Letter	216 x 279 mm	60 到 105 g/m²，适用于纸盘 60 到 163 g/m²，适用于手动纸盘	- 纸盘可容 250 张 80 g/m² 纸 - 手动纸盘：1 页 250 张 80 g/m² 纸，适用于选装纸盘
	Legal	216 x 356 mm		
	US Folio	216 x 330 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	JIS B5	182 x 257 mm		
	ISO B5	176 x 250 mm		
	Executive	184 x 267 mm		
	A5	148 x 210 mm		
	A6	105 x 148 mm		手动纸盘：1 页
信封	信封 Monarch	98 x 191 mm	75 到 90 g/m ²	手动纸盘：1 页
	信封 No.10	105 x 241 mm		
	信封 DL	110 x 220 mm		
	信封 C5	162 x 229 mm		
	信封 C6	114 x 162 mm		
透明胶片	Letter、A4	请参阅普通纸部分	138 到 146 g/m ²	手动纸盘：1 页
标签	Letter、Legal、US Folio、A4、JIS B5、ISO B5、Executive、A5、A6	请参阅普通纸部分	120 到 150 g/m ²	手动纸盘：1 页
卡片纸	Letter、Legal、US Folio、A4、JIS B5、ISO B5、Executive、A5、A6	请参阅普通纸部分	105 到 163 g/m ²	手动纸盘：1 页
最小尺寸（自定义）		66 x 127 mm	60 到 163 g/m ²	
最大尺寸（自定义）		216 x 356 mm		

a. 如果介质重量超过 105 g/m²，应使用手动纸盘。
b. 最大容量取决于介质重量、厚度和环境因素。

每种模式下支持的介质大小

模式	大小	来源
复印模式	Letter、A4、Legal、Oficio、US Folio、Executive、JIS B5、A5、A6	• 纸盘 1 • 选装纸盘 2 • 手动纸盘
打印模式	机器支持的所有大小	• 纸盘 1 • 选装纸盘 2 • 手动纸盘
传真模式	Letter、A4 和 Legal	• 纸盘 1 • 选装纸盘 2
双面打印 ^a	Letter、A4、Legal、US Folio、Oficio	• 纸盘 1 • 选装纸盘 2

a. 仅 75 到 90 g/m²


特殊打印介质的准则

介质类型	准则
信封	- 能否在信封上成功打印取决于信封的质量。选择信封时，请考虑以下因素： - 重量：信封纸的重量不能超过 90 g/m²，否则可能会卡纸。 - 构造：打印前应该先将信封放平，卷曲度应小于 6 毫米，且不应该包含空气。 - 状态：信封不应起皱、有缺口或存在其他形式的损坏。 - 温度：应使用在打印期间能经受机器的热量和压力的信封。 - 只使用结构合理、折叠平整的信封。 - 请勿使用粘贴了邮票的信封。 - 请勿使用带有夹子、窗口、内带涂层、自粘性封条或其他人造材料的信封。 - 请勿使用破损或劣质的信封。 - 确保信封两端的密封线一直延伸到角上。 The diagram consists of two parts, labeled 1 and 2. Part 1 shows a top-down view of an envelope with a circular callout highlighting the bottom-left corner. The callout shows the adhesive strip (indicated by a blue shaded area) extending all the way to the corner. Part 2 shows a similar top-down view, but the circular callout highlights the bottom-left corner where the adhesive strip (blue shaded area) does not reach the corner, leaving a gap between the strip and the corner. 1 适宜 2 不适宜 - 已揭开粘合条的信封或者用多个封口叠在一起密封的信封，必须使用可承受机器的定影温度 0.1 秒 的粘合剂。要了解定影温度，请检查机器的规格，参见第 77 页。额外的封盖和封条会导致信封出现褶皱、折痕，甚至会卡纸或损坏定影器。 - 为获得最佳打印质量，页边距与信封边缘的距离应大于 15 毫米。 - 避免打印在信封接缝重叠的区域。

介质类型	准则
标签	- 为避免损坏机器，请仅使用专为激光打印机设计的标签。 - 选择标签时，请考虑以下因素： - 粘合材料：粘合材料应能够在机器的定影温度下保持稳定。要了解定影温度，请检查机器的规格，参见第 76 页。 - 布局：只使用彼此之间没有露出衬纸的标签。标签之间的空白会让标签脱离衬纸，从而导致严重卡纸。 - 卷曲：在打印之前，必须先将标签放平，在各个方向上的卷曲度都不能超过 13 毫米。 - 状态：请勿使用起皱、发泡或有衬纸脱离迹象的标签。 - 确保标签之间没有裸露的粘合材料。否则打印时会使标签脱离，从而导致严重卡纸。暴露的粘合材料还会损坏机器组件。 - 请勿在机器上多次送入一张标签。粘合衬纸只能通过机器一次。 - 请勿使用与衬纸分离的标签，以及起皱、起泡或损坏的标签。
卡片纸或自定义尺寸的介质	- 请勿在小于 76 mm 宽或 356 mm 长的介质上打印。 - 在软件应用程序中，介质页边距应至少设置为 6.4 毫米。
预印纸	- 信头纸必须使用耐热油墨进行打印，此油墨在承受打印机的定影温度 0.1 秒内不会融化、蒸发或释放出有害物质。要了解定影温度，请检查机器的规格，参见第 76 页。 - 信头纸必须使用非易燃的油墨，且油墨不应产生不利影响。 - 表格和信头纸应密封存放在防潮包装内，以防在存放期间变质。 - 在装入表格和信头纸等预印纸之前，请确认纸张上的油墨已干。在定影过程中，湿油墨可能会从预印纸上脱落，从而降低打印质量。


更改纸盘中的纸张大小

要装入更长的纸张（例如 Legal 尺寸的纸张），需调整纸张导轨，使纸盘加长。




- 1 纸张长度导板
- 2 支撑导板
- 3 导板锁
- 4 纸张宽度导板


1. 按住导板锁，将纸张长度导板滑到所需的纸张尺寸槽。该导板会根据国家 / 地区的不同而预置为 Letter 或 A4 大小。

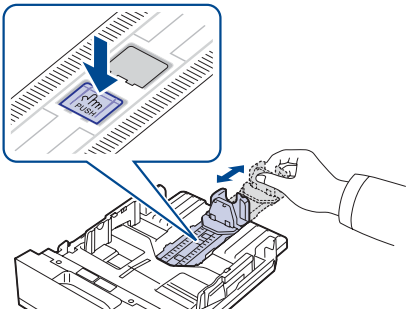

2. 将纸插入纸盘后，调整支撑导板，使其轻微触及纸叠。

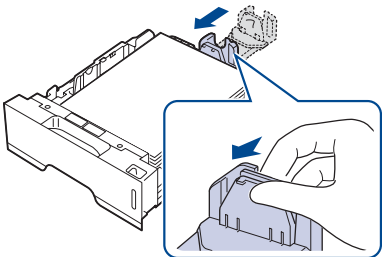


3. 如图所示夹紧纸张宽度导板，朝纸叠方向滑动，直到它们轻微触及纸叠边缘。

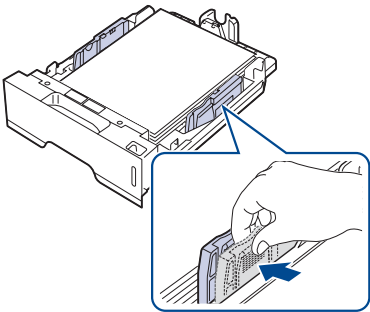

4. 将纸张装入纸盘。
5. 将纸盘放置在机器中。

6. 从计算机设置纸张尺寸。

- 请勿过度压紧纸张宽度导板，否则纸张会弯曲。
- 如果不调整纸张宽度导板，可能会导致卡纸。



装纸


在纸盘 1 或选装纸盘中装纸

大多数打印作业所使用的打印介质都可以装入纸盘 1 中。纸盘 1 最多可以装 250 张 80 g/m² 普通纸。

您可以购买选装纸盘并将其安装在标准纸盘下方，以多装入 250 张纸。（请参见第 73 页上的“订购耗材和附件”。）

- 使用照片纸或涂层纸可能会导致问题，以致需要维修。此类维修不在 Samsung 保修或服务协议范围之内。

1. 要装入纸张，请拉开纸盘，然后放入纸张，并使打印面朝下。

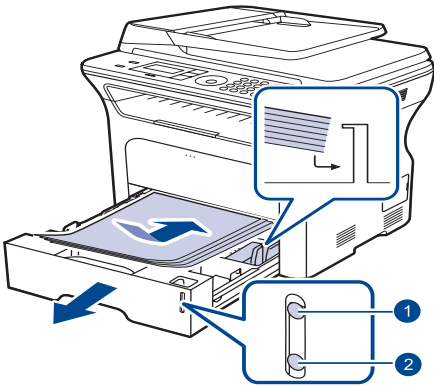

- 1 满
- 2 空

2. 装纸后，为纸盘 1 设置纸张类型和尺寸。有关 PC 打印方面的信息，请参见“软件部分”。

- 如遇到进纸问题，请在手动纸盘中一次装入一张纸。
- 可以装入以前打印过的纸张。已打印的一面朝上，没有卷曲的一边先进入机器。如遇到进纸问题，请将纸张翻转。请注意，这种情况下无法保证打印质量。


在特殊的打印材料上打印

机器可放置特殊尺寸和类型的打印介质，如明信片、便笺卡片和信封。它尤其适用于信头纸或彩色纸的单页打印。


手动装入打印材料

- 请在纸盘中一次只装入同一尺寸的打印介质。
- 为避免卡纸，在纸盘中还有纸张时请勿加纸。这同样适用于其它类型的打印介质。
- 装入打印介质时，应将打印面朝上，纸的顶边先装入纸盘。将打印材料放入纸盘中央。
- 请始终仅装入指定的打印介质，以避免卡纸和打印质量问题。（请参见第 29 页上的“选择打印介质”。）
- 在将明信片、信封和标签装入纸盘前，请先将其压平。








1. 打开手动纸盘。

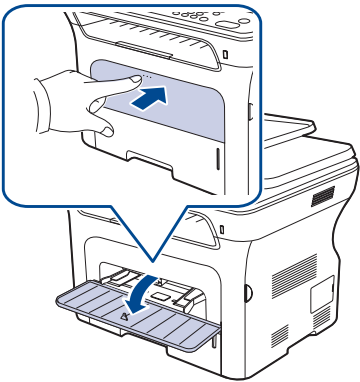

2. 打印面朝上装入纸张。

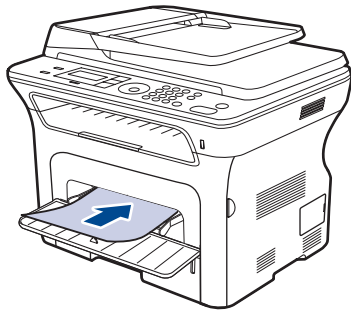

 打印面朝上放置。

信封	预印纸	透明胶片
		
打孔纸	卡片纸	信头纸
		
标签		
		

- 在应用程序中打印时，请启动打印菜单。
- 开始打印之前，打开打印机属性。
- 在打印机属性中按下**纸张**选项卡，然后选择适当的纸张类型。

 如果要使用标签，请将纸张类型设置为**标签纸**。


- 在纸张来源中选择**手动进纸器**，然后按**确定**。
- 开始在应用程序中进行打印。



- 如果您正打印多个页面，请在第一页打印输出后，装入下一页。重复这一步骤，打印每一页。
- 您更改的设置仅当您仍在使用当前应用程序时有效。

调整输出支架

打印的纸张会堆积在出纸盘中，而输出支架会将这些纸张对齐。为了使输出支架能够正确对齐纸张，您需要根据纸张大小进行适当调整。



1 输出支架

-  如果未正确调整输出支架，则打印的纸张会参差不齐或掉下。
- 如果连续打印许多页，出纸盘的表面可能会变热。小心不要接触此表面，尤其要让儿童远离此表面。

将纸张紧密地堆叠起来

如果您在潮湿地区使用机器，或者使用由于湿度高而受潮的打印介质，则出纸盘上的打印件可能会卷曲并且不能正确堆叠。在这种情况下，可以将机器设置为使用**纸张堆放**功能，以便使打印件能够紧密地堆叠。但是，使用此功能会降低打印速度。

- 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按**OK**。
- 按左/右箭头按钮直至出现**维护**，然后按**OK**。
- 按左/右箭头按钮直至出现**纸张堆放**，然后按**OK**。
- 按左/右箭头，以选择**打开或关闭**，然后按**OK**。
- 按**停止/清除**返回就绪模式。

设置纸张尺寸和类型

在纸盘中装入纸张后，需要使用控制面板按钮设置纸张尺寸和类型。这些设置将适用于复印和传真模式。对于 PC 打印，需要在 PC 上使用的应用程序中选择纸张尺寸和类型。

- 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按**OK**。
- 按左/右箭头，直到出现**纸张设置**，然后按**OK**。
- 按**OK**（当出现**纸张大小**时）。
- 按左/右箭头，直到出现需要的纸盘，然后按**OK**。
- 按左/右箭头，直到出现要使用的纸张大小，然后按**OK**。
- 按左/右箭头，直到出现**纸张类型**，然后按**OK**。
- 按左/右箭头，直到出现需要的纸盘，然后按**OK**。
- 按左/右箭头，直到出现要使用的纸张类型，然后按**OK**。
- 按**停止/清除**返回就绪模式。

复印

本章将逐步向您介绍复印文档的步骤。

本章包括：

- 选择纸盘
- 复印
- 更改每次复印的设置
- 更改默认复印设置

选择纸盘

装入复印输出的打印介质后，必须选择用于复印作业的纸盘。

1. 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
2. 按左 / 右箭头，直到出现**纸张设置**，然后按 **OK**。
3. 按左 / 右箭头，直到出现**纸张来源**，然后按 **OK**。
4. 按 **OK**（当出现**复印纸盘**时）。
5. 按左 / 右箭头，直到出现需要的纸盘，然后按 **OK**。
6. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

复印

1. 按  **复印**按钮。
准备复印出现在显示屏的顶行。
2. 将原稿正面向上装入 **ADF**，或者将单份原稿正面向下放在扫描仪玻璃板上。
有关装入原件的详细信息，请参见第 28 页。
3. 如果需要的话，使用数字键盘输入复印份数。
4. 如果需要使用控制面板按钮自定义包括复印尺寸、暗度和原件类型等在内的复印设置，请参见第 35 页。
如有必要，可以使用特殊复印功能，如海报复印和每张纸 2 页或 4 页以上的复印。请参见第 36 页。
5. 按下**开始**按钮开始复印。

 您可以在操作过程中取消复印作业。按**停止 / 清除**按钮即可停止复印。

- ID 卡复印
- 使用特殊复印功能
- 双面打印
- 设置复印超时

更改每次复印的设置

本机提供了复印的默认设置，使您可以快速、轻松地进行复印。但是如果每次复印都需要更改选项，请使用控制面板上的复印功能按钮。

 如果在设置复印选项时按**停止 / 清除**，则为当前复印作业设置的所有选项都将取消并恢复默认状态。或者，它们将在完成正在进行的复印后自动恢复默认状态。

1. 按  **复印**按钮。
2. 按**菜单**直至**复印功能**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
3. 按左 / 右箭头，直到出现需要的设置选项，然后按 **OK**。
4. 按左 / 右箭头，直到出现需要的设置，然后按 **OK**。
5. 根据需要重复步骤 3 到步骤 4。
6. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

 设置复印选项时，按**停止 / 清除**会取消更改的设置，并恢复为默认设置。

暗度

如果原件包含模糊标记和深色图像，您可以调整亮度，使复印件易于阅读。

- **浅色**：适用于深色的打印文档。
- **正常**：适用于键入或打印的标准原件。
- **深色**：适用于浅色的打印文档。

原始类型

原件类型设置用于选择当前复印作业的文档类型，从而提高复印质量。

每次按该按钮，都会提供下列模式：

- **文字**：适用于内容主要是文本的原件。
- **文字 / 照片**：适用于带有文本和图片的原件。
- **照片**：适用于原件是图片的情况。

缩小或放大的复印件

用户可以缩小或放大复印图像的大小，从扫描仪玻璃板复印原稿时其范围为 25% 到 400%，而从 ADF 复印时范围为 25% 到 100%。

选择预定义的复印尺寸：

按左 / 右箭头，直到出现需要的尺寸设置，然后按 **OK**。

要通过直接输入缩放比例来缩放复印件：

1. 按左 / 右箭头，直到出现**自定义**，然后按 **OK**。
2. 输入缩放比率，然后按 **OK** 保存选择。

 进行缩小复印时，复印件底部可能出现黑线。

更改默认复印设置

可以将暗度、原件类型、复印尺寸和复印份数等复印选项设置为最常用的选项。复印文档时，如果未使用控制面板的相应按钮更改设置，机器会使用默认设置。


- 1. 按  复印按钮。
- 2. 按 **菜单** 直至 **复印设置** 出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
- 3. 按 **OK**（当出现 **更改默认设置** 时）。
- 4. 按左 / 右箭头，直到出现需要的设置选项，然后按 **OK**。
- 5. 按左 / 右箭头，直到出现需要的设置，然后按 **OK**。
- 6. 如果需要，重复步骤 4 到步骤 5。
- 7. 按 **停止 / 清除** 返回就绪模式。

 设置复印选项时，按 **停止 / 清除** 会取消更改的设置，并恢复为默认设置。

ID 卡复印


机器可将双面原件复印到一张 A4、Letter、Legal、Folio、Oficio、Executive、B5、A5 或 A6 尺寸纸张的单面上。

使用此功能复印时，机器将在纸张的上半部复印原件的其中一面，在下半部复印另一面，而不会缩小原件大小。对于小型物件的复印（如名片），此功能非常有用。

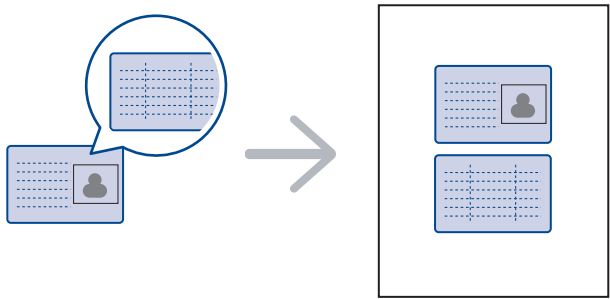


只有当原件放在扫描仪玻璃板上时，才可以使用此功能。取出自动进稿器中的纸张。

- 1. 按 **ID 复印**。
- 2. 将原件正面超下放置于扫描仪玻璃板上，如所示箭头指示，然后合上扫描仪盖。

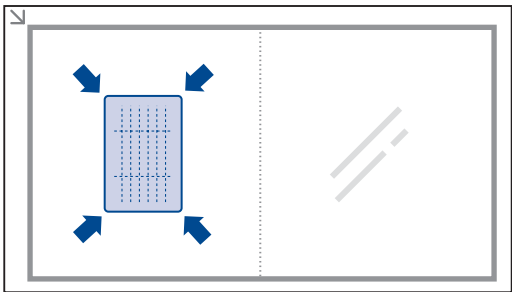

- 3. 显示屏上会出现 **放入文档前端** 然后按 **[开始]**。

- 4. 按 **开始**。
机器将开始扫描正面，并显示 **放入文档后端** 然后按 **[开始]**。
- 5. 翻转原件并将其放在扫描仪玻璃板上，如所示箭头指示。然后，合上扫描仪盖。

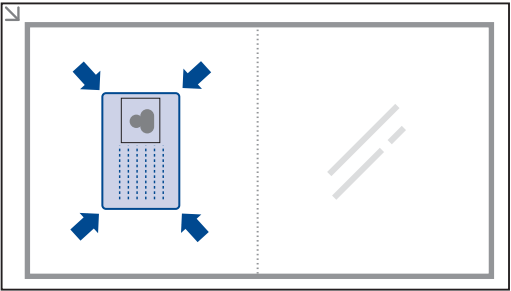

 如果按 **停止 / 清除**，或在约 30 秒内没有按任何按钮，机器会取消复印作业并返回就绪模式。

- 6. 按 **开始** 开始复印。
-  如果原件大于可复印区域，有些部分可能无法复印。
如果按 **停止 / 清除**，或在约 30 秒内没有按任何按钮，机器会取消复印作业并返回就绪模式。


使用特殊复印功能

您可以使用以下复印功能：

逐份复印

您可以设置机器以对复印作业排序。例如，如果复印 2 份 3 页的原件，一份完整的 3 页文档复印完毕后，才会开始复印第二份完整的文档。

- 1. 按  复印。
- 2. 将原稿正面向上装入 ADF，或者将单份原稿正面向下放在扫描仪玻璃板上。
有关装入原件的详细信息，请参见第 28 页。
- 3. 使用数字键盘输入复印份数。
- 4. 按 **菜单** 直至 **复印设置** 出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
- 5. 按 **OK**（当出现 **更改默认设置** 时）。
- 6. 按左 / 右箭头，直到出现 **复印分页**，然后按 **OK**。
- 7. 按左 / 右箭头选择 **打开**。
- 8. 按 **开始** 开始复印。
文档会完整地一个接一个地打印。

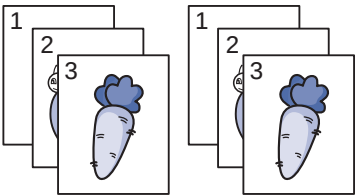

每张纸上复印 2 或 4 页

本机可以在一页纸上打印 2 或 4 个缩小后的原件图像。

- 1. 按  复印。
- 2. 将原稿正面向上装入 ADF，或者将单份原稿正面向下放在扫描仪玻璃板上。
有关装入原件的详细信息，请参见第 28 页。
- 3. 按菜单直至复印功能出现在显示屏的最后一行，然后按 OK。
- 4. 按左 / 右箭头，直到出现版式，然后按 OK。
- 5. 按左 / 右箭头，直到出现单面 2 页或单面 4 页，然后按 OK。
- 6. 按开始开始复印。




 在每张纸上复印 2 或 4 页时，不能使用缩小 / 放大按钮调整复印大小。

海报复印

本机可以将图像打印到 9 张纸上 (3 x 3)。您可以将打印的页面粘贴到一起，生成海报大小的文档。

只有当原件放在扫描仪玻璃板上时，才可以使用此功能。
取出自动进稿器中的纸张。

- 1. 按  复印。
- 2. 将单页原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上。
有关装入原件的详细信息，请参见第 28 页。
- 3. 按菜单直至复印功能出现在显示屏的最后一行，然后按 OK。
- 4. 按左 / 右箭头，直到出现版式，然后按 OK。
- 5. 按左 / 右箭头，直到出现海报复印，然后按 OK。
- 6. 按开始开始复印。



原件分为 9 个部分。每一部分按以下顺序逐份扫描并复印：


1	2	3
4	5	6
7	8	9

克隆复印

本机可以从单页的原件文档打印多份图像。图像数量根据原件图像和纸张的尺寸自动确定。

只有当原件放在扫描仪玻璃板上时，才可以使用此功能。取出自动进稿器中的纸张。

- 1. 按  复印。
- 2. 将单页原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上。
有关装入原件的详细信息，请参见第 28 页。
- 3. 按菜单直至复印功能出现在显示屏的最后一行，然后按 OK。
- 4. 按左 / 右箭头，直到出现版式，然后按 OK。
- 5. 按左 / 右箭头，直到出现克隆复印，然后按 OK。
- 6. 按开始开始复印。



 进行克隆复印时，不能使用缩小 / 放大按钮调整复印尺寸。

调整背景图像

您可以将机器设置为打印图像而不打印其背景。此复印功能可以去掉背景色，在复印带有彩色背景的原件（如报纸或编录）时很有帮助。

- 1. 按  复印。
- 2. 将原稿正面向上装入 ADF，或者将单份原稿正面向下放在扫描仪玻璃板上。
有关装入原件的详细信息，请参见第 28 页。
- 3. 按菜单直至复印功能出现在显示屏的最后一行，然后按 OK。
- 4. 按左 / 右箭头，直到出现调节背景，然后按 OK。
- 5. 按左 / 右箭头，直到出现所需的约束选项。
 - 关闭：不使用此功能。
 - 自动：优化背景。
 - 增强级别 1~2: 数字越大，背景越鲜艳。
 - 清除级别 1~4: 数字越大，背景越亮。
- 6. 按开始开始复印。
- 7. 按停止 / 清除返回就绪模式。

双面打印

您可以设置机器以便在纸张的两面打印文档。（仅限 SCX-4x28 Series）

- 1. 按  复印。
- 2. 按**菜单**直至**复印设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
- 3. 按左 / 右箭头，直到出现**双面**，然后按 **OK**。
- 4. 按左 / 右箭头，直到出现所需的约束选项。
 - **关闭**：以正常模式复印。
 - **短边**：将页面复印为记事本形式。



- **长边**：将页面复印为书本形式。



- 5. 按 **OK** 保存选择。

设置复印超时

如果在控制面板上更改设置后没有开始复印，可以设置恢复到默认复印设置前机器的等待时间。

- 1. 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
- 2. 按 **OK**（当出现**设备设置**时）。
- 3. 按左 / 右箭头，直到出现**超时**，然后按 **OK**。
- 4. 按左 / 右箭头，直到出现需要的时间设置。

选择**关闭**意味着本机不会恢复默认设置，除非您按**开始**开始复印，或者是按**停止 / 清除**取消。
- 5. 按 **OK** 保存选择。
- 6. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

扫描

使用本机扫描图片和文本，可以将它们转换为存储在计算机中的数字文件。

本章包括：

- 扫描基础
- 通过控制面板扫描
- 通过网络连接扫描

 可达到的最大分辨率取决于多种因素，包括电脑的速度、可用磁盘空间、内存、扫描的图像大小以及位深度设置。因此，根据系统和扫描内容的不同，可能无法以特定分辨率进行扫描，尤其是在使用增强分辨率时。

扫描基础

可通过 USB 电缆或网络来使用本机扫描原件。

- **Samsung 扫描管理器**：只需将原件放入机器，然后使用控制面板进行扫描，扫描后的数据将存储在所连接计算机的**我的文档**文件夹中。设置安装完成后，便已在计算机中安装好 **Samsung 扫描管理器**。可通过本地连接或网络连接使用该功能。请参阅下一节。
- **TWAIN**：TWAIN 是一种预设的成像应用程序。扫描图像时便会启动选定的应用程序，从而使您可以控制扫描过程。请参阅软件部分。可通过本地连接或网络连接使用该功能。请参阅 *软件部分*。
- **Samsung SmarThru Office**：该功能是随机附带的软件。可使用该程序扫描图像或文档，通过本地连接或网络连接使用该功能。请参阅 *软件部分*。
- **WIA**：WIA 表示 Windows Images Acquisition（Windows 图像获取）。要使用该功能，计算机必须通过 USB 电缆直接与机器相连。请参阅 *软件部分*。
- **电子邮件**：您可以将扫描的图像以附件形式当作电子邮件发送。请参阅第 40 页。（仅限 SCX-4x28 Series）

通过控制面板扫描

您可以在本机上通过控制面板扫描，然后轻松地将扫描后的文档发送到所连接计算机的**我的文档**文件夹中。要使用该功能，本机与计算机必须通过 USB 电缆或网络相连。

使用提供的 **Samsung 扫描管理器** 程序还可通过预先设置的程序来打开扫描的文档。可将 Microsoft 画图、电子邮件、SmarThru Office、OCR 等添加到应用程序中。请参阅第 40 页上的“在 Samsung Scan Manager 内设置扫描信息”。

扫描的图像可保存为 BMP、JPEG、TIFF 和 PDF 文件。

- 更改每次扫描作业的设置
- 更改默认扫描设置
- 设置地址簿

扫描至应用程序

1. 确认机器和计算机都已开启并正确连接。
2. 将原稿正面向上装入 ADF，或者将单份原稿正面向下放在扫描仪玻璃板上。有关装入原件的详细信息，请参阅第 28 页。
3. 按  **扫描 / 发送电子邮件**。
准备扫描出现在显示屏的顶行。
4. 按左 / 右箭头，直到**扫描到 PC**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
5. 按左 / 右箭头，直到出现所需的选项，然后按 **OK**。
6. 显示的信息因端口连接情况而异。检查下列信息并继续下一步骤。
 - **扫描目的地**：使用 USB 连接。转至步骤 7。
 - **ID**：使用网络连接，用户已注册。转至步骤 6。
 - **◀ 本地 PC ▶**：选择 USB 或网络进行扫描。如果通过 USB 连接，请转至步骤 5。如果通过网络连接，请转至步骤 6。
 - **不可用**：USB 或网络均未连接。检查端口连接。
7. 按左 / 右箭头直至显示屏上出现需要的端口。
8. 输入注册的用户 ID 和 PIN，然后单击 **OK**。
 -  • ID 与 **Samsung 扫描管理器**的注册 ID 相同。
 - PIN 是注册 **Samsung 扫描管理器**的 4 位数。
9. 从**扫描目的地**，按左 / 右箭头直至显示您需要的应用程序，然后按 **OK**。默认设置为**我的文档**。
 -  要添加或删除保存扫描文件的文件夹，请在 **Samsung 扫描管理器 > 设置扫描按钮**中添加或删除应用程序。
10. 要使用默认设置扫描，请按**开始**。按左 / 右按钮，直到出现需要的设置，然后按 **OK**。
11. 开始扫描。
 -  • 扫描的图像保存在计算机的 **我的文档 > 我的图片 > Samsung** 文件夹中。
 - 可以使用 **Samsung 扫描管理器**程序中的 TWAIN 驱动程序进行快速扫描。
 - 也可通过按 Windows 的开始 > 控制面板 > **Samsung 扫描管理器 > 快速扫描**进行扫描。

在 Samsung Scan Manager 内设置扫描信息

可查看关于 **Samsung 扫描管理器** 程序的信息以及已安装扫描驱动程序的情况。还可更改扫描设置、添加或删除 **Samsung 扫描管理器** 程序中保存扫描文件的文件夹。

 Scan Manager 程序只能在 Window 和 Macintosh 系统中使用。如果您使用的是 Macintosh，请参见 *软件部分*。

1. 按 **开始 > 控制面板 > Samsung 扫描管理器**。

出现 **Samsung 扫描管理器** 管理工具。

 可以通过按 Windows 任务栏中 **Smart Panel** 图标 的右边来打开 **Samsung 扫描管理器**。

2. 从 **Samsung 扫描管理器** 中选择相应的机器。
3. 按 **扫描属性**。
4. **设置扫描按钮** 可用于更改保存目标和扫描设置、添加或删除应用程序和格式文件。
可使用 **更改端口** 更改扫描机器。（本地或网络）
5. 设置完成后按 **确定**。

通过网络连接扫描

如果已经将机器连接到了网络，并且正确地设置了网络参数，即可通过网络扫描并发送图像。（仅限 SCX-4x28 Series）

准备网络扫描

在使用机器的网络扫描功能之前，根据扫描目的地的不同，您需要配置以下设置：

- 注册为授权用户以便扫描到电子邮件中。
- 设置 SMTP 服务器以便扫描到电子邮件中。

网络扫描的用户验证

要通过电子邮件或网络发送扫描的图像，必须通过 SyncThru™ Web Service 注册本地或网络授权用户。

- 如果已激活用户验证，则只有经过授权的本地用户或 DB 服务器上的用户才能向网络发送扫描数据（电子邮件方式或网络方式）。
- 要通过验证功能进行网络扫描，您必须使用 SyncThru™ Web Service 注册网络验证配置或本地验证配置。
- 用户验证具有 3 个选项：无（默认）、网络验证和本地验证。

注册本地验证用户

1. 在浏览器中输入机器的 IP 地址作为 URL，然后单击 **转到** 访问机器的网站。
2. 单击 **机器设置**。
3. 在 **用户验证** 网页的 **一般设置** 上选择 **本地验证**。
4. 单击 **添加**。
5. 选择与条目存储位置对应的索引编号，从 1 到 50。
6. 输入您的姓名、验证 ID、密码、电子邮件地址和电话号码。
开始从控制面板扫描电子邮件时，您需要在机器中输入注册的用户 ID 和密码。
7. 单击 **应用**。

注册网络授权用户

1. 在浏览器中输入机器的 IP 地址作为 URL，然后单击 **转到** 访问机器的网站。
2. 单击 **机器设置**。
3. 在 **用户验证** 网页的 **一般设置** 上选择 **网络验证**。
4. 单击 **应用** 和 **确定**。
5. 选择您需要的 **验证类型**。
6. 为以下每种功能配置值。
7. 单击 **应用**。

设置电子邮件帐户

要扫描图像并将其作为电子邮件附件发送，您需要使用 SyncThru™ Web Service 设置网络参数。

1. 在浏览器中输入机器的 IP 地址作为 URL，然后单击 **转到** 访问机器的网站。
2. 单击 **机器设置** 和 **电子邮件设置**。
3. 选择 **IP 地址** 或 **主机名称**。
4. 以点分十进制表示法输入 IP 地址或作为主机名输入。
5. 输入服务器端口号，从 1 至 65535。
默认端口号为 25。
6. 选中 **SMTP 要求验证** 旁边的复选框以要求验证。
7. 输入 SMTP 服务器登录名和密码。
8. 单击 **应用**。

 如果 SMTP 服务器的验证方法是 POP3beforeSMTP，则应选中 **SMTP 要求 POP3 Before SMTP 验证** 旁边的复选框。

- a. 以点分十进制表示法输入 IP 地址或作为主机名输入。
- b. 输入服务器端口号，从 1 到 65535。默认端口号为 25。

扫描到电子邮件

您可以扫描图像并将其作为电子邮件附件发送。首先您需要在 SyncThru™ Web Service 中设置电子邮件帐户。请参阅第 40 页。

在扫描之前，您可以为扫描作业设置扫描选项。请参阅第 41 页。

1. 确保机器已经连网。
2. 将原稿正面向上装入 ADF，或者将单份原稿正面向下放在扫描仪玻璃板上。
有关装入原件的详细信息，请参阅第 28 页。
3. 按  **扫描 / 发送电子邮件**。
4. 按左 / 右箭头，直到 **扫描电子邮件** 出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
5. 输入收件人的电子邮件地址，然后按 **OK**。
如果您已经设置了地址簿，可以使用快捷按钮或快捷电子邮件或组电子邮件号码从内存检索地址。请参阅第 41 页。
6. 要输入其他地址，请在出现 **OK** 时按 **是**，然后重复第 5 步。
要继续下一步，请按左 / 右箭头选择 **否**，然后按 **OK**。
7. 如果显示屏询问是否要向您的帐户发送电子邮件，请按左 / 右箭头选择 **是** 或 **否**，然后按 **OK**。

 如果您在电子邮件帐户设置中激活了 **自动发送给本人** 选项，那么这一提示就不会出现。

8. 输入电子邮件主题，然后按 **OK**。
9. 按左 / 右箭头，直到出现需要的文件格式，然后按 **OK** 或 **开始**。
机器开始扫描，然后发送电子邮件。
10. 如果机器询问是否要退出帐户，按左 / 右箭头选择 **是** 或 **否**，然后按 **OK**。
11. 按 **停止 / 清除** 返回就绪模式。

更改每次扫描作业的设置

本机提供了下列设置选项，以便您自定义扫描作业。

- **扫描范围**：设置图像的大小。
- **原始类型**：设置原始文档的类型。
- **分辨率**：设置图像分辨率。
- **扫描颜色**：设置颜色模式。
- **扫描格式**：设置要保存图像的文件格式。如果选择 TIFF 或 PDF，您可以选择扫描多页。根据所选扫描类型的不同，此选项可能不会出现。

要在开始扫描作业前自定义设置：

1. 按  **扫描 / 发送电子邮件**。
2. 按**菜单**直至**扫描功能**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
3. 按左 / 右箭头，直到出现需要的扫描类型，然后按 **OK**。
4. 按左 / 右箭头，直到出现需要的扫描设置选项，然后按 **OK**。
5. 按左 / 右箭头，直到出现需要的状态，然后按 **OK**。
6. 重复步骤 4 和 5 以设置其他设置选项。
7. 完成之后，按**停止 / 清除**返回就绪模式。

更改默认扫描设置

为避免每次作业都要自定义扫描设置，您可以为各个扫描类型设置默认扫描设置。

1. 按  **扫描 / 发送电子邮件**。
2. 按**菜单**直至**扫描设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
3. 按 **OK**（当出现**更改默认设置**时）。
4. 按左 / 右箭头，直到出现需要的扫描类型，然后按 **OK**。
5. 按左 / 右箭头，直到出现需要的扫描设置选项，然后按 **OK**。
6. 按左 / 右箭头，直到出现需要的状态，然后按 **OK**。
7. 重复步骤 5 和 6 以更改其它设置。
8. 要更改其他扫描类型的默认设置，按**返回**，然后从第 4 步起重复。
9. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

设置地址簿

您可以通过 **SyncThru™ Web Service** 使用常用的电子邮件地址建立**地址簿**，然后通过输入**地址簿**中分配给这些电子邮件地址的位置号，快速、轻松地输入电子邮件地址。（仅限 SCX-4x28 Series）

注册快捷电子邮件号码

1. 在浏览器中输入机器的 IP 地址作为 URL，然后单击**转到**访问机器的网站。
2. 单击**机器设置和电子邮件设置**。
3. 单击**个人地址簿**和**添加**。
4. 选择位置号，然后输入用户名和电子邮件地址。
5. 单击**应用**。



您还可以单击“导入”从计算机获取地址簿。

配置组电子邮件号码

在浏览器中输入机器的 IP 地址作为 URL，然后单击**转到**访问机器的网站。

1. 单击**机器设置和电子邮件设置**。
2. 单击**组通讯簿**和**添加**。
3. 选择组号码，然后输入组名称。

4. 选择要包括在组中的快捷电子邮件号码。
5. 单击**应用**。

使用地址簿条目

您可以使用下列方法检索电子邮件地址：

快捷电子邮件号码

发送电子邮件时，如果系统提示输入目的地地址，您可以输入存储了地址的快捷电子邮件号码。

- 对于一位数的快捷电子邮件位置，按住数字键盘上相应的数字按钮。
- 如果是两位数或三位数的快捷电子邮件位置，按前面的数字按钮，并按住最后一个数字按钮。

您也可以通过按**地址簿**在内存中搜索条目。请参阅第 41 页。

组电子邮件号码

要使用组电子邮件条目，您需要在内存中搜索并选中它。

发送电子邮件时，如果系统提示输入目的地地址，按**地址簿**。请参阅第 41 页。

搜索地址簿中的条目

在内存中搜索地址有两种方法。您可以从 A 到 Z 连续搜索，也可以输入地址名称的前几个字母搜索。

连续搜索内存

1. 如有必要，请按  **扫描 / 发送电子邮件**。
2. 按**地址簿**直至**查找和发送**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
3. 按左 / 右箭头，直到出现需要的号码类别，然后按 **OK**。
4. 按 **OK**（当出现**所有**时）。
5. 按左 / 右箭头，直到出现需要的名称和地址。您可以按照字母顺序向上或向下搜索整个内存。

用特定首字母搜索

1. 如有必要，请按  **扫描 / 发送电子邮件**。
2. 按**地址簿**直至**查找和发送**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
3. 按左 / 右箭头，直到出现需要的号码类别，然后按 **OK**。
4. 按左 / 右箭头，直到出现 **ID**，然后按 **OK**。
5. 输入所需名称的前面几个字母，然后按 **OK**。
6. 按左 / 右箭头，直到出现需要的名称，然后按 **OK**。

打印地址簿

您可以通过打印列表来查看**地址簿**设置。

1. 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
2. 按左 / 右箭头，直到出现**报告**，然后按 **OK**。
3. 按左 / 右箭头，直到出现**位置簿**，然后按 **OK**。
4. 按左 / 右箭头，直到出现**电子邮件**，然后按 **OK**。
5. 出现**是**时按 **OK**，确认打印。

将打印出显示快捷按钮设置以及快捷 / 组电子邮件条目的列表。

基本打印

本章介绍一些常见的打印任务。

本章包括：

- 打印文档
- 取消打印作业

打印文档

本机可以使用各种 Windows、Macintosh 或 Linux 应用程序打印。打印文档的具体步骤可能会因所使用的应用程序而异。有关打印的详细信息，请参见*软件部分*。

取消打印作业

如果打印作业正在打印队列或打印缓冲程序（例如 Windows 的打印机组）中等待，请按以下方式删除作业：

1. 单击 Windows 的**开始**菜单。
2. 对于 Windows 2000，请选择**设置**，然后选择**打印机**。
对于 Windows XP/2003，请选择**打印机和传真**。
对于 Windows Vista/2008，请选择**控制面板 > 硬件和声音 > 打印机**。
对于 Windows 7，选择**控制面板 > 硬件和声音 > 设备和打印机**。
对于 Windows Server 2008 R2，选择**控制面板 > 硬件和声音 > 设备和打印机**。
3. 对于 Windows 2000、XP、2003、2008 和 Vista，请用鼠标双击您的机器。
对于 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2，请用鼠标双击打印机 > 上下文菜单 > **查看正在打印的内容**。
4. 在**文档**菜单中，选择**取消**。

 双击 Windows 桌面右下角的打印机图标也可打开此窗口。

您还可以取消当前作业，只需在控制面板上按**停止 / 清除**即可。


传真

本章介绍如何将本机用作传真机。

本章包括：

- 发送传真
- 接收传真

 我们建议您在连接电话线使用传真时使用传统模拟电话服务（PSTN：公用电话交换网）。如果使用其他 Internet 服务（DSL、ISDN、VoIP），您可以使用微过滤器提高连接质量。微过滤器可以消除不必要的噪音信号，提高连接质量或 Internet 质量。由于并没有随机提供 DSL 微过滤器，所以请联系您的 Internet 服务提供商以使用 DSL 微过滤器。

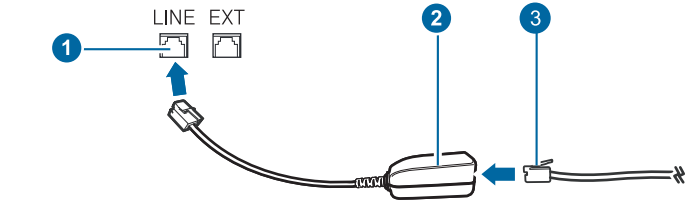

- 1 电话线端口
- 2 微过滤器
- 3 DSL 调制解调器 / 电话线

发送传真

设置传真标题

在某些国家 / 地区，法律规定发送者必须在发送的传真上标示自己的传真号码。设备 ID，包括您的电话号码和名字（或公司名称），将打印在本机所发送的每一页传真的顶部。

1. 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
2. 按 **OK**（当出现**设备设置**时）。
3. 按 **OK**（当出现**设备 ID**时）。
4. 用数字键盘输入您的姓名或公司名称。您可以使用数字键盘输入字母数字字符，并通过按 **0** 按钮来输入特殊符号。有关如何输入字母数字字符的详细信息，请参见第 26 页。
5. 按 **OK** 保存 ID。
6. 按左 / 右箭头，直到出现**设备传真号码**，然后按 **OK**。
7. 使用数字键盘输入传真号码，然后按 **OK**。
8. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

调整文档设置

请根据原件的状态更改下列设置后再开始传真，以获得最佳质量。

分辨率

使用基于文本的典型原件时，默认文档设置可以产生良好的传真效果。但在发送质量差的或含有照片的原件时，可以调整分辨率以获得高质量的传真效果。

1. 按  **传真**。
2. 按**菜单**直至**传真功能**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。

- 其他传真方式
 - 传真设置
3. 按左 / 右箭头，直到出现**分辨率**，然后按 **OK**。
 4. 按左 / 右箭头，直到出现所需的选项，然后按 **OK**。
 5. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

下表说明各种不同原始文档类型建议使用的分辨率设置：

模式	建议的文档类型：
标准	字符为正常大小的原件。
精细	含有小字符或细线的原件，或使用点阵式打印机打印的原件。
超精细	含有非常精细内容的原件。仅当与您通信的机器也支持“超精细”分辨率的情况下，才能启用“超精细”模式。  • 超精细模式不可用于内存传送。分辨率设置会被自动更改为精细。 • 如果将机器分辨率设置为超精细，而与您通信的传真机不支持超精细分辨率，则机器将使用对方传真机支持的最高分辨率模式传送。
照片传真	含有灰色阴影或照片的原件。

 分辨率设置仅适用于当前传真作业。要更改默认设置，请参见第 48 页。

暗度

您可以选择默认的对比度模式，以使传真的原件的颜色更浅或更深些。

1. 按  **传真**。
2. 按**菜单**直至**传真功能**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
3. 按左 / 右箭头，直到出现**暗度**，然后按 **OK**。
4. 按左 / 右箭头，直到出现所需的选项，然后按 **OK**。
 - **浅色**：适用于深色的打印文档。
 - **正常**：适用于键入或打印的标准原件。
 - **深色**：适用于浅色的打印文档。
5. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

 暗度设置仅适用于当前传真作业。要更改默认设置，请参见第 48 页。

自动发送传真

1. 按  **传真**。
2. 将原稿正面向上装入 ADF，或者将单份原稿正面向下放在扫描仪玻璃板上。有关装入原件的详细信息，请参见第 28 页。
准备传真出现在显示屏的顶行。
3. 调整分辨率和暗度，使之满足传真需要。
4. 输入接收传真的机器的号码。
可以使用速拨按钮、速拨号码或组拨号码。有关存储和搜索号码的详细信息，请参见第 48 页。
5. 按**开始**。
6. 如果有原件放置在扫描仪玻璃板上，请选择**是**添加其他页。装载另一原件，然后按 **OK**。
7. 完成后在出现**另一页？**提示时选择**否**。
拨打该号码后，机器会在接收传真的机器应答后开始发送传真。

 如果要取消传真作业，可在发送过程中随时按**停止 / 清除**。

手动发送传真

1. 按  **传真**。
2. 将原稿正面向上装入 ADF，或者将单份原稿正面向下放在扫描仪玻璃板上。有关装入原件的详细信息，请参见第 28 页。
3. 调整分辨率和暗度，使之满足传真需要。请参见第 43 页。
4. 按  **免提拨号**或拿起话筒。此时可以听到拨号音。
5. 输入接收传真的机器的号码。
可以使用速拨按钮、速拨号码或组拨号码。有关存储和搜索号码的详细信息，请参见第 48 页。
6. 在听到远程传真机发出高音调的传真信号时，按**开始**。

 如果要取消传真作业，可在发送过程中随时按**停止 / 清除**。

确认发送

成功发送完原件的最后一页之后，机器会发出蜂鸣音，然后返回就绪模式。

如果在发送传真的过程中出错，显示屏上会显示错误消息。有关错误消息及其含义的列表，请参见第 63 页。如果您收到错误消息，可按**停止 / 清除**清除该消息，然后再尝试发送一次传真。

您可以将机器设置为在每次完成发送传真时自动打印确认报告。有关详细信息，请参见第 47 页。

自动重拨

如果发送传真时被叫号码正忙或无应答，机器会按出厂默认设置每隔 3 分钟自动重拨该号码，最多可重拨 7 次。

当显示屏显示**尝试重拨？**时，按 **OK** 可重拨该号码而无需等待。要取消自动重拨，请按**停止 / 清除**。

要更改两次重拨之间的时间间隔和重拨次数，请参见第 48 页。

重拨前一号码

要重拨最后呼叫的号码，请执行下列操作：

1. 按**重拨 / 暂停**。
2. 当原稿装入 ADF 后，机器会自动开始发送。
如果有原件放置在扫描仪玻璃板上，请选择**是**添加其他页。装载另一原件，然后按 **OK**。完成后在出现**另一页？**提示时选择**否**。

接收传真

选择纸盘

装入要用于传真输出的打印介质后，必须选择用于接收传真的纸盘。

1. 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
2. 按左 / 右箭头，直到出现**纸张设置**，然后按 **OK**。
3. 按左 / 右箭头，直到出现**纸张来源**，然后按 **OK**。
4. 按左 / 右箭头，直到出现**传真纸盘**，然后按 **OK**。
5. 按左 / 右箭头，直到出现需要的纸盘，然后按 **OK**。
6. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

更改接收模式

1. 按  **传真**。
2. 按**菜单**直至**传真设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
3. 按左 / 右箭头，直到出现**接收**，然后按 **OK**。
4. 按 **OK**（当出现**接收模式**时）。
5. 按左 / 右箭头，直到出现需要的传真接收模式。
 - 在**传真**模式中，机器应答接入的传真呼叫，并立即进入传真接收模式。
 - 在**电话**模式中，拿起话筒或按  **免提拨号**，然后按机器控制面板上的**开始**，即可接收传真。您也可以拿起电话分机的话筒，然后按远程接收代码。请参见第 45 页。
 - 在**应答 / 传真**模式中，连接到您的机器的应答机可以应答呼入，呼叫者可以在应答机上留下消息。如果传真机在话路上检测到传真音，机器将自动切换为**传真**模式以接收传真。请参见第 45 页。
 - 在**DRPD**模式中，可以使用“特色振铃模式检测”(DRPD)功能接收呼叫。特色振铃是电话公司的一种服务，通过该服务用户能够使用一条电话线接听几个不同的电话号码。有关详细信息，请参见第 45 页。
6. 按 **OK** 保存选择。
7. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。



- 当内存已满时，打印机便无法再接收任何收到的传真。请删除存储在内存中的数据，获得可用内存以继续接收。
- 要使用**应答 / 传真**模式，必须将应答机连接到您的机器背面的 EXT（分机）插槽。
- 如果不希望别人查看您接收的文档，可以使用安全接收模式。在此模式下，收到的全部传真将存储到内存中。有关详细信息，请参见第 45 页。

以传真模式自动接收

您的机器在出厂时预设为**传真**模式。在接收传真时，机器以指定的响铃次数应答来电，并自动接收传真。

要更改响铃次数，请参见第 48 页。

以电话模式手动接收

在听到来自远程机器的传真音后，您可以按 **免提拨号**，然后再按**开始**来接收传真呼叫。

机器开始接收传真，接收完毕后返回就绪模式。

使用电话分机手动接收

使用连接到机器背面的 **EXT**（分机）插槽的电话分机时，此功能效果最佳。您在电话分机上就可以接收通话对方的传真，而无需走到传真机的位置。

在分机上接到呼叫并听到传真音时，请在分机上按 ***9*** 键。机器即开始接收传真。

请依次缓慢按下按钮。如果从远程机上听到传真音，再次按下 ***9***。

9 为在工厂预设的远程接收码。第一个和最后一个星号固定不变，但可以将中间的数字更改为任意需要的数字。有关更改接收代码的详细信息，请参见第 48 页。

以应答 / 传真模式自动接收

要使用此模式，必须将应答机连接到您的机器背面的 **EXT**（分机）插槽。

如果呼叫者留下消息，应答机通常会存储消息。如果机器在线路上检测到传真音，则自动开始接收传真。

- 如果您已将机器设置为**应答 / 传真**模式，但应答机关闭或您的机器 **EXT**（分机）插槽上未连接应答机，您的机器将在预定响铃次数后自动转入**传真**模式。
- 如果应答机有用户可选的响铃次数，应将您的机器设置为 **1** 次响铃即应答来电。
- 如果机器处于**电话模式**（手动接收），且此时应答机连接到您的机器，则必须关闭应答机，否则从应答机发出的消息会打断电话通话。

使用 DRPD 模式接收传真

特色振铃是电话公司的一种服务，通过该服务用户能够使用一条电话线接听几个不同的电话号码。呼叫方用来呼叫您的特殊号码由不同的响铃方式区分，包括长短铃声的多种组合。此功能常用在电话应答服务中，在这类服务中，工作人员负责接听多个不同客户的电话，需要知道呼叫者拨打的号码，以便恰当地接听电话。

使用特色振铃模式检测 (DRPD) 功能，传真机可以识别您指定由它应答的振铃模式。除非您进行了修改，否则此振铃模式会继续作为传真呼叫识别和应答，而其他所有振铃模式则会转到电话分机或插入 **EXT**（分机）插槽的应答机上。您可以随时轻松地暂挂或更改 DRPD。

使用 DRPD 选项之前，必须已由电话公司在您的电话线路上安装了特色振铃服务。要设置 DRPD，需要在本地使用另一根电话线，以便有人可以从外面拨打传真号码。

要设置 **DRPD** 模式：

- 按 **传真**。
 - 按**菜单**直至**传真设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
 - 按左 / 右箭头，直到出现**接收**，然后按 **OK**。
 - 按左 / 右箭头，直到出现 **DRPD 模式**，然后按 **OK**。显示屏上会出现**等待振铃**。
 - 从另一部电话拨打您的传真号。不必使用传真机进行呼叫。
 - 当传真机开始响铃时，不要应答呼叫。传真机需要多次响铃才能熟悉该模式。
- 机器完成熟悉过程后，显示屏将显示**已完成 DRPD 设置**。如果 DRPD 设置失败，则会出现**错误的 DRPD 振铃**。出现 **OK** 时，按 **DRPD 模式**，然后从步骤 4 开始。

7. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

- 如果重新分配传真号码或将本机连接到另一条电话线上，必须重新设置 DRPD。
- DRPD 设置完成后，再次拨打您的传真号码，验证本机是否以传真音应答。然后拨打分配到这条线上的另一号码，确保电话转到分机或插入 **EXT**（分机）插槽的应答机上。

以安全接收模式接收

您可能需要防止未经授权的人员查看接收的传真。您可以打开“安全接收”模式，禁止机器在无人照看时打印接收到的传真。在“安全接收”模式下，接入的所有传真均存储在内存中。当停用此模式时，机器将打印出存储的所有传真。

激活安全接收模式

- 按 **传真**。
 - 按**菜单**，然后在显示屏的最后一行出现**传真功能**时按 **OK**。
 - 按左 / 右箭头，直到出现**安全接收**，然后按 **OK**。
 - 按左 / 右箭头，直到出现**打开**，然后按 **OK**。
 - 输入需要使用的四位密码，然后按 **OK**。
- 您可以不设置密码而激活“安全接收”模式，但这样无法保护您的传真。
- 再次输入密码进行确认，然后按 **OK**。
 - 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

以安全接收模式接收传真时，机器将把传真存储在内存中并显示**安全接收**，让您知道已接收到传真。

打印已接收的传真

- 通过执行“激活安全接收模式”中的步骤 1 至 3，访问**安全接收**菜单。
 - 按左 / 右箭头，直到出现**打印**，然后按 **OK**。
 - 输入四位数的密码，然后按 **OK**。
- 机器开始打印存储在内存中的所有传真。

停用安全接收模式

- 通过执行“激活安全接收模式”中的步骤 1 至 3，访问**安全接收**菜单。
 - 按左 / 右箭头，直到出现**关闭**，然后按 **OK**。
 - 输入四位数的密码，然后按 **OK**。
- 此模式即被停用，机器开始打印存储在内存中的所有传真。
- 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

将传真接收到内存中

本机是多任务设备，可以在复印或打印的同时接收传真。如果在复印或打印时接收到传真，机器会将收到的传真存储在其内存中。然后，在完成复印或打印后，机器会立即自动打印传真。

另外，当纸盘中没有纸张或者安装的墨粉盒中没有墨粉时，您的机器也会将传真接收并存储在内存中。

其他传真方式

将传真发送至多个目的地

您可以使用多路发送传真功能，将传真发送到多个位置。原件会自动存储在内存之中，然后发送到远程位置。发送之后，原件会自动从内存中清除。不能使用此功能发送彩色传真。

- 1. 按  **传真**。
- 2. 将原稿正面向上装入 ADF，或者将单份原稿正面向下放在扫描仪玻璃板上。有关装入原件的详细信息，请参见第 28 页。
- 3. 调整文档分辨率和暗度，使之满足传真需要。请参见第 43 页。
- 4. 按**菜单**直至**传真功能**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
- 5. 按左 / 右箭头，直到出现**多方发送**，然后按 **OK**。
- 6. 输入第一个接收传真机的号码，然后按 **OK**。
您可以使用加速按钮，快速拨打号码。您可以使用**地址簿**按钮输入组拨号码。有关详细信息，请参见第 48 页。
- 7. 输入第二个传真号码，然后按 **OK**。
显示屏要求您输入发送文档的另一个传真号码。
- 8. 要输入更多的传真号码，请在出现**是**时按 **OK**，并重复步骤 6 和 7。您最多可以添加 10 个目的地。
 输入组拨号码之后，就不能在输入其他组拨号码了。
- 9. 输入完传真号码后，按左 / 右箭头在**另一编号？**提示下选择**否**，然后按 **OK**。
在发送之前，原件会扫描到内存中。显示屏显示内存容量和内存中存储的页数。
- 10. 如果原件放置在扫描仪玻璃板上，请选择**是**以添加其它页。装载另一原件，然后按 **OK**。
完成后在出现**另一页？**提示时选择**否**。
机器开始按输入顺序将传真发送到各个号码。

发送延迟传真

您可以将传真机设置为在稍后您离开时发送传真。不能使用此功能发送彩色传真。

- 1. 按  **传真**。
- 2. 将原稿正面向上装入 ADF，或者将单份原稿正面向下放在扫描仪玻璃板上。有关装入原件的详细信息，请参见第 28 页。
- 3. 调整文档分辨率和暗度，使之满足传真需要。请参见第 43 页。
- 4. 按**菜单**直至**传真功能**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
- 5. 按左 / 右箭头，直到出现**延迟发送**，然后按 **OK**。
- 6. 使用数字键盘输入接收传真机的号码。
您可以使用加速按钮，快速拨打号码。您可以通过使用 **地址簿** 按钮输入组拨号码。有关详细信息，请参见第 48 页。
- 7. 按 **OK** 确认号码。显示屏要求输入文档的另一个目的地的传真号码。
- 8. 要输入更多的传真号码，请在出现**是**时按 **OK**，并重复步骤 6 和 7。您最多可以添加 10 个目的地。
 输入组拨号码之后，就不能在输入其他组拨号码了。
- 9. 输入完传真号码后，按左 / 右箭头在**另一编号？**提示下选择**否**，然后按 **OK**。
- 10. 输入需要的作业名，然后按 **OK**。
有关如何输入字母数字字符的详细信息，请参见第 26 页。
如果无需指定名称，则跳过此步骤。

- 11. 使用数字键盘输入时间，然后按 **OK** 或**开始**。



如果设定的时间早于当前时间，机器会在第二天的该时间发送传真。

在发送之前，原件会扫描到内存中。显示屏显示内存容量和内存中存储的页数。

- 12. 如果有原件放置在扫描仪玻璃板上，请选择**是**添加其他页。装载另一原件，然后按 **OK**。
完成后在出现**另一页？**提示时选择**否**。
机器返回就绪模式。显示屏提醒您现在处于就绪模式，并且已设置延迟传真。

向延迟传真中添加页

您可以在先前保留在机器内存中的延迟传送中添加页数。

- 1. 载入要添加的原件并调整文档设置。
- 2. 按**菜单**直至**传真功能**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
- 3. 按 **OK**（当出现**添加页面**时）。
- 4. 按左 / 右箭头，直到出现需要的传真作业，然后按 **OK**。
机器将把原件扫描到内存中，并显示总页数和添加的页数。

取消延迟传真

- 1. 按**菜单**直至**传真功能**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
- 2. 按左 / 右箭头，直到出现**取消作业**，然后按 **OK**。
- 3. 按左 / 右箭头，直到出现需要的传真作业，然后按 **OK**。
- 4. 按 **OK**（当出现**是**时）。
选定的传真将从内存中删除。

发送优先传真

使用优先传真功能，可以在保留的操作之前优先发送高优先级的传真。原件会扫描到内存中，在当前操作结束后立即开始传送。此外，优先传送会打断两台传真机之间（例如，向传真机 A 的传送结束之后，向传真机 B 的传送开始之前）或两次重拨尝试之间的多路发送操作。

- 1. 按  **传真**。
- 2. 将原稿正面向上装入 ADF，或者将单份原稿正面向下放在扫描仪玻璃板上。有关装入原件的详细信息，请参见第 28 页。
- 3. 调整文档分辨率和暗度，使之满足传真需要。请参见第 43 页。
- 4. 按**菜单**直至**传真功能**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
- 5. 按左 / 右箭头，直到出现**优先发送**，然后按 **OK**。
- 6. 输入接收传真的机器的号码。
可以使用速拨按钮、速拨号码或组拨号码。有关详细信息，请参见第 48 页。
- 7. 按 **OK** 确认号码。
- 8. 输入需要的作业名，然后按 **OK**。
在发送之前，原件会扫描到内存中。显示屏显示内存容量和内存中存储的页数。
- 9. 如果有原件放置在扫描仪玻璃板上，请选择**是**添加其他页。装载另一原件，然后按 **OK**。
完成后在出现**另一页？**提示时选择**否**。
机器会显示正在拨打的号码，并开始发送传真。

转发传真

您可以将收到或发出的传真转发到其他传真机或电子邮件地址。

将发出的传真转发到另一台传真机

您可以将机器设置为除了输入的传真号码以外，还会将发出的所有传真件发送到指定的目的地。

- 1. 按  传真。
- 2. 按菜单直至**传真功能**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
- 3. 按左 / 右箭头，直到出现**转发**，然后按 **OK**。
- 4. 按 **OK** （当出现**传真**时）。
- 5. 按左 / 右箭头，直到出现**发送转发**，然后按 **OK**。
- 6. 按左 / 右箭头选择**打开**，然后按 **OK**。
- 7. 输入传真将要发送到的传真机号码，然后按 **OK**。
- 8. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。
此后发送的传真都将转发至指定的传真机。

将发出的传真转发到电子邮件地址 （仅限 SCX-4x28 Series）

除了您输入的电子邮件地址外，还可以将机器设置为将所有发出的传真件发送到指定的目的地。

- 1. 按  传真。
- 2. 按菜单直至**传真功能**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
- 3. 按左 / 右箭头，直到出现**转发**，然后按 **OK**。
- 4. 按左 / 右箭头，直到出现**电子邮件**，然后按 **OK**。
- 5. 按左 / 右箭头，直到出现**发送转发**，然后按 **OK**。
- 6. 按左 / 右箭头选择**打开**，然后按 **OK**。
- 7. 输入您的电子邮件地址，然后按 **OK**。
- 8. 输入传真将要发送到的电子邮件地址，然后按 **OK**。
- 9. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。
以后发出的的传真都将被转发到指定的电子邮件地址。

将收到的传真转发到另一台传真机

您可以将机器设置为在指定的时间内将接收的传真转发到另一个传真号码。传真到达您的机器后将存储在内存之中，然后，机器拨打您指定的传真号码并发送传真。

- 1. 按  传真。
- 2. 按菜单直至**传真功能**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
- 3. 按左 / 右箭头，直到出现**转发**，然后按 **OK**。
- 4. 按 **OK** （当出现**传真**时）。
- 5. 按左 / 右箭头，直到出现**接收转发**，然后按 **OK**。
- 6. 按左 / 右箭头，直到出现**转发**，然后按 **OK**。
要将机器设置为在转发完传真后打印出该传真，请选择**转发和打印**。
- 7. 输入传真将要发送到的传真机号码，然后按 **OK**。
- 8. 输入起始时间，然后按 **OK**。
- 9. 输入结束时间，然后按 **OK**。
- 10. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。
此后接收的传真都将转发至指定的传真机。

将收到的传真转发至电子邮件地址 （仅限 SCX-4x28 Series）

可以将机器设置为将收到的传真转发到您输入的电子邮件地址。

- 1. 按  传真。
- 2. 按菜单直至**传真功能**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
- 3. 按左 / 右箭头，直到出现**转发**，然后按 **OK**。

- 4. 按左 / 右箭头，直到出现**电子邮件**，然后按 **OK**。
- 5. 按左 / 右箭头，直到出现**接收转发**，然后按 **OK**。
- 6. 按左 / 右箭头，直到出现**转发**，然后按 **OK**。
要将机器设置为在转发完传真后打印出该传真，请选择**转发和打印**。
- 7. 输入您的电子邮件地址，然后按 **OK**。
- 8. 输入传真将要发送到的电子邮件地址，然后按 **OK**。
- 9. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。
以后发出的的传真都将被转发到指定的电子邮件地址。

传真设置

更改传真设置选项

本机提供了各种用户可选的选项，用于设置传真系统。您可以根据自己的喜好和需要更改默认设置。

要更改传真设置选项：

- 1. 按  传真。
- 2. 按菜单直至**传真设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
- 3. 按左 / 右箭头选择**发送或接收**，然后按 **OK**。
- 4. 按左 / 右箭头，直到出现需要的菜单项，然后按 **OK**。
- 5. 按左 / 右箭头，直到出现需要的状态，或者为所选选项输入数值，然后按 **OK**。
- 6. 如果需要，重复步骤 4 到 5。
- 7. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

发送选项

选项	说明
重拨次数	可以指定机器尝试重拨的次数。如果输入 0 ，机器将不会重拨。
重拨期限	如果远程传真机忙音，本机器可以自动重拨。您可以设置在进行尝试之间的时间间隔。
拨号前缀	可以设置最多为 5 位数的前缀。在启动任何自动拨号号码之前，系统先拨打此号码。它主要用于访问 PABX 交换系统。
ECM 模式	在电话线路质量差时，此模式可帮助确保您发送的任何传真平稳地发送到任何其他具有 ECM 功能的传真机上。使用 ECM 发送传真的时间将较长。
发送报告	您可以让机器打印确认报告，显示传送是否成功、发送的页数等等。可选项包括 打开 、 关闭 和 打开 - 错误 ，后者表示仅在传送失败时打印报告。
图像 TCR	通过在传输报告中显示已发送的消息，此功能使用户能够了解已发送哪些传真消息。消息的首页将转换为图像文件，并打印在传输报告上，以便用户能够查看已发送哪些消息。但如果发送传真时未将数据保存于内存中，则不能使用此功能。

选项	说明
拨号模式	该设置是否可用取决于您所在的国家 / 地区。如果您不能访问该选项，表明您的机器不支持此项功能。 您可以将机器的拨号模式设置为音频拨号或脉冲拨号。如果您装有公用电话系统或专用分机交换 (PBX) 系统，可能需要选择 脉冲 。如果您不确定使用哪种拨号模式，请联系当地电话公司。 如果选择 脉冲 ，某些电话系统功能则可能不可用。而且拨打传真号码或电话号码的时间也会比较长。

接收选项

选项	说明
接收模式	您可以选择默认传真接收模式。有关以每种模式接收传真的详细信息，请参见第 44 页。
响铃应答	可以指定应答来电之前机器响铃的次数。
接收署名盖章	此选项可使机器在接收的每页传真的底部自动打印页码、接收日期和时间。
接收开始代码	此代码使您可以从插在机器背面 EXT （分机）插槽上的分机电话启动传真接收。如果拿起电话分机并听到传真音，请输入此代码。出厂时此代码预设为 *9* 。
自动缩小	当接收传真的长度与纸盘中所装纸张的长度相同或比之更长时，机器可以缩小原始传真的大小，使其适合机器中所装纸张的大小。如果要自动缩小收到的页面，请启用此功能。 此功能设置为 关闭 时，机器不会将原始传真缩小到一个页面上。原件会被分割并以实际大小打印在两个或多个页面上。
废弃尺寸	当接收到的传真长度与纸盘中纸张的长度相同或比之更长时，可以让机器截去该收到的传真底部的特定长度。机器将在一页或多页纸上打印接收到的传真，位于指定的截去部分中的数据除外。如果收到的传真中包含的页数比机器中的纸张数多，且已经启用了 自动缩小 ，则机器将缩小传真，使其适合现有纸张，并且不会截去任何数据。
垃圾传真设置	该设置是否可用取决于您所在的国家 / 地区。使用此功能时，如果远程传真机的号码作为垃圾传真号码存储在系统内存中，系统将不会接受它发来的传真。此功能主要用于屏蔽不想接收的传真。如果启用此功能，即可访问下列选项以设置垃圾传真号码。 • 添加：可以设置最多 20 个传真号码。 • 删除：可以删除需要删除的垃圾传真号码。 • 全部删除：可以删除所有垃圾传真号码。
DRPD 模式	此模式可让用户使用一条线路应答多个不同的电话号码。在此菜单中，可对传真机进行设置，以识别要应答的响铃模式。有关此功能的详细信息，请参见第 45 页。
双面打印	• 长边：将页面打印为书本形式。 • 短边：将页面打印为记事本形式。 • 关闭：在一张纸的一面打印接收的传真。

更改默认文档设置

包括分辨率和暗度等在内的传真选项可以设置为最常用的模式。如果未使用相应的按钮和菜单进行更改，则发送传真时使用默认设置。

1. 按  **传真**。
2. 按**菜单**直至**传真设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
3. 按左 / 右箭头，直到出现**更改默认设置**，然后按 **OK**。
4. 按 **OK**（当出现**分辨率**时）。
5. 按左 / 右箭头，直到出现需要的分辨率，然后按 **OK**。
6. 按左 / 右箭头，直到出现**暗度**，然后按 **OK**。
7. 按左 / 右箭头，直到出现需要的暗度，然后按 **OK**。
8. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

自动打印发送传真报告

您可以让机器打印前 50 次通信操作的详细报告，其中包括时间和日期。

1. 按  **传真**。
2. 按**菜单**直至**传真设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
3. 按左 / 右箭头，直到出现**自动报告**，然后按 **OK**。
4. 按左 / 右箭头，直到出现**打开**，然后按 **OK**。
5. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

设置位置簿

您可以在**地址簿**中设置最常用的传真号码。您的机器可提供下列设置**地址簿**的功能：

- 速拨 / 组拨号码



开始存储传真号码之前，请确保机器处于“传真”模式。

速拨号码

速拨号码中最多可以存储 200 个常用传真号码。

注册速拨号码

1. 按  **传真**。
2. 按**地址簿**直至**新建和编辑**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
3. 按 **OK**（当出现**快速拨号**时）。
4. 输入 0 到 199 之间的一个速拨号码，然后按 **OK**。
如果您选择的号码中已经存储了条目，显示屏会显示其名称，以便您进行更改。要使用另一个速拨号码，请按**返回**。
5. 输入需要的名称，然后按 **OK**。
有关如何输入字母数字字符的详细信息，请参见第 26 页。
6. 输入需要的传真号码，然后按 **OK**。
7. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

编辑速拨号码

1. 按**地址簿**直至**新建和编辑**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
2. 按 **OK**（当出现**快速拨号**时）。
3. 输入要编辑的速拨号码，然后按 **OK**。
4. 更改名称，然后按 **OK**。
5. 更改传真号码，然后按 **OK**。
6. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

使用速拨号码

发送传真时，如果提示您输入目的地号码，请输入存储了所需号码的速拨号码。

- 对于一位数 (0-9) 的速拨号码，请按住数字键盘上相应的数字按钮。
- 如果是两位数或三位数的速拨号码，按前面的数字按钮，然后按住最后一个数字按钮。

您也可以通过按**地址簿**在内存中搜索条目。请参见第 49 页。

组拨号码

如果经常将同一文档发送到多个目的地，则可以组合这些目的地，将它们置于一个组拨号码下。这样即可使用组拨号码将文档发送至组内的所有目的地。使用目的地的现有速拨号码，最多可以设置 100 个组拨号码。

注册组拨号码

1. 按  **传真**。
2. 按**地址簿**直至**新建和编辑**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
3. 按左 / 右箭头，直到出现**群组拨号**，然后按 **OK**。
4. 输入一个介于 0 和 99 之间的组拨号码，然后按 **OK**。
5. 输入速拨号码，然后按 **OK**。
6. 当出现正确的速拨号码信息后，请按 **OK**。
7. 按 **OK**（当出现**是**时）。
8. 重复步骤 5 和 6，将其他速拨号包括到组中。
9. 完成后，按左 / 右箭头在**另一编号？**提示下选择**否**，然后按 **OK**。
10. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

编辑组拨号码

您可以从选定的组中删除特定条目，或向组中添加新的号码。

1. 按**地址簿**直至**新建和编辑**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
2. 按左 / 右箭头，直到出现**群组拨号**，然后按 **OK**。
3. 输入需要编辑的组拨号码，然后按 **OK**。
4. 输入要添加或删除的速拨号码，然后按 **OK**。
如果输入了新的速拨号码，将出现**添加？**。
如果输入了存储在组中的速拨号码，则将出现**删除？**。
5. 按 **OK** 添加或删除号码。
6. 在出现**是**时按 **OK** 添加或删除更多号码，然后重复步骤 4 和 5。
7. 完成后，按左 / 右箭头在**另一编号？**提示下选择**否**，然后按 **OK**。
8. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

使用组拨号码

要使用组拨条目，需从内存中搜索并选择它。

如果在发送传真时提示您输入传真号码，请按**地址簿**。请参见下文。

搜索位置簿中的条目

搜索内存中的号码可采用两种方法。您可以从 A 到 Z 连续搜索，也可以通过输入与号码相关的名称的首字母搜索。

连续搜索内存

1. 如有必要，请按  **传真**。
2. 按**地址簿**直至**查找和拨号**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
3. 按左 / 右箭头，直到出现需要的号码类别，然后按 **OK**。
4. 按 **OK**（当出现**所有**时）。
5. 按左 / 右箭头，直到出现需要的名称和号码。您可以按照字母顺序向上或向下搜索整个内存。

用特定首字母搜索

1. 如有必要，请按  **传真**。
2. 按**地址簿**直至**查找和拨号**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
3. 按左 / 右箭头，直到出现需要的号码类别，然后按 **OK**。
4. 按左 / 右箭头，直到出现 **ID**，然后按 **OK**。
5. 输入所需名称的前面几个字母，然后按 **OK**。
6. 按左 / 右箭头，直到出现需要的名称，然后按 **OK**。

删除位置簿条目

您可以逐个删除**位置簿**中的条目。

1. 按**地址簿**直至**删除**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
2. 按左 / 右箭头，直到出现需要的号码类别，然后按 **OK**。
3. 按左 / 右箭头，直到出现需要的搜索方法，然后按 **OK**。
选择**查找所有**，通过在**位置簿**中扫描所有的条目来搜索条目。
选择**查找 ID**，以便按照名称的前面几个字母搜索条目。
4. 按左 / 右箭头，直到出现需要的名称，然后按 **OK**。
或者输入前面的字母后按 **OK**。按左 / 右箭头，直到出现需要的名称，然后按 **OK**。
5. 按 **OK**。
6. 在出现**是**时按 **OK**，确认删除。
7. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

打印位置簿

1. 您可以通过打印列表来查看**位置簿**设置。
2. 按**地址簿**，直到**打印**出现在显示屏的最后一行。
3. 按 **OK**。打印出一个显示速拨号和组拨号条目的清单。

使用 USB 闪存（仅限 SCX-4x28 Series）

本章介绍如何在机器上使用 USB 内存设备。

本章包括：

- 关于 USB 内存
- 插入 USB 内存设备
- 扫描至 USB 内存设备
- 从 USB 内存设备打印
- 备份数据
- 管理 USB 内存

关于 USB 内存

USB 内存设备的内存容量不尽相同，可为您提供更多的空间来存储文档、演示文稿、下载的音乐和视频、高分辨率的图片或者要存储或移动的任何文件。

使用 USB 内存设备可以在机器上执行下列操作：


- 扫描文档并将其保存到 USB 内存设备上。
- 打印存储在 USB 内存设备上的数据。
- 备份地址簿 / 电话簿条目和机器的系统设置。
- 将备份文件恢复到机器内存。
- 格式化 USB 内存设备。
- 检查可用内存空间。

插入 USB 内存设备


机器前端的 USB 内存端口专为 USB V1.1 和 USB V2.0 内存设备而设计。机器支持 FAT16/FAT32 且扇区大小为 512 字节的 USB 内存设备。

从经销商处检查 USB 内存设备的文件系统。


只有已授权的 USB 内存设备才能使用 A 类插塞式连接器。



仅限使用金属 / 屏蔽的 USB 内存设备。



将 USB 内存设备插入机器前端的 USB 内存端口。

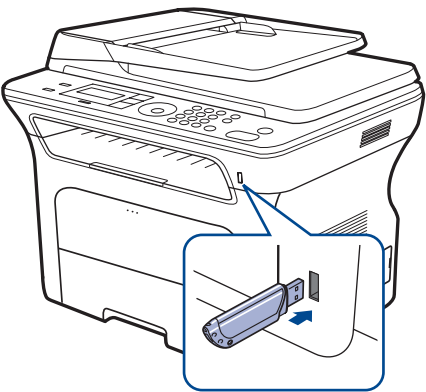

- 请勿在机器操作过程中或者对 USB 内存进行读写时拔下 USB 内存设备。因用户误用而引起的损坏不包括在机器保修范围之内。
- 如果 USB 内存设备包含某些特定功能（如安全性设置和密码设置），则机器可能无法自动检测到它。有关这些功能的详细信息，请参见该设备的用户指南。

扫描至 USB 内存设备

您可以扫描文档，并将扫描的图像保存到 USB 内存设备。执行此操作有两种方法：一种是使用默认设置扫描到 USB 内存设备；另一种是自定义自己的扫描设置。

扫描

1. 将 USB 内存设备插入机器上的 USB 内存端口。
2. 将原稿正面向上装入 ADF，或者将单份原稿正面向下放在扫描仪玻璃板上。有关装入原件的详细信息，请参见第 28 页。
3. 按  **扫描 / 发送电子邮件**。
4. 当**扫描 USB** 出现在显示屏的最后一行时按 **OK**。
5. 按**开始**。
无论按哪个按钮，颜色模式均由自定义确定。请参阅第 自定义扫描至 USB 页中的“51”。
机器会开始扫描原件，并询问是否扫描其它页。
6. 出现**是**时按 **OK** 即可扫描更多页。装入原件，然后按**开始**。
无论按哪个按钮，颜色模式均由自定义确定。请参阅第 自定义扫描至 USB 页中的“51”。

否则，按左 / 右箭头，选择**否**，然后按 **OK**。

自定义扫描至 USB

您可以为每个扫描到 USB 的作业指定图像大小、文件格式或颜色模式。

1. 按  **扫描 / 发送电子邮件**。
2. 按**菜单**直至**扫描功能**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
3. 按 **OK**（当出现 **USB 内存**时）。
4. 按左 / 右箭头，直到出现需要的设置选项，然后按 **OK**。
您可以设置以下选项：
 - **扫描范围**：设置图像的大小。
 - **原始类型**：设置原始文档的类型。
 - **分辨率**：设置图像分辨率。
 - **扫描颜色**：设置颜色模式。如果在该选项中选择 **单色**，则不能选择**扫描格式**中的 JPEG。
 - **扫描格式**：设置要保存图像的文件格式。如果选择 TIFF 或 PDF，则可以选择扫描多页。如果在该选项中选择 JPEG，则不能选择**扫描颜色**中的**单色**。
5. 按左 / 右箭头，直到出现需要的状态，然后按 **OK**。
6. 重复步骤 4 和 5 以设置其他设置选项。
7. 完成之后，按**停止 / 清除**返回就绪模式。

您可以更改默认的扫描设置。有关详细信息，请参见第 41 页。

从 USB 内存设备打印

您可以直接打印存储在 USB 内存设备上的文件。可以打印的文件格式有 TIFF、BMP、JPEG、PDF 和 PRN。

“直接打印”选项支持的文件类型有：

- PRN：兼容 Samsung PCL 6。
- PRN 文件可以通过在打印文档时选中**打印到文件**复选框而创建。该文档会保存为 PRN 文件，而不是在纸上打印。只有以这种方式创建的 PRN 文件可以直接从 USB 存储器打印。要了解如何创建 PRN 文件，请参见软件部分。
- BMP：BMP Uncompressed（非压缩 BMP）
- TIFF：TIFF 6.0 Baseline（TIFF 6.0 基线）
- JPEG：JPEG Baseline（JPEG 基线）
- PDF：PDF 1.4 及更低版本

要从 USB 内存设备打印文档，请执行下列操作

1. 将 USB 内存设备插入机器上的 USB 内存端口。
2. 按**直接 USB**。
机器将自动检测该设备，并读取其中存储的数据。
3. 按左 / 右箭头，直到出现 **USB 打印**，然后按 **OK**。
4. 按左 / 右箭头，直到出现需要的文件夹或文件，然后按 **OK**。
如果在文件夹名称之前看到 **D**，则说明选定的文件夹中有一个或多个文件或文件夹。
5. 如果已选择了文件，请转到下一步。
选定文件夹后，按左 / 右箭头，直到出现需要的文件。
6. 按左 / 右箭头，选择要打印的份数或输入数字。
7. 按**开始**开始打印选定的文件。
打印完文件后，显示屏会提示您是否要打印其它作业。
8. 当显示**是**以打印其它作业时，按 **OK**，并从步骤 2 开始重复操作。
否则，按左 / 右箭头，选择**否**，然后按 **OK**。
9. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

 打印时可选择纸张的大小和纸盘。请参见第“设置纸张尺寸和类型”页上的 34。

备份数据

因停电或存储失败会意外删除本机内存中的数据。备份功能可将**位置簿**条目和系统设置作为备份文件存储在 USB 内存设备上，从而帮助您保护这些数据。

备份数据

1. 将 USB 内存设备插入机器上的 USB 内存端口。
2. 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
3. 按 **OK**（当出现**设备设置**时）。
4. 按左 / 右箭头，直到出现**导出设置**，然后按 **OK**。
5. 按左 / 右箭头，直到出现需要的选项。
 - **位置簿**：备份所有的**位置簿**条目。
 - **设置数据**：备份所有的系统设置。
6. 按 **OK** 开始备份数据。
数据会备份到 USB 内存。
7. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

恢复数据

1. 将备份数据存储到的 USB 内存设备插入 USB 内存端口。
2. 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
3. 按 **OK**（当出现**设备设置**时）。
4. 按左 / 右箭头，直到出现**导入设置**，然后按 **OK**。
5. 按左 / 右箭头，直到出现需要的数据类型，然后按 **OK**。
6. 按左 / 右箭头，直到出现含有要恢复的数据的文件，然后按 **OK**。
7. 在出现**是**时按 **OK**，将备份文件恢复到机器。
8. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

管理 USB 内存

您可以通过两种方式删除存储在 USB 内存设备上的图像文件：逐个删除或者通过重新格式化该设备一次性删除。



删除文件或者重新格式化 USB 内存设备后，文件将无法恢复。因此请确认您确实不再需要该数据后再将其删除。

删除图像文件

1. 将 USB 内存设备插入机器上的 USB 内存端口。
2. 按**直接 USB**。
3. 按左 / 右箭头，直到出现**文件管理**，然后按 **OK**。
4. 按 **OK**（当出现**删除**时）。
5. 按左 / 右箭头，直到出现需要的文件夹或文件，然后按 **OK**。

 如果在文件夹名称之前看到 **D**，则说明选定的文件夹中有一个或多个文件或文件夹。
- 如果已选定文件，则文件大小会在显示屏上显示约 2 秒钟。请转到下一步。如果选定了文件夹，请按左 / 右箭头，直到出现要删除的文件，然后按 **OK**。
6. 出现**是**时按 **OK**，确认所作的选择。
7. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

格式化 USB 内存设备

1. 将 USB 内存设备插入机器上的 USB 内存端口。
2. 按**直接 USB**。
3. 按左 / 右箭头，直到出现**文件管理**，然后按 **OK**。
4. 按左 / 右箭头，直到出现**格式**，然后按 **OK**。
5. 出现**是**时按 **OK**，确认所作的选择。
6. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

查看 USB 内存状态

您可查看用于扫描和保存文档的可用内存空间量。

1. 将 USB 内存设备插入机器上的 USB 内存端口。
2. 按**直接 USB**。
3. 按左 / 右箭头，直到出现**检查空间**，然后按 **OK**。
可用内存空间出现在显示屏上。
4. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

维护

本章介绍有关维护机器和墨粉盒的信息。

本章包括：

- 打印报告
- 清除内存
- 清洁机器
- 维护墨粉盒

打印报告

本机可以提供有关您所需信息的各种报告。可以打印的报告如下：

 根据选项或型号的不同，某些报告可能不会显示。这种情况下，此功能可能不适用您的传真机。

报告 / 列表	说明
配置	此列表显示用户可选选项的状态。更改设置后可打印此列表，以确认所作的更改。
位置簿	此列表显示机器内存中目前存储的所有传真号码和电子邮件地址。
发送报告	此报告显示特定传真作业的传真号码、文档页数、作业用时、通信模式及通信结果。 您可以将机器设置为在每个传真作业之后自动打印传送确认报告。请参见第 47 页。
已发送报告	此报告显示您最近发送的传真和电子邮件的有关信息。 您可以将机器设置为每 50 次通信后就自动打印一次此报告。请参见第 47 页。
传真接收报告	此报告显示您最近接收的传真的有关信息。
计划作业	此列表显示当前存储的用于延迟传真的文档，以及每个操作的开始时间和类型。
垃圾传真报告	此列表显示指定为垃圾传真号码的传真号码。要将号码添加到此列表中或从中删除号码，请访问 垃圾传真设置 菜单。 请参见第 48 页。
网路信息	此列表显示机器的网络连接和配置信息。
用户验证列表	此列表显示能够使用电子邮件功能的授权用户。

- 更换墨粉盒
- 维护部件
- 从网站管理机器
- 检查机器的序列号

打印报告

1. 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
2. 按左 / 右箭头，直到出现**报告**，然后按 **OK**。
3. 按左 / 右箭头，直到出现要打印的报告或列表，然后按 **OK**。
要打印全部报告和列表，请选择**所有报告**。
4. 出现**是**时按 **OK**，确认打印。
选定信息即开始打印。

清除内存

您可以有选择地清除传真机内存中存储的信息。

⚠ 请确保所有的传真作业都已完成后清除内存，否则这些作业会丢失。

- 1. 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
- 2. 按左 / 右箭头，直到出现**清除设置**，然后按 **OK**。
- 3. 按左 / 右箭头，直到出现要清除的项目。

📄 根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能可能不适用您的传真机。

选项	说明
所有设置	清除内存中存储的全部数据，并将所有设置恢复为出厂默认值。
传真设置	将所有传真选项恢复为出厂默认值。
复印设置	将所有复印选项恢复为出厂默认值。
扫描设置	将所有扫描选项恢复为出厂默认值。
系统设置	将所有系统选项恢复为出厂默认值。
网路设置	将所有网络选项恢复为出厂默认值。
位置簿	清除存储在内存中的所有传真号码和电子邮件地址。
已发送报告	清除所有已发送传真和电子邮件记录。
传真接收报告	清除所有已接收传真的记录。

- 4. 按 **OK**（当出现**是**时）。
- 5. 再次按 **OK** 确认清除。
- 6. 重复步骤 3 到 5 以清除其他项目。
- 7. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

清洁机器

要保持打印和扫描质量，在每次更换墨粉盒或出现打印和扫描质量问题时，请按以下步骤清洁机器。

- ⚠ 使用含有大量酒精、溶剂或其它烈性物质的清洁剂清洗机器外壳可能会造成外壳褪色或变形。
- 如果机器或其外围粘上墨粉，变得很脏，我们建议您使用蘸水的布或绵纸擦拭。如果使用真空吸尘器，墨粉会吹进空气中，这可能对您身体有害。


清洁外部

请使用无绒的软布清洁机器外壳。可用水稍微蘸湿软布，但注意不要让水滴到机器上或滴进机器内。

清洁内部


在打印过程中，纸屑、墨粉和灰尘颗粒会堆积在机器内部。这样会造成打印质量问题，例如出现墨粉斑点或污点。清洁机器内部能够清除或减少这类问题。

- 1. 关闭机器，拔掉电源线。等待机器冷却。
- 2. 完全打开前盖板。

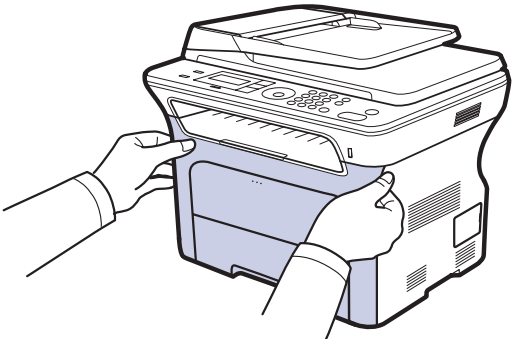


- ⚠ 请勿用手或其他任何物体接触绿色表面、OPC 磁鼓或墨粉盒的前面。为避免接触此区域，请使用每个墨盒上的手柄。
- 注意不要擦伤纸张传输带的表面。
- 如果长时间打开前盖，OPC 磁鼓会暴露在光线之中。这会损坏 OPC 磁鼓。如果由于某种原因需要暂停安装，请关闭前盖板。

- 3. 握住墨粉盒的手柄，将其从机器内拉出。

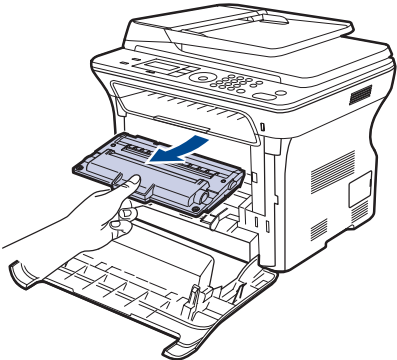


- 4. 用无绒的干布将墨粉盒位置和墨粉盒腔内的灰尘和洒出的墨粉擦掉。

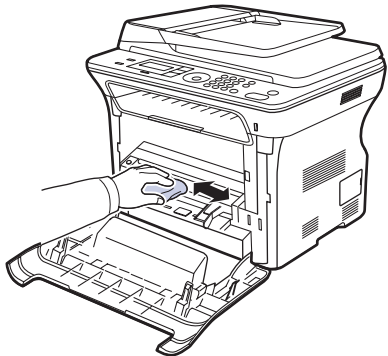

- ⚠ 如果墨粉撒到衣服上，请用干布擦去，然后用冷水洗涤。热水会使墨粉渗入到衣服纤维中。

5. 找到墨粉盒舱内的长条玻璃 (LSU)，轻轻擦拭玻璃，看灰尘是否使白色的棉花变黑。

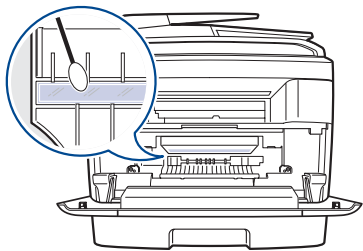

6. 重新将所有墨粉盒舱装入机器中，并关闭前盖板。


 如果前盖板没有完全合上，机器就不会工作。

7. 插入电源线，打开机器。

清洁扫描装置

保持扫描装置清洁有助于复印件获得最佳效果。建议每天开始工作时清洁扫描装置，如果需要，也可随时清洁。

1. 将无绒软布或纸巾用水稍微蘸湿。
2. 打开扫描仪盖。
3. 擦拭扫描仪玻璃板和 ADF 玻璃板的表面，直至洁净干燥。

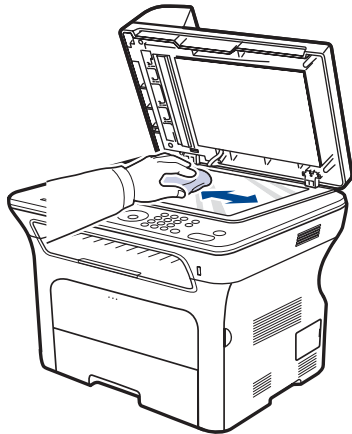

4. 擦拭扫描仪盖和白片的下侧，直到洁净干燥。
5. 合上扫描仪盖。

维护墨粉盒

墨粉盒的储存

要最大限度地使用墨粉盒，请牢记以下准则：

- 除非准备使用，否则请勿从包装中取出墨粉盒。
- 请勿重新填充墨粉盒。因使用重新填充的墨粉盒而引起的损坏不包括在机器保修范围之内。
- 将墨粉盒存放在与机器相同的环境中。
- 为了避免损坏，请勿让墨粉盒暴露在光线下长达数分钟以上。


墨粉盒预期使用寿命

墨粉盒使用寿命取决于打印作业需要的墨粉量。实际页数还取决于打印时纸张的打印密度，并受操作环境、打印间隔、介质类型和介质大小的影响。如果打印大量图形，可能需要经常更换墨粉盒。

摇匀墨粉


墨粉快用完时，某些区域会褪色或变浅。可通过摇匀墨粉来暂时提高打印质量。

- 显示屏上可能会显示与墨粉有关的消息，指出墨粉快要用完。
 - SmartPanel 程序窗口会出现在计算机屏幕上，告诉您哪个墨粉盒墨粉不足。
1. 完全打开前盖板。

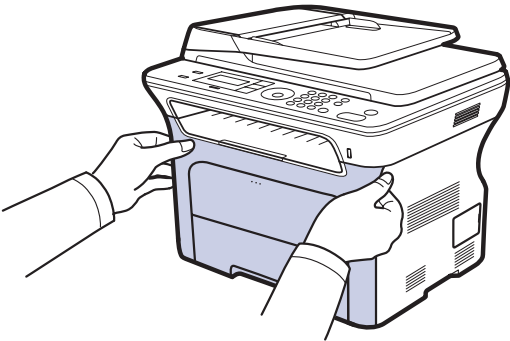


-  请勿用手或其他任何物体接触绿色表面、OPC 磁鼓或墨粉盒的前面。为避免接触此区域，请使用每个墨盒上的手柄。
- 注意不要擦伤纸张传输带的表面。
 - 如果长时间打开前盖，OPC 磁鼓会暴露在光线之中。这会损坏 OPC 磁鼓。如果由于某种原因需要暂停安装，请关闭前盖板。

2. 握住墨粉盒的手柄，将其从机器内拉出。

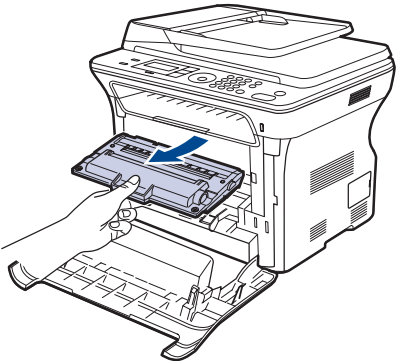


3. 握住墨粉盒的两个手柄，彻底摇晃几次，将墨粉摇匀。



 如果墨粉撒到衣服上，请用干布擦去，然后用冷水洗涤。热水会使墨粉渗入到衣服纤维中。

4. 将墨粉盒重新插回机器。

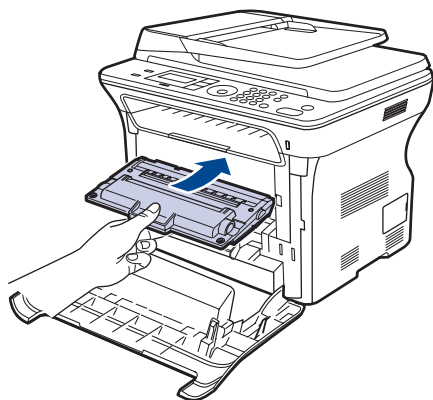

5. 关闭前盖。确保将盖板关紧。

 如果前盖板没有完全合上，机器就不会工作。


更换墨粉盒

当墨粉盒全空时，必须更换墨粉盒。

- 显示屏上的状态 LED 以及与墨粉相关的消息会指明应更换墨粉盒。
- 收到的传真保存在内存中。


这时需要更换墨粉盒。检查机器所用的墨粉盒类型。（请参见第 73 页上的“订购耗材和附件”。）

1. 关闭机器的电源，然后等待几分钟以便其冷却。
2. 完全打开前盖板。

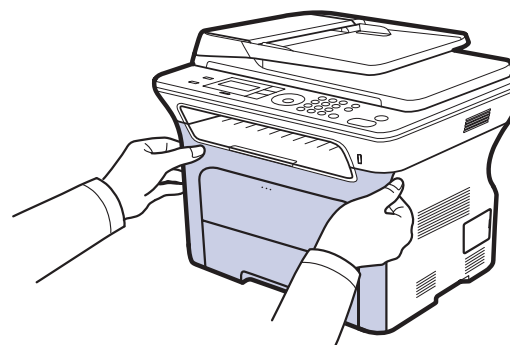


- 
- 请勿用手或其他任何物体接触绿色表面、OPC 磁鼓或墨粉盒的前面。为避免接触此区域，请使用每个墨盒上的手柄。
 - 注意不要擦伤纸张传输带的表面。
 - 如果长时间打开前盖，OPC 磁鼓会暴露在光线之中。这会损坏 OPC 磁鼓。如果由于某种原因需要暂停安装，请关闭前盖板。

3. 握住墨粉盒的手柄，将其从机器内拉出。

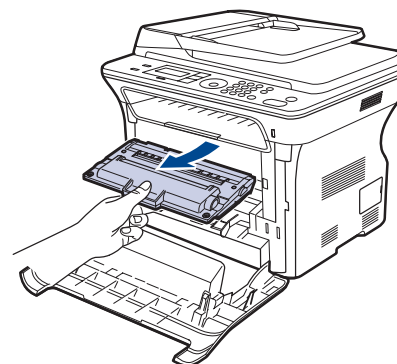


4. 打开新墨粉盒的包装。




- 
- 请不要用刀子或剪刀等尖锐工具来打开墨粉盒包装。这可能会损坏墨粉盒表面。
 - 为防止损坏，墨粉盒在光线下暴露的时间不应超过数分钟。如有必要，请用纸将其盖住。

5. 握住墨粉盒的两个手柄，彻底摇晃几次，将墨粉摇匀。




6. 如图所示，将墨粉盒放在平整的台面上，撕开胶带，以取下墨粉盒上覆盖的纸张。



 如果墨粉撒到衣服上，请用干布擦去，然后用冷水洗涤。热水会使墨粉渗入到衣服纤维中。

7. 抓住墨粉盒上的手柄。插入墨粉盒，直到其卡入到位。

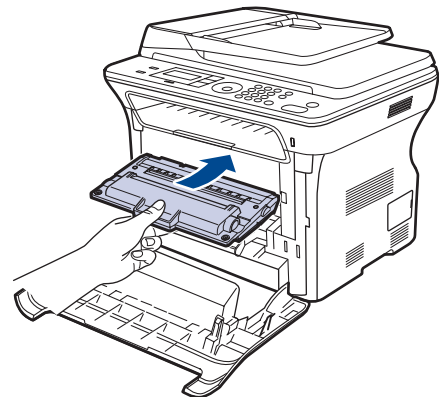

8. 关闭前盖。请确保盖板已安全锁住，然后打开机器电源。

 如果前盖板没有完全合上，机器就不会工作。

清除墨粉已用完消息

当出现**炭粉盒已空**消息时，您可以配置不再显示此消息以免干扰。

1. 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
2. 按滚动按钮直到出现**维护**，然后按 **OK**。
3. 按滚动按钮直到出现**清除已空消息**，然后按 **OK**。
4. 选择 **打开**，然后按 **OK**。
5. 此时**炭粉盒已空**消息将不再出现，但**更换炭粉盒**消息在需要安装新的墨盒时仍会出现，提醒您更换墨粉盒以确保打印质量。



- 选择**打开**后，本设置将被永久写入墨粉盒的内存中，并且此菜单将不再出现在**维护**菜单中。
- 您可以继续打印，但不能保证打印质量，并且将不再提供产品支持。

维护部件

为避免因部件磨损而导致的打印质量和进纸问题，同时也为了使机器始终处于最佳工作状态，在达到指定的页数或使用寿命到期后，应更换以下部件。

部件	打印量（平均）
定影器装置	约 50,000 页
ADF 橡胶垫	约 20,000 页
ADF 进纸辊	约 20,000 页
拾取辊	约 50,000 页
传墨辊	约 50,000 页

强烈建议您购买本款机器的授权服务提供商、经销商或零售商来执行此维护操作。保修范围不包括更换超过寿命的维护部件。

检查可更换部件


如果经常发生卡纸或打印问题，请检查您的机器已经打印或扫描的页数。如有必要，更换相应的部件。

1. 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
2. 按左 / 右箭头，直到出现**维护**，然后按 **OK**。
3. 按左 / 右箭头，直到出现**耗材寿命**，然后按 **OK**。
4. 按左 / 右箭头，直到出现需要的项目，然后按 **OK**。
 - **耗材信息**：打印耗材信息页。
 - **总页数**：显示打印的总页数。
 - **ADF 扫描**：显示使用 ADF 扫描的页数。
 - **平板扫描**：显示使用扫描仪玻璃板扫描的页数。
5. 如果选择了打印耗材信息页，请按 **OK** 确认。
6. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

更换 ADF 橡胶垫


如果 ADF 橡胶垫在取纸方面出现了稳定性问题，或者已经达到其指定的使用量，则需要对其进行更换。

1. 打开 ADF 顶盖。
2. 将 ADF 滚筒右端的套管向着 ADF 的方向旋转，将滚筒从插槽上取下。

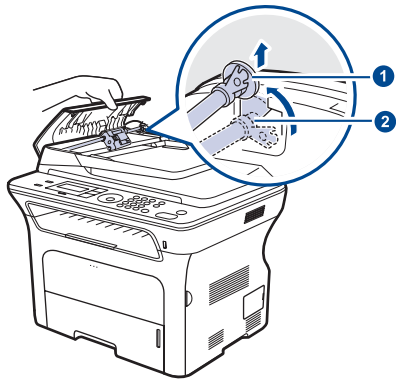


1 套管
2 ADF 滚筒

3. 从 ADF 上取下 ADF 橡胶垫，如图所示。

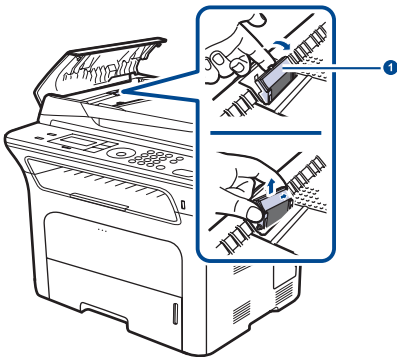

1 ADF 橡胶垫

4. 将新的 ADF 橡胶垫插入到位。
5. 将 ADF 滚筒的左端与插槽对齐，将滚筒的右端插入右插槽中。朝进纸盘的方向旋转滚筒右端的套管。

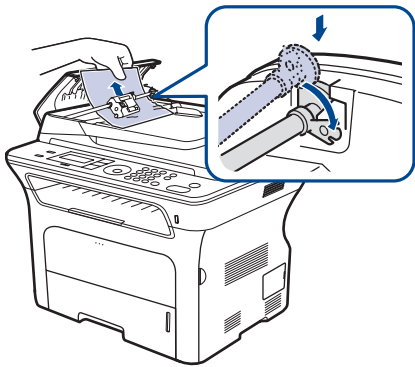

6. 关闭 ADF 顶盖。

从网站管理机器

如果您的机器已经连接到网络，且正确设置了 TCP/IP 网络参数，即可通过 Samsung 的 **SyncThru™ Web Service**（一种内嵌的 Web 服务器）管理机器。SyncThru™ Web Service 可用于：

- 查看机器的设备信息，检查其当前状态。
- 更改 TCP/IP 参数并设置其它网络参数。
- 更改打印机属性。
- 将机器设置为通过发送电子邮件通知您机器的状态。
- 获得使用机器的支持。

访问 SyncThru™ Web Service

1. 在 Windows 下启动 Web 浏览器，如 Internet Explorer。
2. 在地址字段中输入机器的 IP 地址（http://xxx.xxx.xxx.xxx），然后按 **Enter** 键或单击**转到**。
机器的内嵌网站即会打开。

检查机器的序列号

如果拨打服务电话，或者在 Samsung 网站上注册用户，则可能需要机器的序列号。

您可以通过执行下列步骤检查序列号：

1. 按**菜单**直至**系统设置**出现在显示屏的最后一行，然后按 **OK**。
2. 按左 / 右箭头，直到出现**维护**，然后按 **OK**。
3. 按左 / 右箭头，直到出现**序列号**，然后按 **OK**。
4. 检查您机器的序列号。
5. 按**停止 / 清除**返回就绪模式。

故障排除

本章介绍有关如何解决故障的帮助信息。

本章包括：

- 避免卡纸的提示
- 清除卡纸
- 清除卡纸

避免卡纸的提示

选择正确的介质类型可以避免大多数卡纸情况。出现卡纸时，请按照第 59 页中概括的步骤进行操作。


- 请按照第 33 页上的步骤进行操作。确保可调导板位于正确的位置。
- 请勿在纸盘中装入过多纸张。确保纸摞高度不超过纸盘内的纸张容量标记。
- 请勿在打印过程中从纸盘取出纸张。
- 装入前请弯折、呈扇形散开并拢齐纸张。
- 请勿使用起皱、潮湿或过度卷曲的纸张。
- 请勿在纸盘中混装不同类型的纸张。
- 请仅使用推荐的打印介质。（请参阅第 34 页上的“设置纸张尺寸和类型”。）
- 确保打印介质的建议一面在纸盘中面朝下，而在手动纸盘中面朝上。

清除卡纸

如果原稿在通过 ADF 时出现卡纸现象，显示屏上将出现**文档卡纸**。

进纸故障


1. 取出 ADF 中剩下的纸张。
2. 打开 ADF 顶盖。



1 ADF 顶盖


- 理解显示消息
- 解决其他问题

3. 朝 ADF (j) 方向旋转 ADF 滚筒右端的套管，将滚筒从插槽 (k) 中取出。向左轻拉文档，将其从 ADF 中拉出。

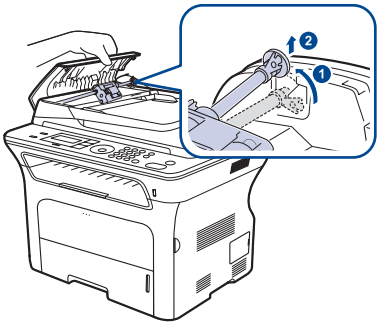

 根据机器的型号，此图可能与您的机器不同。

4. 将 ADF 滚筒的左端与插槽对齐，然后将 ADF 滚筒的右端推入右侧插槽 (j)。朝文档进纸盘 (k) 方向旋转滚筒右端的套管。

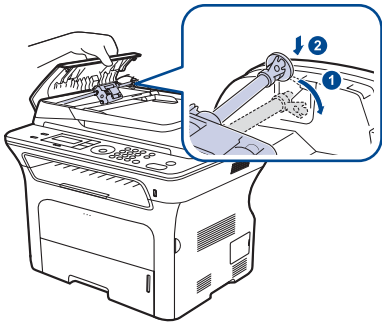


5. 关闭 ADF 顶盖。然后，将取出的纸张重新装入 ADF（如果有）。

 为避免出现卡纸，请将厚、薄或混合纸型的原件放于扫描仪玻璃板上。

退出误送状态


- 1. 取出 ADF 中剩下的纸张。
- 2. 抓住误送的纸，双手小心地向右拉，将其从文档出纸盘中取出。

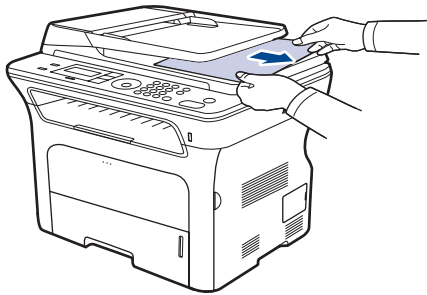

- 3. 将取出的纸张重新装入 ADF。

辊误送故障

- 1. 打开扫描仪盖。
- 2. 抓住误送的纸，双手小心地向右拉，将其从送纸区域中取出。

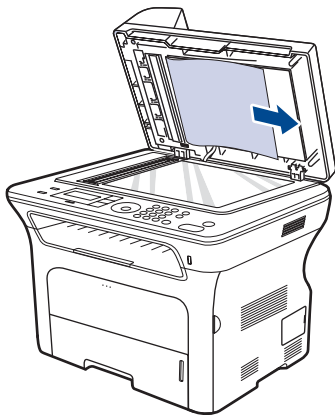

- 3. 合上扫描仪盖。然后将取出的纸张重新装入 ADF。

清除卡纸

出现卡纸时，显示屏会出现警告消息。请参阅下表，找到卡纸部位并清除卡纸。

消息	卡纸部位	转至
卡纸 0 打开 / 关闭门	在进纸区域或机器内部	第 60 页、第 61 页
卡纸 1 打开 / 关闭门	在机器内部	第 61 页
卡纸 2 检查内部	在机器内部或定影器区域内	第 61 页
双面卡纸 0 检查内部	在机器内部	第 61 页
双面卡纸 1 打开 / 关闭门	在进纸区域或机器内部	第 61 页


 根据选项或型号，某些信息可能不会在显示屏上显示。

 为避免撕破纸张，请轻缓地将卡纸抽出。请按照以下部分的说明清除卡纸。


在进纸区

如果进纸区域卡纸，请按下列步骤清除卡纸。

- 1. 拉开纸盘。



- 2. 如下所示，轻轻向外径直拉，将卡住的纸取出。

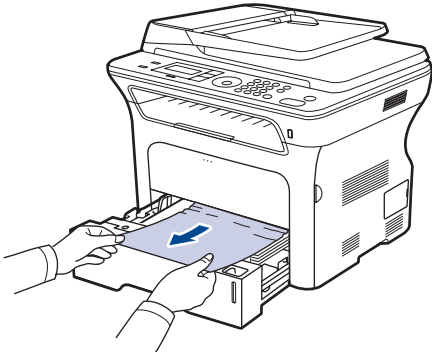


- 如果拉动时纸张不移动，或者此区域内没有纸张，请检查在墨粉盒区域中。
- 3. 将纸盘重新放回到机器中。打印工作将自动恢复。

在手动纸盘中

使用手动纸盘进行打印时，如果机器检测到缺纸或纸张装入不正确，请按下列步骤清除卡纸。

1. 检查是否进纸区域卡纸，如果是，将卡住的纸轻轻、慢慢地向外拉出。

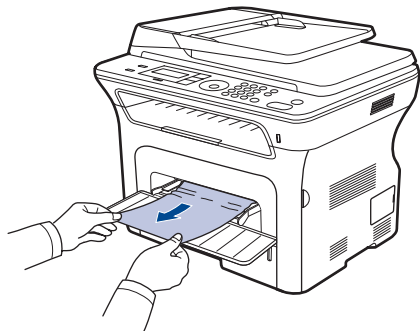


2. 将纸张装入手动纸盘。
3. 打开前盖，然后将其合上。机器将继续打印。


在墨粉盒区域中

如果墨粉盒区域出现卡纸，请按照以下步骤进行操作以释放卡纸。

1. 打开前盖板，拉出墨粉盒。

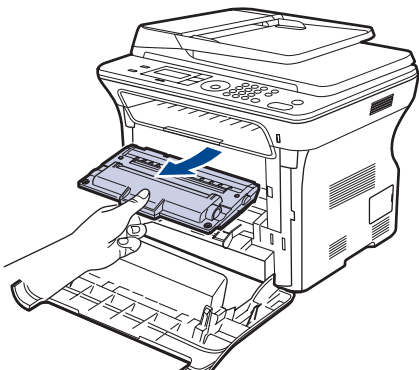

2. 如下所示，轻轻向外径直拉，将卡住的纸取出。

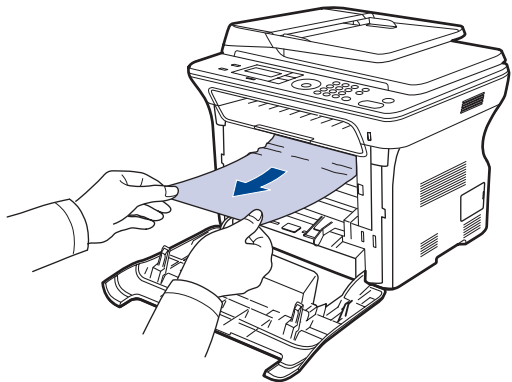

3. 更换墨粉盒，然后合上前盖。打印工作将自动恢复。




如果前盖板没有完全合上，机器就不会工作。

在出纸区中


如果在出纸区出现卡纸，请按照以下步骤进行操作以释放卡纸。

1. 如果可以看到大部分纸张，请将其径直拉出。打开前盖，然后将其关严。机器将继续打印。

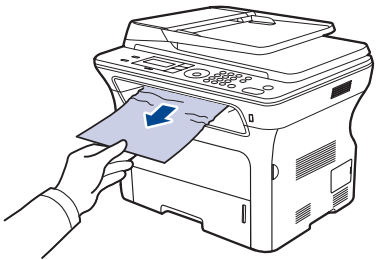

如果找不到卡纸，或纸张不易取出，请停止拉纸，并转到步骤 2。

2. 打开后盖板。
3. 向下拉两侧的后导板，并仔细取出机器中的卡纸。将后导板放回其初始位置。

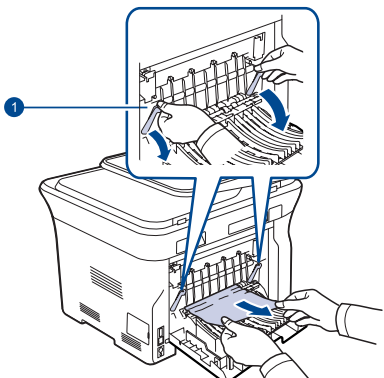


1 后导板

4. 关上后盖。打印工作将自动恢复。

在双面打印单元区域


如果双面打印单元安装不正确，就可能出现卡纸。确保双面打印单元已正确插入。

1. 从机器中取出双面打印单元。

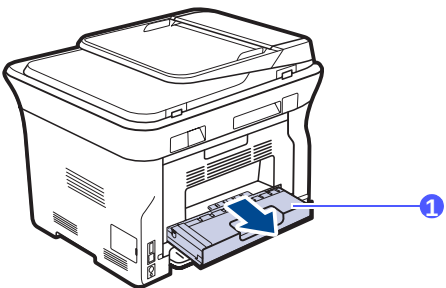


1 双面打印单元

2. 从双面打印单元取出卡纸。

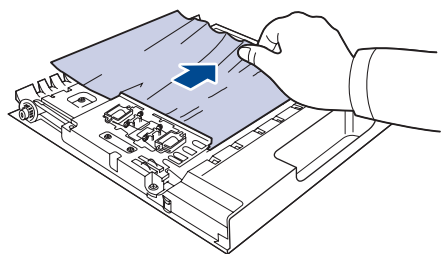


如果纸张没有随双面打印单元一起出来，请从机器的底部取出纸张。

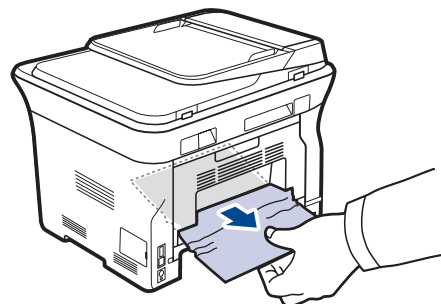

如果找不到卡纸，或纸张不易取出，请停止拉纸，并转到步骤 3。

- 3. 打开后盖板。
- 4. 抽出两边的后导板并取出纸张。将后导板放回其初始位置。

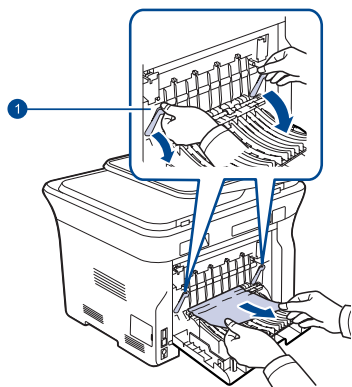


1 后导板

5. 关上后盖。打印工作将自动恢复。


在选装纸盘中

如果选装纸盘卡纸，请按下列步骤清除卡纸。

1. 拉开选装纸盘。




2. 如果看到卡纸，请如下所示轻轻地将其从机器中径直拉出。




如果找不到卡纸，或纸张不易取出，请停止拉纸，并转到步骤 3。

3. 将纸盘拉出一半。



4. 将卡纸轻轻向外径直拉出，从而取出卡纸。



5. 将纸盘重新放回到机器中。打印工作将自动恢复。

理解显示消息

控制面板上出现的消息可指明机器的状态或错误。如果需要，请参照下表来了解消息的含义并解决问题。消息及其含义按照字母顺序列出。

- 
- 如果表中没有信息，请重新启动，再重试打印作业。如果问题仍然存在，请拨打服务电话。
 - 根据选项或型号，某些信息可能不会在显示屏上显示。
- xxx 表示介质类型。
 - yyy 表示纸盘。

消息	含义	建议解决方法
[yyy] 缺纸	纸盘中无纸。	在纸盘中装入纸张。
[yyy] 纸张不匹配	打印机属性中指定的纸张大小与装入的纸张不相符。	在纸盘中装入正确的纸张。
[不兼容]	机器收到了从垃圾传真发来的传真。	接收的传真数据将被删除。重新确认垃圾传真设置。请参见第 48 页
[通信 错误]	机器发生通信故障。	请再发送一次。
[无应答]	在多次重拨后接收传真机仍然没有应答。	请重试。确认接收机器在工作。
[线路错误]	您的机器无法连接到接收传真的机器，或者因为电话线路的问题失去联系。	请重试。如果问题依然存在，请等待 1 个小时左右让线路开通，然后再试。或者打开 ECM 模式。请参见第 48 页。
[已按停止]	在操作期间已经按了停止 / 清除。	请重试。
安装墨粉盒 ▼	未安装墨粉盒。	安装墨粉盒。
非 SAMSUNG 墨粉盒 ▼	该墨盒不是 Samsung 原装墨盒。按 OK 以将消息切换至停止或继续。 ◀ 停止 ▶	您可以使用左 / 右箭头来选择停止或继续。如果通过按下控制面板上的 OK 来选择停止，则机器停止打印。如果选择继续，则机器会继续打印，但不能保证打印质量。如果未做任何选择，则打印机将按选择停止的情况来工作。请用 Samsung 原装墨粉盒更换相应的墨粉盒。请参见第 56 页。
更换炭粉盒 ▼	此消息出现在炭粉盒已空和炭粉不足状态之间。	更换为新墨粉盒。请参见第 56 页。
炭粉不足 ▼	对应的墨粉盒即将用完。	取出墨粉盒，并尽力摇动。这样可以暂时恢复打印。

消息	含义	建议解决方法
炭粉盒已空 ▼	墨粉盒已用完。机器停止打印。按 OK 以将消息切换至停止或继续。 ◀ 停止 ▶	您可以使用左 / 右箭头选择停止或继续选项。如果通过按下控制面板上的 OK 来选择停止，则机器停止打印。如果选择继续，则机器会继续打印，但不能保证打印质量。如果未做任何选择，则打印机将按选择停止的情况来工作。更换为新墨粉盒。请参见第 56 页。
炭粉用尽 ▼	箭头指示的墨粉盒使用寿命已尽。	当墨粉完全耗尽时将出现此消息，且机器会停止打印。请用 Samsung 原装墨粉盒更换相应的墨粉盒。请参见第 56 页。
无效炭粉盒 ▼	安装的墨粉盒不适用本机。	安装专为本机提供的 Samsung 原装墨粉盒。
重新填充的墨粉盒 ▼	安装的墨粉盒不是原装或重新填充的墨粉盒。	如果安装重新填充的墨粉盒，可能导致打印质量下降，因为这种墨粉盒的品质可能远低于原装墨粉盒。我们建议使用 Samsung 原装墨粉盒。
取消？ ◀ 是 ▶	尝试将原件存储到机器内存中时，发现内存已满。	要取消传真作业，请按 OK 按钮接受是。如果希望发送已成功存储的页面，请按 OK 按钮接受否。请在有可用内存空间之后发送剩余的页面。
操作未分配	当前正在进行添加页面 / 取消作业操作，但是未存储作业。	检查显示屏，查看是否有预定的作业。
尝试重拨？	机器在等待指定的时间间隔以重新拨打之前占线的号码。	可以按 OK 立即重拨，或按停止 / 清除 取消重播操作。
出纸槽已满 打开 / 关闭门	机器的出纸盘堆满了纸。	取出纸张。打开前盖，然后将其合上。
发送错误 (AUTH)	SMTP 验证存在故障。	配置验证设置。
发送错误 (DNS)	DNS 存在故障。	配置 DNS 设置。
发送错误 (POP3)	POP3 存在故障。	配置 POP3 设置。
发送错误 (SMTP)	SMTP 存在故障。	更改为可用的服务器。
发送错误（错误配置）	网卡存在故障。	正确地配置网卡。

消息	含义	建议解决方法
尽快更换 [xxx]	部件的使用寿命马上就要到期。	请参见第 57 页并且拨打服务电话。
卡纸 0 打开 / 关闭门	纸盘的进纸区中卡纸。	清除卡纸。请参见第 60 页。
卡纸 1 打开 / 关闭门	机器内卡纸。	清除卡纸。请参见第 61 页。
卡纸 2 检查内部	特殊打印介质已卡在出纸区。	清除卡纸。请参见第 61 页。
连接错误	无法连接到 SMTP 服务器。	检查服务器设置和网络电缆。
门打开	前盖板未关紧。	关闭盖板，直到锁定到位。
内存已满	内存已满。	删除不需要的传真作业，在有了更多的内存后再次进行传送。也可以分多次传输。
群组不可用	您尝试选择了一组位置号码，其中只有一个位置号码可以使用，例如为“多路发送”操作添加位置时。	请使用速拨号码或在数字键盘上手动拨号。
扫描仪锁定	扫描仪模块已锁定	解除扫描仪的锁定，然后按 停止 / 清除 。
数据读取失败 检查 USB 内存	读取数据超时。	请重试。
数据写入失败 检查 USB 内存	无法存储到 USB 内存。	检查可用的 USB 内存空间。
双面卡纸 0 检查内部	双面打印期间卡纸。仅适用于具有此功能的机器。	清除卡纸。请参见第 61 页。
双面卡纸 1 打开 / 关闭门	双面打印期间卡纸。仅适用于具有此功能的机器。	清除卡纸。请参见第 61 页。
未分配	您试图使用的速拨按钮或速拨号码未分配号码。	使用数字键盘手动地输入号码，或者存储号码或地址。
文档卡纸	装入的原稿卡在了 ADF 中。	清除卡纸。请参见第 59 页。
文件格式不受支持	不支持选择的文件格式。	使用正确的文件格式。
线路忙	接收传真的机器未应答，或者线路已经在使用。	稍候再试。
一个页面过大	单页数据超出配置的邮件大小。	降低分辨率后再试。

消息	含义	建议解决方法
邮件超过服务器的支持限度	邮件超出 SMTP 服务器所支持的大小。	分割邮件或降低分辨率。
再次输入	输入了无效项目。	请重新输入正确项目。
正在更新数据请稍候 ...	当系统设置发生更改或备份数据时会显示此消息。	显示此消息时，请勿关闭电源。否则可能无法保存更改，并丢失数据。
主马达锁定	主电动机有故障。	打开然后关闭前盖。

解决其他问题

下表列出了可能出现的一些情况以及建议的解决方法。请按建议的解决方法操作，直到问题得到解决。如果问题仍然存在，请拨打服务电话。

进纸

状态	建议解决方法
打印过程中出现卡纸。	清除卡纸。请参阅第 59 页。
纸张粘连在一起。	- 确保纸盘中没有过多的纸张。纸盘中最多可容纳 250 张纸（取决于所用纸张的厚度）。 - 确保使用的纸张类型正确。请参阅第 34 页。 - 将纸张从纸盘中取出，然后弯折或呈扇形散开。 - 潮湿的环境会使一些纸张粘连在一起。
不能进多张纸。	- 纸盘中可能堆放了不同类型的纸张。请只装入同一类型、尺寸和重量的纸张。 - 如果因多张纸引发卡纸，请清除卡纸。请参阅第 59 页。
机器不进纸。	- 清除机器内的所有障碍物。 - 未正确装纸。从纸盘中取出纸张，然后按正确方法重新装入纸张。 - 纸盘中的纸张过多。从纸盘中取出多余的纸张。 - 纸张过厚。仅使用符合机器规格要求的纸张。请参阅第 29 页。 - 如果原稿未能送入机器中，说明可能需要更换 ADF 橡胶垫。请参阅第 58 页。
不断地卡纸。	- 纸盘中的纸张过多。从纸盘中取出多余的纸张。如果是在特殊介质上打印，请使用手动纸盘。 - 使用了错误的纸张类型。仅使用符合机器规格要求的纸张。请参阅第 29 页。 - 机器内可能有碎屑。打开前盖板，取出碎屑。 - 如果原稿未能送入机器中，说明可能需要更换 ADF 橡胶垫。请参阅第 58 页。
信封歪斜或不能正确进纸。	确保纸张导板紧贴信封两侧。





打印问题





状态	可能的原因	建议解决方法
机器不能打印。	机器未通电。	检查电源线连接。检查电源开关和电源。
	未将机器设为默认打印机。	在 Windows 中选择 Samsung SCX-4x24 Series 或 SCX-4x28 Series 作为默认打印机。
	- 检查机器是否存在以下情况。 - 前盖板没有关上。合上盖板。 - 卡纸。清除卡纸。请参阅第 60 页。 - 未装纸。装入纸张。请参阅第 33 页。 - 未安装墨粉盒。安装墨粉盒。 - 如果发生系统错误，请联系服务代表。	
	计算机和机器间的连接电缆未正确连接。	断开打印机电缆，然后重新连接。
	计算机和机器间的连接电缆有问题。	如果可能，将电缆连接到另一台正常工作的计算机上进行打印作业。也可尝试使用其他打印机电缆。
	端口设置错误。	检查 Windows 打印机设置，确保打印作业发送到正确的端口。如果计算机有多个端口，请确认机器连接到正确的端口。
	机器配置错误。	检查打印机属性，确保所有打印设置均正确无误。
	未正确安装打印机驱动程序。	修复打印机软件。请参阅 软件部分。
	机器存在故障。	检查控制面板上的显示消息，查看机器是否指示系统错误。
	文档太大，计算机没有足够的硬盘空间可供访问该打印作业。	请留出更多硬盘空间，然后再次打印该文档。
机器从错误的纸张来源选择打印介质。	打印机属性中纸张来源选择可能不正确。	许多应用程序的纸张来源选项位于打印机属性中的 薄纸 选项卡上。选择正确的纸张来源。请参阅打印机驱动程序的帮助屏幕。
打印作业非常缓慢。	作业可能过于复杂。	降低页面的复杂程度，或尝试调整打印质量设置。
打印页的一半为空白。	页面方向设置错误。	在应用程序中更改页面方向设置。请参阅打印机驱动程序的帮助屏幕。
	实际纸张尺寸与纸张尺寸设置不一致。	确保打印机驱动程序设置中的纸张尺寸与纸盘中的纸张尺寸一致。 或者，确保打印机驱动程序设置中的纸张尺寸与所用软件应用程序设置中的纸张选择一致。






状态	可能的原因	建议解决方法
机器可以打印，但出现文本错误、乱码或不完整。	打印机电缆松动或有故障。	断开打印机电缆，然后重新连接。尝试打印一份曾经成功打印过的作业。如果可以，用该电缆将机器连接到另一台计算机，尝试打印一份能顺利打印的作业。最后，尝试更换新的打印机电缆。
	打印机驱动程序选择错误。	检查应用程序的打印机选择菜单，确保选择了该机器。
	软件应用程序存在故障。	尝试从另一个应用程序打印作业。
	操作系统存在故障。	退出 Windows，然后重新启动计算机。关闭机器，然后重新打开。
可以打印页面，但全部为空白。	墨粉盒有问题或墨粉已用完。	如果需要，请摇匀墨粉。请参阅第 55 页。 如果需要，更换墨粉盒。
	文件中可能有空百页。	检查文件，确保文件中没有空白页。
	某些部件（如控制器或控制板）可能存在故障。	请与服务代表联系。
打印机无法正确打印 PDF 文件。遗漏了图片、文字或示意图的某些部分。	PDF 文件与 Acrobat 产品不兼容。	将 PDF 文件作为图像打印可以解决这个问题。启用 Acrobat 打印选项中的 Print As Image 。  将 PDF 文件作为图像打印时将需要较长的时间。
照片的打印质量不好。图像不清楚。	照片的分辨率太低。	请减小照片尺寸。如果在软件应用程序中增大照片尺寸，分辨率就会降低。
机器可以打印，但出现文本错误、乱码或不完整。	如果您在 DOS 环境中，机器的字体设置可能不能正确设置。	建议的解决方法：更改字体设置。请参阅第“更改字体设置”页上的 27。
开始打印之前，机器出纸盘附近会散发水蒸汽。	使用潮湿的纸张会导致打印过程中出现水蒸汽。	这不是故障。只需继续打印。




打印质量问题

如果机器内部较脏或装纸不正确，可能会降低打印质量。请参阅下表来解决问题。

状态	建议解决方法
打印件颜色浅或褪色 	如果页面上出现白色竖条或褪色区： - 墨粉不足。可以暂时延长墨粉盒的使用寿命。请参阅第 56 页。如果仍不能提高打印质量，请安装新的墨粉盒。 - 纸张可能不符合规格，例如纸张太潮湿或太粗糙。请参阅第 29 页。 - 如果整个页面颜色淡，则说明打印分辨率设置过低。选择打印分辨率。参阅打印机驱动程序的帮助屏幕。 - 褪色和污迹同时出现说明墨粉盒需要清洁。 - 机器内 LSU 部件的表面可能较脏。请清洁 LSU，并与服务代表联系。
墨粉斑点 	- 纸张可能不符合规格，例如纸张太潮湿或太粗糙。请参阅第 29 页。 - 送纸路径可能需要清洁。请参阅第 54 页上的“清洁内部”。
褪色 	如果页面上偶尔出现褪色区（通常为圆形）： - 这张纸可能有问题。请尝试重新打印作业。 - 纸张湿度不均匀或纸上有湿斑。请尝试使用其他品牌的纸张。请参阅第 29 页。 - 纸张有质量问题。造纸工艺有时会使纸张的某些地方不吸墨。请尝试使用其他类型或品牌的纸张。 - 更改打印机选项，然后再试。转到打印机属性，单击纸张选项卡，然后将类型设置为厚纸。有关详细信息，请参阅软件部分。 如果这些步骤仍不能解决问题，请与服务代表联系。
白点 	页面上出现白点： - 纸张过于粗糙且纸张上的大量灰尘落入机器内部设备，因而传输带可能较脏。清洁机器内部。请与服务代表联系。 - 送纸路径可能需要清洁。请与服务代表联系。
垂直条纹 	如果页面上出现黑色垂直条纹： - 墨粉盒内的硒鼓可能被划伤。拆除墨粉盒，安装一个新墨粉盒。请参阅第 56 页。 如果页面上出现白色垂直条纹： - 机器内 LSU 部件的表面可能较脏。请清洁 LSU，并与服务代表联系。

状态	建议解决方法
彩色或黑色背景 	如果背景着色情况不佳： • 换用一种较轻的纸张。请参阅第 29 页。 • 检查机器的工作环境：过于干燥（湿度低）或潮湿（相对湿度超过 80%）的环境都会加重背景着色。 • 拆除原有墨粉盒，并安装一个新墨粉盒。请参阅第 56 页。
墨粉拖尾 	• 清洁机器内部。请参阅第 54 页。 • 检查纸张类型和质量。请参阅第 29 页。 • 拆除墨粉盒，安装一个新墨粉盒。请参阅第 56 页。
反复出现纵向瑕疵 	如果打印面上反复出现间距均匀的印痕： • 墨粉盒可能已损坏。如果页面上反复出现墨痕，可打印数张清洁页来清洁墨粉盒。打印完成后，如果相同问题仍然出现，可取下该墨粉盒，然后安装一个新墨粉盒。请参阅第 56 页。 • 机器部件可能沾有墨粉。如果印痕出现在打印页背面，再打印几张纸后问题可能会自行解决。 • 定影组件可能已损坏。请与服务代表联系。
背景墨粉扩散 	背景墨粉扩散是由随机分布在打印页上的少量墨粉所形成的。 • 纸张可能过于潮湿。尝试换用另一批纸张进行打印。不必要时请勿打开纸张的包装，以免纸张吸收空气中的湿气。 • 如果在信封上出现背景墨粉扩散，请更改打印布局，以避免打印在背面重叠接缝的位置。在接缝上打印可能会导致出现问题。 • 如果整个打印页都出现背景墨粉扩散，请通过软件应用程序或打印机属性调整分辨率。
字符扭曲 	• 如果字符扭曲且出现中空图像，可能是因为纸面过于光滑。请尝试使用另一种纸张。请参阅第 29 页。 • 如果字符扭曲且出现波纹效果，则扫描装置可能需要维修。如果需要维修，请与服务代表联系。

状态	建议解决方法
页面歪斜 	• 确保正确装入纸张。 • 检查纸张类型和质量。请参阅第 29 页。 • 确保正确地装入纸张或其他介质，并且导板没有过紧或过松地卡住纸摺。
卷曲或呈波浪状 	• 确保正确装入纸张。 • 检查纸张类型和质量。高温和高湿度都会导致纸张卷曲。请参阅第 29 页。 • 将纸盘中的纸叠翻过来。请尝试将纸张在纸盘中旋转 180°。
起皱或折叠 	• 确保正确装入纸张。 • 检查纸张类型和质量。请参阅第 29 页。 • 将纸盘中的纸叠翻过来。请尝试将纸张在纸盘中旋转 180°。
打印件背面不净 	• 检查墨粉是否泄漏。清洁机器内部。请参阅第 54 页。
纯色或全黑页面 	• 可能是墨粉盒安装不正确。拆除墨粉盒，然后将其重新插入。 • 墨粉盒可能有问题，需要更换。拆除墨粉盒，安装一个新墨粉盒。请参阅第 56 页。 • 机器可能需要维修。请与服务代表联系。

状态	建议解决方法
墨粉晕开 	• 清洁机器内部。请参阅第 54 页。 • 检查纸张类型和质量。请参阅第 29 页。 • 拆除墨粉盒，安装一个新墨粉盒。请参阅第 56 页。 • 如果问题仍然存在，机器可能需要维修。请与服务代表联系。
字符脱墨 	字符脱墨是指文字上应该为纯黑的部分出现空白区： • 如果在打印透明胶片时遇到这一问题，请试用其他类型的透明胶片。由于透明胶片的材质，出现一些字符脱墨是正常的。 • 可能打印在纸张的非打印面上。请取出纸张，将其翻过来。 • 纸张可能不符合规格。请参阅第 29 页。
水平条纹 	如果出现水平排列的黑色条纹或污点： • 墨粉盒安装可能不正确。拆除墨粉盒，然后将其重新插入。 • 墨粉盒可能有问题。拆除墨粉盒，安装一个新墨粉盒。请参阅第 56 页。 • 如果问题仍然存在，机器可能需要维修。请与服务代表联系。
卷曲 	如果打印出来的纸张卷曲或纸张无法进入机器： • 将纸盘中的纸叠翻过来。请尝试将纸张在纸盘中旋转 180°。 • 更改打印机选项，然后再试。转到打印机属性，单击纸张选项卡，然后将类型设置为薄纸。有关详细信息，请参阅软件部分。 • 使用纸张堆放功能。请参见 34 页。
连续在几张纸上反复出现未知图像，或是有污渍、墨粉晕开或者打印颜色过浅。	打印机工作位置的海拔可能为 1,000 米或更高。高海拔会影响打印质量，造成有墨粉散落或打印颜色过浅等结果。可以通过打印机驱动程序属性中的打印机设置工具或打印机选项卡设置该选项。请参阅第 25 页。

复印问题

状态	建议解决方法
复印件过亮或过暗。	使用 暗度 使复印件的背景变亮或变暗。
复印件上出现污迹、线条、墨痕或污点。	• 如果瑕疵是在原件上，请使用暗度将复印件的背景变亮。 • 如果原件没有问题，则清洁扫描装置。请参阅第 55 页。
复印的图像歪斜。	• 确保原稿正面朝下放在扫描仪玻璃板上，或者是正面朝上放在 ADF 中。 • 检查复印纸是否正确装入。
输出空白复印件。	确保原稿正面朝下放在扫描仪玻璃板上，或者是正面朝上放在 ADF 中。
复印件上的图像易被擦除。	• 将纸盘中的纸张更换为新包装中的纸。 • 在湿度高的地区，请勿将纸张长时间搁置在机器中。
复印时经常出现卡纸。	• 将纸张呈扇形散开，翻转后放入纸盘。将纸盘中的纸张更换为新纸。如果需要，请检查 / 调整纸张导轨。 • 确保纸张的重量合适。建议使用 80 g/m² 的纸张。 • 清除卡纸后，请检查机器中是否剩有复印纸。
墨粉盒用尽之前，墨粉盒的打印量少于预期值。	• 原件可能包含图片、实线或粗线条。例如，原件可能是表格、新闻稿、书籍或使用较多墨粉的其他文档。 • 机器可能频繁开关。 • 复印时，扫描仪盖可能一直开着。

扫描问题

状态	建议解决方法
扫描仪不工作。	• 确保要扫描的原稿正面朝下放在扫描仪玻璃板上，或者是正面朝上放在 ADF 中。 • 可能没有足够的可用内存空间来保存要扫描的文档。尝试使用“预扫描”功能，检查其是否正常工作。尝试降低扫描分辨率。 • 检查 USB 电缆是否连接正确。 • 确保 USB 电缆没有故障。请使用确认完好的电缆。如果必要，请更换电缆。 • 检查扫描仪的配置是否正确。在“SmarThru 配置”或要使用的应用程序中检查扫描设置，以确保扫描仪作业发往正确的端口。
扫描速度很慢。	• 检查机器是否在打印收到的数据。如果是，请打印完接收的数据后再扫描文档。 • 图形的扫描速度要比文本慢得多。 • 使用扫描模式时通信速度会很慢，因为分析并再现扫描的图像时需要大量的内存。通过 BIOS 设置将电脑设置为 ECP 打印机模式。将有助于提高速度。有关如何设置 BIOS 的详细信息，请参阅计算机用户指南。
计算机屏幕上出现以下消息： • “设备不能设置为您要求的 H/W 模式。” • “端口被其他程序占用。” • “端口已禁用。” • “扫描仪正忙于接收或打印数据。请在当前作业完成后重试。” • “无效句柄。” • “扫描失败。”	• 可能正在复印或打印作业。请在该作业完成后，重试要执行的作业。 • 所选端口当前被占用。重新启动计算机并重试。 • 打印机电缆可能连接不当或电源被关闭。 • 未安装扫描仪驱动程序或工作环境设置不当。 • 确保机器连接正确并打开电源，然后重新启动计算机。 • USB 电缆可能连接不当或电源被关闭。

传真问题

状态	建议解决方法
传真机不工作，没有任何显示并且按钮不起作用。	• 拔下电源线插头，然后重新插入插座。 • 确保电源插座有电。
听不到拨号音。	• 检查电话线是否正确连接。 • 在墙上的电话插孔中插入其他电话，检查插孔是否损坏。
无法用内存中的电话号码正确拨号。	确保内存中的电话号码准确无误。打印电话簿列表，请参阅第 49 页。
原件未能送入机器。	• 确保纸张没有卷曲，且您的放置方法正确。检查原件的尺寸是否合适，不要太厚，也不要太薄。 • 确保 ADF 牢牢地合上。 • 可能需要更换 ADF 橡胶垫。请参阅第 58 页。

状态	建议解决方法
无法自动接收传真。	• 接收模式应该设为传真。 • 确保进纸盘中有纸。 • 查看显示屏是否显示了任何错误消息。如果有，请解决该问题。
机器不发送传真。	• 确保原稿装入了 ADF 或者置于扫描仪玻璃板上。 • 显示屏应显示发送。 • 检查目标传真机是否能接收传真。
收到的传真中有空白，或者质量很差。	• 发送传真的传真机可能有故障。 • 电话线噪音可能导致线路故障。 • 通过复印检查您的传真机。 • 墨粉盒可能已用完。请参阅第 56 页更换墨粉盒。
收到的传真上某些文字变宽。	发送传真的传真机可能临时出现文档卡塞故障。
发送的原件上有线条。	检查扫描单元是否存在墨痕，并进行清洁。请参阅第 55 页。
机器拨号后，无法与对方传真机建立连接。	对方传真机可能已关闭、缺纸或无法响应呼叫。与对方操作员对话，请求对方解决该问题。
传真未存储在内存中。	内存空间不足，无法存储传真。如果显示屏显示 内存已满 消息，则删除内存中不再需要的所有传真，然后再次尝试存储传真。
每页底部或其它页上出现空白区，并且顶部出现一小条文字。	可能在用户选项设置中选择了错误的纸张设置。有关纸张设置的详细信息，请参阅第 29 页。

常见 PostScript 问题（仅限 SCX-4x28 Series）

下列情况与 PS 语言相关，在同时使用几种打印机语言时可能会发生这些错误。

 如果想在发生 PostScript 错误时收到打印消息或屏幕显示的消息，请打开“打印选项”窗口，然后在 PostScript 错误部分旁边单击需要的选项

问题	可能的原因	解决方法
无法打印 PostScript 文件。	可能没有正确安装 PostScript 驱动程序。	- 请参阅软件部分安装 PostScript 驱动程序。 - 打印配置页，查看是否有合适的 PS 版本用于打印。 - 如果问题仍然存在，请与服务代表联系。
出现“限制校验错误”消息。	打印作业过于复杂。	您可能需要降低页面的复杂性或者增加内存。
打印了一张 PostScript 错误页。	打印作业可能不属于 PostScript 类型。	确保打印作业属于 PostScript 类型。检查软件应用程序是否需要设置，以及 PostScript 页眉文件是否已经发送到了本机。
在驱动程序中没有选择选装纸盘。	尚未将打印驱动程序配置为可识别选装纸盘。	打开 PostScript 驱动程序属性，选择设备设置选项卡，然后将安装选项部分的纸盘选项设为已安装。

常见 Windows 问题

状态	建议解决方法
在安装过程中出现“文件正在使用”的消息。	退出所有软件应用程序。从启动组中删除所有软件，然后重新启动 Windows。重新安装打印机驱动程序。
出现“一般保护故障”、“异常 OE”、“Spool32”或“非法操作”等消息。	关闭所有其他应用程序，重新启动 Windows，然后重新打印。
出现“无法打印”、“发生打印机超时错误”等消息。	打印时可能出现这些消息。仅需等待机器完成打印即可。如果在就绪模式下或打印完成后出现此类消息，请检查连接，查看是否发生错误。

 有关 Windows 错误消息的详细信息，请参阅您的计算机随附的 Microsoft Windows 文档。

常见 Linux 问题

状态	建议解决方法
机器不能打印。	- 检查系统中是否安装了打印机驱动程序。打开 Unified Driver configurator，切换到 Printers configuration 窗口中的 Printers 选项卡，以查看可用打印机列表。确保所使用的机器显示在列表中。如果未在列表中，请调用 Add new printer 向导来设置设备。 - 检查打印机是否启动。打开 Printers configuration，在打印机列表中选择要使用的机器。查看 Selected printer 窗格中的说明。如果其状态中包含“（stopped）”字符串，则按 Start 按钮。之后，即可恢复打印机的正常操作。在打印过程中发生某些问题后，必须激活“stopped”状态。例如，如果 MFP 端口被扫描应用程序占用，可试用这种方法打印文档。 - 检查端口是否空闲。因为 MFP（打印机和扫描仪）的功能组件共享相同的 I/O 接口（端口），所以可能会出现不同“用户”应用程序同时访问同一端口的情况。为避免可能的冲突，每次只允许其中一对设备进行控制。其他“用户”device busy”设备忙”的应答。您应打开端口配置，然后选择分配给打印机的端口。在 Selected port 窗格中，可查看该端口是否已被其他应用程序占用。如果被占用，应等待当前作业完成，或者按 Release port 按钮（如果能确定当前占用端口的设备工作不正常）。 - 检查应用程序是否有特殊打印选项，例如“-oraw”。如果在命令行参数中指定了“-oraw”，需要将其删除才能正常打印。对于 Gimp 前端，请选择“print”->“Setup printer”，然后在命令项中编辑命令行参数。 - 随 SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) 分发的 CUPS（通用 UNIX 打印系统）版本具有一个 IPP（Internet 打印协议）打印故障。请使用套接字打印替代 IPP 打印，或者安装更高版本的 CUPS（cups-1.1.22 或更高版本）。
有些彩色图像打印出来都是黑白的。	这是 Ghostscript（GNU Ghostscript 7.05 版之前的版本）中的已知错误，其原因是文档的基本颜色空间是编有索引的颜色空间，它是通过 CIE 颜色空间转换而来的。由于 Postscript 将 CIE 颜色空间用于颜色匹配系统，因此您应将系统上的 Ghostscript 升级为至少 GNU Ghostscript 7.06 或更高版本。您可以在 www.ghostscript.com 上找到最新的 Ghostscript 版本。

状态	建议解决方法
有些彩色图像的输出结果严重失真。	这是 Ghostscript（GNU Ghostscript 7.xx 版之前的版本）中的已知错误，当文档的基本颜色空间是编有索引的 RGB 颜色空间并通过 CIE 颜色空间转换时就会发生此类问题。由于 Postscript 将 CIE 颜色空间用于颜色匹配系统，因此您应将系统上的 Ghostscript 升级为 GNU Ghostscript 8.xx 以上的版本。您可以在 www.ghostscript.com 上找到最新的 Ghostscript 版本。
机器无法打印整页内容，只能输出半张页面。	已知问题。当彩色打印机使用 Ghostscript 8.51 或更早版本以及 64 位 Linux OS 时会发生此类问题。问题在 bugs.ghostscript.com 中的编号为 Ghostscript Bug 688252。 该问题已在 AFPL Ghostscript 8.52 以上的版本中解决。从 http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ 中下载并安装 AFPL Ghostscript 的最新版本可解决此问题。
无法通过 Gimp 前端进行扫描。	检查 Gimp 前端在“Acquire”菜单上是否具有“Xsane: Device dialog”。如果没有，应在计算机上安装 Gimp 的 Xsane 插件。在 Linux 发行光盘或 Gimp 主页上可以找到 Gimp 的 Xsane 插件软件包。有关详细信息，请参阅 Linux 发行光盘或 Gimp 前端应用程序的帮助。 如果要使用其他扫描应用程序，请参阅相应的应用程序帮助。
打印文档时，遇到“Cannot open port device file”错误。	请避免在进行打印作业时更改打印作业参数（如通过 LPR GUI）。只要打印选项发生更改，已知版本的 CUPS 服务器就会中止打印作业，然后尝试从头开始打印该作业。因为打印过程中 Unified Linux Driver 会将端口锁定，驱动程序突然中止会使端口一直处于锁定状态，因此不能用于接下来的打印作业。如果出现这种情况，请尝试释放端口。

状态	建议解决方法
机器未出现在扫描仪列表中。	- 检查机器是否连接到计算机。确保其已通过 USB 端口正确连接并已打开电源。 - 检查系统中是否安装了机器的扫描仪驱动程序。打开 Unified Driver configurator，切换到 Scanners configuration，然后按 Drivers。确保与机器对应的驱动程序在窗口中列出。检查端口是否空闲。因为 MFP（打印机和扫描仪）的功能组件共享相同的 I/O 接口（端口），所以可能会出现不同“用户”应用程序同时访问同一端口的情况。为避免可能的冲突，每次只允许其中之一对设备进行控制。其他“用户”“device busy”设备忙”的应答。这种情况通常在启动扫描过程时发生，并出现相应的消息框。 - 要找出问题所在，应打开端口配置并选择分配给扫描仪的端口。端口的符号 /dev/mfp0 对应于扫描仪选项中显示的 LP:0 指定，/dev/mfp1 与 LP:1 相关，依此类推。USB 端口始于 /dev/mfp4，因此 USB:0 上的扫描仪与 /dev/mfp4 分别相关，依此类推。在 Selected port 窗格中，可查看该端口是否已被其他应用程序占用。如果发生这种情况，您应等待当前作业完成，或如果您确定使用当前端口的设备工作不正常，应按 Release port 按钮。
机器不能扫描。	- 检查文档是否放入机器中。 - 检查机器是否连接到计算机。扫描过程中如果报告 I/O 错误，请确保连接正确。 - 检查端口是否空闲。因为 MFP（打印机和扫描仪）的功能组件共享相同的 I/O 接口（端口），所以可能会出现不同“用户”应用程序同时访问同一端口的情况。为避免可能的冲突，每次只允许其中之一对设备进行控制。其他“用户”会收到“device busy”的应答。启动扫描程序时通常会出现这种情况，将显示相应的消息框。 为找出问题所在，应打开端口配置，然后选择分配给扫描仪的端口。端口符号 /dev/mfp0 对应于显示在扫描仪选项中的 LP:0 指定， /dev/mfp1 与 LP:1 相关，依此类推。USB 端口始于 /dev/mfp4 ，因此 USB:0 上的扫描仪与 /dev/mfp4 分别相关，依此类推。在 Selected port 窗格中，可查看该端口是否已被其他应用程序占用。如果被占用，应等待当前作业完成，或者按 Release port 按钮（如果能确定当前占用端口的设备工作不正常）。

 有关 Linux 错误消息的详细信息，请参阅您的计算机随附的 Linux 用户指南。

常见的 Macintosh 问题

状态	建议解决方法
打印机无法正确打印 PDF 文件。遗漏了图片、文字或示意图的某些部分。	PDF 文件与 Acrobat 产品不兼容： 将 PDF 文件作为图像打印可以解决这个问题。启用 Acrobat 打印选项中的 Print As Image 。  将 PDF 文件作为图像打印时将需要较长的时间。
文档打印后，打印作业没有从 Mac OS 10.3.2 的假脱机程序中消失。	将 Mac OS 更新为 OS 10.3.3 或更高版本。
有些字母在封面打印时显示不正常。	此问题是因为 Mac OS 在封面打印过程中无法创建字体导致的。在封面上，英文字母和数字显示正常。
在 Macintosh 中使用 Acrobat Reader 6.0 或更高版本打印文档时，打印颜色不正确。	打印机驱动程序中的分辨率设置可能和 Acrobat Reader 中的分辨率设置不匹配。

 有关 Mac OS 错误消息的详细信息，请参阅您的计算机随附的 Mac OS 用户指南。

订购耗材和附件

本章介绍有关购买适用于本机的墨粉盒和附件的信息。

本章包括：

- 耗材
- 附件

 可选部件或功能可能因国家 / 地区而异。请联系您的销售代表以确定您需要的部件在您所在国家 / 地区是否提供。

耗材

当墨粉用尽时，您可以为本款打印机订购以下类型的墨粉盒：

类型	平均打印量 ^a	部件号
标准打印量墨粉盒	墨粉盒的平均打印页数为 2,000 标准页。	MLT-D209S 区域 A ^b MLT-D2092S
高打印量墨粉盒	墨粉盒的平均打印页数为 5,000 标准页。	MLT-D209L 区域 A ^b MLT-D2092L

- a. 额定打印量值符合 ISO/IEC 19752 标准。
- b. **区域 A：** 阿尔巴尼亚、奥地利、比利时、波斯尼亚、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、意大利、马其顿、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、英国。

 购买新的墨粉盒或其它耗材时，必须在购买机器所在国家 / 地区进行购买。否则，墨粉盒或其它耗材会与您的机器不兼容，这是由于墨粉盒和其它耗材的配置因不同国家 / 地区而异。

- 购买方法

附件

可以购买并安装附件来增强机器的性能和容量。

附件	说明	部件编号
内存模块	扩充机器的内存容量。	- CLP-MEM201: 128 MB - CLP-MEM202: 256 MB
选装纸盘 2	如果经常遇到缺纸问题，可以再安装一个 250 张的纸盘。您可以在不同大小、不同类型的打印介质上打印文档。	SCX-S4824A

购买方法

要订购 Samsung 授权的耗材或附件，请联系您购买机器的本地 Samsung 经销商或零售商，或访问 www.samsung.com/supplies，并选择国家 / 地区以获取有关致电技术支持的信息。

安装附件

本机是一款经过优化的多功能型打印机，可以满足您多种打印需求。不过，由于用户的需求各不相同， Samsung 还提供了几款附件，以增强机器性能。

本章包括：

- 安装附件时的注意事项

安装附件时的注意事项

- 断开电源线
切勿在通电情况下拆除控制板盖。
为避免发生电击，在安装或拆卸任何内部或外部附件时，请务必断开电源线。
- 释放静电
控制板和内部附件（内存模块）对静电十分敏感。在安装或拆卸任何内部附件之前，请先触摸金属类物体，例如插在接地电源插座上的任一设备的金属后板，以释放身上的静电。如果在安装完成之前来回走动，请重复此过程以再次释放静电。


⚠ 安装附件时，机器内部的电池是一个服务组件。请勿擅自更换。如果更换的电池类型不正确，则会产生爆炸风险。请根据说明妥善处理用过的电池。

升级内存模块

本机配有小型双列直插式内存模块 (SODIMM)。使用此内存模块插槽可安装额外内存。
扩展内存容量时，可以将内存模块安装在闲置的内存插槽中。本机器配有 128 MB 内存，您可以增加一条 256 MB 内存模块。
提供可选内存模块的订购信息。（请参见第 73 页上的“内存模块”。）

安装内存模块


1. 关闭机器电源，并从机器上拔下所有电缆。
2. 打开控制板盖。

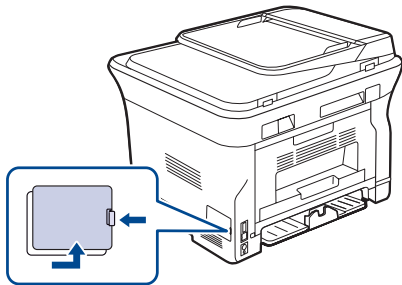

3. 从塑料袋中取出新的内存模块。


- 升级内存模块

4. 拿住内存模块的边缘，将内存模块以约 30 度的倾角对齐插槽。确保模块的缺口和插槽上的凹槽彼此相适合。



⚠ 上图所示的缺口和凹槽可能和实际内存模块及其插槽上的缺口和凹槽并不匹配。

5. 小心地将内存模块压入插槽，直到听到“咔嗒”声。

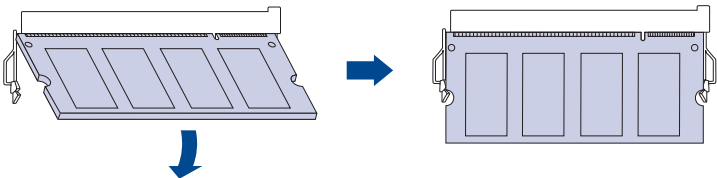

⚠ 请勿强力按压内存模块，否则可能会导致模块损坏。如果发现模块与插槽不完全匹配，则请再次小心尝试上一步操作。

6. 重新装上控制板盖。
 7. 重新连接电源线和打印机电缆，打开本机电源。
- ⚠** 要取出内存模块，请向外拨动插槽两侧的两个固定卡口，模块便会弹出。

在 PS 打印机属性中激活添加的内存

安装完内存模块后，需要在 PostScript 打印机驱动程序打印机属性中将其选中才可以使用。

1. 确保计算机中已安装 PostScript 打印机驱动程序。有关安装 PS 打印机驱动程序的详细信息，请参见软件部分。
2. 单击 Windows 的开始菜单。
3. 对于 Windows 2000，请选择**设置**，然后选择**打印机**。
对于 Windows XP/2003，请选择 **打印机和传真**。
对于 Windows Vista/2008，请选择 **控制面板 > 硬件和声音 > 打印机**。
对于 Windows 7，选择**控制面板 > 硬件和声音 > 设备和打印机**。
对于 Windows Server 2008 R2，选择**控制面板 > 硬件和声音 > 设备和打印机**。
4. 选择 **Samsung SCX-4x28 Series PS** 打印机。
5. 在打印机图标上单击鼠标右键，然后选择**属性**。
6. 选择**设备设置**。
7. 在**安装选项**部分的**打印机内存**中选择已安装的内存量。
8. 单击**确定**。

规格

本章介绍了打印机规格的相关内容，例如各种功能。

本章包括：

- 一般规格
 - 打印机规格
 - 扫描仪规格
- 复印机规格
 - 传真机规格

一般规格

 带有 * 符号的可选功能因机器而异。

项目	说明	
ADF 容量	- SCX-4x24 Series: 最多可容纳 30 张 75 g/m² 纸 - SCX-4x28 Series: 最多可容纳 50 张 75 g/m² 纸	
ADF 文档尺寸	宽度: 142 至 216 毫米 长度: 148 到 356 毫米	
进纸量	- 纸盘: 250 张普通纸, 80 g/m² - 手动纸盘: 1 张纸 - 选装纸盘: 250 张普通纸, 80 g/m² 有关进纸量的详细信息, 请参阅第 30 页。	
出纸量	SCX-4x24 Series	正面朝下: 100 张 75 g/m ²
	SCX-4x28 Series	正面朝下: 150 张 75 g/m ²
额定电源	AC 110 – 127 V 或 AC 220 – 240 V 有关机器的正确电压、频率 (赫兹) 和电流类型, 请参阅机器上的额定标签。	
功耗	- 平均运行模式: 低于 450 WH - 就绪模式: 低于 60 WH - 节能模式: 低于 12 WH - 关闭模式: 0 WH	
噪声水平 ^a	SCX-4x24 Series	- 就绪模式: 低于 26 dBA - 打印模式: 低于 49 dBA - 复印模式: 低于 53 dBA
	SCX-4x28 Series	- 就绪模式: 低于 26 dBA - 打印模式: 低于 50 dBA - 复印模式: 低于 53 dBA
启动时间	少于 15 秒 (休眠模式下)	
操作环境	- 温度: 15 至 30 °C - 湿度: 20 到 80% 相对湿度	
显示屏	16 个字符 x 2 行	
墨粉盒使用寿命 ^b	墨粉盒的平均打印页数为 5,000 标准页。 ^c (随机附带的初始墨粉盒可以打印 2,000 页。)	

项目	说明
内存 (可扩充) *	128 MB (最大 384 MB)
外部尺寸 (宽 X 深 X 高)	475.2 x 410.5 x 395.3 毫米 无选装纸盘
重量 (包括耗材)	14.8 Kg
包装重量	- 纸张: 2.8 Kg - 塑料: 0.72 Kg
定影温度	180 °C

- a. 声压级别, ISO 7779。
- b. 额定打印量符合 ISO/IEC 19752 标准。页数可能受操作环境、打印间隔、介质类型和介质大小的影响。
- c. 它随产品配置的不同而改变。

打印机规格

项目	说明	
打印方式	激光束打印	
打印速度 ^a	- SCX-4x24 Series: 最高 24 ppm (A4), 25 ppm (Letter) - SCX-4x28 Series: 最高 28 ppm (A4), 30 ppm (Letter)	
双面打印速度	SCX-4x28 Series: 最快 14 ipm (A4/Letter)	
首次打印时间	自就绪开始计时	- SCX-4x24 Series: 少于 9.5 秒 - SCX-4x28 Series: 少于 8.5 秒
	从冷启动开始计时	- SCX-4x24 Series: 少于 17 秒 - SCX-4x28 Series: 少于 16 秒
打印分辨率	最大 1,200 dpi 有效输出	
打印机语言	- SCX-4x24 Series: PCL6 - SCX-4x28 Series: PCL6、PostScript 3	
操作系统兼容性 ^b	- Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/Server 2008 R2 - Linux: 各种 Linux 操作系统 - Macintosh: Mac OS X 10.3~10.6	
接口	- 高速 USB 2.0 - 以太网 10/100 Base TX (嵌入型)	

a. 打印速度受所用操作系统、计算性能、应用软件、连接方式、介质类型、介质大小和作业复杂度的影响。

b. 请访问 www.samsungprinter.com 下载最新软件版本。

扫描仪规格

项目	说明		
兼容性	TWAIN 标准 /WIA 标准		
扫描方式	彩色 CIS		
分辨率 ^a	TWAIN 标准	光学	SCX-4x24 Series: 最高 600 x 600 dpi
			SCX-4x28 Series: 最高 1,200 x 1,200 dpi (扫描仪玻璃板)
		增强: 最高 4,800 x 4,800 dpi	
	WIA 标准 ^b	SCX-4x24 Series: 最高 600 x 600 dpi	
		SCX-4x28 Series: 最高 1,200 x 1,200 dpi (扫描仪玻璃板)	
	扫描至 USB (仅限 SCX-4x28 Series)	100、200、300 dpi	
	扫描至电子邮件 (仅限 SCX-4x28 Series)	100、200、300 dpi	
扫描至 PC	75、150、200、300、600 dpi		
网络扫描文件格式	BMP、TIFF、PDF、JPEG ^c (仅限彩色)		
有效扫描长度	• 扫描仪玻璃板: 297 毫米 • ADF: 348 毫米		
有效扫描宽度	最大 208 毫米		
彩色位深度	• 内部: 24 位 • 外部: 24 位		
单色位深度	• 1 位 (线性及半色调模式) • 8 位 (灰度模式)		

a. 根据扫描应用程序，最大分辨率可能有所不同。

b. WIA 标准仅支持光学分辨率。

c. 当您在扫描颜色中选择单色模式时，JPEG 不可用。

复印机规格

项目	说明	
复印速度 ^a	- SCX-4x24 Series: 最高 24 cpm (A4), 25 cpm (Letter) - SCX-4x28 Series: 最高 28 cpm (A4), 30 cpm (Letter)	
复印分辨率	文本	扫描 / 打印: 最高 600 x 600 dpi
	文本 / 照片	扫描 / 打印: 最高 600 x 600 dpi
	照片	扫描 / 打印: 最高 600 x 600 dpi
缩放范围	- ADF: 25% 到 100% - 扫描仪玻璃板: 25% 到 400%	

a. 复印速度按单个文档多次复印进行计算。

传真机规格

 由于机器的差异，可能会不支持传真功能。

项目	说明
兼容性	ITU-T G3、ECM
适用线路	公共交换电话网络 (PSTN) 或支持 PABX 的线路
数据编码	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG
调制解调器速度	33.6 Kbps
传输速度	最高 3 秒 / 页 ^a
最大文档长度	356 毫米
分辨率	- 标准: 最高 203 x 98 dpi - 清晰 / 照片: 最高 203 x 196 dpi - 超清晰: 最高 300 x 300 dpi (只用于接收) - 彩色: 最高 200 x 200 dpi
内存	3.2 MB (约 260 页)
半色调	256 级

a. 标准分辨率、MMR (JBIG)、最大调制解调器速度、ITU-T 1 号表 “C” 段、Memory Tx、ECM。

术语表

 以下术语表介绍了打印相关的常用术语以及本用户指南中提及的术语，有助于您熟悉本产品。

ADF

自动进纸器 (ADF) 是一种可以自动送入纸张原件的机械装置，它可使机器一次扫描一定数量的纸张。

AppleTalk

AppleTalk 是由 Apple, Inc 开发的专用于计算机网络的一套协议。此协议包含在最早的 Macintosh (1984) 中，现在由 Apple 将其中关于 TCP/IP 网络的部分进行了修改。

BMP

这是 Microsoft Windows 图形子系统 (GDI) 内部使用的一种位图图形格式，常用作该平台的简易图形文件格式。

BOOTP

引导程序协议。这是网络客户端用来自动获取其 IP 地址的网络协议。通常是在计算机或计算机上运行的操作系统的引导过程中完成的。BOOTP 服务器将地址池中的 IP 地址指定给每个客户端。BOOTP 可使“无盘工作站”计算机在加载高级操作系统前获取 IP 地址。

CCD

电荷耦合器件 (CCD) 是用来启用扫描作业的硬件。CCD 锁定机制还用于固定 CCD 模块，以防在机器移动过程中造成损坏。

CSV

逗号分隔值 (CSV) 是一种文件格式类型，CSV 用于交换不同应用程序之间的数据。CSV 用于 Microsoft Excel，即使在非 Microsoft 平台中，这种文件格式也已成为整个行业的伪标准。

DADF

双面自动进纸器 (DADF) 是一种可自动进纸并将原件翻面的机械装置，从而使机器可对纸张两面都进行扫描。

DHCP

动态主机配置协议 (DHCP) 是客户端与服务器之间的一种网络协议。DHCP 服务器提供特定于 DHCP 客户端主机的配置参数，客户端主机一般请求参与某个 IP 网络所需的信息。DHCP 还提供用于将 IP 地址分配给客户端主机的机制。

DIMM

双列直插式内存模块 (DIMM)，一个承载内存的小电路板。DIMM 存储机器上的所有数据，例如打印数据、收到的传真数据。

DNS

域名服务器 (DNS) 是一个存储网络分布式数据库中的域名相关信息的系统，例如 Internet。

DPI

每英寸点数 (DPI) 用于衡量打印和扫描的分辨率。一般而言，如果 DPI 越高，则分辨率就越高、图片就越细腻、文件也就越大。

DRPD

特色振铃模式检测。“特色振铃”是电话公司的一项服务，通过该服务用户能够使用一条电话线接听几个不同的电话号码。

ECM

错误修正模式 (ECM) 是建于 1 类传真模式或传真调制解调器中的可选发送模式。可自动检测或修正传真发送过程中的错误，这些错误有时因电话线噪音而导致。

EtherTalk

这是由 Apple 公司开发的关于计算机网络的一套协议。此协议包含在最早的 Macintosh (1984) 中，现在由 Apple 将其中关于 TCP/IP 网络的部分进行了修改。

FDI

外部设备接口 (FDI) 是安装于机器内部的卡，通过它可以使用第三方设备，如投币启动的设备或读卡器。这些设备可以让您使用机器上的按打印页数付费服务。

FTP

文件传输协议 (FTP) 是通常用于在任一支持 TCP/IP 协议的网络（例如 Internet 或 Intranet）上交换文件的协议。

HDD

硬盘驱动器 (HDD)，通常称为硬盘驱动器或硬盘，是在快速旋转母盘的磁性表面上存储数字编码数据的非易失性存储设备。

IEEE

美国电气电子工程师学会 (IEEE) 是一个非营利性的国际专业组织，主要致力于电子电气技术的发展。

IEEE 1284

1284 并行端口标准是由美国电气电子工程师学会 (IEEE) 制定的。“1284-B”是指连接至外围设备的并行电缆末端的特定连接器类型（例如打印机）。

IP 地址

Internet 协议 (IP) 地址是指在利用 Internet 协议标准的网络上，供设备识别其他设备并相互通信的唯一数字。

IPM

每分钟图像数 (IPM) 是测量打印速度的一种方式。IPM 速率说明了每分钟打印机可完成的单面打印的纸张数量。

IPP

Internet 打印协议 (IPP) 定义了有关打印、管理打印作业、介质大小和分辨率等等的标准协议。IPP 可以本地使用，或者通过 Internet 发送至更多打印机，还支持访问控制、验证和加密，使其打印功能更加实用和安全。

IPX/SPX

IPX/SPX 表示 Internet 数据交换 / 顺序包交换。这是 Novell NetWare 操作系统使用的网络协议。IPX 和 SPX 均提供了类似 TCP/IP 的连接服务、类似 IP 的 IPX 协议和类似 TCP 的 SPX。IPX/SPX 主要是为局域网 (LAN) 而设计的，并且是针对此目的非常高效的协议（通常，其性能超过 LAN 上的 TCP/IP）。

ISO

国际标准化组织 (ISO) 是一个国际标准制定团体，来自不同国家的标准团体代表组成。它可以制定世界范围内的工商业标准。

ITU-T

国际电信联盟是致力于标准化和管理国际无线电与电信而建立的国际组织。主要使命包括标准化、无线电频谱分配和组织不同国家地区之间的电话网以接打国际电话。ITU-T 中的 -T 表示电信。

ITU-T 1 号图表

由 ITU-T 发布用于文档传真发送的标准测试表。

JBIG

联合二值图像专家组 (JBIG) 是精度和质量都无损的图像压缩标准，专为二元图像（特别是传真）的压缩而设计，但也可用于其他图像。

JPEG

联合图像专家组 (JPEG) 是最常用的图形图像有损压缩的标准方法。是用于在万维网上存储和传输照片的格式。

LDAP

轻型目录访问协议 (LDAP) 是查询和修改运行于 TCP/IP 上的目录服务的网络协议。

LED

发光二极管 (LED) 是一种可以指示机器状态的半导体设备。

MAC 地址

媒体访问控制 (MAC) 地址是唯一与网络适配器相关的标识符。MAC 地址是唯一的 48 位标识符，通常两个一组写作 12 个十六进制字符（例如，00-00-0c-34-11-4e）。此地址通常由制造商直接写入网卡 (NIC) 中，并作为路由器的辅助程序以尝试查找大型网络中的机器位置。

MFP

多功能外围设备 (MFP) 是在一个物理实体中具有打印机、复印机、传真机和扫描仪的功能的办公设备。

MH

改进型霍夫曼编码 (MH) 是减少需要在传真机之间的数据数量的压缩方法，用以发送由 ITU-T T.4 推荐的图像。MH 是基于密码本的运转周期编码方案，以高效压缩空白区域。由于大多传真都包含较多空白区域，因此这样做可以减少此类传真的时间。

MMR

改进的二维压缩编码 (MMR) 是由 ITU-T T.6 推荐的压缩方法。

MR

及改进的相对地址码 (MR) 是 ITU-T T.4 推荐的压缩方法。MR 用 MH 编码第一个扫描行。第二行与第一行相比较，所得出的差异结果被编码并发送。

NetWare

这是由 Novell, Inc 开发的网络操作系统。最初它用共同多任务处理在 PC 上运行不同的服务，网络协议源于原型的 Xerox XNS 协议栈。目前 NetWare 同时支持 TCP/IP 和 IPX/SPX。

OPC

有机光导体 (OPC) 是一种可生成虚拟图像，并供激光打印机发出的激光束打印的机械装置，通常为绿色或灰色的柱状体。

磁鼓的曝光装置会随着打印机的使用而逐渐磨损，当它开始划纸时，应进行适当的更换。

OSI

开放系统互联 (OSI) 是由国际标准化组织 (ISO) 开发的通信模型。OSI 提供了标准的网络设计模块方法，可以将所需的一套复杂功能分成可管理的独立功能层。这些层从上往下依次是应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层和物理层。

PABX

专用自动交换分机 (PABX) 是私人企业内部的电话自动切换系统。

PCL

打印机命令语言 (PCL) 是由 HP 开发的作为打印机协议的页面描述语言 (PDL)，已成为业界标准。PCL 最初是为喷墨打印机所开发的，后来又发布了用于热敏打印机、点阵打印机和页面打印机等不同打印机的 PCL。

PDF

便携式文档格式 (PDF) 是一种由 Adobe Systems 开发的专用文档格式，它通过与设备和分辨率无关的格式表示二维文档。

PostScript

PostScript (PS) 是一种页面描述语言和编程语言，主要用于电子和桌面出版领域，它在解释程序中运行以生成图像。

PPM

每分钟页数 (PPM) 是衡量打印机打印速度的方法，表示打印机每分钟打印的页数。

PRN 文件

设备驱动程序接口，可以通过标准的输入 / 输出系统请求，使软件与设备驱动程序进行交互，使许多任务得以简化。

PS

请参见 PostScript。

PSTN

公共交换电话网 (PSTN) 是基于行业前提的全球公共电路交换电话网的网络，常通过配电板进行发送。

SMB

服务器信息块 (SMB) 是主要应用于网络节点之间的共享文件、打印机、串行端口和混合通信的网络协议。还提供经过验证的相互处理的通信机制。

SMTP

简单邮件传输协议 (SMTP) 是 Internet 上的电子邮件发送标准。SMTP 是一种相对简单的文本协议，它指定了一个或多个信息接收人，然后将此信息文本发送出去。它是一个客户端到服务器的协议，可以将邮件信息从客户端发送至服务器。

TCP/IP

传输控制协议 (TCP) 和 Internet 协议 (IP) 是实现运行 Internet 和大多数商业网络的协议堆栈的一组通信协议。

TCR

传送确认报告 (TCR) 提供了每次传送（如任务状态、传送结果和发送页数）的详细信息。此报告可以设置为在每次任务后打印或者仅在失败的传送后打印。

TIFF

标签图像文件格式 (TIFF) 是分辨率可变的位图图像格式。TIFF 通常描述来自扫描仪的图像数据。TIFF 图像利用标签、关键字来定义包含在文件中的图像的性质。这种灵活的、不依靠平台的格式可用于由不同的图像处理应用程序制成的图片。

TWAIN

是用于扫描仪及其软件的行业标准。通过使用与 TWAIN 兼容的扫描仪和程序，由程序、Microsoft Windows 和 Apple Macintosh 操作系统的图像捕捉 API 开始扫描。

UNC 路径

统一命名协定 (UNC) 是在 Window NT 和其他 Microsoft 产品中访问网络共享的标准方法。UNC 路径的格式是：\\< 服务器名称 >\< 共享名称 >\< 其他目录 >

URL

统一资源定位符 (URL) 是 Internet 上文档与资源的全局地址。地址的首部分指示使用的协议类型，第二部分指定了资源所处的 IP 地址或域名。

USB

通用串行总线 (USB) 是一种由 USB Implementers Forum, Inc. 开发的标准，用于连接计算机与外围设备。与并行端口不同，USB 的设计目的是将一台计算机同时与多台外围设备相连接。

WIA

Windows 图像结构 (WIA) 最初是附带在 Windows Me 和 Windows XP 中推出的图像结构。可以在这些操作系统中用与 WIA 兼容的扫描仪进行扫描。

以太网

以太网是适用于局域网 (LAN) 的一种基于帧的计算机网络技术。它定义 OSI 模型物理层的配线与信令，以及介质访问控制 (MAC) / 数据链路层的帧格式和协议。Ethernet 标准中最通用的为 IEEE 802.3，它是 20 世纪 90 年代至今使用最为广泛的 LAN 技术。

仿真

仿真是一种获取与其他设备相同结果的技术。

仿真就是在一个系统上复制另一个系统的功能，使此系统与另一系统执行相同的操作。仿真重在内部动作的准确复制，而与模拟不同，后者关注的是被模拟的系统中的摘要模型，通常会考虑其内部状态。

企业内部网

这是一个专用网络，它使用 Internet 协议、网络连接和可能的公共通信系统确保与公司员工安全共享组织的信息或操作。有时此术语仅指最明显的服务，即内部网站。

位深度

这是一个计算机图形术语，描述在位图图像中表现单一像素颜色所使用的位数。较高的颜色深度使得颜色的范围较宽。随着位数的增加，彩色图上可能出现的颜色数量会变得很大。1 位颜色通常被称为单色或黑白。

分辨率

图片的清晰度，以每英寸点数 (dpi) 计量。dpi 越大，分辨率就越高。

半色调

这是一种通过改变点数来模拟灰度的图像类型。深色区域由很多的点组成，而浅色区域则由较少的点组成。

协议

这是在两个计算端点之间控制或实现连接、通信和数据传输的惯例或标准。

原件

即第一个样本，例如文档、照片或文本等，用于复印或转成其他的样本，但其本身并非从其他样本复制或转变过来。

双面打印

这是自动将纸张翻面，使机器可以在纸张的两面上进行打印（或扫描）的机制。配有双面打印功能的打印机可以进行双面打印。

墨粉盒

它是机器（如打印机）中一种装有墨粉的容器。墨粉是激光打印机和复印机中使用的一种粉末，可以在打印纸张上形成文字与图像。墨粉被定影器的热量融化后，会与纸张纤维紧密融合。

子网掩码

子网掩码用于网络地址的联合，以决定该地址的哪一部分是网络地址，哪一部分是主机地址。

定影器装置

是激光打印机的一部分，可以将墨粉融入打印介质。由一个热辊和后备辊组成。墨粉传送到纸张之后，定影器装置会进行加热并施加压力，将墨粉永久固定在纸上，这就是从激光打印机出来的纸都很热的原因。

工作负载

工作负载是在不影响打印机性能的情况下每月的打印页数。一般而言，打印机都存在使用寿命限制，如每年的打印页数。使用寿命就是平均打印能力，通常在保修期内。例如，如果工作负载为每月 48,000 页，假定每月工作 20 天，那么每天的打印机限制为 2,400 页。

打印介质

可用于打印机、扫描仪、传真或复印机上的纸张、信封、标签以及透明胶片等介质。

打印机驱动程序

用于从计算机发送命令并传输数据到打印机的程序。

控制面板

控制面板是可以显示控制或监控仪器的平面区域（通常为垂直）。它们通常位于机器的前端。

水印

水印是纸张上可识别的图像和模式，在发送光下观察时颜色较淡。水印于 1282 年在意大利的博洛尼亚首次推出，由造纸者用于标识他们的产品，还可用于邮票、货币和其他政府文档以防伪造。

灰度

这是指当彩色图像转换为灰度图像时，用来表示该图像明暗部分的灰阶；而色彩正是由不同的灰阶所表示的。

点阵式打印机

点阵式打印机是指一种计算机打印机，其打印头在页面来回运行并通过碰撞、击打用墨浸过的布带而打印，非常像打字机。

网关

这是计算机网络之间或计算机网络与电话线之间的连接。网关非常流行，因为它是允许访问另一个计算机或网络的计算机或网络。

覆盖率

这是一个用于衡量打印时墨粉使用量的打印术语。例如，5% 的覆盖率表示在 A4 尺寸的纸张上，图像或文字的覆盖率为 5%。因此，如果纸张或者原件上有复杂的图片或很多文字，覆盖率将会更高，这时墨粉使用量将同覆盖率相同。

调制解调器

这是调节载波信号以编码数字信息、并解调此类载波信号以解码传送信息的设备。

逐份复印

逐份复印是成套打印多拷贝作业的过程。当选择逐份复印时，设备将在打印另一份作业前打印出整套作业。

默认

改变打印机状态、重置或初始化时所生效的值或设置。

索引

A

ADF 橡胶垫，更换 58
ADF，装入 28
按键音 26
安全接收模式 45

B

报告，打印 53

D

DRPD（特色振铃模式检测）45
打印
 报告 53
 USB 存储器 51
打印质量问题，解决 66
地址簿
 速拨号码 48
 组拨号码 49
地址簿，使用 41
电话模式，接收模式 45
调整
 海拔 25
多路发送传真 45

F

发送传真
 自动 44
复印
 2 页以上，4 页以上 37
 超时，设置 38
 海报 37
 ID 卡复印 36
 克隆 37
 明暗度 35
 默认设置，更改 36
 原件类型 35
 逐份复印 36

G

更换
 ADF 橡胶垫 58

更换组件

 墨粉盒 56
 更换，墨粉盒 57

H

耗材
 检查生命周期 57
 墨盒预期使用寿命 55

J

ID 复印 17
ID 卡，特殊复印 36
机器 ID，设置 43
节能模式 26
接收模式 44
接收传真
 DRPD 模式 45
 电话模式 45
 在安全接收模式下 45
 在应答 / 传真模式下 45
 传真模式 44
警报音 26

K

控制面板 17

L

Linux 问题 71

M

墨粉盒
 更换 57
墨粉节省模式 26
默认模式，更改 25

N

内存模块
 安装 74
 订购 73
内存，清除 54

P

PostScript
 问题 70

Q

卡纸
 避免卡纸的提示 59
 清除纸盘 1 中的纸张 60
卡纸，清除
 文档 59
清洁
 内部 54
 扫描装置 55
 外部 54
驱动程序
 安装 24

R

日期和时间，设置 25

S

扫描
 到电子邮件 40
 默认设置，更改 41
 USB 闪存 51
扫描仪玻璃板
 清洁 55
 装载文档 28
设置
 字体 27
声音，设置 26
使用
 SetIP 23
时钟模式 25
速拨号码，设置 48

T

特殊复印功能 36

W

Windows 问题 70

USB 闪存	
打印	51
管理	52
扫描	51
数据备份	52
网络	
设置	22
维护	
墨粉盒	55
维护部件	57
问题，解决	
打印质量	66
复印	68
进纸	65
Linux	71
Network Scan	69
扫描	69
Windows	70
传真	69
X	
显示语言，更改	25
选装纸盘	73
Y	
延迟传真	46
扬声器声音	26
扬声器音量	26
音量，调整	
扬声器	26
振铃	26
应答 / 传真模式，接收模式	45
优先传真	46
原件	
卡纸，清除	59
装入	28
Z	
振铃	26
纸盘	
调整宽度和长度	32
纸盘，设置	
复印	35
传真	44
指示灯	
状态	18
纸张	
打印特殊材料	33
更改大小	32
清除卡纸	60
装入选装纸盘	33
装入纸盘 1	33
纸张类型	
设置	34
重拨	
手动	44
自动	44
转发传真	46
传真	
多路发送传真	45
发送传真	44
接收传真	44
默认设置，更改	48
延迟传真	46
优先传真	46
转发传真	46
传真设置	47
传真标题，设置	43
传真号码，设置	43
传真模式，接收模式	44
装载原件	
ADF	28
扫描仪玻璃板	28
自动分页，特殊复印	36
字符，输入	26
组拨号码，设置	49
作业超时，设置	27

contact samsung worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY/REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, €0.07 /min)	www.samsung.com/at
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com/cz
DENMARK	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)	www.samsung.de
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/

COUNTRY/REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
MOLDOVA	00-800-500-55-500	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
NORWAY	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie

COUNTRY/REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/us
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. 保留所有权利。

本用户指南仅供参考。手册中的信息如有变更，恕不另行通知。

Samsung Electronics 对由于使用本用户指南引起的或与使用本用户指南相关的任何直接或间接损坏，不承担任何责任。

- Samsung 和 Samsung 徽标是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的商标。
- PCL 和 PCL 6 是 Hewlett-Packard Company 的商标。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows 7 和 Windows 2008 Server R2 是 Microsoft Corporation 的注册商标或商标。
- PostScript 3 是 Adobe System, Inc. 的商标。
- UFST® 和 MicroType™ 是 Monotype Imaging Inc. 的注册商标。
- TrueType、LaserWriter 和 Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 的商标。
- 所有其他品牌或产品名称是其各自公司或组织的商标。
- 请参阅所提供 CD-ROM 中的“LICENSE.txt”文件，以取得有关开放源代码的许可信息。





Samsung 打印机

软件部分

软件部分

目录

第1 章： 在 WINDOWS 中安装打印机软件

安装打印机软件	5
安装本地打印软件	5
安装网络打印软件	7
重新安装打印机软件	10
删除打印机软件	11

第2 章： 基本打印

打印文档	12
打印到文件 (PRN)	13
打印机设置	13
布局选项卡	14
纸张选项卡	14
图形	15
其它功能选项卡	16
关于选项卡	16
打印机选项卡	16
使用偏好设置	17
使用帮助	17

第3 章： 高级打印

在一页纸上打印多页（N-up 打印）	18
打印海报	19
打印手册	19
双面打印	20
打印缩小或放大的文档	20
将文档调整为选定的纸张尺寸	20
使用水印	21

使用现有水印	21
创建水印	21
编辑水印	21
删除水印	21
使用覆盖页	22
什么是覆盖页？	22
创建新的覆盖页	22
使用覆盖页	22
删除覆盖页	22

第4章: 使用 WINDOWS POSTSCRIPT 驱动程序 (SCX-4x28 SERIES)

打印机设置	23
高级传真	23
使用帮助	23

第5章: 使用直接打印实用程序 (SCX-4x28 SERIES)

直接打印实用程序概述	24
打印	24
从直接打印实用程序窗口	24
使用快捷图标	24
使用右键快捷菜单	24

第6章: 本地共享打印机

设置主机计算机	25
设置客户计算机	25

第7章: 扫描

使用 Samsung SmarThru Office 扫描	26
使用 Samsung SmarThru Office	26
卸载 Samsung SmarThru Office	27
使用屏幕帮助文件	27
使用 TWAIN 软件扫描	27

使用 WIA 驱动程序扫描	28
Windows XP	28
Windows Vista	28
Windows 7	28

第8章：使用智能面板

了解智能面板	29
打开故障排除指南	30
使用打印机设置实用程序	30
使用屏幕帮助文件	30
更改智能面板程序设置	30

第9章：在 LINUX 中使用打印机

入门	31
安装 Unified Linux Driver	31
安装 Unified Linux Driver	31
卸载 Unified Linux Driver	32
使用统一驱动程序配置器	33
打开 Unified Driver 配置器	33
打印机配置	33
扫描仪配置	34
Ports Configuration （端口配置）	34
配置打印机属性	35
打印文档	35
从应用程序打印	35
打印文件	36
扫描文档	36
使用 Image Manager	37

第10章：在 MACINTOSH 中使用本款打印机

为 Macintosh 安装软件	39
打印机驱动程序	39
安装打印机	39
为网络连接的 Macintosh	39

为 USB 连接的 Macintosh 40

打印 41

 打印文档 41

 更改打印机设置 41

 在一张纸上打印多页 43

 双面打印 43

扫描 44

1 在 Windows 中安装打印机软件

本章内容包括：

- 安装打印机软件
- 重新安装打印机软件
- 删除打印机软件
-

安装打印机软件

您可以安装打印机软件以进行本地打印或网络打印。要在计算机上安装打印机软件，请根据使用中的打印机执行相应的安装程序。

打印机驱动程序是允许计算机与打印机之间通讯的软件。根据使用的操作系统不同，安装驱动程序的步骤也可能有所差异。

安装本地打印软件

本地打印机是使用打印机随附的打印电缆（如 USB 或并行电缆）直接与计算机相连的打印机。如果打印机连接到网络，请跳过此步骤，转到第 7 页中的“安装网络打印软件”。

您可以使用典型方法或自定义方法安装打印机软件。

注意：如果在安装过程中显示“新硬件向导”窗口，请在窗口右上角单击  以关闭窗口，或单击**取消**。

典型安装

建议大多数用户选择这种类型。将安装打印机运行时所需的所有组件。

1 确保打印机连接到计算机并打开电源。

2 将随机提供的光盘插入光盘驱动器。

光盘应自动运行并出现安装窗口。

如果未出现安装窗口，请依次单击**开始**和**运行**。键入 **X:\Setup.exe**，用您的驱动器盘符代替“X”并单击**确定**。

如果使用 Windows Vista, Windows 7 和 Windows Server 2008 R2，请单击**开始** → **所有程序** → **附件** → **运行**，然后键入 **X:\Setup.exe**。

如果 Windows Vista, Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 中出现 **AutoPlay**（自动播放）窗口，则在 **Install or run program**（安装或运行程序）字段中单击 **Run Setup.exe**（运行 Setup.exe），然后在 **User Account Control**（用户帐户控制）窗口中单击 **Continue**（继续）。

3 单击下一步。



- 如果必要，请从下拉列表中选择语言。

4 选择本地打印机的典型安装。单击下一步。



注意：如果打印机尚未连接到计算机，则会显示以下窗口。



- 连接打印机之后，单击**下一步**。
- 如果此时不想连接打印机，则单击**下一步**，然后单击随后屏幕上的**否**。之后，安装将会开始，并且在安装结束时不会打印测试页。
- *根据使用的打印机和界面的不同，此“用户指南”中的安装窗口可能会有所差异。安装完成之后，将显示一个询问您是否打印测试页的窗口。*

- 5** 如果选择打印测试页，请选择该复选框，然后单击**下一步**。否则，仅单击**下一步**，并跳到步骤 7。
- 6** 如果测试页正确打印出来，请单击**是**。否则，请单击**否**重新打印。
- 7** 要将自己注册为 Samsung 打印机的用户，以便从 Samsung 接收信息，请选中复选框并单击**完成**。此时，您将连接到 Samsung 网站。
- 否则，只需单击**完成**。



注意：安装完成后，如果打印机驱动程序不能正常工作，请重新安装打印机驱动程序。请参阅第 10 页中的“重新安装打印机软件”。

自定义安装

您可以选择要安装的单个组件。

- 1** 确保打印机连接到计算机并打开电源。
- 2** 将随机提供的光盘插入光盘驱动器。
光盘应自动运行并出现安装窗口。
如果未出现安装窗口，单击**开始**，选择**运行**。键入 **X:\Setup.exe**，用您的驱动器盘符代替“X”，然后单击**确定**。
如果使用 Windows Vista, Windows 7 和 Windows Server 2008 R2，请单击**开始** → **所有程序** → **附件** → **运行**，然后键入 **X:\Setup.exe**。
如果 Windows Vista, Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 中出现 **AutoPlay**（自动播放）窗口，则在 **Install or run program**（安装或运行程序）字段中单击 **Run Setup.exe**（运行 Setup.exe），然后在 **User Account Control**（用户帐户控制）窗口中单击 **Continue**（继续）。
- 3** 单击**下一步**。



- 如果必要，请从下拉列表中选择语言。
- 4** 选择**自定义安装**。单击**下一步**。



5 选择打印机，单击下一步。



注意：如果打印机尚未连接到计算机，则会显示以下窗口。



- 连接打印机之后，单击下一步。
- 如果此时不想连接打印机，则单击下一步，然后单击随后屏幕上的否。之后，安装将会开始，并且在安装结束时不会打印测试页。
- 根据使用的打印机和界面的不同，此“用户指南”中的安装窗口可能会有所差异。

6 选择要安装的组件并单击下一步。



注意：单击 [浏览] 可以更改所需的安装文件夹。

- 7 安装完成之后，将显示一个询问您是否打印测试页的窗口。如果选择打印测试页，请选择该复选框，然后单击下一步。否则，只需单击下一步并跳到步骤 9。
- 8 如果测试页正确打印出来，请单击是。否则，请单击否重新打印。
- 9 要将自己注册为 Samsung 打印机的用户，以便从 Samsung 接收信息，请选中复选框并单击完成。此时，您将连接到 Samsung 网站。否则，只需单击完成。



安装网络打印软件

将打印机连接到网络时，必须首先配置打印机的 TCP/IP 设置。分配并验证 TCP/IP 设置后，即可在网络的每台计算机上安装软件。

您可以使用典型或自定义方法安装打印机软件。

典型安装

建议大多数用户选择这种类型。将安装打印机运行时所需的所有组件。

- 1 确保打印机连接到网络中并打开电源。有关连接到网络的详细信息，请参阅随机提供的“打印机用户指南”。
- 2 将随机提供的光盘插入光盘驱动器。光盘应自动运行并出现安装窗口。如果未出现安装窗口，请依次单击开始和运行。键入 X:\Setup.exe，用您的驱动器盘符代替“X”，然后单击确定。如果使用 Windows Vista, Windows 7 和 Windows Server 2008 R2，请单击开始 → 所有程序 → 附件 → 运行，然后键入 X:\Setup.exe。如果 Windows Vista, Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 中出现 AutoPlay（自动播放）窗口，则在 Install or run program（安装或运行程序）字段中单击 Run Setup.exe（运

行 **Setup.exe**），然后在 **User Account Control**（用户帐户控制）窗口中单击 **Continue**（继续）。

3 单击下一步。




- 如果必要，请从下拉列表中选择语言。

4 选择网络打印机的典型安装。单击下一步。



提示：如果您的打印机没有连接至网络，则会出现以下窗口。选择您所需要的设置选项，然后单击 **下一步**。请执行以下操作：

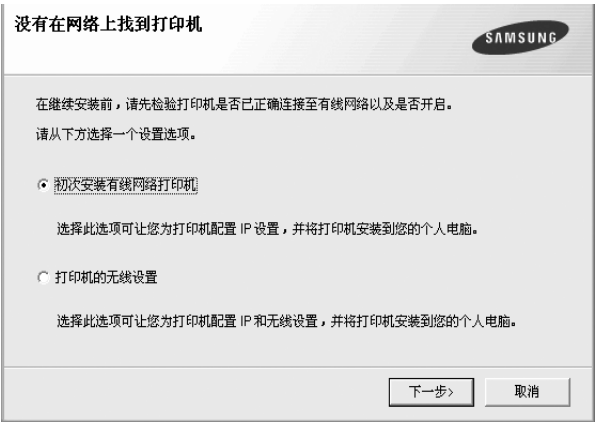

然后将出现 **设置 IP 地址** 窗口。



- a. 从列表中选择要使用特定 IP 地址设置的打印机。
- b. 手动配置打印机的 IP 地址、子网掩码和网关，单击**配置**以设置网络打印机的特定 IP 地址。
- c. 单击 **下一步**，转到步骤 6。
- 您也可通过嵌入式 Web 服务器 SyncThru Web Service 来设置网络打印机。单击 **设置 IP 地址** 窗口上的 **启动 SWS**。

- 5 显示可用网络打印机的列表。
从列表中选择要安装的打印机，然后单击**下一步**。



- 如果在列表中没有看到您的打印机，请单击**更新**以刷新打印机列表，或选择**添加 TCP/IP 端口**以向网络添加打印机。要向网络添加打印机，请输入打印机的端口名称和 IP 地址。

要验证打印机的 IP 地址或 MAC 地址，请打印一张网络配置页。

- 要查找共享的网络打印机（UNC 路径），选择**共享打印机（UNC）**并手动输入共享名，或单击**浏览**按钮查找共享打印机。

注意：如果在网络中找不到机器，请关闭防火墙并单击 **Update（更新）**。

- 6 完成安装后将显示一个窗口，询问您是否打印测试页，以及是否要将自己注册为 **Samsung** 打印机的用户，以便从 **Samsung** 接收信息。如果希望，选择相应的复选框并单击**完成**。

否则，只需单击**完成**。



注意：安装完成后，如果打印机驱动程序不能正常工作，请重新安装打印机驱动程序。请参阅第 10 页中的“重新安装打印机软件”。

自定义安装

您可以选择要安装的单独组件并设置特定的 IP 地址。

- 1 确保打印机连接到网络并打开电源。有关连接到网络的详细信息，请参阅随机提供的“打印机用户指南”。

- 2 将随机提供的光盘插入光盘驱动器。

光盘应自动运行并出现安装窗口。

如果未出现安装窗口，单击**开始**，选择**运行**。键入

X:\Setup.exe，用您的驱动器盘符代替“X”，然后单击**确定**。

如果使用 Windows Vista, Windows 7 和 Windows Server 2008 R2，请单击**开始** → **所有程序** → **附件** → **运行**，然后键入 **X:\Setup.exe**。

如果 Windows Vista, Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 中出现 **AutoPlay（自动播放）** 窗口，则在 **Install or run program（安装或运行程序）** 字段中单击 **Run Setup.exe（运行 Setup.exe）**，然后在 **User Account Control（用户帐户控制）** 窗口中单击 **Continue（继续）**。

- 3 单击**下一步**。



- 如果需要，请从下拉列表中选择语言。

- 4 选择**自定义安装**。单击**下一步**。



- 5 显示可用的网络打印机列表。从列表中选择要安装的打印机，然后单击**下一步**。



- 如果在列表中没有看到您的打印机，请单击**更新**以刷新打印机列表，或选择**添加 TCP/IP 端口**以向网络添加打印机。要向网络添加打印机，请输入打印机的端口名称和 IP 地址。

要验证打印机的 IP 地址或 MAC 地址，请打印一张网络配置页。

- 要查找共享的网络打印机（UNC 路径），请选择**共享打印机（UNC）**并手动输入共享名，或单击**浏览**按钮查找共享打印机。


注意：如果在网络中找不到机器，请关闭防火墙并单击 **Update（更新）**。

提示：如果要在特定的网络打印机上设置特定的 IP 地址，请单击**设置 IP 地址**按钮。显示“设置 IP 地址”窗口。请执行以下操作：



- 从列表中选择要使用特定 IP 地址设置的打印机。
 - 手动配置打印机的 IP 地址、子网掩码和网关，单击**配置**以设置网络打印机的特定 IP 地址。
 - 单击**下一步**。
- 您也可通过嵌入式 Web 服务器 SyncThru Web Service 来设置网络打印机。单击 **设置 IP 地址** 窗口上的 **启动 SWS**。

- 6 选择要安装的组件。选择组件后，显示以下窗口。您也可以更改打印机的名称，设置网络共享打印机和默认打印机以及更改每个打印机的端口。单击**下一步**。

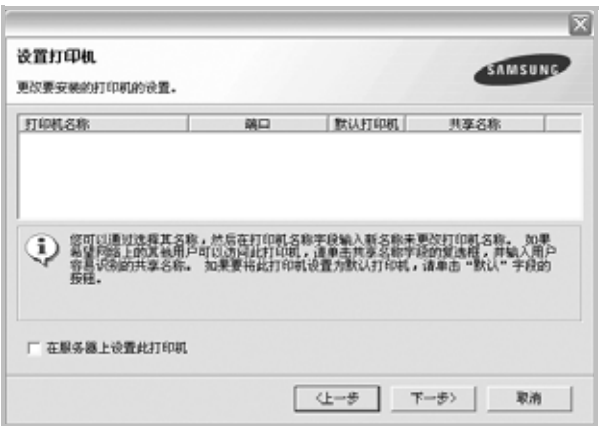

要在服务器上安装该软件，请在服务器复选框中选择**在服务器上设置此打印机**。

- 7 完成安装后，将显示一个窗口，询问您是否打印测试页，以及是否要将自己注册为 Samsung 打印机的用户，以便从 Samsung 接收信息。如果希望，请选择相应的复选框并单击**完成**。

否则，只需单击**完成**。



注意：安装完成后，如果打印机驱动程序不能正常工作，请重新安装打印机驱动程序。请参阅第 10 页中的“重新安装打印机软件”。

重新安装打印机软件

如果安装失败，您可重新安装该软件。

- 1 启动 Windows。
- 2 从开始菜单选择**程序或所有程序 → 打印机驱动程序的名称 → 维护**。
- 3 选择**修复**，然后单击**下一步**。

- 4 显示可用网络打印机的列表。
从列表中选择要安装的打印机，然后单击**下一步**。



- 如果在列表中没有看到您的打印机，请单击**更新**以刷新打印机列表，或选择**添加 TCP/IP 端口**以向网络添加打印机。要向网络添加打印机，请输入打印机的端口名称和 IP 地址。
- 要查找共享的网络打印机（UNC 路径），选择**共享打印机（UNC）**并手动输入共享名，或单击**浏览**按钮查找共享打印机。您将看到一个组件列表，从而可以单独重新安装任一组件。

注意：如果打印机尚未连接到计算机，则会显示以下窗口。



- 连接打印机之后，单击**下一步**。
- 如果此时不想连接打印机，则单击**下一步**，然后单击随后屏幕上的**否**。此时安装开始，而结束时则不打印测试页。
- 此“**用户指南**”中的**重新安装窗口可能会因所使用的打印机和界面而异**。

- 5 选择要重新安装的组件，然后单击**下一步**。

如果安装打印机软件以进行本地打印并选择**打印机驱动程序名**，将显示一个询问您是否打印测试页的窗口。请执行以下操作：

- a. 要打印测试页，请选中该复选框，然后单击**下一步**。
- b. 如果测试页打印正确，则单击**是**。
否则，单击**否**重新打印。

- 6 重新安装完毕后，单击**完成**。

删除打印机软件

- 1 启动 Windows。
- 2 从**开始**菜单选择**程序**或**所有程序** → **打印机驱动程序**的名称 → **维护**。
- 3 选择**删除**，然后单击**下一步**。
您将看到一个组件列表，从而可以单独删除任一组件。
- 4 选择要删除的组件，然后单击**下一步**。
- 5 如果计算机要求确认您所做的选择，请单击**是**。
所选驱动程序及其全部组件从计算机中删除。
- 6 删除软件之后，单击**完成**。

2 基本打印

本章说明 Windows 环境下的打印选项和常见打印任务。

本章内容包括：

- 打印文档
- 打印到文件 (PRN)
- 打印机设置
 - 布局选项卡
 - 纸张选项卡
 - 图形
 - 其它功能选项卡
 - 关于选项卡
 - 打印机选项卡
 - 使用偏好设置
 - 使用帮助

打印文档

注意：

- 本“用户指南”中显示的打印机驱动程序**属性**窗口可能会因所使用的打印机而异。但是，打印机属性窗口的组成却很类似。
- **检查“操作系统”是否与您的打印机兼容。请参见您的“打印机用户指南”中“打印机规格”的“OS 兼容性”一节。**
- 如果需要了解打印机的确切名称，可以检查随机提供的光盘。
- 选择打印机属性中的选项时，可能会看到感叹号  或  号。感叹号表示可以选用该选项，但并不建议； 号表示由于机器的设置或环境，不可选用该选项。

下文介绍在各种 Windows 应用程序中进行打印所需的基本步骤。打印文档的具体步骤可能因所用应用程序而异。有关具体打印过程的信息，请参见软件应用程序的“用户指南”。

- 1 打开要打印的文件。
- 2 从**文件**菜单中选择**打印**。将显示打印窗口。不同应用程序的打印窗口可能会略有不同。

在此打印窗口内选择基本打印设置。这些设置包括副本数量和打印范围。



- 3 从名称下拉列表中选择您的打印机驱动程序。
为了充分利用打印机驱动程序所提供的各种打印机功能，请在应用程序的打印窗口单击**属性**或**首选项**。有关详细信息，请参见第 13 页中的“打印机设置”。
如果打印窗口显示**设置**、**打印机**或**选项**，则改为单击这些项目。然后在下一屏幕中单击**属性**。
单击**确定**关闭打印机属性窗口。
- 4 要开始打印作业，请在打印窗口中单击**确定**或**打印**。

打印到文件 (PRN)

有时您需要将打印数据保存为文件供您使用。
要创建文件：

1 选择打印窗口中的打印到文件框。



2 选择文件夹并指定文件名，然后单击确定。

打印机设置

您可使用打印机属性窗口访问使用打印机时需要的所有打印机选项。
通过显示打印机属性，您可以查看和更改打印作业所需的设置。

打印机属性窗口会因操作系统而异。本“软件用户指南”展示的是
Windows XP 上的属性窗口。

本“用户指南”中显示的打印机驱动程序属性窗口可能会因所使用的
打印机而异。

如果通过打印机文件夹访问打印机属性，您可以查看更多基于 Windows
的选项卡（请参见“Windows 用户指南”）和打印机选项卡（请参见第
16 页中的“打印机选项卡”）。

注意：

- 大多数 Windows 应用程序会覆盖您在打印机驱动程序中指定的设置。首先更改软件应用程序中所有可用的打印设置，然后使用打印机驱动程序更改其余设置。
- 您更改的设置只有在使用当前程序时才有效。要使更改内容永久有效，请在打印机文件夹中更改。
- 以下步骤适用于 Windows XP。有关其他 Windows 操作系统的信息，请参阅相应的 Windows 用户指南或联机帮助。
 - 单击 Windows 的开始按钮。
 - 选择打印机和传真。
 - 选择您的打印机驱动程序图标。
 - 右键单击此打印机驱动程序图标，然后选择打印首选项。
 - 更改每个选项卡上的设置，然后单击确定。

布局选项卡


布局选项卡提供的选项用于调整文档在打印页面上的显示方式。**布局选项**包括**单面打印多页**和**缩小 / 放大**。有关访问打印机属性的详细信息，请参见第 12 页中的“打印文档”。



纸张方向

纸张方向可用于选择将信息打印到页面上的方向。

- **纵向**是沿页面的宽度方向打印，即信纸样式。
- **横向**是沿页面的长度方向打印，即表单样式。
- **旋转**允许您将页面旋转选定的角度。



布局选项

布局选项允许您选择高级打印选项。可选择**单面打印多页**和**海报打印**。

- 有关详细信息，请参见第 18 页中的“在一页纸上打印多页（N-up 打印）”。
- 有关详细信息，请参见第 19 页中的“打印海报”。
- 有关详细信息，请参见第 19 页中的“打印手册”。

双面打印

双面打印功能可在纸张的两面进行打印。

- 有关详细信息，请参见第 20 页中的“双面打印”。

纸张选项卡

在访问打印机属性时，请使用以下选项设置基本的纸张处理规范。有关访问打印机属性的详细信息，请参见第 12 页中的“打印文档”。

单击**纸张**选项卡访问各种纸张属性。



份数

份数用于选择要打印的份数。您可以选择 1 到 999 份。

尺寸

尺寸用于设置在纸盘中装入的纸张的尺寸。

如果**尺寸**框中没有列出所需要的尺寸，请单击**自定义**。出现**自定义纸张设置**窗口时，设置纸张尺寸，然后单击**确定**。设置即出现在列表中，供您选择。

来源

确保将**来源**设置为相应的纸盘。

打印特殊介质（例如信封和幻灯片）时，请使用**手动进纸**。您必须一次一张把纸张放入“手动纸盘”或“多用途纸盘”。

如果将纸张来源设置为**自动选择**，打印机将按照下列纸盘顺序自动拾取打印介质“手动纸盘”或“多用途纸盘”、“纸盘 1”、“选装纸盘 2”。

类型

设置**类型**，使其值与纸盘中所装的打印用纸相符，从而获得最佳打印输出效果。否则打印质量可能会达不到您的要求。

厚纸：24 lb 到 28 lb (90-105 克 / 平方米的厚纸)。

薄纸：16 lb 到 19 lb (60-70 平方米的薄纸)。

棉纸：75~90 克 / 平方米的棉纸，如 Gilbert 25 % 和 Gilbert 100 %。

普通纸：普通的纸。如果是黑白打印机，且是在 60 克/平方米的棉纸上打印，请选择此选项。

再生纸：75~90 克/平方米的再生纸。

彩色纸：75~90 克/平方米的彩色背光纸。

档案纸：如果需要保存打印输出（如档案纸）较长一段时间，请选择此选项。

第一页

此属性允许您使用不同类型的纸张打印第一页，以和文档的其余部分区别。您可以为第一页选择纸张来源。
例如，将用于打印首页的厚纸装入多用纸盘，将普通纸装入纸盘 1。
然后，在**来源**选项中选择**纸盘 1**、在**第一页**选项中选择**多用纸盘**。
如果此选项未出现，则说明您的打印机没有此功能。

缩放打印

缩放打印允许您自动或手动缩放页面上的打印作业。您可以在**无、缩小/放大**和**适合页面**中进行选择。

- 有关详细信息，请参见第 20 页中的“打印缩小或放大的文档”。
- 有关详细信息，请参见第 20 页中的“将文档调整为选定的纸张尺寸”。

图形

以下图形选项用于根据具体打印需求调整打印质量。有关访问打印机属性的详细信息，请参见第 12 页中的“打印文档”。

单击**图形**可以显示以下所示属性。



分辨率

根据打印机型号的不同，能够选择的“分辨率”选项可能也会不同。
设置越高，打印的字符和图像就越清晰。更高的设置也会增加打印文档所需的时间。

省墨模式

选择此选项可以延长墨粉盒的使用寿命，降低每页的成本，而且不会明显降低打印质量。*一些打印机不支持此功能。*

- 打印机设置**：如果选择此选项，则此功能由您在打印机控制面板上所做的设置来决定。一些打印机不支持此功能。
- 开**：如果选择此选项，打印机可以使用较少的碳粉打印每一页。
- 关**：如果不需以省墨方式打印文档，请选择此选项。

高级选项

可以通过单击**高级选项**按钮设置高级设置。

- TrueType 选项**：此选项决定文档中的字体如何图形化。根据文档的状态选择合适的设置。
 - 下载为轮廓**：如果选择此选项，驱动程序将下载文档中使用的、尚未存储（驻留）在打印机中的 **TrueType** 字体。如果打印文档之后，您发现字体打印得不正确，请选择“以位图下载”，然后重新提交打印作业。打印 **Adobe** 时，“以位图下载”设置常常十分有用。
 - 下载为位图**：选择此选项时，驱动程序会将字体数据下载为位图图像。使用此选项将能够更快地打印包含复杂字体如韩文、中文或各种其它字体的文档。
 - 打印为图形**：选择此选项时，驱动程序会将所有字体下载为图形。当打印文档中包含较多图形内容，而 **TrueType** 字体相对较少时，使用此设置可提高打印性能（速度）。
- 所有文字打印为黑体**：选中**所有文字打印为黑体**选项时，文档中所有文字无论其在屏幕上以什么颜色显示，都会打印成纯黑色。

其它功能选项卡

您可以为您的文档选择输出选项。有关访问打印机属性的详细信息，请参见第 12 页中的“打印文档”。

单击**其它功能**选项卡可访问以下功能：



水印

可以创建要打印在文档每页上的文本的背景图像。有关详细信息，请参见第 21 页中的“使用水印”。

覆盖页

覆盖页常用于替换预印的表格和信头纸。有关详细信息，请参见第 22 页中的“使用覆盖页”。

输出选项

- **打印顺序：**用于设置页面的打印顺序。从下拉框中选择打印顺序。
 - **正常（1、2、3）：**打印机从第一页到最后一页打印所有页面。
 - **翻转所有页（3、2、1）：**打印机从最后一页到第一页打印所有页面。
 - **打印奇数页：**打印机仅打印文档的奇数页。
 - **打印偶数页：**打印机仅打印文档的偶数页。
- **Use Printer Fonts（使用打印机字体）：**选中 Use Printer Fonts（使用打印机字体）选项后，打印机使用存储在内存中的字体（驻留字体）打印文档，而不下载文档中使用的字体。因为下载字体需要花费时间，选择此选项可以缩短打印时间。使用打印机字体时，打印机会尝试将文档中使用的字体与内存中存储的字体进行匹配。然而，如果文档中使用的字体与打印机中驻留的字体有很大差异，您的打印输出将与屏幕上看到的有很大不同。**此功能仅在使用 PCL 打印机驱动程序时可用。**

关于选项卡

关于选项卡用于显示版权声明和驱动程序版本号。如果您装有 Internet 浏览器，单击网站图标即可连接到 Internet。有关访问打印机属性的详细信息，请参见第 12 页中的“打印文档”。

打印机选项卡

如果通过**打印机**文件夹访问打印机属性，可查看**打印机**选项卡。可对打印机配置进行设置。

以下步骤适用于 Windows XP。有关其他 Windows 操作系统的信息，请参考相应的 Windows 用户指南或联机帮助。

- 1 单击 Windows 的**开始**菜单。
- 2 选择**打印机和传真**。
- 3 选择您的**打印机驱动程序**图标。
- 4 右键单击此打印机驱动程序图标，然后选择**属性**。
- 5 单击**打印机**选项卡并设置选项。

高海拔修正


如果打印机将在高海拔地区使用，选中此选项会优化这些情况下的打印质量。

使用偏好设置

在每个属性选项卡上可以看到**偏好设置**选项，此选项允许保存当前的属性设置，以备将来使用。

要保存**偏好设置**项目：

- 1 根据需要更改每个选项卡的设置。
- 2 在**偏好设置**输入框中输入项目名称。

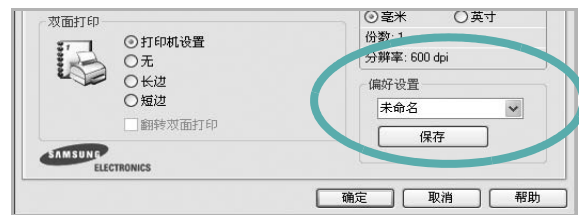

- 3 单击**保存**。

当您保存**偏好设置**时，当前所有驱动程序设置随之保存。

要使用保存的设置，请从**偏好设置**下拉列表中选择需要的项目即可。之后打印机会根据您所选择的偏好设置中的设置来进行打印。

要删除某个偏好设置项目，请从下拉列表中选择该项目，然后单击**删除**。

也可以从列表中选择**打印机默认值**，恢复打印机驱动程序的默认设置。

使用帮助

本款打印机有一个帮助屏幕，可以通过单击打印机属性窗口的**帮助**按钮启用该屏幕。该帮助屏幕详细介绍了打印机驱动程序所提供的打印机功能。

您也可单击窗口右上角的 ，然后单击任何设置。

本章介绍各种打印选项和高级打印任务。


注意：

- 本“用户指南”中显示的打印机驱动程序**属性**窗口可能会因所使用的打印机而异。但是，打印机属性窗口的组成却很类似。
- 如果需要了解打印机的确切名称，可以检查随机提供的光盘。

本章内容包括：

- 在一页纸上打印多页（N-up 打印）
- 打印海报
- 打印手册
- 双面打印
- 打印缩小或放大的文档
- 将文档调整为选定的纸张尺寸
- 使用水印
- 使用覆盖页


在一页纸上打印多页（N-up 打印）



您可以选择要在一张纸上打印的页数。要在每张纸上打印多页，这些页面将被缩小并按指定的顺序排列。一张纸上最多可打印 16 页。

- 1 要从软件应用程序更改打印设置，请访问打印机属性。请参见第 12 页中的“打印文档”。
- 2 在 **蜂** 选项卡上的 **布局类型** 下拉列表中选择 **单面打印多页**。
- 3 在 **每面页数** 下拉列表中，选择要在每张纸上打印的页数（1、2、4、6、9 或 16）。
- 4 如果需要，在 **页面顺序** 下拉列表中选择页面顺序。
选中 **打印页面边框** 可在纸张上的每页周围打印边框。
- 5 单击 **纸张** 选项卡，选择纸张来源、尺寸和类型。
- 6 单击 **确定**，打印文档。


打印海报




通过此功能，可以将单页文档打印在 4、9 或 16 张纸上，将其粘贴在一起便可拼成一张海报。

注意：当在 **图像** 选项卡上的分辨率选项中选择了 600 dpi 时，海报打印选项可用。

- 1 要从软件应用程序更改打印设置，请访问打印机属性。请参见第 12 页中的“打印文档”。
- 2 单击 **. 蚌** 选项卡，在 **布局类型** 下拉列表中选择 **海报打印**。
- 3 配置海报选项：
您可以选择 **海报 <2x2>**、**海报 <3x3>**、**海报 <4x4>**、的页面布局。如果选择 **海报 <2x2>**，输出会自动展览到 4 页纸大小。如果设置为“自定义”，可将原稿放大到 150% 到 400%。




▲ 2x2




▲ 3x3

以毫米或英寸指定覆盖范围，这样会使拼接页面更容易。

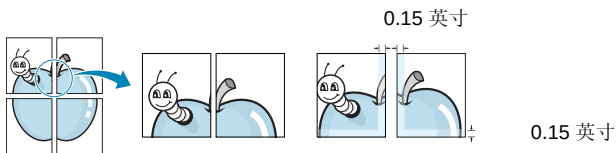

- 4 单击 **纸张** 选项卡，选择纸张来源、尺寸和类型。
- 5 单击 **确定**，打印文档。将打印的页面粘贴在一起即构成一张海报。

打印手册

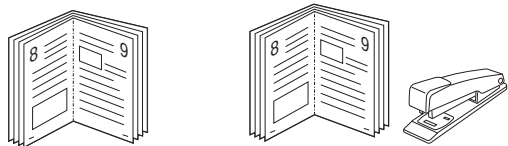

此打印机功能允许您在纸张的两个面上打印文档并安排页面，以便在打印之后将纸张对折，从而制作手册。

- 1 要从软件应用程序更改打印设置，请使用打印机属性。请参阅第 12 页中的“打印文档”。
- 2 在 **. 蚌** 选项卡上，从 **类型** 下拉列表中选择 **手册打印**。


注意：该 **手册打印** 选项并非对所有纸张尺寸均可用。为了查明可使用此功能的纸张尺寸，请在 **纸张** 选项卡上的 **尺寸** 选项中选择纸张尺寸，然后检查是否激活 **. 蚌** 选项卡上的 **类型** 下拉列表中的 **手册打印**。

- 3 单击 **纸张** 选项卡，选择纸张来源、尺寸和类型。
- 4 单击 **确定**，打印文档。
- 5 打印完毕之后，折叠并装订页面。

双面打印

您可以在纸张的双面进行打印。打印之前，请决定文档的打印方向。
选项包括：

- **Printer Setting（打印机设置）**，如果选择此选项，此功能将由在打印机的控制面板上所做的设置决定。如果没有该选项，说明您的打印机不具有该项功能。
- **无**
- **长边**，这是装订书本时常用的布局。
- **短边**，这是日历常用的类型。

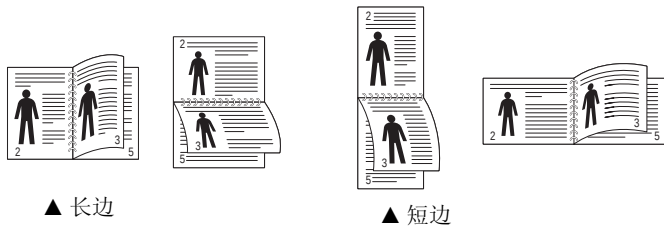


- **Reverse Duplex（反向双面打印）**，如果选择此选项，可选择常规打印顺序而非双面打印顺序。如果没有该选项，说明您的打印机不具有该项功能。

注意：不要在标签、透明胶片、信封或厚纸上进行双面打印。这样会造成卡纸和打印机损坏。

- 1 要从软件应用程序更改打印设置，请访问打印机属性。请参阅第 12 页中的“打印文档”。
- 2 从 **纸张** 选项卡中选择纸张方向。
- 3 在 **Double-sided Printing（双面打印）** 部分，选择需要的双面装订选项。
- 4 单击 **纸张** 选项卡，选择纸张来源、尺寸和类型。
- 5 单击 **确定**，打印文档。

注意：如果您的打印机不具有双面打印单元，则应手动完成打印作业。打印机首先打印文档的每一张其他页面。打印完作业的首页后，将显示 **Printing Tip（打印提示）** 窗口。按照屏幕上的说明完成打印作业。


打印缩小或放大的文档



您可以更改页面内容的大小，使其以缩小或放大的形式打印在页面上。

- 1 要从软件应用程序更改打印设置，请访问打印机属性。请参阅第 12 页中的“打印文档”。
- 2 在 **纸张** 选项卡上的 **打印类型** 下拉列表中选择 **缩小/放大**。
- 3 在 **百分比** 输入框中输入缩放比例。
也可单击 ▼ 或 ▲ 按钮。
- 4 在 **纸张选项** 中选择纸张来源、尺寸和类型。
- 5 单击 **确定**，打印文档。

将文档调整为选定的纸张尺寸



通过本款打印机的功能，可以将打印作业缩放到任何选定的纸张规格，而无需考虑数字文件的大小。当希望检查较小文档的详细信息时此选项很有用。

- 1 要从软件应用程序更改打印设置，请访问打印机属性。请参阅第 12 页中的“打印文档”。
- 2 在 **纸张** 选项卡上的 **打印类型** 下拉菜单中选择 **适合页面**。
- 3 在 **输出尺寸** 下拉列表中，选择合适的尺寸。
- 4 在 **纸张选项** 中选择纸张来源、尺寸和类型。
- 5 单击 **确定**，打印文档。

使用水印

使用“水印”选项，可在已有文档之上打印文字。例如，您也许想在文档的首页或者所有页面上沿对角线方向打印较大的灰色字体，如“草稿”或“高级机密”。

本款打印机提供几种预定义的水印，您可以修改这些水印，也可以在水印列表中添加新的水印。

使用现有水印

- 1 要从软件应用程序更改打印设置，请访问打印机属性。请参见第 12 页中的“打印文档”。
- 2 单击**其它功能**选项卡，然后在**水印**下拉列表中选择所需的水印。您可以预览所选水印的图像。
- 3 单击**确定**开始打印。

注意：预览图像会显示打印出的页面外观。

创建水印

- 1 要从软件应用程序更改打印设置，请访问打印机属性。请参见第 12 页中的“打印文档”。
- 2 单击**其它功能**选项卡，然后单击**水印**区域的**编辑**按钮。将显示**编辑水印**窗口。
- 3 在**水印信息**框中输入文字信息。最多可输入 40 个字符。这些信息会在预览窗口中显示。
如果选中**只打印在首页上**框，水印将只打印在文档的首页上。
- 4 选择水印选项。
可在**字体属性**区域选择字体名称、样式、尺寸或黑度，并在**信息角度**区域设置水印的角度。
- 5 单击**添加**，将新水印添加到列表中。
- 6 完成编辑后，单击**确定**开始打印。

要停止打印水印，请从**水印**下拉列表中选择 **< 无水印 >**。

编辑水印

- 1 要从软件应用程序更改打印设置，请访问打印机属性。请参见第 12 页中的“打印文档”。
- 2 单击**其它功能**选项卡，然后单击**水印**区域中的**编辑**按钮。显示**编辑水印**窗口。
- 3 在**当前水印**列表中选择想要编辑的水印，然后更改水印信息和选项。
- 4 单击**更新**，保存更改内容。
- 5 单击**确定**，直至退出打印窗口。

删除水印

- 1 要从软件应用程序更改打印设置，请访问打印机属性。请参见第 12 页中的“打印文档”。
- 2 打开**其它功能**选项卡，单击水印区域的**编辑**按钮。显示**编辑水印**窗口。
- 3 从**当前水印**列表中选择想要删除的水印，然后单击**删除**。
- 4 单击**确定**，直至退出打印窗口。

使用覆盖页

什么是覆盖页？

覆盖页是指作为一种特殊文件格式存储在计算机硬盘中的文字或图像，它可以打印在任何文件上。覆盖页常用于替换预印的表格和信头纸。您可以不使用预印的信头纸，而是创建一个包含与目前信头完全相同的信息的覆盖页。要打印带公司信头的信函，您不需在打印机中装入预印信头纸。您只需告诉打印机在文件上打印信头覆盖。

创建新的覆盖页

要使用页面覆盖，必须创建新的包含所需徽标或图像的页面覆盖。

- 1 创建或打开包含要用于新页面覆盖的文本或图像的文档。将这些项目置于打印覆盖页时所需的位置。
- 2 要将文档保存为覆盖页，请访问打印机属性。请参见第 12 页中的“打印文档”。
- 3 单击**其它功能**选项卡，然后在**覆盖页**区域单击**编辑**按钮。
- 4 在编辑覆盖页窗口，单击**创建覆盖页**。
- 5 在创建覆盖页窗口的**文件名**框中，键入最多 8 个字符的名称。如果需要，请选择目标路径。（默认值为 C:\Formover）。
- 6 单击**保存**。该名称即会出现在**覆盖列表**框中。
- 7 单击**确定或是**完成创建。
文件并不打印出来。而是储存在电脑的硬盘上。

注意：覆盖页文档尺寸必须与带覆盖页打印的文档尺寸相同。请勿创建带水印的覆盖页。



使用覆盖页

创建覆盖页后，即可将其与文档一起打印。打印带覆盖页的文档：

- 1 创建或打开要打印的文件。
- 2 要从软件应用程序更改打印设置，请访问打印机属性。请参见第 12 页中的“打印文档”。
- 3 单击**其它功能**选项卡。
- 4 从**覆盖页**下拉列表框中选择所需要的覆盖页。
- 5 如果所需的覆盖页文件未在**覆盖页**列表中出现，请单击**编辑**按钮和**加载覆盖页**，然后选择覆盖页文件。
如果要使用的覆盖页文件存储在外部，也可以在访问此**加载覆盖页**窗口时加载此文件。
选择文件之后，单击**打开**。该文件即会出现在**覆盖列表**框中，可供您进行打印。从**覆盖列表**框中选择覆盖页。
- 6 如果需要，请单击**打印时确认页面覆盖**。如果该框被选中，每次提交文件打印时都会出现一个信息窗口，要求您确认是否要在文件上打印覆盖。
如果未选中此框而又选择了覆盖页，那么覆盖页将自动与您的文档一起打印。
- 7 单击**确定或是**，直到开始打印。
所选的覆盖会与打印作业一起下载，打印在您的文件上。

注意：覆盖页文档与将使用覆盖页打印的文档的分辨率必须相同。

删除覆盖页

可以删除不再使用的页面覆盖。

- 1 在打印机属性窗口中，单击**其它功能**选项卡。
- 2 在**覆盖页**区域单击**编辑**按钮。
- 3 从**覆盖列表**框中选择要删除的覆盖页。
- 4 单击**删除覆盖页**。
- 5 出现确认消息窗口时，请单击**是**。
- 6 单击**确定**，直至退出打印窗口。

4 使用 Windows PostScript 驱动程序 (SCX-4x28 Series)

如果要使用系统光盘所提供的 PostScript 驱动程序打印文件。
PPD 与 PostScript 驱动程序结合，可以访问打印机功能，并允许计算机与打印机进行通信。打印机随附的软件光盘中有 PPD 的安装程序。
本章内容包括：

打印机设置

您可使用打印机属性窗口访问使用打印机时需要的所有打印机选项。通过显示打印机属性，您可以查看和更改打印作业所需的设置。
打印机属性窗口会因操作系统而异。本“软件用户指南”展示的是 Windows XP 上的“属性”窗口。
根据所用打印机的不同，用户指南中显示的打印机驱动程序属性窗口可能有所不同。

注意：

- 大多数 Windows 应用程序会覆盖打印机驱动程序中指定的设置。首先更改软件应用程序中所有可用的打印设置，然后使用打印机驱动程序更改其余设置。
- 您更改的设置只有在使用当前程序时才有效。**要使更改内容永久有效**，请在“打印机”文件夹中更改。
- 以下步骤适用于 Windows XP。有关其他 Windows 操作系统的信息，请参考相应的 Windows 用户指南或联机帮助。
 1. 单击 Windows 的开始按钮。
 2. 选择**打印机和传真**。
 3. 选择您的**打印机驱动程序**图标。
 4. 右键单击此打印机驱动程序图标，然后选择**打印首选项**。
 5. 更改每个选项卡上的设置，然后单击“确定”。

高级传真

要使用高级设置，请单击**高级传真**按钮。

- **纸张/输出**此选项用于选择纸盘中装入的纸张的大小。
- **图形**此选项用于根据特定的打印要求调整打印质量。
- **文档选项**此选项用于设置 PostScript 选项或打印机功能。

使用帮助

您也可单击窗口右上角的 ，然后单击任意设置。

使用直接打印实用程序 (SCX-4x28 Series)

本章介绍如何使用直接打印实用程序在无需打开文件的情况下，打印 PDF 文件。

小心:

- 无法打印被禁止打印的 PDF 文件。解除打印限制功能，然后重试打印。
- 无法打印密码保护的 PDF 文件。解除密码保护功能，然后重试打印。
- “PDF 文件创建方式而定，可能无法使用 **直接打印实用程序** 程序进行打印。
- 能否使用 **直接打印实用程序** 程序打印 PDF 文件，取决于您打印机上的硬盘安装。
- **直接打印实用程序** 程序支持 PDF 版本 1.4 和更低版本。对于更高版本，您必须打开文件进行打印。

直接打印实用程序概述

直接打印实用程序是在无需打开 PDF 文件的情况下，直接将文件发送到打印机的实用程序。它使用 Windows 脱机程序通过打印机驱动程序端口发送数据。它仅支持 PDF 格式。

要安装本程序，应在安装打印机驱动程序时，选择**自定义**并选择本程序。

打印

使用直接打印实用程序进行打印的方法有以下几种。

从直接打印实用程序窗口

- 1 在开始菜单中选择**程序**或**所有程序** → **直接打印实用程序** → **直接打印实用程序**。
或者，双击桌面上的直接打印实用程序快捷图标。
直接打印实用程序窗口将打开。
- 2 在“选择打印机”区域选择要使用的打印机，然后单击**浏览**。
- 3 选择要打印的 PDF 文件并单击**打开**。
PDF 文件将添加到“选择文件”区域中。
- 4 根据需要设定打印机设置。请参见下一列。
- 5 单击**打印**。
所选的 PDF 文件将发送到打印机。

使用快捷图标

- 1 选择要打印 PDF 文件，将其拖放到桌面直接打印实用程序的快捷图标处。
所选 PDF 文件将被发送到默认的打印机中。

注意: 如果默认的打印机不支持直接打印实用程序，则会打开一个提醒您选择正确打印机的消息窗口。在“选择打印机”区域选择正确的打印机。

- 2 根据需要设定打印机设置。
- 3 单击**打印**。
所选的 PDF 文件将发送到打印机。

使用右键快捷菜单

- 1 右键单击要打印的 PDF 文件并选择**直接打印**。
直接打印实用程序窗口将打开，其中显示添加的 PDF 文件。
- 2 选择您要使用的打印机。
- 3 根据需要设定打印机设置。请参阅以下内容。
- 4 单击**打印**。
所选的 PDF 文件将发送到打印机。

6

本地共享打印机

您可以将打印机直接连接至选定的计算机，该计算机在网络中被称为“主机”。

以下步骤适用于 Windows XP。有关其他 Windows 操作系统的信息，请参考相应的 Windows 用户指南或联机帮助。

注意：

- 检查操作系统是否与您的打印机兼容。请参阅“打印机用户指南”中“打印机规格”的“操作系统兼容性”一节。
- 如果需要了解打印机的确切名称，可以检查随机提供的光盘。

设置主机计算机

- 1 启动 Windows。
- 2 从开始菜单选择**打印机和传真**。
- 3 双击**打印机驱动程序图标**。
- 4 在**打印机菜单**中，选择**共享**。
- 5 单击**共享打印机框**。
- 6 填写**共享名称**字段并单击**确定**。

设置客户计算机

- 1 右键单击 Windows 的**开始按钮**，然后选择**资源管理器**。
- 2 在左列中打开网络文件夹。
- 3 单击共享名称。
- 4 从开始菜单选择**打印机和传真**。
- 5 双击**打印机驱动程序图标**。
- 6 在**打印机菜单**中，选择**属性**。
- 7 从**端口选项卡**中，单击**添加端口**。
- 8 选择**本地端口**，然后单击**新端口**。
- 9 用共享名称填充**输入端口名字段**。
- 10 单击**确定**，然后单击**关闭**。
- 11 单击**应用**，然后单击**确定**。

7 扫描

使用本机器可以将图片和文本扫描为计算机中的数字文件。然后，可以使用或电子邮件发送文件、将文件发布在网站上或将其创建为可用 Samsung SmarThru 软件或 WIA 驱动程序打印的项目。

本章内容包括：

- 使用 Samsung SmarThru Office 扫描
- 使用 TWAIN 软件扫描
- 使用 WIA 驱动程序扫描

注意：

？ t 检查“操作系统”是否与您的打印机兼容。请参见您的“打印机用户指南”中“打印机规格”的“OS 兼容性”一节。

？ t 可通过随附的光盘检查您的打印机的名称。

？ t 可达到的最大分辨率取决于多种因素，包括计算机速度、可用磁盘空间、内存、扫描的图像大小以及位深度设置。因此，根据系统和扫描内容的不同，您可能无法以特定分辨率进行扫描，尤其是在使用增强 dpi 时。

使用 Samsung SmarThru Office 扫描

Samsung SmarThru 是随机附带的软件。您可以使用 SmarThru 从本地或网络扫描仪扫描图像或文档。

使用 Samsung SmarThru Office


按以下步骤使用 SmarThru 开始扫描：

- 1 确认机器和电脑都已开启并正确连接。
- 2 将照片或文件放在文件玻璃上或放入 DADF（或 ADF）。
- 3 安装 Samsung SmarThru Office 后，会在桌面上看到 SmarThru Office 图标。双击 SmarThru Office 图标。



双击此图标。

将打开 SmarThru Office 窗口。

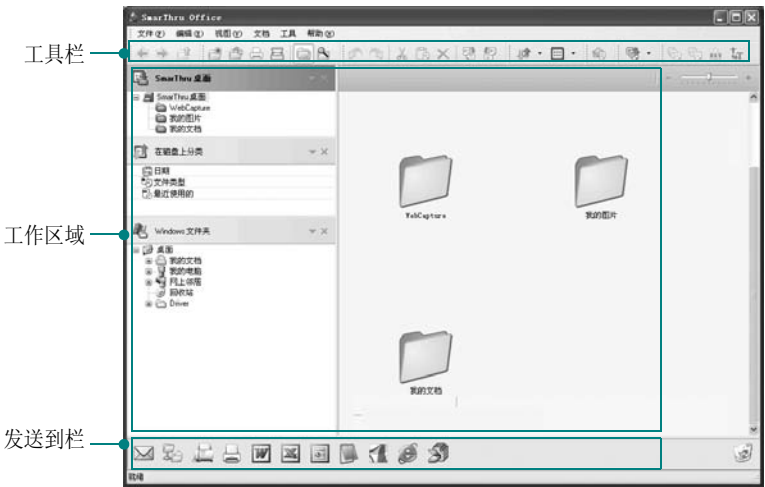

工具栏：允许使用可激活某些功能的快捷图标，例如扫描、搜索等。

工作区域

- **SmarThru Desktop**：创建于标准 Windows 文件夹“我的文档”内。
- **在磁盘上分类**：未被编入索引的文件夹内的文件将不会在在磁盘上分类区域中显示。排序类型有日期、文件类型、最近使用的。
要添加索引文件夹，请按编辑菜单 → 首选项 → 索引。
根据计算机性能和已添加文件的文件夹的数量，显示已添加文件的文件夹可能会花费较长时间。

注意：

- 要使用索引和搜索 PDF 格式的文件，您必须安装 Adobe Acrobat Reader 7.0.5 或更高版本。
- 您可以通过 Microsoft 索引服务支持的 SmarThru 使用索引和搜索功能。

- **Windows 文件夹**：允许用户浏览所有的用户文件及文件夹。
- **右面板**：显示选定文件夹的内容。
- **发送到栏**：直接运行相应的应用程序。将选定的文件拖放到相应的应用程序按钮。
 - **通过电子邮件发送**：使用 SmarThru 时，通过电子邮件发送文档。
要通过电子邮件发送扫描的图像或文档，必须有诸如 Outlook Express 之类的电子邮件客户程序，并设置电子邮件帐户。
 - **通过 FTP 发送**：使用 SmarThru 时，将文档文件上传到服务器。
 - **通过传真发送**：使用 SmarThru Office 时，通过本地或网络传真机发送文档。

4 单击 **SmarThru Office** 窗口工具栏上的**扫描**。



注意：

- 在 Windows XP 操作系统中，您可以使用任务栏右端的 **SmarThru** 启动程序，轻松打开**扫描设置**窗口。



- 在除 Windows XP 以外的其他操作系统中，单击 Windows 任务栏托盘区中的 SmarThru 图标  可激活 **SmarThru** 启动程序。



扫描设置允许您使用下列服务：

- 选择扫描仪：**选择本地或网络扫描仪。
 - 本地扫描：通过并行端口或 **USB** 端口扫描后，您可以将扫描输出存储于图像或文档文件内。
 - 网络扫描：通过网络扫描后，您可以将扫描输出存储于 **JPEG**、**TIFF** 或 **pdf** 文件内。
要使用网络扫描仪，您的计算机应该安装**网络扫描管理器**，同时在该程序中注册扫描仪。请参见用户指南中的扫描一章。
- 扫描设置：**允许您自定义图像类型、分辨率、扫描尺寸和纸张来源的设置。
- 扫描至：**允许您自定义文件名、文件格式和 **OCR** 语言的设置。

5 要开始扫描，请单击**扫描**。

注意： 如果您要取消扫描作业，请单击**取消**。

卸载 Samsung SmarThru Office

注意： 开始卸载前，请务必关闭计算机上的所有应用程序。

- 1 从**启动**菜单中，选择**程序**。
- 2 选择 **SmarThru Office**，然后选择**卸载 SmarThru Office**。
- 3 如果计算机请求您确认，请仔细阅读声明并单击**确定**。
- 4 单击**完成**。

使用屏幕帮助文件

有关 SmarThru 的更多信息，请单击窗口右上角的 。SmarThru 的帮助窗口打开，从中可查看 SmarThru 程序提供的屏幕帮助。

使用 TWAIN 软件扫描

如果要使用其他软件扫描文档，需要使用 **TWAIN** 兼容软件，如 **Adobe Photoshop**。第一次用本机扫描时，请在应用程序中选择此软件作为 **TWAIN** 源。

基本扫描过程包括以下步骤：

- 1 确认本机和计算机都已打开并且连接正确。
- 2 将文档面朝上装入 **DADF**（或 **ADF**）。
或者
将单页文档面朝下放在文档扫描玻璃板上。
- 3 打开应用程序，例如 **PhotoDeluxe** 或 **Photoshop**。
- 4 打开 **TWAIN** 窗口并设置扫描选项。
- 5 扫描并保存扫描的图像。

注意： 您需要按照有关获取图像的程序说明进行操作。请参照应用程序的用户指南。

使用 WIA 驱动程序扫描

本机还支持用 Windows Image Acquisition (WIA) 驱动程序扫描图像。WIA 是 Microsoft® Windows® XP 提供的标准组件之一，可与数码相机和扫描仪协同工作。与 TWAIN 驱动程序不同，无需使用其它软件，WIA 驱动程序就可用于扫描和轻松处理图像。

注意：WIA 驱动程序只能用于具有 USB 端口的 Windows XP/Vista/7 系统。

Windows XP

- 1 将文档面朝上装入 DADF （或 ADF）。
或者
将单页文档面朝下放在文档扫描玻璃板上。
- 2 从桌面窗口的启动菜单中，选择**设置、控制面板**，然后选择**扫描仪和照相机**。
- 3 双击**打印机驱动程序**图标。将启动扫描仪和照相机向导。
- 4 选择扫描首选项并单击**预览**查看首选项对图片的作用效果。
- 5 单击**下一步**。
- 6 输入图片名称，然后选择保存图片的文件格式和目标位置。
- 7 将图片复制到计算机后，请按屏幕上的说明编辑图片。

Windows Vista

- 1 将文档正面朝上装入 DADF （或 ADF）。
或者
将单页文档面朝下放在文档扫描玻璃板上。
- 2 单击**启动 → 控制面板 → 硬件和声音 → 扫描仪和照相机**。
- 3 单击**扫描文档或图片**。随即 **Windows 传真和扫描**应用程序自动打开。

注意：要查看扫描仪，用户可以单击**查看扫描仪和照相机**

- 4 单击**扫描**，随即扫描驱动程序打开。
- 5 选择扫描首选项并单击**预览**查看首选项对图片的效果。
- 6 单击**扫描**。

注意：如果需要取消扫描作业，请按“扫描仪和照相机向导”中的“取消”按钮。

Windows 7

- 1 将文档正面朝上装入 DADF （或 ADF）。
或者
将单页文档面朝下放在文档扫描玻璃板上。
- 2 单击**开始 → 控制面板 → 硬件和声音 → 设备和打印机**。
- 3 在**打印机和传真 → 开始扫描**中用鼠标右键单击设备驱动程序图标。会出现新建扫描应用程序。
- 4 选择扫描首选项并单击**预览**查看首选项对图片的效果。
- 5 单击**扫描**。

8 使用智能面板

智能面板是一种程序，可用来监视并通知您打印机状态，并且还可以用来自定义打印机的设置。如果您是 Windows 或 Macintosh 操作系统用户，则当您安装扫描仪软件时会自动安装 Smart Panel。如果您是 Linux 操作系统用户，请从 Samsung 网站（www.samsung.com/printer）下载并安装 Smart Panel


注：

- 要使用此程序，需要：
 - 要查看与您的打印机兼容的操作系统，请参见 《打印机用户指南》中的 “打印机规格”。
 - Mac OS X 10.3 或更高版本。
 - Linux。要查看与您的打印机兼容的 Linux 系统，请参见 《打印机用户指南》中的 “打印机规格”。
 - Internet Explorer 5.0 或更高版本（以查看 HTML 帮助中的 flash 动画）。
- 如果需要知道您所用打印机的确切名称，请查看附带的 CD-ROM。

了解智能面板

如果打印时发生错误，智能面板将自动出现，并显示该错误。智能面板也可以用以下方法手动启动。请双击 Windows 任务栏（Windows 中）或通知区域（Linux 中）中的智能面板图标。也可以在状态栏（Mac OS X 中）上单击该图标。

在 Windows 中双击此图标。



在 Mac OS X 中单击此图标。



在 Linux 中单击此图标。




如果您是 Windows 用户，请从开始菜单中，选择**程序或所有程序** → **您的打印机驱动程序名** → **智能面板**。

注：

- 如果安装了多台三星打印机，请先选择需要的打印机型号，以使用相应的智能面板。右键单击（Windows 或 Linux 中）或者单击（Mac OS X 中）智能面板图标，然后选择**您的打印机名**。
- 本《软件用户指南》中所示的 “智能面板” 窗口及其内容会因所用的打印机或操作系统的不同而不同。

智能面板程序将显示打印机当前状态、墨盒中剩余墨量以及其他各种信息。还可以更改设置。

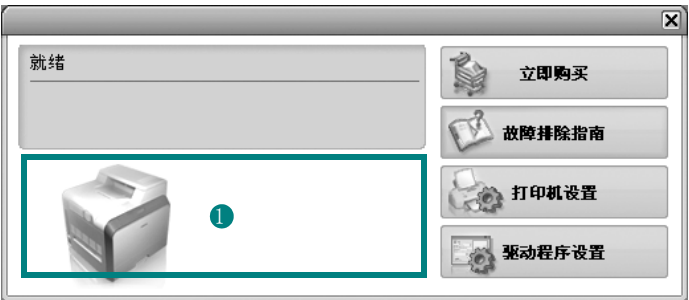

① Toner Level（墨量）

可以查看墨盒中的剩余墨量。上面窗口中显示的打印机和墨盒编号会因实际使用的打印机不同而不同。并非所有打印机都具有此功能。

Buy Now(立即购买)

您可以在线订购替换墨盒。

Troubleshooting Guide(故障排除指南)

查看 “帮助” 解决问题。

Printer Setting(打印机设置)

在 “打印机设置实用程序” 窗口中可以配置各种打印机设置。并非所有打印机都具有此功能。

注：如果打印机与网络相连接，并且您是 Windows 用户，则将显示 **SyncThru Web Service(SyncThru Web 服务)** 窗口，而不是 “打印机设置实用程序” 窗口。Linux 不支持网络环境。

Driver Setting(驱动程序设置) (仅适用于 Windows)。
您可以使用打印机属性窗口，从该窗口可以获取使用打印机时所需的全部选项。有关详细信息，请参见第 13 页中的 ? 打印机设置？

打开故障排除指南

使用故障排除指南可以查看有关错误状态问题的解决方案。
右键单击 (Windows 或 Linux 中) 或者单击 (Mac OS X 中) “智能面板”图标，然后选择 **Troubleshooting Guide(故障排除指南)**。

使用打印机设置实用程序

- 使用打印机设置实用程序，可以配置和检查打印设置。
- 1 右键单击 (Windows 或 Linux 中) 或者单击 (Mac OS X 中) “智能面板”图标，然后选择 **Printer Setting(打印机设置)**。
 - 2 更改设置。
 - 3 要将所作的更改发送到打印机，请单击 **Apply(应用)** 按钮。

注：如果打印机与网络相连接，则将显示 **SyncThru Web Service(SyncThru Web 服务)** 窗口，而不是 “打印机设置实用程序”窗口。

使用屏幕帮助文件

有关 **Printer Settings Utility(打印机设置实用程序)** 的详细信息，单击 。

更改智能面板程序设置

右键单击 (Windows 或 Linux 中) 或者单击 (Mac OS X 中) “智能面板”图标，然后选择 **Options(选项)**。从 **Options(选项)** 窗口中选择您想要的设置。

9 在 Linux 中使用打印机

您可以在 Linux 环境中使用本机。

本章内容包括：

- 入门
- 安装 Unified Linux Driver
- 使用统一驱动程序配置器
- 配置打印机属性
- 打印文档
- 扫描文档

入门

您需要从 Samsung 网站（www.samsung.com/printer）下载 Linux 软件包，以安装打印机和扫描仪软件。

Samsung Unified Linux Driver 包含有打印机和扫描仪驱动程序，支持文档的打印和图像的扫描。此程序包中还提供功能强大的应用程序，用于配置机器及进一步处理扫描的文档。

在 Linux 系统中安装驱动程序后，驱动程序包还允许通过快速 ECP 并行端口和 USB 同时监控多台设备。

之后，可以对获得的文档执行以下操作：编辑、在同一台本地或网络设备上打印、用电子邮件发送、上载到 FTP 站点或传输到外部 OCR 系统。

Unified Linux Driver 包带有智能、灵活的安装程序。不必搜索 Unified Linux Driver 软件可能需要的其它组件：所有必需的程序包都会载入系统并自动安装；许多最流行的 Linux 克隆程序都有此功能。

安装 Unified Linux Driver

安装 Unified Linux Driver

- 1 确认已将机器连接到计算机。打开计算机和机器的电源。
- 2 出现 Administrator Login（管理员登录）窗口时，在 Login（登录）字段中键入 `root` 并输入系统密码。


注意：必须以超级用户 (`root`) 身份登录才能安装打印机软件。如果您不是超级用户，请咨询系统管理员。

- 3 从 Samsung 网站将 Unified Linux Driver 包下载到您的电脑并将其解压缩。
- 4 单击桌面底部的  图标。出现终端屏幕时，键入：


```
[root@localhost root]#tar xzf [文件路径]/
UnifiedLinuxDriver.tar.gz[root@localhost root]#cd [文件路径]/
cdroot/Linux[root@localhost Linux]#./install.sh
```

注意：如果无法使用图形界面或无法安装该软件，则必须在文本模式下使用驱动程序。遵循步骤 3 到 4，然后遵循终端 屏幕上的指示信息。

- 5 出现欢迎屏幕时，单击 **Next**（下一步）。

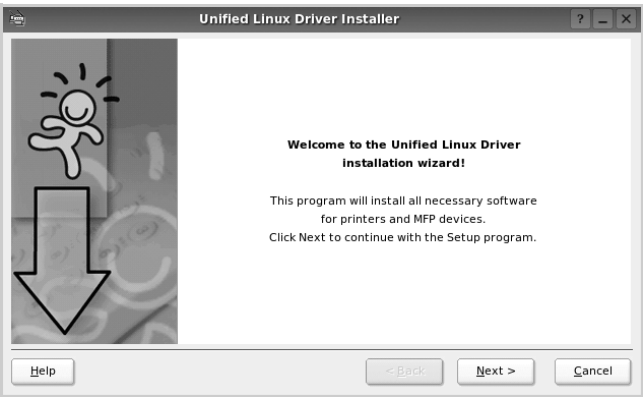

6 安装完毕后，单击 **Finish**（完成）。

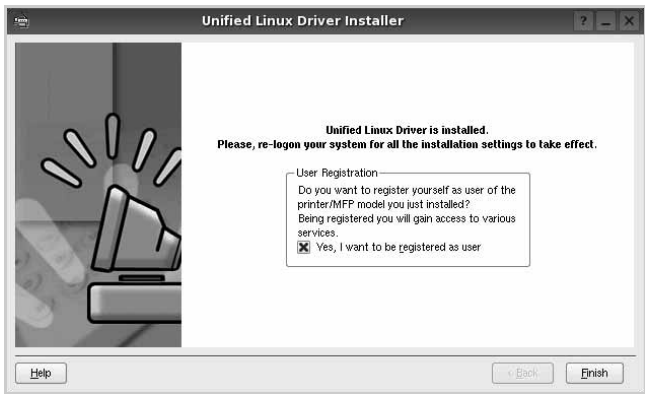

为了方便，安装程序将 Unified Driver 配置器桌面图标和 Samsung Unified Driver 组添加到系统菜单中。

如果有问题，请参考屏幕帮助。通过系统菜单或其它方式调用驱动程序包窗口应用程序，例如：**Unified Driver Configurator**（统一驱动程序配置器）或 **Image Manager**（图像管理器）。

注意：在文本模式下安装驱动程序：

- 如果无法使用图形界面或安装驱动程序失败，则只可在文本模式下使用驱动程序。
- 按步骤 1 到步骤 3 进行操作，接着在终端屏幕上键入 `[root@localhost Linux]# ./install.sh`，然后按照屏幕上的指示操作。安装即可完成。
- 当需要卸载驱动程序时，请按照以上安装说明进行操作，但必须在终端屏幕上键入 `[root@localhost Linux]# ./uninstall.sh`。

卸载 Unified Linux Driver

- 1 出现 Administrator Login（管理员登录）窗口时，在 Login（登录）字段中键入 `root` 并输入系统密码。


注意：您必须以超级用户 (`root`) 身份登录才能卸载打印机软件。如果您不是超级用户，请咨询系统管理员。

- 2 单击桌面底部的  图标。出现终端屏幕时，键入：

```
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
```

- 3 单击 **Uninstall**（卸载）。

- 4 单击 **Next**（下一步）。

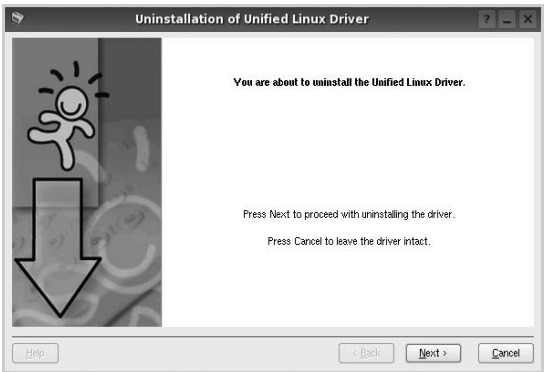

- 5 单击 **Finish**（完成）。


使用统一驱动程序配置器

Unified Linux Driver 配置器是主要用于配置打印机或 MFP 设备的工具。由于 MFP 设备集打印机和扫描仪于一身，Unified Linux Driver 配置器的选项在逻辑上也是按打印机和扫描仪的功能组合的。此外，它还有一个特殊的 MFP 端口选项，用于管理通过单一 I/O 通道对 MFP 打印机和扫描仪的访问。

安装 Unified Linux driver 后，Unified Linux driver 配置器图标自动在桌面创建。

打开 Unified Driver 配置器

- 1 在桌面上双击 **Unified Driver Configurator (Unified Driver 配置器)**。
您也可以单击 Startup Menu (开始菜单) 图标，选择 **Samsung Unified Driver** 然后选择 **Unified Driver Configurator (Unified Driver 配置器)**。
- 2 按 Modules (模块) 窗格中的各按钮可以转到相应的配置窗口。

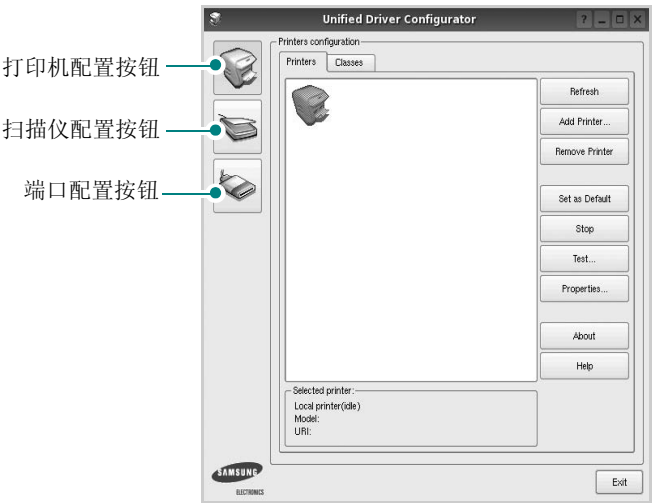

单击 **Help (帮助)** 可以使用屏幕帮助。

- 3 更改配置后，单击 **Exit (退出)**，关闭 Unified Driver Configurator (Unified Driver 配置器)。

打印机配置

打印机配置有两个选项卡：**Printers (打印机)** 和 **Classes (类别)**。

打印机选项卡

单击 Unified Driver Configurator (Unified Driver 配置器) 窗口左侧的打印机图标按钮可查看当前系统的打印机配置。



可使用以下打印机控制按钮：

- **Refresh (刷新)**：更新可用打印机列表。
- **Add Printer (添加打印机)**：可用于添加新打印机。
- **Remove Printer (删除打印机)**：删除选择的打印机。
- **Set as Default (设为默认)**：将当前打印机设置为默认打印机。
- **Stop (停止) / Start (启动)**：停止 / 启动打印机。
- **Test (测试)**：可用于打印测试页，以检查机器是否工作正常。
- **Properties (属性)**：可用于查看并更改打印机属性。有关详细信息，请参见第 35 页。

类别选项卡


Classes（类别）选项卡显示可用打印机类别的列表。



- **Refresh（刷新）**：更新类别列表。
- **Add Class（添加类别）...**：可用于添加新打印机类别。
- **Remove Class（删除类别）**：删除选择的打印机类别。

扫描仪配置


在此窗口中，可监控扫描仪设备的活动、查看已安装的 Samsung MFP 设备列表、更改设备属性以及扫描图像。

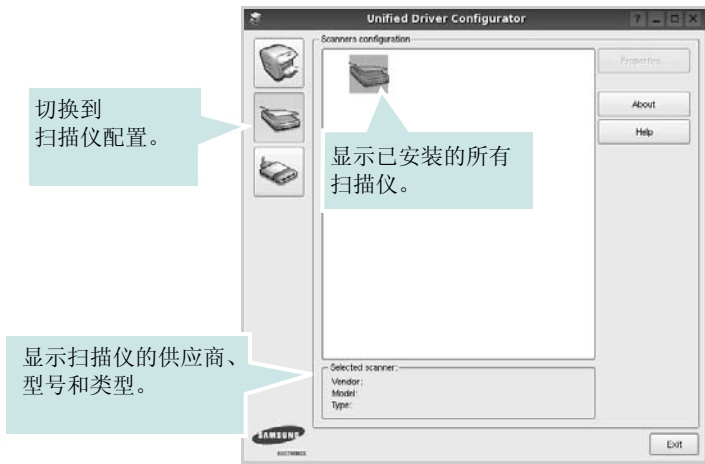

- **Properties（属性）...**：可用于更改扫描属性及扫描文档。请参见第 36 页。
- **Drivers（驱动程序）...**：可用于监控扫描驱动程序的活动。

Ports Configuration（端口配置）

在此窗口中，可查看可用端口的列表、检查每个端口的状态，还可以在占用某端口的作业因故终止时释放陷于繁忙状态的端口。

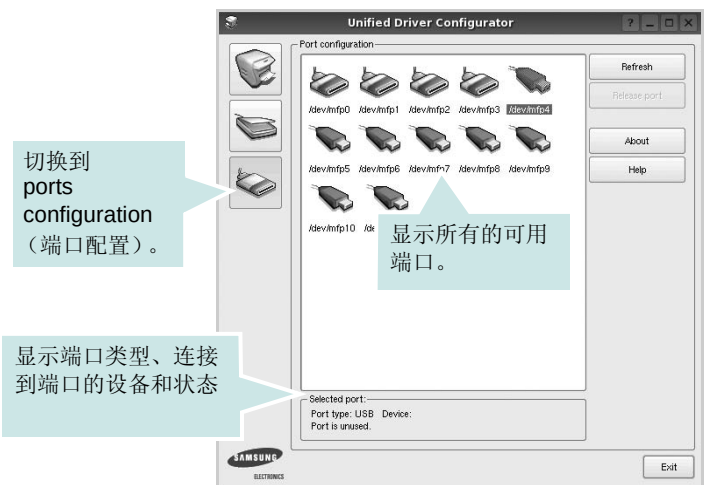

- **Refresh（刷新）**：更新可用端口列表。
- **Release port（释放端口）**：释放选定端口。

在打印机和扫描仪间共享端口

机器可以通过并行端口或 USB 端口连至主机。由于 MFP 设备集多个设备（打印机和扫描仪）于一身，因此有必要妥善安排各“消耗者”应用程序通过单一 I/O 端口访问这些设备。


Samsung Unified Linux Driver 包拥有合适的端口共享机制，可供 Samsung 打印机和扫描仪驱动程序使用。各驱动程序通过所谓的 MFP 端口为各自的设备分配地址。任何 MFP 端口的当前状态都可通过 Ports Configuration（端口配置）查看。端口共享功能会在 MFP 设备的一个功能块处于使用状态时，限制对其它功能块的访问。

在系统中安装新的 MFP 设备时，强烈建议使用 Unified Driver Configurator（Unified Driver 配置器）。此时，系统会提示您为新设备选择 I/O 端口。此选项将提供对 MFP 功能最合适的配置。MFP 扫描仪的 I/O 端口由扫描仪驱动程序自动选择，因此会默认应用合适的设置。

配置打印机属性

利用 Printers configuration （打印机配置）提供的 Properties （属性）窗口，可以更改本机作为打印机时的各种属性。

- 1 打开 Unified Driver Configurator （Unified Driver 配置器）。
如有必要，请转至 Printers configuration （打印机配置）。
- 2 在可用打印机列表中选择本机，然后单击 **Properties** （属性）。
- 3 Printer Properties （打印机属性）窗口打开。

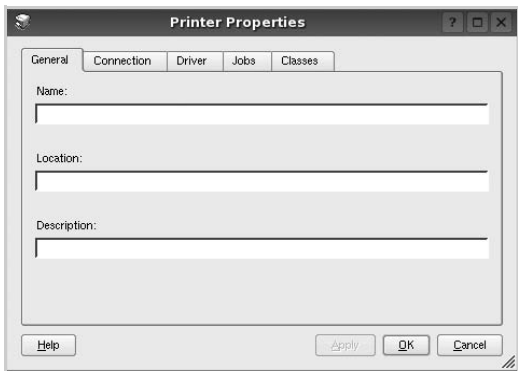

窗口顶部会显示以下五个选项卡：


- **General （一般）**：可用于更改打印机位置和名称。在此选项卡输入的名称会显示在 Printers configuration （打印机配置）的打印机列表中。
 - **Connection （连接）**：可用于查看或选择其它端口。如果在使用中将打印机端口从 USB 改为并行或从并行改为 USB，都必须在此选项卡重新配置打印机端口。
 - **Driver （驱动程序）**：可用于查看或选择其它打印机驱动程序。单击 **Options （选项）**，可以设置默认设备选项。
 - **Jobs （作业）**：显示打印作业列表。单击 **Cancel job （取消作业）**可取消所选作业，选中 **Show completed jobs （显示完成的作业）**复选框可以在作业列表中查看以前的作业。
 - **Classes （类别）**：显示打印机所处的类别。单击 **Add to Class （添加至类别）**，可将打印机添加到具体的类别；单击 **Remove from Class （从类别删除）**，可从选定的类别删除打印机。
- 4 单击 **OK （确定）**，应用更改并关闭 Printer Properties （打印机属性）窗口。

打印文档


从应用程序打印

利用 Common UNIX Printing System （通用 UNIX 打印系统，CUPS），可以从许多 Linux 应用程序进行打印。本机支持从任何此类应用程序进行打印。

- 1 在正使用的应用程序中，选择 **File （文件）** 菜单中的 **Print （打印）**。
- 2 使用 **lpr** 直接选择 **Print （打印）**。
- 3 在 LPR GUI 窗口中，从 Printer （打印机）列表选择机器的型号，然后单击 **Properties （属性）**。

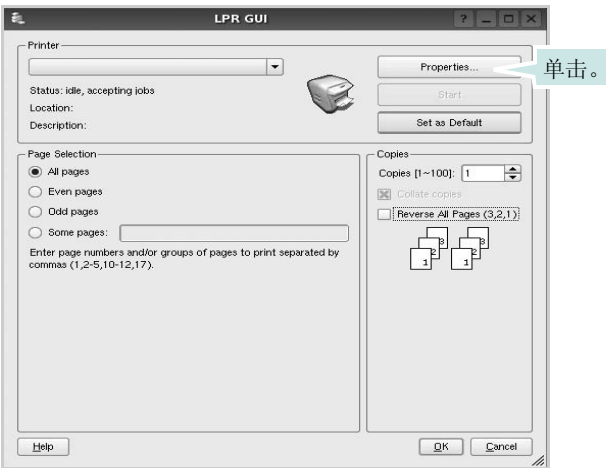

- 4 更改打印机和打印作业属性。

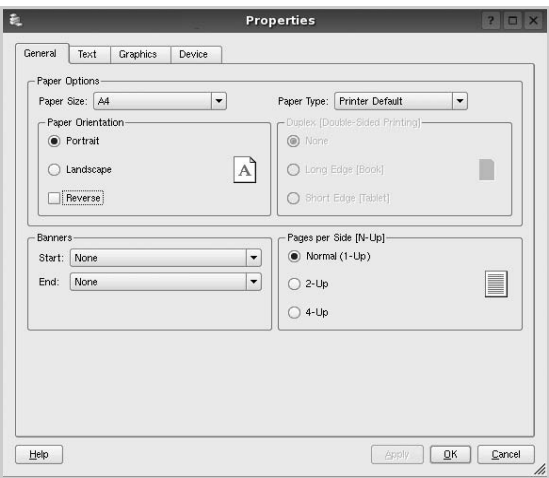

窗口顶部显示以下四个选项卡。

- **General（一般）** - 可用于更改纸张尺寸、纸张类型和文档方向，可以启用双面打印功能、添加开始和结束标志、更改每张纸上的打印页数。
- **Text（文本）** - 可用于指定页边距和设置文本选项，如间隔或栏数。
- **Graphics（图形）** - 可用于设置打印图像 / 文件时使用的图像选项，如颜色选项、图像尺寸或图像位置。
- **Device（设备）** - 可用于设置打印分辨率、纸张来源和目标。

- 5 单击 **Apply**，应用更改并关闭 **Properties（属性）** 窗口。
- 6 单击 LPR GUI 窗口中的 **OK（确定）**，开始打印。
- 7 出现 **Printing（打印）** 窗口，用于监控打印作业的状态。

要中止当前作业，请单击 **Cancel（取消）**。

打印文件

利用标准的 CUPS 方法（直接从命令行接口打印），可以在 Samsung 设备上打印多种不同类型的文件。CUPS lpr 实用程序拥有此项功能。但驱动程序包不包含标准 lpr 工具，取而代之的是更为用户友好的 LPR GUI 程序。

打印文档文件：

- 1 在 Linux shell 命令行中键入 `lpr <file_name>`，然后按 **Enter** 键。出现 LPR GUI 窗口。
仅键入 `lpr` 并按下 **Enter** 键时，会先出现 **Select file(s) to print（选择要打印的文件）** 窗口。只需选择要打印的文件，然后单击 **Open（打开）**。
- 2 在 LPR GUI 窗口，从列表中选择打印机，然后更改打印机属性和打印作业属性。
有关属性窗口的详细信息，请参见第 35 页。
- 3 单击 **OK（确定）** 开始打印。

扫描文档

可用 **Unified Driver Configurator（Unified Driver 配置器）** 窗口扫描文档。

- 1 双击桌面上的 **Unified Driver Configurator（Unified Driver 配置器）**。
- 2 单击  按钮，转换到 **Scanners Configuration（扫描仪配置）**。
- 3 从列表中选择扫描仪。



如果只有一台 MFP 设备与计算机连接并已打开，扫描仪会出现在列表中并被自动选中。

如果有两台或更多扫描仪与计算机连接，可以随时选择使用任何一台扫描仪。例如，第一台扫描仪正在进行采集时，可以选择第二台扫描仪、设置设备选项并同时开始图像采集。

- 4 单击 **Properties（属性）**。
- 5 将要扫描的文档正面朝上放入 **ADF（自动进纸器）** 或正面朝下放在文档扫描玻璃板上。
- 6 在 **Scanner Properties（扫描仪属性）** 窗口中，单击 **Preview（预览）**。

扫描仪扫描文档，图像预览出现在 **Preview Pane**（预览窗格）中。



7 更改 **Image Quality**（图像质量）和 **Scan Area**（扫描区）部分的扫描选项。

- **Image Quality**（图像质量）：可用于选择图像的颜色组合及扫描分辨率。
- **Scan Area**（扫描区）：可用于选择页面尺寸。可以使用 **Advanced**（高级）按钮手动设置页面尺寸。


如果要使用预设扫描选项设置中的一种，请从 **Job Type**（作业类型）下拉列表中选择。有关预设 **Job Type**（作业类型）设置的详细信息，请参见第 37 页。

单击 **Default**（默认），可以恢复扫描选项的默认设置。

8 完成后，单击 **Scan**（扫描）开始扫描。

窗口左下角出现状态栏，指示扫描进度。要取消扫描，请单击 **Cancel**（取消）。

9 扫描的图像出现在新的 **Image Manager**（图像管理器）窗口中。

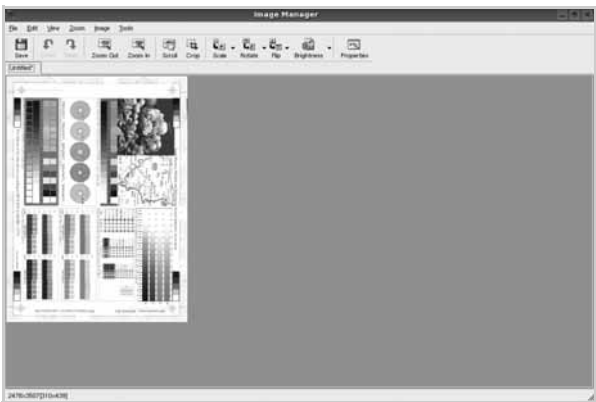

如果要编辑扫描的图像，请使用工具栏。有关编辑图像的更多信息，请参见第 37 页。

10 完成后，单击工具栏上的 **Save**（保存）。

11 选择要保存图像的文件目录，然后输入文件名。

12 单击 **Save**（保存）。

添加作业类型设置

可以保存扫描选项设置，以备将来扫描时使用。

保存新的 **Job Type**（作业类型）设置：

- 1 从 **Scanner Properties**（扫描仪属性）窗口更改选项。
- 2 单击 **Save As**（另存为）。
- 3 输入该设置的名称。
- 4 点击 **OK**（确定）。

该设置即加入 **Saved Settings**（保存设置）下拉列表中。

保存下一项扫描作业的 **Job Type**（作业类型）设置：

- 1 从 **Job Type**（作业类型）下拉列表中选择要使用的设置。
- 2 下次打开 **Scanner Properties**（扫描仪属性）窗口时，系统会为扫描作业自动选择保存的设置。


删除 **Job Type**（作业类型）设置：

- 1 从 **Job Type**（作业类型）下拉列表中选择要删除的设置。
- 2 单击 **Delete**（删除）。




系统从列表删除该设置。

使用 Image Manager

Image Manager 应用程序提供用于编辑扫描图像的菜单命令和工具。

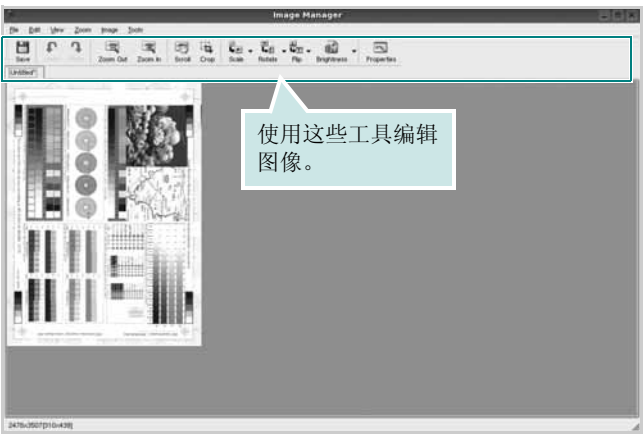

可以使用以下工具编辑图像：

工具	功能
	保存图像。
	取消上一操作。
	恢复取消的操作。
	可用于滚动浏览图像。
	裁剪选定的图像区域。
	缩小图像。
	放大图像。
	可用于缩放图像尺寸；您可以手动输入尺寸或设置按比例、垂直或水平缩放的比率。
	可用于旋转图像；您可以从下拉列表选择度数。
	可用于垂直或水平翻转图像。
	可用于调节图像的亮度或对比度，或将图像反白。
	显示图像属性。

有关 Image Manager 应用程序的详细信息，请参考屏幕帮助。

10 在 Macintosh 中使用本款打印机

本款打印机支持内置 USB 接口或 10/100 Base-TX 网卡的 Macintosh 系统。从 Macintosh 计算机打印文件时，可以通过安装 PPD 文件来使用 CUPS 驱动程序。

注意：有些打印机不支持网络接口。请参见您的“打印机用户指南”中的“打印机规格”部分，确定您的打印机是否支持网络接口。

本章内容包括：

- 为 Macintosh 安装软件
- 安装打印机
- 打印
- 扫描

为 Macintosh 安装软件

打印机随附的光盘提供 PPD 文件，允许您使用 CUPS 驱动程序或 Apple LaserWriter 驱动程序（仅当所使用的打印机支持 PostScript 驱动程序时才可用）以便在 Macintosh 计算机上打印。

它还为您提供 Twain 驱动程序，可在 Macintosh 计算机上进行扫描。

打印机驱动程序

安装打印机驱动程序

- 1 确认已将打印机连接到计算机。打开电脑和打印机的电源。
- 2 把随打印机提供的光盘放入光驱之中。
- 3 双击 Macintosh 桌面上出现的 CD-ROM 图标。
- 4 双击 **MAC_Installer** 文件夹。
- 5 双击 **Installer** 图标。
- 6 输入密码并单击 **OK**（确定）。
- 7 将打开“Samsung SPL Installer”窗口。依次单击 **Continue**（继续）。
- 8 建议大多数用户使用 **Easy Install**（简易安装）。将安装打印机运行时所需的所有组件。如果选择 **Custom Install**（自选安装），您可以选择要安装各个组件。
- 9 屏幕上出现关闭计算机上所有应用程序的警告消息。单击 **Continue**（继续）。
- 10 安装完成后，请单击 **Quit**（退出）。

注意：

- 如果您已经安装扫描驱动程序，请单击 **Restart**（重新启动）。
- 安装结束后，您需要设置打印机和计算机之间的连接。请参见第 39 页中的“安装打印机”。

卸载打印机驱动程序

如果需要将软件升级或者安装失败，都必须先卸载软件。

- 1 确认已将打印机连接到计算机。打开电脑和打印机的电源。
- 2 把随打印机提供的光盘放入光驱之中。
- 3 双击 Macintosh 桌面上出现的 **CD-ROM** 图标。
- 4 双击 **MAC_Installer** 文件夹。
- 5 双击 **Installer** 图标。
- 6 输入密码并单击 **OK**（确定）。
- 7 将打开“Samsung SPL Installer”窗口。依次单击 **Continue**（继续）。
- 8 选择 **Uninstall**（卸载），然后单击 **Uninstall**（卸载）。
- 9 卸载完毕后，请单击 **Quit**（退出）。

安装打印机

依据您在连接打印机和计算机时所使用的电缆 - 网线或 USB 电缆，打印机的设置会有所差异。

为网络连接的 Macintosh

注意：有些打印机不支持网络接口。在连接打印机之前，请参见您的“打印机用户指南”中的“打印机规格”部分，确定您的打印机是否支持网络接口。

- 1 按照第 39 页中的“为 Macintosh 安装软件”上的说明在计算机上安装 PPD 文件和过滤器文件。
- 2 打开应用程序文件夹 → 实用程序和打印机设置实用程序。
 - 若是 MAC OS 10.5~10.6，请打开应用程序文件夹的系统偏好设置，并单击打印与传真。
- 3 在打印机列表上单击添加。
 - 若是 MAC OS 10.5~10.6，请按“+”图标，然后会弹出窗口。
- 4 若是 MAC OS 10.3，请选择 **IP** 打印选项卡。
 - 若是 MAC OS 10.4，请单击 **IP** 打印机。
 - 若是 MAC OS 10.5~10.6，请单击 **IP**。

- 5 选择 **Printer Type** 中的 **Socket/HP Jet Direct**。
如果打印的文档包含较多的页面，选择套接字这种打印机类型可以提高打印性能。
- 6 在 **Printer Address**（打印机地址）字段内输入打印机的 IP 地址。
- 7 在 **Queue Name**（队列名称）字段内输入队列名称。如果无法确定打印服务器上的队列名称，请首先尝试使用默认队列。
- 8 如果是 MAC OS 10.3，而“自动选择”工作不正常，在 **打印机型号** 内选择 **Samsung** 并在 **型号名称**内选择您的打印机。
 - 如果是 MAC OS 10.4，而“自动选择”工作不正常，在 **打印使用**内选择 **Samsung** 并在 **型号**内选择您的打印机。
 - 如果是 MAC OS 10.5~10.6，而“自动选择”工作不正常，则选择 **选择要使用的驱动程序** 以及 **打印使用** 中的打印机名称。您的打印机的 IP 地址显示在 **打印机列表**上并被设置为默认打印机。
- 9 单击 **添加**。

为 USB 连接的 Macintosh

- 1 按照第 39 页中的“为 Macintosh 安装软件”上的说明在计算机上安装 PPD 文件和过滤器文件。
- 2 打开**应用程序**文件夹 → **实用程序**和**打印机设置实用程序**。
 - 若是 MAC OS 10.5~10.6，请打开**应用程序**文件夹的**系统偏好设置**，并单击**打印与传真**。
- 3 在**打印机列表**上单击**添加**。
 - 若是 MAC OS 10.5~10.6，请按“+”图标，然后会弹出窗口。
- 4 若是 MAC OS 10.3，请选择 **USB** 选项卡。
 - 若是 MAC OS 10.4，请单击**预设浏览器**并找到 USB 连接。
 - 若是 MAC OS 10.5~10.6，请单击**默认**并找到 USB 连接。
- 5 如果是 MAC OS 10.3，而“自动选择”工作不正常，在 **打印机型号** 内选择 **Samsung** 并在 **型号名称**内选择您的打印机。
 - 如果是 MAC OS 10.4，而“自动选择”工作不正常，在 **打印使用**内选择 **Samsung** 并在 **型号**内选择您的打印机。
 - 如果是 MAC OS 10.5~10.6，而“自动选择”工作不正常，则选择 **选择要使用的驱动程序** 以及 **打印使用** 中的打印机名称。您的打印机将显示在 **打印机列表**上并被设置为默认打印机。
- 6 单击 **添加**。

打印


注意：

- 本“用户指南”中的 Macintosh 打印机属性窗口会因所使用的打印机而异。但是，打印机属性窗口的组成却很类似。
- 可通过随附的光盘检查您的打印机的名称。

打印文档

从 Macintosh 中打印时，您需要检查所用每个应用程序中的打印机软件设置。按照以下步骤，在 Macintosh 中打印。

- 1 打开 Macintosh 应用程序并选择要打印的文件。
- 2 打开 **File**（文件）菜单并单击 **Page Setup**（页面设置）（某些应用程序内为 **Document Setup**（文档设置））。
- 3 选择纸张尺寸、方向、缩放和其它选项，然后请单击 **OK**（确定）。

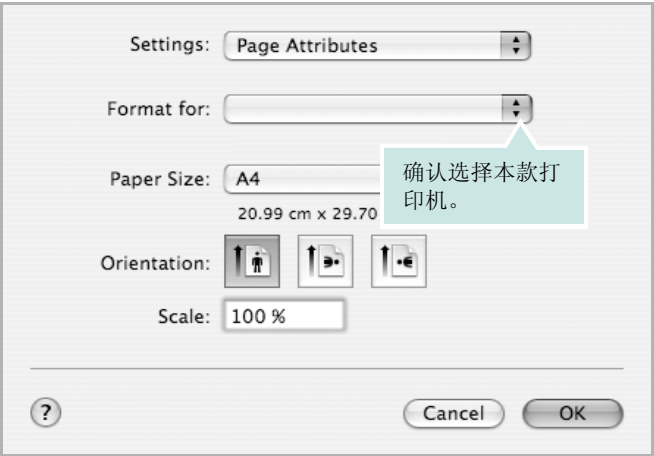

▲ Mac OS 10.4

- 4 打开 **File**（文件）菜单并单击 **Print**（打印）。
- 5 选择要打印的份数和页码。
- 6 完成设置选项后，请单击 **Print**（打印）。

更改打印机设置


使用打印机时可以使用其高级打印功能。

在 Macintosh 应用程序中，从 **File**（文件）菜单中选择 **Print**（打印）。打印机属性窗口中显示的打印机名称可能因所用打印机的不同而有差异。除名称之外，打印机属性窗口中的其它部分基本相同。

注意：设置选项可能会因打印机和 MAC OS 版本的不同而异。

Layout（布局）

Layout（布局） 选项卡提供了一些选项，用于调整文档在打印出的页面上的显示方式。您可以在一张纸上打印多页。从 **Presets（预定设置）** 下拉列表中选择 **Layout（布局）** 以使用下列功能。

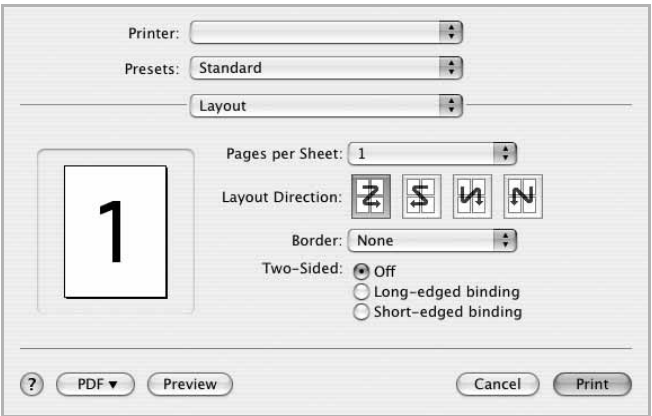


▲ Mac OS 10.4

- **Pages per Sheet（每张页数）** 此功能确定在一张纸上打印多少页。有关详细信息，请参见下一列的“在一张纸上打印多页”。
- **Layout Direction（布局方向）** 您可以在页面上选择打印方向，与 UI 上的示例一样。

Graphics (图形)

图形选项卡提供用于选择分辨率 （质量）和 **Darkness (黑度)** 的选项。从预定设置下拉列表中选择图形以使用图形功能。

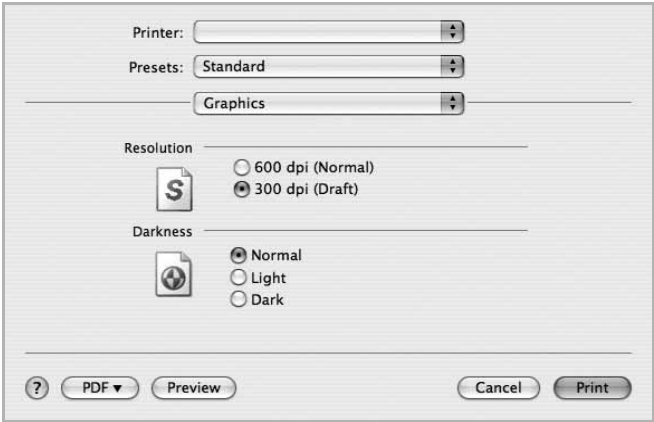


▲ Mac OS 10.4

- **Resolution (分辨率)**: 您可以选择打印分辨率。分辨率设置得越高，打印的字符和图形就越清晰。较高的设置也可能会增加打印文档所需的时间。
- **Darkness (黑度)**: 使用此选项可以使打印作业颜色变浅或变深。
 - **Normal (正常)**: 此设置用于正常文档。
 - **Light (浅)**: 此设置用于较粗线条或较深灰度的图像。
 - **Dark (深)**: 此设置用于较细线条、较高图形定义和较浅灰度的图像。

Paper (纸张)


设置 **Paper Type (纸张类型)** 以便与要从中打印的纸盘中装载的纸张对应。这将使您获得最佳打印输出质量。如果装入其它类型的打印介质，请选择相应的纸张类型。

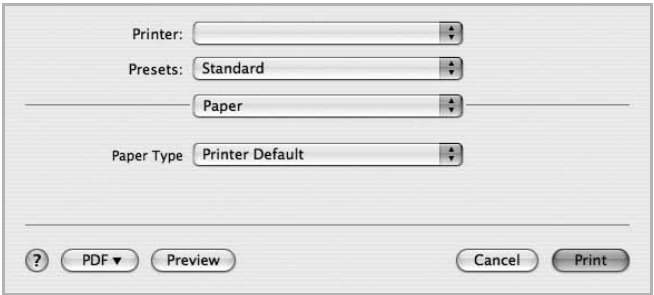

▲ Mac OS 10.4

Printer Setting (打印机设置)

此选项卡提供了用于选择纸张类型和调整打印质量的选项。从 **Presets (预定设置)** 下拉列表中选择 **Printer Setting (打印机设置)** 以使用下列功能。

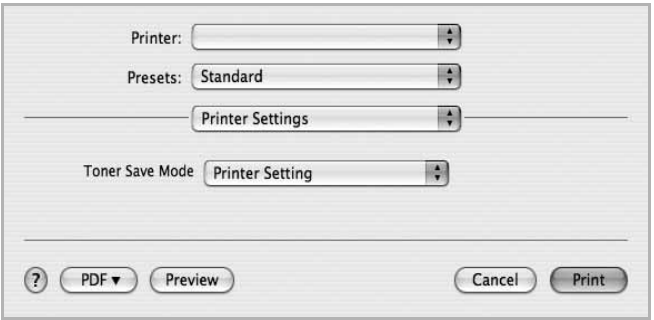


▲ Mac OS 10.4

- **Toner Save Mode (省墨模式)**: 选择此选项可以延长墨粉盒的使用寿命，降低每页的成本，而且不会明显降低打印质量。*一些打印机不支持此功能。*
 - **Printer Setting (打印机设置)**: 如果选择此选项，则此功能由您在打印机控制面板上所做的设置来决定。一些打印机不支持此功能。
 - **On (开)**: 如果选择此选项，打印机可以使用较少的碳粉打印每一页。
 - **Off (关)**: 如果不需以省墨方式打印文档，请选择此选项。

在一张纸上打印多页

您可以在一张纸上打印多页。通过此功能打印草稿，可以节省成本。

- 1 在 Macintosh 应用程序中，从 **File**（文件）菜单中选择 **Print**（打印）。
- 2 选择 **Layout**（布局）。

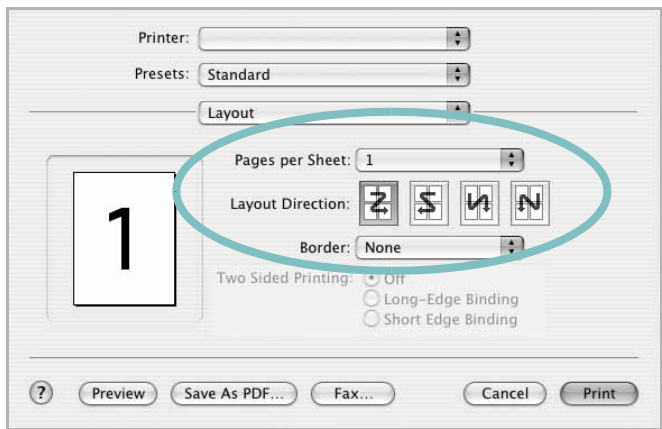

▲ Mac OS 10.4


- 3 在 **Pages per Sheet (每张页数)** 下拉列表中选择要在一张纸上打印的页数。
- 4 从 **Layout Direction (布局方向)** 选项中选择页面顺序。
要在纸张上的每页周围打印边框，请从 **Border (边框)** 下拉列表中选择相应选项。
- 5 单击 **Print**（打印），打印机即会在每张纸的单面打印所选页数。

双面打印

您可以进行双面打印。在进行双面打印之前，请先确定打印后文档的装订边。装订选项如下：

- Long-Edge Binding（长边装订）**：这是装订书本时常用的布局。
- Short-Edge Binding（短边装订）**：这是日历常用的类型。

- 1 在 Macintosh 应用程序中，选择 **File**（文件）（从 **Print**（打印）菜单）。
- 2 选择 **Layout**（布局）。

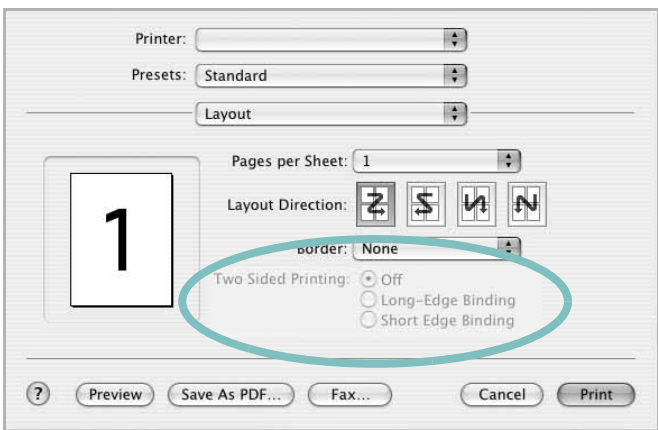

▲ Mac OS 10.3

- 3 从 **Two Sided Printing（两边打印）** 选项中选择装订方向。
- 4 单击 **Print**（打印），打印机即会进行双面打印。

小心： 如果选择双面打印，并尝试将文档打印多份，打印机可能不会按照您需要的方式打印文档。在“逐份复印”模式中，如果您的文档为奇数页，则第一份的末页和下一份的首页将打印在同一张纸的正反面上。在“非逐份复印”模式中，相同页面将打印在同一张纸的正反面上。因此，如果需要将文档打印多份，并打印在纸张的两个面上，必须将每一份作为单独的打印作业分次打印。

扫描

您可以使用 **Image Capture (图像捕捉)** 扫描文档。Macintosh OS 提供 **Image Capture (图像捕捉)**，您无需安装其他兼容 TWAIN 的软件。

- 1** 确认机器和计算机都已开启并正确连接。
- 2** 将单页文档正面朝下放在文档扫描玻璃板上。或将文档正面朝上装入 ADF（或 DADF）。
- 3** 启动 **Applications (应用程序)**，然后单击 **Image Capture (图像捕捉)**。

注意：如果显示 **No Image Capture device connected (未连接图像捕捉设备)** 消息，请断开并重新连接 USB 电缆。如果问题仍存在，请参考 **Image Capture (图像捕捉)** 的帮助。

- 4** 在此程序中设置扫描选项。
- 5** 扫描并保存扫描的图像。

注意：

- 有关使用 **Image Capture (图像捕捉)** 的详细信息，请参考 **Image Capture (图像捕捉)** 的帮助。
 - 如果要通过 DADF 扫描，请使用兼容 TWAIN 的软件。
 - 您还可以使用兼容 TWAIN 的软件进行扫描，例如 Adobe Photoshop。（仅适用于 Macintosh OS X 10.3.9 或更高版本。）
 - 扫描过程会因兼容 TWAIN 的软件有所不同。请参考软件的用户指南。
-

软件部分

索引

- A
- 安装
 - 打印机驱动程序
 - Macintosh 39
 - Linux 软件 31

- B
- 帮助，使用 17, 23
- 布局属性，设置
 - Windows 14

- C
- 从 Macintosh 扫描 44

- D
- 打印
 - 从 Linux 35
 - 从 Macintosh 41
 - 从 Windows 12
 - 覆盖页 22
 - 海报 21
 - N-up
 - Macintosh 43
 - Windows 18
 - 适合页面 20
 - 手册 19
 - 双面 20
 - 水印 21
 - 缩放 20
 - 文档 12
- 打印分辨率 36
- 打印机分辨率，设置
 - Windows 15
- 打印机驱动程序
 - 卸载
 - Macintosh 39
- 打印机驱动程序，安装
 - Linux 31
- 打印机软件
 - 安装
 - Macintosh 39

- Windows 5
- 卸载
 - Macintosh 39
 - Windows 11
- 打印机属性
 - Linux 35
- 打印机属性，设置
 - Macintosh 41
 - Windows 13, 23

- F
- 方向，打印 36
- 方向，打印
 - Windows 14
- 分辨率
 - 打印 36
- 覆盖页
 - 创建 22
 - 打印 22
 - 删除 22

- G
- 高级打印，使用 18

- H
- 海报，打印 19

- L
- Linux
 - 打印 35
 - 打印机属性 35
 - 驱动程序，安装 31
 - 扫描 36

- M
- Macintosh
 - 安装打印机 39
 - 打印 41
 - 驱动程序

- 安装 39
- 卸载 39
- 扫描 44
- MFP 驱动程序，安装
 - Linux 31

- N
- N-up 打印
 - Windows 18
- n-up 打印
 - Macintosh 43

- P
- PostScript 驱动程序
 - 安装 23
- 偏好设置，使用 17

- Q
- 其它功能属性，设置 16
- 取消
 - 扫描 28

- R
- 软件
 - 安装
 - Macintosh 39
 - Windows 5
 - 系统要求
 - Macintosh 39
 - 卸载
 - Windows 11
 - 重新安装
 - Windows 10

- S
- 扫描
 - Linux 36
 - SmarThru 26
 - TWAIN 27

- WIA 驱动程序 28
- 设置
 - 分辨率
 - Windows 15
 - 黑度 15
 - 偏好设置 17
 - 省墨 15
 - True-Type 选项 15
 - 图像模式 15
- 省墨，设置 15, 42
- 手册打印 19
- 双面打印 20
- 水印
 - 编辑 21
 - 创建 21
 - 打印 21
 - 删除 21

T

- TWAIN，扫描 27
- 图形属性，设置 15

W

- WIA，扫描 28
- 文档，打印
 - Macintosh 41
 - Windows 12

X

- 卸载
 - MFP 驱动程序
 - Linux 32
- 卸载，软件
 - Macintosh 39
 - Windows 11

Z

- 纸盘，设置
 - 复印 24
- 纸张尺寸，设置
 - 打印 36
- 纸张尺寸，设置 14
- 纸张来源，设置 36
- 纸张来源，设置
 - Windows 14
- 纸张类型，设置
 - 打印 36
- 纸张属性，设置 14
- 状态监视器，使用 29