

() 1998
(C) Copyright SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd. 1998
All rights reserved

()

가

MJC-1100G, MJC-1100GC, MJC-1000G, MJC-1000GC

- HP, HP PCL3 Hewlett-Packard
- Centronics Centronics Data Computer
- IBM, IBM PC, XT, AT, PS/2 International Business Machines
- TrueType Apple Computer
- Microsoft, Windows 3.1, Windows 95, MS-DOS Microsoft
- Lotus, Lotus123 Lotus Development Corporation



가

MJC-1100G MJC-1100GC
MJC-1000G MJC-1000GC
MJC-1100G MJC-1000G

MJC-1100G

차례

포장풀고 설치하기

.....5	10
.....9	11

프린터 드라이버 설치하기

	13	3.1	22
95	16	3.1	26
95	21	DOS	27

기본사용편

윈도우에서 인쇄하기

	30
가	31
	31
,	32
,	33
	34
95	34
3.1	35

DOS에서 인쇄하기

DOS 한글	37
Lotus1-2-3,	...40
MY- +, , V	44
AutoCAD	49

응용사용편

삼성잉크젯도우미 V 설치하기	53
컬러 아트팩 V 를 사용해보세요	54

특수용지에 인쇄하기

.....	56
-	58
(, ,)	60
.....	62

기타 기능

.....	65
(95)	70
(3.1)	74
.....	78

청소와 관리편

.....	80
.....	83
/	84
/	87

.....	90
.....	91
.....	92
가	94
.....	95
.....	98

문제 해결편

가 ?	100
가 ?	102
DOS 가 ?	105
..... ?	110
가 ?	112
가 ?	114

..... ?	115
..... ?	116
..... ?	118
.....	119

포장풀고 설치하기

1

먼저 확인하기

:

2

받침대 설치하기

3

컴퓨터 및 전원 연결하기


4

용지넣기

1

먼저 확인하기

가

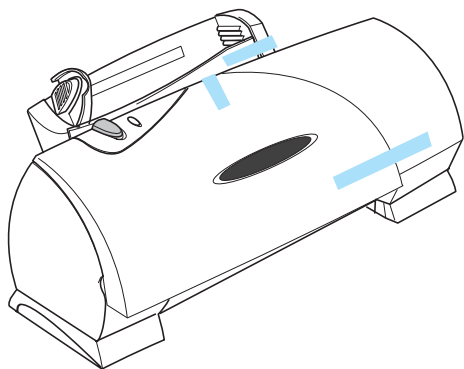

CD-ROM







3




2

DOS

1




MJC-1100G




()

앞면


가

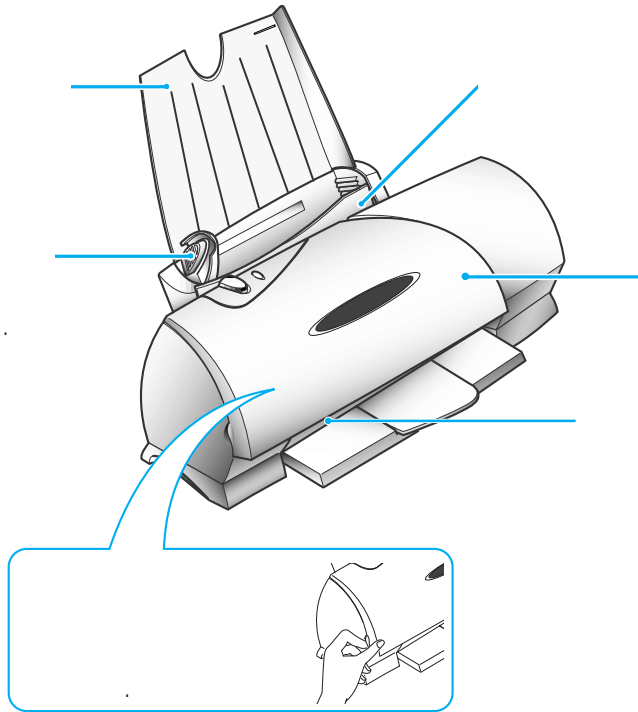


뒷면

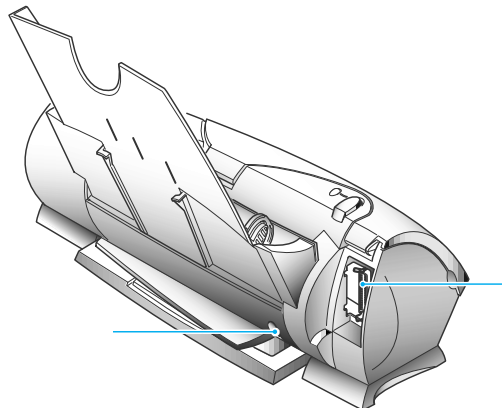

덮개를 열면

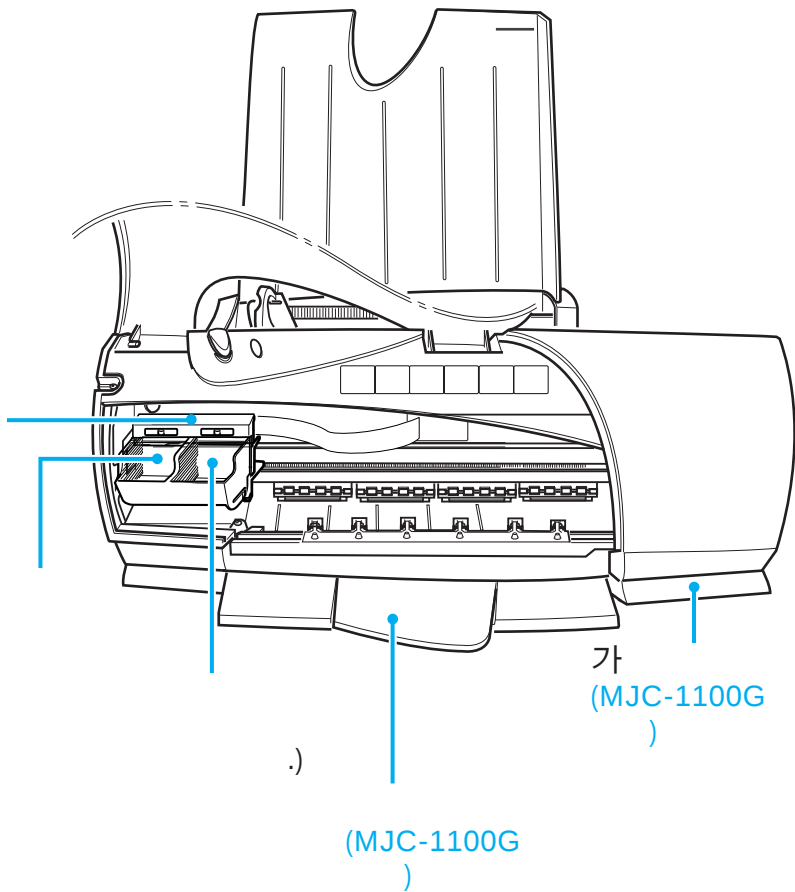

조작부

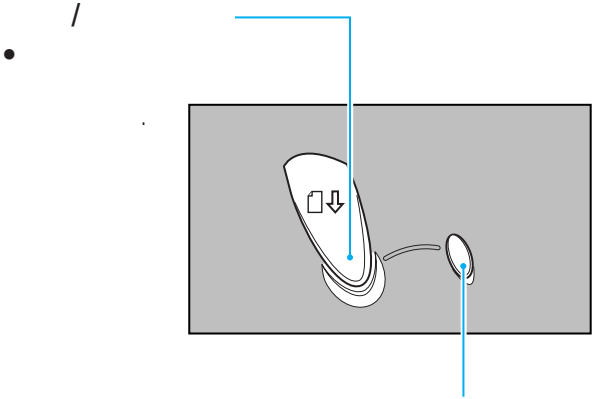


표시등 알아두기

	(99)

2


받침대 설치하기

용지 받침대 설치하기

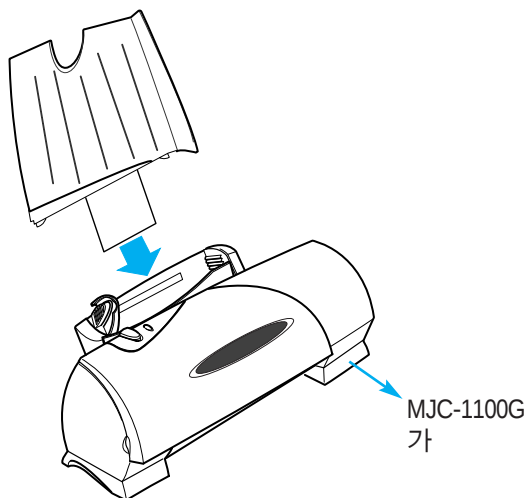

배출용지 받침대 설치하기

MJC-1100G

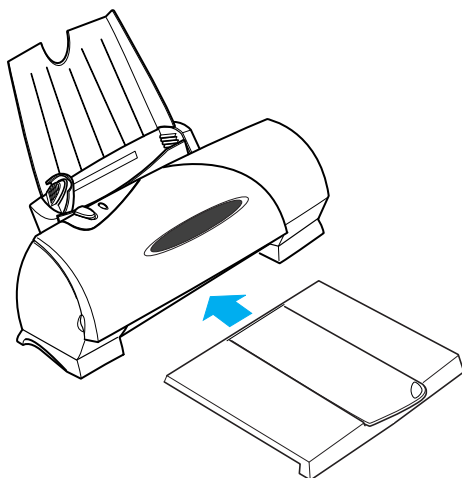





3

컴퓨터 및 전원 연결하기



연결하기 전에 컴퓨터 전원을 꺼주세요.

● 220V

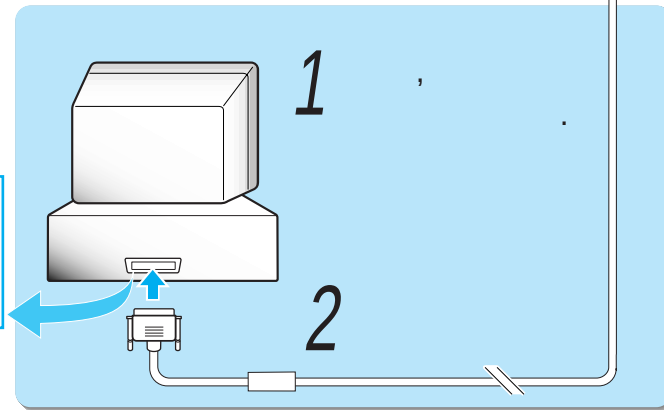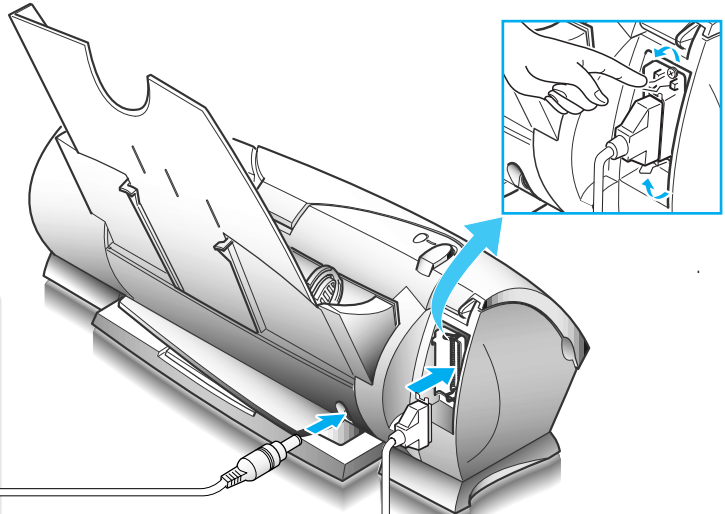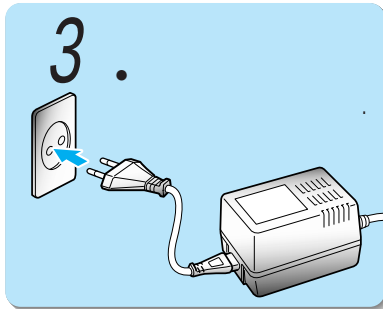


4

용지 넣기

(OHP),

1

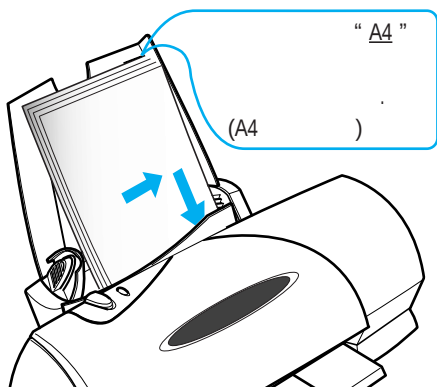

2 가



용지에 관하여

(A4, B5, A5, A6, Executive)


- 가

. (: A4-MJ/SIJ)

용지 적정량

	60 ~ 70
	30
	20

드라이버 설치하기

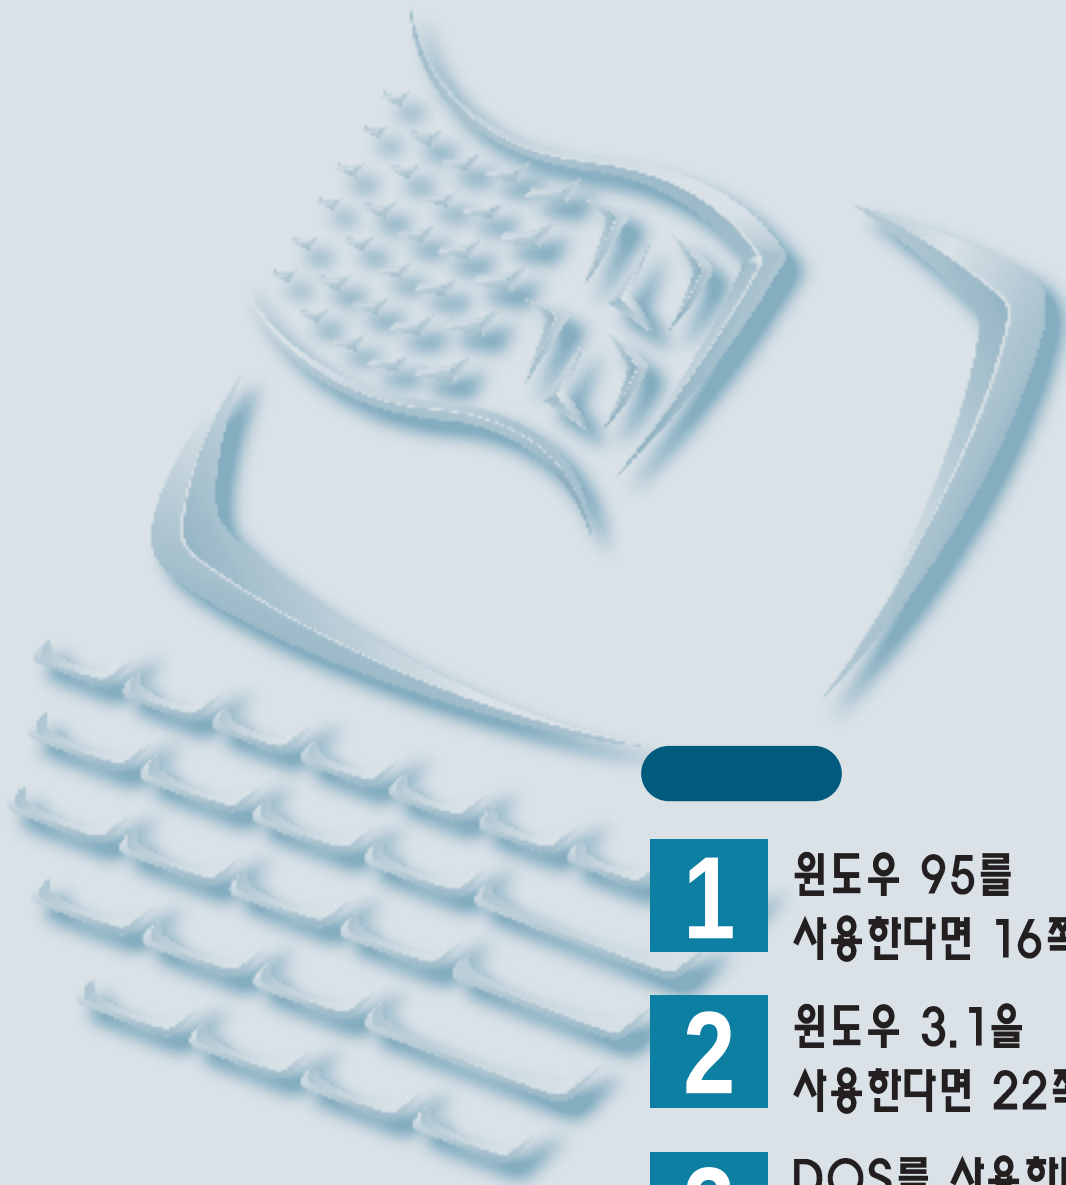

1

윈도우 95를
사용한다면 16쪽으로

2

윈도우 3.1을
사용한다면 22쪽으로


3

DOS를 사용한다면
27쪽으로


설치하기 전에

Install/Setup

제공되는 디스켓 안에는

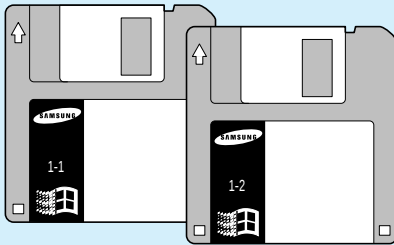

윈도우 95, 윈도우 3.1에서
이 프린터를 사용해 인쇄하기 위한
프린터 드라이버가 있습니다.
(설치방법은 윈도우 95는 16~20쪽을
윈도우 3.1은 22~25쪽을 보세요.)



DOS

도스 유틸리티에는 한글, KS/KSSM용 응용
프로그램, AutoCAD에서 이 프린터를 사용해
인쇄하기 위한 프린터 드라이버가 있습니다. 자신
에게 필요한 항목을 선택해 설치할 수 있습니다.
(설치방법은 27쪽을 보세요.)

윈도우용 프린터 드라이버의 동작 환경


CPU	486SX 33MHz	
	8MB	16MB
	10MB	50MB
OS	3.1	95

• 3.5"

CD-ROM




제공되는 잉크젯 도우미 CD-ROM 안에는

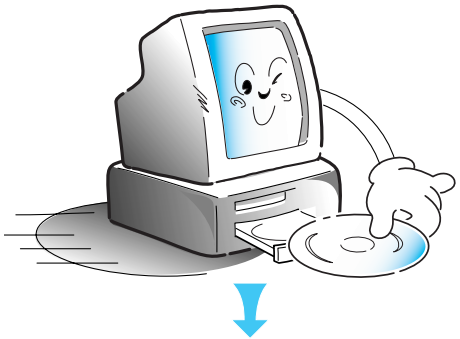

가 CD-ROM
95
3.1
D: ₩(E: ₩)Start



가

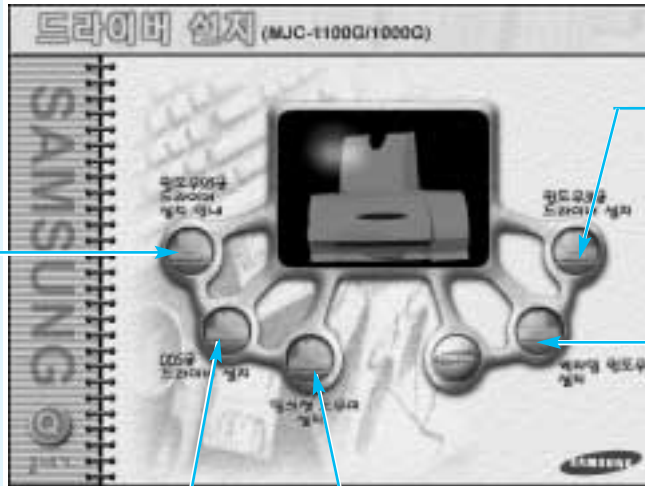

95

3.1

DOS



•

,

가

가

.

Don't Show Further Errors

CD-ROM

CD-ROM

•


,



1


윈도우 95에서 설치하기

95

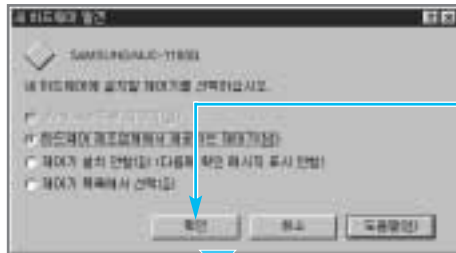


1

• 20

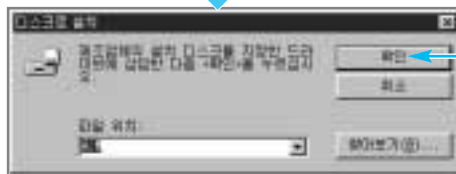

2 1-1

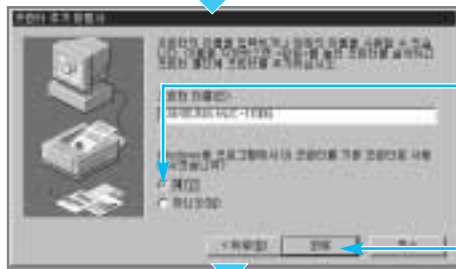

3


• (Y)

4




16

드라이버 설치하기

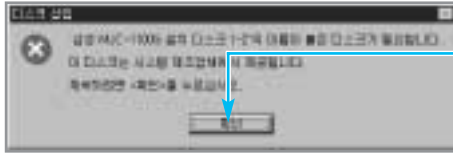


5

1-2

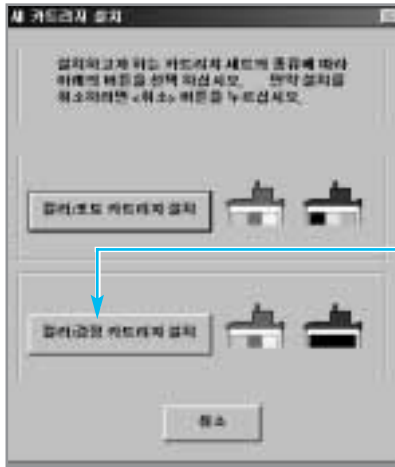

6

•

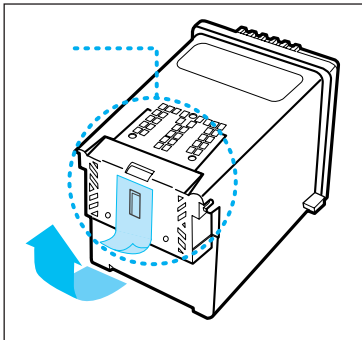


7

•

가




1 프린터 드라이버 설치하기




8

-
-
-



9

- ' ' 가
- 가

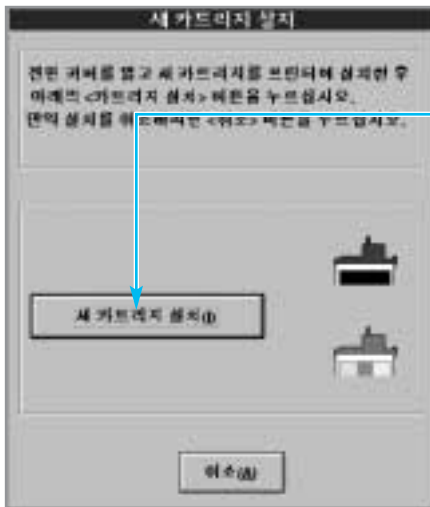


10

- 가


<

>

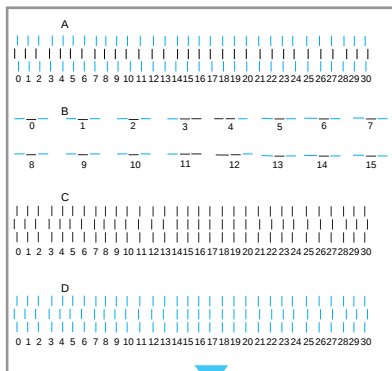

11

가

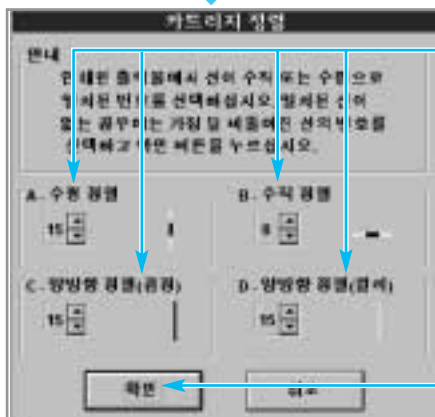


12

13




16쪽 1번 화면이 나타나지 않은 경우에는

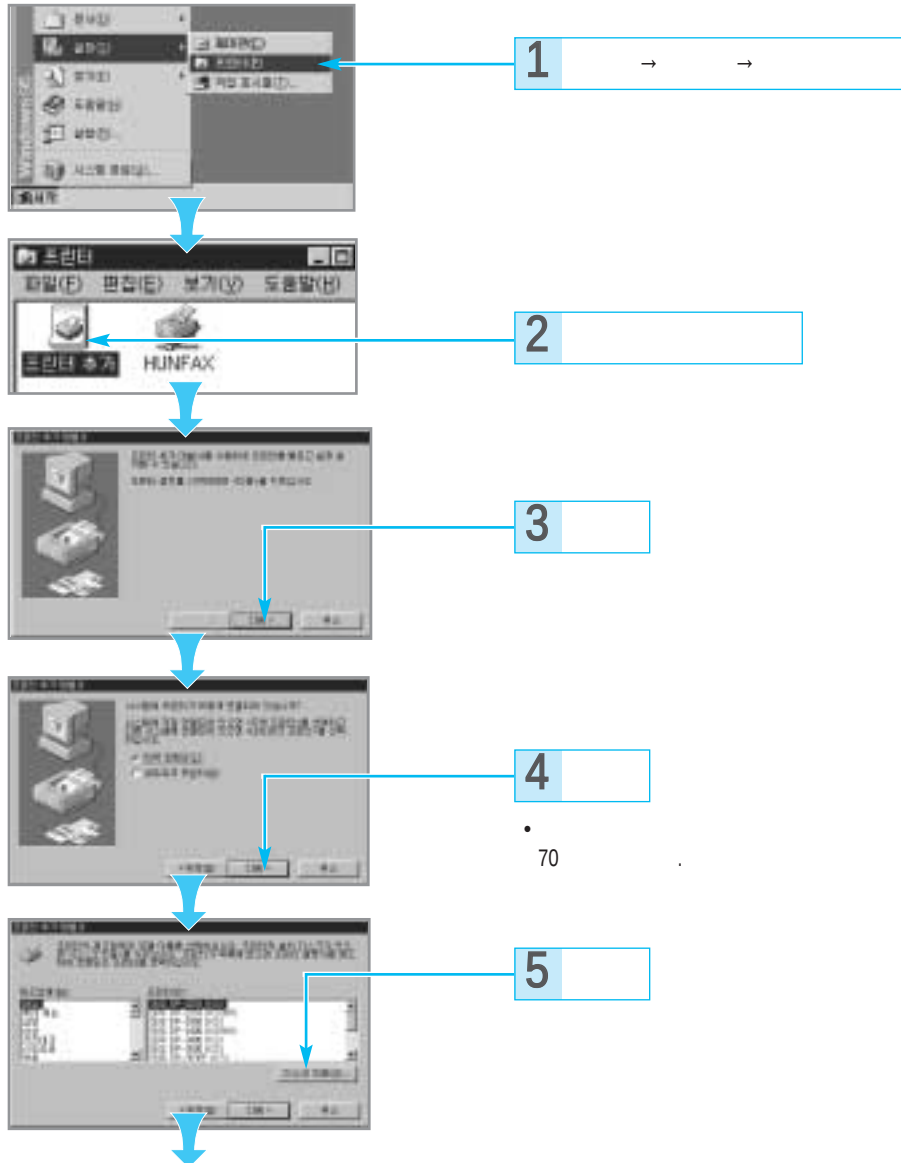

. (16 2 .)

윈도우95에서 프린터 드라이버 삭제하기

- 가

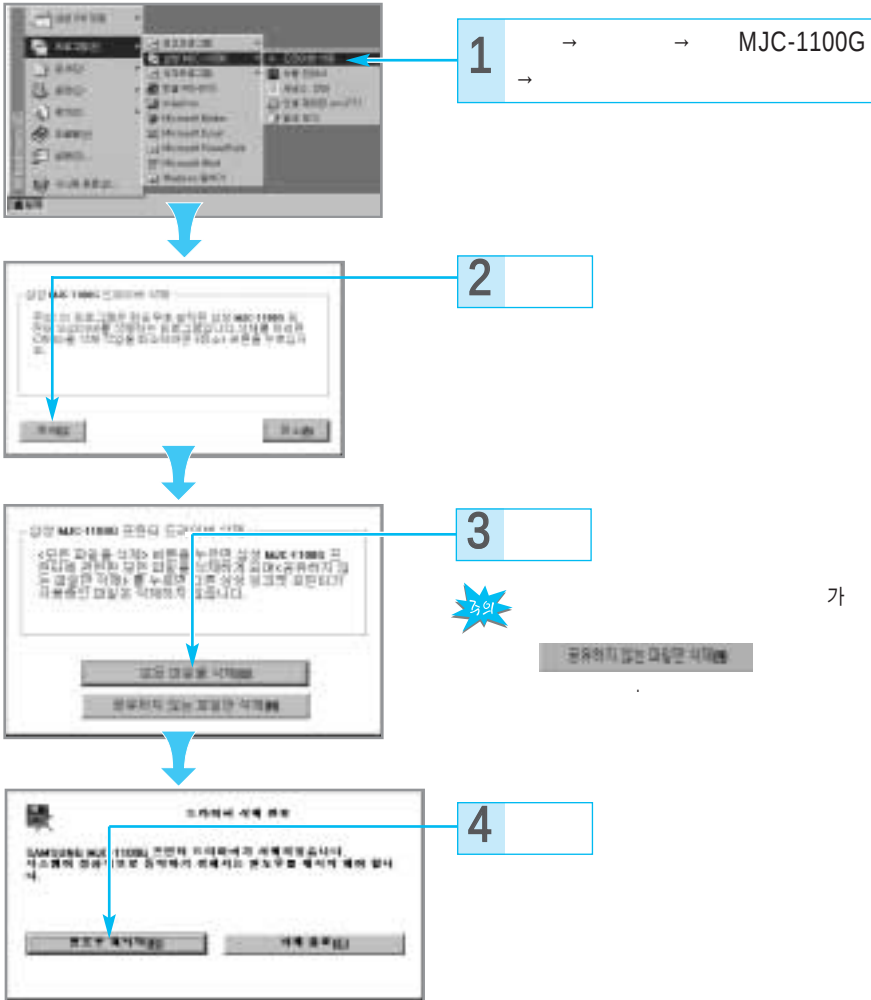


가



설치


2

윈도우3.1에서 설치하기

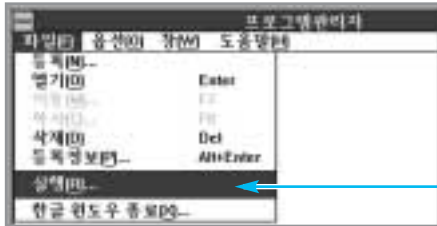

1

→

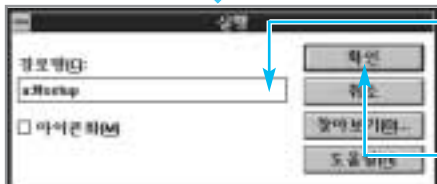

2


1-1

a:\setup


- B

b:\setup

3

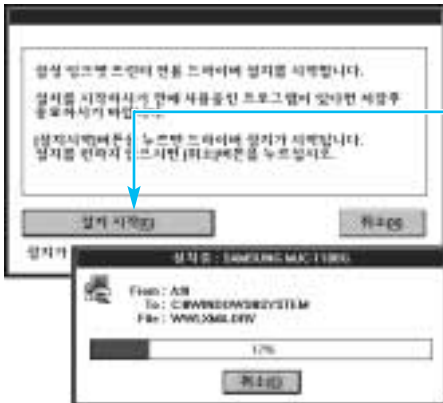


4

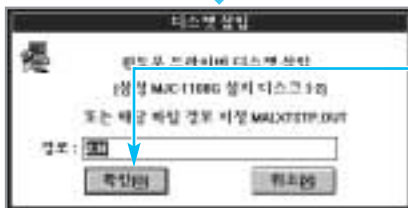


5

1-2

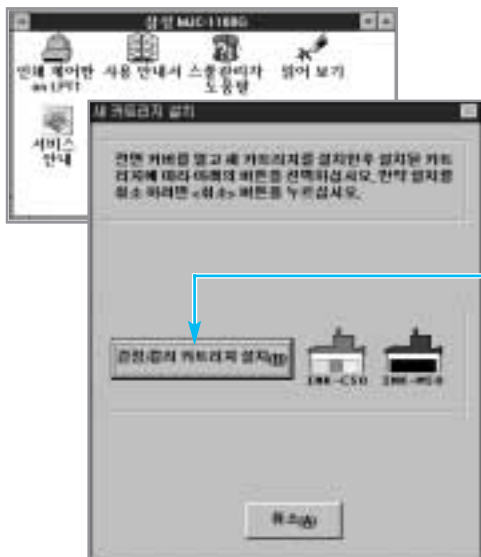

6

•

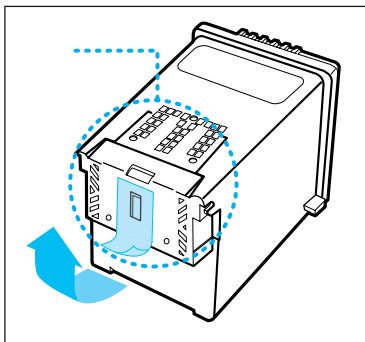


7

•

가




2 프린터 드라이버 설치하기




8

-
-



9

- ' ' 가
- 가

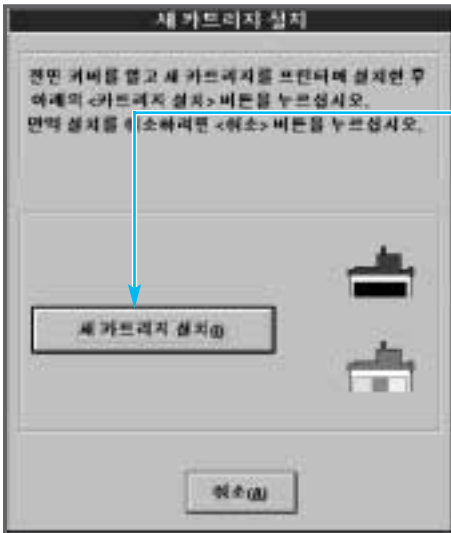


10

- 가


<

>

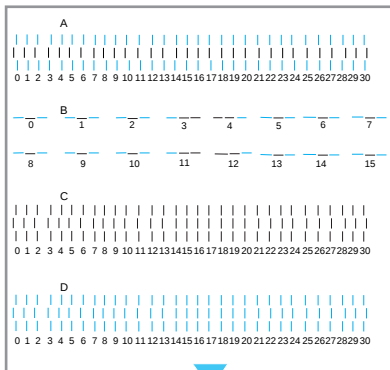

11

가

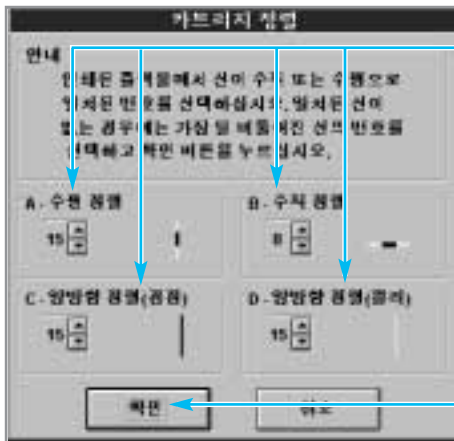


12

13

윈도우 3.1에서 프린터 드라이버 삭제하기

가

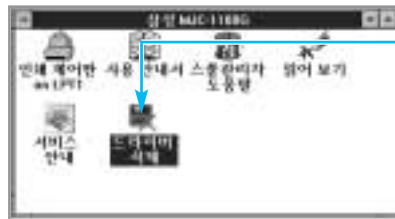


1

1100G → MJC-



2

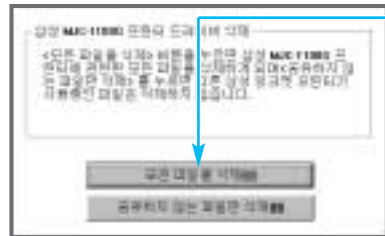


3



가

문제가 없는 프린터 삭제

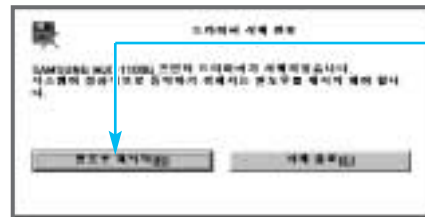

4




3

DOS 유틸리티 설치하기

• DOS 한글, AutoCAD, Lotus1-2-3,

DOS

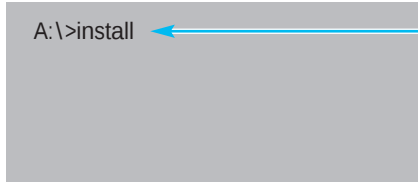


1



• B

B:\> install

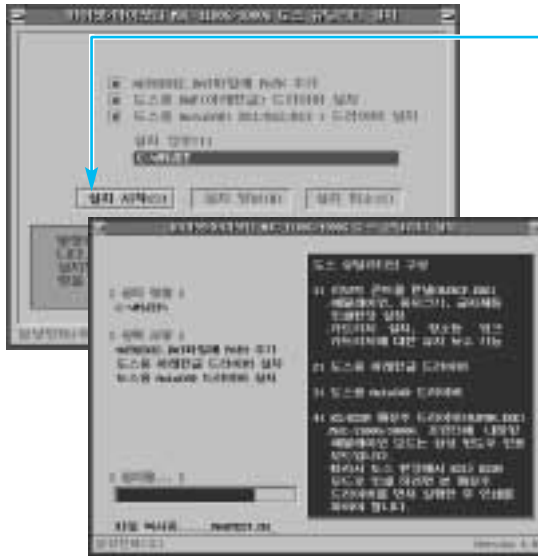


2



도스 유틸리티 설치 디스크는
다음 항목을 설치합니다

-
- KS/KSSM
- 한글 (2.1 가)
- AutoCAD

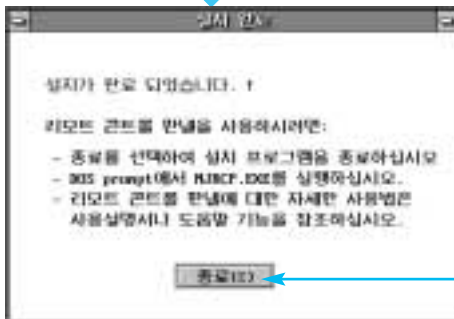

3

프린터 기본사용편



1

윈도우 에서
인쇄한다면 29쪽으로


2

DOS에서
인쇄한다면 36쪽으로

윈도우에서 인쇄하기

95 3.1

윈도우에서 인쇄하는 과정 소개

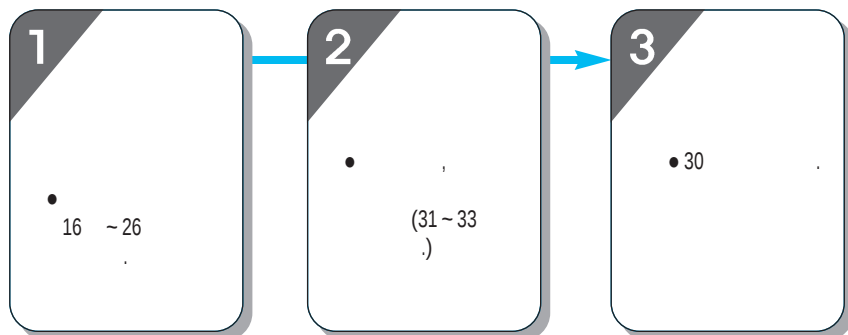

파일 열고 인쇄하기

()

95

95



1

2

→





3

• 가


가



31 ~ 33

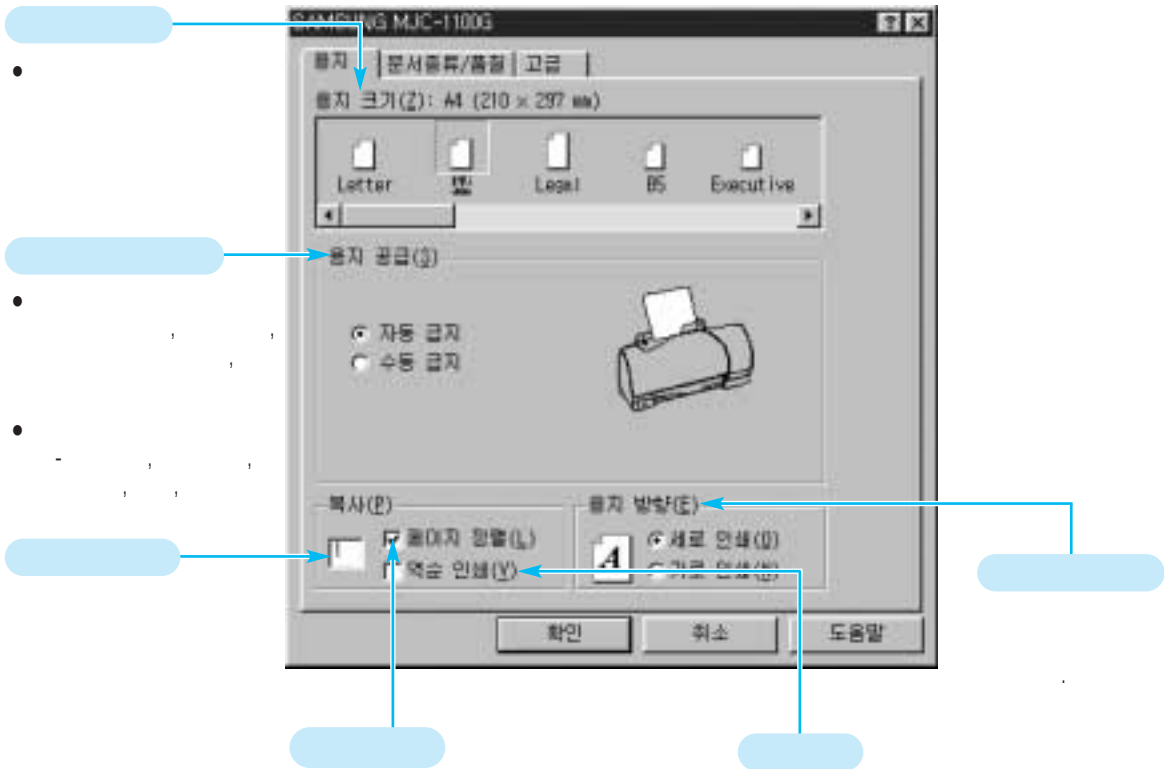

문서 출력/품질

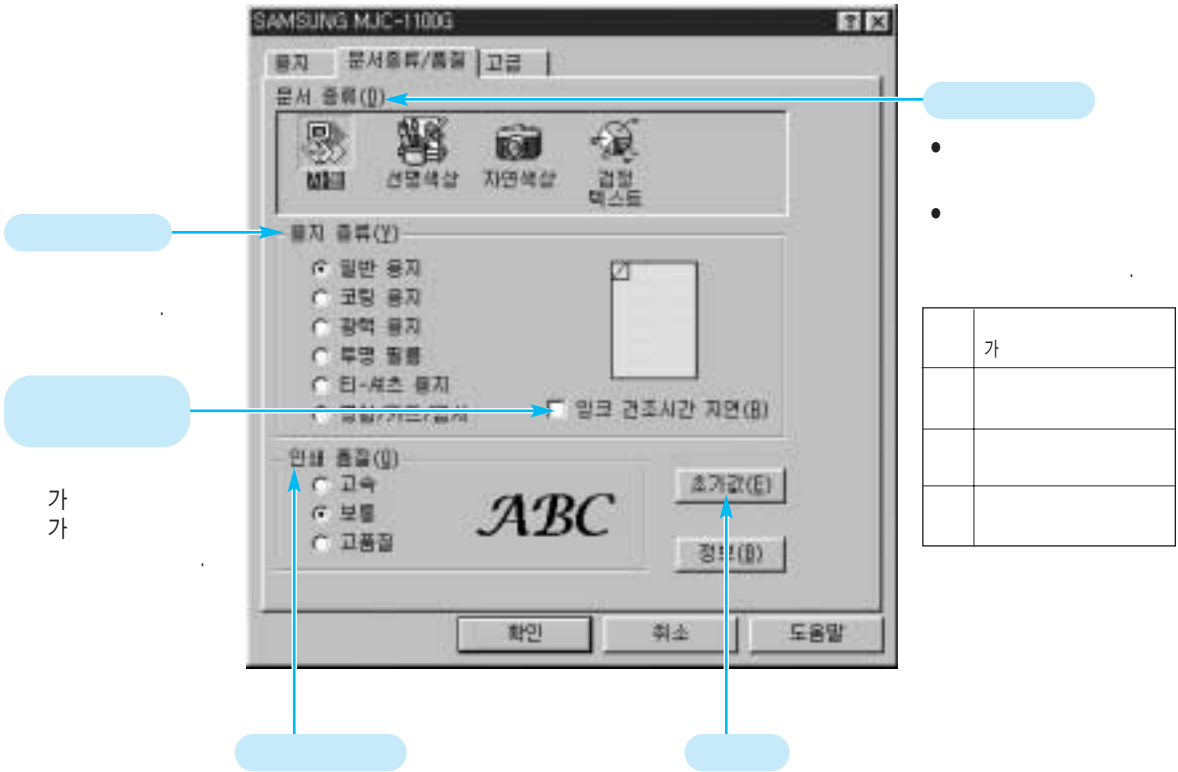

- MJC-1100G : 1200 x 1200 dpi

MJC-1000G : 1200 x 600 dpi

(가 ,)
- : 600 x 600 dpi
- : 300 x 600 dpi
- MJC-1100G :

MJC-1000G :



고급

/	



	()

	인쇄품질을 좋게할 경우	인쇄속도를 빠르게할 경우

• MJC-1100G

환경설정 화면을 여는 다른 방법

(30)

95




1

→ →



2

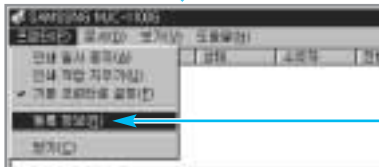

3


→



4

31 ~ 33


3.1

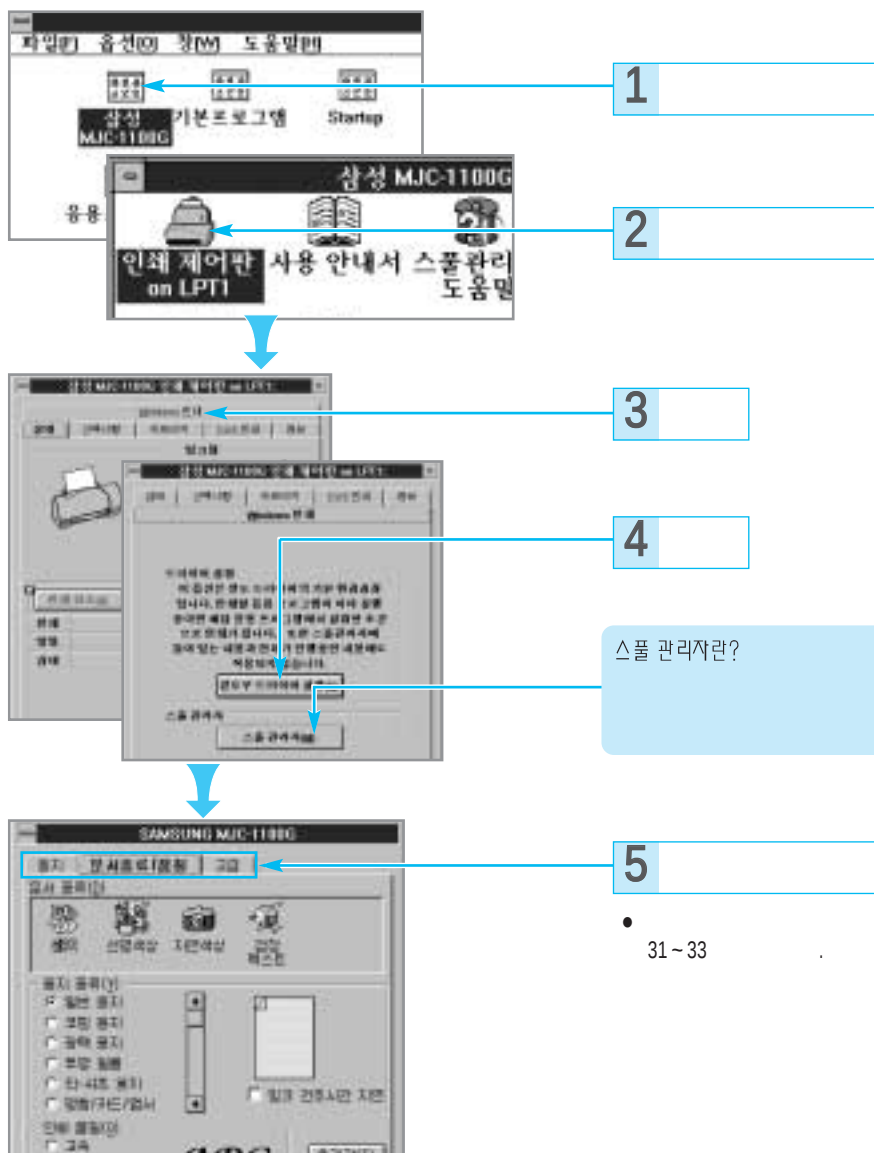

DOS에서 인쇄하기

DOS


DOS용 프로그램에서 인쇄하는 과정 소개

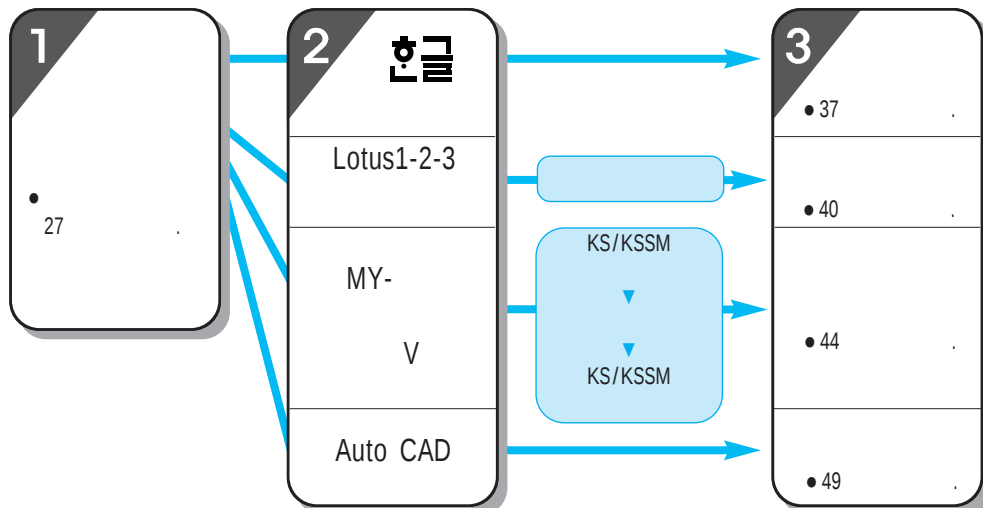

DOS용 한글에서 인쇄하기

• DOS 가 . (25)

) 한글 3.0

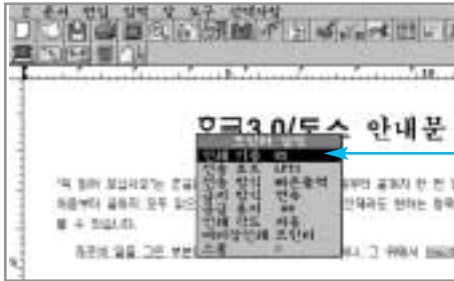


1

Ctrl + P

2

Enter ↵

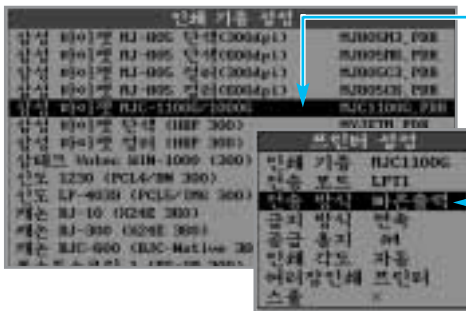


3

Enter ↵

4

Enter ↵

• 한글 2.1

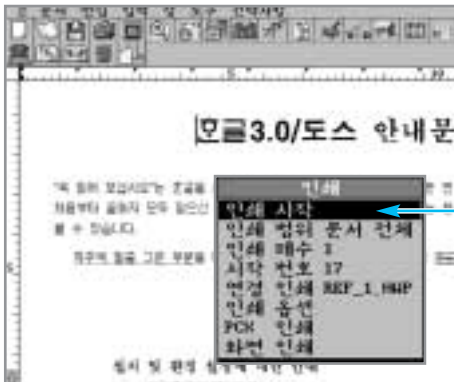

5

Esc

Alt + P

6

Enter ↵

) 한글 2.1()



1.

 DOS ? (27 “ DOS ”)

2.

C:\>myjet\mjrcp

Enter ↵

3. KS

KSSM



KSSM

KS


- KS
MY- , Lotus1-2-3, , MY
WORKS, , MY SHEETS
- KSSM
V, MY- +, MY WORKS

4. KS/KSSM

C:\>myjet\mjprn

Enter ↵

5. 한글

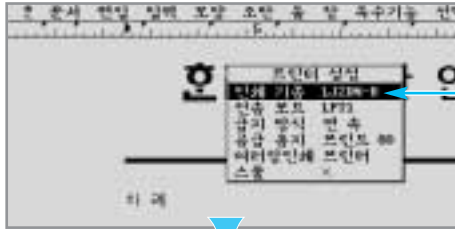


1

Ctrl + P

2

Enter ↵

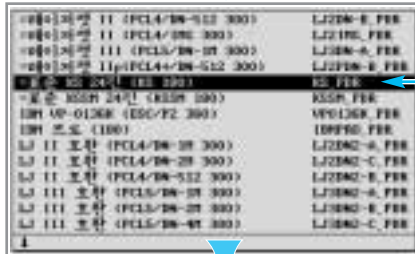

3

Enter ↵

- 36 3 KS
" KS 24 ", KSSM
" KSSM 24 "


4

Esc

Alt + P

5

Enter ↵

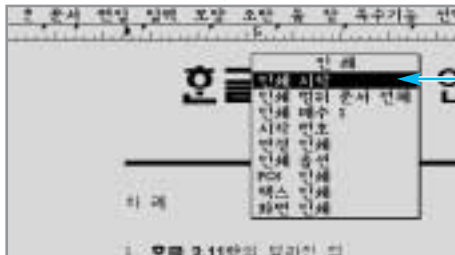

6. KS/KSSM

C:\>myjet\mjprn/u

Enter ↵



KS/KSSM

가

가

40KB

KS/KSSM

Lotus1-2-3, 사임당등에서 인쇄하기

(DOS 가)

1.



1 → → MJC-1100G
→ on LPT1

2.



2 선택사항


(□)



3

DOS 인쇄

3.

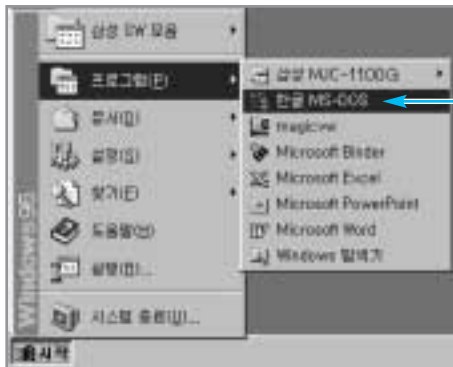


4

MS-DOS

- Lotus 1-2-3,

3.1


1.

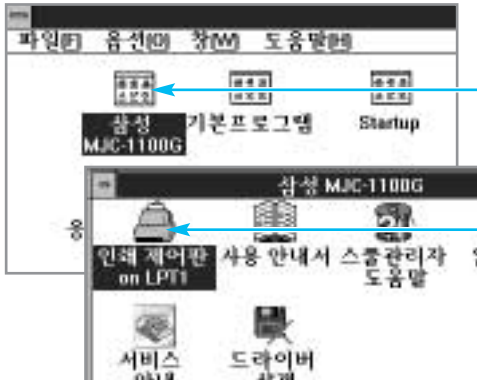

1

2

2.

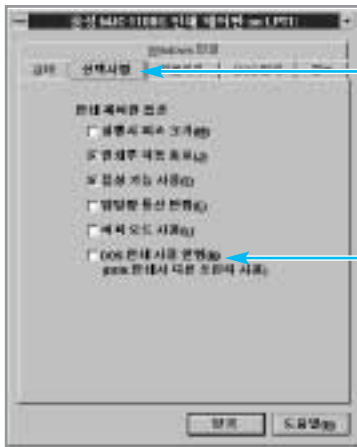

3

선택사항

(☐)

KS/KSSM

? (27 "DOS")

C:\>myjet\mjrcp

Enter ↵

KSSM



KSSM

KS


- KS
MY- , Lotus1-2-3, , MY
WORKS, , MY SHEETS
- KSSM
V, MY- +, MY WORKS

4.

기본메뉴에서 설정하기




1

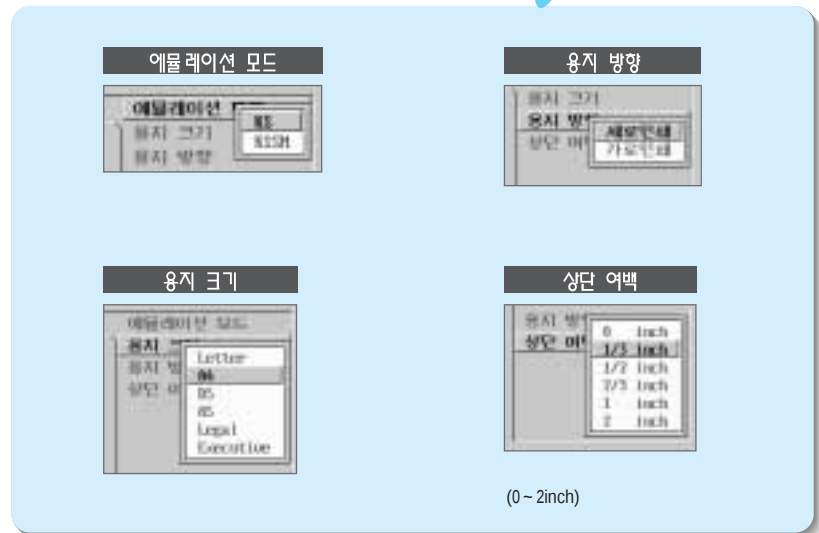

4.

()

KS/KSSM 메뉴 설정하기

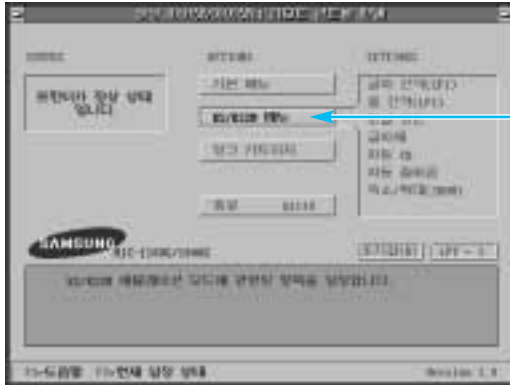

2 KS/KSSM



5. KS/KSSM

C:\>myjet\mjprn

Enter ↵

6.

7. KS/KSSM

C:\>myjet\mjprn/u

Enter ↵



KS/KSSM


가

가

40KB

KS/KSSM

응용프로그램 실행중에 환경을 설정하는 방법

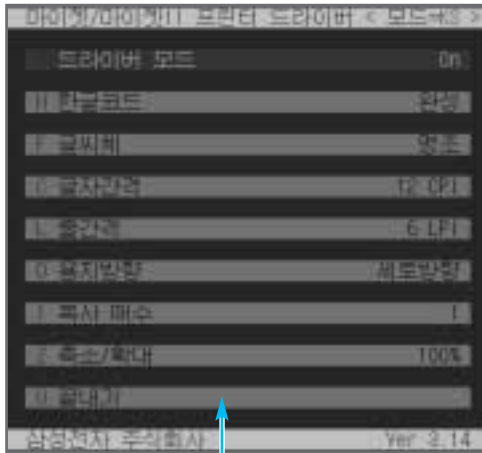

1 () () Ctrl ,

2

글씨체	글자 간격
1	(10, 12, 13.3, 15CPI)
줄 간격	용지 방향
1 (6, 8 LPI)	가
복사 매수	축소/확대
(1 ~ 10)	50 ~ 150%

3





KS/KSSM

AutoCAD에서 인쇄하기

AutoCAD

. (27 “ DOS ”)

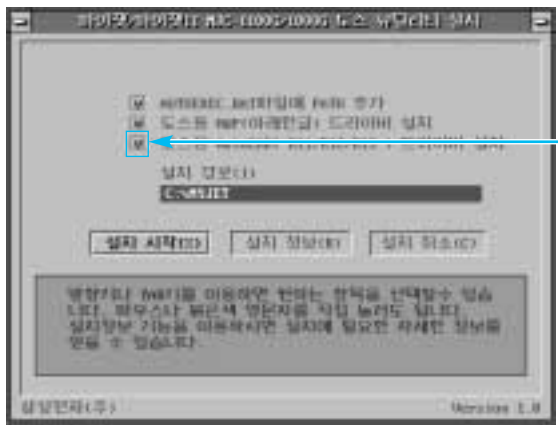

AutoCAD(R11)

AutoCAD “ Main Menu ” 5 “ 5. Configure AutoCAD ”
 “ Configuration Menu ”가 <Enter>
 “ Configuration Menu ” “ 5. Configure plotter ”
 가 Y
 “ Available Plotters ” 2 “ 2. ADI P386 Plotter ”
 “ Supported Model ” “ SAMSUNG Myjet MJC-1100G/1000G ”
 “ DOS AutoCAD(R12/R13) ”
 (50) 6

AutoCAD(R12/R13)

AutoCAD 화면에서 플로터 추가 및 인쇄 환경을 설정하세요.

```

(Command)      config      .
                " Configuration Menu "가
<Enter>      .
" Configuration Menu "      5      " 5. Configure plotter "
                .
" Plotter Configuration Menu "      1      " 1. Add Plotter "
                .
" Available Plotters Menu "      " SAMSUNG Myjet MJC-1100G/1000G "      .
                P(Parallel)      S(Serial)      .
" Printing Color Mode "      0(Mono)      1(Color)      .
                LPT1      LPT2      .
                N      .
                <Enter>      .
☰ <Enter>      " Main Menu "      .
☰      <Enter>      .

```

AutoCAD 화면에서 인쇄하세요.

```

AutoCAD      " Plot "      .
" Device and Default Selection "      " SAMSUNG Myjet
MJC1100G/1000G "      .
                .

```

AutoCAD

먼저, 윈도우 드라이버를 설치하세요. (16~26쪽 참조)

AutoCAD → SYSTEM PRINTER
가 → SYSTEM PRINTER
가 , SYSTEM PRINTER

프린터 응용사용편

삼성잉크젯 도우미V를
설치한다면 53쪽으로

컬러이트팩V를
사용한다면 54쪽으로

특수용지에서
인쇄한다면 55쪽으로

삼성 잉크젯 도우미V 설치하기

CD-ROM


(14)



1

→ MJC-1100G →
on LPT1

3.1



2

E:\setup

D

D:\setup


3




4



5

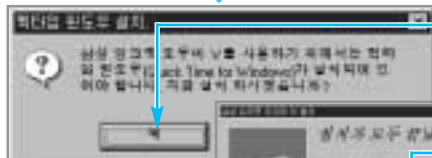


6



CD-ROM의
컬러 아트팩 V를 사용해 보세요.

V



가

특수용지에 인쇄하기



봉투, 엽서등을 인쇄한다면
56쪽으로



티-셔츠 용지를 인쇄한다면
58쪽으로



패션(명함, 카드, 엽서) 용지를
인쇄한다면 60쪽으로



라벨 용지를 인쇄한다면
62쪽으로




봉투, 엽서 등 두꺼운 용지에 인쇄하기



이런 봉투는 쓰지 마세요


- , ,
- / 가 가
- 가
-

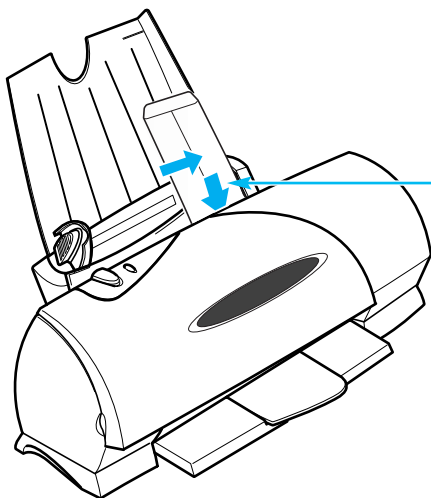

1

2

가

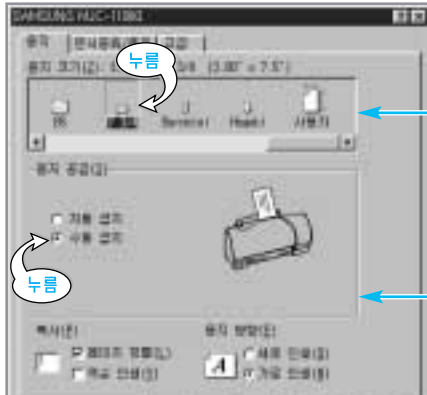


1 (34)

2

• " 7 3/4 "

• 94

3

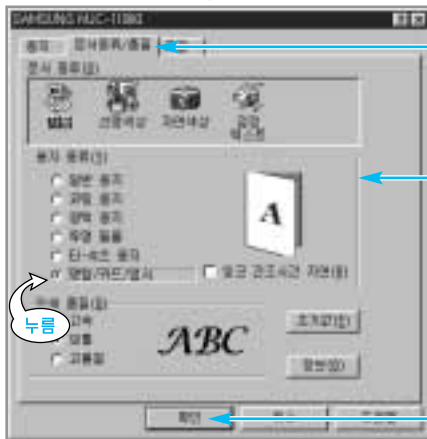

4 /

5 / /

6

가

/




티-셔츠 용지에 인쇄하기



. (54)




가
(: P-SHIRTS)

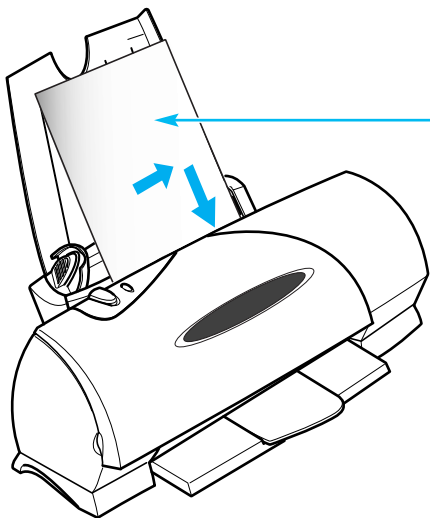

1

2


가

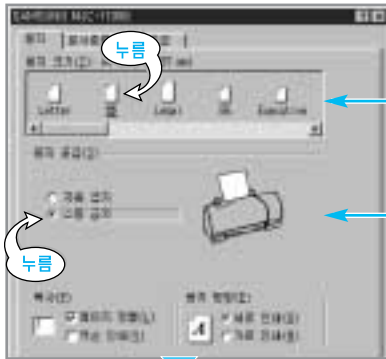

1 (34)

2

3

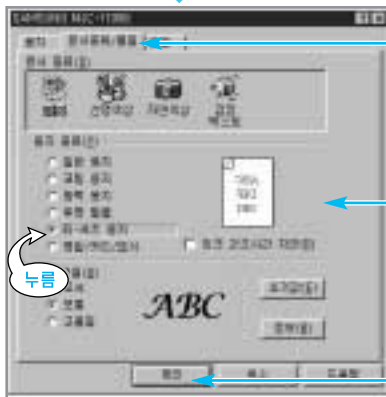

4 /

5 -

6



가

가



패션(명함, 카드, 엽서) 용지에 인쇄하기




. (54)



3 3

- (: P-NAME)
- (: P-CARD)
- (: P-POST)

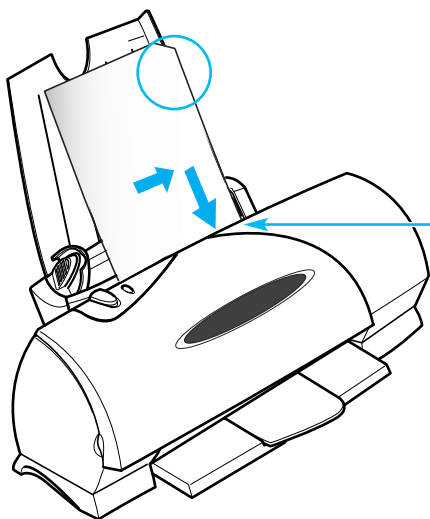


1

2

가



가

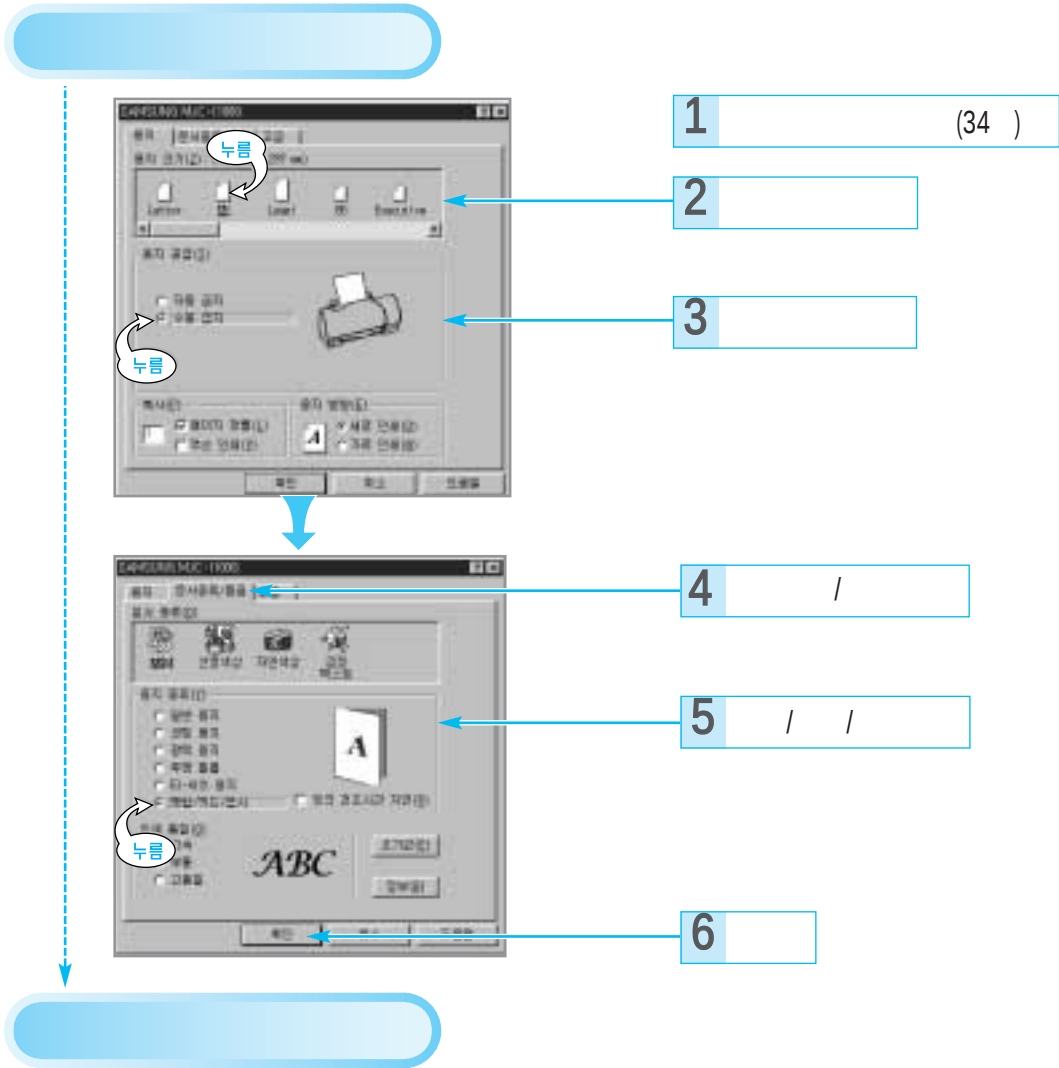

가

/




라벨 용지에 인쇄하기



(A4)

•
•
•


가

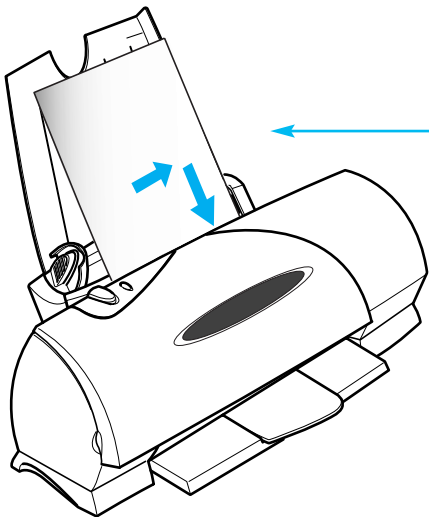

1

2


가

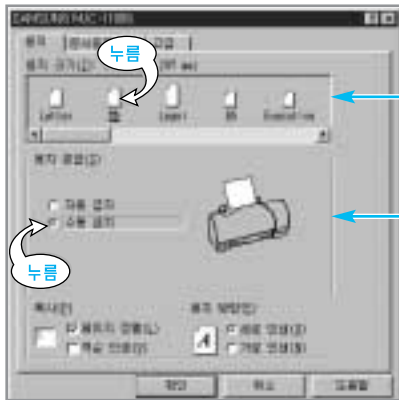

1 (34)

2

3

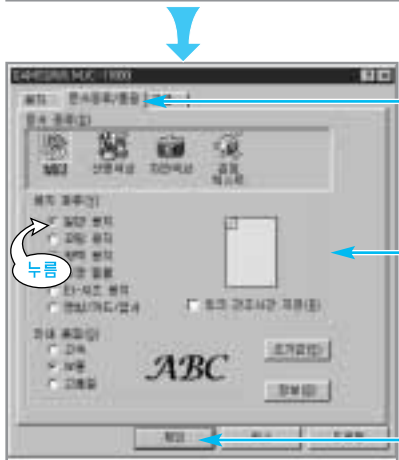

4 /

5

6



가

/

기타 기능



인쇄제어판 활용하기



네트워크에서 인쇄하기
(윈도우 95에서)



네트워크에서 인쇄하기
(윈도우 3.1에서)



공유기를 사용하여 인쇄하기

인쇄제어판 활용하기


가

95



1

MJC-1100G →
on LPT1

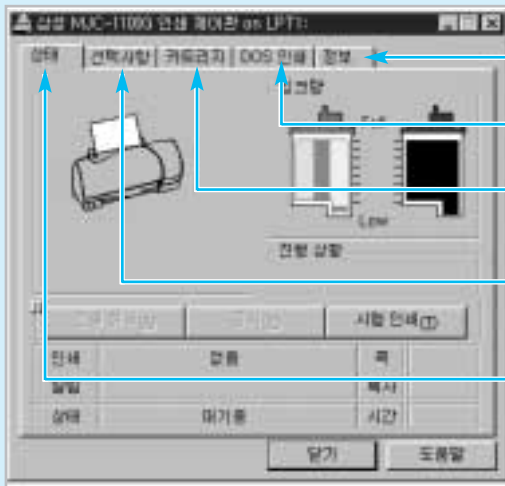


DOS

(69)

(68)


(66)

3.1

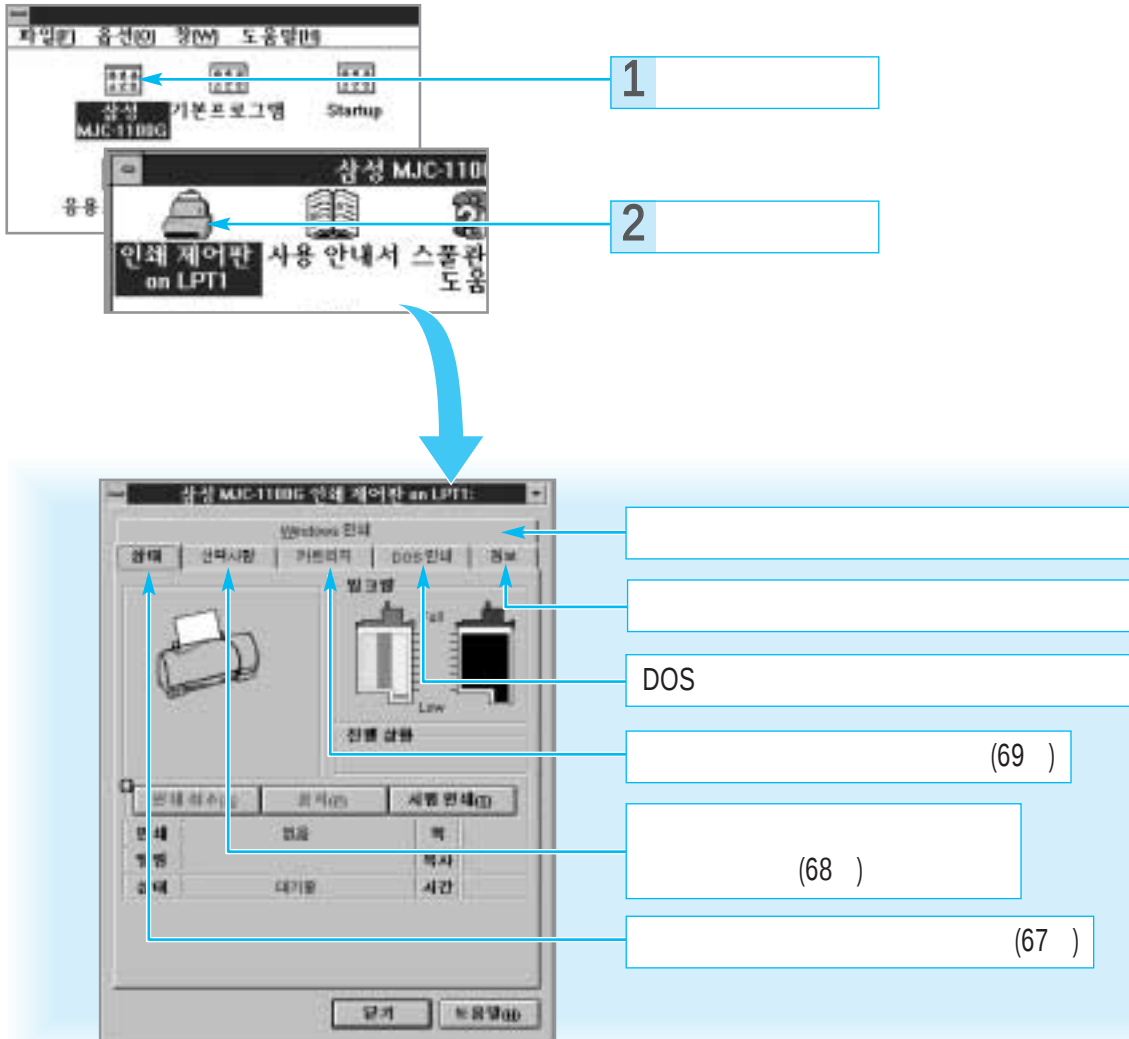



65~66


상태

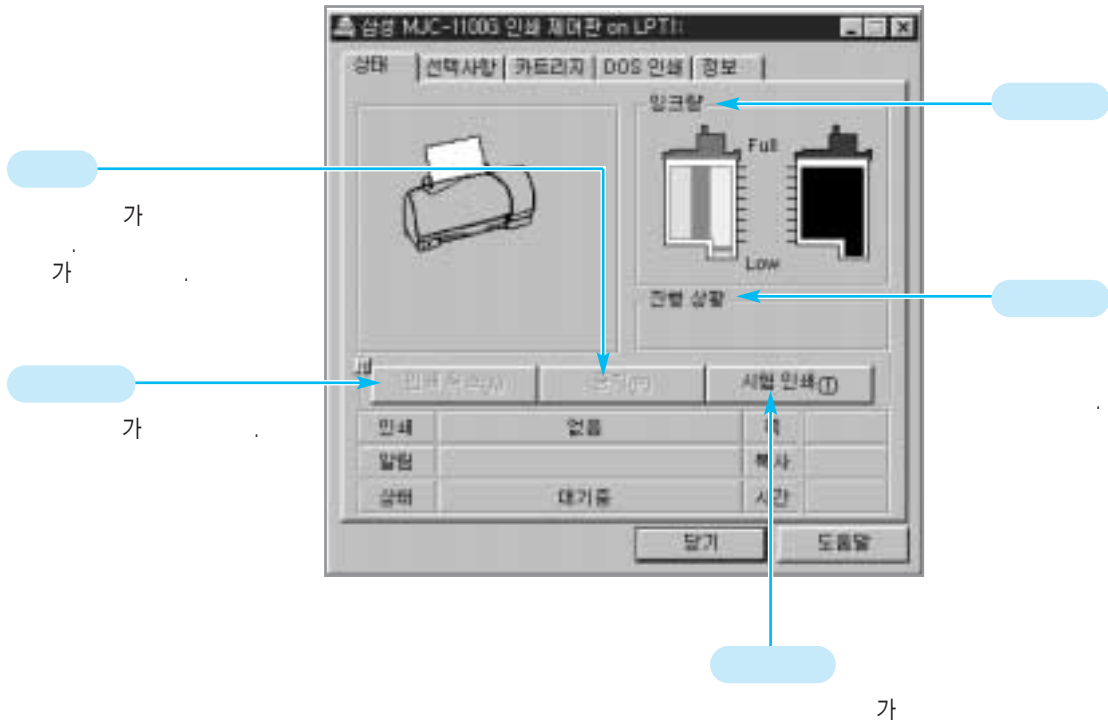

네트워크에서 인쇄하기 (윈도우 95에서)

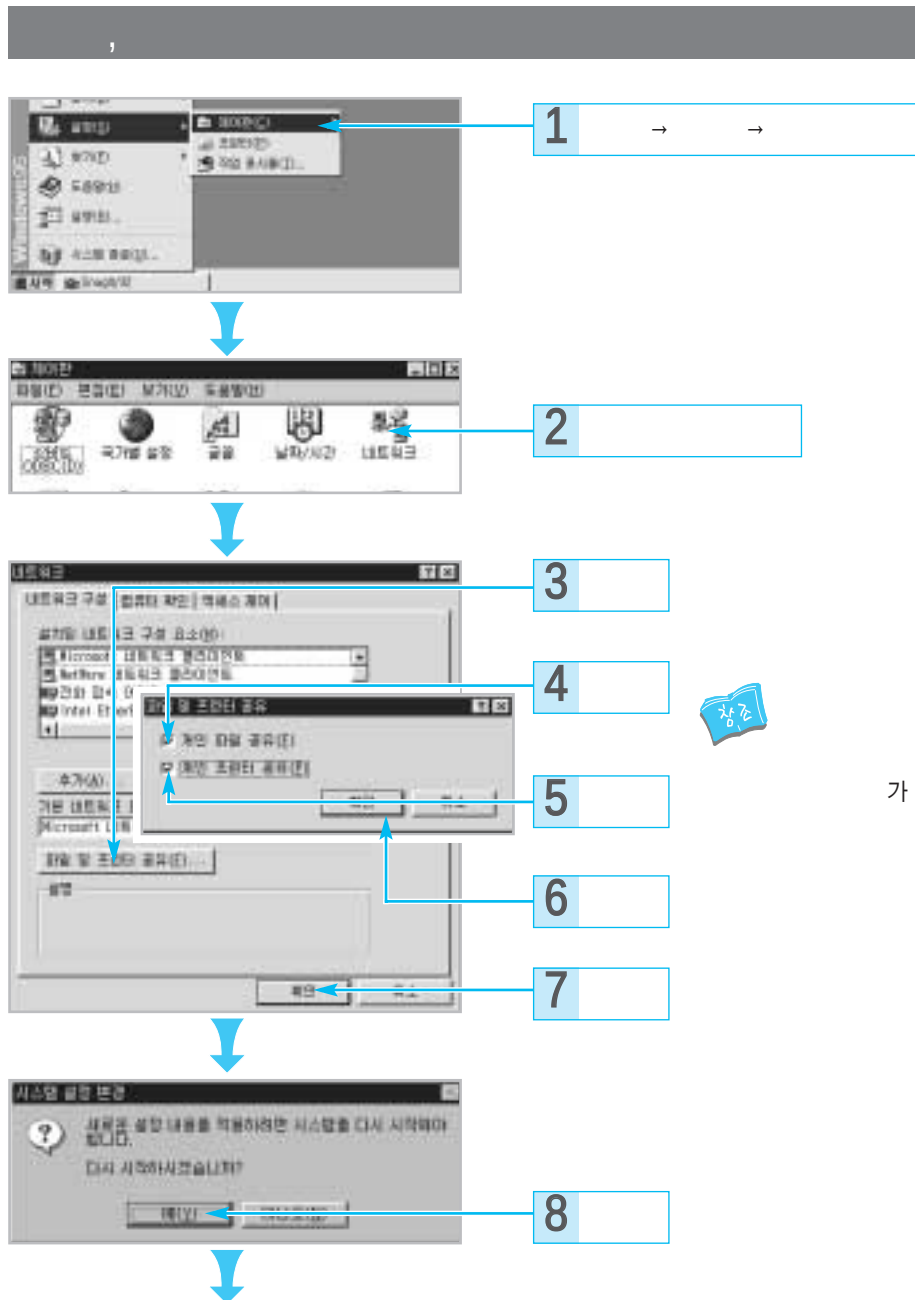

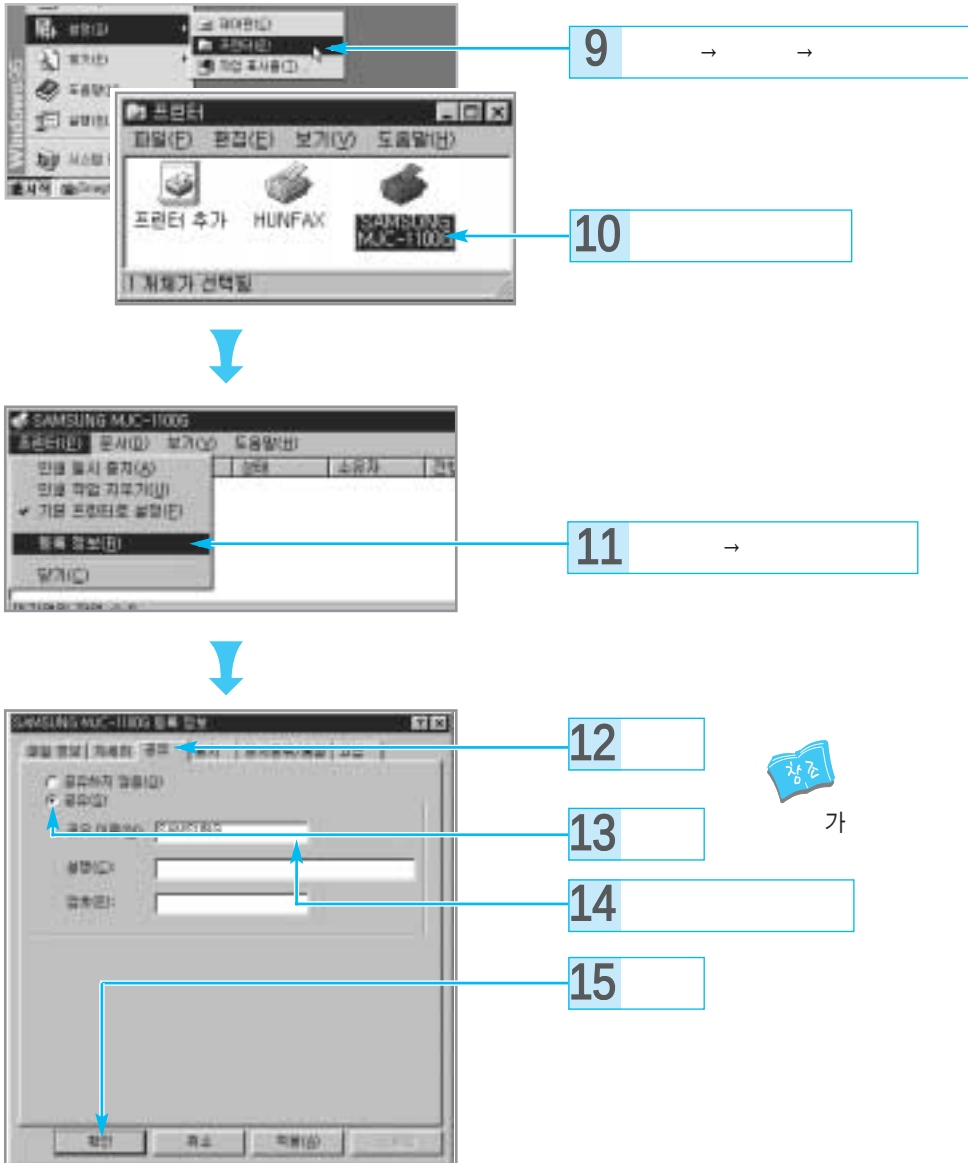


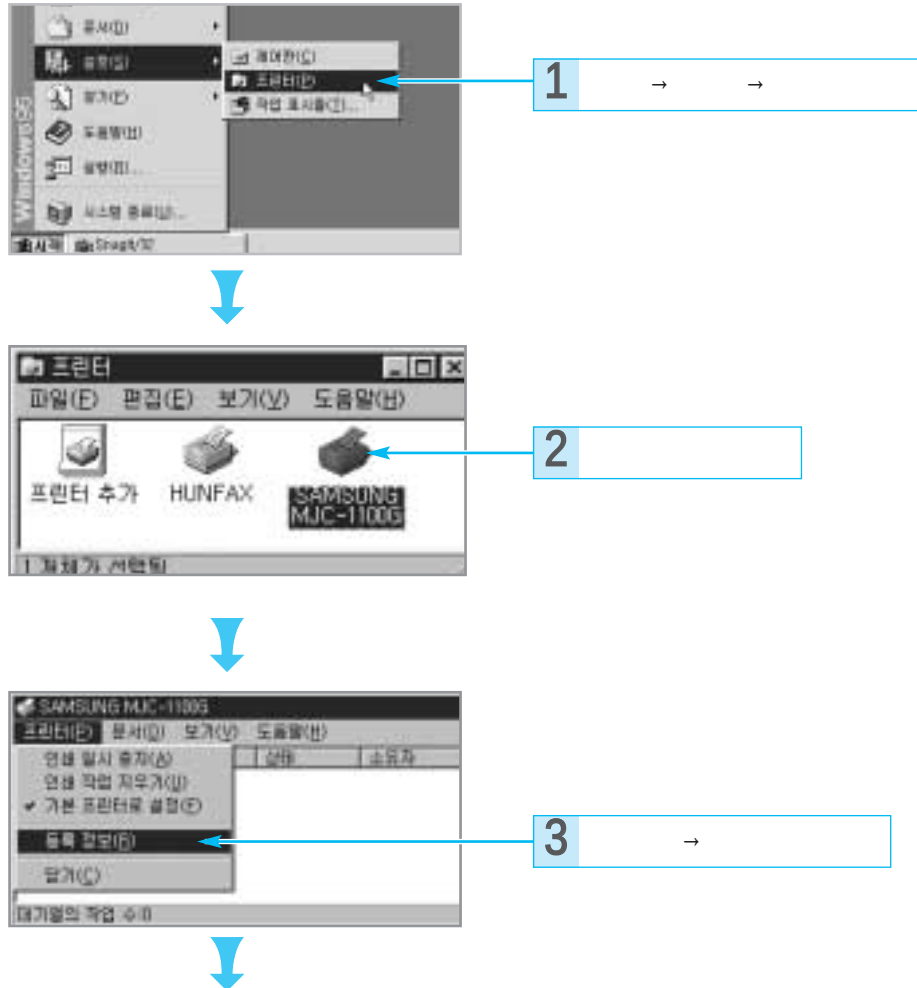



4

5

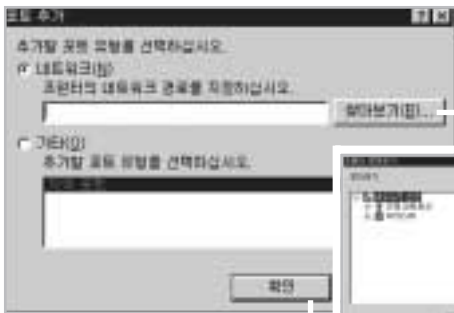

6




7


8



(68)


네트워크에서 인쇄하기 (윈도우 3.1에서)

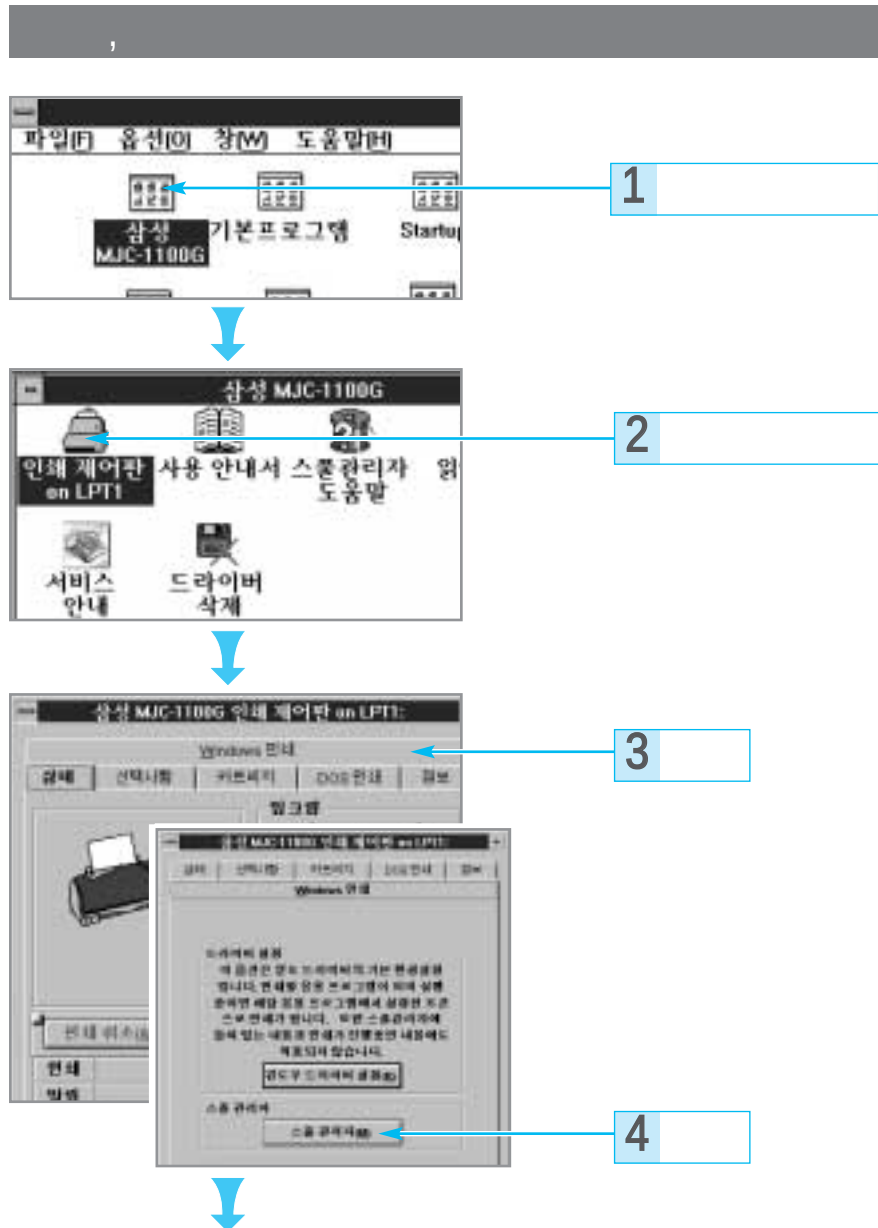


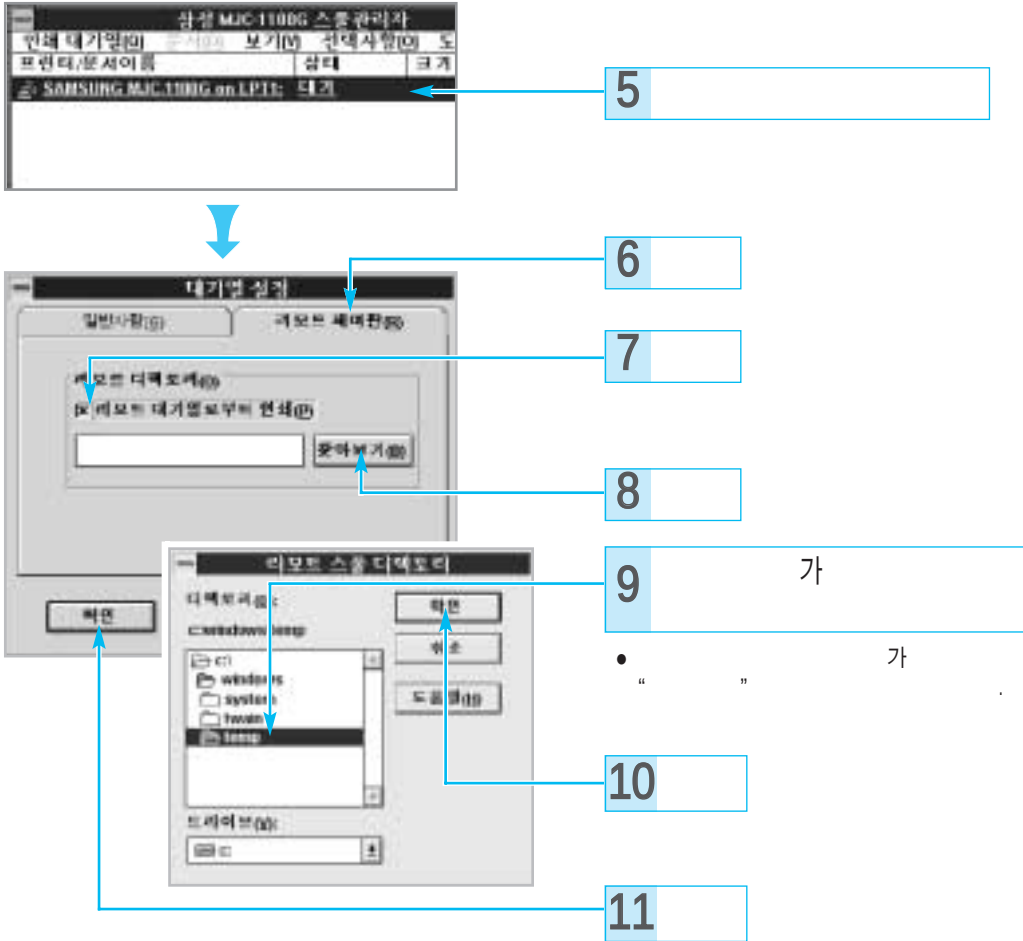


- 가
- 가

(C:\>windows\system\amsplmgr.exe)

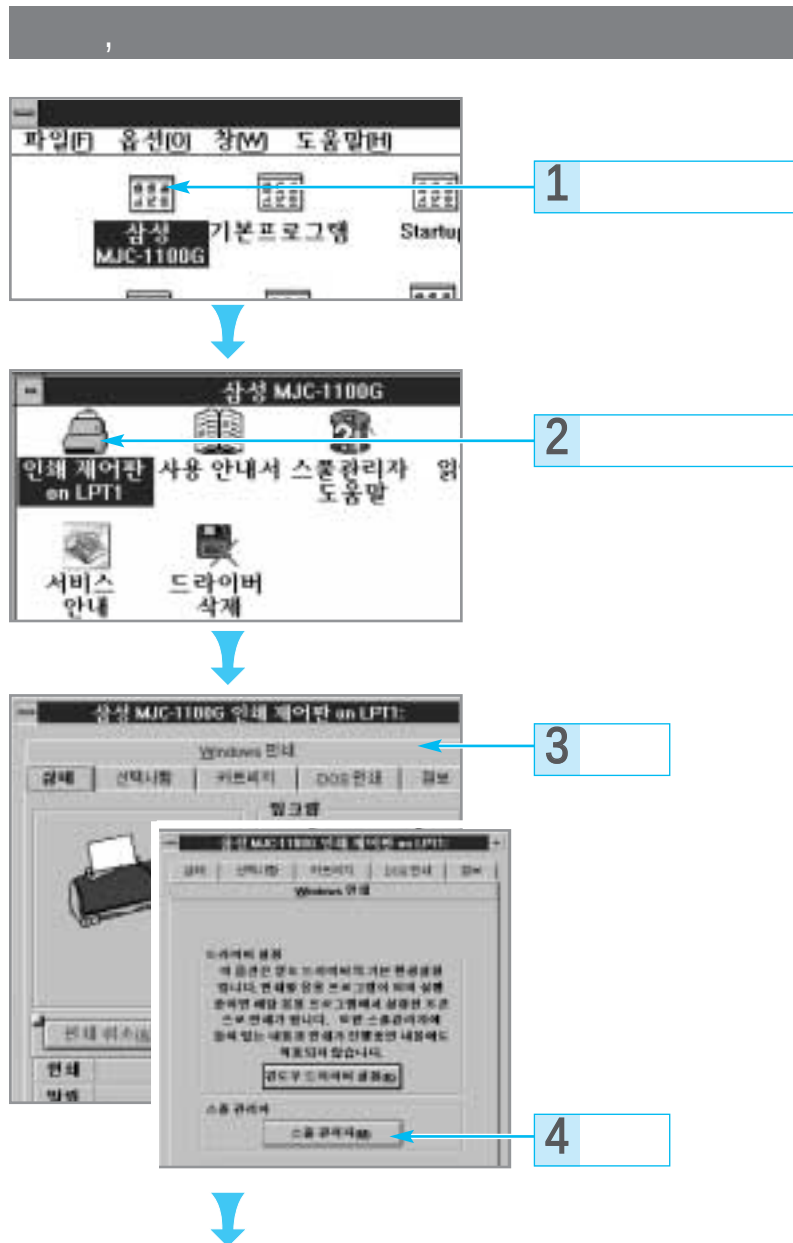

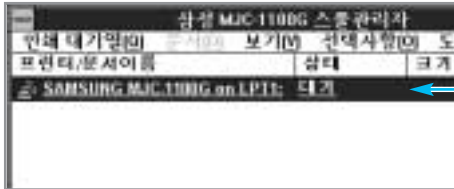


5

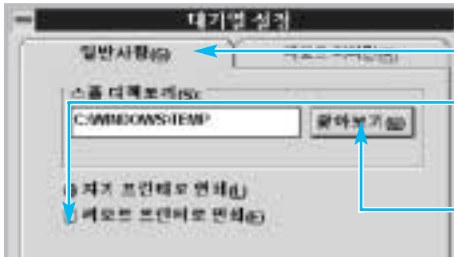

6

7

8



9

가

10

11



. (68)

공유기를 사용하여 인쇄하기


가

가

ATTA System ' ATTA 200 '

가 가


- 공유기를 사용하여 인쇄시 에러 메시지가 나타날 경우

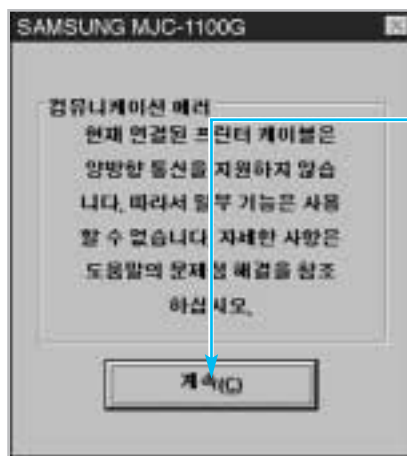

1



가

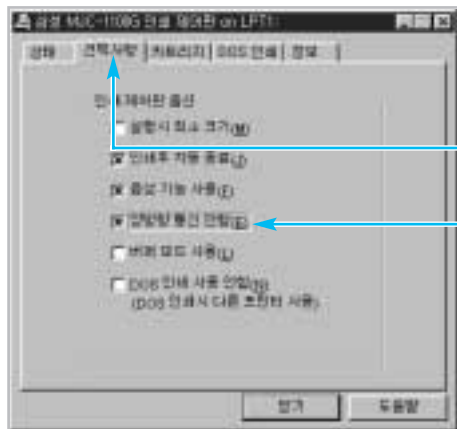

2 (65~66)

3

4




청소와 관리편




잉크 카트리지 청소하기

가



- 흰선이 나타나거나 부분적으로 문자가 희미하게 인쇄될 경우

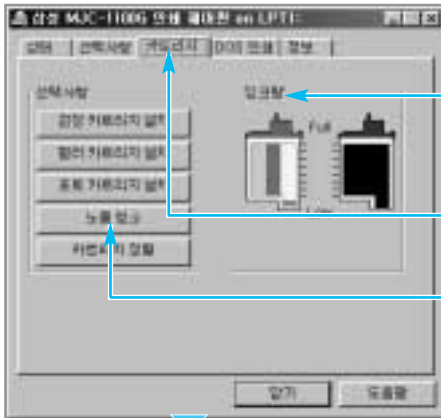

1

→ MJC-1100G →
on LPT1

가

2

3

4



가

(81~82)
가

98
84

가

1

→

on LPT1


MJC-1100G →

(65~66)


•




2



3




4

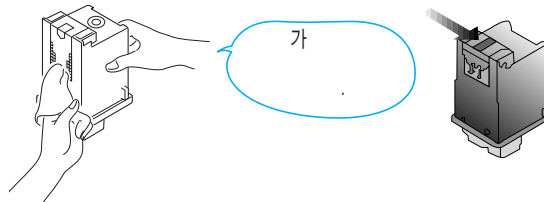

계속


()

5

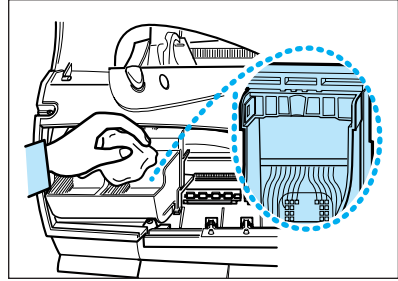

6

가

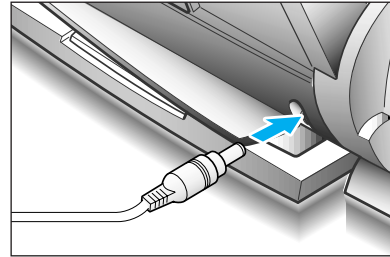

7

(80)



가
가




가

98
84

잉크 카트리지 정렬하기



● 문자나 수직선이 비뚤어져 보일 경우

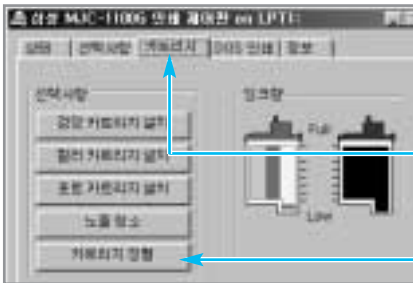

1 → → MJC-1100G →
on LPT1

2


3

4

5

가

6

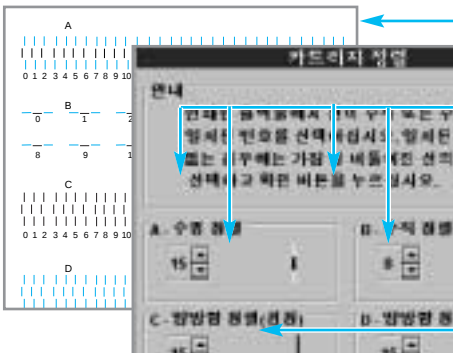

도스에서 잉크 카트리지 노즐 청소 및 정렬 방법

C:\myjet>mjrcp

Enter



잉크 카트리지 설치/교체하기 (윈도우 95에서)


- INK-M50,
INK-P50
- INK-C50,



1

→

MJC-1100G
on LPT1

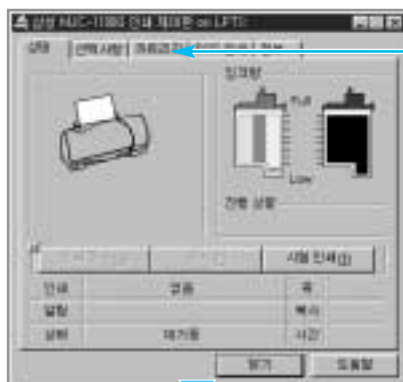


2




3

-
-
-



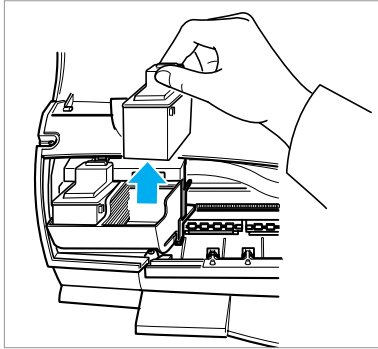


4

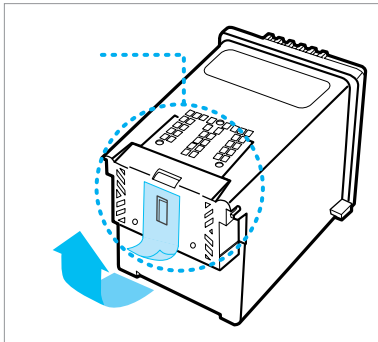

5

•


가

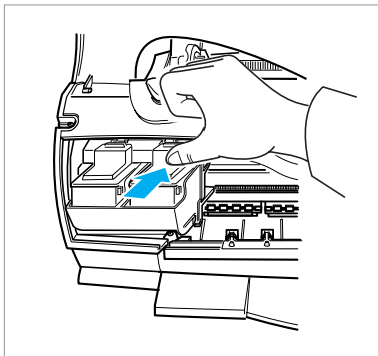

6

•


가

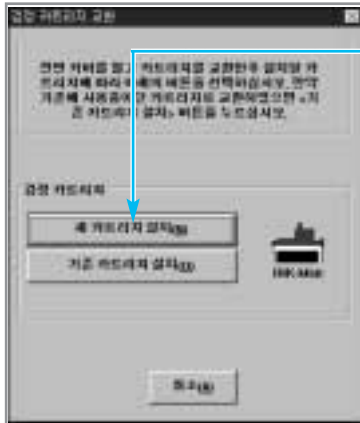


7

새 카트리지 설치하기

기존 카트리지 설치하기

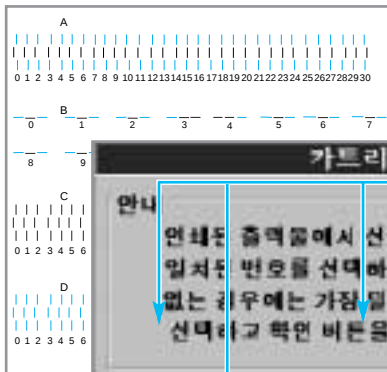

8 가



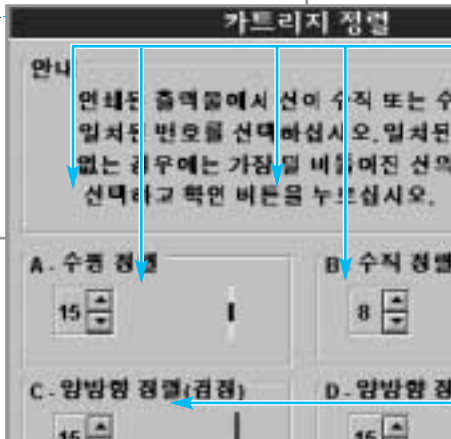



9

10


가
가
84 3

잉크 카트리지 설치/교체하기 (윈도우 3.1에서)

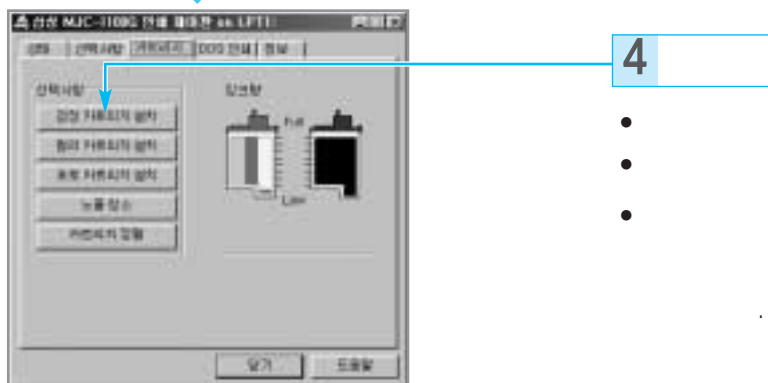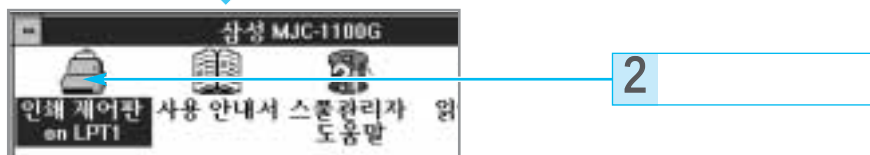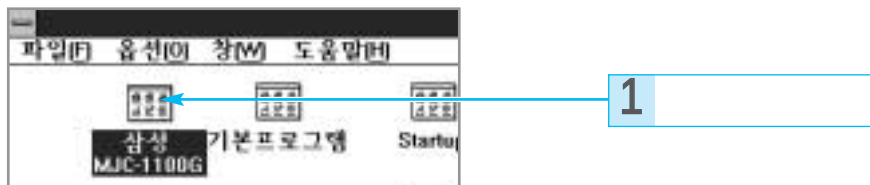

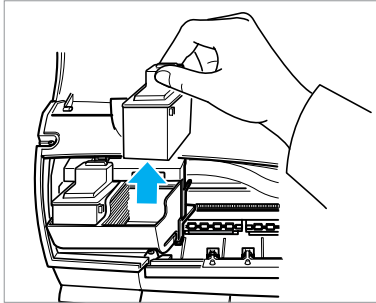


5

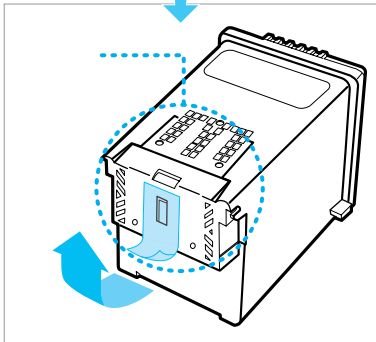


6

• 가

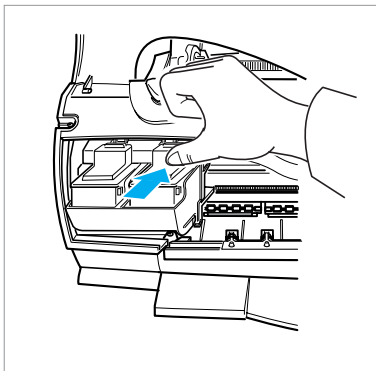

7


• 가

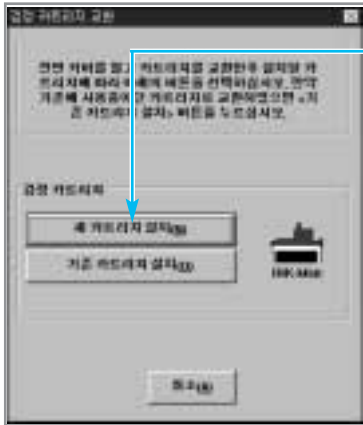


8

새 가트리지 설치

기존 가트리지 설치



9 가

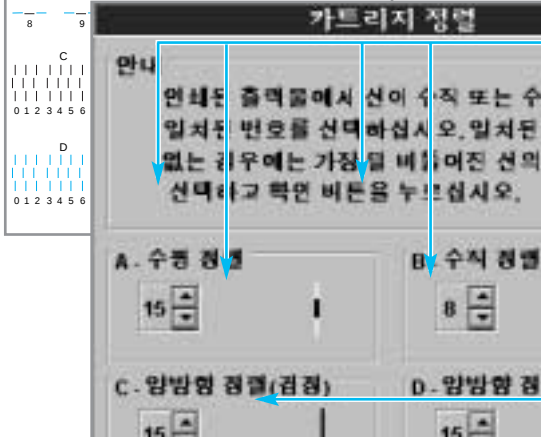

10


11

가
가
87 4

시험 인쇄하기

가

1 .



2 /

/

3 .

가




● A4

가


●

프린터 청소하기

1.



2




3

가







•



가

가



안전을 위한 주의사항




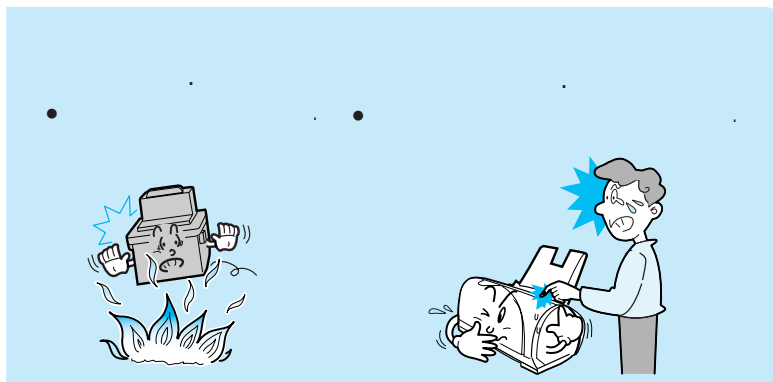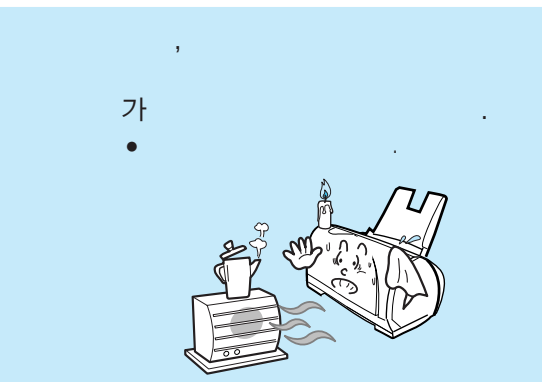

용지별 인쇄 가능 영역

가


가



A4	1.7 mm	12.7 mm	3.4 mm
Letter	1.7 mm	12.7 mm	6.3 mm
Legal	1.7 mm	12.7 mm	6.3 mm
B5	1.7 mm	12.7 mm	6.3 mm
A5	1.7 mm	12.7 mm	6.3 mm
Executive	1.7 mm	12.7 mm	6.3 mm
A6	1.7 mm	12.7 mm	6.3 mm
Index	1.7 mm	12.7 mm	6.3 mm
Hagaki	1.7 mm	12.7 mm	6.3 mm

• DOS

0mm



#6 3/4	1.7 mm	12.7 mm	6.3 mm
#7 3/4	1.7 mm	12.7 mm	6.3 mm
#9	1.7 mm	12.7 mm	6.3 mm
#10	1.7 mm	12.7 mm	6.3 mm
DL	1.7 mm	12.7 mm	6.3 mm
C5	1.7 mm	12.7 mm	6.3 mm
C6	1.7 mm	12.7 mm	6.3 mm
B5	1.7 mm	12.7 mm	6.3 mm
Baronial	1.7 mm	12.7 mm	6.3 mm

제품의 사양

[illegible]

- (OHP),
- , Legal

	(×)
A4	210.0 mm x 297.0 mm
Letter	215.9 mm x 279.4 mm
Legal	215.9 mm x 355.6 mm
B5	182.0 mm x 257.0 mm
A5	148.0 mm x 210.0 mm
Executive	184.2 mm x 266.7 mm
A6	105.0 mm x 148.5 mm
Index	76.2 mm x 127.0 mm
Hagaki	100.0 mm x 148.0 mm
	101.6 mm x 152.4 mm

- (75g/m²)
9 mm 가 (100)
- : 1

75 g/m² ~ 90 g/m²(20 lb ~ 24 lb)

	AC 220 V (220 V)
	60 Hz

	DC 30 V
	30 VA

	DC 30 V
	0.5 A

	10 W
	17 W
	25 W

알 / 아 / 두 / 기

■ 소모품 구입안내

	INK-M50	
	INK-C50	
	INK-P50K	
(A4/200)	A4-MJ/SIJ	
(A4/50)	OHP-MJ/SIJ	
- (A4/10)	P-SHIRTS	
(A4/50)	P-NAME	
(A5/50)	P-CARD	
(A4/50)	P-POST	

080-023-8484 ()

가 OA



소모품은 반드시 당사 정품을 사용하세요

A/S

INK-P50K : +

■ 서비스에 관하여


- - 6 , .
- .
- .
- .
- 가
- 가
- .
- .
- . (80)
- 가 ()



문제 해결편

어! 왜 이러지!

가

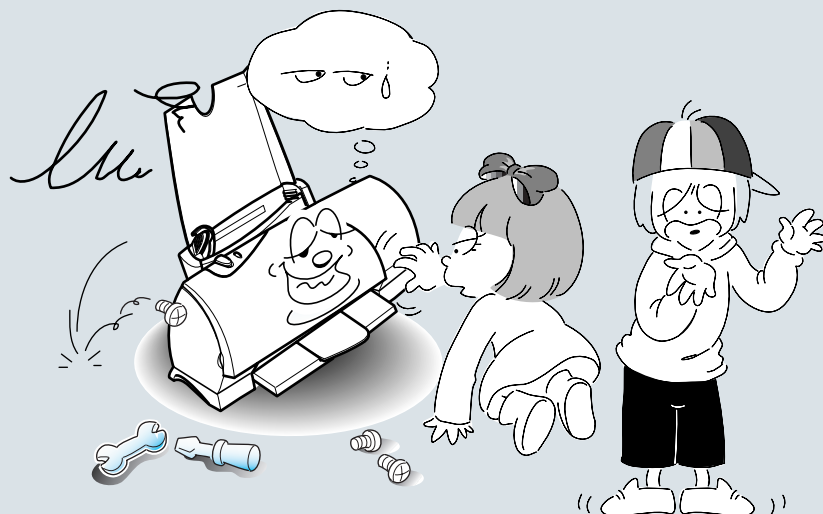

프린터가 동작되지 않아요 ?

가

➔

1

가 ? (10)

2

가 ? .

가

➔

1

? . (10)
가 .

2

DOS KS/KSSM KS/KSSM
 (DOS /
 AutoCAD PCL .(44 ~ 47)
) 가 ?

3

가 .
 (102)
 ?

가 .

➔

1

가 ? /

2

가 ? (,) 11 .
 (, -)
 56 ~ 63 .

가



1 가 ? (84)

2 DOS KS/KSSM , DOS (V2.1 가),
DOS AutoCAD(R11)
가 가 .

가 .



1 (85)

2 ? (80)

3 가 ? (84)

가
가



1 ? on LPT1 → →
→ →
가
(84)

원도우에서 인쇄가 잘 안돼요?

- 가

• 95
1) ' → ' ' → '
2) ' SAMSUNG MJC-1100G '
3) ', '

• 3.1
1) ' → ' ' → '
2) SAMSUNG MJC-1100G LPT1 ' → '
3) ', '



1

?

2

?

(10)

MJC-1100G 가



1 (DEVICE ID)가 .

가

3.1




1 ?
2 3.1 가 → '386 → 가 →
3 DOS →
DOS 6.0
C:\>memmaker →
DOS
C:\>ver <Enter>

3.1




1 3.1 가 →
→ '386 → 가 →
→ ' →

윈도우에서 인쇄가 잘 안돼요? (계속)

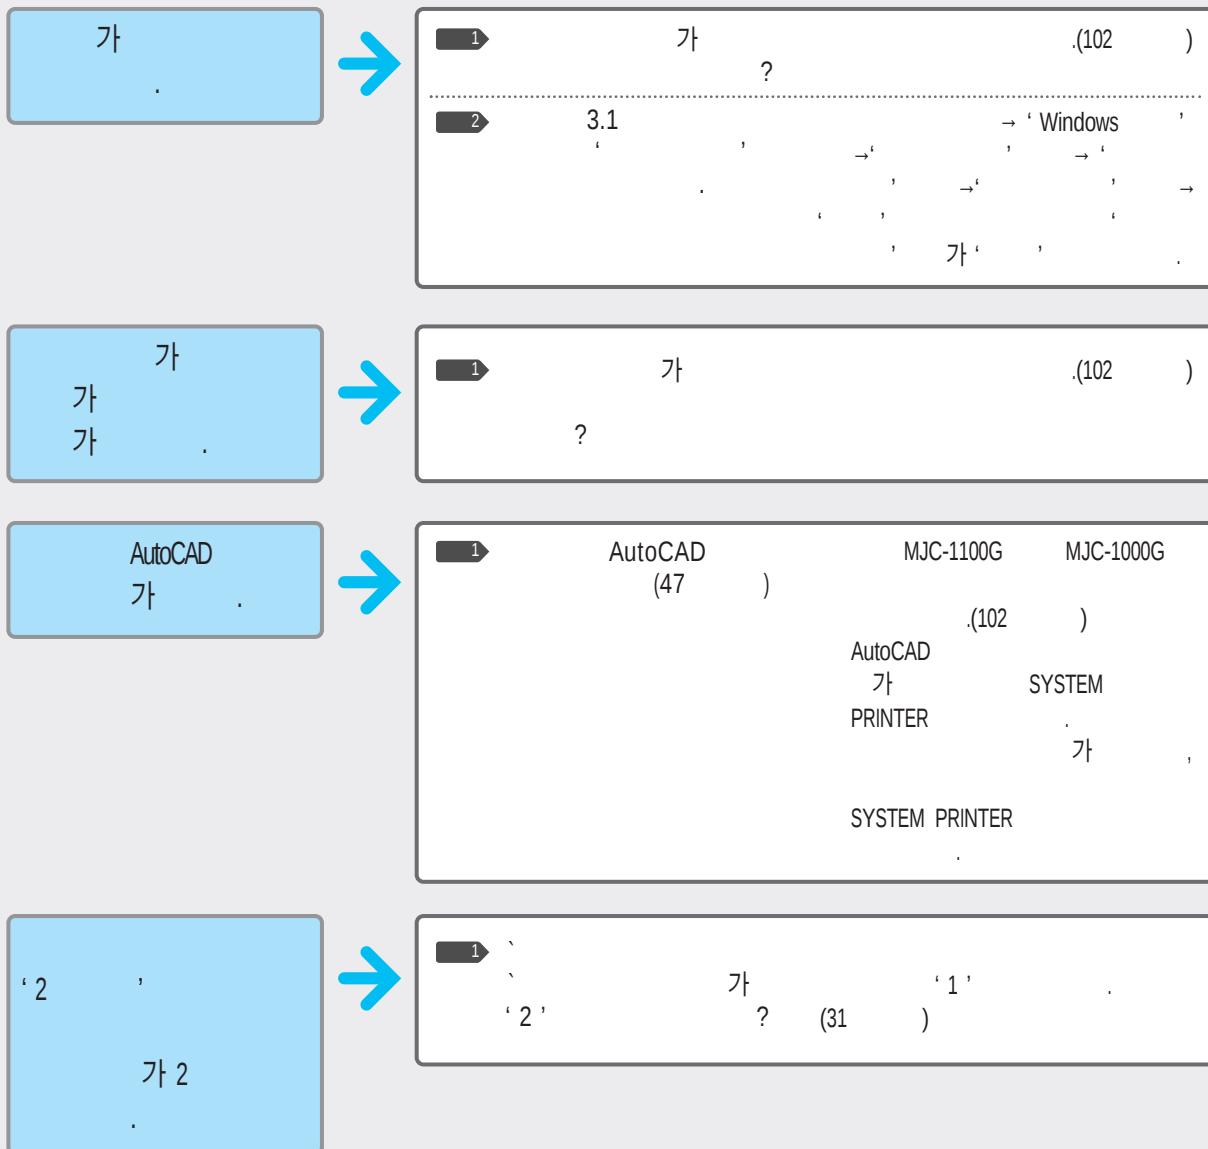

DOS에서 인쇄가 잘 안돼요?

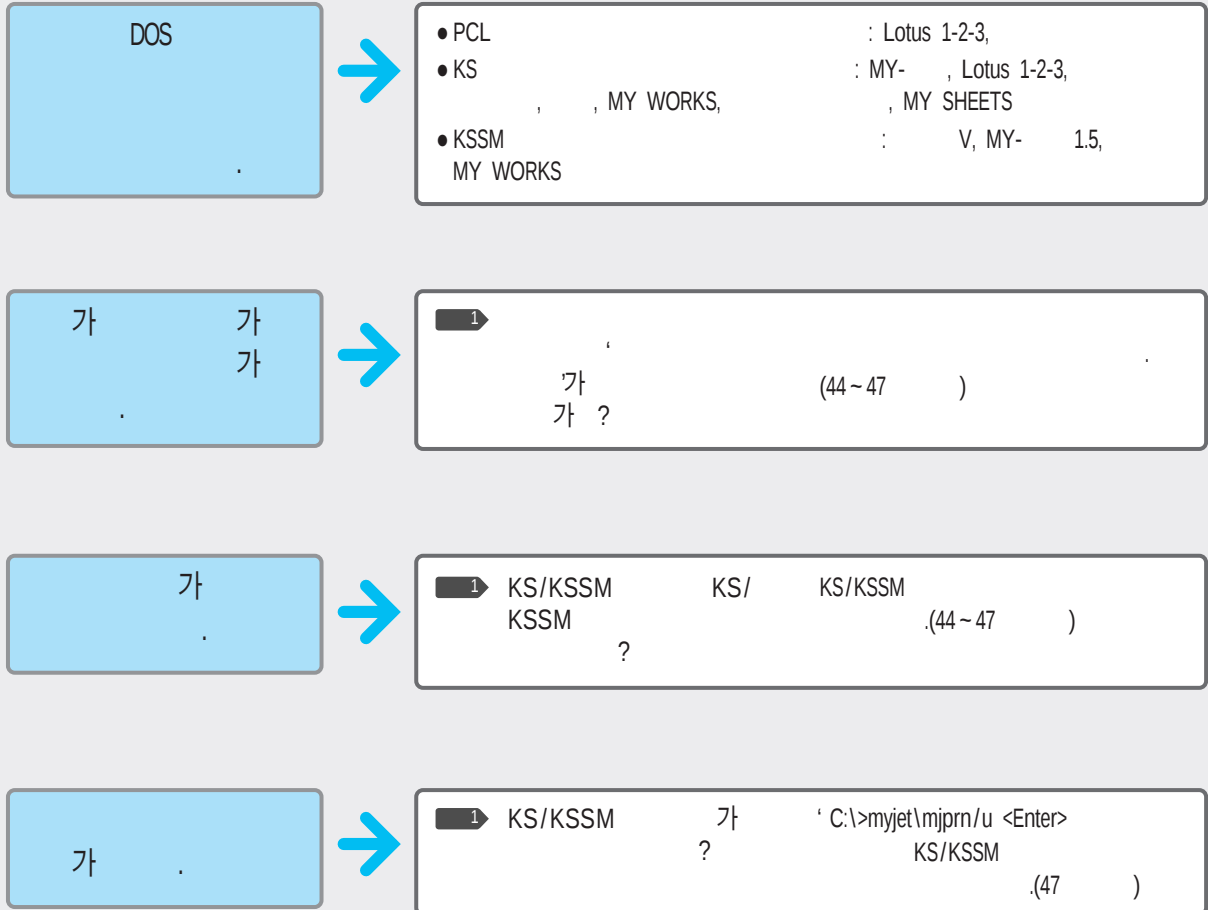

DOS에서 인쇄가 잘 안돼요 ? (계속)

한글 가 .

한글 가 .



```
1 MJC-1100G <Ctrl> <P>
MJC-1000G
? MJC-1100G...
MJC-1000G...
.(37 ~ 39 )
```

한글 (HWP) 2.1
MJC-
1100G ' MJC-
1000G 가
가



```
1 KS/KSSM 가 ' C:\myjet\mjprn/u<Enter>
KS/KSSM
가 . (39 )
```

한글 (HWP) 2.5
가 .



```
1 한글 <Ctrl> <P> '
? '
.(37 )
```

한글 2.5 <Ctrl>
<P>
' MJC-1100G '
' MJC-1000G ' 가



```
1 ? DOS
DOS
. (27 )
DOS
' C:\MYJET\HWP_DRV '
' C:\HNC\DRV '
```

AutoCAD 가

AutoCAD(R11/R12/R13)
가



1

' DOS
' ' DOS
AutoCAD
(R11/R12/R13) '
(49)

1

Plotter AutoCAD
' SAMSUNG MyJet 가(Add Plotter)
MJC-1100G/1000G '
? ' SAMSUNG MyJet MJC-1100G/1000G '
(49 ~ 51)

AutoCAD(R11/R12/R13)
SAMSUNG Myjet MJC-
1100G/1000G ' 가
가



1

KS/KSSM 가 ' C:\>myjet\mjprn/u <Enter>
? KS/KSSM
(39)

AutoCAD R10
가



1

AutoCAD
' DOS 가(Add Plotter)
AutoCAD R10 KS/KSSM
KS/KSSM

DOS에서 인쇄가 잘 안돼요 ? (계속)

AutoCAD(R11/R12/R13)
가(Add Plotter)
' SAMSUNG Myjet
MJC-1100G/MJC-1000G '
가 .



1 DOS ? DOS (49)
2 DOS C:\MYJET\ACAD_DRV
Auto CAD가
DRV

DOS

• DOS KS/KSSM KS/KSSM
가 가 .(44 ~ 47)

DOS KS/KSSM
가
?



1 KS/KSSM ? KS/KSSM
가
(.44 ~ 47)

DOS KS/KSSM
/
?



1 KS/KSSM ? KS/KSSM
/ (50 ~ 150%)
(.44 ~ 47)

가

MJC-1100G가
MJC-1000G가



1 ID)가 (DEVICE

KS/KSSM
'XMS Error'



1 가 ? KS/KSSM 2MB 가
DOS 6.0 C:\memmaker
→
C:\ver . DOS
<Enter>

한글 2.1
600dpi



1 MJC-1100G.. ? KS/KSSM (38)

용지 공급이 되지 않아요?

가

A light blue rectangular box with a grey border. Inside the box, the Korean character '가' (Ga) is in the top right corner, and '가 .' (Ga .) is in the bottom left corner. A large blue arrow points from the right side of the box towards the right.

1	?	(75g/m ²)	60 ~ 70
2	가 가	가	.(11)
3	가	?	
4	가	?	
5	?	“ <u>A4</u> ”	

가 가 . ➡

1	가	가	가	
2		?	(75g/m ²)	60 ~ 70
3	가	?		
4			가	
5	가	?		

가
가 .




1	?	(75g/m ²) 가	60 ~ 70
2	가 가 ?	가	.
3	,	가 ,	.
	?		
4	(,) 가 ?	1	.
			(56 ~ 57)
5	(, 가 ?	1	.
	)		(60 ~ 61)
6	- 가 ?	1	.
			(58 ~ 59)


인쇄 상태가 좋지 않아요?




1	?	(80)
2	가 ?	(81~89)
3	가 ?	가
4	?	(84~89)



1	가 ?	(83)
2		(32)



1	가 ? (32)
2	가 ?
3	/ (32)



1	가 ? (32)
2	가 ?
3	/ (32)

인쇄 속도가 너무 느려요?

가



1

‘ ’
? (32)

2

? (,)

.(32)

3

? 가

4

(Screen Saver)가
?

가

5

?

꿀러 인쇄시 색상이 이상해요?

가 .



1	가	?	.
2	가	3	.
	?	가	

(80)

가 .



1 가 ‘ , ‘ , ? .(32)

1



1

가

?

(32)

2

/

(32)


?

3


가

?


인쇄 여백이 이상해요 ?





1	가	가	(94)
2	가		



1	가	가	가
2	가	(75g/m ²)	60 ~ 70



1	(, 가 ?	1	(60~61)
2	가 ?	1	(58~59)
3	가 가	가	

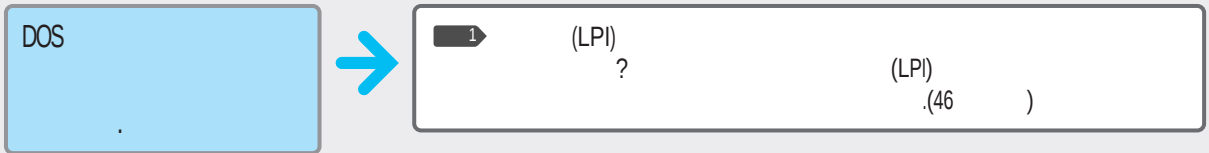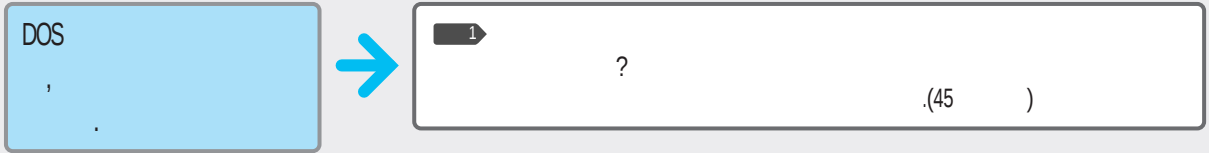

네트워크 또는 공유기로 인쇄할 수 있나요?

95 3.1
가
가 가 ?



1 가 . (70~77)

?



1. 가
ATTA System ‘ ATTA 200 ’
(78)

가



1

기타

.



가 가
가 가
가
가
가
가

95 → → SAMSUNG MJC-1100G →
→ / → →

3.1 SAMSUNG MJC-1100G → on LPT1 →
WINDOW → →
→

DOS C:\MYJET>MJRCP ENTER
→ → " D "

가 ?



1 가 가 .
(.)

2 가 .
(.)

문제 해결편

기타

.



PC

: Go SEC → Data Bank() →

: Go SEC → 12.Data Bank() → 2.

: Go SEC → 16. () → 2.

: Go SEC → 3. () → 2.

: (http://www.sec.co.kr)

→ S/W

_____ ID 가

[] “ ” , .

가 .



1 PC

PC Data Bank(Go SEC →) →

?



•

NT OS/2 ?



• NT OS/2



1588-3366

가

- | | |
|---------------|---------------|
| 02-3451-3366 | 051-550-3366 |
| 0391-652-3366 | 0652-240-3366 |
| 053-430-3366 | 062-250-3366 |
| 042-480-3366 | 064-742-3366 |



02-541-3000 080-022-3000
051-861-3000 080-051-3000



PC
PC (가)
GO SEC(, , ,)



<http://www.sec.co.kr>



AS ? 가 가