

SyncMaster
Monitor

회사 | 안전을 위한 주의사항 | 제품설명 | 기본설치 | 화면조정 | 문제 발생시 해결방법 | 제품규격 | 서비스 안내 및 기타



PDF 문서

SAMSUNG DIGITall
everyone's invited

MagicBright

HIGHLIGHT
ZONE II

Natural Color

MouScreen

Adobe Acrobat
Reader 설치

SyncMaster 727MB/917MB



특차

초기화면

> >



-  Highlight Zone
-  Highlight Zone II
-  MouScreen™



- 
- 
- 
- 
- 



- 
- 
- 



- 
- 
- 
- 



- 
- 
- 



- 
- 
- 
- 



- 
- 
- 
- 
-  MouScreen™
- 



안전을 위한 주의사항

인체에 대한 상해나 재산상의 피해를 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜서 사용하세요.



경고 / 주의 내용



가

가

표시의 내용





PC

(DPMS)

- 가
- 가

(CDT)



- , 가



- , 가



가

- ()




가

- , 가



- , 가

- , 가



- .



안전을 위한 주의사항



•

가




가

•

가



•



•



•




• CDT



•

가

•





안전을 위한 주의사항



, CRT
 " " 가
 1:10
 > FAQs > & 가



주의 : 알코올, 솔벤트가 다량 함유되거나, 일부 강한 성분이 함유된
 계면 활성제를 사용시 모니터 외관의 변색, 갈라짐 또는
 CDT코팅면의 벗겨짐 등을 유발할 수 있으므로 반드시
 추천 세척제만을 사용하십시오.
 * 추천 세척제는 당사 서비스센터에서 구입 하실 수 있습니다.



가





안전을 위한 주의사항



● , .
● 가 .



● , 가 .
● , 가 .



● .




● 1 5 가 .
● .



● 가 .
● , .



● , .
● , 가 .



● , .
● , 가 .



● (가 ,) .
● , , .



안전을 위한 주의사항



SyncMaster 727MB



제품설명



(,) 가 ,



SyncMaster 917MB



제품설명



초기화면



(,) 가 ,


> > >



()



CD

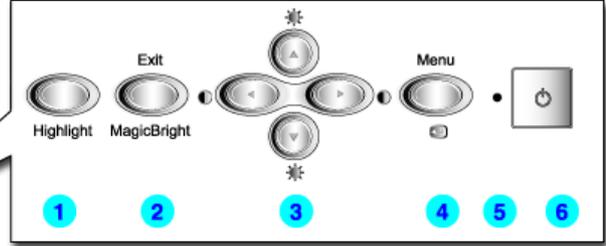

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

/MagicBright

MagicBright

SyncMaster 727MB



제품설명



초기화면



()

- 1.
- 2.

:


SyncMaster 917MB



제품설명



초기화면

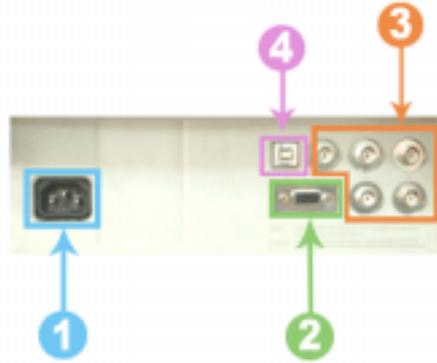

()

1.

2.


3. BNC () BNC

4. USB USB

:

BNC

USB

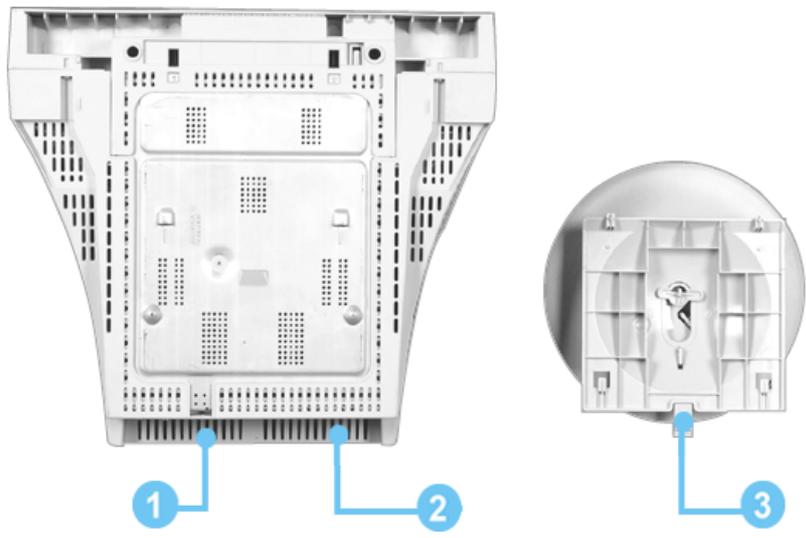

1. (,)
2. .
3. / / .





 가

- <http://www.samsung-monitor.com/> ()
<http://www.samsungusa.com/monitor/> (,)
<http://www.sec.co.kr/monitor/> ()
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> ()

자동 설치


- Windows ME**
 - CD CD-ROM
 - "Windows ME"
 - .

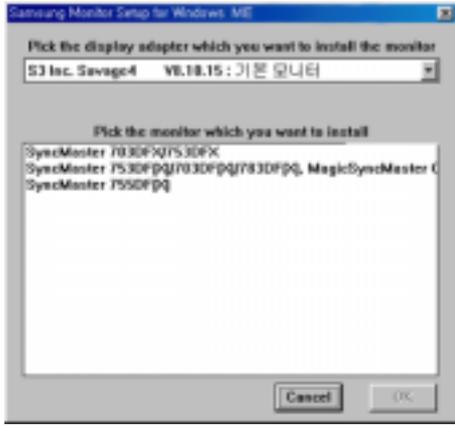


- "Warning" "Install"

- 가

- Windows XP/2000**
 - CD CD-ROM
 - "Windows XP/2000"
 - .

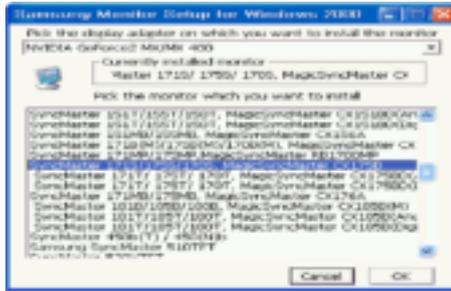


4. " " " "

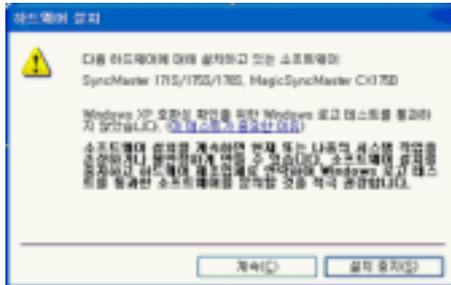

* : MS

5. <http://www.sec.co.kr/monitor/> 가

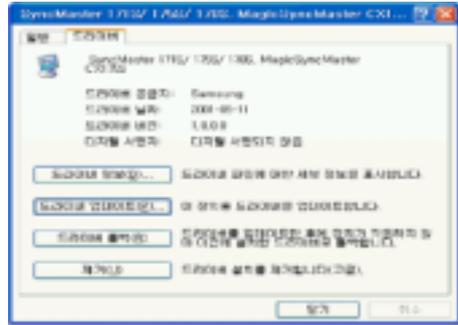

9. 가



Microsoft® Windows® 2000

1. " " " " " "
 2. " " " " " "
 3. A: \ (" ,D: \ Driver)
- 
1. " " " " " "
 2. " " " " " "
 3. " " " " " "
 4. " " " " " "
 5. " " " " " "
 6. " " " " " "
 7. " " " " " "
 8. A: \ (" ,D: \ Driver)
 9. " " " " " "
 10. " " " " " "



Microsoft® Windows® Millennium

1. " " " " " "
2. " " " " " "
3. " " " " " "
4. " " " " " "
5. " " " " " "
6. " " " " " "
7. " " " " " "
8. A: \ (" ,D: \ driver)
9. " " " " " "
10. " " " " " "



기본설치



기울임/회전 받침대

가



받침대 부착 및 분리



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

가

/

(, 60Hz)

5. () " "

(Highlight Zone)

1. CDT 3 ,
 2. (Off) 가 .
 3. 가 .
 4. (Contrast) , :
-

: 가 .



> > >

- ▶
- ▶
- ▶
- 초기화면

	가 ?	.
	가 " ? "	.
	()	()
	" 가 ? "	가
	? 1	.
.	? MENU 10	.
	.(43Hz, 87Hz(i))	.
	?	.
	가 ?	.
	,	.
	가 가 ?	.
	?	.

	가 ?	.
가	?	.
	?	(.)
	가	가
.	?	()
.	' ' ?	.
LED가	Display Timing 가 가 ?	(.) 가
16	?	ME/XP/2000 :
	가 ?	.
Plug&Play(VESA DDC) 가	?	.
	Plug&Play(VESA DDC)	.

1. 가
2. (" " 가 3)
3. PC ()
4. 75Hz 85Hz 60Hz)
5. " " ()

(Highlight Zone)

1. CDT 3 ,

- 2. (Off) 가 .
 - 3. 가 .
 - 4. (Contrast) , .
-

: 가 .



문제 발생시 해결방안



초기화면

?	.
?	Windows ME/XP/2000 : .
?	Windows ME/XP/2000 : BIOS - SETUP (/)
가 .	.
/ ?	. , 가 가 .



문제 발생시 해결방안



모니터 자체진단 방법

- 1.
- 2.
- 3.

가



가

- 4.

화면 메시지

가

가

가





문제 발생시 해결방법



환경영향

1. 제품이 작동하는 동안에는 1m 이내에서 머리를 가까이 하지 않습니다.
2. 제품을 사용할 때는, 제품을 1m 이상 떨어진 곳에서 사용하지 않습니다.
3. 전자제품을 옮긴 후에는 화면얼룩제거를 다시 실행하십시오.

알아 두시면 좋습니다

- PC를 사용할 때는, PC를 사용하지 않을 때는 PC를 끈 상태에서 사용하지 않습니다. PC를 사용할 때는, PC를 사용하지 않을 때는 PC를 끈 상태에서 사용하지 않습니다.
- PC를 사용할 때는, PC를 사용하지 않을 때는 PC를 끈 상태에서 사용하지 않습니다. PC를 사용할 때는, PC를 사용하지 않을 때는 PC를 끈 상태에서 사용하지 않습니다.
 - 3
 -



제품규격

- ▶
- ▶
- ▶
- 초기화면

SyncMaster 727MB	
CRT	
	17" (43cm) MagicBright™ (40.6cm())
	90°
	0.22mm ()
CRT	, ,
1600	, 1200
	312 ± 4 mm
	234 ± 4 mm
	30 ~ 96 kHz
	50 ~ 160 Hz
	RGB, 0.7 Vpp 75Ω
	H/V , TTL ,
250 MHz	
AC 110 ~ 220V()	, 60/50 Hz ± 3 Hz
95W ()	, 80W ()
(x x)	
398 x 412x 412 mm ()	
17,0kg	
0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	
10% ~ 80%	
-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)	
5% ~ 95%	
	가



CRT

CRT

1920 , 1440

SyncMaster 917MB

PU19IS

19 (43cm) MagicBright™ 45.8cm ()

90 °

0.20mm ()

352 ± 3 mm

264 ± 3 mm

30 ~ 96 kHz

50 ~ 160 Hz

RGB, 0.7 Vpp 75Ω

H/V , TTL ,

250 MHz

AC 90 ~ 264V ± 10%(), 60/50 Hz ± 3 Hz

110W (), 100 W ()

(x x)

440 x 460 x 461mm (, set)

21.0 kg(set)

: 0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)

: 10% ~ 80%,

: -20°C ~ 45°C(-4°F ~ 113°F)

: 5% ~ 95%,

SyncMaster 727MB



제품규격



초기화면

가 , .

	80W()	2W
	95W()	



ENERGY STAR®

ENERGY2000

SyncMaster 917MB



제품규격

가 ,
;



초기화면

100W()
110W()

2W



ENERGY STAR®

ENERGY2000

.

SyncMaster 727MB



가
가

1.

	(kHz)	(Hz)	(MHz)	(/)
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/ -
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA, 640 x 480	43.269	85.008	36.000	-/ -
VESA, 800 x 600	53.674	85.061	56.250	+/+
VESA, 1024 x 768	68.677	84.997	94.500	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	91.146	85.024	157.50	+/+
VESA, 1600 x 1200	93.750	75.000	202.50	+/+



가 Line

kHz.

가

1

Refresh Rate

Hz

SyncMaster 917MB



제품규격



초기화면

1.

	(kHz)	(Hz)	(MHz)	(/)
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA, 640 x 480	43.269	85.008	36.000	-/-
VESA, 800 x 600	53.674	85.061	56.250	-/-
VESA, 1024 x 768	68.677	84.997	94.500	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	91.146	85.024	157.50	+/+
VESA, 1600 x 1200	93.750	75.000	202.50	+/+



가 Line

kHz.

가 1

Refresh Rate Hz



서비스안내및기타

- ▶
- ▶
- ▶
- ▶ MouScreen™
- ▶ 초기화면

> > >

[Redacted content]

Box www.sec.co.kr/monitor

[Redacted content]

1. www.sec.co.kr/monitor 가 (,)
- 2.
- 3.



[Redacted content]



서비스센터 대표전화

전국 어디서나 **1588-3366**



02 - 541 - 3000 | 080 - 022 - 3000
051 - 861 - 3000 | 080 - 051 - 3000



<http://www.sec.co.kr/monitor/>





<http://www.gosamsung.co.kr>



서비스안내 및 기타

- ▶
- ▶
- ▶
- ▶ MouScreen™
- ▶

초기회연

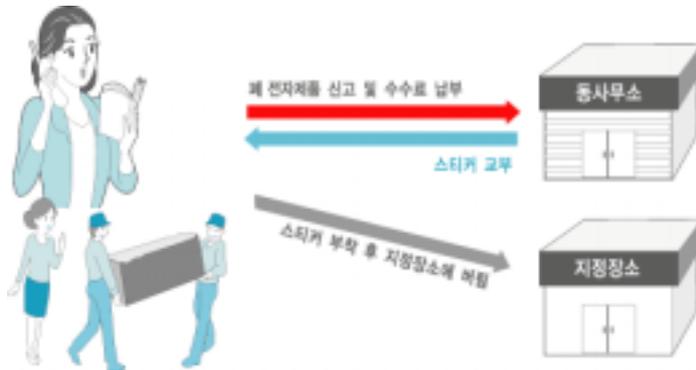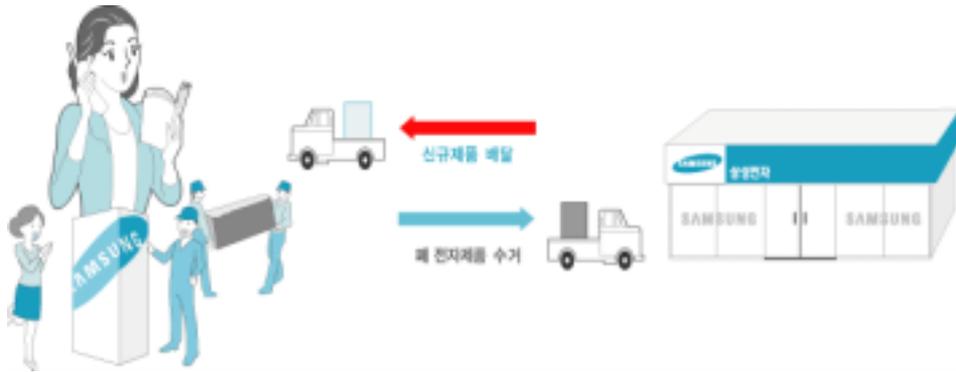

1992 6

1996 5

TCO'95



(TCO '95 .)

TCO '95



- TCO '95

25g



- TCO '95

25ppm(parts per million)



- TCO '95

25ppm(parts per million)

● CFCs()

CFCs()

CFCs(가)

- TCO '95

CFCs HCFCs가

가 ?



가

. (.)

가

危害



가?

TCO '95

TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees) Naturskudsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation) NUTEK(The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden)

가

, CFCs(가)

1~3

가



TCO'99



(TCO '99 .)

!

TCO'99

가

가

가?

가

가

?

(Svenska Naturskyddsforeningen) ,

TCO'99
(TCO),
(Statens Energimyndighet)

가

가

가

가

TCO

SE-114 94

: +46-8-782-92-07

E-mail : development@tco.se

TCO'99가 가

<http://www.tco-info.com>

30%

PCB

PCB

*

TCO'99 25 가 . 가

**

TCO'99 , ,

**

TCO'99 , 가

(CFC)

TCO'99 CFC HCFC 가 .

가 (') 가 .

**

TCO'99 가 .

*
** , ,



B

가

(: A , B A .)



● TCO'03



가 ! TCO'03 Displays , , 가

TCO'03 Display . :

- . , , , ,

Energy

- 가 .
-

-
-

- 가 EMAS ISO 14 000
-

-
-

, 가 TCO Development가

TCO 1980 IT 1992 IT


 서비스안내 및 기타
 > > >




 MouScreen™

 초기화면

(NaturalColor) ?



(Natural Color)
(ETRI)

가

(F!)

(Natural Color)

CD CD-ROM
Natural Color

Natural Color

가

Window []
D:\color\kor\setup.exe

[]
)

CD CD-ROM
(CD

가 D:\가

(Natural Color)
[] Natural Color

[]/[]
[가/]

가/]



MouScreen™

MouScreen USB 가 .
 (, SyncMaster 2200NF MouScreen .)

MouScreen USB 가 ,

MouScreen USB USB 가

USB

USB



, USB 가 , 가 USB

MouScreen

[] []->[MouScreen 2.01] -> [Uninstall MouScreen 2.01] , [MouScreenV2]
]->[] [가/]

MouScreen

OSD

OSD가

OSD MouScreen



> > >



서비스안내및기타

©2003

- ▶
- ▶
- ▶
- ▶
- ▶ MouScreen™
- ▶

() 가 ()

SAMSUNG SyncMaster ()
 Microsoft, Windows Windows NT Microsoft() . VESA, DPMS
 DDC Video Electronics Standard Association . ENERGY STAR (名)
 (;U.S. Environmental Protection Agency)

초기화면

ENERGY STAR () , ENERGY STAR