

Additional Information on Using P28/P29/P26

[한국어]

P28/P29/P26 모델은 기본 모델 외에 **IEEE 1394 포트**(6핀), **직렬 포트**(선택 사양), **병렬 포트**(선택 사양)가 장착된 모델을 제공하고 있습니다

이 모델의 **USB 포트**는 시스템 왼쪽면에 1개, 뒷면에 3개가 있습니다.


TV 출력 포트(7핀)는 S-Video 출력만 지원하며 HDTV 출력은 지원하지 않습니다.

또한 설명서에 기재된 CPU(메모리, 칩셋) 사양이 아래와 같이 변경됩니다.


참고) P29 모델의 터치 패드와 동작 표시등(LED)이 사용설명서의 그림과 약간 다릅니다.
또한 은색과 짙은 회색 두 가지 색상이 있습니다.

■ 포트

- 왼쪽면

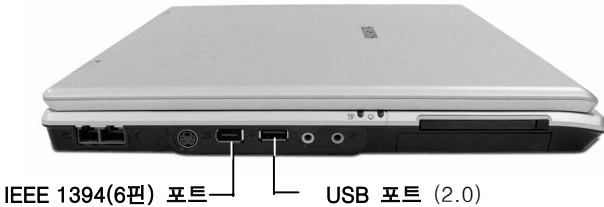

- 뒷면

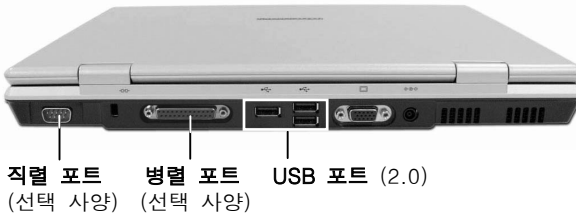

■ CPU 사양

구분	사양	비고
CPU	Intel Pentium M (Dothan, FSB 533MHz), Intel Dothan Celeron M, Intel Banias Celeron	선택 사양
캐시 메모리	512KB/1MB (Celeron M), 2MB (Dothan)	
메인 메모리	256/512/1024MB DDR SDRAM, 2 소켓	최대 2GB 가능
메인 칩셋	ATI RC300MD + IXP150A46	

[English]

The P28/P29 model includes a model with an **IEEE 1394 port**(6 pin), a **serial port** (optional) and a **parallel port**(optional) as well as the basic model.

This model provides 1 USB port on the left and 3 USB ports at the back.


At present, the TV-Out port(7 pin) only supports S-Video output, but HDTV output is not supported.

In addition, the CPU(memory and chipset) specifications on the manual will be changed as follows.


Note) The P29 model has different designs in touch-pad and status-indicator(LED), which differ from those shown in this manual. Also, the P29 model comes with two different colors(Silver and Dark Grey) for the top chassis.

■ Ports

- Left View

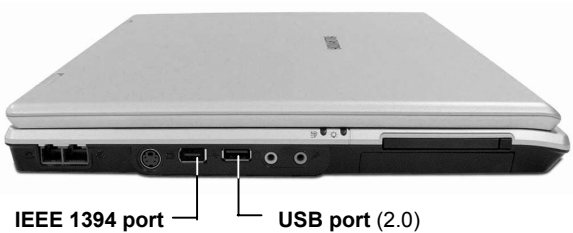

- Back View

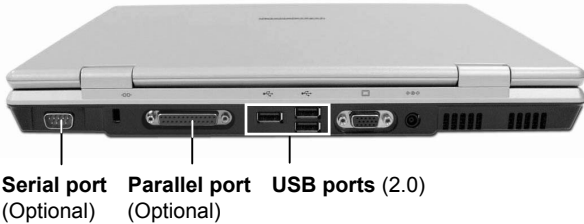

■ CPU Specification

Item	Specification	Remarks
CPU	Intel Pentium M (Dothan, FSB 533MHz), Intel Dothan Celeron M, Intel Banias Celeron	Optional
Cache memory	512KB/1MB (Celeron M), 2MB (Dothan)	Max : 2 GB
Main memory	256/512/1024 MB DDR SDRAM, 2 slots	
Main Chipset	ATI RC300MD + IXP150A46	

[Français]

Le modèle P28/P29 est disponible dans plusieurs versions: avec un **port IEEE 1394**(6 broches), un **port série**(en option) et un **port parallèle**(en option) ainsi que dans le modèle de base.

Ce modèle fournit un port USB à gauche et trois ports USB à l'arrière.


A l'heure actuelle, le port de sortie TV(7 broches) ne prend en charge que la sortie S-Vidéo, mais la sortie HDTV n'est pas prise en charge.

Par ailleurs, les spécifications de l'UC(mémoire et chipset) reprises dans le manuel seront modifiées comme suit.


Remarque) Le modèle P29 dispose d'un pavé tactile et d'un indicateur d'état (LED) différents de ceux illustrés dans ce manuel. Le modèle P29 est également disponible en deux couleurs de châssis supérieur (argent et gris foncé).

■ Ports

- Vue latérale gauche

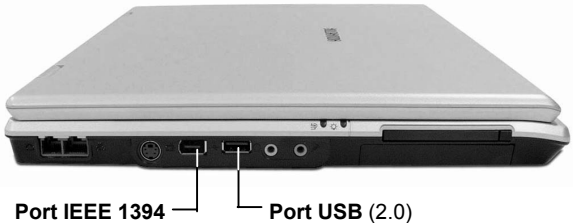

- Vue arrière

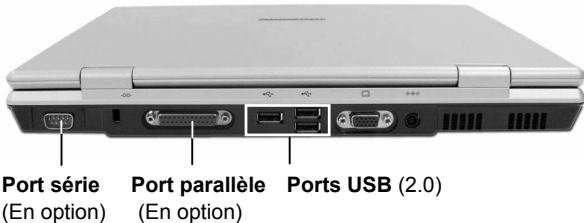

■ Configuration du CPU

Elément	Spécification	Commentaires
Unité centrale	Intel Pentium M (Dothan, FSB 533MHz), Intel Dothan Celeron M, Intel Banias Celeron	En option
Antémémoire (cache)	512KB/1MB (Celeron M), 2MB (Dothan)	Max : 2 Go
Mémoire principale	256/512/1024 MB DDR SDRAM, 2 logements	
Chipset principal	ATI RC300MD + IXP150A46	

[Deutsch]

Das Modell P28/P29 bietet ebenso wie das Basismodell einen **IEEE 1394-Anschluss** (6-polig), einen **seriellen Anschluss**(optional) und einen **Parallelanschluss** (optional).

Bei diesem Modell befinden sich drei USB-Anschlüsse auf der Rückseite des Geräts und ein USB-Anschluss auf der linken Seite.


Derzeit wird vom TV-Out-Anschluss(7-polig) nur der S-Video-Ausgang unterstützt, der HDTV-Ausgang wird jedoch nicht unterstützt.

Darüber hinaus ändern sich die CPU-Spezifikationen(Speicher und Chipsatz) im Handbuch wie folgt.


Hinweis) Bei Modell P29 wurde das Design von Touchpad und Statusanzeige (LED) gegenüber der Abbildung in diesem Handbuch geändert. Außerdem steht das Modell P29 in zwei verschiedenen Farben für den oberen Teil des Gehäuses zur Verfügung (Silber und Dunkelgrau).

■ **Anschlüsse**

- **Linke Seite**

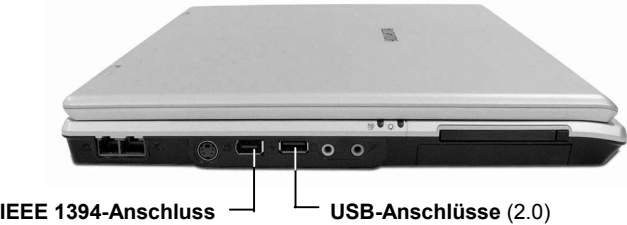

- **Rückseite**

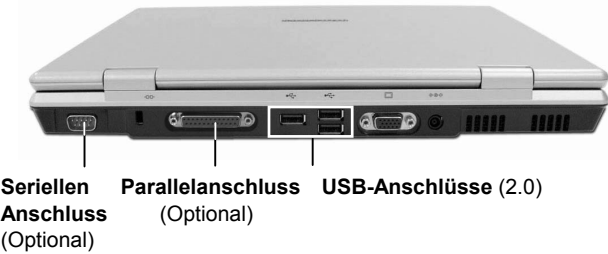

■ **CPU-Spezifikationen**

Parameter	Detaillierte Daten	Bemerkungen
Prozessor	Intel Pentium M (Dothan, FSB 533MHz), Intel Dothan Celeron M, Intel Banias Celeron	Optional
Cachespeicher	512KB/1MB (Celeron M), 2MB (Dothan)	Max : 2 GB
Hauptspeicher	256/512/1024 MB DDR SDRAM, 2 Steckplätze	
Hauptchipsatz	ATI RC300MD + IXP150A46	

[Español]

El modelo P28/P29 incluye un modelo con un **puerto IEEE 1394**(6 patillas), un **puerto serie**(opcional) y un **puerto paralelo**(opcional) además del modelo básico.


Este modelo incorpora 1 puerto USB en el lado izquierdo y 3 puertos USB en la parte posterior.

Actualmente el puerto de salida de TV(7 patillas) sólo admite salida de S-Vídeo, pero no admite salida de HDTV.

Además, las especificaciones de la CPU(memoria y conjunto de chips) que aparecen en el manual se modificarán de la manera siguiente.

Nota) El modelo P29 tiene diferentes diseños de almohadillas táctiles e indicadores de estado (LED) que difieren de los que se muestran en este manual. Asimismo, el modelo P29 se presenta en dos diferentes colores (plata y gris oscuro) en su chasis superior.

■ **Puertos**
- Vista izquierda

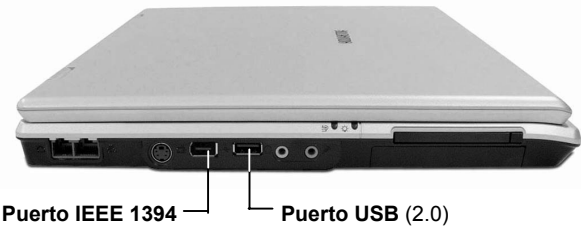

- Vista posterior



■ **Especificaciones del CPU**

Elemento	Especificaciones	Comentarios
CPU	Intel Pentium M (Dothan, FSB 533MHz), Intel Dothan Celeron M, Intel Banias Celeron	Opcional
Memoria cache	512KB/1MB (Celeron M), 2MB (Dothan)	Máx : 2 GB
Memoria principal	256/512/1024 MB DDR SDRAM, 2 ranuras	
Chipset principal	ATI RC300MD + IXP150A46	

[Português]

Tal como o modelo base, o modelo P28/P29 tem uma **porta IEEE 1394**(6 pinos), uma **porta série**(opcional) e uma **porta paralela**(opcional).


Este modelo tem uma 1 porta USB do lado esquerdo e 3 portas USB na parte de trás.

Actualmente, a porta TV-Out(7 pinos) só suporta a saída S-Video; a saída HDTV não é suportada.

Além disso, as especificações da CPU(memória e chipset) no manual vão sofrer as seguintes alterações.

Nota) Existem painéis digitais e indicadores de estado (LEDs) com designs diferentes para o modelo P29; esses designs não são iguais aos mostrados neste manual. Além disso, o chassi superior do modelo P29 pode ser comercializado em duas cores diferentes (prateado e cinzento escuro).

■ **Portas**
- Vista esquerda

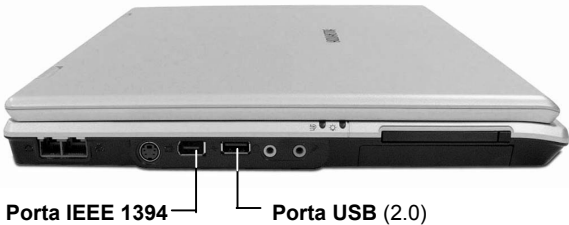

- Vista direita



■ **Especificações do CPU**

Item	Especificações	Observações
CPU	Intel Pentium M (Dothan, FSB 533MHz), Intel Dothan Celeron M, Intel Banias Celeron	Opcional
Memória de cache	512KB/1MB (Celeron M), 2MB (Dothan)	Max : 2 GB
Memória principal	256/512/1024 MB DDR SDRAM, 2 ranhuras	
Chipset principal	ATI RC300MD + IXP150A46	

[Русский]

Модель P28/P29 включает в себя модель, оснащенную **портом IEEE 1394**(6-контактным), **последовательным портом**(дополнительно) и **параллельным портом**(дополнительно), а также основную модель.

Эта модель оснащена 1 портом USB на левой и 3 портами USB на задней панели.

В настоящее время порт выхода телевизора(7-контактный) поддерживает только выходной сигнал в формате S-Video, а сигнал в формате HDTV не поддерживается.

Кроме того, технические характеристики процессора(память и набор графических микросхем) в данном руководстве изменятся следующим образом.

Примечание) Оформление сенсорной панели и индикаторов состояния модели P29 может отличаться от изображенного в данном руководстве. Модель P29 поставляется также в двух вариантах цветового оформления верхнего шасси (серебристом и темно-сером).

■ Порты

- Вид слева



- Вид сзади



■ Спецификация системы

Элемент	Спецификация	Примечания
Центральный процессор	Intel Pentium M (Dothan, FSB 533MHz), Intel Dothan Celeron M, Intel Banias Celeron	Дополнительно
Кэш-память	512KB/1MB (Celeron M), 2MB (Dothan)	Макс : 2 GB
Основная память	256/512/1024 MB DDR SDRAM, 2 гнезда	
Основной чипсет	ATI RC300MD + IXP150A46	

[ไทย]

รุ่น P28/P29 ประกอบด้วยรุ่นที่มี **พอร์ต IEEE 1394** (6 ขา) **พอร์ตอนุกรม** (อุปกรณ์เสริม) และ **พอร์ตขนาน** (อุปกรณ์เสริม) เช่นเดียวกับรุ่นพื้นฐาน

รุ่นนี้ประกอบด้วยพอร์ต USB 1 พอร์ตที่ด้านซ้าย และ USB 3 พอร์ตที่ด้านหลัง

ในปัจจุบัน พอร์ต TV-Out (7 ขา) รองรับเฉพาะเอาต์พุตแบบ S-Video แต่ไม่รองรับเอาต์พุต HDTV

นอกจากนี้ข้อมูลจำเพาะของ CPU (หน่วยความจำและชิปเซ็ต) ในคู่มือมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

หมายเหตุ) รุ่น P29 มีการออกแบบสำหรับทัชแพดและไฟสัญญาณ (LED) ซึ่งจะแตกต่างไปจากที่ปรากฏในคู่มือ นอกจากนี้ รุ่น P29 ยังมีให้เลือกสองสี (สีเงินและสีเทาเข้ม) สำหรับคานบ่นของเครื่อง

■ พอร์ต

- ด้านซ้าย



- ด้านหลัง



■ ข้อมูลจำเพาะของ CPU

รายการ	ข้อมูลจำเพาะ	หมายเหตุ
CPU	Intel Pentium M (Dothan, FSB 533MHz) Intel Dothan Celeron M	อุปกรณ์เสริม
หน่วยความจำแคช	1MB (Celeron M) / 2MB (Dothan)	สูงสุด : 2 GB
หน่วยความจำหลัก	256/512/1024 MB DDR SDRAM, 2 สล็อต	
ชิปเซ็ตหลัก	ATI RC300MD + IXP150A46	

[Chinese]

P28/P29 型号包含一个带 IEEE 1394 端口（6 针）、串行端口（可选）和并行端口（可选）的型号及基本型号。

此型号提供 1 个 USB 端口（位于左侧）和 3 个 USB 端口（位于背面）。

目前，TV-Out 端口（7 针）只支持 S-Video 输出，但不支持 HDTV 输出。

另外，手册中的 CPU（内存和芯片组）规范将进行如下更改。

注） P29 型号对触摸板和状态指示灯（LED）的设计与本手册显示的设计不同。另外，P29 型号的顶部机壳采用两种不同的颜色（银白色和暗灰色）。

■ 端口

- 左面



- 后面



■ 系统配置

区分	配置系统结构	备注
CPU	Intel Pentium M (Dothan, FSB 533MHz), Intel Dothan Celeron M, Intel Banias Celeron	可选
高速缓冲存储器	512KB/1MB (Celeron M), 2MB (Dothan)	
主存储器	256/512/1024 MB DDR SDRAM, 2 slots	最大：2 GB
主Chipset	ATI RC300MD + IXP150A46	



BA68-02867A25

050420