

產品功能

- *一台電腦的 VGA 畫面同步輸出到兩台螢幕。
- *支援 SVGA, VGA, XGA & Multi-Sync 等螢幕訊號。
- **支援最高解析度:2048*1536, 450MHz。
- *標準長卡檔板(125mm), 只佔用一個檔板(Bracket)位置, 不佔匯流槽。
- *超低耗電設計, 可直接由電腦電源供應器供電。
- *外觀尺寸:123*55*20mm。
- *線材內附---to PC VGA 附 HD15M/15F, 35 公分*1,
to POWER SUPPLY 4-PIN 大小頭 Y-Cable
20 公分*1

安裝說明

1. 連接 PC 端 VGA CABLE (公-母頭)到 VS-112i 的 PC VGA 接頭。為維護影像品質, 此距離建議控制在 1 公尺內。
2. 插上附件的 Power Cord。
3. 連接螢幕端 VGA CABLE (公頭) 到本機的 Monitor 接頭。輸出訊號距離可達 60 公尺 (影像品質通常與距離成反比)。




問題說明

Q: 本機無畫面輸出

- A1、請檢查電源是否接好, 且為 DC5V, 使用不同規格的電源會打壞本機。
- A2、請檢查輸入端訊號連接線是否有接上, 並良好穩固接著。
- A3、檢查所有連接線兩端是否有針腳插歪接觸不良。
- A4、檢查 PC 是否進入睡眠模式而無畫面輸出。

產品各部圖示

Power接頭

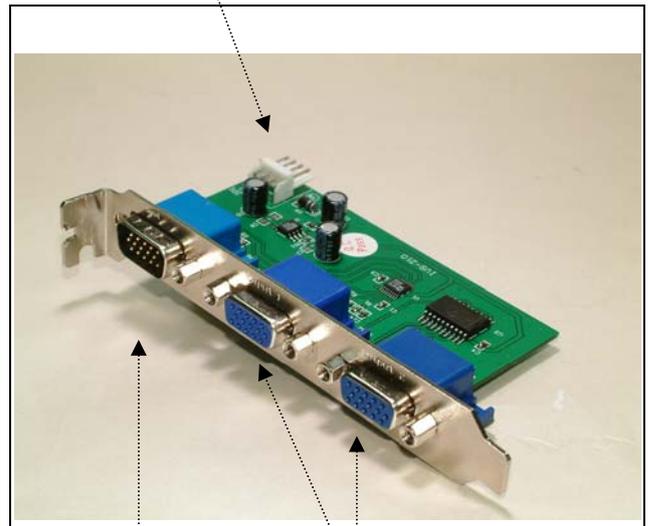

PC VGA接頭(公)

Monitor1&2 接頭(母)

使用電源注意

注意: 本機電源需使用附件的 DC5V Power Cord。使用其他規格的電源供應器一定會損壞本機的 IC 零件, 此不當使用無法享有免費保固服務。

全套配件

