



MAGICFX® STADIUM SHOT

PRODUCT CODE : LS4.070

VERSIE / VERSION : 1.2

DATUM / DATE : 01.08.2008



VOORWOORD

Deze handleiding beschrijft de MAGICFX Stadium Shot. De informatie in deze handleiding is belangrijk voor het goed en veilig functioneren van het apparaat. Indien u niet bekend bent met de bediening, het preventief onderhoud etc. van de Stadium Shot, lees dan deze gebruikershandleiding van het begin tot het einde goed door. MAGIC FX dringt er tevens op aan dat alle nieuwe gebruikers (operators, installateurs, onderhoudsmensen en evt. schoonmakers) een training krijgen, waarbij deze gebruikershandleiding als uitgangspunt kan dienen.

MAGIC FX adviseert dat het origineel van deze gebruikershandleiding inclusief bijlagen op een veilige centrale plaats wordt bewaard, een ander exemplaar of kopie van deze gebruikershandleiding kan het best dicht bij het apparaat op de werkplek worden bewaard.

Bent u wel bekend met deze zaken, dan kunt u deze handleiding als naslagwerk gebruiken.

In deze gebruikershandleiding worden, om de aandacht te vestigen op bepaalde onderwerpen of acties, de volgende markeerconventies gebruikt.



TIP:
Geeft u suggesties en adviezen om bepaalde taken gemakkelijker of handiger uit te voeren.



LET OP:
Een opmerking met aanvullende informatie; maakt u attent op mogelijke problemen.



VOORZICHTIG:
De machine kan beschadigen, als u de procedures niet zorgvuldig uitvoert.



WAARSCHUWING VOOR GEVAAR:
U kunt uzelf (ernstig) verwonden als u de procedures niet zorgvuldig uitvoert.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

In dit hoofdstuk vindt u algemene veiligheidsvoorschriften.
Specifieke veiligheidsvoorschriften zijn vermeld bij de desbetreffende instructie.

1.1 VOORDAT U BEGINT

	<p>WAARSCHUWING VOOR GEVAAR: <i>Lees voordat u handelingen verricht die verband houden met de Stadium Shot deze gebruikershandleiding aandachtig door. MAGIC FX is niet aansprakelijk voor verwondingen, schade en / of overmatige slijtage ontstaan ten gevolge van onjuist uitgevoerd onderhoud, onjuist gebruik van of modificaties aan het apparaat.</i></p>
---	--

	<p>WAARSCHUWING VOOR GEVAAR: <i>Indien er vragen, kwesties of problemen opkomen die niet in deze handleiding worden besproken, laat dit dan aan uw supervisor weten of bel de technische dienst van MAGIC FX (+31(0)411 63 50 13).</i></p>
---	--

1.2 OMGAAN MET TECHNISCHE VEILIGHEIDSMATREGELEN

	<p>WAARSCHUWING VOOR GEVAAR: <i>De Stadium Shot en de in deze handleiding beschreven beveiligingen mogen niet uitgebreid, aangepast of veranderd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAGIC FX.</i></p>
---	---

	<p>WAARSCHUWING VOOR GEVAAR: <i>Reparaties of onderhoud aan het elektrisch circuit of onderdelen: Raadpleeg altijd MAGIX FX. Verwijder nooit zelf onderdelen maar schakel een technisch vakbekwaam persoon in.</i></p>
---	--

© Copyright 2008

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd, of in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAGIC FX BV.

MAGIC FX behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te mogen brengen zonder direct medeweten van de klant. De inhoud van deze gebruikershandleiding kan ook veranderd worden.

Neem contact op met de technische afdeling van uw leverancier voor extra informatie met betrekking tot bijvoorbeeld onderhoud en reparatie. Deze gebruikershandleiding is met de grootste zorg geschreven. MAGIC FX kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in deze publicatie of voor de gevolgen hiervan.

2. INLEIDING

2.1 ALGEMEEN

2.1.1 Bedoeld gebruik

De Stadium Shot is een tank systeem dat kan worden gebruikt voor het afschieten van confetti of streamers van MAGIC FX.

De Stadium Shot is niet geschikt voor het afschieten van producten anders dan hierboven beschreven.

Ieder ander gebruik dan hierboven beschreven bedoeld gebruik, sluit uw leverancier uit van iedere verantwoordelijkheid.

2.2 SPECIFICATIES



Product code	: LS4.070
Afmetingen	: gesloten flightcase 77cm x 58cm x 75cm : Lengte shot pijp 65cm Ø 110mm
Gewicht	: 70kg
Tankinhoud	: 33L
Maximale druk	: 8 bar
Voltage	: 230V / 50/60Hz
Verbruik	: 100W
Output	: confetti tot 20m Streamers tot 30m Stadium Streamers tot 50m

Omgeving ,opslag en transport

De MAGIC FX Stadium Shot moet geplaatst en gebruikt worden in een omgeving die bij voorkeur:


- een redelijk constante temperatuur heeft tussen de 0 en de 45°C;
- een relatieve vochtigheidsgraad heeft van maximaal 75%;
- redelijk vrij is van stof, corrosieve gassen en hoge concentraties van organische dampen;
- niet in de omgeving van een trillingsbron ligt;
- vervoer de stadium shot nooit wanneer de tank gevuld is. Enkel als alle druk van de tank verwijderd is mag de Stadium Shot (in gesloten flightcase) worden vervoerd.

2.3 CERTIFICATIE

De MAGIXFX Stadium Shot voldoet aan de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen. Tijdens het ontwerp van het apparaat zijn tal van normen toegepast om te kunnen voldoen aan de fundamentele eisen van de Richtlijnen.

De Richtlijnen en normen worden opgesomd in de EU-verklaring van Overeenstemming (zie bijlage 1)

3. ONDERDELEN

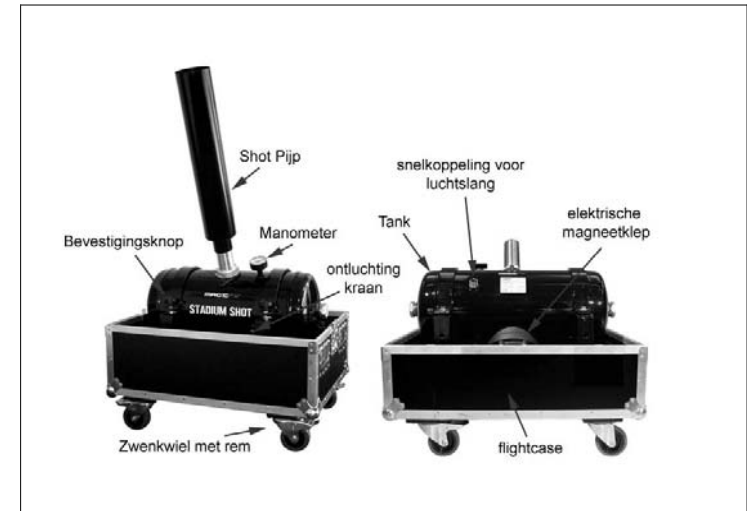

4. VULLINGEN

confetti	Streamers 10mx1.5cm	Streamers 10mx5cm	Stadium Streamer 20mx5cm
code	Omschrijving vullingen		Vulling per shot
CO0.020	Slowfall confetti paper 55x17mm (bulkbag 1kg)		2 kg
CG0.020	Slowfall confetti metallic 55x17mm (bulkbag 1kg)		3 kg
ST0.020	Streamers, 10 meter (1,5 cm wide) in polybag (32st.)		15 polybags
ST0.030	Streamers, 10 meter (5cm wide) in polybag (10st.)		12 polybags
ST0.050	Stadium Streamers, 20 meter (5cm wide) in polybag (10st.)		8 polybags

5. **ACCESSOIRES**



LS4.076 Compressor met slang

De genoemde onderdelen kunt u bestellen bij:

MAGIC FX
www.magicfx.eu
sales@magicfx.eu

6. **VOORBEREIDINGEN; INSTALLATIE**

VOORBEREIDINGEN

Pak de Stadium Shot uit. Verwijder verpakkingsmateriaal zonder het milieu schade te berokkenen. Controleer het apparaat op mogelijke beschadigingen. Indien beschadigingen geconstateerd worden moet dit direct gemeld worden aan MAGIC FX.

VULLEN VAN DE SHOT PIJP

Neem een Shot Pipe en controleer of deze volledig leeg is. Als de buis volledig leeg is gaat u als volgt te werk:

- 1). Neem een carton lifting core en laat deze tot onder in de buis zakken om het gat af te dichten.
- 2). Vul de buis nu met de gewenste soort(en) en kleur(en) confetti en/of streamers.
- 3). Als de buis volledig gevuld is neemt u voor een maximaal effect een pressure cap en plaatst u deze over het uiteinde van de shot pijp om deze af te dichten. Tape de rand van de pressure cap af met speciale pressure caps tape.

7. **INSTALLEREN**

	TIP: Zoek een plaats voor de handleiding binnen handbereik van de bediener van de MAGIC FX Stadium Shot.
	WAARSCHUWING VOOR GEVAAR: De MAGIC FX Stadium Shot mag alleen worden bediend als alle onderdelen geheel en juist zijn geïnstalleerd/aangesloten.

Ga bij het installeren van de Stadium Shot als volgt te werk:



- 1). Plaats de Stadium Shot op een harde vlakke ondergrond.



- 2). Open de deksel van de Stadium Shot.
- 3). Controleer of er geen druk meer op de tank staat!



4). Neem de gevulde shot pijp uit de houder in de flightcase.



5). Draai de shot pijp op de in de tank geïntegreerde schroefdraad. Draai deze tot het einde vast!



6). Bepaal de gewenste richting voor het beste effect.




7). Zet de tank goed vast d.m.v. het aandraaien van de twee bevestigingsknoppen. Let op, draai deze knoppen goed aan totdat de tank geblokkeerd is.

8). Controleer ook daadwerkelijk geblokkeerd is.



9). Zet alle 4 de wielen op de rem en controleer of de gehele flightcase stabiel en vast staat!

Let op, bij een schot ontstaat een terugslag waardoor de flightcase zich kan verplaatsen wanneer deze niet goed vast staat!

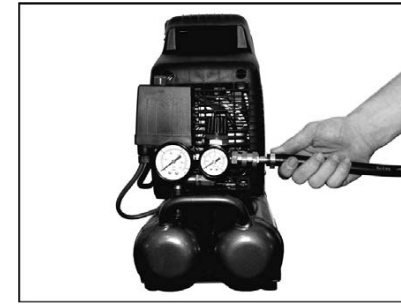

10). Neem een compressor (met maximale drukopbrengst van 8 bar) welke voldoet aan de betreffende veiligheidseisen en normen.



11). Sluit de slang aan op de snelkoppeling op de tank.

12). Activeer de compressor en vul de tank totdat de compressor afslaat of tot de manometer aangeeft dat de druk in de tank 8 bar is.



13). Let op 8 bar is de maximale druk!!

De compressor kan eventueel na het vullen van de tank worden ontkoppelt.



14). Houd de druk goed in de gaten.

Door hoge temperaturen kan de druk in de tank toenemen. Indien de druk boven de 8 bar komt, gebruik dan het ontluichtingskraantje om wat lucht te verwijderen en de druk terug te brengen naar 8 bar.



WAARSCHUWING VOOR GEVAAR:

- **Controleer voor dat u met de Stadium Shot gaat werken of er geen druk meer op de tank staat!**
- **Plaats de Stadium Shot altijd op een vlakke en verharde ondergrond en zet de rem op alle 4 de wielen.**
- **Zet de tank ten allen tijden goed vast met de bevestigingsknoppen!**
- **Werk enkel met een professionele compressor met een luchtopbrengst van maximaal 8 bar en voorzien van keuring en certificering. Lees de handleiding van de compressor voor gebruik aandachtig door.**
- **Laat de Stadium Shot, de noodstop en de schakelaar nooit onbemand wanneer de Stadium Shot klaar is voor gebruik!**
- **Zorg dat de omgeving rondom de Stadium Shot vrij is van personen of (bewegende) objecten.**
- **Houd een veilige afstand voor het publiek aan. De aanbevolen afstand is minstens 25m!**
- **Laat de tank nooit langer dan 3 minuten onder druk staan.**
- **Controleer tussendoor of de druk in de tank constant blijft. Door warmte kan deze toenemen. Mocht dit het geval zijn open dan direct de ontluichtingskraan en laat de lucht ontsnappen tot een drukniveau onder de 8 bar!**

8. WERKEN MET DE STADIUM SHOT

BEDIENING



WAARSCHUWING VOOR GEVAAR:

- **Werken met de MAGIC FX Stadium Shot mag alleen door bevoegde personen gebeuren.**
- **Draag ten alle tijden gehoorbescherming wanneer u met de Stadium Shot werkt. Door de luchtverplaatsing gaat een shot gepaard met een flinke klap (ca. 110Db).**
- **De magneetklep van de tank wordt geactiveerd zodra de spanning (230V) wordt ingeschakeld. Stop de stekker welke aan de magneetklep bevestigd is nooit direct in een stopcontact maar gebruik een schakelaar welke in de UIT (OFF) positie staat! Gebruik voor extra veiligheid een noodstop!**
- **Controleer ten alle tijden of de Stadium Shot vrij is van personen of objecten alvorens u het apparaat activeert voor een schot.**

AFSCHIETEN VAN DE STADIUM SHOT



1). De Stadium Shot zal een schot lossen zodra de magneetklep wordt bekrachtigd door een 220V stroombron. Neem een 220V schakelaar en zorg dat de stroom uitgeschakeld!

2). Stop de stekker in het contact van de schakelaar.



3). Druk de schakelaar in de aan (ON) positie om de Stadium Shot af te schieten.


Druk de schakelaar na het shot weer in de uit (OFF) positie.

9. UITSCHAKELEN VAN DE STADIUM SHOT

Uitschakelen van de Stadium Shot

1. Ontkoppel de luchtslang en berg de compressor op.
2. Controleer of er geen druk meer op de tank staat. Verwijder eventuele restdruk door de ontluuchtingskraan te openen.
3. Draai de Shot Pijp los van de in de tank geïntegreerde schroefdraad en berg deze op in de daarvoor bestemde houder in de flightcase.
4. Ontkoppel de stroomkabel, de noodstop en de schakelaar en berg deze op.
5. Tot slot controleert u of het apparaat compleet is en indien dit het geval is plaatst u de deksel terug op de flightcase.
6. De Stadium Shot is nu uitgeschakeld.



	<p>VOORZICHTIG: De machine kan beschadigen, als u de procedures niet zorgvuldig uitvoert.</p>
---	--

10. ONDERHOUD

10.1 ALGEMEEN

	<p>WAARSCHUWING: Vervang onderdelen niet zelf maar schakel een technisch vakbekwaam persoon in.</p>
---	--

11. GARANTIE

Garantie

Voor de MAGIC FX Stadium Shot geldt een fabrieksgarantie van 1 jaar.

- De garantie vervalt als de Stadium Shot voor oneigenlijke doeleinden is gebruikt en voor toepassingen die niet in de handleiding vermeld zijn.
- De garantie vervalt eveneens als het apparaat verkeerd of in strijd met de voorschriften is gebruikt.
- De garantie vervalt als de machine zonder toestemming van de leverancier gewijzigd wordt.

MAGIC FX BV
 Industrierweg 16
 NL-5281 RW Boxtel
 The Netherlands

T: (0031)411-635013
 F: (0031)411-635012
 E: info@magicfx.eu

DECLARATION OF CONFORMITY - Module B+C1
 Art. 9 / 10 + Att II - Directive 97/23/EC (PED)



COMPRESSED AIR TANK

code LS4.070	Drawing M671844	
Manufacturer MAGIC FX BV	Year 2008	
Type STADIUM SHOT	Mark S10C 16 N 1	
Design pressure 8,0 bar	Pneumatic pressure test 8,8 bar	
Min. design metal temperature 0°C	Max. design metal temperature 70°C	
Capacity 33,0 L	Category II	
Approval nr 03 CPB 05 07 01 dtd.		
Applied norms VSR - pressure calculation AD Merkblätt - Fatigue Stress AD Merkblätt - Pressure test		
Notified Body ICEPI SpA EU nr. 0066		
Approved MAGIC FX drawing M680927 rev.A	PED Module B + C1	
Date of manufacturing 17.04.2008		
Pressure test 8.8 bar	Test Time 3 minutes	Pressurizing fluid filtered air

The Stadium Shot passed the MAGIC FX test procedure.

FOREWORD

This manual describes the MAGICFX® Stadium Shot. The information in this manual is of vital importance for proper and safe use of the Stadium Shot. In case you are not familiar with operation, preventive maintenance etcetera of the Stadium Shot, please read this manual carefully from cover to cover. MAGIC FX also urges all first-time users (operators, installers, maintenance men and cleaners) to be trained according to the specifications noted in this manual.

MAGIC FX advises you to keep the original manual, including the enclosures in a safe central place. A copy of this manual can be kept within easy reach of the Stadium Shot. In case you are already familiar with these issues, you can use this manual as a book of reference.

In this manual the following pictographs will be used to draw your attention to certain subject matters or actions.

	TIP: <i>Gives suggestions or advice to help you execute certain tasks in an easier, simpler way.</i>
--	--

	BEWARE: <i>Remark with additional information that draws your attention to possible difficulties.</i>
--	---

	CAUTION: <i>The Stadium Shot could get damaged if the procedure is not carried out carefully.</i>
--	---

	WARNING FOR DANGER: <i>You can get (seriously) injured if the procedure is not executed carefully.</i>
--	--

1. GENERAL SAFETY REGULATIONS

In this chapter the general safety regulations can be found. Specific safety regulations are mentioned with instructions concerned.

BEFORE YOU START



DANGER WARNING:
Before you engage in activities that concern the Stadium Shot read this manual carefully. MAGIC FX cannot be held responsible for injuries, damage and / or excessive wear and tear originating from maintenance carried out incorrectly or incorrect use or modification of the Stadium Shot.



DANGER WARNING:
In case questions, queries or problems should arise that are not mentioned in this manual, the supervisor should be notified or the technical department of MAGIC FX should be contacted at: +31 (0)411 63 50 13.

DEALING WITH TECHNICAL SAFETY MEASURES



DANGER WARNING:
Neither the Stadium Shot nor the safeguard described in this manual should be expanded, adapted or changed in any way without prior written permission from MAGIC FX.



DANGER WARNING:
For repairs and maintenance of the electrical circuit or individual parts MAGIC FX should be contacted. Never remove the casing but bring in a technically skilled person (2.1.2)

© Copyright 2008

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system, transmitted or made public in any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopying or otherwise, without prior written permission from MAGIC FX.

Please contact the technical department or your supplier for additional information concerning e.g. maintenance and repairs. This manual has been constructed with the greatest care. MAGIC FX can not be held responsible for errors in the publication or for the consequences.

2 PREFACE

2.1 GENERAL

Intended use

The Stadium Shot is a tank system that can be used for firing confetti or streamers of MAGIC FX.

The Stadium Shot is not suitable for firing other products than described above.

Any other use other than described above excludes your supplier from any responsibility.

2.2 SPECIFICATIONS



Product code	: LS4.070
Dimensions	: closed flightcase 77cm x 58cm x 75cm : Length shot pipe 65cm Ø 110mm
Weight	: 70kgs
Tank capacity	: 33L
Maximum pressure	: 8 bar / 116 PSI
Voltage	: 230V / 50/60Hz
Power	: 100W
Output	: confetti : 20m Streamers : 30m Stadium Streamers : 50m

Surrounding and storage

The Stadium Shot has to be placed and used in a non-corrosive environment that preferably.

- Has a reasonably constant temperature between 0 and 45°C (32 - 113°F);
- Has a relative humidity of maximum 75%;
- Is reasonably free from dust, corrosive gasses and high concentrations of organic fumes;
- Is not close to a source of vibration;
- Do not transport the Stadium Shot while the tank is filled with air!


ENGLISH

2.3. CERTIFICATE

The Stadium Shot complies with all the applicable European guidelines. During development of the Stadium Shot several standards have been applied to comply with the fundamental demands of the guidelines.

The guidelines and standards are listed in the EU Statement of Agreement.

3. COMPONENTS

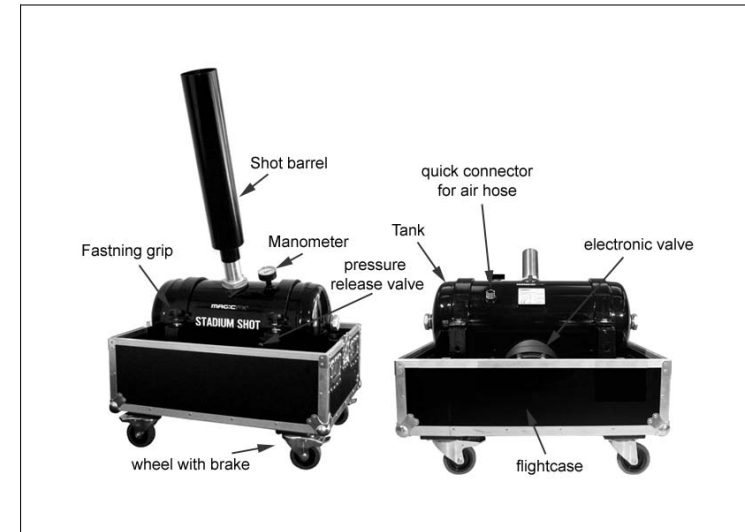

4. FILLINGS

	confetti	Streamers 10mx1.5cm	Streamers 10mx5cm	Stadium Streamer 20mx5cm
code	Omschrijving vullingen			Vulling per shot
CO0.020	Slowfall confetti paper 55x17mm (bulkbag 1kg)			2 kgs
CG0.020	Slowfall confetti metallic 55x17mm (bulkbag 1kg)			3 kgs
ST0.020	Streamers, 10 meter (1,5 cm wide) in polybag (32pcs)			15 polybags
ST0.030	Streamers, 10 meter (5cm wide) in polybag (10pcs)			12 polybags
ST0.050	Stadium Streamers, 20 meter (5cm wide) in polybag (10pcs)			8 polybags

ENGLISH

5. ACCESSORIES



LS4.076 Air compressor

The product mentioned above can be ordered from:

MAGIC FX
www.magicfx.eu
sales@magicfx.eu

6. BRINGING INTO USE, INSTALLATION, ADJUSTMENT

PREPARATIONS

Unpack the Stadium Shot.
Dispose the packaging material taking the environment into consideration.
Check if the Stadium Shot is damaged, if so MAGIC FX needs to be notified.

FILLING THE SHOT PIPE

Take a Shot Pipe and check it is completely empty.

- 1). First of all, insert a carton lifting core.
- 2). Fill the pipe with confetti or streamers
- 3). For a maximum effect tape on a compression cap.

ENGLISH

7 INSTALLATION



TIP:
Find a place for the manual within easy reach of the operator of the Stadium Shot.



DANGER WARNING
The Stadium Shot should only be operated when all parts are completely and properly installed / connected.

ENGLISH

When installing the Stadium Shot, follow the following procedure:



- 1). Place the flight case on a surface level.



- 2). Take off the lid of the flightcase.
- 3). Check if there's no pressure left inside the tank.




4). Take the Shot Pipe out of the holder in the flightcase.



5). Screw the Shot Pipe onto the screw threaded Outlet pipe on top of the tank and make sure it will be screwed tightly till the end.



6). Choose the desired angle.

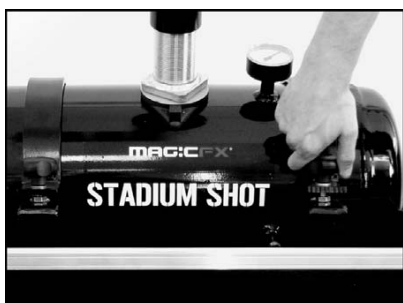

7). Lock the tank by tightening the turn fasteners.

8). Check if the tank is completely locked!!

ENGLISH



9). Put the brakes on all 4 of the wheels to make sure the flightcase is locked and stable.

Caution! Firing the Stadium Shot will cause a repercussion if the flightcase is not locked well.



10). Connect the air hose to the air compressor.

! Use an air compressor with a maximum capacity of 8 bar (116 PSI)!



11). Connect the other end of the hose to the speed connector on the tank.

12). Activate the compressor and fill the tank up to 8 Bar (116 PSI)!



13). CAUTION: 8 bar (116 PSI) is the maximum pressure!!

When the tank is filled, the compressor can be removed.

ENGLISH



14). Check the pressure level carefully.

When the temperature is hot, the pressure inside the tank can increase. If the pressure level goes over 8 bar, immediately use the pressure tap to release pressure till the level is under 8 bar again!

The installation is completed and the Stadium Shot is now ready for use.



DANGER WARNING:

- **Before installation, discharge compressed air!**
- **Always place the Stadium Shot on a surface level and put the brakes on all 4 of the wheels.**
- **Always lock the tank by tightening the turn fasteners.**
- **Only use an air compressor with a maximum capacity of 8 bar (116PSI).**
- **After installation, always make sure the area around the Stadium Shot is free of persons and moving objects.**
- **Keep a safety distance of at least 25m!**
- **Make sure the tank will never contain pressure for longer than 3 minutes!**
- **Never place the Stadium Shot in sunlight or close to a heat source.**
- **Check if the air pressure level stays stable. In case it goes over 8 bar, immediately use the pressure tap to release pressure till the level is under 8 bar again.**

ENGLISH

8 **OPERATING THE STADIUM SHOT**

OPERATING



DANGER WARNING:

- **Only qualified people should operate the Stadium Shot**
- **Always wear ear protection while working with the Stadium Shot. A shot comes together with a loud bang! (approx 110db).**
- **The valve of the Stadium Shot is actuated by a 230V power source. Never plug the connector attached to the valve directly into a power source but use a switch between the plug and the power source which is in its OFF position!**
For extra safety reasons always use an emergency power switch.
- **Check if the area around the Stadium Shot is free of persons, animals or objects before you fire the Stadium Shot!**

ENGLISH

FIRING THE STADIUM SHOT



1). The Stadium Shot will fire a shot when it gets electronic input from a 220V power source. Take a 220V switch and make sure the switch is in its "OFF" position.

2). Now plug in the connector.



3). Push the switch button in its "ON" position to fire the Stadium Shot.

After a shot, push the switch back in its "OFF" position.

9 SWITCHING OFF

Switching off the Stadium Shot

7. Disconnect the power cable from the power source.
8. Disconnect the air hose and remove the compressor.
9. Check if there's no pressure left inside the tank. If so, use the pressure tap and release all pressure till the tank is empty.
10. Disconnect the Shot pipe and insert it in the holder inside the flightcase
11. Check if the machine is complete, replace the lid and close the flightcase.



BE CAREFUL:
The Stadium Shot can damage if you do not follow above steps correctly.

ENGLISH

10 MAINTENANCE



DANGER WARNING:
Do not attempt to replace parts yourself, but have them replaced by a technical skilled person of MAGIC FX.

11. WARRANTY

Warranty

The Stadium Shot comes standard with a warranty of 1 year.

- Warranty expires when the Stadium Shot is not used for its intended purpose and in ways not described in the manual.
- Warranty also expires when the Stadium Shot has been operated wrongly or in contradiction with the manual.
- Warranty expires when the Stadium Shot has been adapted without approval of the manufacturer.
- Changing of safety guards or discontinuation of safety guards is strictly prohibited.

ENGLISH

MAGIC FX BV
Industrieweg 16
NL-5281 RW Boxtel
The Netherlands

T: (0031)411-635013
F: (0031)411-635012
E: info@magicfx.eu

DECLARATION OF CONFORMITY - Module B+C1
Art. 9 / 10 + Att II - Directive 97/23/EC (PED)



COMPRESSED AIR TANK

code LS4.070	Drawing M671844
Manufacturer MAGIC FX BV	Year 2008
Type STADIUM SHOT	Mark S10C 16 N 1
Design pressure 8,0 bar	Pneumatic pressure test 8,8 bar
Min. design metal temperature 0°C	Max. design metal temperature 70°C
Capacity 33,0 L	Category II
Approval nr 03 CPB 05 07 01 dtd.	
Applied norms VSR - pressure calculation AD Merkblätt - Fatigue Stress AD Merkblätt - Pressure test	

Notified Body
ICEPI SpA EU nr. 0066

Approved MAGIC FX drawing M680927 rev.A	PED Module B + C1
Date of manufacturing 17.04.2008	

Pressure test 8.8 bar	Test Time 3 minutes	Pressurizing fluid filtered air
---------------------------------	-------------------------------	---

The Stadium Shot passed the MAGIC FX test procedure.

MAG:CFX[®]

YOUR SUPPLIER:



Industrieweg 16
NL-5281 RW Boxtel
The Netherlands

T +31(0)411 63 50 13
F +31(0)411 63 50 12
E info@magicfx.eu