





LCD MONITOR

quick start guide


CX2243QW



&



D-Sub



DVI ()



USB





본 모니터의 최적 해상도는 다음과 같습니다:
1680 x 1050 60Hz
위의 최적 해상도로 설정해 주시기 바랍니다.

◆ 메뉴언어 ▣ 메뉴사라짐

/
40



PC

PC



1 MENU [MENU] OSD OSD OSD

2 []



> 가

3 []

>>

2,3 []

OSD

4 [] / SOURCE

/)가 ([] / SOURCE ([] / SOURCE)가



DVI

>>

5 AUTO

'AUTO'

>>

6 []

7





1 (POWER)

2 DOWN(USB)

 DOWN USB

UP(USB)

 UP USB

3 DVI (DVI IN)

DVI DVI IN PC DVI . (DVI
PC .)

4 D-Sub (RGB IN)

D-Sub RGB IN PC RGB IN

5

(.).



1. **A**


B

2.

3.



.

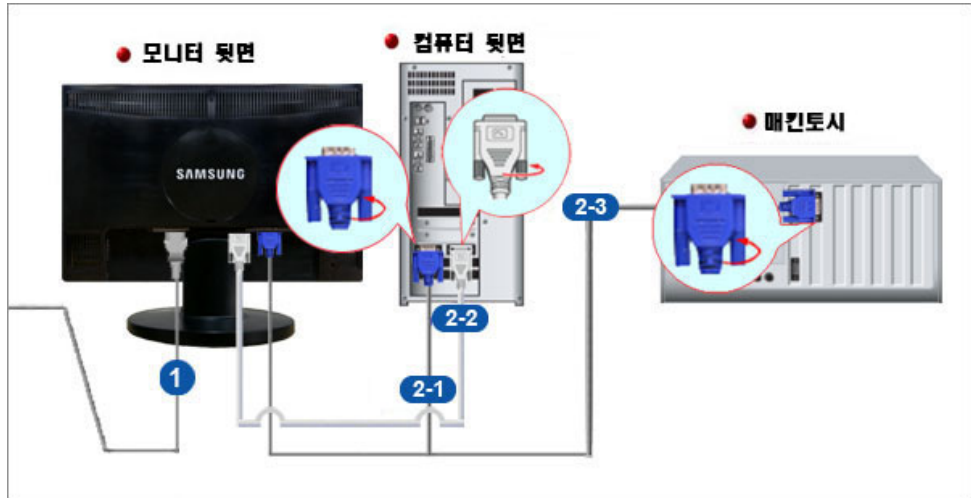

① 220V 110V

()

②

②-1 D-Sub()

- D-Sub RGB IN D-Sub



②-2 DVI()

- DVI DVI IN DVI



②-3


- D-Sub RGB IN D-Sub



USB



Note




USB

PC




USB 2.0, Hi-speed

	High speed	Full speed	Low speed
데이터 전송 속도	480 Mbps	12 Mbps	1.5 Mbps
소비전력	2.5 W	2.5 W	2.5 W
	(최대, each port)	(최대, each port)	(최대, each port)

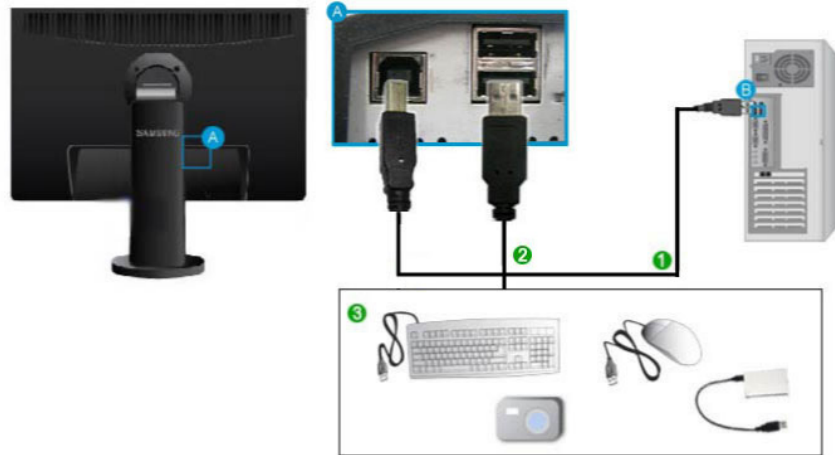

1. UP PC USB USB
- DOWN USB PC UP UP
- UP PC USB USB

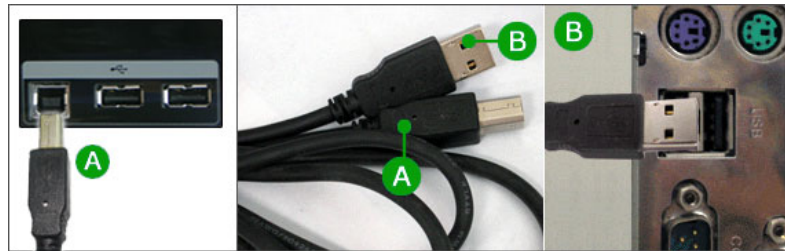

2. DOWN USB USB
3. PC

- , 가 .
- 가 .
- (: MP3,)
- , , 가 가 .
- (: , , MP3 .)
- USB 가 .



DOWN

(.)

가

USB

PC

PC

USB



PC

USB

1. USB

1~2

: 1.2GHz CPU / 512 MB

Display : 1

DVD

.(

.)

2. USB

3

: 1.8GHz CPU / 1GB

Display : 1

DVD

.(

.)

3.

: 6

: 1.6GHz Dual core CPU / 1GB

Display : 1

DVD

.(

.)

USB

4




USB

6

.USB

4

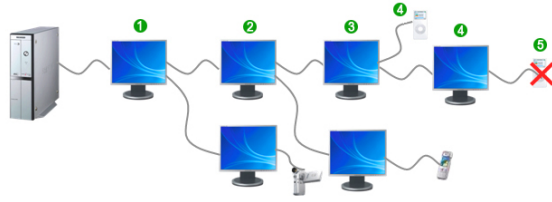

USB Monitor



PC

USB

USB


PC Windows OS

가


USB

1680 x 1050

1. 드라이버 설치용 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요. **"USB Driver"**를 마우스로 클릭하세요.
2. **"I Accept"**를 마우스로 클릭하세요.

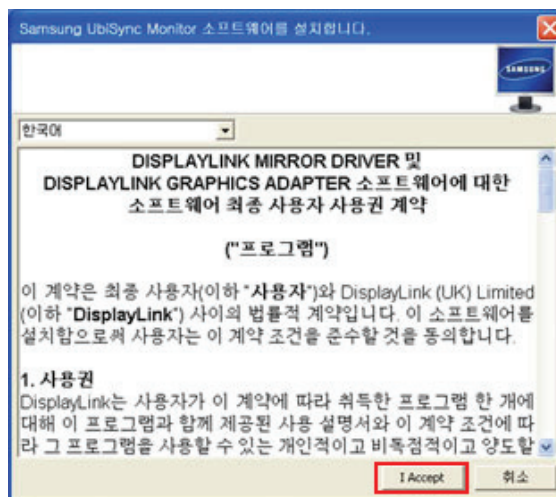

3. 아래와 같이 진행창이 나타납니다.

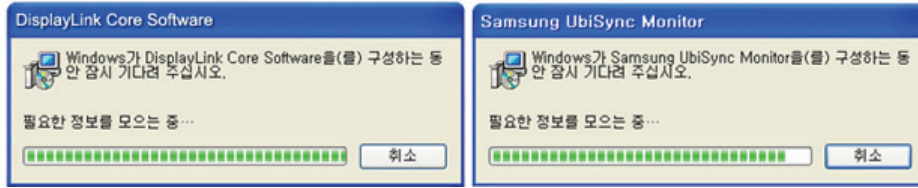

4. USB 모니터를 PC에 연결하면 아래 그림과 같이 USB 모니터를 PC에서 인식하여 "새 하드웨어 발견"이라는 메시지가 순차적으로 나타납니다.




설치가 완료되면 모니터 화면 하단 트레이(Tray)에 모니터 모양의 아이콘이 생성되며 설치된 USB 모니터 정보가 나타납니다.




5. 설치가 완료되면 다중 모니터를 사용하기 위해 다음과 같이 설정하세요.

1. 바탕화면에서 오른쪽 버튼을 눌러 '디스플레이 등록정보' 창을 띄우세요.

2. ' ' .

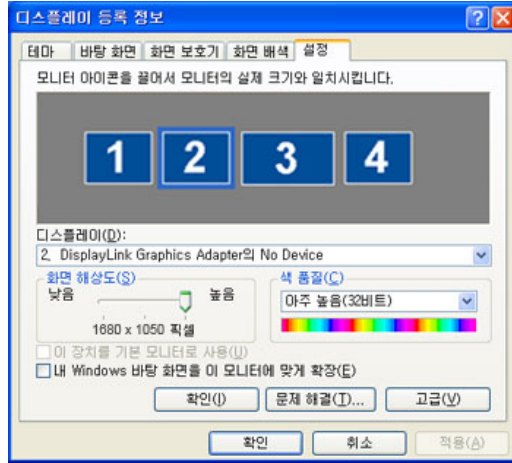

3. []

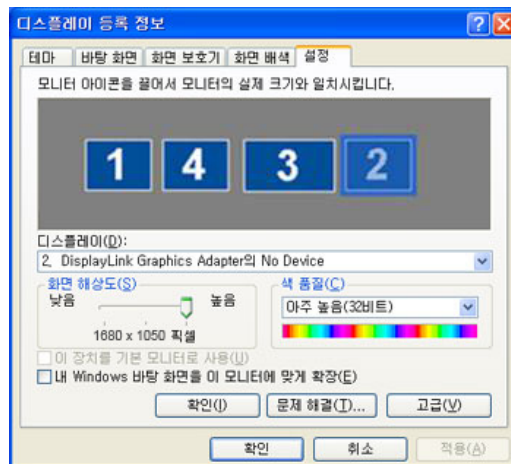

4. ' ' .

USB


1. USB

가

(Tray)



3.

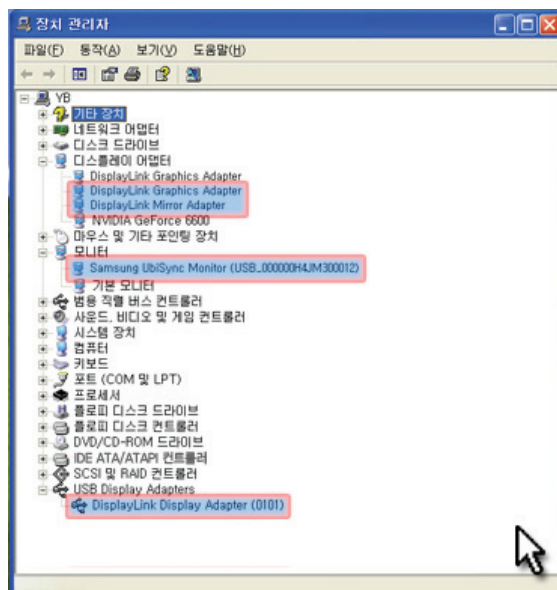

- 프로그램 설치 후 초기 화면 설정 상태

- 적용 모드 : 확장(Extend) 모드
- 모드 위치 : 주 화면의 오른쪽
- 모드 회전 : 0도

USB

- 가

Windows XP

Service Pack 1 or earlier:

Service Pack 2 or later:

Windows 2000

Service Pack 3 or earlier:


Service Pack 4 or later:

Windows Server 2003:



A.

100 mm x 100 mm VESA

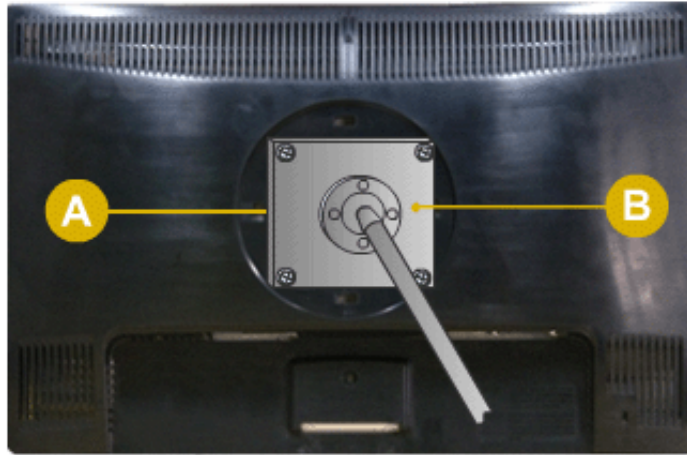

A

B

()

1.

2.

3.

4.

)

4

(



- VESA

(WALL MOUNT)

가

- VESA

가

가



(WALL MOUNT)

10 cm

가

Wall Mount



가 , 가
가 ,

- 1.
- 2.
- 3.

가



- 4.

가

가

가



가

1m

PC

PC

가
1

" : " 1680 x 1050 60 Hz" 가

"3 : "



Q: ?

A: .

Q: " " 가 ?

A: (D-Sub)

A: (DVI)

가 가

[ / SOURCE] 가

Q: ()

A: .

()

()

Q: " : " : 1680 x1050 60 Hz" 가
?

A: 가

A: .

A: SXGA 75 Hz " : " : 1680 x 1050
60 Hz"가 85 Hz " : " : 1680 x 1050
60 Hz"가 1

1

(.)

Q: 1 ?

A:

A:

A: [↔ / SOURCE]

Q: DVI ?

A: DVI ,

DVI 가

DVI

Q: ?

A: [MENU / □] 5

Q: 가 가 ?

A:

Q: ?

A:

Q: 가 ?

A:

가

Q: ?

A:

Q: ?

A:

()

Q: 가 ?

A:

Q: ?

A: .

()

LED 가

Q: Display Mode 가 가 ?

A: .

(가 .)

16

Q: ?

A: Windows ME/XP/2000 :

Q: 가 ?

A: .

.' 가 , Plug&Play(VESA DDC)

Q: ?

A: .

Q: Plug&Play(VESA DDC)

A: .

USB

USB

Q: USB

A: USB PC USB Microsoft()
USB

(www.microsoft.com Support)

1. ' ' ' ' .

2. .

3. . PC .

USB

Q: USB ' 가 ' .

- A: ' 가 ' ' ' .
1. " " .
 2. ' ' , ' ' .
 3. ' ' ' ' 가 ' ' ' .

USB

- Q: USB ?
- A: 1. []-[]-[(Power User)]-[ADMIN:]-[]-[]-XP
2. , USB
USB
 3. CD "USB
 - 4.
 5. 가 PC

, LED

- Q: USB
- A: USB
- Q: 가 ()
- A:
- 3
- (" " 가 3 .)
- PC ()
- 56 Hz ~ 75 Hz
- (, 75 Hz)
- " "
- ()



가

Q: ?

A:

A:

(.)

Q: ?

A: Windows XP :

A: Windows ME/2000 :

Q: ?

A: Windows XP :
BIOS SETUP

A: Windows ME/2000 :
SETUP

BIOS

/

Q: /LCD ?

A:

,LCD 가 ,

Q: ?

A: " " " " ."

>>

Q: "USB " ?

A: 1. ' ' 가/ ' ' ,

2. 'Samsung UbiSync Monitor' ' '

Q: " " samsungimage(P:)(USB) "

A: USB PC , " "

Q: USB 가

A: 가 (USB)
. (: 1680x1050)

Q: USB
