


アダプタを設置する前に

Intel® PRO/1000 XT サーバアダプタ

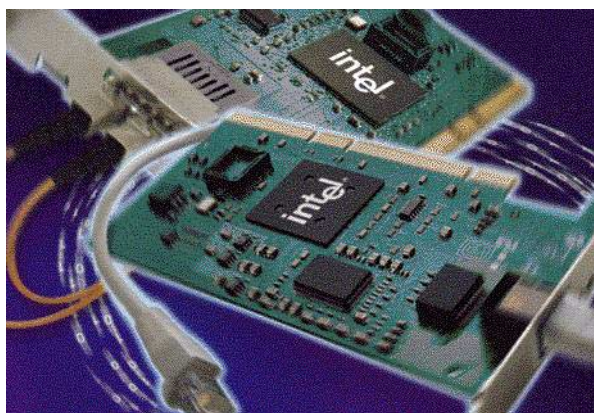

ハードウェアの設置手順、セットアップ手順、トラブルシューティングについての詳細は、ハードウェアに付属の A8033-92001 Gigabit LAN Driver (Rev. 1) software CD に収録されている『Intel® PRO/1000 XT Server and Desktop Adapter User's Guide』をご参照ください。PRO100 ~ 1/INFO ディレクトリ内の index.html ファイルをクリックします。

ドライバのサポート

Intel® PRO/1000 アダプタは、Windows® NT、Windows® 2000 もしくは Red Hat® Linux 7.1 が動作する HP ワークステーションでご使用いただけます。ドライバは A8033-92001 CD に収録されているものをご利用ください。Intel® の Web サイトでは常に新しいバージョンのドライバが用意されていますが、HP ワークステーションを使用したテストは行われておらず、正常な動作は保証できません。

ドライバのインストール手順

A8033-92001 CD から NT ドライバをロードするには：

1. CD-ROM ドライブに A8033-92001 CD をセットします。
2. CD からハードドライブ (C:\Nt) に Nt ディレクトリをコピーします。
3. **【コントロールパネル】**、**【ネットワーク】**、**【アダプタ】** の順に移動します。
4. **【追加】**、**【ハードディスク】** の順をクリックします。
5. パスに C:\Nt とタイプします。

ウィンドウに Intel PRO/1000 アダプタが表示されます。**【OK】** をクリックします。

注記： HP workstation x4000 (OS : Windows NT) にこのドライバをインストールすると、以下のようなメッセージが表示されます：

“ANS security driver IANSNT4.sys being loaded may have a more recent version available. If an update version is available, you should update your system



with it.”

HP ワークステーション x1100 および x2100 をご利用の場合には、このようなメッセージは表示されません。これらのワークステーションには、すでに最新バージョンのドライバがインストールされています。

7. **【OK】**、**【閉じる】** の順にクリックします。
8. システムを再起動します。

Windows® 2000 ドライバを追加するには、**Device Manager** を使用して CD に収録されている対象ディレクトリを指定します。

また、Win2K/Windows/Proset2/Ia32 ディレクトリの **setup.exe** ファイルを実行することによって Intel® の Proset Utilities (NT ではすでに含まれています) を追加することもできます。

“teaming” サポート

PRO/1000 User's Guide には、アダプタの “Teaming” 機能に関する詳細情報が記載されています。Teaming とは、2 つ以上のアダプタを用いチームとして運用する際に利用できる有効なネットワークサービスですが、HP ではこれらの多様な Teaming モデルはサポートしておりません。これらはサーバーの機能であり、ワークステーションの機能ではありません。