

ViewSonic®

VNB107
ViewBook

- User Guide
- Руководство пользователя
- 使用手册 (繁中)
- 使用手册 (简中)
- 사용자 안내서
- دليل المستخدم



Model No. : VS13323

توافق المجموعة الأوروبية مع البلدان الأوروبية

هذا الجهاز متوافق مع النشرة الإرشادية الخاصة التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) رقم 2006/95/EC والنشرة الإرشادية الخاصة بالفولطية المنخفضة رقم 2004/108/EC.



معلومات المستخدم بكافة الدول والبلدان

ملاحظة: استخدم الكبلات المرفقة مع الوحدة أو الموصى باستخدامها من قبل الجهة المصنعة.

المعلومات التالية لدول الاتحاد الأوروبي فقط:

العلامة التي تظهر على اليمين تشير إلى توجيهات التخلص من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية



2002/96/EC (WEEE)



تشير العلامة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من الجهاز على أنه مخلفات محلية غير مفروزة،

لكرى ينبغي استخدام أنظمة التجميع والاستعادة وفقاً للقوانين المحلية.

إذا اشتمل هذا الجهاز على البطاريات والراكم وخلايا الأزرار، فقم بعرض الرمز الكيميائي Hg أو Cd أو

Pb فهذا يعني أن البطارية بها محتوى معدنى تقليل أكثر من 0.0005٪ من عنصر الزنك أو أكثر من 0.002٪ من

عنصر الكadmium أو أكثر من 4٪ من عنصر الرصاص.

بيان توافق R&TTE

يتوافق جهاز الوحدة، الأسلكي هذا مع المتطلبات الأساسية لتوجيهة R&TTE الخاصة بالاتحاد الأوروبي (1999/5/EC). يلي هذا الجهاز معايير المطابقة التالية:



ETSI EN 300 328

EN 301 489-01

EN 301 489-17

EN 50371

EN 62209-2

البلاد التي تم إخطارها: ألمانيا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وبلجيكا، والسويد، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وأستراليا، وأيرلندا، والبرتغال، واليونان، ولوكسمبرج، وإستونيا، ولاتفيا، ولتوانيا، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وال مجر، وبولندا ومالطا.

إرشادات السلامة المهمة

١. لا تضغط على شاشة LCD أو تلمسها. ولا تضع الكمبيوتر المحمول مع أشياء صغيرة، فقد تخدش هذه الأشياء شاشة LCD أو تدخل في فتحات الكمبيوتر المحمول.
٢. لا تعرض الكمبيوتر المحمول للأماكن المستحكة أو التي يكثر بها الغبار. حافظ على المكان نظيفاً وجافاً.
٣. لا تضع الكمبيوتر المحمول على سطح العمل غير المستوية أو غير الثابتة.
٤. لا تضع الأجهزه على الكمبيوتر المحمول أو تسقطها عليه. ولا تدخل أية أجسام غريبة في الكمبيوتر المحمول. ولا تغلق غطاء شاشة LCD بقوة.
٥. لا تعرض الكمبيوتر المحمول للمجالات المغناطيسية أو الكهربائية القوية؛ ولا تضع الأقراص المرنة بالقرب من الكمبيوتر المحمول أو عليه، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات الموجودة عليها.
٦. لا تترك الكمبيوتر المحمول مواجهًا للشمس فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف شاشة LCD، وبخاصة عند تركه في السيارة.
٧. درجة الحرارة الآمنة: لا ينبغي استخدام هذا الكمبيوتر المحمول إلا في الأماكن التي تتراوح فيها درجات الحرارة المحيطة بين ٥ درجات مئوية (٤٠ درجة فهرنهايت) و ٣٥ درجة مئوية (٩٥ درجة فهرنهايت).
٨. لا تعرض الكمبيوتر المحمول أو تستخدمه بالقرب من السوائل أو المطر أو الرطوبة.
٩. تنبيه: قد يحدث انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للإرشادات.
١٠. لا تخلص من الكمبيوتر المحمول في النفايات البلدية. راجع اللوائح المحلية للتعرف على كيفية التخلص من المنتجات الإلكترونية. يرجى إعادة تدوير البطارية والرجوع إلى السلطة المحلية أو الموزع الذي تتعامل معه الحصول على نصائح حول إعادة التدوير.
١١. قد تصدر بعض السخونة من الكمبيوتر المحمول ومحول الطاقة الخاص به أثناء التشغيل أو شحن البطارية الداخلية. لا تترك الكمبيوتر المحمول على منطقة الفخذ أو أي جزء من جسمك، وذلك لتجنب الشعور بعدم الراحة أو الإصابة نتيجة التعرض للسخونة.
١٢. نسبة الدخل: ارجع إلى ملصق نسبة الدخل الموجود على الكمبيوتر المحمول وتتأكد من توافق محول الطاقة مع هذه النسبة. استخدم فقط الملحقات الموصى بها من قبل ViewSonic.
١٣. افحص التوصيلات بين الوحدة الرئيسية والأجهزة الموصولة قبل تشغيل الكمبيوتر المحمول.
١٤. لا تستخدم الكمبيوتر المحمول أثناء الأكل لتجنب اتساخه.
١٥. لا تدخل أي شيء في الكمبيوتر المحمول، فقد يؤدي ذلك إلى إحداث دائرة قصر أو إتلاف الدوائر الإلكترونية.
١٦. أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول إذا كنت تزيد تركيب أو فك بعض الأجهزة الخارجية التي لا تدعم ميزة التوصيل أثناء التشغيل.
١٧. افصل الكمبيوتر المحمول عن مأخذ التيار الكهربائي وأخرج آية بطاريات مركبة قبل تنظيفه. احتفظ بالكمبيوتر المحمول بعيداً عن الأطفال.
١٨. لا تقوم بتفكك الكمبيوتر المحمول. فينبغي القيام بالإصلاحات التي تتم على الكمبيوتر من قبل فني خدمة معتمد فقط.
١٩. استخدم فقط البطاريات المصدق عليها من ViewSonic.
٢٠. يشتمل الكمبيوتر المحمول على فتحات لطرد السخونة. لا تضع الكمبيوتر المحمول على أجسام لينة (مثل: السرير، الأريكة، منطقة الفخذ)، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة تيار الهواء الداخل من هذه الفتحات مسبباً تعطل النظام نتيجة للسخونة الزائدة.

بيان التوافق مع توجيه RoHS

رُوعي في تصميم هذا المنتج وتصنيعه أن يأتي مطابقاً ومتافقاً مع التوجيه 2002/95/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس المعنى بحظر استخدام مواد خطيرة بعينها في المعدات الكهربائية والإلكترونية (وهو التوجيه المعروف باسم RoHS Directive)؛ ومن ثم، فإن هذا المنتج يعتبر ملتزماً بالحدود القصوى لتركيز هذه المواد كما حدتها اللجنة الأوروبية للتوافق الفني (TAC)، وبيانها كالتالى:

التركيز الفعلى	الحد الأقصى للتركيز الموصى به	المادة
%٠,١ أقل من	%٠,١	الرصاص (Pb)
%٠,٠١ أقل من	%٠,٠١	الكadmium (Cd)
%٠,١ أقل من	%٠,١	الكروم سداسي التكافؤ (Cr ⁶⁺)
%٠,١ أقل من	%٠,١	ثنائي الفينيل عديد البروم (PBB)
%٠,١ أقل من	%٠,١	إيثرات ثانوي الفينيل عديد البروم (PBDE)

لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في ملحق توجيه RoHS على بعض مكونات المنتجات الواردة أعلاه وذلك وفقاً لما يلى:
أمثلة للمكونات المستثناء:

- ١- الزئبق الداخل في صناعة مصابيح الفلورستن المدمجة والذي لا يزيد حجمه عن ٥ ملجم للمصباح الواحد، وكذلك الزئبق المستخدم في تصنيع المصابيح الأخرى التي لم يُنص عليها صراحة في ملحق توجيه RoHS.
- ٢- الرصاص الداخل في صناعة زجاج أنابيب الأشعة الكثوية والمكونات الإلكترونية وأنابيب الفلورستن والأجزاء الخزفية الإلكترونية (مثل الأجهزة الإلكترونية الإيجاهية).
- ٣- الرصاص الداخل في سبائك اللحام عالية الحرارة (مثل السبائك التي يمثل الرصاص نسبة %٨٥ أو أكثر من وزنها).
- ٤- الرصاص الداخل في الصلب كعنصر مخصص بحيث يحتوي هذا الصلب على نسبة رصاص تصل إلى ٤٪ من وزنه، والألمونيوم الذي يحتوي على نسبة رصاص تصل إلى ٤٪ من وزنه، إلى جانب الرصاص الداخل في السبيكة النحاسية بحيث تصل نسبة الرصاص من وزنها إلى ٤٪.

معلومات خاصة بحقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © لعام 2010 محفوظة لشركة ViewSonic® Corporation. جميع الحقوق محفوظة.

ان Macintosh و Apple Power Macintosh هما علامتان تجارية مسجلة لشركة Inc.

كما أن Microsoft و Windows و Windows NT، وشعار Windows جميعاً علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأخرى.

وتعتبر ViewMeter، شعار الطيور الثلاثة، ViewMatch و On View هي علامات تجارية مسجلة لشركة ViewSonic Corporation.

إن Intel® و Pentium™ علامات تجارية مسجلة لشركة Intel.

إلغاء المسؤولية: إن شركة ViewSonic غير مسؤولة عن أي أخطاء فنية أو تحりيرية أو عن حذف أي شيء في هذا التلليل. كما أنها غير مسؤولة عن أي أضرار فرعية أو استثنائية ناجمة عما ورد بهذه الوثيقة، أو عن أداء هذا المنتج أو استخدامه.

ونظرًا لحرص شركة ViewSonic على مواصلة تحسين كفاءة منتجها، فإنها تحفظ نفسها بالحق في إجراء أي تعديلات على مواصفات المنتج دون الحاجة إلى إخطار مسبق بذلك. كما يمكن تغيير المعلومات الواردة بهذه الوثيقة دون إخطار بذلك.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذه الوثيقة، أو إعادة إنتاجها، أو نقلها بأي وسيلة، ولأي مكان دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة ViewSonic.

تسجيل المنتج

لتلبية احتياجات المستهلك، وللحصول على أي معلومات إضافية تتعلق بالمنتج – إذا توافت مثل هذه المعلومات- برجاء تسجيل المنتج خاصتك عبر الإنترنت من خلال موقع الشركة التالي على شبكة الإنترنت: www.viewsonic.com. كما يتيح لك الفرصة المدمج ViewSonic Wizard CD-ROM الذي يحتوي على برامج التشغيل إمكانية طباعة نموذج التسجيل، ومن ثم ينسني لك إرساله بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس إلى شركة ViewSonic.

معلومات يجب الاحتفاظ بها

اسم المنتج:

VNB107

ViewSonic ViewBook

VS13323

VNB107-1_UG_ARB Rev. 1A 01-04-10

رقم الموديل:

رقم الوثيقة:

الرقم التسلسلي:

تاريخ الشراء:

التخلص من المنتج بعد انتهاء عمره الافتراضي

تسعى شركة ViewSonic جاهدة للمحافظة على البيئة وحمايتها. لذا، يرجى التخلص من المنتج بعد انتهاء عمره الافتراضي بشكل ملائم. للحصول على المعلومات الخاصة بإعادة تصنيع المنتج، برجاء الرجوع إلى موقعنا على شبكة الإنترنت:

1. أمريكا: www.viewsonic.com/company/green/recycle-program

2. أوروبا: www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information

3. تايوان: recycle.epa.gov.tw

المحتويات

الفصل ١: تجهيز الكمبيوتر المحمول للاستخدام

١	محتويات العبوة
١	إدخال البطارية
١	توصيل محول الطاقة

الفصل ٢: تشغيل الكمبيوتر المحمول VNB107

٢	المنظار العلوي مع فتح الغطاء
٢	تشغيل الكمبيوتر المحمول VNB107
٣	مفاتيح الوظائف

الفصل ٣: تهيئة نظام BIOS، تثبيت نظام تشغيل وبرامج التشغيل

٤	تثبيت نظام تشغيل
٥	الإعدادات الأخرى لبرنامج Setup CMOS Utility
٨	تثبيت برامج التشغيل

الفصل ٤: الأجهزة وواجهات التوصيل

٩	زيادة أجهزة التوصيل
---	---------------------------

الفصل ٥: وظائف Control Center (مركز التحكم)

١٠	استخدام Control Center (مركز التحكم)
----	--

دليل المستخدم

عزيزي العميل!

نشكرك على اختيار الكمبيوتر المحمول VNB107 من ViewSonic.

يتميز الكمبيوتر المحمول VNB107 بامكانيات فائقة لمعالجة البيانات ومزايا الكمبيوتر المحمول الرائعة. سواء كنت في المكتب أو المنزل أو مسافراً، يكون الكمبيوتر المحمول VNB107 بمثابة مساعدك الفعال الذي يرافقك طوال الوقت.

سيساعدك هذا الدليل على إتقان طرق وأساليب استخدام الكمبيوتر المحمول VNB107 إلى أقصى الحدود.


الفصل ١

تجهيز الكمبيوتر المحمول للاستخدام

رقم ١، ١ محتويات العبوة

يرجى أولاً فتح عبوة الكمبيوتر المحمول VNB107 وإخراج المحتويات منها برفق؛ وتحقق أيضاً من عدم فقدان أو تلف أي شيء.

رقم ٢، ١ إدخال البطارية



إدخال البطارية



إخراج البطارية

رقم ٣، ١ توصيل محول الطاقة



الفصل ٢

تشغيل الكمبيوتر المحمول VNB107




شكل الكمبيوتر المحمول
VNB107

رقم ١، المنظر العلوي مع فتح الغطاء

افتح غطاء الكمبيوتر المحمول VNB107. يرجى توخي الحذر عند فتح الغطاء أو إغلاقه؛ فلا تقم بذلك بقوة شديدة فقد تتسبب في إتلاف الكمبيوتر المحمول.

رقم ٢، تشغيل الكمبيوتر المحمول VNB107

تأكد من توصيل كل من البطارية ومحول الطاقة بالكمبيوتر المحمول وبماخذ التيار المتردد بالحانط. اضغط على زر التشغيل لثانية واحدة من أجل تشغيل الكمبيوتر المحمول.

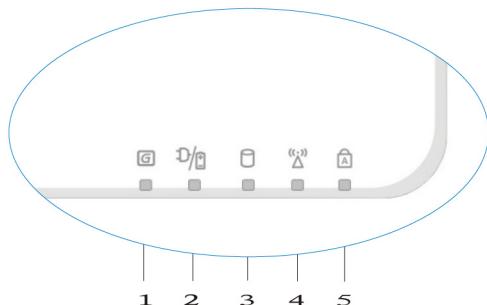

1	مؤشر شبكات 3G: عند ومض مؤشر شبكات 3G باللون الأزرق، يكون الكمبيوتر المحمول متصلًا بشبكة 3G. وفي حالة عدم إضاءة المؤشر، تكون وحدة 3G معطلة أو لا يكون هناك اتصال بشبكة 3G.
2	مؤشر حالة البطارية والشحن: تشير إضاءة المؤشر باللون الأصفر إلى أنه يتم شحن البطارية، وب مجرد اكتمال شحن البطارية، يتغير لون المؤشر إلى اللون الأزرق.
3	مؤشر محرك الأقراص الصلبة (HDD): عند الوميض باللون الأزرق، يشير المؤشر إلى نشاط محرك الأقراص الصلبة (HDD).
4	مؤشر شبكات Wi-Fi: عند اتصال الكمبيوتر المحمول بنقطة اتصال لاسلكية، يومض المؤشر باللون الأزرق. وعند تعطيل وحدة Wi-Fi، لا يومض هذا المؤشر.

الوصف	المفتاح
الدخول إلى حالة التعليق	Fn+Esc
تمكين أو تعطيل لوحة المنس	Fn+F1
تمكين أو تعطيل وحدة 3G	Fn+F2
تمكين أو تعطيل وحدة Wi-Fi	Fn+F3
تشغيل وإيقاف الصوت	Fn+F4
تقليل درجة سطوع شاشة LCD	Fn+F5
زيادة درجة سطوع شاشة LCD	Fn+F6
تشغيل أو إيقاف إشارة خرج الفيديو لشاشة LCD موصولة خارجياً أو جهاز عرض	Fn+F7
تشغيل أو إيقاف العرض الداخلي	Fn+F8
قابل للتخصيص؛ الإعداد الافتراضي هو فتح متصفح ويب	Fn+F9
قابل للتخصيص؛ الإعداد الافتراضي هو برمي عميل للبريد الإلكتروني	Fn+F10
قابل للتخصيص؛ الإعداد الافتراضي هو فتح مشغل وسانط	Fn+F11
قابل للتخصيص؛ الإعداد الافتراضي هو فتح تطبيق Bluetooth (اختياري)	Fn+F12
رفع مستوى الصوت	 +Fn
خفض مستوى الصوت	 +Fn
صفحة لأعلى	↑ +Fn
صفحة لأسفل	↓ +Fn
الرئيسية	← +Fn
النهاية	→ +Fn

الفصل ٣

تهيئة نظام BIOS، تثبيت نظام تشغيل وبرامج التشغيل

رقم ١، ٣ تثبيت نظام تشغيل

قبل تثبيت نظام التشغيل، ستحتاج إلى إعداد نظام BIOS للسماح ببدء التشغيل من محرك USB-CD/DVD. وللقيام بذلك، قم بتشغيل الكمبيوتر المحمول VNB107 واضغط على F2 عندما يطلب منك تشغيل إعداد نظام BIOS.



بعد الدخول في تطبيق إعداد نظام BIOS، استخدم المفاتيح [→] و[←] لاختيار القسم BOOT (بدء تشغيل) من القائمة الرئيسية وحدد محرك USB-CD/DVD المستخدم في قائمة أولوية بدء التشغيل ثم استخدم الزرين [+] و[-] لتحديد الترتيب الذي سيتبه فحص المحركات والأجهزة بحثاً عن نظام تشغيل قابل للاستخدام لبدء التشغيل عند بدء تشغيل الكمبيوتر.


٣، رقم ٢ الإعدادات الأخرى لبرنامج **Setup CMOS Utility**

القائمة Main (الرئيسية): يمكن من هنا ضبط تاريخ وساعة النظام إلى جانب فحص معلومات النظام مثل إصدار نظام BIOS وإصدار البرنامج الثابت لوحة التحكم المدمجة وإصدار اللوحة الأم وحجم ذاكرة النظام والذاكرة الإضافية.




- **Sata Port (منفذ SATA):** يمكن ضبط الإعدادات الخاصة بأجهزة SATA من هنا. ويمكن العثور على عمليات التشغيل الخاصة في الشاشات التي يعرضها النظام.

القائمة Advanced (المتقدمة): يمكنك ضبط الإعدادات التالية.

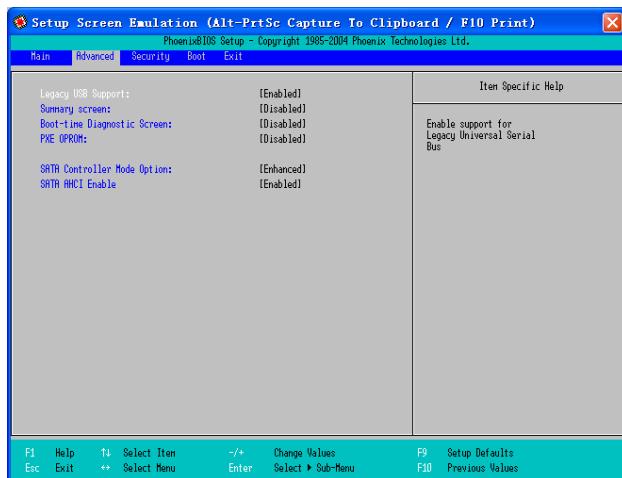

- **جهاز USB Legacy USB (للنظام القديم):** اضبط هذا الإعداد إذا كان يمكن استخدام جهاز USB في نظام DOS.
- **شاشة الملخص Summary Screen:** اضبط هذا الإعداد إذا كنت ترغب في رؤية معلومات مواصفات النظام في كل مرة تقوم فيها ببدء تشغيل الكمبيوتر المحمول .VNB107.
- **خلفية الصورة أو وضع المعلومات النصية أثناء عملية الاختبار الذاتي عند التشغيل (POST). Boot-time Diagnostic Screen:** اختر بين وضع الشاشة التشخيصية لوقت بدء التشغيل.
- **PXE OPROM:** قم بالإعداد إذا كان يمكن بدء تشغيل الكمبيوتر المحمول VNB107 من شبكة محلية (LAN).
- **Sata Controller Mode Option (الخيار وضع وحدة تحكم SATA):** قم بإعداد وضع عمل محرك الأفراص الصلبة (HDD). إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows XP، فلنست لا تحتاج إلى تعطيل واجهة وحدة تحكم الأجهزة المضيفة المتقدمة (AHCI).
- **AHCI Enable (تمكين واجهة وحدة تحكم الأجهزة المضيفة المتقدمة):** لتمكين أو تعطيل واجهة وحدة تحكم الأجهزة المضيفة المتقدمة (AHCI) لأجهزة SATA.

القائمة Security (حماية): إعدادات الحماية الخاصة بالدخول إلى النظام.

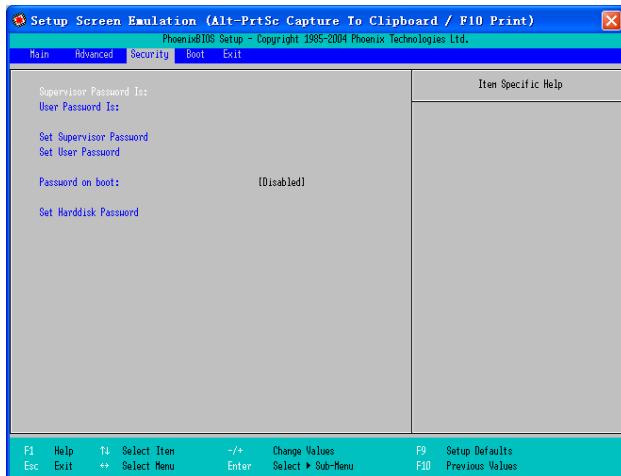

- **Supervisor Password** (كلمة مرور المشرف): لتحديد ما إذا كان سيتم طلب كلمة مرور مشرف عند الدخول إلى برنامج BIOS Setup Utility.
 - **User Password** (كلمة مرور المستخدم): لتحديد ما إذا كان سيتم طلب كلمة مرور مستخدم عند الدخول إلى برنامج BIOS Setup Utility.
 - **Set User Password** (ضبط كلمة مرور المستخدم): يستخدم لتحديد كلمة مرور المستخدم.
 - **Set Supervisor Password** (ضبط كلمة مرور المشرف): يستخدم لتحديد كلمة مرور المشرف، والتي تكون حقوقها أعلى من حقوق كلمة مرور المستخدم.
 - **Password on Boot** (كلمة مرور عند بدء التشغيل): لتحديد ما إذا كان يلزم إدخال كلمة مرور لبدء تشغيل الكمبيوتر المحمول VNB107.
 - **Set Harddisk Password** (ضبط كلمة مرور القرص الصلب): لتحديد كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى محرك الأقراص الصلبة (HDD).
- [تحذير]:** يرجى تدوين كلمات المرور في حالة ضبط أي منها لتجنب أي انزعاج في المستقبل.

القائمة Exit (خروج): خيارات الخروج من برنامج BIOS Setup Utility بعد إجراء تغييرات على الإعدادات.



- **Exit Saving Changes** (خروج وحفظ التغييرات): لتخزين القيم والخروج.
- **Exit Discarding Changes** (خروج وتتجاهل التغييرات): للخروج دون تخزين القيم.
- **Load Setup Defaults** (تحميل قيم الإعداد الافتراضية): لإعادة الإعدادات إلى قيم المصنع.
- **Discard Changes** (تجاهل التغييرات): لإلغاء جميع الإعدادات التي تم ضبطها أثناء الجلسة.
- **BIOS Setup Utility** مع البقاء في برنامج BIOS Setup Utility (حفظ التغييرات): لحفظ الإعدادات.

رقم ٣، تثبيت برامج التشغيل


استخدم القرص المضغوط المرفق مع الكمبيوتر المحمول VNB107 لتنصيب برامج التشغيل والتطبيقات الإضافية.

اختر برنامج التشغيل الذي تحتاج إلى تثبيته واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. بعد تثبيت برنامج التشغيل، قد يطلب منك إعادة تشغيل النظام.

الفصل ٤

الأجهزة وواجهات التوصيل

رقم ٤ زيادة أجهزة التوصيل

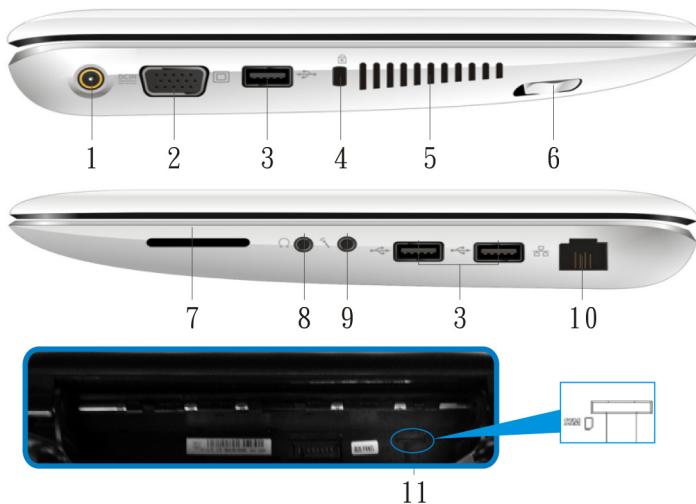

11

العنصر	الرقم
مقبس دخل التيار المستمر	١
منفذ VGA	٢
منفذ USB	٣
فتحة قفل الحماية	٤
فتحة التهوية	٥
مفتاح 3G	٦
قارئ البطاقات	٧
مقبس دخل المايكروفون	٨
مقبس خرج سماعة الرأس	٩
مقبس الشبكة المحلية RJ-45	١٠
فتحة بطاقة SIM	١١

[تنبيه]: قد لا يتضمن الكمبيوتر المحمول VNB107 الخاص بك جميع واجهات التوصيل المدرجة أعلاه.

الفصل ٥

وظائف Control Center (مركز التحكم)


رقم ٥ استخدام **Control Center** (مركز التحكم)

يمكنك البحث عن جميع أنواع معلومات النظام من خلال **Control Center** (مركز التحكم) وضبط إعدادات النظام وعرض معلومات المساعدة.



[ملاحظة]: للاستمتاع بوظائف **Control Center** (مركز التحكم)، يرجى تثبيته من قرص برمج التشغيل "Driver" المرفق مع الكمبيوتر المحمول VNB107. قد يتضمن **Control Center** (مركز التحكم) بعض التعديلات، ولذلك قد يكون مختلفاً عن الوصف الوارد هنا.

انقر فوق الرمز System Info (معلومات النظام) بالصفحة الرئيسية لـ Control Center (مركز التحكم) للاطلاع على معلومات النظام الأساسية للكمبيوتر المحمول VNB107.

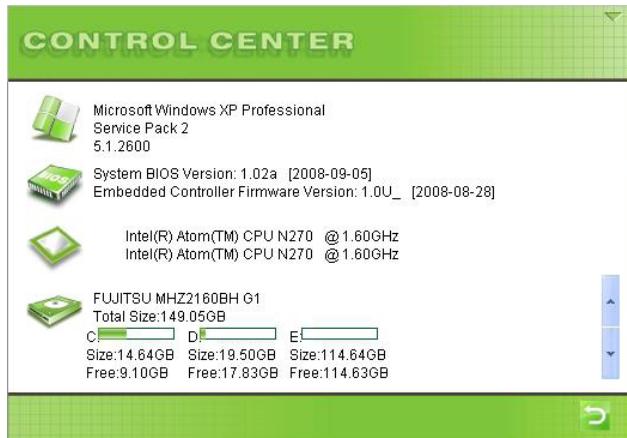


[ملاحظة]: انقر فوق القائمة المنسدلة أسفل يمين الإطار لمزيد من المعلومات.


انقر فوق الرمز Battery (البطارية) بالصفحة الرئيسية لـ Control Center (مركز التحكم) لعرض معلومات مصدر طاقة النظام وتغيير إعدادات التحذير التلقائي.



انقر فوق الرمز Cooling Control (التحكم في التبريد) بالصفحة الرئيسية لـ Control Center (مركز التحكم) لعرض المعلومات المتعلقة بوحدة المعالجة المركزية (CPU) والمرودة.

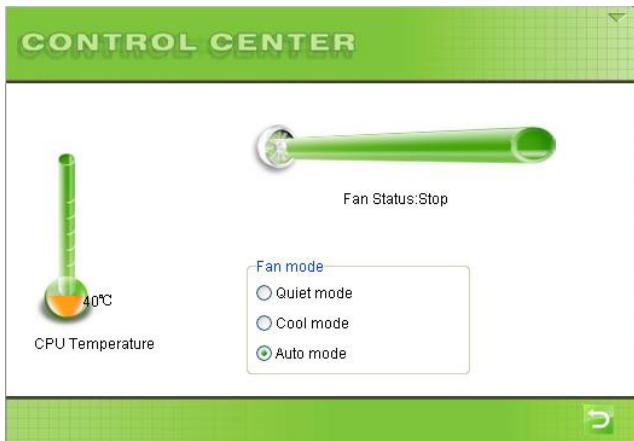

انقر فوق الرمز Display (العرض) بالصفحة الرئيسية لـ Control Center (مركز التحكم) لضبط إعدادات العرض ودرجة سطوع الإضاءة الخلفية لشاشة LCD.

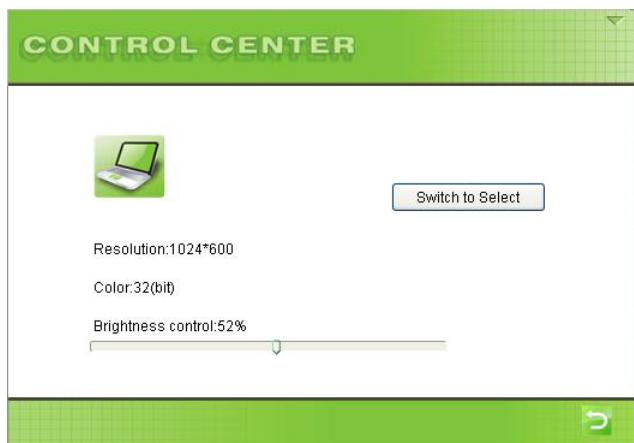


لضبط إعدادات الشاشة الموصلة خارجياً، انقر فوق رمز الشاشة الخارجية أولاً لتحديدها ثم انقر فوق الزر [تبديل].

[ملاحظة]: سيعرض Control Center (مركز التحكم) جهازي عرض كحد أقصى في نفس الوقت.


انقر فوق الرمز Shortcuts (الاختصارات) بالصفحة الرئيسية لـ Control Center (مركز التحكم) لتحديد التطبيقات التي ت يريد تشغيلها عند الضغط على مجموعات مفاتيح الوظائف. ويمكنك أيضًا إعادة الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.



انقر فوق الرمز Profile (الوضع) بالصفحة الرئيسية لـ Control Center (مركز التحكم) لإعداد أوضاع الطاقة المختلفة.

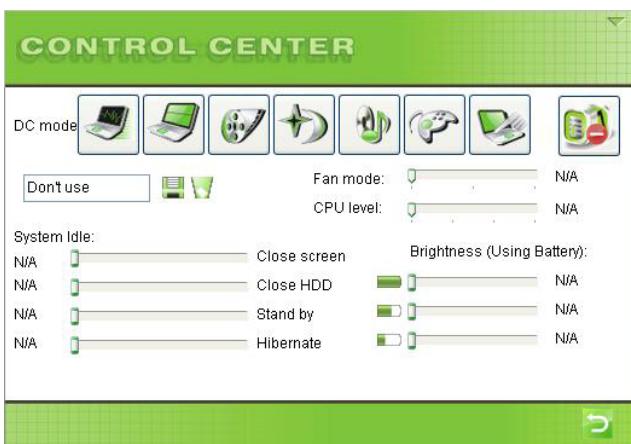


نظام التشغيل Windows XP

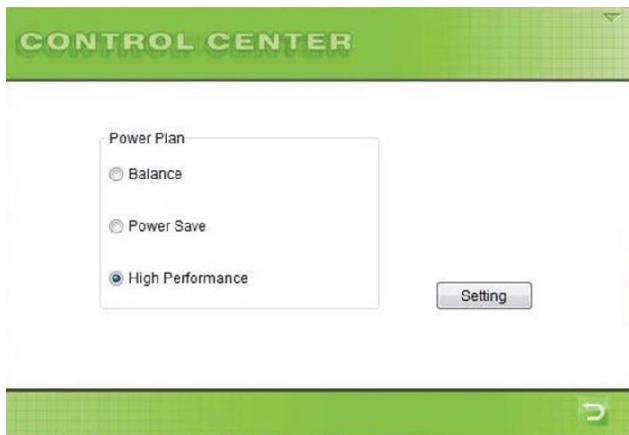

نظام التشغيل Windows Vista

انقر فوق الرمز Device Control (التحكم في الجهاز) بالصفحة الرئيسية لـ Control Center (مركز التحكم) لتمكين/تعطيل وحدات معينة بالكمبيوتر المحمول .VNB107

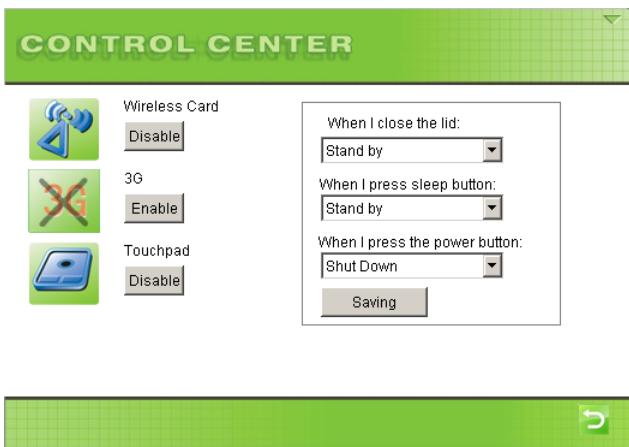

[ملاحظة]: قد تختلف الصورة التي سترأها هنا حسب اختلافات المكونات بين الطرز.

دعم العملاء

للحصول على الدعم الفني أو خدمة المنتج، انظر الجدول التالي أو اتصل بالبائع الذي اشتريت منه المنتج.
ملاحظة: ستحتاج إلى معرفة الرقم التسلسلي للمنتج.

الموقع على شبكة الإنترنت	القطر / المنطقة
ت = رقم التليفون اتصل بالبائع المحلي	http://ap.viewsonic.com/me/ الأقطار العربية

ضمان محدود

VIEWSONIC® NETBOOK

ما يغطيه الضمان:

تضمن شركة ViewSonic® خلو منتجاتها من أي عيب أو خلل في مادة التصنيع و وجودة الصنعة خلال فترة الضمان، فإذا ثبت وجود عيب أو خلل بالمنتج يتعلق بمادة التصنيع أو جودة الصنعة خلال فترة الضمان، تقوم شركة ViewSonic، وفق ما تراه مناسباً، بإصلاح أو استبدال المنتج بمنتج مماثل. وقد يتضمن المنتج أو

القطع البديلة على قطعاً أو مكونات معاد تصنيعها.

فترة الضمان:

يتم ضمان منتجات الكمبيوتر المحمول من ViewSonic لمدة عام (١) واحد من تاريخ شراء المستهلك للأجزاء والعملاء. إن المستخدم هو المسئول عن عمل نسخة احتياطية لأي بيانات قبل إعادة الوحدة للخدمة. لا تكون شركة ViewSonic مسئولة عن فقد أي بيانات.

من يشمله الضمان:
يسرى هذا الضمان على المشتري الأول للمنتج فقط.

ما لا يغطيه الضمان:

أي منتج يتم تضليله أو إزالتها أو تعديل رقمه التسلسلي.

١. وقوع ضرر أو تلف للمنتج ناتج عن أي مما يلي:

أ. التعرض لحادث، سوء الاستخدام، الأهمال، الحرائق، تسرب الماء، البرق، وغيرها من الأضرار الأخرى الناتجة عن القضاة والقدر، تعديل المنتج بشكل غير مصرح به، أو تذرع إثبات التعلميات المرفقة بالمنتج.

ب. أي تلف يلحق بالمنتج نتيجة للشحن.

ج. نقل أو تركيب المنتج.

د. أسباب خارجية لا علاقة لها بالمنتج، انقطاع أو تذبذب التيار الكهربائي.

هـ. استخدام قطع غيار أو ممتازات لا تتفق بالمواصفات المنصوص عليها من قبل ViewSonic.

و. استهلاك المنتج بشكل طبيعي.

ز. أي سبب آخر لا ينبع بوجود خلل أو عيب بالمنتج.

٢. تكاليف النقل، والتراكب والتجهيز.

٣. تكاليف خدمات إخراج المنتج وتركيبه ونقله لجهة واحدة والتأمين عليه وإعادته.

كيفية الحصول على الخدمة:

٤. للحصول على معلومات حول الحصول على الخدمة يقتضي الضمان، يرجى الاتصال. سيطلب منك (برجاء الرجوع إلى صفحة دعم العملاء) ViewSonic بعد عملاً تقديم الرقم التسلسلي للمنتج خاصتك.

٥. للحصول على الخدمة التي تشملها هذا الضمان، سيطلب منك تقديم كلًا من (أ) الفاتورة الأصلية التي تحمل تاريخ الشراء، (ب) اسمك، (ج) عنوانك، (د) وصف المشكلة التي تواجهها، و(هـ) الرقم التسلسلي للمنتج.

٦. قبلاً يرسل أو شحن المنتج في عبوة الأصلية مع دفع تكاليف الشحن إلى أي مركز معتمد من مراكز خدمة ViewSonic أو إلى شركة ViewSonic. لمزيد من المعلومات أو التعرف على أقرب مركز من مراكز خدمة ViewSonic، اتصل بشركة ViewSonic.

قيود تطبيق الضمان:

٧. لا توجد أي ضمانات أخرى، صريحة أو ضمنية، بخلاف الضمان المنصوص عليه بموجب هذه الوثيقة، تتعلق ببيع المنتج أو ملامعته لغرض معين.

استثناء الأضرار:

٨. تقتصر مسئولية ViewSonic على تكاليف إصلاح أو استبدال المنتج، ولا يقع عليها مسئولية أي مما يلي:

٩. أي أضرار تلحق بأي منتجات أخرى ت quam عن خلل بالمنتج، أو أي أضرار ت quam عن عدم ملامعة المنتج لغرض معين، أو عدم استخدامه،
أي أضرار أخرى، سواء كانت عرضية، أو استثنائية أو غير ذلك.

١٠. أو ضياع الوقت، أو خسارة الأرباح، وفقدان فرص العمل، أو فقدان حسن النوايا، أو التدخل في علاقات العمل، أو أي خسائر تجارية
أي دعوى قضائية تقام ضد العميل من قبل أي طرف آخر.

١١. تصليح أو محاولة تصليح المنتج من قبل أي شخص غير معتمد من قبل شركة ViewSonic.

الآثار المترتبة على القوانين المحلية المعول بها:

١٢. يمتحن هذا الضمان حقوقاً قانونية معينة، وقد يكون لك حقوقاً أخرى تختلف من دولة إلى أخرى. كما أن هناك بعض الدول التي لا تسمح بالقول في تطبيق الضمانات
و/أو لا تسمح باستثناء الأضرار العرضية أو الاستثنائية، ومن ثم لا تطبق عليك قيود الضمان المذكورة سابقاً.

المبيعات خارج الولايات المتحدة وكذا:

١٣. للحصول على معلومات وخدمات الضمان الخاصة بمنتجات ViewSonic المباعة خارج الولايات المتحدة وكداً، اتصل بشركة ViewSonic أو الوكيل المحلي
شركة ViewSonic.

١٤. تخضع فترة ضمان هذا المنتج في البر الصيني (استثناء هونغ كونغ وماكاو وتايوان) لنجد وشروط بطاقة ضمان الصيانة.

١٥. بالنسبة للمستخدمين في أوروبا وروسيا، تتوافق تفاصيل كاملة عن الضمان المرفق على الموقع www.viewsoniceurope.com تحت
بالنسبة للمستخدمين في Support/Warranty Information (معلومات الدعم/الضمان).

