



WD My Cloud[™] Mirror[™]

Personlig molnlagring

Användarhandbok



WD:s service och support

Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta tekniska supportfrågor kan besvaras via vår kunskapsbas eller via e-post till support på <http://support.wd.com>. Om svaret inte finns tillgängligt, eller om du föredrar det, kontakta WD på det mest lämpliga telefonnumret för dig (se nedan).

Du har 30 dagars kostnadsfri support på produkten under garantiperioden. Denna 30-dagarsperiod inleds den dag du första gången har telefonkontakt med WD:s tekniska support. E-postsupport är gratis under hela garantiperioden och vår omfattande kunskapsbas finns tillgänglig hela dygnet, hela veckan. Vi vill hålla dig informerad om nya funktioner och tjänster, kom ihåg att registrera din produkt online på <http://register.wd.com>.

Online kundsupport

Gå till vår webbplats för produktsupport på <http://support.wd.com> och välj bland dessa ämnen:

- **Downloads** – (Hämtningar) Hämta drivrutiner, program och uppdateringar för din WD-produkt.
- **Registration** – (Registrering) Registrera din WD-produkt och få de senaste uppdateringarna och specialerbjudanden.
- **Warranty & RMA Services** – (Garanti och RMA) Få information om garanti, produktutbyte (RMA), RMA-status och dataåterställning.
- **Knowledge Base** – (Kunskapsbas) Sök via nyckelord, fras eller svars-ID.
- **Installation** – Få installationshjälp online för din WD-produkt eller -programvara.
- **WD Community** – Dela dina åsikter och få kontakt med andra WD-användare.
- **Online Learning Center** – (Lärocenter online) Börja här för att få ut det mesta av din personliga molnlagringsenhet (<http://www.wd.com/setup>).

Kontakta WD:s tekniska support

När du kontaktar WD för support ska du ha ditt WD-serienummer för produkten, versionen av systemhårdvaran och systemprogramvaran lättillgängliga.

Nordamerika		Asien/ Stillahavsområdet	
Engelska	800.ASK.4wd	Australien	1 800 42 9861
	855 556-5117	Kina	800 820 6682/+65 62430496
Spanska	800.832.4778	Hongkong	+800 6008 6008
		Indien	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europa (frisamtal)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonesien	+803 852 9439
		Japan	0120-994-120/00531-65-0442
		Korea	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malaysia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 6243 0496
Mellanöstern	+31 880062100	Filippinerna	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Singapore	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 6243 0496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Frinummer är tillgängligt i dessa länder: Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.

Registrera din WD-produkt

Registrera din WD-produkt och få de senaste uppdateringarna och specialerbjudanden. Du kan enkelt registrera disken online på <http://register.wd.com> eller genom att använda programvaran för WD My Cloud Mirror personlig molnlagring.

Innehållsförteckning

WD:s service och support	ii
Registrera din WD-produkt.	ii
1 Viktig användarinformation	1
Viktiga säkerhetsinstruktioner.	1
Registrera din WD-produktinformation.	2
2 Produktöversikt.	3
Om systemet.	3
Funktioner.	3
Om Online Learning Center (Lärocenter online)	4
Paketets innehåll.	4
Krav.	5
Produktkomponenter	6
Instruktioner före installationen	9
Att tänka på vid hanteringen.	9
3 Komma igång	10
Fysiskt ansluta enheten	10
Komma igång med installationsprogramvaran online	11
Komma igång utan installationsprogramvaran online	17
Nå innehåll	20
4 Nå molnet via fjärranslutning.	22
Aktivera molnåtkomst för WD My Cloud Mirror-enheten	22
Konfigurera molnåtkomst för användare	22
Mobilisera dina filer med iOS- och Android-mobilappar	24
5 Hantera användare, grupper och resurser	41
Om användare	41
Om grupper	48
Om resurser	51
6 Snabbtitt på Dashboard (Instrumentpanelen)	58
Starta instrumentpanelen	58
Sidan Home (Hem) i Dashboard (Instrumentpanelen)	60
Få kundsupport	70
Vanliga uppgifter.	71

7	Säkerhetskopiera och hämta filer	72
	Om säkerhetskopieringar	72
	Hantera USB-enhet och USB-säkerhetskopieringar	72
	Säkerhetskopieringar via fjärranslutningar	75
	Interna säkerhetskopieringar	79
	Molnsäkerhetskopieringar	81
8	Hantera appar på WD My Cloud Mirror	88
	Om appar	88
	Hantera appar	88
9	Hantera lagring på WD My Cloud Mirror	92
	Om lagring	92
	RAID-lagring	92
	Diskstatus	97
10	Spela upp/streama filmer, bilder och musik	99
	Mediaservrar	99
	Medialagring	101
	Aktivera DLNA och iTunes	101
	Nå det personliga molnet med mediaspelare	105
	Nå det personliga molnet med iTunes	106
11	Konfigurera inställningar	107
	General (Allmänt)	107
	Network (Nätverk)	115
	Media	123
	Utilities (Hjälpprogram)	123
	Notifications (Aviseringar)	131
	Firmware Update (Uppdatering av inbyggd programvara)	133
12	Byta ut en disk	136
	Identifiiera en bristfällig hårddisk	136
	Byta ut en disk	137
	Bygga om disken	139
	Returnera en WD-disk	139
13	Reglerings- och garantiinformation	140
	Efterlevnad av lagkrav	140
	Garantiinformation (Alla regioner förutom Australien/Nya Zeeland)	141
	Garantiinformation (endast Australien/Nya Zeeland)	142

Bilagor	144
Bilaga A: WD My Cloud Mirror Snabbstarthandbok.	144
Bilaga B: Installationsguide för Joomla!®	148
Bilaga C: phpBB Installationsguide	152
Bilaga D: RAID-lägen som stöds	156
Bilaga E: RAID-migrationer.	156
Bilaga F: Procedurer för uppdatering av inbyggd programvara i Safe Mode (Felsäkert läge)	157
Bilaga G: Tekniska specifikationer	158
Index	159

1

Viktig användarinformation

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Registrera din WD-produktinformation

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Den här enheten är utformad och tillverkad för att vara säker att använda. Felaktig användning kan orsaka elektrisk stöt eller eldsvåda. Enhetens inbyggda säkerhetsfunktioner skyddar dig om du är uppmärksam på följande procedurer för installation, användning och underhåll.

- Följ alla varningar och instruktioner som är utsatta på produkten.
- Före rengöring ska produkten kopplas ur vägguttaget. Använd inga flytande rengöringsmedel eller aerosolrengöringsmedel. Använd en fuktad trasa vid rengöring.
- Använd inte denna produkt i närheten av några vätskor.
- Placera inte denna produkt på en ostadig yta. Produkten kan välta och orsaka allvarlig skada på produkten.
- Tappa inte produkten.
- Stäng inte till några luckor eller öppningar på chassits ovan- eller underdel eller baksida, för att se till att tillräcklig ventilation och pålitlig drift kan säkerställas och för att skydda den mot överhettning. Dessa öppningar får inte blockeras eller täckas. Om du ser till att disken står upprätt hjälper det också till att förhindra överhettning.
- Använd endast denna produkt med den typ av el som anges på märkningsetiketten. Om du är osäker på vilken typ av ström som är tillgänglig, kontakta din säljare eller ditt lokala kraftbolag.
- Låt inget stå på strömkabeln. Placera inte denna produkt på en plats där personer kommer att gå på sladden.
- Om en förlängningssladd används med denna produkt, se till att totalampere hos all den utrustning som är ansluten till förlängningssladden inte överskrider förlängningssladdens amperemärkning. Kontrollera även att det sammanlagda värdet för alla produkter som är anslutna till vägguttaget inte överskrider säkringens maxkapacitet.
- Stoppa aldrig in föremål av något slag i produkten via dess chassifack eftersom de kan komma att vidröra farliga spänningpunkter eller delar som kan orsaka eldsvåda eller elektrisk stöt.
- Koppla ur denna produkt ur vägguttaget och överlämna underhåll till kvalificerad serviceman vid följande omständigheter:
 - När elkabeln eller stickkontakten är skadad eller nött.
 - Om vätska har spillts på produkten.
 - Om produkten har utsatts för regn eller vatten.
 - Om produkten inte fungerar normalt när driftsinstruktionerna följs. Justera endast de kontroller som täcks i driftsinstruktionerna eftersom felaktig justering kan orsaka skada och kräva omfattande arbete av kvalificerade tekniker för att återställa produkten till normaltillstånd.
 - Om produkten har tappats eller om chassit har skadats.
 - Om produkten påvisar en distinkt prestandaförändring, kontakta WD Customer Support på <http://support.wd.com>.

Registrera din WD-produktinformation

Kom ihåg att skriva ner följande WD-produktinformation som används för installations- och teknisk support. Din WD-produktinformation finns på etiketten på enhetens baksida.

- Serial Number
- Modellnummer
- Inköpsdatum
- Anteckningar om system och programvaran

2

Produktöversikt

[Om systemet](#)
[Funktioner](#)
[Om Online Learning Center \(Lärocenter online\)](#)
[Paketets innehåll](#)
[Produktkomponenter](#)
[Krav](#)
[Produktkomponenter](#)
[Att tänka på vid hanteringen](#)

Om systemet

Äntligen, molnet du kan kalla ditt eget. Spara allt på ett ställe med dubbelt dataskydd och nå det var som helst från datorer, surfplattor och smartphones. My Cloud™ Mirror™ personlig molnlagring fungerar med flera operativsystem såsom Mac OS, Win 8, iOS och Android med mobilappar.

Funktioner

Dina media och filer på det personliga molnet – Till skillnad från ett offentligt moln ger My Cloud Mirror dig möjlighet att ha allt ditt innehåll på ett säkert ställe i ditt hemnätverk i stället för på en fjärrserver. Ingen mystisk placering av dina data. Inga månadsavgifter. Inga begränsningar. Bara blixtsnabb prestanda med dubbla diskar för ditt digitala liv.

Centraliserad lagring med dubbla diskar för din familjs mediasamling – Lagra och organisera familjens bilder, videor, musik och viktiga dokument på ett säkert ställe i ditt hemnätverk.

Åtkomst överallt – Du kan njuta av foton, filmer, musik som du har och mer var du än är på din PC, Mac®, surfplatta eller smartphone. Med WD:s gratisappar har du alltid det personliga molnet med dig.

Speglat dataskydd – Med Mirror Mode (RAID 1) (Spegelläge) som standardinställningen används en disk för att lagra din data och den andra används som dubblett. Din data är dubbelt så säker så att du kan känna dig lugn.

Automatisk filsäkerhetskopiering för alla dina datorer – Säkerhetskopiera enkelt filerna från alla PC- och Mac-datorer i ditt hem. För PC-användare: WD SmartWare™ Pro erbjuder alternativ för hur, när och var du säkerhetskopierar dina filer. Mac-användare kan utnyttja alla funktioner i säkerhetskopieringsprogrammet Apple® Time Machine® för att skydda sin information.

Säkerhetskopiera via fjärranslutning – Skydda din data med fjärransluten säkerhetskopiering till en annan My Cloud Mirror, integrerad molnsäkerhetskopiering eller lokal LAN/WAN-säkerhetskopiering.

Expandera din lagring på surfplattor och telefoner – Skicka foton och filmer direkt till ditt personliga moln var du än befinner dig.

Anslut till Dropbox™ och mer – Överför enkelt filer mellan det personliga molnet, Dropbox och andra delade molnkonton med WD:s gratis My Cloud-appar.

Öka kapaciteten i det personliga molnet – Anslut enkelt en kompatibel USB 3.0 hårddisk direkt till en av de två USB-expansionsportarna på My Cloud Mirror-disketten och expandera omedelbart din lagringskapacitet.

Överför och streama snabbare – Gigabit Ethernet och 1,2 GHz-processor innebär snabbare filöverföringar och streaming med hög hastighet.

Släpp loss din media – Streama sömlöst filmer, foton och musik som du har till anslutna tv, mediaspelare, spelkonsoler och andra DLNA®-certifierade enheter. Med My Cloud Mirrors iTunes®-server kan du enkelt streama din musiksamling till valfri PC- eller Mac-dator med iTunes.

Lösenordsskydd för sekretess – Din information är alltid säker och fullständigt under din kontroll. Skydda det personliga molnet från obehörig åtkomst med lösenordsskydd som finns tillgängligt för varje användare.

Installera på några minuter – Installera och kör igång på några minuter med WD:s omfattande webb-baserade användargränssnitt för direkt, webbguidad installation. WD:s programvara upptäcker automatiskt din disk för att göra det enkelt. Behöver du mer hjälp? Gå till wd.com/setup/wdmycloudmirror för hjälp med installationen av My Cloud Mirror och WD:s gratisapplikationer för dina datorer och mobilenheter.

Om Online Learning Center (Lärocenter online)

WD:s lärocenter online har senaste information, instruktioner och programvara för att hjälpa användare att få ut det mesta av sin personliga molnlagring. Den här webbaserade guiden erbjuder hjälp som steg för steg hjälper dig att konfigurera fjärråtkomst, säkerhetskopiering av data, övervakning av diskstatus med mera. Den är en interaktiv resurs som leder användare genom att installera och använda WD My Cloud Mirror-enhet. Med Learning Center (Lärocenter) online kan du:


- Få mer information om din nya personliga molnlagringsprodukt.
- Hämta den senaste programvaran för din produkt.
- Hitta djupgående, interaktiv information om hur du utforskar var och en av produktens funktioner.
- Uppdatera din produkt allteftersom nya funktioner blir tillgängliga.
- Nå en resurs som alltid finns tillgänglig online, utan användarhandbok eller cd-skiva.

Paketets innehåll


- WD My Cloud Mirror Personlig molnlagring-enhet
- Ethernet-kabel
- Nätadapter
- Snabbinstallationsguide



WD My Cloud Mirror Personligt moln-Lagringsenhet



Nätadapter*



Ethernet-kabel



Snabbinstallationsguide

Information om ytterligare tillbehör för denna produkt finns på:

USA	www.shopwd.com eller www.wdstore.com
Kanada	www.shopwd.ca eller www.wdstore.ca
Europa	www.shopwd.eu eller www.wdstore.eu
Alla övriga	Kontakta WD:s tekniska support lokalt. En lista med kontaktuppgifter för teknisk support finns på http://support.wd.com , se även svars-ID 1048 i kunskapsbasen.

Krav

Operativsystem

Windows®

- Windows 8.1 eller tidigare
- Windows 7
- Windows Vista®
- Windows XP (32-bitars) SP3 eller senare

Mac OS X®

- Mavericks (Mac OS 10.9)
- Mountain Lion (Mac OS 10.8)
- Lion (Mac OS 10.7)
- Snow Leopard (Mac OS 10.6)

Obs! Kompatibilitet kan variera beroende på datorns maskinvarukonfiguration och operativsystem.

Webbläsare

- Internet Explorer 8.0 och nyare på Windows-datorer som stöds
- Safari 6.0 och nyare på Mac-datorer som stöds
- Firefox 21 och senare på Windows- och Mac-datorer som stöds
- Google Chrome 27 och nyare på Windows- och Mac-datorer som stöds

Lokalt nätverk


- Router/switch (Gigabit rekommenderas för bästa prestanda.)

Internet


- Det behövs en internetanslutning med bredband för inledande installation och hämtningar av programvara, såväl som för fjärråtkomst och mobilappar.

Produktkomponenter

Sedd framifrån

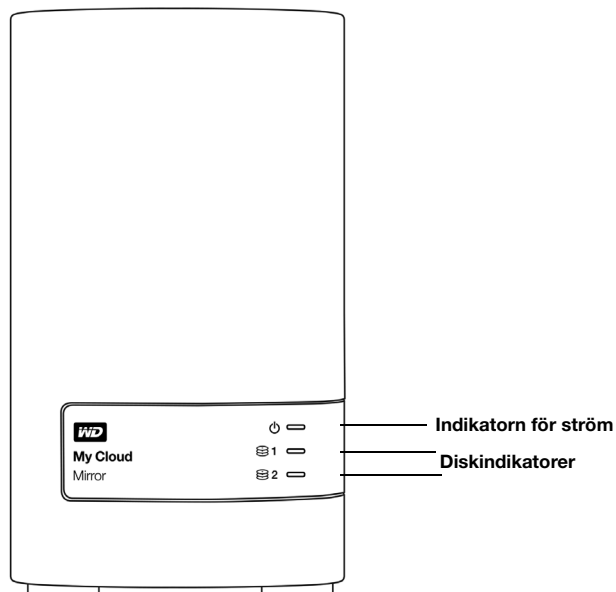

Sedd bakifrån

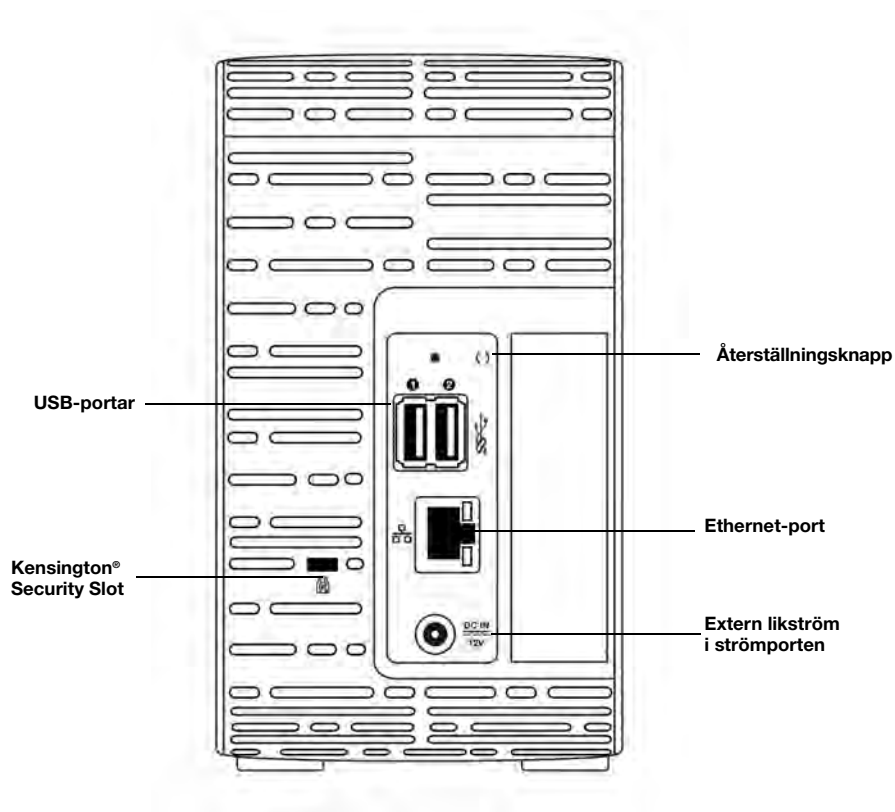

Komponent	Ikon	Beskrivning
Ethernet-port		Ansluter enheten till ett lokalt nätverk.
USB 3.0-port		Ansluter till en USB-hårddisk för ytterligare lagringsutrymme.
Återställningsknapp		Återställer inställningar exempelvis administratörens användarnamn och lösenord för enheten.
Strömingång		Ansluter produkten till en nätadapter och vägguttaget.
Kensington Security Slot		I syfte att öka enhetssäkerheten är enheten utrustad med en säkerhetsplats som passar vanliga Kensington-säkerhetskablar. Mer information finns på http://www.kensington.com/ .

Indikatorer

Indikatorn för ström på främre panelen

Följande tabell beskriver beteendet för indikatorn för ström på främre panelen.

Läge	Färg	Utseende	Lägesbeskrivning
Stäng av strömmen	Inte tänd	E.t.	Dysken är av.
Standby	Blå	Pulserande	Disk är i standby-/viloläge.
Slå på strömmen	Gul	Blinkar	Enheten slås på eller håller på att uppdatera den inbyggda programvaran.
Slå på strömmen	Blå	Stadigt	Enheten är i läge där strömmen slås på.
Slå på strömmen (degraderat)	Röd	Blinkar	Enheten är på men lagringen är degraderad. Se Knowledge Base svars-ID 87607.
Åtgärd krävs	Gul	Blinkar	Ett tillstånd, exempelvis en nätverkskabel som inte är ansluten, som kräver en handling av dig.

Obs! För icke-kompatibla diskar blinkar strömindikatorn när strömmen slås på.

Hårddiskindikatorer (HDD) på främre panelen

Följande tabell beskriver beteendet för hårddiskindikatorn på främre panelen.

Funktion	Färg	Utseende	Funktionsbeskrivning
Ingen disk	Inte tänd	E.t.	Dysken finns inte här.
Disk finns, ingen aktivitet	Blå	Stadigt	Dysken finns här men det förekommer ingen aktivitet.
Aktiv disk	Blå	Blinkar	Dysken finns och visar diskaktivitet.
Hårddiskfel	Röd	Blinkar	Dysken finns men det finns fel eller misslyckande i hårddysken.
Hårddisk i standby	Inte tänd	E.t.	Dysken är inte aktiv.

Obs! För inkompatibla dyskar blinkar hårddiskindikatorerna snabbt när enhetens ström slås på.

Ethernetindikatorer på bakre panelen (nätverk)

Följande tabell beskriver nätverks- och aktivitetsindikatorerna:

Obs! När du tittar på Ethernet-porten är indikatorn överst till höger aktivitetsindikatorn och den nederst till höger är länkindikatorn.

Läge	Indikator	Appearance (Utseende)	Lägesbeskrivning
Länk nere	Länk	Av	Kabel eller enhet är inte inkopplad eller så är den andra änden av länken inte funktionsduglig.
Länk uppe – 100 Mb-anslutning	Länk	Gul	Kabeln är inkopplad och båda ändar av länken har framgångsrikt upprättat kommunikationer. 100 Mb-nätverksanslutning.
Länk uppe – 1000 Mb-anslutning	Länk	Grönt	Kabeln är inkopplad och båda ändar av länken har framgångsrikt upprättat kommunikationer. 1000 Mb-nätverksanslutning.
Länk utan aktivitet	Aktivitet	Stadigt	Aktiv kommunikation pågår inte.
Länk upptagen	Aktivitet	Grönt – blinkar	Aktiv kommunikation pågår.

Instruktioner före installationen

Innan du påbörjar installationen ska du välja en passande plats för din enhet för att erhålla maximal effektivitet. Placera den på en plats som är:

- Nära ett jordat vägguttag
- Ren och dammfri
- På ett stabilt underlag fritt från vibrationer
- Välventilerad, utan att något blockerar eller täcker över skårrorna och öppningarna på ovan- och undersidan av enheten, och i fält från elektriska enheter exempelvis luftkonditionering, radio- och TV-mottagare.

Att tänka på vid hanteringen

WD-produkter är precisionsinstrument och måste hanteras med försiktighet under uppackning och installation. Ovarsam hantering, stötar eller vibrationer kan skada diskarna. Tänk på följande när du packar upp och installerar din externa lagringsprodukt:

- Tappa inte och skaka inte enheten.
- Flytta inte enheten när den är påslagen.
- Använd inte denna produkt som en bärbar enhet.
- Ta inte ut båda datadiskar samtidigt. Detta leder till att diskarna inte längre reagerar.

3

Komma igång

Fysiskt ansluta enheten

Komma igång med installationsprogramvaran online


Komma igång utan installationsprogramvaran online

Nå innehåll

Det är enkelt att konfigurera den personliga molnlagringsenheten WD My Cloud Mirror – allt du behöver göra är att packa upp din enhet, ansluta enheten och vänta tills indikatorn för ström på framsidan av enheten lyser med stadigt blått ljus. Hämta sedan och kör snabbinstallationsprogrammet som finns tillgängligt på <http://www.wd.com/setup>.

Obs! För information om hur du säkert stänger av och kopplar ifrån enheten, se "Utilities (Hjälpprogram)" på sidan 123.

Fysiskt ansluta enheten

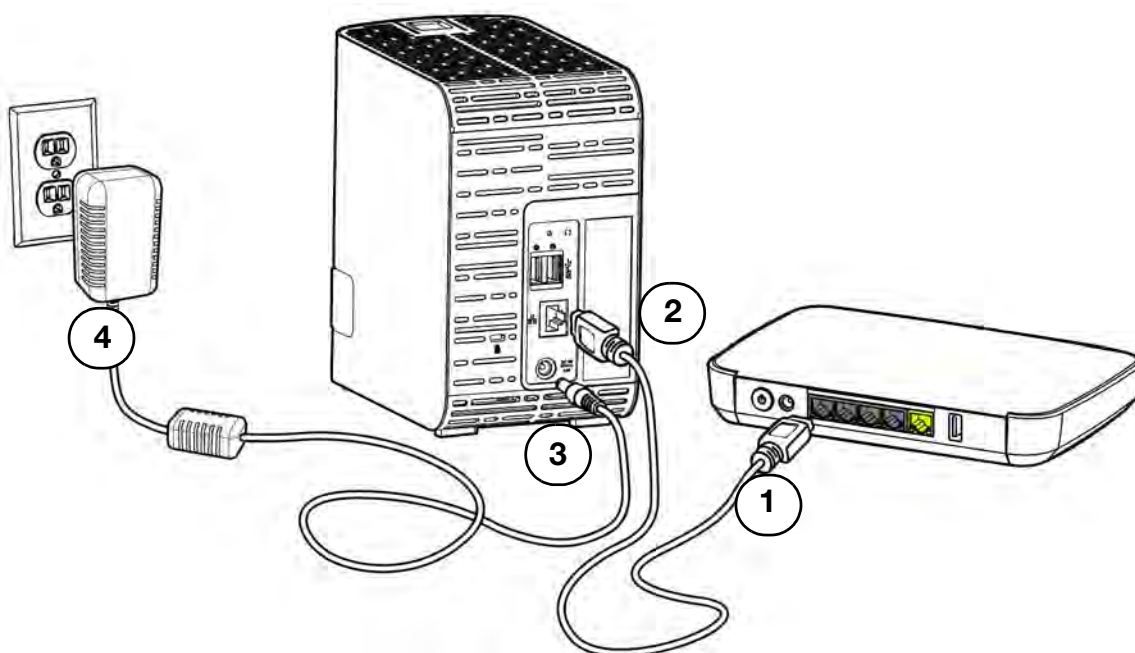

Följ stegen nedan för att ansluta WD My Cloud Mirror Personlig molnlagring-enheten till ett hemnätverk eller ett nätverk för mindre kontor.

Viktigt! Om du vill undvika överhettning, se till att enheten är upprätt enligt vad som visas i ovanstående illustration och att ingenting blockerar eller täcker över facken och öppningarna på enhetens ovan- och undersida. I händelse av överhettning kommer enheten att genomföra en säker avstängning, då avbryts alla pågående processer. Om detta sker kan data gå förlorade.

Viktigt! Vi rekommenderar att du använder bifogade Ethernet-kabel för optimal prestanda.

1. Använd den medföljande Ethernet-kabeln och anslut ena änden av Ethernet-kabeln till den Ethernet-port som finns på enhetens baksida.
2. Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln direkt till porten på en router eller nätverksswitch.
3. Anslut adaptorns ena ände till strömförsörjningsuttaget på enhetens baksida.
4. Anslut den andra änden av nätadaptern till ett strömuttag. Enheten startar automatiskt.

Viktigt! Vänta tills WD My Cloud Mirror-enheten har slutfört starten (cirka tre minuter) innan du konfigurerar den. Du kommer att veta att den är redo när strömindikatorn slutar blinka och lyser blå.

5. När strömindikatorn på enheten har ett fast blått sken, fortsätt till "Komma igång med installationsprogramvaran online" på sidan 11.

Komma igång med installationsprogramvaran online

Installationsprogramvaran online leder dig genom stegen för att enkelt ansluta din enhet till hemmets eller det mindre kontorets nätverk. Använd följande steg för att hämta och köra installationsprogramvaran online, upptäcka enheten och komma igång med att använda den. Installationsprogramvaran online finns att få från WD:s Online Learning Center (Lärocenter online) på <http://wd.com/setup/wdmycloudmirror>.


Hämta och installera installationsprogramvaran online

Efter det att du anslutit din enhet:

1. Öppna en webbläsare. (För webbläsarkrav, se "Webbläsare" på sidan 5.)
2. I adressfältet, skriv <http://wd.com/setup/wdmycloudmirror> för att visa sidan Welcome to the Learning Center (Välkommen till lärocentret):




- Klicka på **WD My Cloud Mirror** för att visa sidan Download Setup Software (Hämta installationsprogramvara):

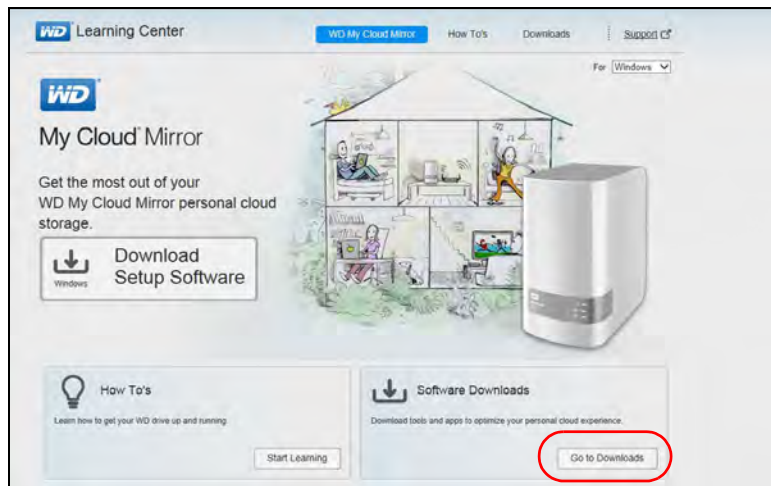

Obs! Lärocenter online identifierar automatiskt ditt operativsystem (OS). Om du vill hämta installationsprogramvaran för ett annat system, välj ditt operativsystem i den nedrullningsbara menyn längst upp på sidan innan du klickar på knappen **Download Setup Software** (Hämta installationsprogramvara).

- Klicka på knappen **Download Setup Software** (Hämta installationsprogramvara). Sidan Downloads (Hämtningar) visas.

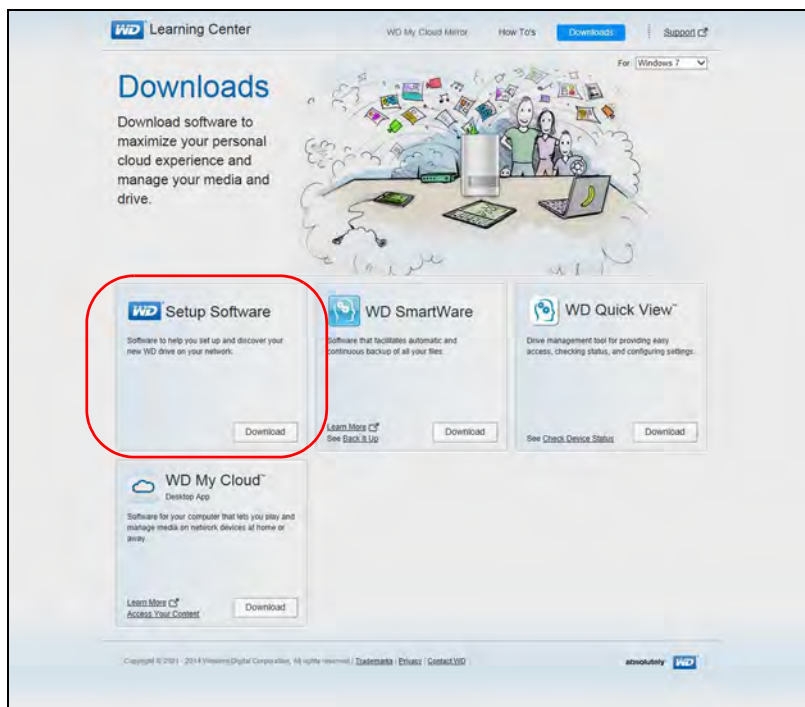

- Klicka på knappen **Download** (Hämta) under Setup Software (Installationsprogramvara).


6. Nå dina hämtade filer och dubbelklicka på **Setup.exe** (Windows) eller **WD My Cloud Mirror Personal Cloud Storage Setup.dmg** (Mac) för att öppna installationsprogramvaran. Fönstret Getting Started (Komma igång) visas.



7. Fortsätt till "Ansluta till nätverket och skapa ett personligt moln" nedan.


Ansluta till nätverket och skapa ett personligt moln

1. I fönstret Getting Started (Komma igång) (ovan), klicka på **Get Started** (Komma igång) för att visa Western Digital End User License Agreement (Licensavtal för slutanvändare):

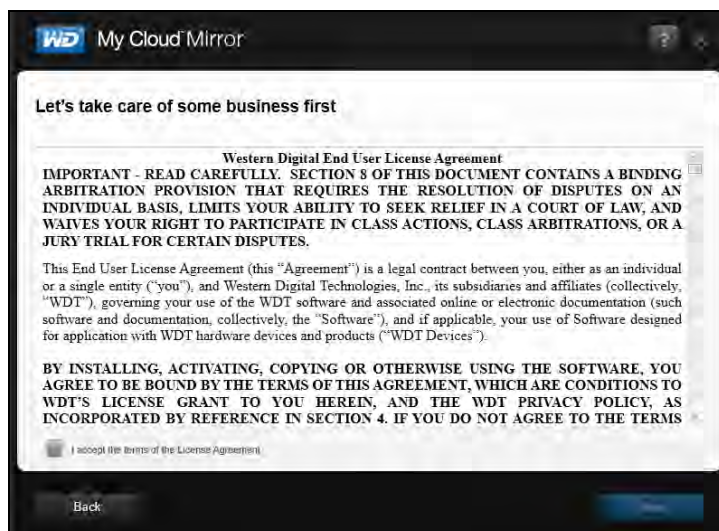


2. Läs avtalet och markera kryssrutan **I accept the terms of the License Agreement** (Jag accepterar villkoren i licensavtalet).

3. Klicka på **Next** (Nästa) för att visa skärmen Getting powered up and connected (Få ström och anslutning).

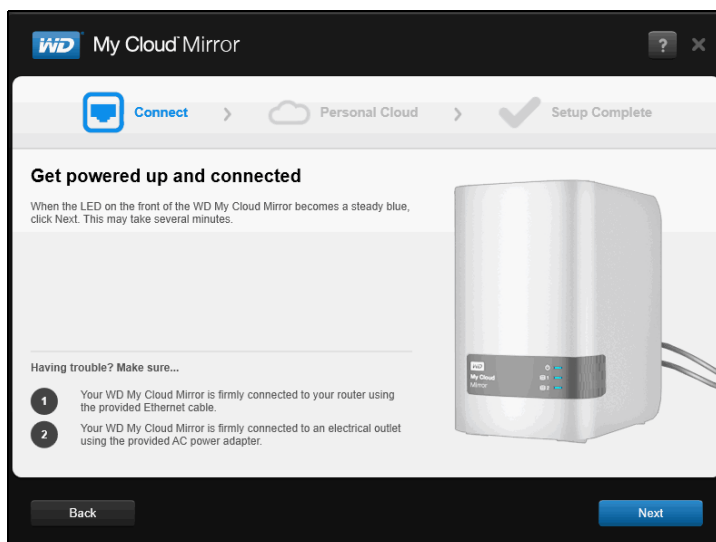

4. Gå igenom informationen på skärmen och när strömindikatorn på din WD My Cloud Mirror-enhet lyser stadigt blå, klicka på **Next** (Nästa). Programvaran upptäcker din enhet och visar den på skärmen Select your WD My Cloud Mirror (Välj din WD My Cloud Mirror).

Obs! Om din enhet inte avkänns, följ anvisningarna på skärmen.

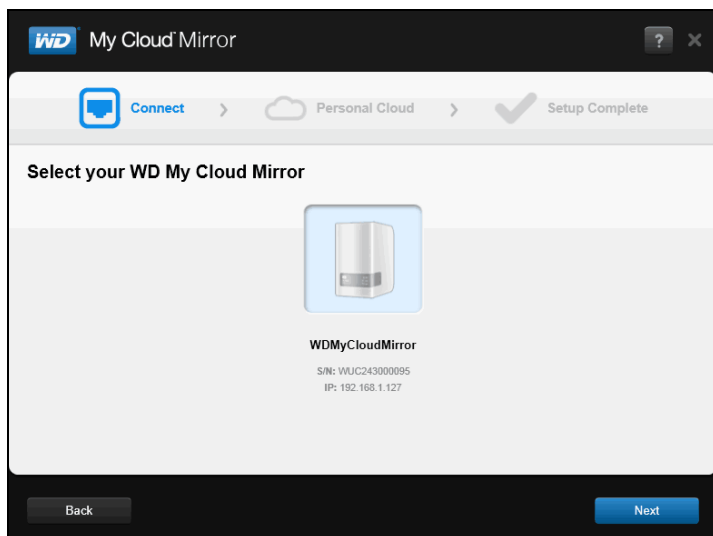

5. Markera din WD My Cloud Mirror-enhet och klicka på **Next** (Nästa). Skärmen Set up your personal cloud (Konfigurera det personliga molnet) visas.

Obs! WD My Cloud Mirror ger avgiftsfri fjärråtkomst till din personliga molnenhet. När du har skapat ditt konto kan du nå din enhet med dina mobilenheter som har internetåtkomst och från skrivbordsappen WD My Cloud.

6. Ange ditt för- och efternamn och, om du vill, din e-postadress. E-postadressen behövs om du vill skapa ett konto med fjärråtkomstfunktion. Se till att kryssrutan **Also register WD My Cloud Mirror with this information** (Registrera även WD My Cloud Mirror med denna information) är markerad.
7. Klicka på **Next** (Nästa). Skärmen Your account (Ditt konto) visas.

8. Om du vill lägga till användare, klicka på **Add more users** (Lägg till fler användare), ange användarinformationen och klicka på plustecknet (+).
- Om du vill hoppa över att lägga till ett kontosteg, klicka på **Next** (Nästa). När du skapar ett användarkonto (se "Lägga till en enda användare" på sidan 42) får du möjlighet att skapa ett personligt moln.

Obs! Det kan ta ett par minuter för din e-postinkorg att få instruktioner om hur du når WD My Cloud Mirror-enheten via fjärranslutning.

9. Kontrollera din e-postadress för att bekräfta ditt nya konto, och klicka på **Next** (Nästa) för att visa skärmen Setup Complete (Installationen är klar).

Obs! Du kanske måste titta i din skräppostmapp om ditt skräppostfilter inte tillåter e-post från WD. Skärmen Congratulations! (Gratulerar!) visas. Du har nu konfigurerat din WD My Cloud Mirror-enhet. Nu kan du välja de alternativ som finns på skärmen.



Välja alternativ

Alla alternativ på skärmen Congratulations! (Gratulerar) (ovan) är aktiverade som standard. Nedanstående tabell förklarar vad som händer när alternativen är aktiverade eller inaktiverade.

1. Markera önskade alternativ, avmarkera kryssrutan för eventuellt alternativ som du vill inaktivera:

Alternativ	Resultat
Installera appen WD My Cloud	Om alternativet är aktiverat:  • En installationsguide startas automatiskt. • Mer information finns i "Starta skrivbordsappen WD My Cloud" på sidan 37. • Ikonen för appen WD My Cloud visas på skrivbordet. Om alternativet är inaktiverat: • Välkomstsidan i lärocenter online visas. • Den delade (Public) resursen visas i Explorer (Utforskaren) (Windows) eller Finder (Mac).

Alternativ	Resultat
Placera praktiska genvägar på skrivbordet (Installationsprogramvara krävs)	 • Välkomstsidan för lärocenter online visas. • Den delade (Public) resursen i Explorer (Utforskaren) (Windows) eller Finder (Mac). • Instrumentpanelen i WD My Cloud så att du kan konfigurera din WD My Cloud Mirror-enhet.
Rekommenderas: Uppdatera automatiskt My Cloud när nya versioner av den inbyggda programvaran blir tillgängliga	• Välkomstsidan i lärocenter online visas. • Den delade (Public) resursen visas i Explorer (Utforskaren) (Windows) eller Finder (Mac). • Om alternativet är aktiverat, då aktiverar den inbyggda programvaran automatiska uppdateringar, kl. 03.00 dagligen. Om du vill ändra inställningar för automatiska uppdateringar, se "Firmware Update (Uppdatering av inbyggd programvara)" på sidan 133.

2. Stäng installationsguiden genom att klicka på **Finish** (Slutför).

Komma igång utan installationsprogramvaran online


Om du inte vill använda installationsprogramvaran för att komma igång kan du använda en webbläsare istället. Om du inte vill använda något av dessa kan du ändå:

- Använda din WD My Cloud Mirror personliga molnlagringsenhet som en extern hårddisk, och dra och släppa filer på och från den.
- Konfigurera enheten med WD My Cloud Mirror-enhetens instrumentpanel. (Se "Snabbtitt på Dashboard (Instrumentpanelen)" på sidan 58.)
- Säkerhetskopiera filer med säkerhetskopiering av typ USB, fjärranslutning, internt och molnet (se "Säkerhetskopiera och hämta filer" på sidan 72).

Konfigurera enheten med hjälp av webbläsare


Konfigurera WD My Cloud Mirror-enheten:

1. Öppna webbläsare och skriv <http://wdmycloudmirror> för Windows eller <http://wdmycloudmirror.local> för Mac och tryck på **Enter**. Inloggningsidan visas:

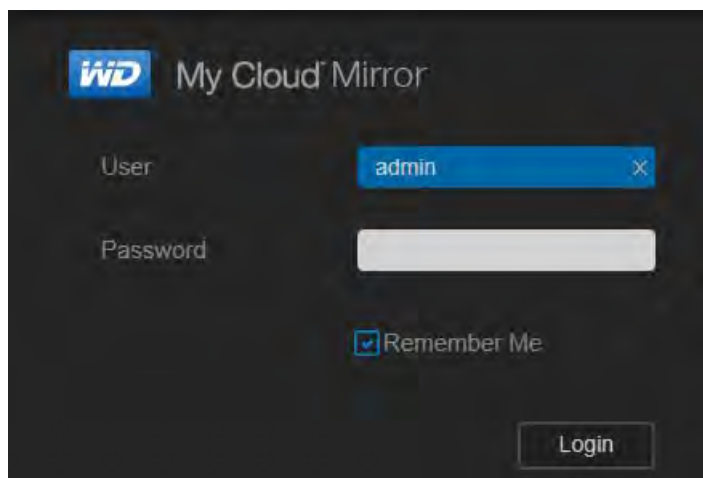


The login screen for WD My Cloud Mirror. It features the WD logo and the text 'My Cloud Mirror'. There are two input fields: 'User' with 'admin' entered and a clear button (X), and 'Password' which is empty. Below these fields is a checkbox labeled 'Remember Me' which is checked. At the bottom right is a 'Login' button.

2. Klicka på **Login** (Logga in). Du behöver inte ange lösenord eftersom du inte har angett ett lösenord än. Skärmen Choose your language (Välj ditt språk) visas:

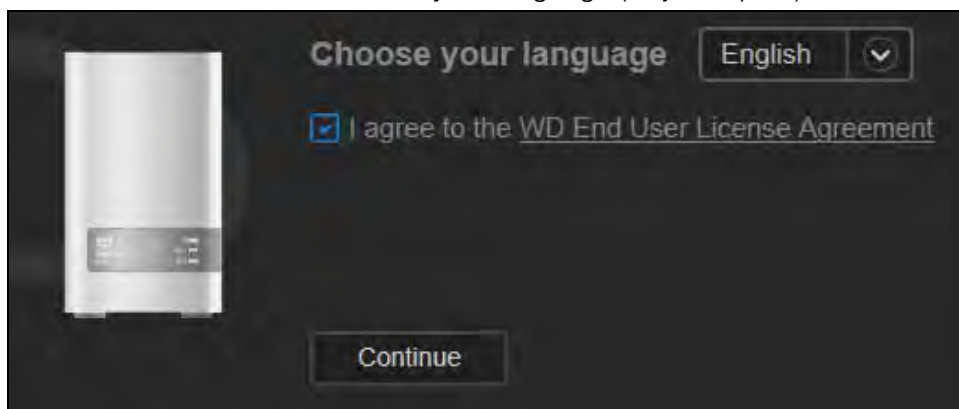


The 'Choose your language' screen. On the left is an image of the WD My Cloud Mirror device. To the right, the text 'Choose your language' is followed by a dropdown menu showing 'English'. Below this is a checked checkbox and the text 'I agree to the [WD End User License Agreement](#)'. At the bottom is a 'Continue' button.

3. I den nedrullningsbara listan väljer du språket för användargränssnittet.
4. Klicka på länken för att läsa Western Digital End User License Agreement (Licensavtal för slutanvändare). Om du samtycker, klicka på **I accept** (Jag accepterar) eller gå tillbaka till föregående sida och klicka på kryssrutan **I agree** (Jag samtycker).

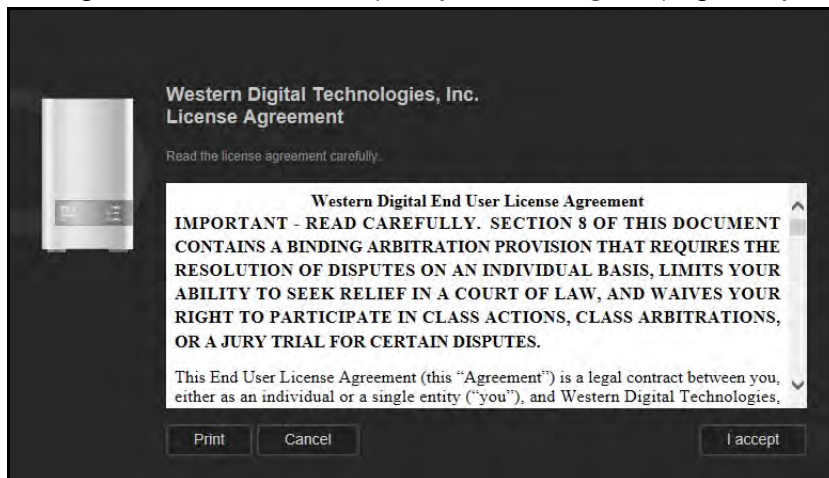

The 'Western Digital End User License Agreement' screen. It shows the title 'Western Digital Technologies, Inc. License Agreement' and a note to 'Read the license agreement carefully.' A scrollable text box contains the full agreement, starting with 'Western Digital End User License Agreement' and 'IMPORTANT - READ CAREFULLY. SECTION 8 OF THIS DOCUMENT CONTAINS A BINDING ARBITRATION PROVISION...'. At the bottom are three buttons: 'Print', 'Cancel', and 'I accept'.


5. Klicka på **Continue** (Fortsätt). Skärmen Getting Started (Komma igång), Setup for WDMycloud.com login (Konfiguration för inloggning till WDMycloud.com) visas.

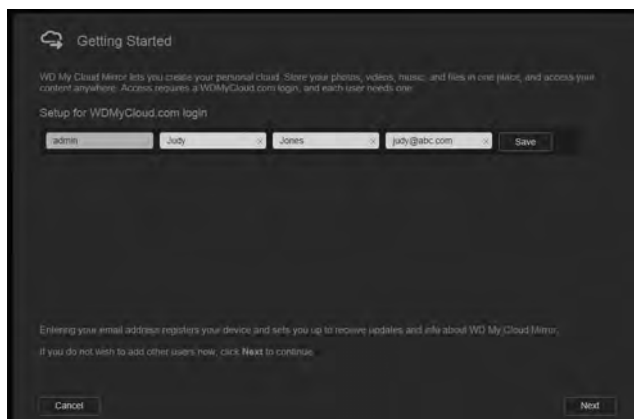

6. Ange ditt för- och efternamn och, om du vill, din e-postadress. E-postadressen behövs om du vill skapa ett konto med fjärråtkomstfunktion. Se till att kryssrutan **Also register WD My Cloud Mirror with this information** (Registrera även WD My Cloud Mirror med denna information) är markerad.

Obs! WD My Cloud Mirror ger avgiftsfri fjärråtkomst till din personliga molnenhet. När du har skapat ditt konto kan du nå din enhet med dina mobilenheter som har internetåtkomst och från skrivbordsappen WD My Cloud.

7. Klicka på **Save** (Spara).
 8. Om du vill lägga till användare här, upprepa bara steg 6 och 7 för varje användare.
 9. Klicka på **Next** (Nästa). Nästa skärm för Getting Started (Komma igång) visas:

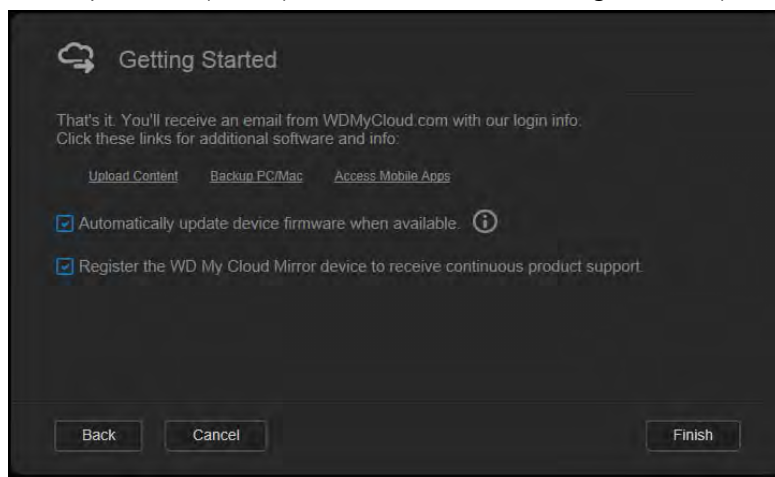

Skärmen innehåller tre länkar itill viktiga processer som diskuteras i senare kapitel:

- **Upload Content** (Skicka innehåll): Se "Nå innehåll" på sidan 20.
- **Backup PC/Mac** (Säkerhetskopiera PC/Mac): Se "Säkerhetskopiera och hämta filer" på sidan 72.
- **Access Mobile App** (Nå mobilapp): Se "Mobilisera dina filer med iOS- och Android-mobilappar" på sidan 24.

10. Gör så här (valfritt):

- Om du vill att enhetens inbyggda programvara ska uppdateras automatiskt, klicka på kryssrutan **Automatically update device firmware when available** (Automatiskt uppdatera enhetens inbyggda programvara när tillgängligt).
- Registrera din enhet genom att klicka på kryssrutan **Register the WD My Cloud Mirror device to receive continuous product support** (Registrera WD My Cloud Mirror-enheten för att få kontinuerlig produktsupport).

11. Klicka på **Finish** (Slutför) för att visa instrumentpanelen för WD My Cloud Mirror. För anvisningar om hur du använder instrumentpanelen, se "Sidan Home (Hem) i Dashboard (Instrumentpanelen)" på sidan 60.

Nå innehåll

Obs! Denna användarhandbok använder omväxlande termerna *resurser* och *mappar*.

WD My Cloud Mirror-enhetens mapp Public (Delad) innehåller undermapparna Shared Music (Delad musik), Shared Pictures (Delade bilder) och Shared Videos (Delade filmer). Det befintliga innehållet i undermapparna är filer som du har dragit och släppt eller filer som har säkerhetskopierats från datorn eller en ansluten USB-disk.

Obs! Vilken som helst av mapparna kan innehålla vilket filformat som helst.

När du har fysiskt anslutit WD My Cloud Mirror-enheten (se "Fysiskt ansluta enheten" på sidan 10), använd följande steg för att nå innehållet på enheten.

Om ditt operativsystem är...	Gäller följande...
Windows 8 eller 8.1	1. På sidan Start, skriv Computer. 2. Klicka på Computer (Dator). 3. I det vänstra fönstret, klicka på Network (Nätverk). 4. Dubbelklicka på WDMYCloudMirror och hitta mappen Public (Delad) på enheten. 5. Dubbelklicka på mappen Public (Delad) för att visa undermapparna Shared Music (Delad musik), Shared Pictures (Delade bilder) och Shared Videos (Delade filmer). Du kan nu dra och släppa filer till (och från) delade mediamappar med hjälp av Windows Explorer (Utforskaren).
Windows XP/Vista/Windows 7	1. Klicka på  eller Start > Computer > Network > WDMYCloudMirror (Dator, Nätverk) och, om det behövs, ange dina nätverksreferenser (routern). Då visas Public (Delade) och privata mappar (resurser) på enheten. 2. Dubbelklicka på mappen Public (Delad) för att visa undermapparna Shared Music (Delad musik), Shared Pictures (Delade bilder) och Shared Videos (Delade filmer). Du kan nu dra och släppa filer till (och från) delade mediamappar med hjälp av Windows Explorer (Utforskaren).

Om ditt operativsystem är...	Gäller följande...
Mac OS X (Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks)	1. I ett Finder-fönster, klicka på WDMMyCloudMirror under de delade objekten i sidopanelen. 2. Om du får en auktoriseringssida, välj Guest (Gäst), och klicka på Connect (Anslut) för att visa Public (Delad) resurs: 3. Dubbelklicka på mappen Public (Delad) för att visa undermapparna: Shared Music (Delad musik), Shared Pictures (Delade bilder) och Shared Videos (Delade videoklipp). Du kan nu dra och släppa filer till de delade mapparna med hjälp av Finder. 4. Om du vill skapa en ikon permanent för den delade disken på ditt skrivbord skapar du ett alias. Det följande beskriver två sätt att göra detta: Obs! Innan du skapar ett alias, klicka på Finder > Preferences (Inställningar) > General (Allmänt) och se till att Connected Servers (Anslutna servrar) är markerat. - Klicka på det objekt som du vill skapa alias för (t.ex. Shared Music (Delad musik)), håll nere musknappen, håll nere tangenterna Cmd och Option samtidigt, och dra objektet till där du vill att alias ska visas. Denna åtgärd skapar ett alias på den nya platsen i stället för att flytta originalet. - ELLER - - Högerklicka på det objekt som du vill skapa ett alias för (exempelvis Shared Music (Delad musik)), och klicka på File > Make Alias (Arkiv, Skapa alias).

Ansluta mappen Public (Delad) (Windows)

Anslut WD My Cloud Mirror-mappen Public (Delad) för snabbåtkomst i framtiden:

1. I Utforskaren i Windows, under Nätverk, klicka på **WDMYCLOUDMIRROR**.
2. Högerklicka på mappen Public (Delad) och välj **Map Network Drive** (Anslut nätverksdisk) på menyn.
3. Välj tillgänglig bokstav i den nedrullningsbara listan **Drive** (Disk).
4. Markera kryssrutan **Reconnect at login** (Återanslut vid inloggning).
5. Klicka på **Finish** (Slutför). Din Public (Delade) disk har nu anslutits.

4

Nå molnet via fjärranslutning

[Aktivera molnåtkomst för WD My Cloud Mirror-enheten](#)

[Konfigurera molnåtkomst för användare](#)

[Mobilisera dina filer med iOS- och Android-mobilappar](#)

Ett personligt moln är ditt innehåll, hemma, säkert och under din kontroll. Till skillnad från de delade molnen ger det personliga molnet dig möjligheten att bevara allt ditt innehåll på ett säkert ställe i ditt hemnätverk. Dela filer, streama media och nå ditt innehåll var som helst, från din PC- eller Mac-dator och från mobilenheter. Inga månadsavgifter. Dina uppgifter ligger inte på några mystiska platser. Håll dina filmer, din musik, dina bilder och filer säkra hemma och alltid hos dig.

I detta kapitel förklarar vi hur du konfigurerar WD My Cloud Mirror-enheten för fjärråtkomst och beskriver olika sätt att dra fördel av dess många funktioner.


Aktivera molnåtkomst för WD My Cloud Mirror-enheten

Innan du kan använda din WD My Cloud Mirror-enhet via fjärranslutning måste den aktiveras för molnåtkomst (aktiverad är standardvärdet). Se "Cloud Access (Åtkomst till molnet)" på sidan 111 för information om hur du verifierar att WD My Cloud-enheten är aktiverad för fjärråtkomst och för att kontrollera status för en eller flera av dess fjärranslutningar.


Konfigurera molnåtkomst för användare

När du har aktiverat molnåtkomst på WD My Cloud Mirror-enheten, använd följande steg för att ge dina enhetsanvändare fjärråtkomstkapacitet.

1. I navigeringsfältet, klicka på ikonen **Cloud Access** (Molnåtkomst).

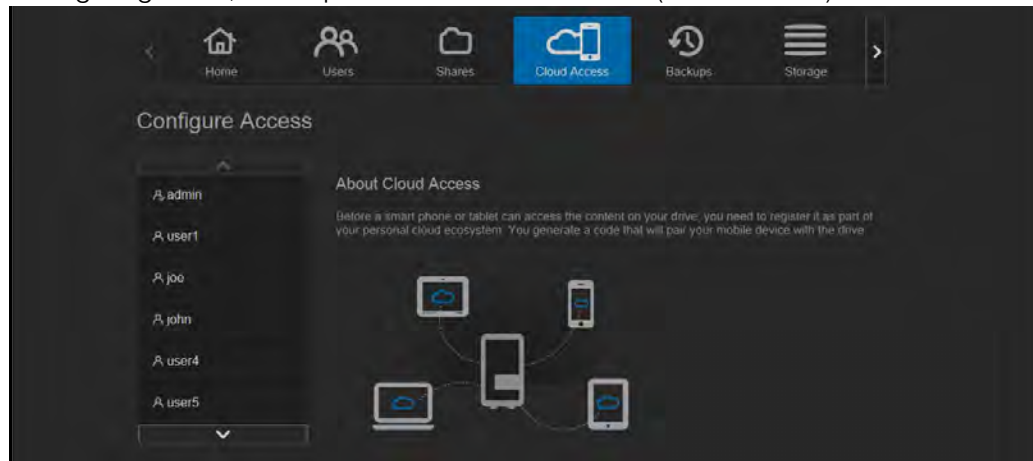

2. I det vänstra fönstret, markera den användare som du vill konfigurera för molnåtkomst.

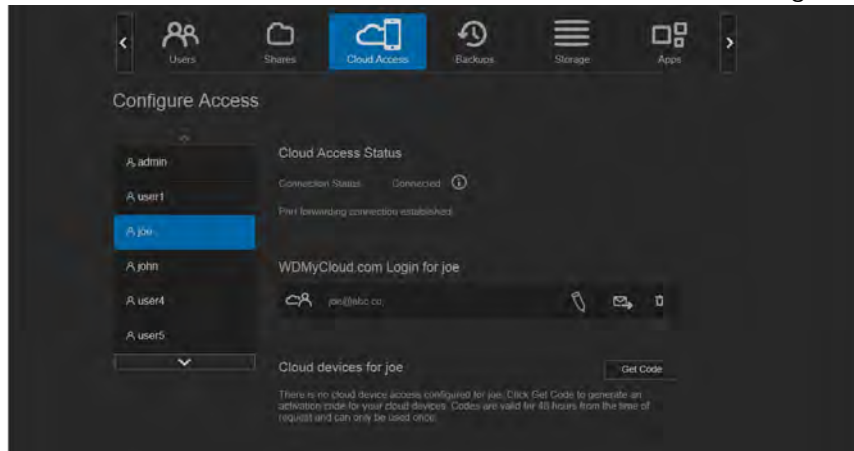

3. I området WDMYCloud.com Login for <user name> (WDMYCloud.com-inloggning för användarnamn), klicka på ikonen **Add/Change Email Address** (Lägg till/ändra e-postadress) . Klicka på den här ikonen om du inte lagt till en e-postadress tidigare i användarkontot eller om du måste uppdatera/ändra användarens e-postadress.
4. Ange användarens e-postadress. Den här e-postadressen används för att skicka bekräftelseinformation till användaren och instruktioner om hur du konfigurerar och aktiverar ett lösenord för molnåtkomst.
5. Klicka på **Save** (Spara).
6. Om du har angett en e-postadress är denna ikon nedtonad. Lägg till e-postadress, gå tillbaka till den här länken för att skicka molnåtkomstinformation.

Generera en aktiveringskod för en eller flera av användarens mobilenheter och appen My Cloud Desktop:

Viktigt! Koder är giltiga i 48 timmar från tidpunkten för begäran och går bara att använda en gång.

1. Längst ner på skärmen klickar du på **Get Code** (Hämta kod). Du måste generera en kod för varje mobilenhet och app som du vill aktivera. Du behöver också en kod för att aktivera appen WD My Cloud for desktop (WD My Cloud för skrivbord). En dialogruta visar användarens aktiveringskod och dess utgångsdatum och -tid.

Obs! Se till att du skriver ner åtkomstkoderna du genererar.

2. Klicka på **OK**. När du har använt den eller de koderna visar sidan Configure Access (Konfigurera åtkomst) de molnenheter till vilka användaren nu har åtkomst tillsammans med den aktiveringskod som använts.

Mobilisera dina filer med iOS- och Android-mobilappar

Med mobilapparna WD My Cloud och WD Photos och skrivbordsappen WD My Cloud kan du nå allt innehåll i ditt personliga moln från valfri enhet.

Mobilappen WD Photos

Viktigt! Med WD Photos kan du endast visa bilder i .jpg-format.

Gör din mobilenhet till det bästa fotoalbumet. Visa alla foton som lagras i ditt personliga moln med din smartphone eller surfplatta. Du kan också ta ett foto eller filmklipp och ögonblickligen skicka det från ditt galleri direkt till din WD My Cloud Mirror-enhet utan svårigheter. WD Photos är kompatibelt med ledande Apple-mobilenheter och många populära Android-enheter. Bilder optimeras automatiskt för visning på din mobilenhet.

Obs! Miniaturbilder finns inte tillgängliga för en ansluten USB-enhet.

Med WD Photos kan du:

- Lägga upp bilder direkt på Facebook.
- Spela upp ett bildspel med övergångar för att skapa digital konst.
- Komma åt tidigare visade bilder även när du är offline.
- Visa alla dina bilder på en gång eller filtrera dem efter mapp eller album.
- Söka efter filnamn, mappnamn eller datum med de inbyggda sökalternativen.
- Skicka en bild till en vän via e-post.
- Ange ett foto för en kontakt.
- Hämta en bild från lagringen i det personliga molnet till kamerarullen på din mobilenhet.
- Skicka bilder och filmer från kamerarullen på din mobilenhet direkt till din lagring i det personliga molnet, oavsett var du är.

Obs! WD Photos skapar automatiskt en undermapp med mobilenhetsnamnet i katalogen Public på WD My Cloud Mirror-enheten för överförda bilder. På liknande sätt skapar appen en undermapp med mobilenhetsnamnet i katalogen Public/Shared Videos (Delad/Delade videor) för överförda videor.

För fler funktioner och instruktioner för att använda WD Photos, gå till tillhörande sida Guide Me (Guida mig) och Quick Tips (Snabbtips) online, och gå till <http://wdphotos.wd.com>.

Installera mobilappen WD Photos på din mobilenhet


Viktigt! Se till att de bilder som du vill visa på mobilenheten lagras i undermappen Shared Pictures (Delade bilder) i resursen Public (Offentlig) på din WD My Cloud Mirror-enheten. Med WD Photos kan du endast visa bilder i .jpg-format.

Krav

- WD My Cloud Mirror personlig molnlagring med den senaste inbyggda programvaran, ansluten till internet
- En iPhone®, iPad®, eller iPod® touch med iOS 4.3 eller senare
- Android smartphone eller surfplatta som kör version 2.3 eller senare

Installera WD Photos på din mobilenhet:

1. Hämta WD Photos från Apple App eller Google Play Store och installera den på din mobilenhet.
2. Starta WD Photos på din mobilenhet för att visa sidan WD Photos:

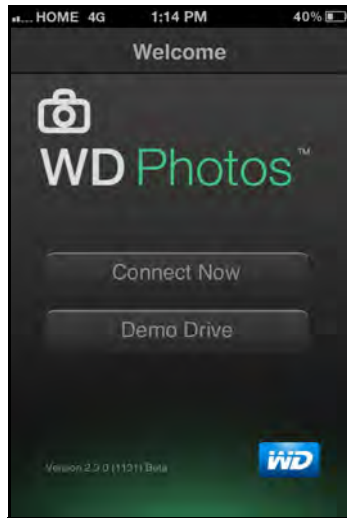

3. Tryck på **Connect Now** (Anslut nu) för att visa en sida som erbjuder flera anslutningsalternativ:



Sidan WD Welcome (Välkommen) innehåller följande avsnitt:


- **Found in Network** (Hittade i nätverk): Om mobilenheten finns i samma lokala nätverk (LAN) eller Wi-Fi-nätverk som WD My Cloud Mirror-enheten, får du aktiveringskoden automatiskt bakom kulisserna och den behöver inte anges.
 - a. I avsnittet Found in Network (Hittades i nätverk), tryck på  till vänster om WDMYCloudMirror.
 - b. Markera ditt användarnamn i listan **Select User Account** (Välj användarkonto).
 - c. Ange ditt användarlösenord.

- **Cloud Sign in** (Inloggning till molnet): Tryck på  och logga in till ditt personliga moln med ditt inloggningskonto på WDMycloud.com (molnåtkomst) med din e-postadress och ditt lösenord.
- **Add Manually** (Lägg till manuellt): Om mobilenheten inte finns i samma LAN- eller Wi-Fi-nätverk som WD My Cloud-enheten:
 - a. I avsnittet Add Manually (Lägg till manuellt), tryck på  till vänster om WD-enheten.
 - b. Ange den aktiveringskod som genererats på WD My Cloud Mirror-instrumentpanelen och tryck på **Activate** (Aktivera):




Obs! Du måste generera en kod för varje app som du vill aktivera. Koder är giltiga i 48 timmar från tidpunkten för begäran och går bara att använda en gång.

En sida som visar din WD My Cloud-enhet visas:

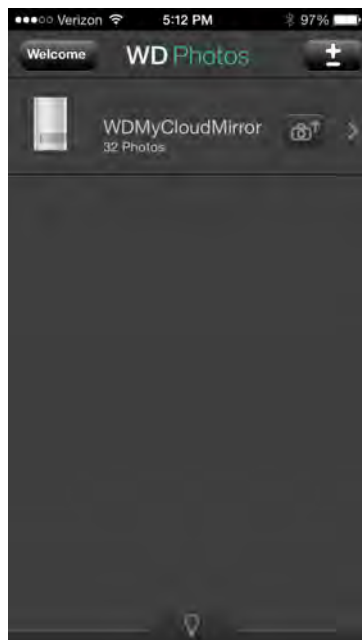

4. Tryck på ikonen för WD My Cloud Mirror-enheten för att visa ett eller flera av dina album, tryck på ett album för att visa de foton som finns i det:

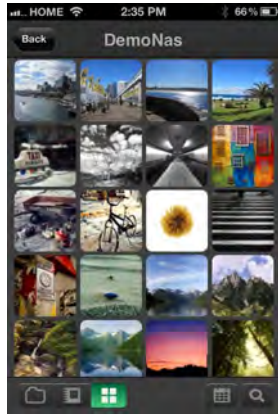

Obs! Om du har problem med att installera WD Photos, gå till <http://wd.com/setup/wdphotos>. För mer funktioner och instruktioner, se appens onlinesida Guide Me (Visa mig) och tips och gå till <http://wdphotos.wd.com>.

Mobilappen WD My Cloud

Du är alltid ansluten till det personliga molnet som är ditt. Spara värdefullt utrymme på dina mobilenheter med enkla foto- och filmöverföringar direkt till det personliga molnet som är ditt, nå och dela säkert sedan dina minnen.

Med mobilappen WD My Cloud kan du också enkelt överföra filer mellan ditt personliga moln, Dropbox™ och andra delade molnkonton.

Med mobilappen WD My Cloud kan du:

- Öppna och visa viktiga filer som förvaras på WD My Cloud Mirror-enheten var du än är utan att kopiera dem till din mobilenhet.
- Visa bilder som lagras på WD My Cloud Mirror-enheten.
- Ansluta till andra molnwebbplatser som Dropbox från din surfplatta eller smarttelefon.
- Streama och njuta av musik- och filmfiler som lagras på din WD My Cloud Mirror-enhet.

Obs! Filmstreamingprestanda är bäst över ditt lokala nätverk och när din mobilenhet är ansluten med Wi-Fi trådlösa anslutningar. WAN-streamingprestanda kan begränsas av överföringshastigheter i din internetanslutning hemma.

- Dela dina presentationer på din Apple- eller Android-surfplatta. Din app WD My Cloud har stöd för flertalet välkända filtyper som Microsoft Word-dokument, Microsoft Excel-kalkylblad och PowerPoint-presentationer.

För fler funktioner och instruktioner, se hjälpen, sidan Guide Me (Guida mig) och Quick Tips (Snabbtips) i mobilappen WD My Cloud eller gå till <http://wdmycloud.wd.com>.


Obs! WD My Cloud-appen tar din data från ditt personliga moln till din surfplatta, telefon eller andra bärbara enheter med Google Android eller Apple iOS. WD My Cloud tillhandahåller en bekväm fillista med WD My Cloud Mirror-enhetens innehåll och startar sedan din favoritspelare eller ditt favoritvisningsprogram för alla filer som du vill öppna. För de filtyper som din mobilenhet har stöd för, se enhetshandboken.

Krav


- WD My Cloud Mirror personlig molnlagring med den senaste inbyggda programvaran, ansluten till internet.
- Åtkomst till molntjänster kräver appen WD My Cloud och aktivt konto hos Dropbox, Google Drive eller OneDrive™.
- iOS iPhone eller iPad som kör programvara version 5.0 eller senare.
- Android smartphone eller surfplatta som kör programvara version 2.3 eller senare.

Installera mobilappen WD My Cloud

1. Hämta mobilappen WD My Cloud från Apple App eller Google Play Store och installera den på mobilenheten.
2. Starta appen. End User License Agreement (Licensavtal för slutanvändare) visas.
3. Acceptera avtalet. Sidan Welcome (Välkommen) visas:

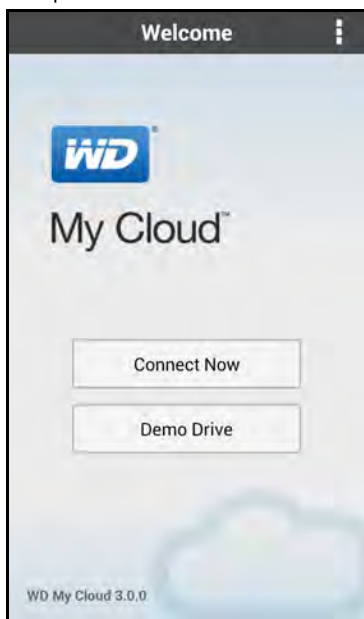

4. Tryck på **Connect Now** (Anslut nu) för att visa en sida som erbjuder flera anslutningsalternativ:

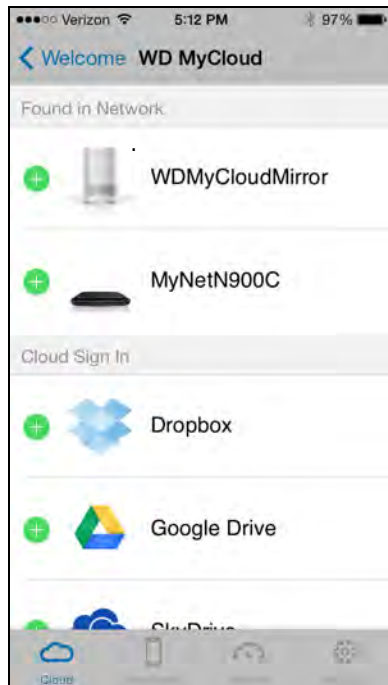


5. Du har följande alternativ när du ska ansluta till WD My Cloud-enheten:
- **From Your Local Network** (Från ditt lokala nätverk): Om mobilenheten är ansluten via Wi-Fi till samma lokala nätverk som WD My Cloud-enheten har appen aktiverats automatiskt.
 - **Cloud Sign in** (Inloggning till molnet): Tryck på  och logga in till det egna personliga molnet med ditt inloggningskonto på WDMYCloud.com (molnåtkomst) med din e-postadress och ditt lösenord.
 - **Connect Manually** (Anslut manuellt): Om mobilenheten inte finns i samma LAN- eller Wi-Fi-nätverk som WD My Cloud-enheten:
 - I avsnittet Add Manually (Lägg till manuellt), tryck på WD My Cloud Mirror-enheten.
 - Ange den aktiveringskod som genererats på WD My Cloud-instrumentpanelen och tryck på **Activate** (Aktivera). (Se "Konfigurera molnåtkomst för användare" på sidan 22.)




Obs! Du måste generera en kod för varje app som du vill aktivera. Koder är giltiga i 48 timmar från tidpunkten för begäran och går bara att använda en gång.

En sida som visar din WD My Cloud Mirror-enhet visas:

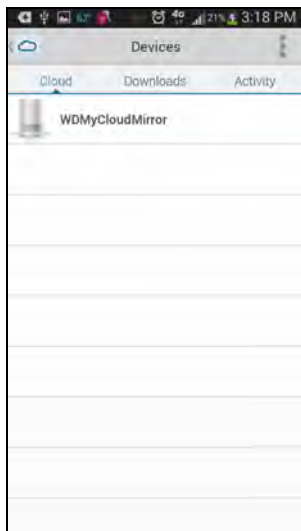

6. Tryck på din enhet för att visa den eller de resurser den har:

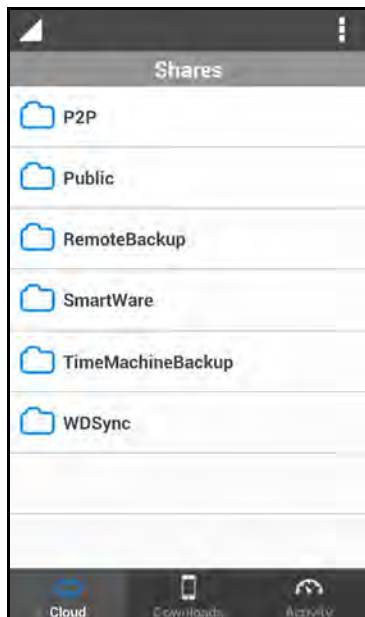

7. Tryck på en resurs för att visa dess undermappar.
8. Tryck på en undermapp för att visa en lista med filer.
9. Tryck på en fil för att nå den.

Obs! För fler funktioner och instruktioner, gå till appens online-sida Guide Me (Guida mig), hjälp, vanliga frågor och svar, och tips eller gå till <http://wd.setup/wd.mycloudapps>.


Om du har problem med att installera appen, gå till <http://wd.com/setup/wmycloudmobileapps>.

Skrivbordsappen WD My Cloud

Den här applikationen håller din PC eller Mac uppkopplad till det personliga molnet, var du än befinner dig. Från applikationen kan du enkelt dra och släppa för att överföra, hantera dina filer och delar länkar till specifika filer eller mappar via e-post.

Med skrivbordsappen WD My Cloud kan du:

- Visa filerna som du har åtkomst till.
- Tilldela favoriter för snabb åtkomst till dina favoritmappar, filer och nyligen använd information.
- Lägga till och ta bort enhetsinnehåll genom att dra och släppa filer och mappar från datorn.

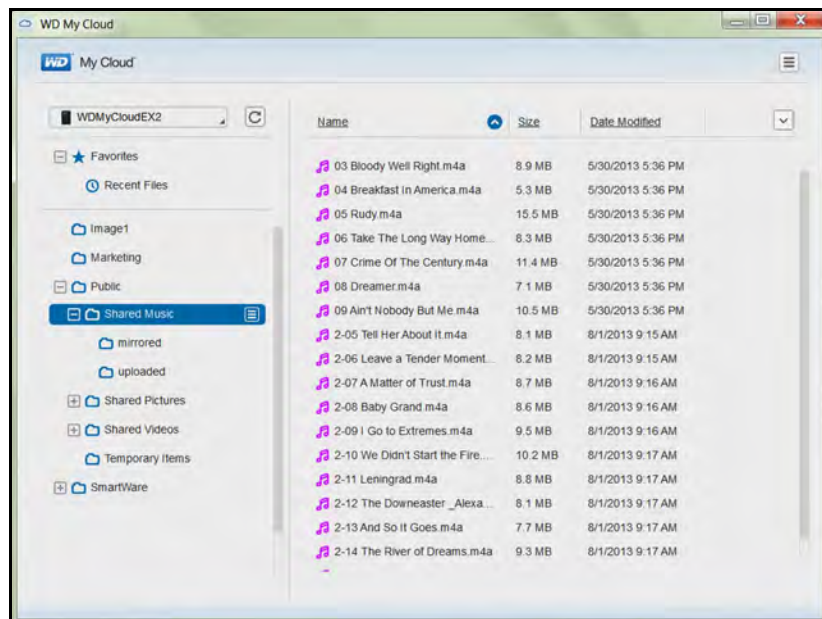

Krav

- WD My Cloud Mirror personlig molnlagring med den senaste inbyggda programvaran, ansluten till internet.
- PC- eller Mac-dator.


Installera skrivbordsappen WD My Cloud

Windows

1. Öppna en webbläsare. För webbläsarkrav, se "Webbläsare" på sidan 5.
2. I adressfältet, skriv <http://wd.com/setup/wdmycloudmirror> för att visa sidan Welcome to the Learning Center (Välkommen till lärocentret):



3. Klicka på **WD My Cloud Mirror** för att visa hämtningssidan:

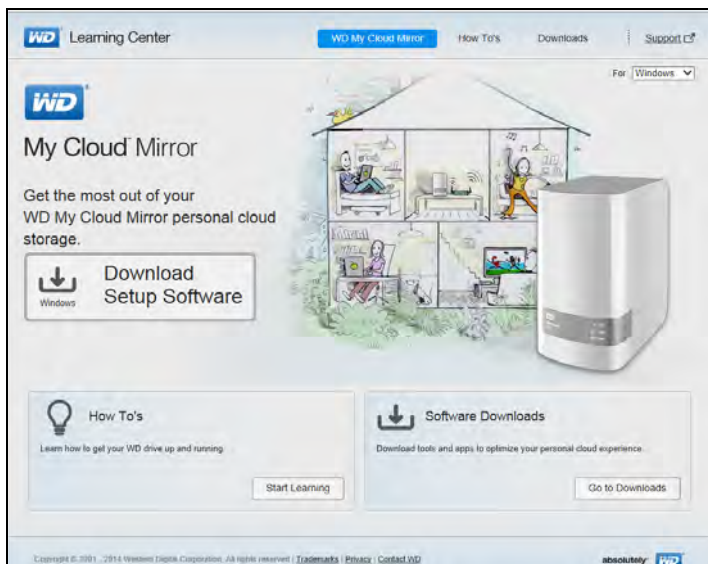

4. I området Software Downloads (Hämtningar av programvara), klicka på **Go to Downloads** (Gå till hämtningar).


5. I området WD My Cloud desktop app (skrivbordsapp), klicka på **Download** (Hämta). Installationsprogramvaran hämtas till datorn.



6. Nå dina hämtade filer och dubbelklicka på **wdmycloud.exe** (Windows) eller **wdmycloud.dmg** (Mac).
7. Välj språk i den nedrullningsbara menyn och klicka på **OK**.



8. Läs WD License Agreement (WD:s licensavtal) och markera **I accept the terms of the License Agreement** (Jag godkänner villkoren i licensavtalet):

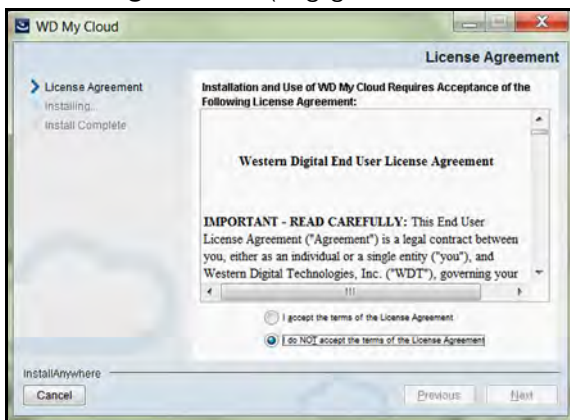


9. Klicka på **Next** (Nästa).

10. Läs Apple License Agreement (Apples licensavtal) och markera **I accept the terms of the License Agreement** (Jag godkänner villkoren i licensavtalet):



11. Klicka på **Install** (Installera). Installationen börjar.
12. När installationen är klar, klicka på **Done** (Klar) för att stänga installationsprogrammet för WD My Cloud.

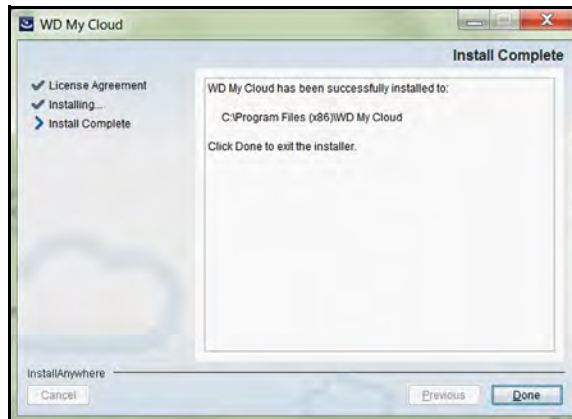


Mac

1. Slutför steg 1 - 4 ovan.
2. Klicka på **Downloads** (Hämtningar) och välj **WD My Cloud Installer** (WD My Cloud-installationsprogrammet).

Obs! Beroende på din programvarukonfiguration kan det visas en begäran om att installera Java runtime. Klicka på **Install** (Installera).

3. Läs Apple Software License Agreement (Licensavtal för Apple-programvara) och klicka på **Agree** (Godkänn).

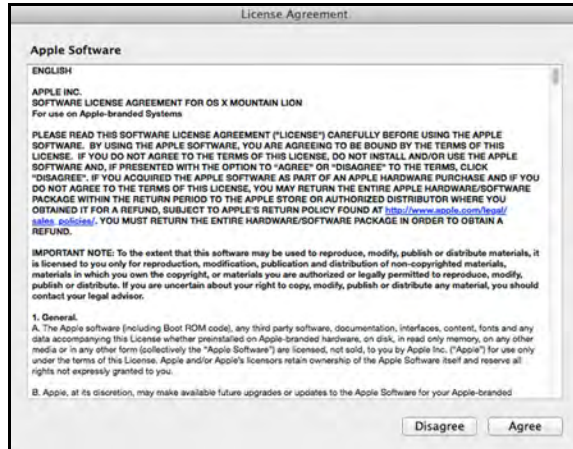

4. Välj språk på den nedrullningsbara menyn.



5. Läs WD Software License Agreement (WD:s licensavtal för programvara) och klicka på **I accept the terms of the License Agreement** (Jag godkänner villkoren i licensavtalet).




6. Klicka på **Install** (Installera). Installationen börjar.

7. När installationen är klar, klicka på **Done** (Klar) för att stänga installationsprogrammet för WD My Cloud.




Mac

1. Slutför steg 1 - 4 ovan.
2. Klicka på **Downloads** (Hämtningar) och välj **WD My Cloud Installer** (WD My Cloud-installationsprogrammet).
 - Om du blir ombedd att installera Java runtime, klicka på **Install** (Installera).
 - Klicka på **Open** (Öppna) om en varningsskärm visas.
3. Läs Apple Software License Agreement (Licensavtal för Apple-programvara) och klicka på **Agree** (Godkänn).

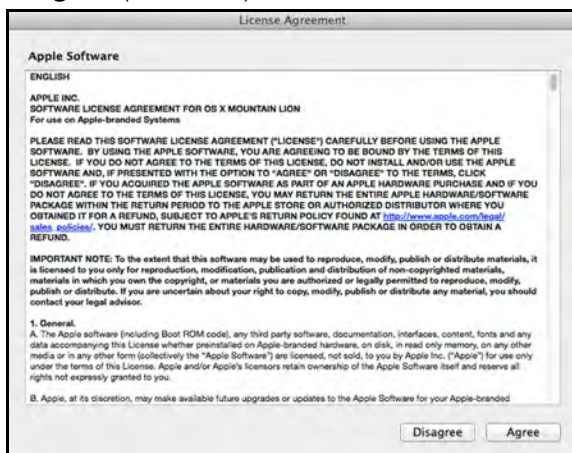

4. Välj språk på den nedrullningsbara menyn.

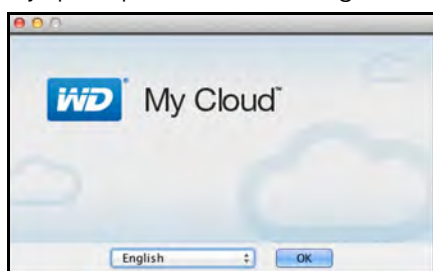

5. Läs WD Software License Agreement (WD:s licensavtal för programvara) och klicka på **I accept the terms of the License Agreement** (Jag godkänner villkoren i licensavtalet).



6. Klicka på **Install** (Installera). Installationen börjar.
 7. När installationen är klar, klicka på **Done** (Klar) för att stänga installationsprogrammet för WD My Cloud.




Starta skrivbordsappen WD My Cloud

När du har installerat skrivbordsappen WD My Cloud, använd följande steg för att nå filerna i ditt personliga moln:

OM du vill starta från . . .	GÖR så här . . .
Skrivbordsikon	Dubbelklicka på ikonen WD My Cloud Desktop . 
Windows 8 eller 8.1	1. På sidan Start, skriv WD My Cloud. 2. Klicka på WD My Cloud.
Windows 7/Vista/XP	1. Klicka på  eller Start > (Alla) Program. 2. I vänster panel, välj WD My Cloud > WD My Cloud.
Mac OS X	1. Klicka på Finder > Applications (Applikationer). 2. Välj WD My Cloud > WD My Cloud.


Använda appen WD My Cloud for Desktop

1. Starta appen WD My Cloud Desktop enligt beskrivningen ovan.
2. Om skärmen Security Alert Info (Information om säkerhetsvarning) visas, klicka på **I understand** (Jag förstår).

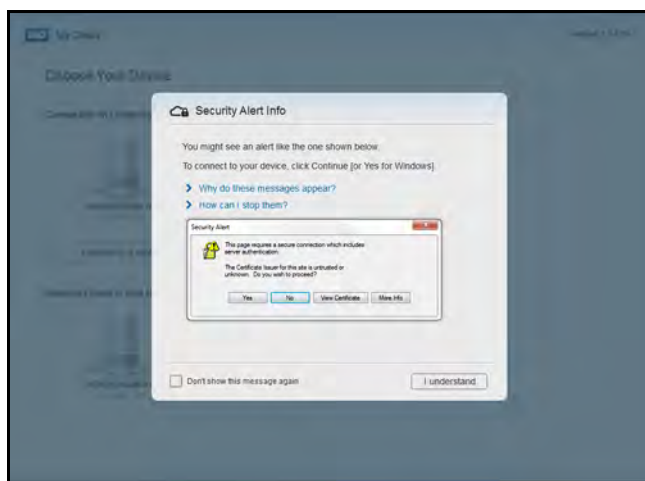


Skärmen Choose Your Device (Välj din enhet) visas.


3. Om din enhet visas på skärmen, markera den.

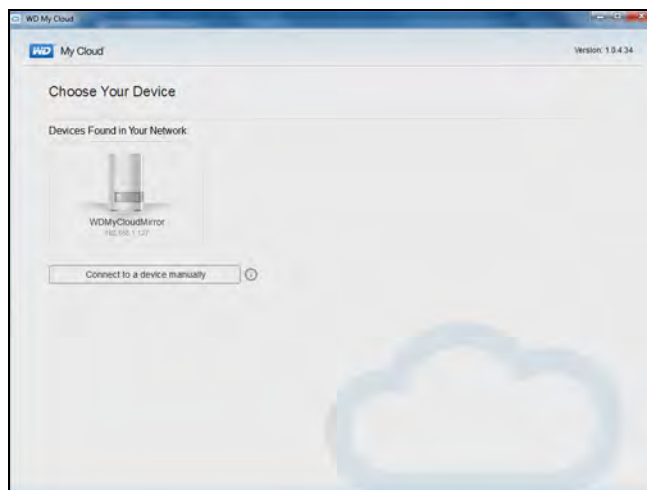

Skärmen Getting Started (Komma igång) visas. Fortsätt till steg 6.

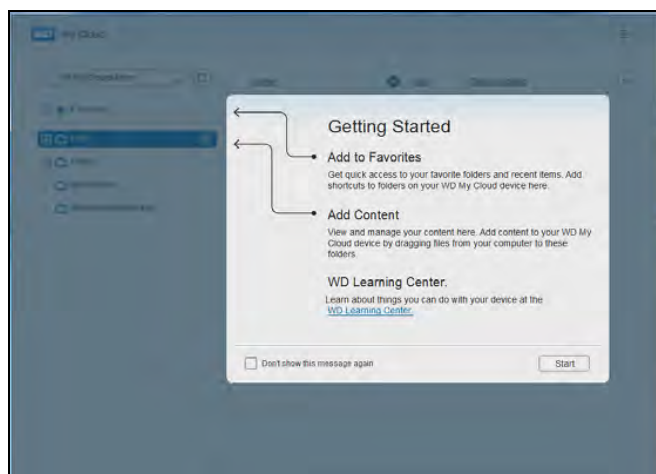


4. Om din enhet inte visas på skärmen Choose your device (Välj din enhet), klicka på **Connect to a device manually** (Anslut till enhet manuellt) för att visa skärmen WD My Cloud Manual Connect (WD My Cloud Manuell anslutning).

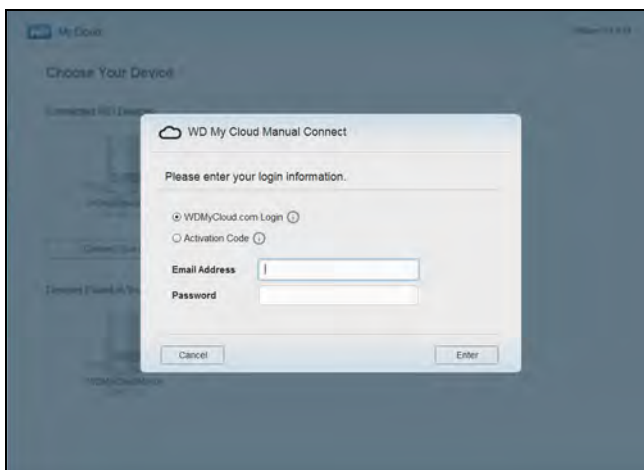


5. Du har två alternativ:

- Välj **WDMYCloud.com Login** (WDMYCloud.com-inloggning), ange din e-postadress och lösenord och klicka på **Enter**.
- Klicka på **Activation Code** (Aktiveringskod) och klicka på **Enter**. Ange den aktiveringskod som genererats på WD My Cloud Mirror-enheten och klicka på **Enter** (Ange).

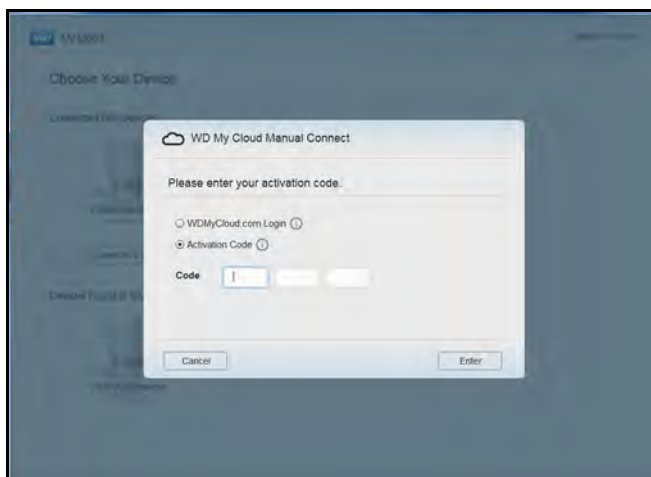

Obs! Koder är giltiga i 48 timmar från tidpunkten för begäran och går bara att använda en gång. För information om hur du genererar en aktiveringskod, se "Konfigurera molnåtkomst för användare" på sidan 22.

Appen WD My Cloud for Desktop öppnas till skärmen Getting Started (Komma igång).

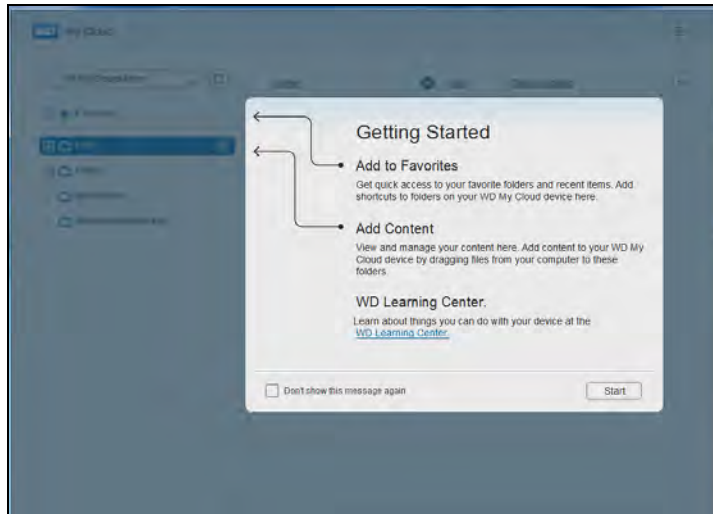

6. Klicka på **Start**. Hänvisa till applikationens direkthjälp om du har frågor.

5

Hantera användare, grupper och resurser

[Om användare](#)

[Om grupper](#)

[Om resurser](#)

Om användare

Administratören, normalt enhetsägaren, är den person som har ansvaret för konfigurationen av enheten. Som ägare (admin) av WD My Cloud Mirror-enheten har du ett speciellt användarkonto (admin) som ger dig administrativa rättigheter. Med dessa rättigheter kan du installera och konfigurera enheten till dina specifika behov och lägga till andra användare i det personliga molnet. Du har också rätten att avgöra exakt vad användare kan nå på enheten.

Som standard har administratörsanvändarnamnet (admin) inget lösenord. Du kan skapa ett när som helst (se "Uppdatera användarlösenord" på sidan 47).


Obs! Endast en individ åt gången kan använda inloggnings-ID för administratören för att logga in till webbläsarappen. På grund av detta ska du se till att du loggar ut från WD My Cloud Mirror-enhetens webbläsarapp när du inte använder den. På detta sätt kan andra användare som är auktoriserade att använda inloggnings-ID för administratören för att nå webbläsarappen.

Se Energy Saver - Web Access Timeout (Energibesparing - Tidsgräns för webbåtkomst) på "Energibesparing" på sidan 112 för att automatiskt logga ut från appen efter en angiven tidsperiod.


Skärmen Users (Användare) visar en lista med aktuella användare och gör det möjligt för administratören att visa användarinformation, skapa nya användare, skapa grupper och bevilja användare åtkomst till befintliga resurser och grupper.

Visa användare

1. I navigeringsfältet, klicka på **Users** (Användare) för att visa skärmen Set Up Users (Konfigurera användare).

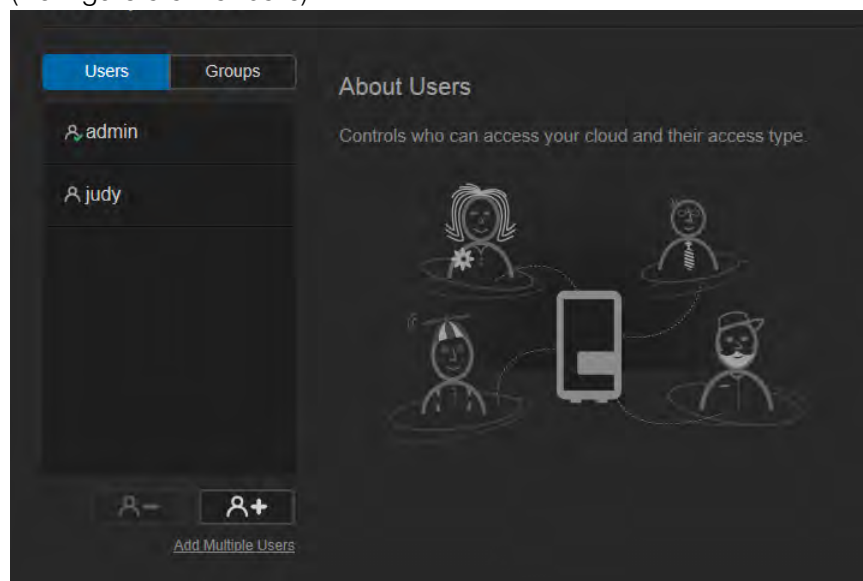

2. Visa användarinformation genom att klicka på ett användarnamn i vänster fönster. Information om användarens profil och resursåtkomst visas. En användare kan ha skrivskyddad, läs/skriv- eller ingen åtkomst alls till resurs.

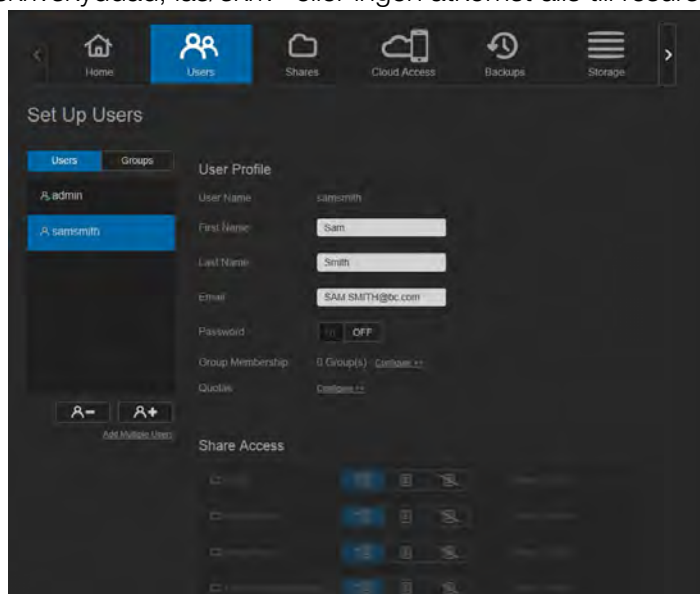


Obs! Resurserna i avsnittet Share Access (Resursåtkomst) som inte kräver åtkomstbehörighet är skuggade. När du har gjort en resurs privat visas resursen i listan och du kan redigera den. (Se "Göra en resurs privat" på sidan 55.)

Lägga till en enda användare


Administratören lägger till användarkonton och anger parametrar för de resurser som en användare kan nå. Använd följande steg för att lägga till ett enstaka användarkonto.

1. Lägg till en användare genom att klicka på  i den nedre vänstra sidan av skärmen.
2. Ange User Name (Användarnamn), First Name (Förnamn), Last Name (Efternamn) och Email address (E-postadress) (valfritt) för den användare som du vill lägga till och klicka på **Next** (Nästa).


3. Allokerar ett lösenord genom att klicka växlingsknappen  till ON (PÅ), ange ett lösenord och bekräfta användarens lösenord. Klicka på **Next** (Nästa).

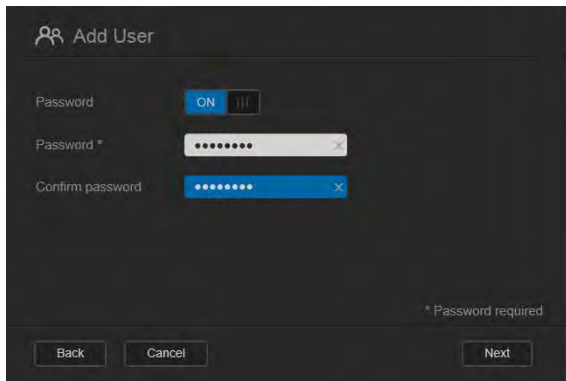

4. Allokerar en grupp till den nya användaren genom att klicka på kryssrutan bredvid en grupp och klicka på **Next** (Nästa).

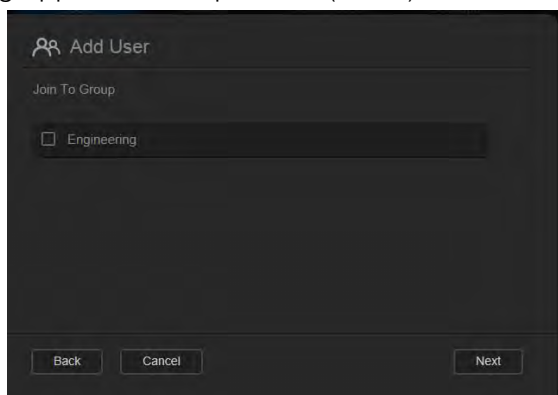


5. Ange Quota Amount (Kvotmängd), eller lämna värdena tomma för obegränsat utrymme och klicka på **Save** (Spara). (Se "Quota Rules (Kvotregler)" på sidan 47.) Ditt nya användarkonto visas i det vänstra fönstret på skärmen Set Up Users (Konfigurera användare).

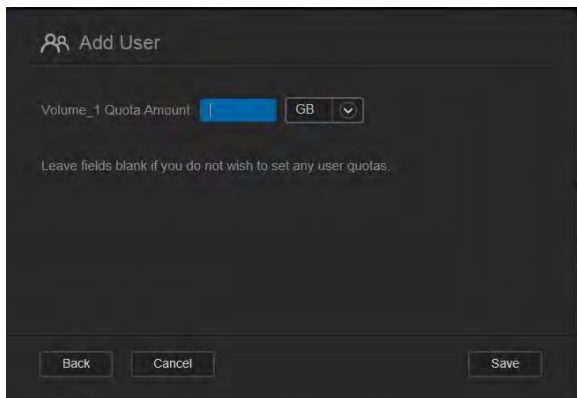


Lägga till flera användare

Använd följande steg för att lägga till flera användarkonton:

1. Lägg till flera användare, klicka på **Add Multiple Users** (Lägg till flera användare) på den nedre vänstra sidan av skärmen.

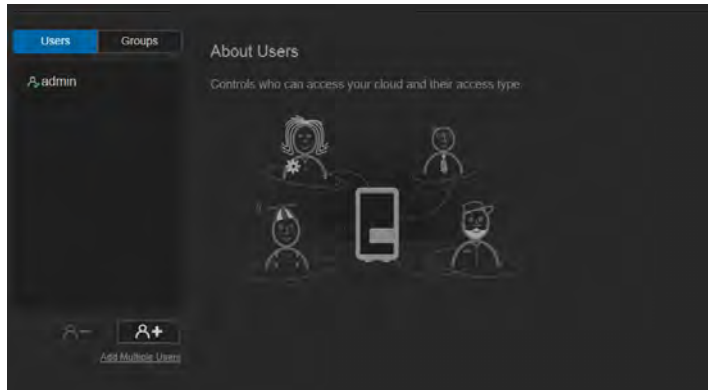

2. Välj hur du vill föra in dina användare i enheten och klicka på **Next** (Nästa):
 - **Create Multiple Users** (Skapa flera användare): Du kan föra in användare manuellt. Se "Skapa flera användare" på sidan 44.
 - **Import Users** (Importera användare): Du kan importera en lista med användare till enheten. Fortsätt till "Importera flera användare" på sidan 46.

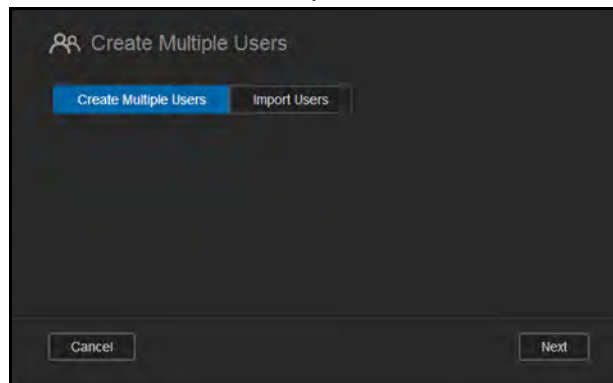

Skapa flera användare

1. Ange följande information på skärmen Create Multiple Users (Skapa flera användare) och klicka på **Next** (Nästa):
 - **Username Prefix** (Prefix för användarnamn): Ange prefix för ditt användarnamn. Detta kommer att läggas till i Account Prefix (Kontoprefix) för att skapa User Name (Användarnamn). (Exempel: HR)
 - **Account Prefix** (Prefix för konto): Ange ett numeriskt prefix för konto. Detta kommer att läggas till i Username Prefix (Prefix för användarnamn) för att skapa User Name (Användarnamn). (Exempel: 143)
 - **Number of Users** (Antal användare): Ange antalet användarkonton som du vill skapa. Maximalt antal som du kan lägga till visas till höger.
 - **Password** (Lösenord): Ange ett lösenord för användarkonton.
 - **Confirm Password** (Bekräfta lösenord): Bekräfta lösenordet för användarkonton.

- **Overwrite Duplicate Accounts** (Skriv över duplicerade konton) (valfritt): Markera den här kryssrutan för att skriva över alla befintliga duplicerade konton på din enhet.


2. Allokera nya användare till en grupp, klicka på kryssrutan bredvid en grupp och klicka på **Next** (Nästa).

3. Ange Quota Amount (Kvotmängd), eller lämna värdena tomma för obegränsat utrymme och klicka på **Next** (Nästa). (Se "Quota Rules (Kvotregler)" på sidan 47.)


4. Dina nya användarkonton visas på skärmen. Klicka på **Save** (Spara) för att spara dem till din enhet.

Importera flera användare

1. Klicka på **Download** (Hämta) för att hämta en .txt-fil som identifierar formatet du behöver för att konfigurera din användarimportfil.

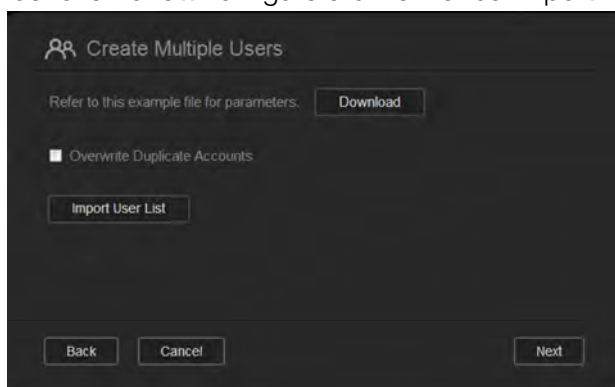

2. Skapa och spara din importfil. Din importfil ska formateras enligt följande:
 - **User import file format** (Format för användarimportfil): #användarnamn/användarlösenord/användargrupper/delad mapp(läs/skriv)/delad mapp(skrivskyddad)/delad mapp(neka)/användarkvot
 - **Exempel:** #användare/pw/g1:g2/mapp1:mapp2/mapp3:mapp4/mapp5:mapp6/0:0:0:0
3. Klicka på **Import User List** (Importera användarlista), välj den importfil du skapade.
4. Klicka på **Next** (Nästa).
5. Välj de appar som du vill att nya användarkonton ska ha åtkomst till och klicka på **Next** (Nästa).

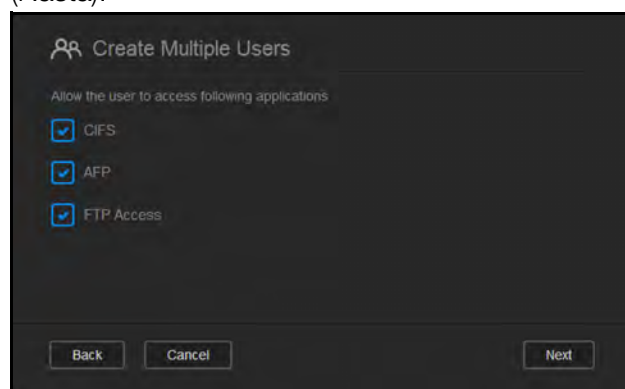

6. Klicka på **Save** (Spara). Dina nya användarkonton sparas till ditt personliga moln.

Redigera användarinställningar


1. På skärmen Set Up Users (Konfigurera användare), markera den användare vars information du vill redigera. Då visas panelerna User Profile (Användarprofil) och Share Access (Resursåtkomst).
2. Modifiera obligatoriska och valfria inställningar enligt önskemål.
3. Om en privat resurs har skapats på skärmen Share (Resurs), visas den i panelen Share Access (Resursåtkomst) på skärmen Set Up Users (Konfigurera användare). Du kan allokera en åtkomstnivå till den för varje användare. (Se "Göra en resurs privat" på sidan 55 för information om hur du skapar en privat resurs.)

Uppdatera användarlösenord

När du visar detaljer om en användare kan administratören lägga till eller ändra användarens lösenord (standardinställningen är inget lösenord).

Använd följande steg för att uppdatera ett användarlösenord:

1. På skärmen Set Up Users (Konfigurera användare), markera användare i listan till vänster.
2. Klicka på växlingsknappen  om inget lösenord har skapats tidigare.
3. Klicka på **Configure** (Konfigurera) till höger om växlingsknappen  för att visa skärmen Edit Password (Redigera lösenord):

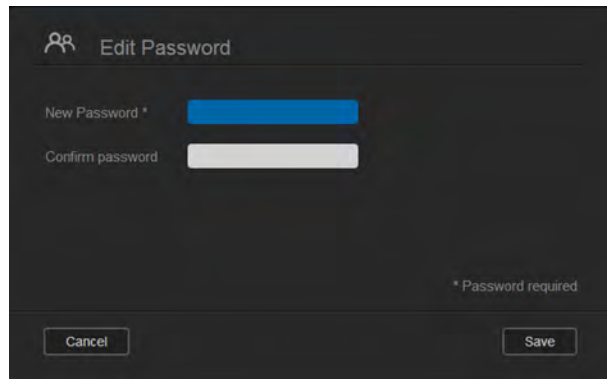

4. Ange det nya lösenordet i både fältet Password (Lösenord) och Confirm Password (Bekräfta lösenord).
5. Klicka på **Save** (Spara).

Allokera användare till grupp

Använd följande steg för att allokera ett användarkonto till en användargrupp:

1. På skärmen Set Up Users (Konfigurera användare), markera användare i det vänstra fönstret.
2. I fältet Group Membership (Gruppmedlemskap), klicka på **Configure** (Konfigurera).
3. Markera kryssrutan bredvid den grupp som du vill att användaren ska gå med i och klicka på **Save** (Spara).

Quota Rules (Kvotregler)

Med allokering av användarkvoter kan du bättre styra det diskutrymme som allokerats till en användare eller grupp. Det finns olika regler som dikterar vilken kvot som har företräde framför den andra.


- Användarkvot måste vara $\leq$ gruppkvot (om din grupp t.ex. har en kvot på 20 GB och du försöker ställa in användarkvoten till 30 GB, då kommer du att bli ombedd att minska din användarkvot så att den är lika med eller mindre än gruppkvoten).
- Om användarkvot inte anges allokeras gruppkvoten till användaren.
- När en användarkvot anges innan användaren går med i en grupp och en grupp allokeras:
 - Om användarkvoten $>$ gruppkvoten minskas den enskilda användarens kvot automatiskt till gruppens kvotmängd.
 - Om användarkvoten är $\leq$ gruppkvoten förblir den individuella användarkvoten oförändrad.

Allokera kvoter till användare

En kvot avgör mängden diskutrymme som allokerats till användaren på WD My Cloud Mirror-enheten.

Använd följande steg för att allokeras kvot till användarkonto:

1. På skärmen Set Up Users (Konfigurera användare), markera användare i det vänstra fönstret.
2. I fältet Quotas (Kvoter), klicka på **Configure** (Konfigurera).

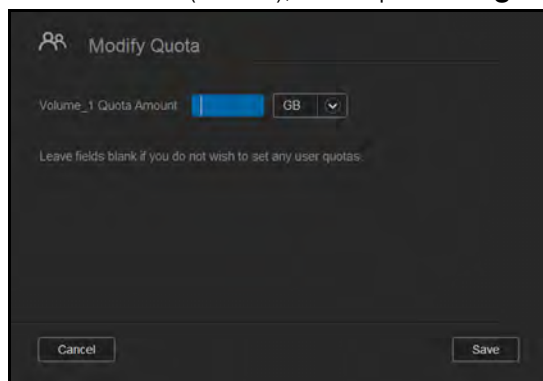

3. Ange mängden utrymme som du vill allokeras till användaren på WD My Cloud Mirror-enheten.
 - Allokera obegränsat utrymme genom att lämna fältet/fälten Quota Amount (Kvotmängd) tomt/tomma.
4. Klicka på **Save** (Spara).

Ta bort en användare

Använd följande steg för att ta bort användare från WD My Cloud Mirror-enheten.

Obs! Det går inte att ta bort administratörskontot.

1. På skärmen Set Up Users (Konfigurera användare), i det vänstra fönstret, markera den användare som du vill ta bort.
2. Klicka på ikonen **Remove User** (Ta bort användare) .
3. Klicka på **OK** som svar på bekräftelsemeddelandet. Användarkontot tas bort från enheten och visas inte längre i användarkontolistan.


Om grupper

En grupp möjliggör enklare hantering av flera användare. Behörigheter och rättigheter som du allokerar till gruppkonton avgör vilka åtgärder som kan vidtas av den gruppen.

Visa grupper


1. I navigeringsfältet, klicka på **Users** (Användare) för att visa skärmen Set Up User (Konfigurera användare).
2. Klicka på fliken **Group** (Grupp) under Set Up Users (Konfigurera användare).

3. Visa gruppinformation genom att klicka på ett gruppnamn i vänster fönster. Gruppprofilen visas.

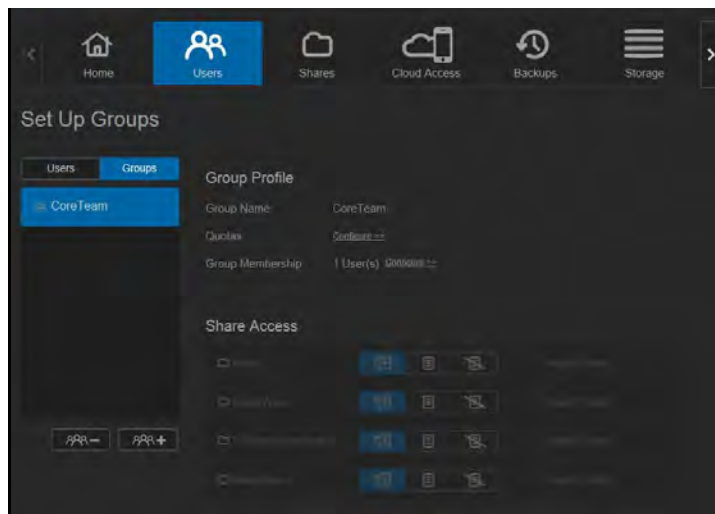


Lägga till grupp

1. Lägg till en grupp genom att klicka på  i den nedre vänstra delen av skärmen Set Up Groups (Konfigurera grupper).
2. Ange ett gruppnamn.

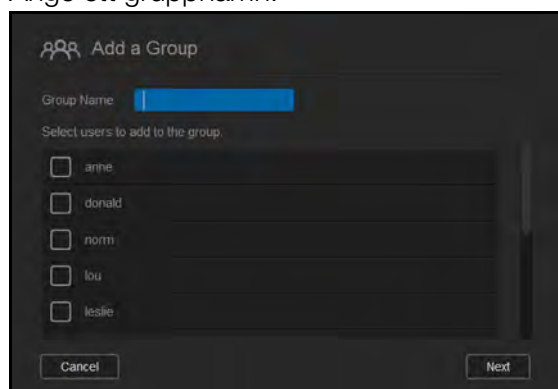

3. Klicka på kryssrutan bredvid de användare som du vill lägga till i din nya grupp och klicka på **Next** (Nästa).

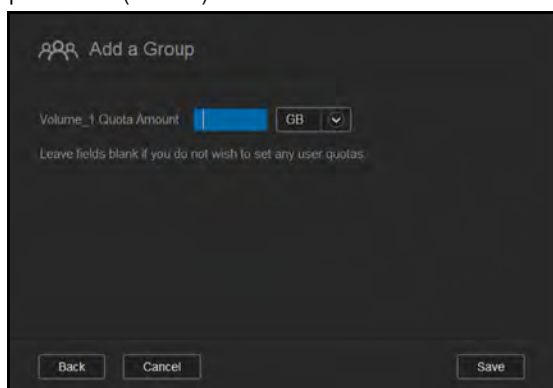

4. Ange Quota Amount (Kvotmängd), eller lämna värdena tomma för obegränsat utrymme och klicka på **Save** (Spara). Ditt nya gruppkonto visas i det vänstra fönstret på skärmen Set Up Groups (Konfigurera grupper).


Redigera gruppinställningar

1. På skärmen Set Up Groups (Konfigurera grupper), välj den grupp vars information du vill redigera. Då visas panelen Group Profile (Grupprofil) och Share Access (Resursåtkomst).
2. Modifiera obligatoriska och valfria inställningar enligt önskemål. För uppdatering av gruppens åtkomst till resurser, se "Allokera resursåtkomst till grupper" på sidan 50.

Allokera resursåtkomst till grupper

När ett gruppkonto skapas kan du allokera åtkomst till de olika resurserna på din WD My Cloud Mirror-enhet med följande steg:

1. På skärmen Set Up Groups (Konfigurera grupper), välj den grupp som du vill tilldela en resurs för.

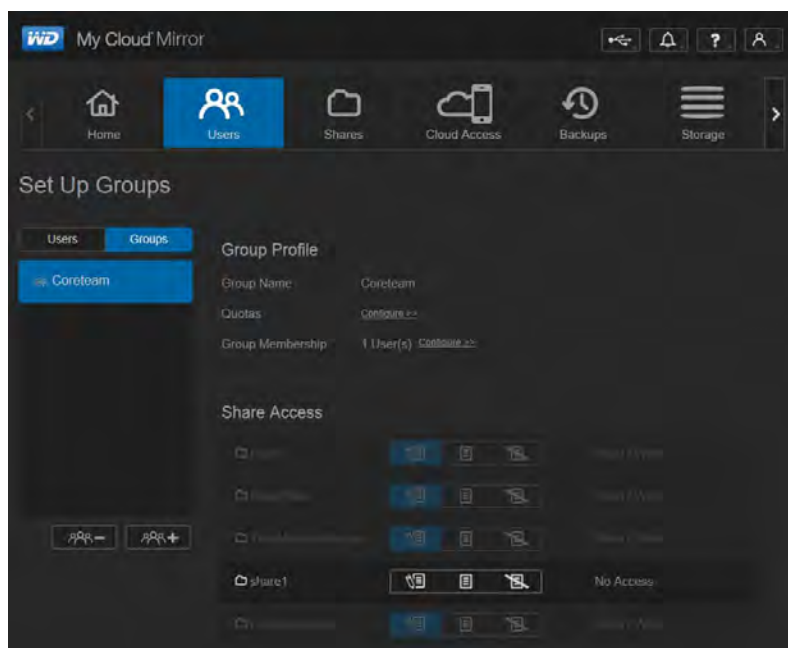

Obs! En resurs måste först göras privat på skärmen Shares (Resurser). Alla offentliga resurser är skuggade.

2. I området Share Access (Resursåtkomst), klicka på en av följande ikoner för att ange typ av åtkomst till resursen:
 - **Read/Write Access** (Läs/skriv-åtkomst): Markera detta alternativ för att förse gruppkontot med läs/skriv-åtkomst till den valda resursen. Gruppmedlemmarna kan visa och uppdatera resursen.
 - **Read Only Access** (Skrivskyddad åtkomst): Markera detta alternativ för att förse gruppkontot med skrivskyddad åtkomst till den valda resursen. Gruppmedlemmen kan visa resursen men inte uppdatera den.
 - **Deny Access** (Neka åtkomst): Gruppen har ingen åtkomst till denna resurs. Gruppen uppdateras med ditt resursåtkomstval.

Allokera kvoter till grupp

Använd följande steg för att allokera kvot till grupp. En kvot avgör mängden utrymme som tilldelats användaren på WD My Cloud Mirror-enheten. (Se "Quota Rules (Kvotregler)" på sidan 47 för information om kvoter.)

1. På skärmen Set Up Groups (Konfigurera grupper), markera gruppen i det vänstra fönstret.
2. I fältet Quotas (Kvoter), klicka på **Configure** (Konfigurera).
3. Ange mängden med utrymme som du vill allokera till gruppen på WD My Cloud Mirror-enheten. Allokera obegränsat utrymme genom att lämna fältet/fälten Quota Amount (Kvotmängd) tomt/tomma.
4. Klicka på **Save** (Spara).

Ta bort grupp

Använd följande steg för att ta bort grupp från WD My Cloud Mirror-enheten.

1. På skärmen Set Up Group (Konfigurera grupp), markera den grupp som du vill ta bort i det vänstra fönstret.
2. Klicka på ikonen **Remove Group** (Ta bort grupp) .
3. Klicka på **OK** som svar på bekräftelsemeddelandet. Gruppkontot tas bort från enheten och visas inte längre i gruppkontolistan.

Om resurser

En resurs är ett område på WD My Cloud Mirror-enheten där du kan lagra filer (ungefär samma sak som en mapp eller katalog).

Obs! I den här handboken använder vi begreppen resurs och mapp på samma sätt.


En resurs kan vara delad så att alla användare kan nå innehållet, eller privat för att begränsa åtkomst till markerade användare. Ikonen **Shares** (Resurser) i navigeringsfältet visar en lista med resurser på WD My Cloud Mirror-enheten och gör det möjligt för administratören att hantera resurser och användaråtkomst.

Visa lista med resurser


Klicka på ikonen **Shares** (Resurser) i navigeringsfältet för att visa en lista med resurser på WD My Cloud Mirror-enheten. För varje resursnamn visas beskrivning, mediaserverhantering och visning av status för delad åtkomst.

Använd följande steg för att visa en lista med resurser.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Shares** (Resurser) för att visa sidan About Shares (Om resurser).

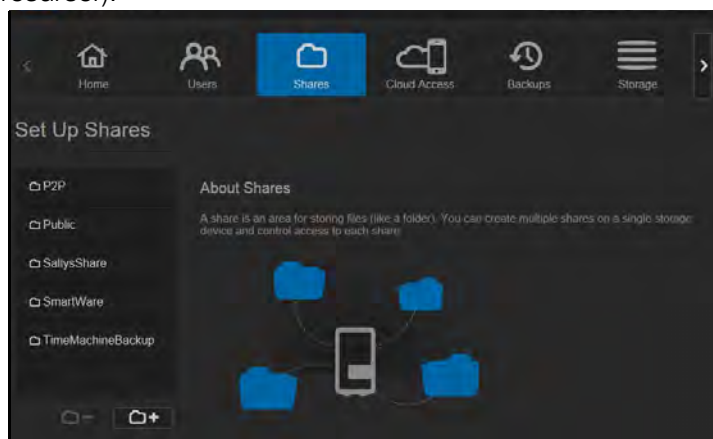

2. Klicka på en resurs för att visa information om dess profil och resursåtkomst.

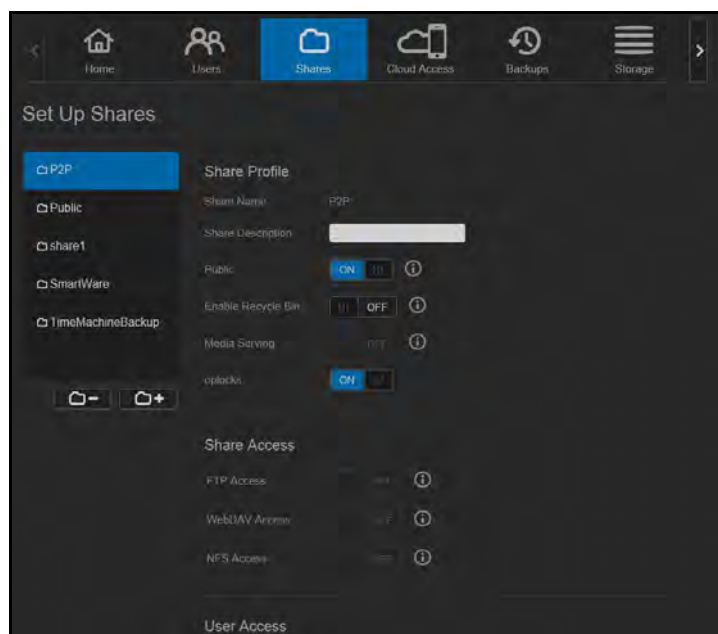


Obs! Du kan endast konfigurera behörighet om en resurs är privat. Delade resurser har alltid läs/skriv-åtkomst och är nedtonade på skärmen.

Skapa en ny resurs

Du kan skapa en resurs och utse den till delad eller privat. Exempelvis gäller att om resursen innehåller ekonomisk information, kanske du vill göra resursen privat. Eller så finns det bilder som du vill visa för en kompis, då kan du göra resursen public delad för den kompis.

1. Klicka på ikonen **Shares** (Resurser)  i navigeringsfältet för att visa sidan About Shares (Om resurser).
2. Klicka på ikonen **Add a Share** (Lägg till resurs) .

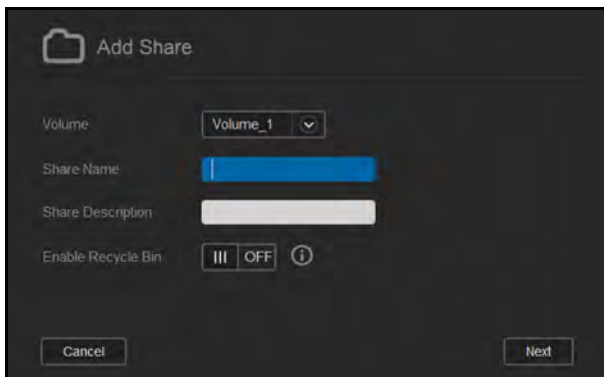


3. Ange följande inställningar:

Volume (Volym)	Markera volymen i den nedrullningsbara menyn.
Share Name (Resursnamn)	Ge resursen ett namn. (Namn måste vara skiftlägeskänsliga och innehålla 1-32 alfanumeriska tecken men inga blanksteg.)
Share Description (Resursbeskrivning) (valfritt)	Skriv en kort beskrivning av resursen för att påminna dig själv om vad den innehåller. Observera att resursbeskrivningen måste börja med ett alfanumeriskt tecken och kan innehålla upp till 256 tecken.
Enable Recycle Bin (Aktivera papperskorgen) (valfritt)	Recycle Bin (Papperskorgen) innehåller filer som tagits bort från WD My Cloud Mirror-enheten. Om du vill använda papperskorgen, klicka växlingsknappen  till ON (PÅ). (Standard är OFF (AV).)

Obs! Recycle Bin (Papperskorgen) finns endast tillgänglig för Windows SMB-filer.

4. Klicka på **Next** (Nästa).

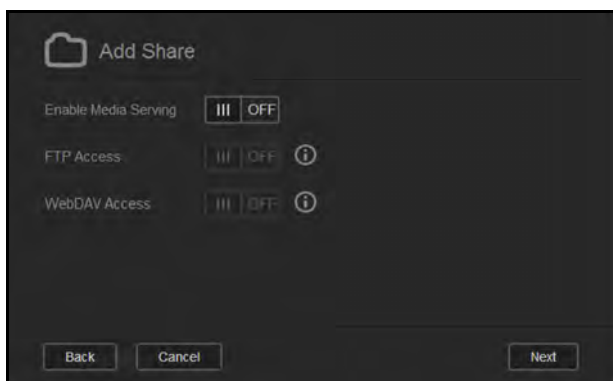

5. Slutför följande inställningar:

Enable Media Serving (Aktivera mediaserverhantering) (valfritt)	Med det här alternativet kan du streama media som lagrats i denna resurs till andra enheter. Klicka på växlingsknappen  till ON (PÅ) om du vill Enable Media Serving (Aktivera mediaserverhantering). Standard är OFF (AV). <i>Obs!</i> Mediaservern måste aktiveras för enheten innan du kan tillhandahålla mediaserverhantering för en resurs. Se "Aktivera DLNA" på sidan 102 för instruktioner om hur du aktiverar mediaserverhantering för enheten.
oplocks	Med detta alternativ kan du slå av och på oplocks (Optimistic concurrency control). Stäng av genom att klicka växlingsknappen  till OFF (AV). Standard är ON (PÅ). oplocks, som även kallas för OCC, är ett verktyg som förbättrar datahantering och prestanda för system med låg datakonkurrens.
FTP Access (FTP-åtkomst) (valfritt)	Detta alternativ möjliggör FTP-åtkomst på denna resurs. Klicka på växlingsknappen  till ON (PÅ) om du vill använda FTP Access (FTP-åtkomst). <i>Obs!</i> FTP-åtkomst måste aktiveras innan du kan tillhandahålla FTP-åtkomst för en resurs. Se "Network Service (Nätverkstjänst)" på sidan 116 för instruktioner om hur du aktiverar FTP-åtkomst.
WebDAV Access (WebDAV-åtkomst) (valfritt)	Detta alternativ möjliggör WebDAV-åtkomst på denna resurs. Klicka på växlingsknappen  till ON (PÅ) om du vill använda WebDAV Access (WebDAV-åtkomst). <i>Obs!</i> WebDAV-åtkomst måste aktiveras innan du kan tillhandahålla WebDAV-åtkomst för en resurs. Se "Network Service (Nätverkstjänst)" på sidan 116 för instruktioner om hur du aktiverar WebDAV-åtkomst.


Redigera resursinställningar

1. På skärmen Set Up Shares (Konfigurera resurser), välj den resurs som du vill redigera. Då visas panelen Share Profile (Resursprofil).
2. Modifiera obligatoriska och valfria inställningar enligt önskemål.

Göra en resurs privat

Om du bestämmer dig för att det finns en orsak att begränsa åtkomst till en delad resurs, konvertera den till en privat resurs:

1. På skärmen Set Up Shares (Konfigurera resurser), välj resursen:

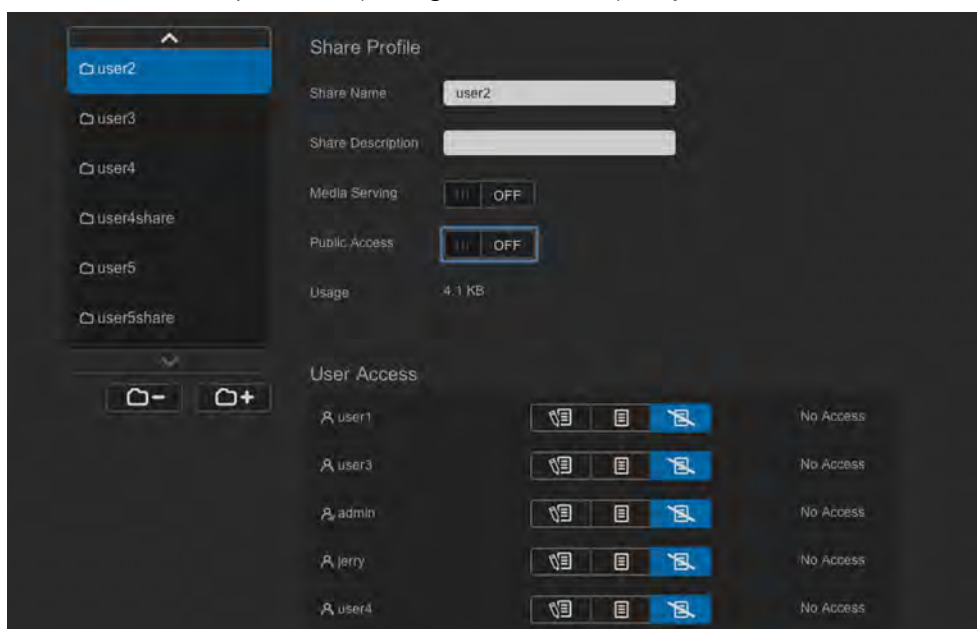

2. Växla knappen **Public Access** (Delad åtkomst) till OFF (AV).
3. För varje användare som visas i avsnittet **User Access** (Användaråtkomst), markera åtkomstnivån genom att klicka på lämplig ikon för resursen (läs/skriv , lässkyddat eller ingen åtkomst).

Ta bort en resurs

WARNING! Om du tar bort en resurs raderas alla filer och mappar på resursen.

1. Markera resursen i resurslistan på sidan About Shares (Om resurser).
2. Klicka på ikonen **Delete Share** (Ta bort resurs) .
3. Klicka på **OK** som svar på bekräftelsemeddelandet.

Nå innehållet i en resurs lokalt

Obs! För information om hur du når innehållet på en resurs via fjärranslutning, gå till "Nå molnet via fjärranslutning" på sidan 22.

Det finns flera alternativ att välja mellan för att öppna en WD My Cloud Mirror-resurs. För en privat resurs måste användaren ha:

- Ett användarnamn och lösenord som tilldelats resursnamnet
- Skrivskyddad eller fullständig åtkomst till resursen

Obs! Tabellen nedan hänvisar till WD Quick View, en applikation som hjälper dig att snabbt utföra viktiga funktioner. Du kan hämta WD Quick View och tillhörande hjälp från online Learning Center.

OM du vill öppna en resurs med ...	GÖR så här ...
Ikonen WD Quick View i systemfältet (Windows)	1. Vänster- eller högerklicka på ikonen WD Quick View  för att visa huvudmenyn. 2. Klicka på WD My Cloud-enhetsnamnet och klicka på Open (Öppna). Resurserna visas i Windows Explorer (Utforskaren). 3. För en privat resurs gäller att om du blir ombedd om användarnamn och lösenord, ange dem som är förknippade med ditt användarkonto. 4. För en privat resurs gäller att om användarens namn och lösenord är desamma som för inloggning till datorn behövs det inget användarnamn och lösenord. Om de inte är desamma, gå till http://support.wd.com och titta på kunskapsbasen Svares-ID 5681.
WD Quick View i menyraden (Mac OS X)	1. Klicka på ikonen WD Quick View  i menyraden och flytta markören över namnet på din WD My Cloud-enhet för att visa undermenyn. 2. Välj Open (Öppna) på WD Quick View-undermenyn. Resurserna visas i en andra undermeny. 3. Välj önskad resurs. 4. För en privat resurs gäller att om du blir ombedd om användarnamn och lösenord, ange dem som är förknippade med användarkontot (se "Lägga till en enda användare" på sidan 42). 5. För en Public (Delad) resurs gäller att om du blir ombedd om ett användarnamn och lösenord, välj Guest (Gäst).
Windows 8 eller 8.1	1. I Aktivitetsfältet, klicka på ikonen File Explorer (Utforskaren) . 2. I den vänstra panelen, välj Network (Nätverk) och dubbelklicka på WDMYCloudMirror. 3. Dubbelklicka på en Public (Delad) eller privat resurs på enheten.

OM du vill öppna en resurs med . . .	GÖR så här . . .
Windows Vista/Windows 7/ Windows XP	1. Klicka på  eller Start > Dator. 2. I vänster panel, välj Network (Nätverk) 3. Klicka på WDMycloudMirror. 4. Dubbelklicka på Public (Delade) eller privata resurser på enheten.
Mac OS X	1. Öppna ett Finder-fönster och hitta din WD My Cloud-enhet under rubriken Shared (Delade) i sidopanelen. Om du får en auktoriseringssida, välj Guest (Gäst) och klicka på Connect (Anslut). 2. Klicka på enheten för att visa resursen Public (Delad) och alla privata resurser som du har åtkomst till.

6

Snabbtitt på Dashboard (Instrumentpanelen)

[Starta instrumentpanelen](#)

[Sidan Home \(Hem\) i Dashboard \(Instrumentpanelen\)](#)

[Få kundsupport](#)

[Vanliga uppgifter](#)

Använd instrumentpanelen i WD My Cloud Mirror för att konfigurera inställningar och för att hantera enheten så som du vill. Du kan exempelvis konfigurera användarkonton och begränsa åtkomst till filerna på din WD My Cloud Mirror-enhet, konfigurera mappar för fillagring, aktivera fjärråtkomst och anpassa enheten så att den passar dina behov.

Obs! Om detta är första gången du öppnar instrumentpanelen, se "Komma igång utan installationsprogramvaran online" på sidan 17.

Starta instrumentpanelen

Använd en av följande metoder för att starta instrumentpanelen.


Obs! WD Quick View och WD SmartWare är praktiska WD-appar som du kan hämta från sidan Learning Center Downloads (Lärocenterhämtningar) online på wd.com/setup/mycloudmirrorapps.

OM du vill starta från . . .	GÖR så här . . .
Skrivbordsikonen (Du måste använda installationsprogramvaran för att ikonen ska vara)	 Dubbelklicka på ikonen för instrumentpanelen för att starta WD My Cloud Mirror-instrumentpanelen.
En webbläsare eller Windows Explorer (Utforskaren)	Med enhetsnamn: - Ange namnet för din WD My Cloud Mirror-enhet (standardnamn: wdmymirror) i webbläsarens adressfält: http://<enhetsnamn> (Windows) (Exempel: http://wdmymirror) http://<enhetsnamn>.local (Mac) (Exempel: http://wdmymirror.local) - Klicka på Go (Gå till). Med IP-adress: - Ange IP-adressen för WD My Cloud Mirror-enheten i webbläsarens adressfält: http://<IP-adress>. Du kan hitta IP-adressen i din routers användargränssnitt. - Klicka på Go (Gå till).
WD SmartWare	- På startsidan i WD SmartWare väljer du din WD My Cloud-enhet. - Klicka på fliken Settings (Inställningar) för att visa sidan Main Settings (Huvudinställningar). - Klicka på Setup Drive (Konfigurera disk).


Windows 8 eller 8.1	1. På sidan Start, skriv Computer. 2. Klicka på Computer (Dator). 3. I det vänstra fönstret, klicka på Network (Nätverk). 4. I den högra panelen, hitta din WD My Cloud Mirror-enhet under Storage (Lagring). 5. Dubbelklicka på enheten, eller högerklicka och välj View device webpage (Visa enhetens webbsida) på den meny som visas.
Windows 7/Vista	1. Klicka på  > Computer (Dator). 2. I vänster panel, välj Network (Nätverk) 3. I den högra panelen, hitta din WD My Cloud Mirror-enhet under Storage (Lagring). 4. Dubbelklicka på enheten, eller högerklicka och välj View device webpage (Visa enhetens webbsida) på den meny som visas.
Windows XP	1. Klicka på Start > My Network Places (Mina nätverksplatser). 2. Hitta din WD My Cloud-enhet. 3. Dubbelklicka på enheten eller högerklicka och välj Invoke (Anropa).
Mac OS X	1. Klicka på Safari-ikonen  > bokmärkesikonen  > Bonjour. 2. Dubbelklicka på WD My Cloud Mirror-enheten i nätverket.
Mobile Devices (Mobila enheter)	iOS-enheter: 1. Öppna en webbläsare. 2. I adressfältet, skriv http://<enhetsnamn>.local. Android-enheter: 1. Öppna en webbläsare. 2. I adressfältet, skriv http://<enhetsnamn>.
Ikonen WD Quick View	1. Vänster- eller högerklicka på ikonen WD Quick View. 2. Markera din WD My Cloud-enhet och välj sedan Dashboard (Instrumentpanelen).

Sidan Home (Hem) i Dashboard (Instrumentpanelen)

Sidan WD My Cloud Mirror Home (Hem) har ett informationsfält längst upp till höger, ett ikonfält som sträcker sig över sidan och ger en snabböversikt över status för enhetens huvudfunktioner med länkar för uppdatering av inställningar.

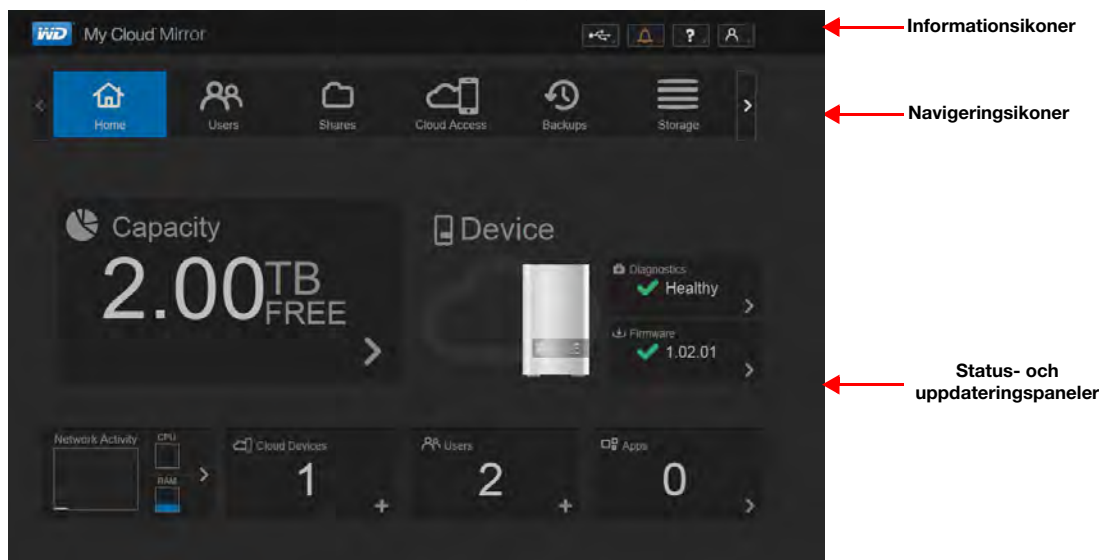

Informationsikoner


Ikon	Namn	Åtgärder
	USB-enhet på WD My Cloud Mirror-enheten	Klicka för att visa antalet USB-enheter som är anslutna (ett nav med flera enheter kan anslutas till USB-porten). Ikonen är skuggad om ingen USB är ansluten.
	Varningar	Klicka för att visa senaste varningar om ny inbyggd programvara och nätverksproblem.
	Kritiska varningar	Klicka för att visa en allvarlig varning: exempelvis övertemperatur, undertemperatur, SMART-fel i disk eller misslyckande med montering av datavolym.

Navigeringsikoner

Ikon	Namn	Åtgärder
	Home (Hem), sida	Instrumentpanelen visar en snabböversikt över status för enhetens huvudfunktioner och länkar för att uppdatera inställningar.
	Users (Användare)	Skapa, ändra och ta bort användare och bevilja dem fullständig eller begränsad åtkomst till vissa resurser.
	Shares (Resurser)	Skapa, ändra och ta bort resurser (mappar) och bevilja specifika användare fullständig, begränsad eller ingen åtkomst till vissa resurser.
	Cloud Access (Åtkomst till molnet)	Konfigurera, ändra och ta bort fjärrmolnsåtkomst till vissa resurser. Övervaka status för fjärråtkomst.
	Backups (Säkerhetskopieringar)	Skapa säkerhetskopieringar till: • USB-disk • Ytterligare WD My Cloud Mirror i ditt lokala nätverk eller i ett fjärranslutet nätverk • En annan plats på din WD My Cloud Mirror-enhet • Molnsäkerhetskopieringsplats
	Storage (Lagring)	Välj och ange hur du vill att WD My Cloud Mirror-enheten ska lagra din data.
	Apps (Appar)	Lägg till eller ta bort olika appar som ger dig möjlighet att använda din enhet mer produktivt.
	Settings (Inställningar)	Konfigurera avancerade inställningar för din WD My Cloud Mirror-enhet, inklusive: • Allmänna enhetsinställningar • Nätverkskonfigurationer • ISO-monteringsalternativ • Mediaalternativ • Hjälpprogramuppgifter för enhet • Aviseringsinställningar • Inställning för uppdatering av den inbyggda programvaran


Visa enhetsstatus och göra uppdateringar på sidan Home (Hem)

Huvudområdet på sidan Home (Hem) visar status för enheten och dess funktioner och har genvägar till de mest nödvändiga uppgifterna.

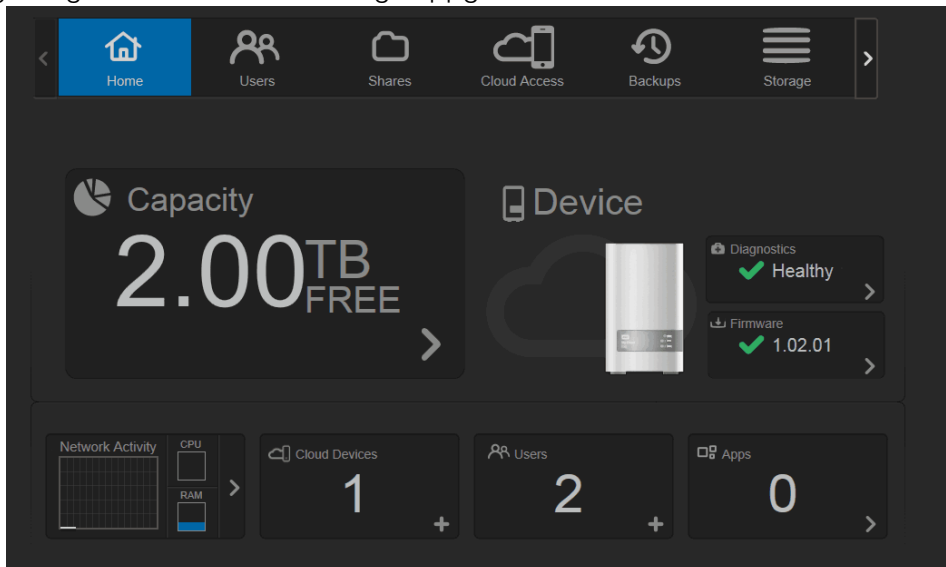


Capacity (Kapacitet)

Panelen Capacity (Kapacitet) visar mängden återstående ledig lagring på din WD My Cloud Mirror-enhet.




1. Du kan se detaljerad information genom att klicka på pilen längst ner till höger för att visa nuvarande användning av diskens kapacitet:

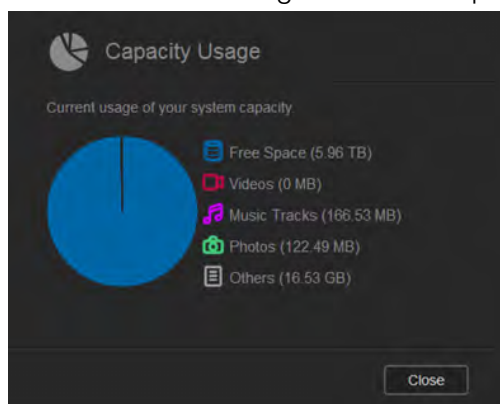

2. Klicka på **Close** (Stäng) för att gå tillbaka till sidan Home (Hem).


Device (Enhet)

Avsnittet Device (Enhet) identifierar systemets övergripande hälsa, indikerar den aktuella versionen av din inbyggda programvara och informerar dig om det finns uppdateringar till den inbyggda programvaran.

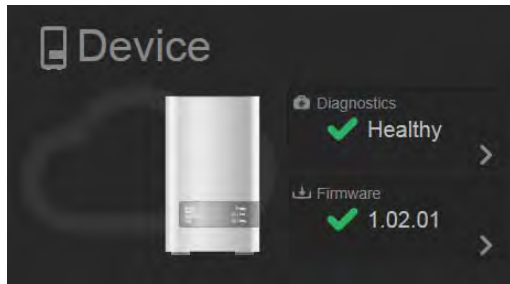

Diagnostics (Diagnostik)

Avsnittet Diagnostics (Diagnostik) visar en ögonblicksbild av systemkomponenterna och identifierar den övergripande hälsan för WD My Cloud Mirror-enheten.


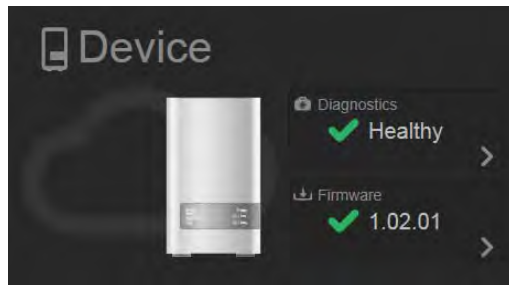


1. Om du vill se information om status för systemkomponenterna, klicka på pilen till höger.
2. Klicka på **Close** (Stäng) för att gå tillbaka till sidan Home (Hem).

Firmware (Inbyggd programvara)

Avsnittet Firmware (Inbyggd programvara) visar den aktuella versionen av den inbyggda programvara som finns laddad på din WD My Cloud Mirror-enhet. En grön bock indikerar att din inbyggda programvara är aktuell.

1. Om du vill se huruvida det finns en uppdaterad version av den inbyggda programvaran, klicka på pilen till höger om Firmware (Inbyggd programvara) för att visa tillgång till inbyggd programvara:

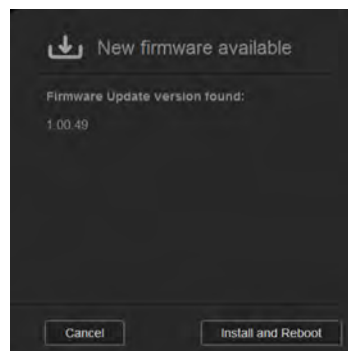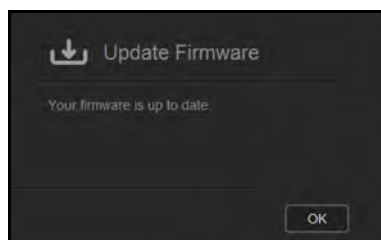


2. Om det finns en uppdatering, klicka på **Install and Reboot** (Installera och starta om) för att uppdatera din enhet.
3. Gå tillbaka till sidan Home (Hem) genom att klicka på **OK** eller **Cancel** (Avbryt).


Obs! Om det finns ny inbyggd programvara, se "Firmware Update (Uppdatering av inbyggd programvara)" på sidan 133 för information om hur du uppdaterar din WD My Cloud Mirror-enhet.

Network Activity (Nätverksaktivitet)


Panelen Network Activity (Nätverksaktivitet) visar systemaktiviteter och -processer som körs på din WD My Cloud Mirror-enhet. Med en snabbtitt kan du se nätverks-, CPU- och RAM-aktivitet.

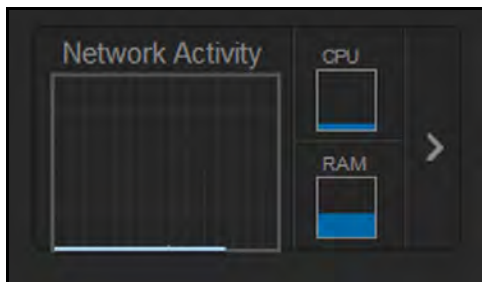

1. Om du vill visa en lista med alla de systemaktiviteter och -processer som körs på din WD My Cloud Mirror-enhet, klicka på pilen i till höger i panelen för att visa enhetsaktivitetspanelen.

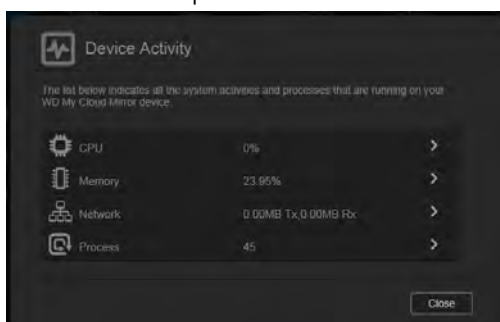

- **CPU:** Klicka på högerpilen för att visa CPU-aktiviteten. Klicka på **Back** (Tillbaka) för att återgå till fönstret Device Activity (Enhetsaktivitet). Klicka på **Close** (Stäng) för att återgå till sidan Home (Hem).

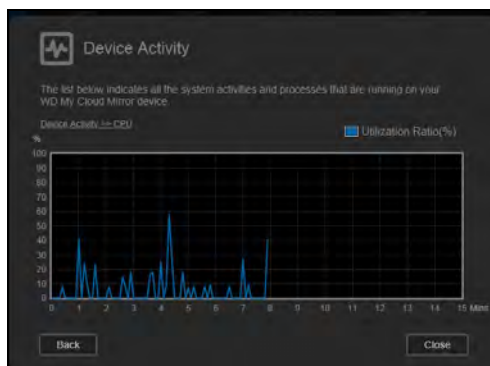

- **Memory** (Minne): Klicka på högerpilen för att visa minnesaktivitet. Klicka på **Back** (Tillbaka) för att återgå till fönstret Device Activity (Enhetsaktivitet). Klicka på **Close** (Stäng) för att återgå till sidan Home (Hem).



- **Network** (Nätverk): Klicka på högerpilen för att visa nätverksaktivitet. Klicka på **Back** (Tillbaka) för att återgå till fönstret Device Activity (Enhetsaktivitet). Klicka på **Close** (Stäng) för att återgå till sidan Home (Hem).




- **Process** (Process): Klicka på högerpilen för att visa processinformationen, inklusive listan med aktiva processer och mängden CPU- och minnesanvändning för varje process. Klicka på **Back** (Tillbaka) för att återgå till fönstret Device Activity (Enhetsaktivitet). Klicka på **Close** (Stäng) för att återgå till sidan Home (Hem).


Process	CPU%	Memory Usage
php-fpm	0.0	11.4
php-fpm	0.0	11.4
php-fpm	0.0	11.0
wdphotosdimage	0.0	0.0
wdmcservice	0.0	0.1
mysqld	0.0	0.0

Cloud Devices (Molnenheter)

Panelen Cloud Devices (Molnenheter) visar antalet molnenheter som för närvarande når WD My Cloud Mirror-enheten via fjärranslutning. I det här exemplet når en molnenhet den via fjärranslutning.




1. Om du vill lägga till molnåtkomst för en användare, klicka på plustecknet (+) i den nedre högra delen av panelen för att visa följande:

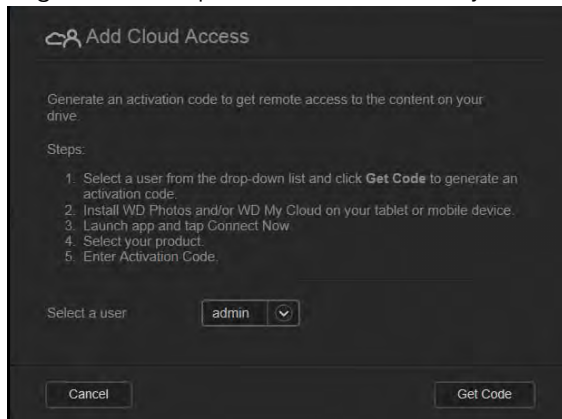

2. Generera en aktiveringskod genom att klicka på **Get Code** (Hämta kod).
3. Följ sidinstruktionerna för att ansluta din surfplatta eller mobilenhet till WD My Cloud Mirror-enhet.

Users (Användare)

Panelen Users (Användare) visar antalet användare som för närvarande är konfigurerade att använda WD My Cloud Mirror-enheten.



1. Om du vill lägga till en användare, klicka på plustecknet (+) i den nedre högra delen av panelen:

Add User

User Name *

First Name

Last Name

Email Address ⓘ

* Required

Cancel Next

Obs! När du anger e-postadressen på skärmen Add User (Lägg till användare), skapas ett nytt konto för molnåtkomst. Användaren får ett e-postmeddelande med instruktioner om hur du konfigurerar och aktiverar ett lösenord för molnåtkomst.

2. Ange obligatorisk information och klicka på **Next** (Nästa) för att visa en skärm för användarlösenord.

Add User

Password ON ☐

Password *

Confirm password

* Password required

Back Cancel Next

3. Allokera ett lösenord genom att klicka på växlingsknappen ☐, ange ett lösenord och bekräfta ditt lösenord. Klicka på **Next** (Nästa) för att visa användargruppsskärmen.

Add User

Join To Group

☐ Engineering


Back Cancel Next

- Allokera en grupp till den nya användaren genom att klicka på kryssrutan bredvid en grupp och klicka på **Next** (Nästa) för att visa skärmen Add User (Lägg till användare).


- Ange Quota Amount (Kvotmängd), eller lämna värdena tomma för obegränsat utrymme och klicka på **Save** (Spara). Du har lagt till en ny användare.

Apps (Appar)

Panelen Apps (Appar) visar de appar som för närvarande är installerade på din WD My Cloud Mirror-enhet.

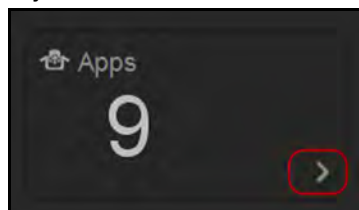

- Visa installerade appar genom att klicka på pilen i den nedre högra delen av panelen för att visa:

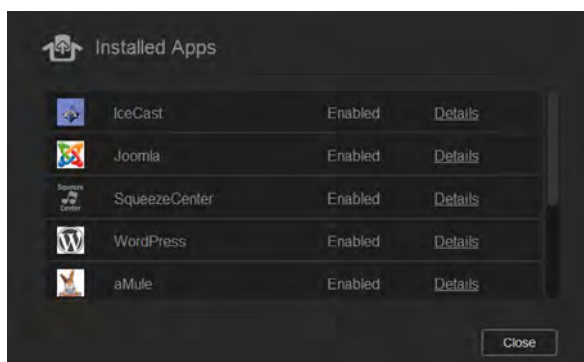

Obs! Se "Hantera appar på WD My Cloud Mirror" på sidan 88 för hur du installerar en app.

- Klicka på **Close** (Stäng) för att gå tillbaka till sidan Home (Hem).


Hantera varningsmeddelanden

Alerts (Varningsmeddelanden) visar systemmeddelanden som innehåller relevant information om status för WD My Cloud Mirror-enheten. Tre typer av varningsmeddelanden visas längst upp till höger i instrumentpanelen.


Varningsikon	Typ av varningsmeddelande	Beskrivning
	Informationer	Informera varningsmeddelanden håller dig uppdaterad om icke-väsentlig systeminformation. Exempel: Reboot Required (Omstart krävs)
	Varning	Varningar presenterar ett tillstånd som kan leda till ett problem i framtiden. Exempel: Network Disconnected (Nätverk fränkopplat).
	Kritisk	Detta varningsmeddelande presenterar ett fel eller problem som har uppstått, vanligtvis ett systemfel. Exempel: Fan Not Working (Fläkten fungerar inte)

Visa detaljer i varningsmeddelanden

- På instrumentpanelen, klicka på ikonen Alert (Varningsmeddelande)  i det övre högra hörnet.
- Från listan Alert (Varningsmeddelande), klicka på pilen  bredvid det varningsmeddelande som du vill visa, eller klicka på **View All** (Visa alla) för att gå igenom detaljerna för alla dina varningsmeddelanden.

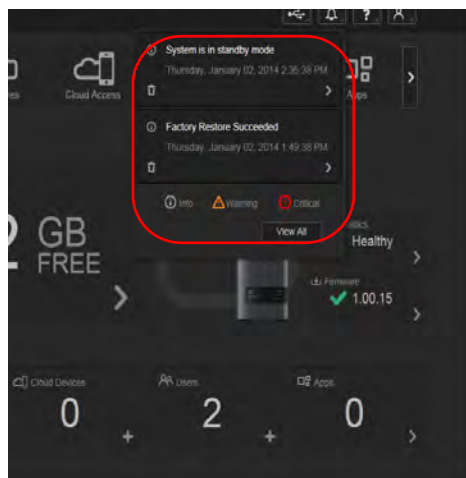


När ett varningsmeddelande uppstår visar varningsmeddelandet ikonen Alert (Varningsmeddelande)  och fönstret inom instrumentpanelen. Stäng varningsmeddelandet klickar du på **Close** (Stäng).

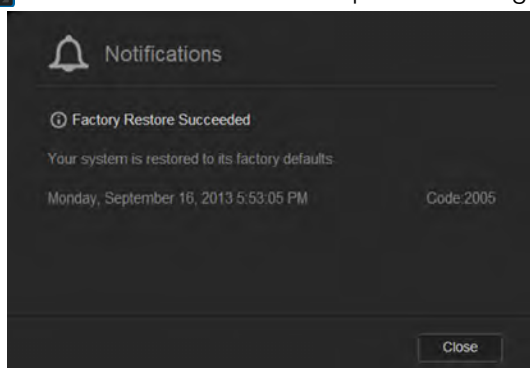

Ignorera varningsmeddelande


1. På instrumentpanelen, klicka på ikonen Alert (Varningsmeddelande)  i det övre högra hörnet.
 2. Välj borttagningsikonen  bredvid det varningsmeddelande som du vill ignorera.
- Ignorera alla varningar genom att klicka på **View All** (Visa alla) och på **Dismiss All** (Ignorera alla).

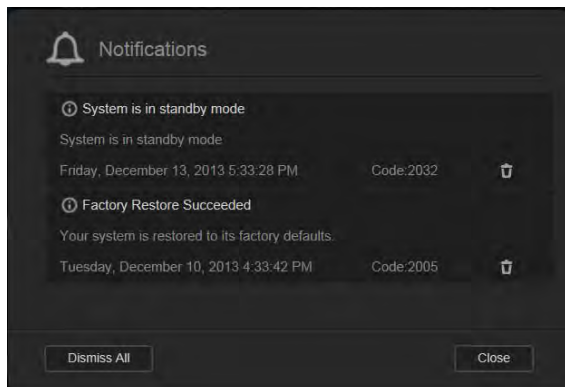

Få kundsupport

Öppna sidan Support (Stöd) så här:

1. Klicka på ikonen **Help** (Hjälp)  på valfri sida för att visa menyn Hjälp.
2. Klicka på **Support** för att visa följande sida:

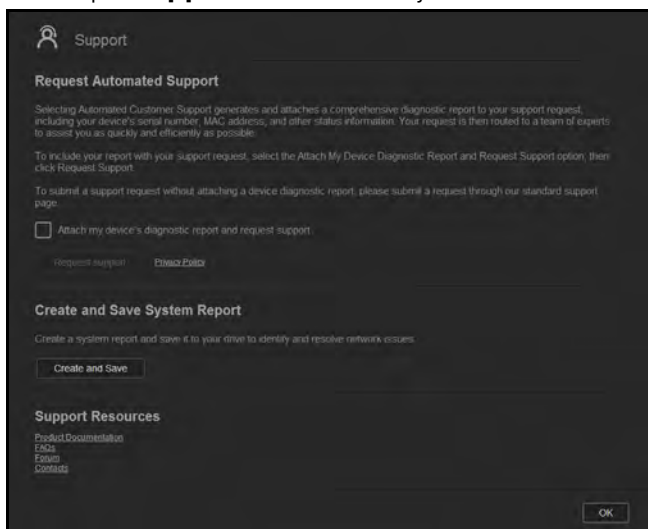

Om det uppstår ett problem med WD My Cloud Mirror-enheten kommer WD:s tekniska support att behöva information om din enhet för att felsöka och fastställa den bästa lösningen. Det finns två sätt att få din enhetsinformation och att begära support:

- Kör systemrapport och skicka den till WD automatiskt,
- Skapa en systemrapport manuellt och skicka den till WD.

Begära automatisk support

I avsnittet Request Automated Customer Support (Begär automatiserad kundsupport):

1. Klicka på länken **Privacy Policy** (Sekretesspolicy) för att läsa igenom WD:s sekretesspolicy.
2. Klicka på kryssrutan **Attach my device's diagnostic report and request support** (Bifoga min enhets diagnostikrapport och begär support).
3. Klicka på knappen **Request Support** (Begär support).

Skapa och spara systemrapport

I avsnittet Create and Save System Report (Skapa och spara systemrapport):

1. Klicka på **Create and Save** (Skapa och spara). Detta sparar filen till datorn.
2. Om så önskas, skicka rapporten till WD:s tekniska support via e-post.

Få annan support

Avsnittet Support Resources (Supportresurser) innehåller länkar till ytterligare resurser:

- Klicka på länken **Product Documentation** (Produktdokumentation) för att få den allra senast uppdaterade användarhandboken.
- Klicka på länken **FAQs** (Vanliga frågor och svar) för att se svar på vanliga frågor och instruktioner.
- Om du vill diskutera din WD My Cloud Mirror-enhet med andra användare klickar du på länken **Forum**.
- Klicka på länken **Contacts** (Kontakter) för att se WD-telefonnummer och annan kontaktinformation.

Vanliga uppgifter

Följande kapitel leder dig genom procedurerna för att konfigurera och använda WD My Cloud Mirror-enhet. Följande tabell innehåller genvägar till instruktioner för några vanliga uppgifter.

För information om att ...	Se ...
Konfigurera enheten i mitt nätverk	sidan 10
Använda mediaservrar	sidan 99
Aktivera DLNA och iTunes	sidan 101
Stänga av eller starta om WD My Cloud Mirror-enheten	sidan 125
Uppdatera inbyggd programvara	sidan 134
Nå innehåll från enheten (delade och privata resurser)	sidan 20
Lägga till användare	sidan 41
Skapa resurser	sidan 51
Överföra och säkerhetskopiera innehåll till enheten	sidan 72
Säkerhetskopiera enheten	sidan 72
Aktivera eller inaktivera fjärråtkomst för dig och människor som du vill dela med	sidan 22
Hämta WD:s mobilappar	sidan 24

7

Säkerhetskopia och hämta filer

[Om säkerhetskopieringar](#)

[Hantera USB-enhet och USB-säkerhetskopieringar](#)

[Säkerhetskopieringar via fjärranslutningar](#)

[Interna säkerhetskopieringar](#)

[Molnsäkerhetskopieringar](#)

Om säkerhetskopieringar

Det finns olika sätt att säkerhetskopia din data på WD My Cloud Mirror-enheten. Dessa inkluderar:

- **USB Backup** (USB-säkerhetskopiering) – Du kan säkerhetskopia WD My Cloud Mirror-enhetens data till och från din USB-enhet.
- **Remote Backup** (Säkerhetskopiering via fjärranslutning) – Du kan säkerhetskopia WD My Cloud Mirror-enhetens data till och från en annan WD My Cloud Mirror- eller WD My Cloud EX4-enhet.
- **Internal Backup** (Intern säkerhetskopiering) – Du kan säkerhetskopia data från en lagringsplats till en annan på din WD My Cloud Mirror- eller WD My Cloud EX4-enhet.
- **Cloud Backup** (Molnsäkerhetskopiering) – Du kan säkerhetskopia WD My Cloud Mirror-enhetens data till en extern molnsäkerhetskopieringstjänst.

Hantera USB-enhet och USB-säkerhetskopieringar

När du ansluter en USB-hårddisk till WD My Cloud Mirror-enheten förvandlar du den till en nätverksdisk. När USB-disken har anslutits har den följande funktioner:

- När du ansluter en extern USB-disk så som en WD Passport, en minnessticka eller en kamera till WD My Cloud Mirror-enheten kan du komma åt den via Windows Utforskaren eller Mac Finder.
- USB-disken kan fungera som mål för säkerhetskopieringar.
- Du har nu möjlighet att ansluta disken som användarresursdisk.
- Om en WD extern disk har låsts, när den är ansluten till WD My Cloud Mirror-enheten, upprätthåller den denna säkerhet. Med Dashboard (Instrumentpanelen) kan du låsa upp eller låsa den igen som du vill.

Ansluta en USB-hårddisk

Anslut en USB-hårddisk till USB-porten på baksidan av WD My Cloud Mirror-enheten för ytterligare lagrings- och säkerhetskopieringsfunktioner. USB-disken visas som en resurs på WD My Cloud Mirror-instrumentpanelen. (Se "Om resurser" på sidan 51.)

WD My Cloud Mirror-enheten har stöd för följande format för externt anslutna USB-diskar:


- FAT/FAT32
- NTFS (läs- och skrivmöjlighet)
- HFS+J
- Linux Ext2, Ext3/Ext4
- XFS

WARNING! Montering eller utmatning av USB-disk vid utförande av NFS- eller AFP-filöverföring kommer att avbryta filöverföringen.

Skapa USB-säkerhetskopia

Använd följande steg för att säkerhetskopiera din data på din WD My Cloud Mirror till eller från USB-enhet.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Backups** (Säkerhetskopieringar) för att visa skärmen Backups (Säkerhetskopieringar).

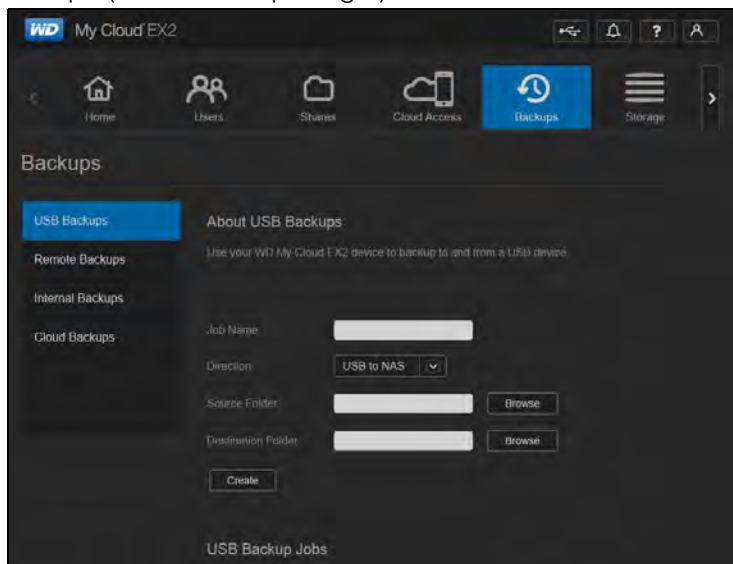


2. Klicka på **USB Backups** (USB-säkerhetskopieringar) om det inte redan är markerat.
3. Ange följande information för att skapa ett USB-säkerhetskoperingsjobb:


Job Name (Jobbnamn)	Skriv ett namn för ditt säkerhetskopieringsjobb.
Direction (Riktning)	Ange riktningen för din säkerhetskopiering i den nedrullningsbara menyn. Alternativen innefattar: • USB to NAS (USB till NAS): Säkerhetskopierar data på din USB-enhet till WD My Cloud Mirror-enheten. • NAS to USB (NAS till USB): Säkerhetskopierar data på din WD My Cloud Mirror-enhet till en USB-enhet.
Source Folder (Källmapp)	Klicka på Browse (Bläddra) och välj den mapp som du vill säkerhetskopiera.
Destination Folder (Målmapp)	Klicka på Browse (Bläddra) och välj målmapp för din säkerhetskopiering.

4. Klicka på **Create** (Skapa).

5. I området USB Backup Jobs (USB-säkerhetskopieringsjobb), klicka på pilen för att påbörja din säkerhetskopiering.

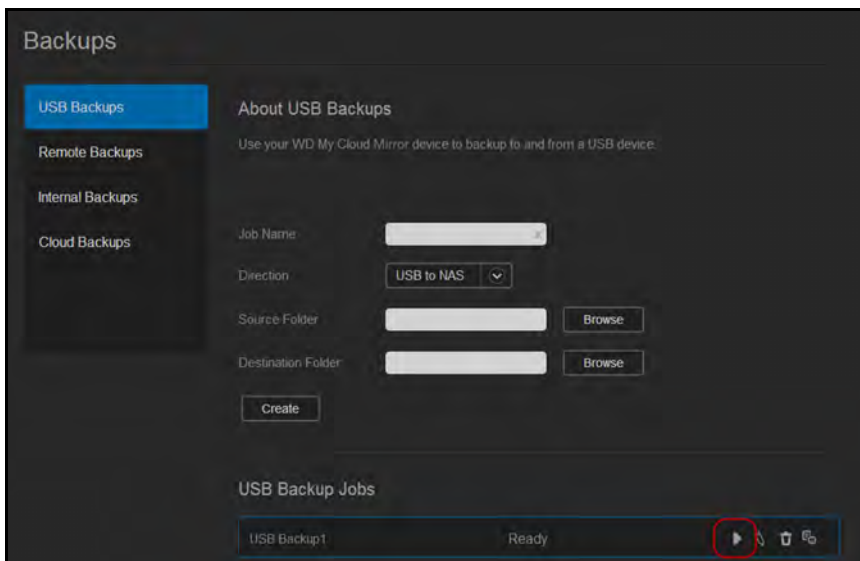


Säkerhetskopieringsförloppet visas i området USB Backup Jobs (USB-säkerhetskopieringsjobb).




Visa detaljerna om USB-säkerhetskopieringsjobb

1. På skärmen USB Backups (USB-säkerhetskopieringar), under USB Backup Jobs (USB-säkerhetskopieringsjobb), markera det jobb som du vill modifiera och klicka på knappen **Edit Job** (Redigera jobb) .




2. Gå igenom skärmen USB Details (USB-detaljer) och klicka på **Close** (Stäng) för att stänga skärmen.

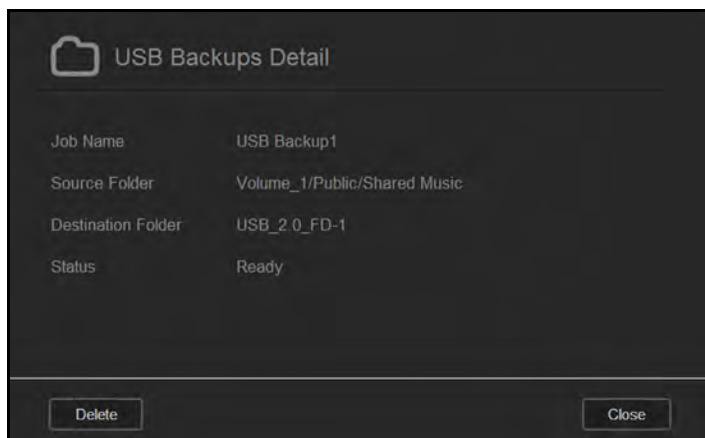

Redigera USB-säkerhetskopieringsjobb


1. På skärmen USB Backups (USB-säkerhetskopieringar), under USB Backup Jobs (USB-säkerhetskopieringsjobb), markera det jobb som du vill modifiera och klicka på ikonen **Edit Job** (Redigera jobb).



2. I området USB Backup (USB-säkerhetskopiering), gör de nödvändiga ändringarna för ditt jobb och klicka på **Save** (Spara).

Ta bort USB-säkerhetskopieringsjobb

1. På skärmen USB Backups (USB-säkerhetskopieringar), under USB Backup Jobs (USB-säkerhetskopieringsjobb), klicka på ikonen **Delete Job** (Ta bort jobb) bredvid det jobb som du vill ta bort.



2. Klicka på **OK** som svar på bekräftelsemeddelandet. Det valda USB-säkerhetskopieringsjobbet har nu tagits bort och avlägsnats från listan USB Backup Jobs (USB-säkerhetskopieringsjobb).

Säkerhetskopieringar via fjärranslutningar

Säkerhetskopiera WD My Cloud Mirror-enheten till en annan WD My Cloud Mirror- eller WD My Cloud EX4-enhet.

Innan du går vidare med en säkerhetskopiering via fjärranslutning, försäkra dig om följande:


- Du har en fjärransluten WD My Cloud Mirror- eller WD My Cloud EX4-enhet att säkerhetskopiera denna enhet till. Befintliga resurser och data från denna enhet kopieras till målenheten i tillägg till tidigare befintlig data.
- Inställningen för fjärrserver slås PÅ i den fjärranslutna WD My Cloud Mirror- eller WD My Cloud EX4-enheten.
- Säkerhetskopieringslösenordet för den fjärranslutna WD My Cloud Mirror- eller WD My Cloud EX4-enhet är aktiverat.
- Du har aktiverat portvidarebefordran för att se den fjärranslutna WD My Cloud Mirror- eller WD My Cloud EX4-enheten över internet.

För ytterligare information om säkerhetskopieringar via fjärranslutning, se svars-ID 10637 i kunskapsbasen.


Skapa säkerhetskopior via fjärranslutning

Använd följande steg för att säkerhetskopiera WD My Cloud Mirror till en fjärransluten enhet.


1. I navigeringsfältet, klicka på **Backups** (Säkerhetskopieringar) för att visa skärmen Backups (Säkerhetskopieringar).
2. Klicka på **Remote Backup** (Säkerhetskopiering via fjärranslutning).

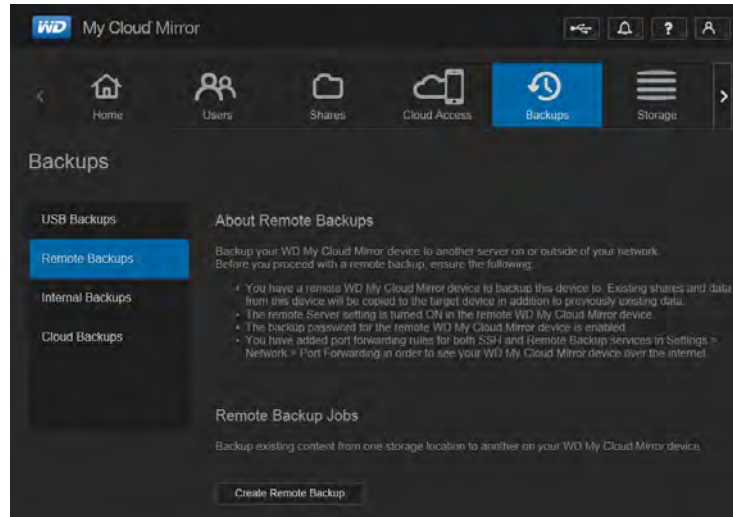


3. Klicka på **Create Remote Backup** (Skapa säkerhetskopiering via fjärranslutning).

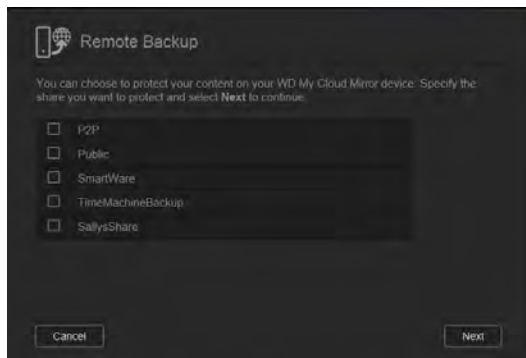


4. Sätt en bock i rutan bredvid den resurs du vill säkerhetskopiera och klicka på **Next** (Nästa).

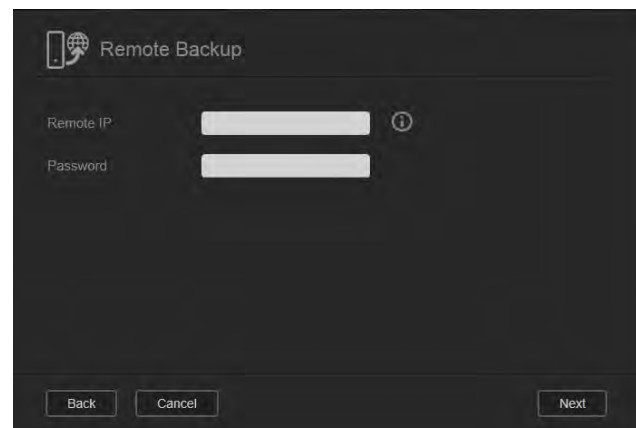

5. I fältet **Remote IP** (Fjärransluten IP), ange IP-adressen för den fjärrservern för säkerhetskopiering. (Exempel: 192.168.1.16)
6. I fältet Password (Lösenord), ange lösenordet för servern för den fjärranslutna säkerhetskopieringen och klicka på **Next** (Nästa).
7. Markera kryssrutan bredvid den resurs som du vill säkerhetskopiera din data till och klicka på **Next** (Nästa).

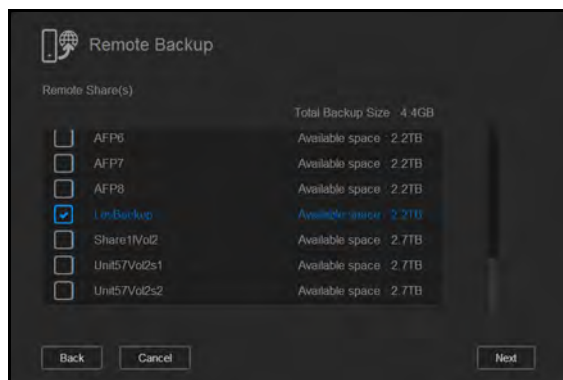


8. Ange följande information för att skapa ett säkerhetskopieringsjobb via fjärranslutning och klicka på **Next** (Nästa):

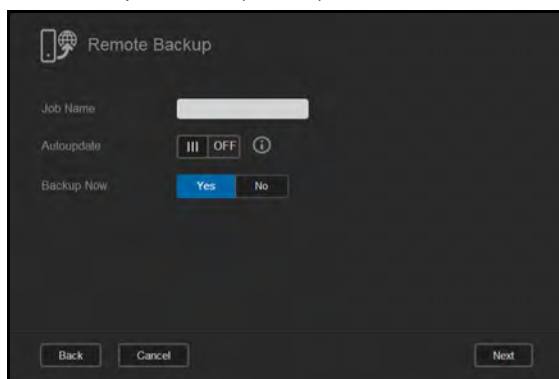


Job Name (Jobbnamn)	Skriv ett namn för ditt säkerhetskopieringsjobb.
Auto Update (Automatisk uppdatering)	Klicka på växlingsknappen III för att aktivera funktionen Autoupdate (Automatisk uppdatering).
Backup Now (Säkerhetskopiera nu)	Klicka på Yes (Ja) för att påbörja din säkerhetskopiering via fjärranslutning nu. Klicka på No (Nej) för att skapa ett säkerhetskopieringsjobb via fjärranslutning för framtida säkerhetskopiering.

9. Gå igenom detaljerna för ditt säkerhetskopieringsjobb via fjärranslutning och klicka på **Finish** (Slutför).

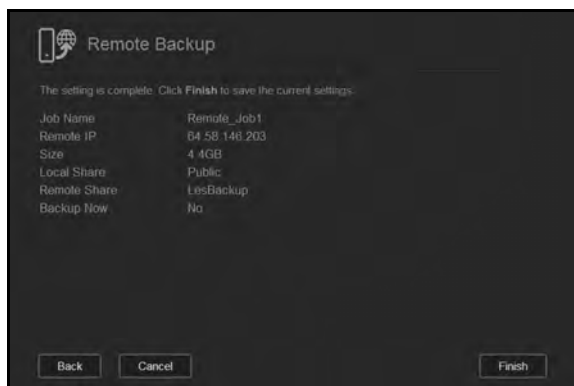


Visa detaljerna om säkerhetskopieringsjobb via fjärranslutning

1. På skärmen Remote Backup (Säkerhetskopiering via fjärranslutning), under Remote Backup Jobs (Säkerhetskopieringsjobb via fjärranslutning), klicka på ikonen **Details** (Detaljer)  bredvid det jobb som du vill visa.

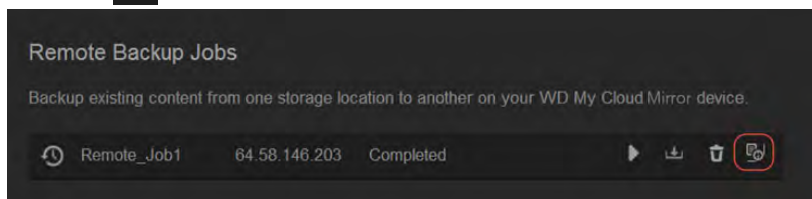


2. Gå igenom skärmen Details (Detaljer) och klicka på **Close** (Stäng).

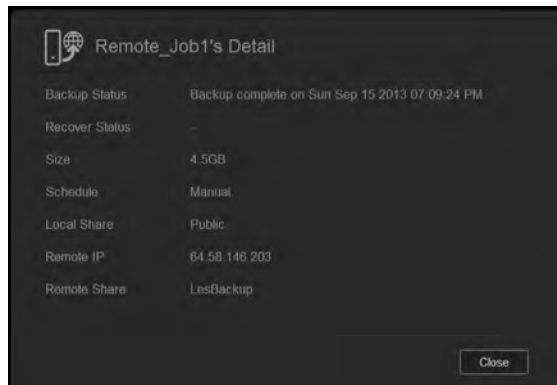


Återhämta säkerhetskopiering via fjärranslutning

Använd följande steg för att återhämta data som du sparar på fjärrservern. Den här processen återhämtar data som du sparar på fjärrservern till din lokala server.

1. På skärmen Remote Backup (Säkerhetskopiering via fjärranslutning), under Remote Backup Jobs (Säkerhetskopieringsjobb via fjärranslutning), klicka på knappen **Recover** (Återhämta)  bredvid det jobb som du vill visa.

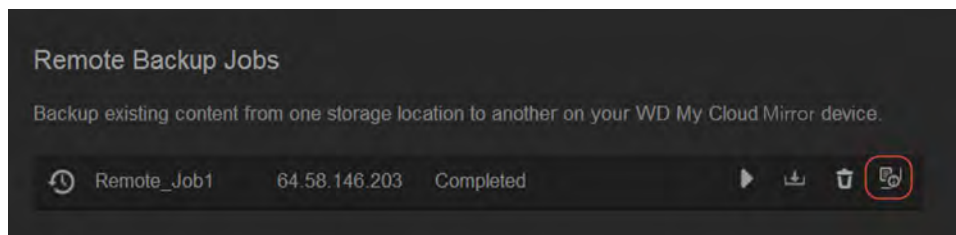


2. Klicka på **OK** på skärmen Recover (Återhämta). Din dataåterhämtning påbörjas.

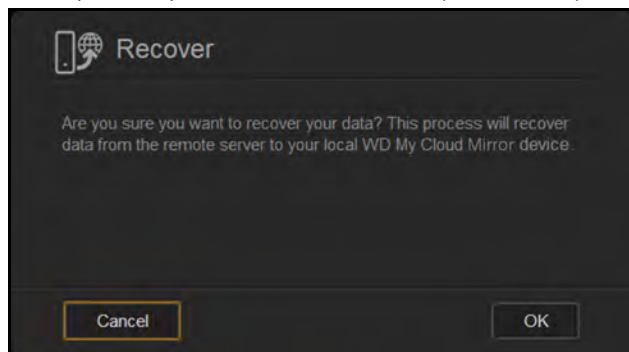

Ta bort säkerhetskopiering via fjärranslutning

1. På skärmen Remote Backup (Säkerhetskopiering via fjärranslutning), under Remote Backup Jobs (Säkerhetskopieringsjobb via fjärranslutning), klicka på ikonen **Delete** (Ta bort)  bredvid det jobb som du vill ta bort.

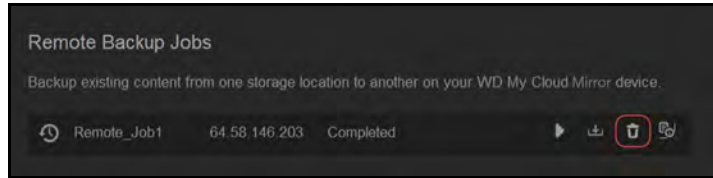

2. Klicka på **OK** som svar på bekräftelsemeddelandet. Det markerade säkerhetskopieringsjobbet via fjärranslutning har nu tagits bort och avlägsnats från listan Remote Backup Jobs (Säkerhetskopieringsjobb via fjärranslutning).


Interna säkerhetskopieringar

Internal Backup (Intern säkerhetskopiering) — Du kan säkerhetskopiera befintligt innehåll från en lagringsplats till en annan på din WD My Cloud Mirror-enhet.

Skapa intern säkerhetskopiering


Använd följande steg för att säkerhetskopiera din WD My Cloud Mirror internt.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Backups** (Säkerhetskopieringar) för att visa skärmen Backups (Säkerhetskopieringar).
2. Klicka på **Internal Backups** (Interna säkerhetskopieringar) om det inte redan är markerat.

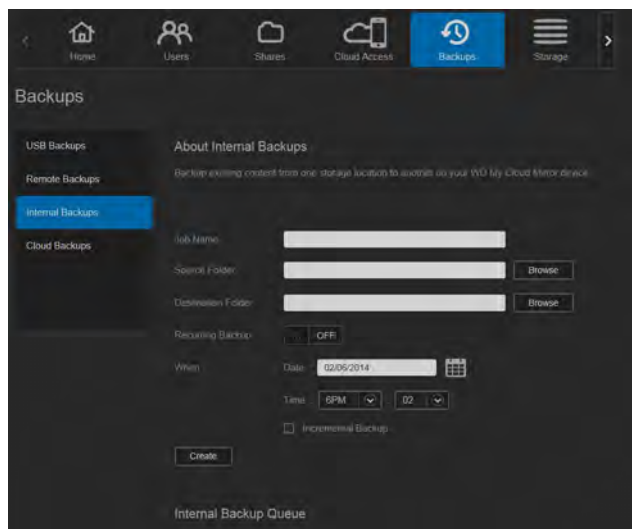


3. Ange följande information för att skapa ett USB-säkerhetskopieringsjobb:

Job Name (Jobbnamn)	Skriv ett jobbnamn för din interna säkerhetskopiera.
Source Folder (Källmapp)	Klicka på Browse (Bläddra) och välj den mapp som du vill säkerhetskopiera.
Destination Folder (Målmapp)	Klicka på Browse (Bläddra) och välj målmapp för din säkerhetskopiering.
Recurring Backup (Återkommande säkerhetskopiering)	Om du vill använda funktionen Recurring Backup (Återkommande säkerhetskopiering): - Klicka på växlingsknappen  för att aktivera funktionen Recurring Backup (Återkommande säkerhetskopiering). - Välj frekvens för säkerhetskopieringen: Daily (Dagligen), Weekly (Varje vecka), Monthly (Varje månad). - Välj en tid (timme och minuter) i den nedrullningsbara menyn. - Om du inte aktiverat fältet Recurring Backup (Återkommande säkerhetskopiering): - Klicka på fältet Date (Datum) och välj det datum då du vill att säkerhetskopieringen ska ske. - Välj en tid på dagen (timme och minuter) i den nedrullningsbara menyn.
Incremental Backup (Inkrementell säkerhetskopiering)	Klicka på kryssrutan om du vill att detta jobb ska vara en inkrementell säkerhetskopiering.

5. Klicka på **Create** (Skapa). Ditt jobb visas i området Internal Backup Queue (Intern säkerhetskopieringskö) och påbörjar säkerhetskopieringen vid den angivna tiden.

Initiera omedelbar intern säkerhetskopiering


- På skärmen Internal Backups (Interna säkerhetskopieringar), under Internal Backup Jobs (Interna säkerhetskopieringsjobb), markera det jobb som du vill modifiera och klicka på knappen **Begin Now** (Börja nu).



Den interna säkerhetskopieringen börjar.

Modifiera internt säkerhetskopieringsjobb


- På skärmen Internal Backups (Interna säkerhetskopieringar), under Internal Backup Queue (Intern säkerhetskopieringskö), markera det jobb som du vill modifiera och klicka på knappen **Edit** (Redigera).



- I området Internal Backup (Intern säkerhetskopiering), gör de nödvändiga ändringarna för ditt jobb och klicka på **Save** (Spara).

Visa information om intern säkerhetskopiering


1. På skärmen Internal Backups (Interna säkerhetskopieringar), under Internal Backup Queue (Intern säkerhetskopieringskö), markera det jobb som du vill modifiera och klicka på ikonen **Details** (Detaljer).



2. Gå igenom information om ditt interna säkerhetskopieringsjobb och klicka på **Close** (Stäng).

Ta bort ett internt säkerhetskopieringsjobb

1. På skärmen Internal Backups (Interna säkerhetskopieringar), under Internal Backup Queue (Intern säkerhetskopieringskö), klicka på knappen **Delete** (Ta bort).

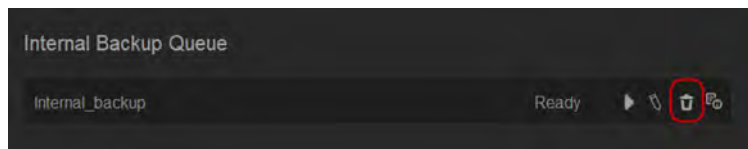

2. Klicka på **OK** som svar på bekräftelsemeddelandet. Det markerade interna säkerhetskopieringsjobbet har nu tagits bort och avlägsnats från listan Internal Backup Jobs (Interna säkerhetskopieringsjobb).

Molnsäkerhetskopieringar

Med en molnsäkerhetskopiering kan du skapa säkerhetskopior via fjärranslutningar som finns tillgängliga via internet och genom olika mobilenheter. WD My Cloud Mirror-enheten använder följande molntjänster för att skapa säkerhetskopior via fjärranslutning:


- **ElephantDrive:** ElephantDrive är en molnsäkerhetskopieringstjänst som erbjuder säkra och automatiska säkerhetskopieringar av dina filer via fjärranslutning.
- **Amazon S3:** Amazon Simple Storage Service (S3) är en online filagringswebbtjänst som kan användas för att lagra och hämta valfri mängd data, när som helst, var som helst på webben.

Aktivera molnsäkerhetskopiering med ElephantDrive


ElephantDrive är en molnsäkerhetskopieringstjänst som erbjuder säkra och automatiska säkerhetskopieringar av dina filer via fjärranslutning. När detta aktiverats synkroniseras ElephantDrive automatiskt med din enhet. För ytterligare information se <http://home.elephantdrive.com/welcome/wdc/>.

Använd följande steg för att aktivera en molnsäkerhetskopiering med ElephantDrive.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Backups** (Säkerhetskopieringar) för att visa skärmen Backups (Säkerhetskopieringar).
2. Klicka på **Cloud Backups** (Molnsäkerhetskopieringar) om det inte redan är markerat.

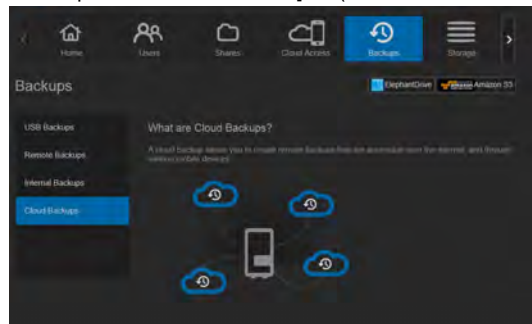

3. Klicka på **ElephantDrive** längst upp på skärmen.

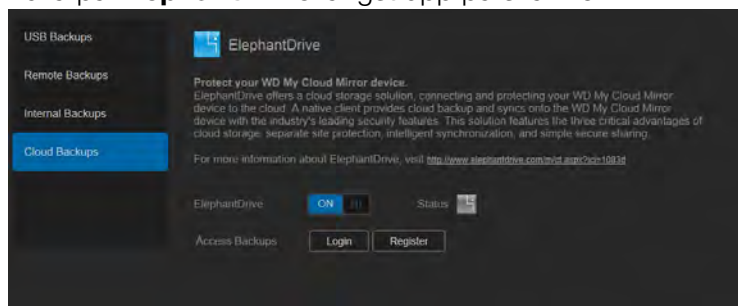


4. I fältet ElephantDrive, klicka på växlingsknappen  för att aktivera din molnsäkerhetskopiering med ElephantDrive.
5. Klicka på **Register** (Registrera dig). Skärmen Register (Registrera dig) visas.

6. Ange följande information och klicka på **Register** (Registrera dig):
 - **Email address** (E-postadress): Ange den e-postadress du ska använda för att få information från ElephantDrive.
 - **Password** (Lösenord): Ange lösenord för ditt nya konto.
 - **Verify Password** (Verifiera lösenord): Ange ditt lösenord igen.
7. Du har nu aktiverat din molnsäkerhetskopiering med ElephantDrive.

Säkerhetskopiera med ElephantDrive

När du har aktiverat ElephantDrive, använd följande steg för att skapa en molnsäkerhetskopiering.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Backups** (Säkerhetskopieringar) för att visa skärmen Backups (Säkerhetskopieringar).
2. Klicka på **Cloud Backups** (Molnsäkerhetskopieringar) om det inte redan är markerat.
3. Klicka på **Elephant Drive** längst upp till höger på skärmen.

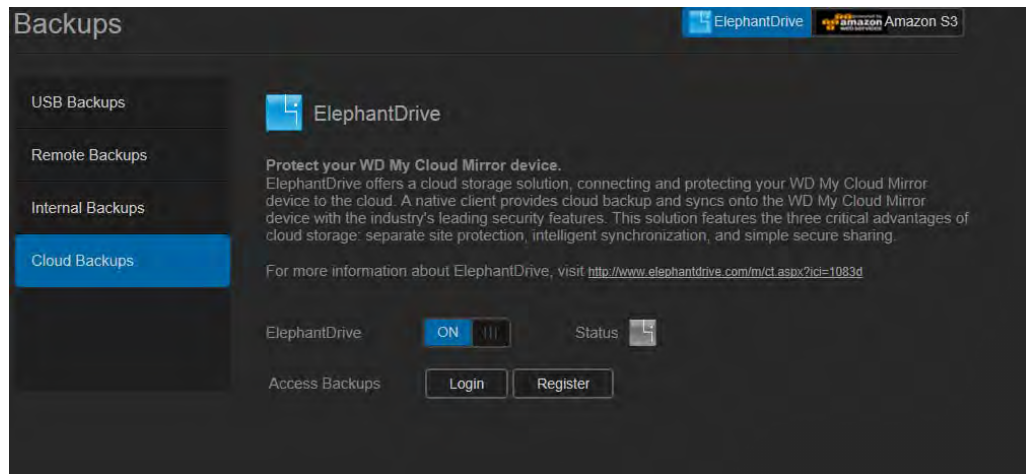

4. I fältet Access Backups (Nå säkerhetskopior), klicka på **Login** (Logga in).
5. Ange e-postadress och lösenord som du använde när du registrerade dig hos ElephantDrive i Steg 6 på sidan 82. Klicka på **Login** (Logga in).
6. I fältet Elephant Drive, klicka på länken **New device backup wizard** (Guiden för säkerhetskopiering med ny enhet).
7. Följ de steg som beskrivs i guiden för säkerhetskopiering med ElephantDrive för att skapa din molnsäkerhetskopiering.


Aktivera molnsäkerhetskopiering med Amazon S3

Obs! Innan du skapar din molnsäkerhetskopiering, registrera dig hos Amazon S3-tjänsten på <http://aws.amazon.com/s3>.


När du har konfigurerat ditt Amazon S3-konto, använd följande steg för att skapa en molnsäkerhetskopiering.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Backups** (Säkerhetskopieringar) för att visa skärmen Backups (Säkerhetskopieringar).
2. Klicka på **Cloud Backups** (Molnsäkerhetskopieringar) om det inte redan är markerat.


3. Klicka på knappen **Amazon S3** längst upp på skärmen.

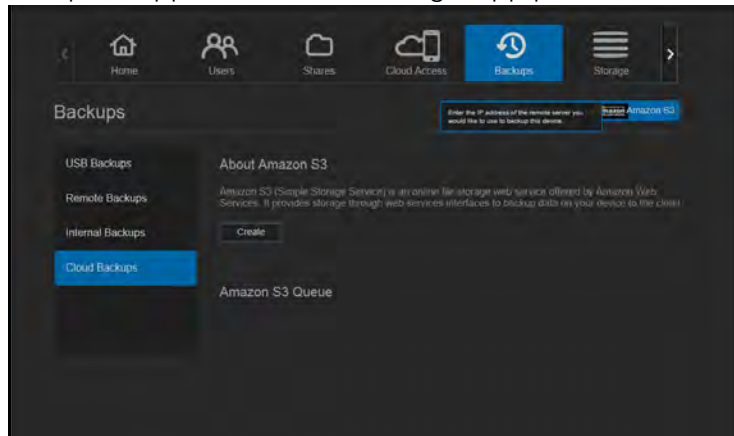

4. Klicka på **Create** (Skapa).

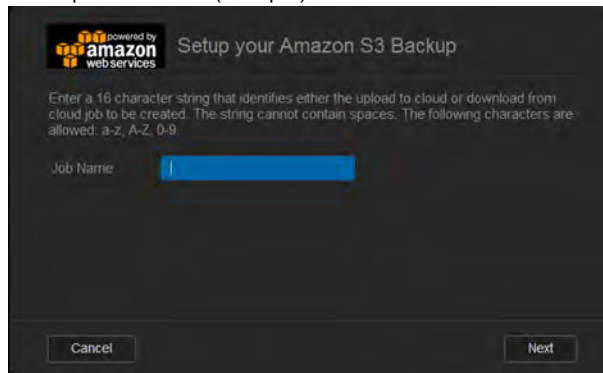


5. Skriv ett namn för din molnsäkerhetskopiering och klicka på **Next** (Nästa).

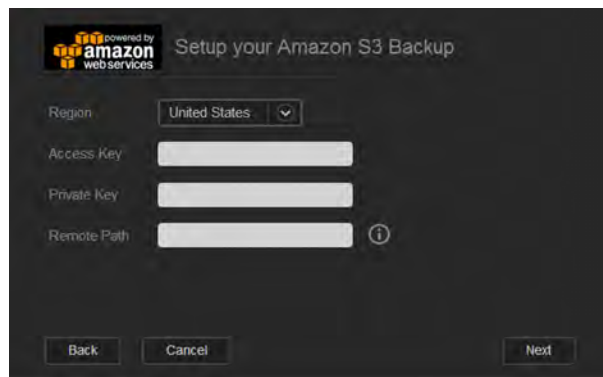

6. Ange följande information som tillhandahålls av Amazon S3:
- **Region** (Region): Välj den region som används för ditt moln i den nedrullningsbara menyn.
 - **Access Key** (Åtkomstnyckel): Ange den åtkomstnyckel som du fått från Amazon S3.
 - **Private Key** (Privat nyckel): Ange den privata nyckel som du fått från Amazon S3.
 - **Remote Path** (Fjärransluten sökväg): Ange fjärrsök väg för molnet som är ditt. Detta är normalt ditt Bucket-namn.

7. Klicka på **Next** (Nästa).

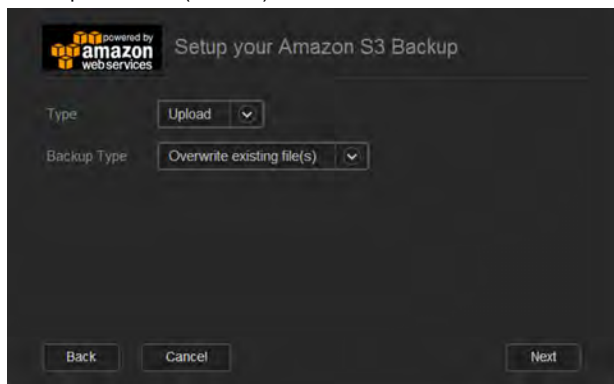


8. Ange följande information och klicka på **Next** (Nästa):

Type (Typ)	Välj ett av följande alternativ: • Upload (Överför): Säkerhetskopierar din WD My Cloud Mirror-data till din Amazon S3 Bucket. • Download (Hämta): Säkerhetskopierar din Amazon S3 Bucket till din WD My Cloud Mirror-enhet.
Backup Type (Typ av säkerhetskopiering)	I den nedrullningsbara menyn, välj den typ av säkerhetskopiering som du vill utföra. Alternativen innefattar: • Overwriting existing file(s) (Skriv över en eller flera befintliga filer): Skriver över filer i den målmapp som har identiskt namn med din källfil. • Full Backup (Fullständig säkerhetskopiering): Skapar en separat mapp som innehåller all säkerhetskopieringsdata varje gång säkerhetskopieringen utförs. • Incremental Backup (Inkrementell säkerhetskopiering): Skriver över filer med källfiler som är nyare än målfilerna.


9. I fältet Local Path (Lokal sökväg), ange en sökväg för din säkerhetskopiering på din WD My Cloud Mirror-server.

- Klicka på **Browse** (Bläddra) för att bläddra till en plats för din säkerhetskopiering på enheten. (Exempel: Volume_1/backup)

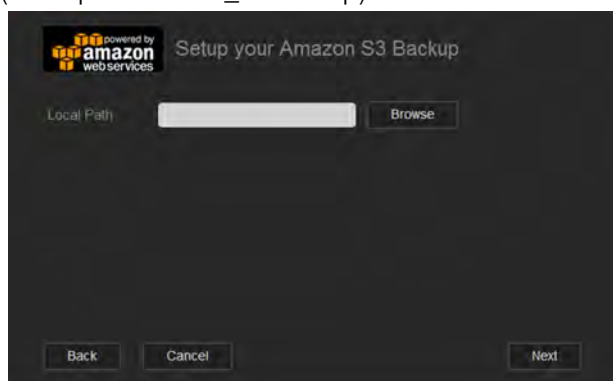


10. Klicka på växlingsknappen  för att aktivera funktionen Autoupdate (Automatisk uppdatering). Detta uppdaterar automatiskt din säkerhetskopia baserat på ett schema som du skapar.

- Om du aktiverar funktionen Autoupdate (Automatisk uppdatering):
 - Välj schema för Autoupdate (Automatisk uppdatering): Daily (Dagligen), Weekly (Varje vecka) eller Monthly (Varje månad).
 - Välj Autoupdate Time (Tid för automatisk uppdatering) i den nedrullningsbara menyn (alternativet Daily (Dagligen)).
- Välj Autoupdate (Automatisk uppdatering) Date (Datum) och Time (Tid) i de nedrullningsbara menyerna (alternativet Weekly (Varje vecka) eller Monthly (Varje månad)).

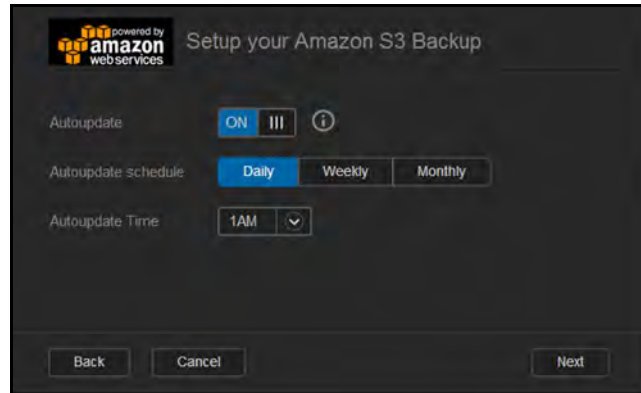


11. Om du inte väljer Autoupdate (Uppdatera automatiskt), i fältet Backup Now (Säkerhetskopiera nu), ange om du vill påbörja säkerhetskopieringen nu eller ej.


- Välj **Yes** (Ja) för att påbörja din säkerhetskopiering nu.

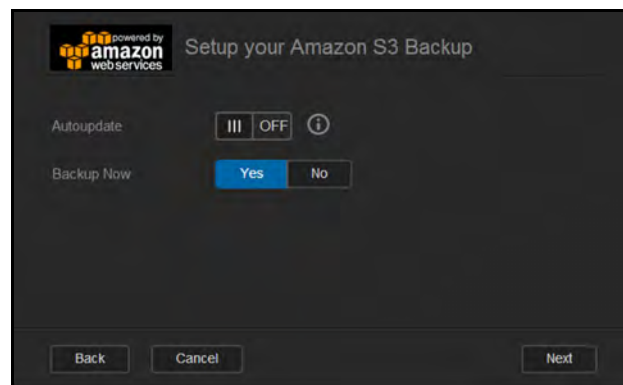

12. Klicka på **Next** (Nästa).

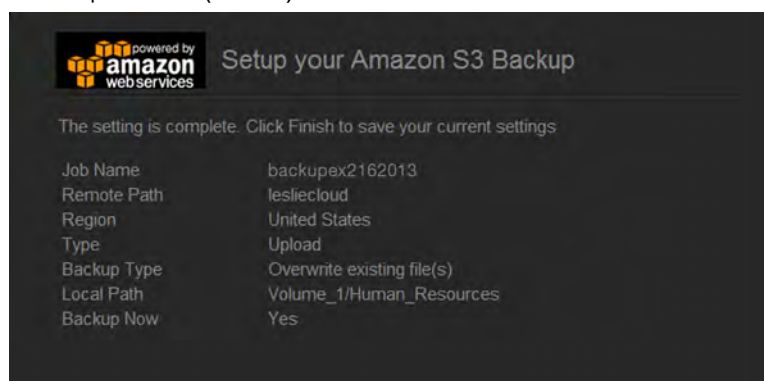

13. Gå igenom dina inställningar och klicka på **Finish** (Slutför). Din Amazon S3 Cloud-säkerhetskopia skapas. Det nya jobbet visas i avsnittet Amazon S3 Queue (Amazon S3-kö) på sidan Amazon S3 Backup (Amazon S3-säkerhetskopiering).

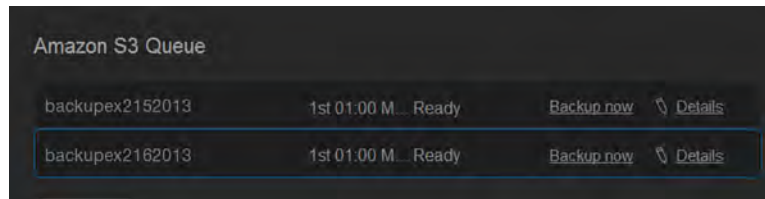

14. Nå din Amazon S3 Bucket för molnsäkerhetskopieringen för att visa dina enhetssäkerhetskopieringar.

8

Hantera appar på WD My Cloud Mirror

Om appar
Hantera appar

Om appar

Appar är en förkortning för Applikationer. Appar är små fristående program som används för att förbättra de funktioner som redan finns på enheten eller tjänsten. WD My Cloud Mirror-enheten tillhandahåller olika appar som ger dig möjlighet att använda din enhet mer produktivt.

Obs! WD rekommenderar att du till fullo förstår hur en app fungerar innan du installerar den på enheten.

Obs! Inhämta support för varje app genom den individuella leverantören.


WD My Cloud Mirror levereras med olika appar som installerats. Det finns också en lista med tillgängliga appar som du kan välja mellan på skärmen Add an App (Lägg till app).

Hantera appar

Skärmen Apps (Appar) visar en lista med de appar som är installerade för närvarande. Från den här skärmen kan du använda dina installerade appar, lägga till nya appar eller ta bort appar som du inte längre vill använda.

Visa appar

1. I navigeringsfältet, klicka på **Apps** (Appar) för att visa skärmen Apps (Appar):

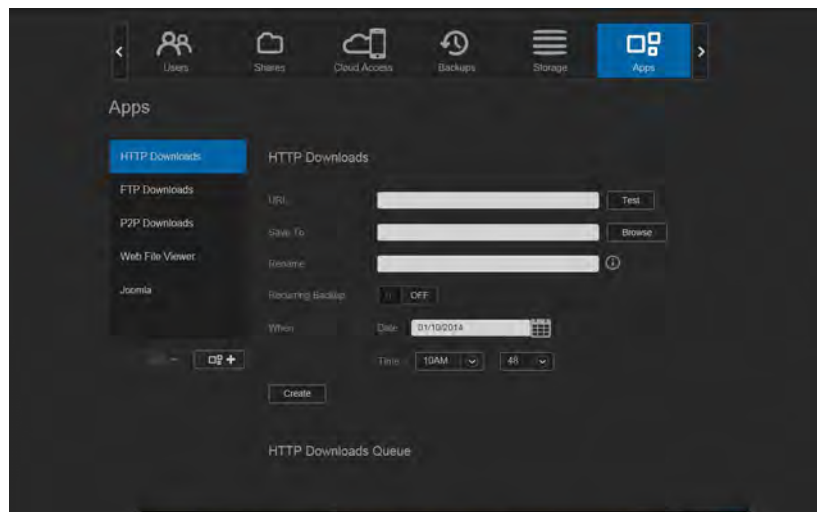


2. Välj en app genom att klicka på namnet på appen i det vänstra fönstret. Appen visas i det högra fönstret.


Lägga till en app

Använd följande steg för att lägga till en app på din WD My Cloud Mirror-enhet:


1. I navigeringsfältet, klicka på **Apps** (Appar) för att visa skärmen Apps (Appar).

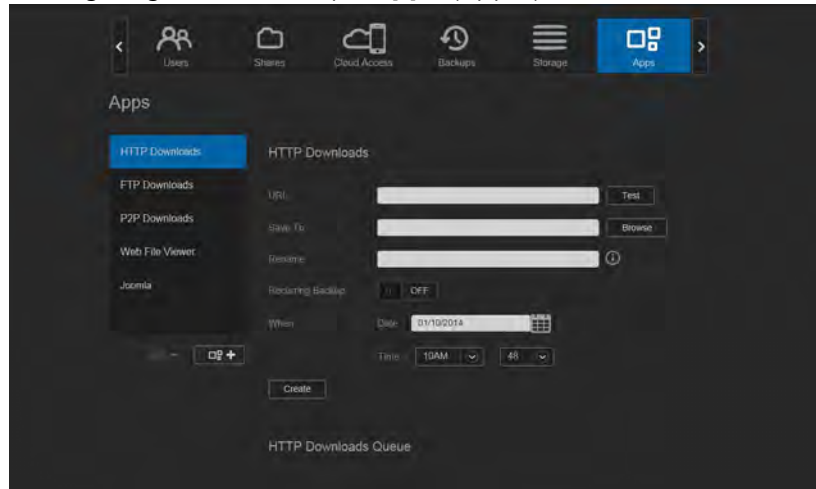

2. Klicka på ikonen **Add an App** (Lägg till app)  i den nedre vänstra sidan av skärmen. Den första gången du lägger till en app visas skärmen med Terms of Service (Tjänstevillkoren). Läs och godkänn avtalet.

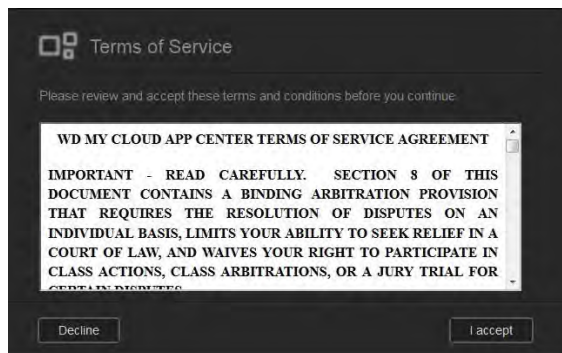

3. På skärmen Add an App (Lägg till app), sätt en bock bredvid den app som du vill lägga till på enheten.

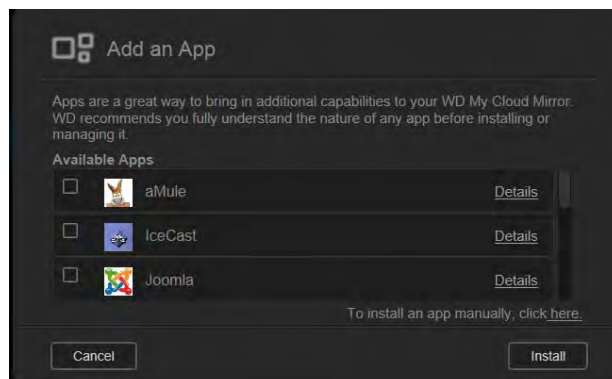


4. För detaljer om appen, klicka på **Details** (Detaljer). Stäng skärmen Details (Detaljer).
5. Sätt en bock bredvid den eller de appar som du vill lägga till på din enhet och klicka på **Install** (Installera). De valda apparna läggs till på din enhet.

Lägga till en app manuellt


Om du har en app som du vill lägga till som inte visas på skärmen Add an App (Lägg till app), använd följande steg för att manuellt lägga till den appen på din WD My Cloud Mirror-enhet.

Obs! WD rekommenderar att du till fullo förstår hur en app fungerar innan du installerar den på enheten.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Apps** (Appar) för att visa skärmen Apps (Appar).

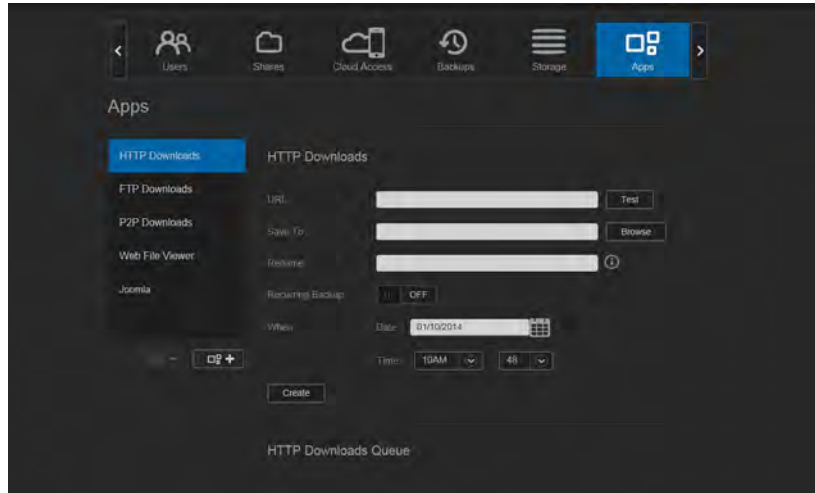

2. Klicka på ikonen Add an App (Lägg till app)  i den nedre vänstra sidan av skärmen.
3. Rulla till längst ner på skärmen Add an App (Lägg till app) och klicka på länken **To install manually, click here** (Klicka här för att installera manuellt).

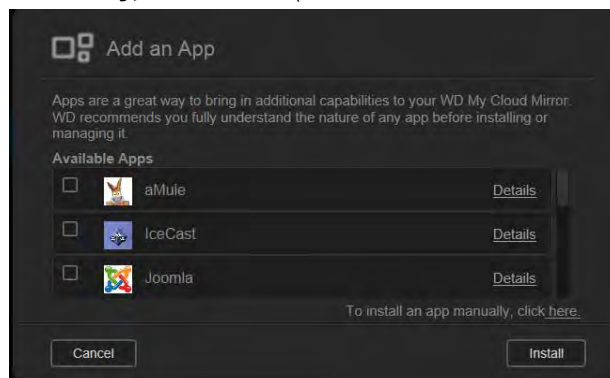


4. Navigera till den app som du vill installera på enheten.
5. Markera appen och klicka på **Open** (Öppna).
6. Den valda appen läggs till på din enhet.

Ta bort app

Använd följande steg för att ta bort en app från din WD My Cloud Mirror-enhet.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Apps** (Appar) för att visa skärmen Apps (Appar).

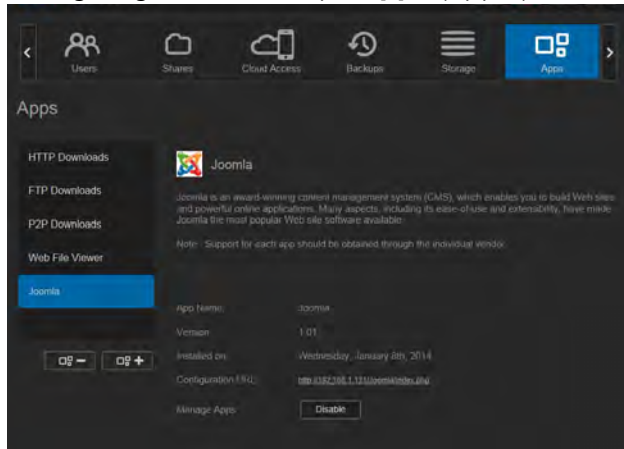


2. Från listan Apps (Appar) i det vänstra fönstret, välj den app som du vill ta bort från enheten.
3. Klicka på ikonen **Remove an App** (Ta bort en app)  i den nedre vänstra delen av skärmen.
4. Klicka på **OK** som svar på bekräftelsemeddelandet. Appen tas bort från enheten och visas inte längre i användarkontolistan.

Uppdatera app

Använd följande steg för att uppdatera en app som du har lagt till på din WD My Cloud Mirror-enhet.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Apps** (Appar) för att visa skärmen Apps (Appar).
2. Om det finns en uppdatering för en av de appar som du har lagt till på din enhet visas en länk av typ Updates available (Tillgängliga uppdateringar) i det övre högra hörnet på skärmen.
3. Klicka på länken **Updates Available** (Tillgängliga uppdateringar) för att visa skärmen Updates Available (Tillgängliga uppdateringar).

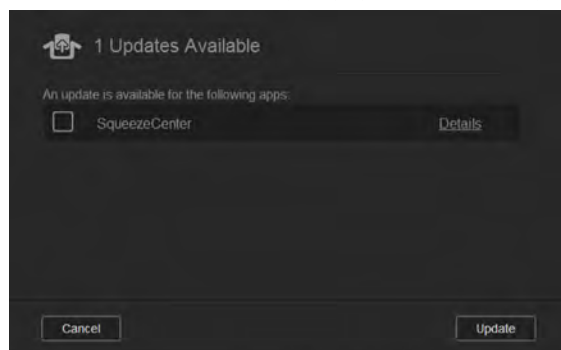

4. Välj den app som du vill uppdatera från listan, klicka på **Update** (Uppdatera).
 - Om du vill se detaljerna för uppdateringen klicka på **Details** (Detaljer).
 - Klicka på **Back** (Tillbaka) för att återgå till skärmen Update (Uppdatera).


9

Hantera lagring på WD My Cloud Mirror

Om lagring
RAID-lagring
Diskstatus

Om lagring

Från sidan Storage (Lagring) kan du konfigurera lagringen inom din enhet och visa status och kapacitet för dess diskar. Detta kapitel innehåller information om hur du hanterar lagringen på din WD My Cloud Mirror-enhet.

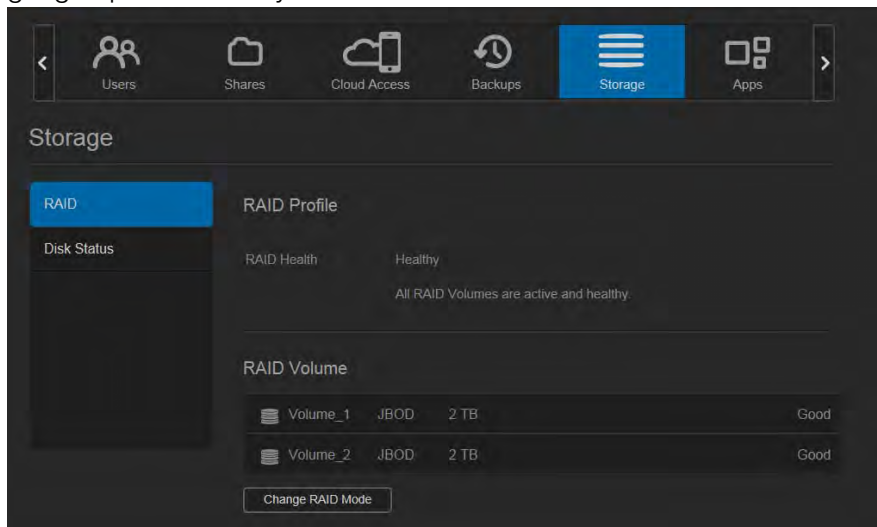

RAID-lagring

RAID (Redundant Array of Independent Disks) ger dig möjlighet att lagra samma data på olika ställen på flera hårddiskar, tillhandahåller nödvändig redundans, större prestanda och dataintegritet. Det finns flera olika RAID-nivåer som var och en tillhandahåller en annan metod för att dela eller distribuera data bland diskarna. Med WD My Cloud Mirror-enheten kan du välja mellan följande lagringslägen:


Obs! Skillnaden mellan en disk och en volym är att en volym kan vara en enda disk eller flera diskar.

RAID-läge	Beskrivning
JBOD	Användningen av en eller flera diskar som inte finns i en RAID-konfiguration men hanteras som separata logiska volymer.
Spanning (Utsträckning)	Kombination av diskar med linjär metod för att skapa en stor logisk volym.
RAID 0	RAID 0-läget tillhandahåller diskstripe över alla diskar i RAID-diskgruppen. RAID 0 tillhandahåller inte dataredundans men erbjuder bästa prestanda för valfri RAID-nivå. RAID 0 bryter upp data i mindre segment och har stripe på datasegment över varje disk i diskgruppen.
RAID 1 (standard)	I läget RAID 1 duplicerar RAID-styrenheten all data från en disk till en andra disk i diskgruppen. RAID 1 tillhandahåller fullständig dataredundans men reducerar obligatorisk lagringskapacitet till hälften.

Visa det aktuella RAID-läget

Använd följande steg för att visa RAID-läget som för närvarande används på din enhet.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Storage** (Lagring) för att visa skärmen Storage (Lagring).
2. Klicka på **RAID** om det inte redan är markerat.
3. I RAID Profile (RAID-profilen) visas följande information:
 - RAID-hälsa
 - Status för Auto-Rebuild (Bygg om automatiskt) (huruvida Auto Rebuild är på eller ej)
 - RAID Volume (RAID-volym) visar hur många volymer RAID eller JBOD är konfigurerat för.

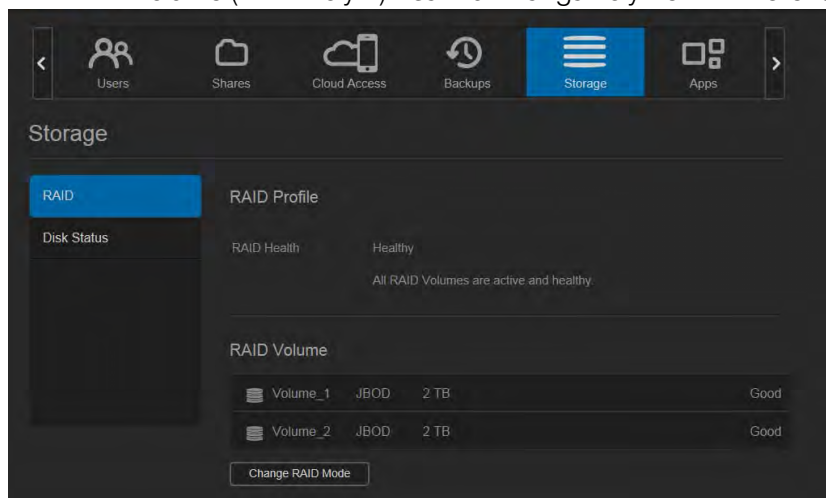


Ändra RAID-läget


Använd följande steg för att ändra det aktuella RAID-läget på din WD My Cloud Mirror-enhet.

WARNING! Ändringar som görs i ditt RAID-läge kommer att ta bort all din data och alla dina användarinställningar. Se "Spara konfigurationsfil" på sidan 125 för information om hur du sparar dina användarinställningar.


1. I navigeringsfältet, klicka på **Storage** (Lagring) för att visa skärmen Storage (Lagring).
2. Klicka på **RAID** om det inte redan är markerat.

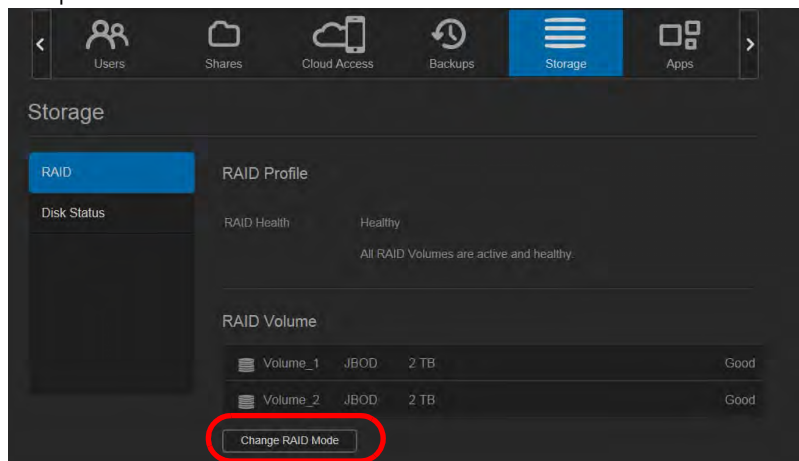

3. Klicka på **Change RAID Mode** (Byt RAID-läge) längst ner på skärmen.
4. Läs varningsmeddelandet och klicka på **OK**.

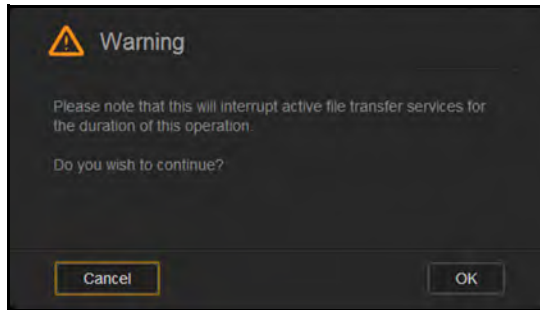


5. Välj det RAID-läge som du vill använda för din WD My Cloud Mirror-enhet.

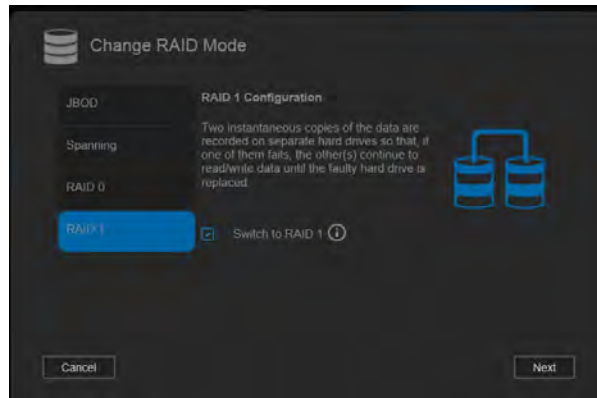


Alternativen innefattar:

JBOD	Användningen av en eller flera diskar som inte finns i en RAID-konfiguration men hanteras som separata logiska volymer.
Spanning (Utsträckning)	Kombination av diskar med linjär metod för att skapa en stor logisk volym.
RAID 0	Data "stripeas" över flera hårddiskar, vilket möjliggör accelererad avläsning och registrering av data genom att kombinera arbetet för två eller fler diskar för att öka prestanda.
RAID 1 (standard)	Två omedelbara datakopior registreras på separata hårddiskar så om en av dem misslyckas, fortsätter en eller flera andra diskar att läsa/skriva data tills den misslyckade hårddisken har ersatts.


6. Markera **Switch to <RAID Mode>** (Växla till RAID-läge) och klicka på **Next** (Nästa).
7. Gå igenom status för dina hårddiskar och klicka på **Next** (Nästa).

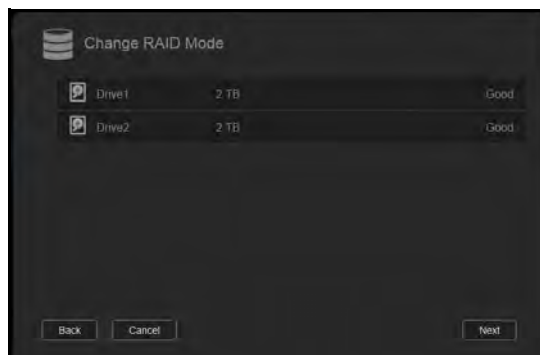

8. Gå igenom status för dina volymer och klicka på **Next** (Nästa).

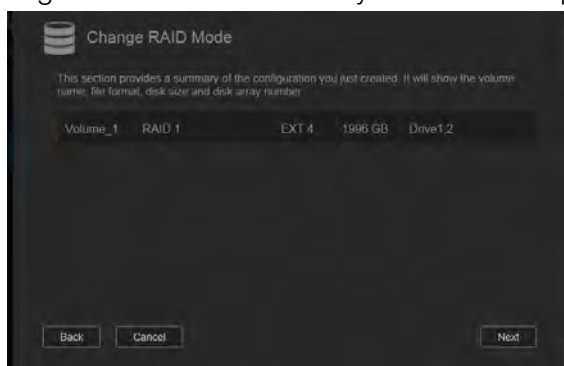


9. Om skjutreglaget Volume (Volym) visas, välj den utrymmesmängd som du vill dedikera till det valda RAID-läget. Skjutreglaget Volume (Volym) visas för RAID1 (standard).

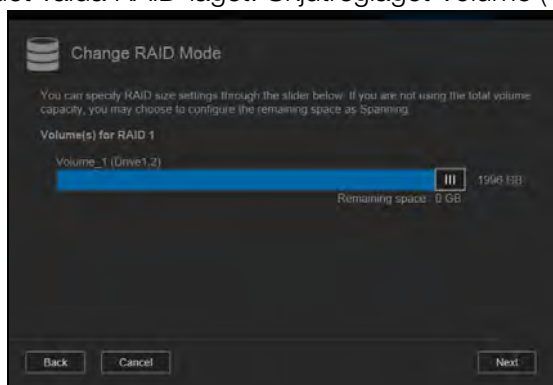

- Om du väljer att inte använda hela volymen för ditt RAID-val kan du konfigurera resterande diskutrymme som Spanning (Utsträckning) genom att markera kryssrutan **Configure the remaining disk space as Spanning** (Konfigurera resterande diskutrymme som utsträckning).


10. Klicka på **Next** (Nästa).

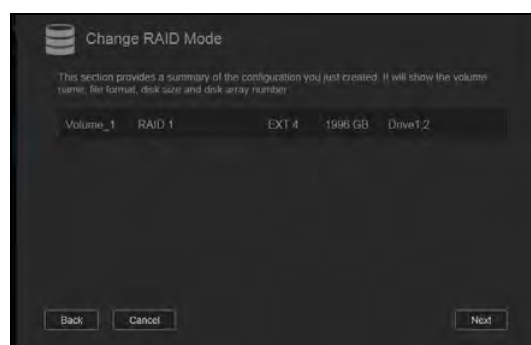


11. Gå igenom sammanfattningen av dina markeringar och klicka på **Next** (Nästa).



12. Gå igenom varningsskärmen och klicka på **Finish** (Slutför).
13. De begärda ändringarna på hårddisken börjar. Stäng inte av din WD My Cloud Mirror-enhet medan dessa ändringar görs.

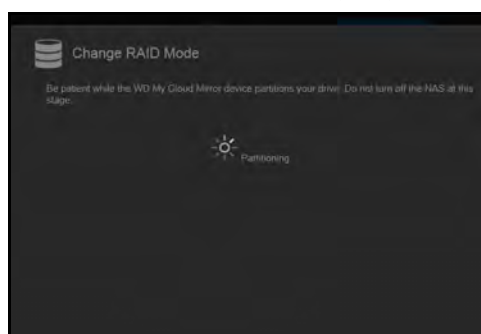


14. När processen är klar, klicka på **Finish** (Slutför) igen.

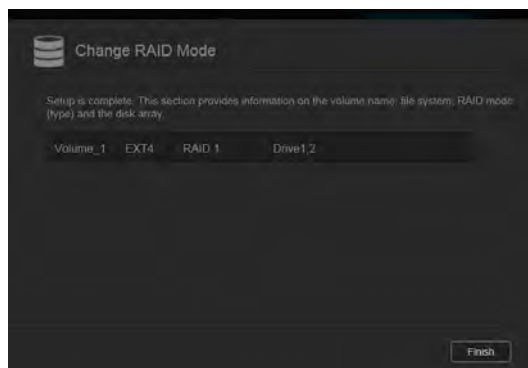

Bygga om RAID automatiskt

Med alternativet Auto-Rebuilding (Bygg om automatiskt) kan du bygga om RAID automatiskt för din WD My Cloud Mirror-enhet om disken blir skadad. Använd följande steg för att aktivera alternativet för automatisk ombyggnad.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Storage** (Lagring) för att visa skärmen Storage (Lagring).
2. Klicka på **RAID** om det inte redan är markerat.
3. Titta på fältet **Auto-Rebuild** (Automatisk ombyggnad) för att avgöra om din WD My Cloud Mirror-enhet för närvarande är konfigurerad för automatisk ombyggnad.

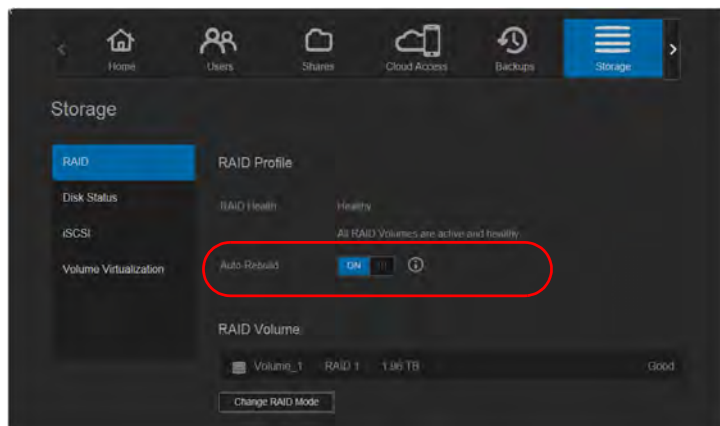


- Om Auto-Rebuild (Automatisk ombyggnad) är OFF (AV) (standard), klicka på växlingsknappen  för att aktivera Auto-Rebuild (Automatisk ombyggnad).

Diskstatus

Skärmen Disk Status (Diskstatus) identifierar diskarnas hälsa såväl som status och information för varje disk som används i din WD My Cloud Mirror-enhet. Skärmen Disk Status (Diskstatus) består av följande områden:

- **Disks Profile** (Diskprofil): Detta område visar allmän status för alla diskar i enheten.
- **System Disks** (Systemdiskar): Detta område identifierar diskarna i enheten, status för varje disk och mängden utrymme på den disken.

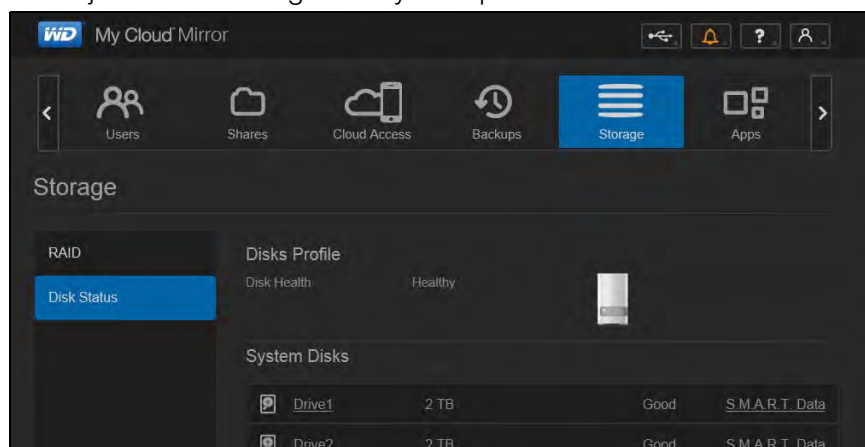


Obs! Om disken inte stöd är status **inte kompatibel**.

Visa hårddiskinformation

Använd följande steg för att visa status för diskarna på din WD My Cloud Mirror-enhet.

1. På sidan Storage (Lagring), klicka på **Disk Status** (Diskstatus), om det inte redan är markerat.
2. Välj **Drive <drive #>** (Disk <disk nr>) bredvid disken som du vill visa information om.

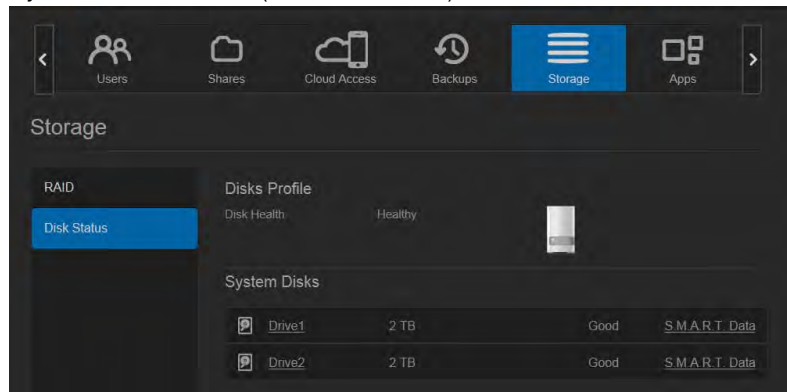

3. Gå igenom hårddiskinformationen och klicka på **Close** (Stäng). Skärmen Hard Drive Information (Hårddiskinformation) visar följande data:



Vendor (Leverantör)	Leverantören som hårddisken erhöles från.
Model (Modell)	Modellnumret för den valda hårddisken.
Serial Number (Serienummer)	Serienumret för den valda hårddisken.
Capacity (Kapacitet)	Kapacitet för den valda hårddisken.
Firmware Version (Version av inbyggd programvara)	Den nuvarande versionen av den inbyggda programvaran som används på den valda disken.

10

Spela upp/streama filmer, bilder och musik

[Mediaservrar](#)

[Medialagring](#)

[Aktivera DLNA och iTunes](#)

[Nå det personliga molnet med mediaspelare](#)

[Nå det personliga molnet med iTunes](#)

Mediaservrar

WD My Cloud Mirror är avsedd att fungera som ditt hems mediaserver. Den gör att du kan streama bilder, musik och filmer till dina DLNA-kompatibla enheter och musik till dina iTunes-kompatibla enheter.

Både DLNA-kompatibla och iTunes-kompatibla enheter söker i media som lagrats i någon Public (delad) resurs som har mediaserverhantering aktiverad. Standard är att DLNA-media är inaktiverad. När du har aktiverat den på sidan Settings (Inställningar) > Media Server (Mediaserver), aktiveras automatiskt mediaserverhantering för den Public (Delade) resursen. För alla andra resurser förblir mediaserverhantering avstängd.

Om du inte vill att DLNA ska visa vissa mediafiler, placera dem i en privat resurs som är inställd på att dela media. (Se "Göra en resurs privat" på sidan 55.)

Översikt över mediaserver

WD My Cloud Mirror-enheten använder TwonkyMedia som sin DLNA-mediaserver. Den streamar din musik, dina bilder och filmer till kompatibla enheter i ditt hem. Det är enkelt att spela upp media på en kompatibel enhet.

TwonkyMedia-servern söker igenom alla media som lagrats i resursen Public (Delad) på den WD My Cloud Mirror-enhet som är uppkopplad till ditt hemnätverk. När du har aktiverat mediaserverhantering för enheten (se "Aktivera DLNA och iTunes" på sidan 101), kan du bara överföra ditt multimediamaterial till den Public (Delade) resursen på din WD My Cloud Mirror-enhet, så är du redo att streama och visa innehåll på din hemmabio, spelkonsoler (t.ex. Xbox 360® eller PlayStation® 3), WD TV Live® mediaspelare eller DLNA® 1.5 digitala mediaadaptorer, och andra PC-datorer i ditt hem- eller kontorsnätverk. Gå till <http://www.dlna.org> för ytterligare information om DLNA.

Översikt över iTunes

Du eller någon som helst som är ansluten till WD My Cloud Mirror-enheten kan använda iTunes för att spela upp lagrade musikfiler. iTunes skapar ett virtuellt musikbibliotek på enheten och behandlar det som en iTunes-lagringsplats, vilket gör det möjligt att streama musikfiler från WD My Cloud Mirror-enheten till Windows- eller Mac-datorer som kör iTunes.

iTunes går igenom alla resurser som har inställningen Media Serving (Mediaserverhantering) aktiverad, inklusive resursen Public (Delad) som standard.

Mediatyper som stöds

		
Ljudfiler	Filmklippfiler	Bildfiler
3GP	3GP	BMP
AAC	ASF	JPEG
AC3	AVI	PNG
AIF	DivX	TIF
ASF	DV	
FLAC	DVR-MS	
LPCM	FLV	
M4A	M1V	
M4B	M2TS	
MP1	M4P	
MP2	M4V	
MP3	MKV	
MP4	MOV	
MPA	MP1	
OGG	MP4	
WAV	MPE	
WMA	MPEG1	
	MPEG2	
	MPEG4	
	MPG	
	MTS	
	QT	
	QTI	
	QTIF	
	RM	
	SPTS	
	TS	
	VDR	
	VOB	
	WMV	
	Xvid	

Obs! Vissa enheter har kanske inte stöd för uppspelning av alla dessa filer. Information om vilka format din enhet stödjer hittar du i dess användarhandbok.

Mediatyper som stöds av iTunes

Obs! iTunes 10.4 och senare har endast stöd för musikfiler. Se svars-ID 8412 i kunskapsbasen för ytterligare information om de iTunes-versioner som stöds.

Mediaservern för iTunes har stöd för följande filformat: FLAC, M4A, MP3, MP4A och WAV.

Obs! Vissa enheter har kanske inte stöd för uppspelning av alla dessa filer. Information om vilka format din enhet stödjer hittar du i dess användarhandbok.

Medialagring

Du kan nå och lagra mediainnehåll på WD My Cloud Mirror-enheten via nätverksresurser. Resurser, som påminner om mappar eller kataloger, är områden som är uppställda så att du kan organisera media och komma åt dem från ditt nätverk. Resurser kan delas med alla (delade) eller med utvalda användare i nätverket (privata).

Enheten levereras förkonfigurerad med nätverksresursen Public (Delad) som innehåller följande mappar för medialagring:

- **Shared Music** (Delad musik) – För lagring av musikfiler som du vill dela med andra användare.
- **Shared Pictures** (Delade bilder) – För lagring av bildfiler som du vill dela med andra användare.
- **Shared Videos** (Delade filmer) – För lagring av filmfiler som du vill dela med andra användare.

Obs! Du kommer att märka att resurserna Shared Music (Delad musik) och Shared Pictures (Delade bilder) i Public (Delad) resurs innehåller avspeglade och överförda undermappar. Dessa mappar behövs av Twonky 7.2. Du kan nu överföra alla mediatyper till den överförda undermappen från en DLNA-klient med funktionen "upload" (överför).


Gå till Twonkys konfigurationswebbplats (NAS_IP:9000) för att samla ihop innehåll från alla NAS-enheter med DLNA-funktion i ditt nätverk till den avspeglade mappen. Överföring och avspegling bör användas av expertanvändare, eftersom dessa funktioner inte har support från WD:s kundsupport.

Aktivera DLNA och iTunes

Från sidan Media på skärmen Settings (Inställningar) kan du aktivera eller inaktivera DLNA- och iTunes-mediaservrar. På sidan Media finns det även mediaserververktyg för ytterligare genomgång av NAS eller full ombyggnad av DLNA-databasen.

Aktivera DLNA

1. I navigeringsfältet, klicka på **Settings** (Inställningar) och klicka på **Media** i den vänstra panelen.

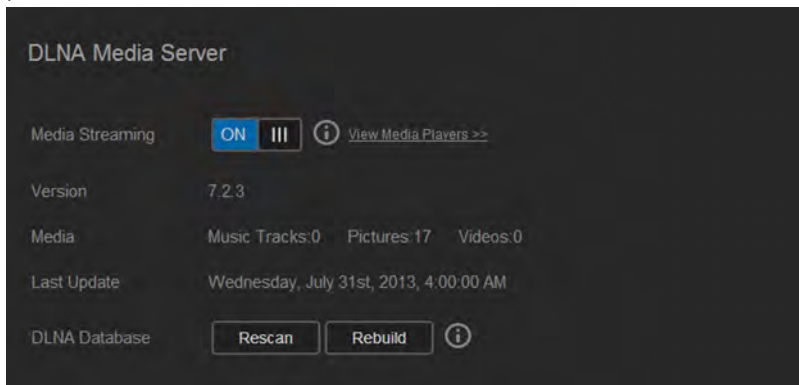


2. I området DLNA Media Server (DLNA-mediaserver), växla **III** växeln Media Streaming (Streaming av media) till ON (PÅ).

Obs! Media Streaming (Streaming av media) är OFF (AV) som standard. Mediaservern måste aktiveras innan du kan tillhandahålla mediaserverhantering för en resurs. (Se "Skapa en ny resurs" på sidan 53 för instruktioner om hur du aktiverar mediaserverhantering på en resurs.)

3. Klicka på **View Media Players** (Visa mediaspelare) en lista med mediaspelare/mottagare i ditt hemnätverk.

Obs! Om Media Streaming (Streaming av media) är OFF (AV), visas inte detta fält på skärmen.

4. På skärmen Media Streaming Options (Alternativ för streaming av media), markera från vilken mediaenhet du vill ta emot streaming av musik, filmer eller bilder.

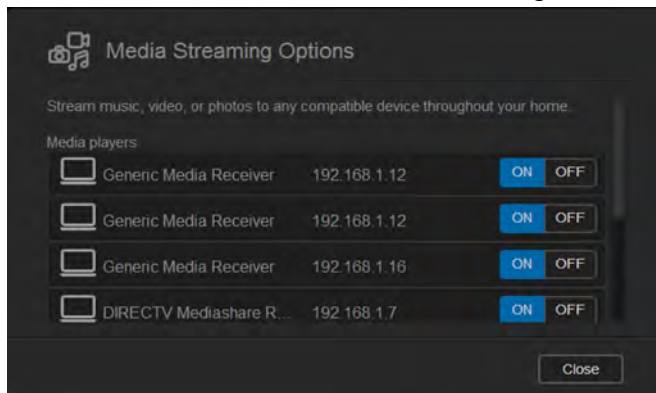


- **ON (PÅ):** Markera detta alternativ om du vill tillåta DLNA-streaming av media till enheten.
- **OFF (AV):** Markera detta alternativ om du vill inaktivera DLNA-streaming av media till enheten.

5. Klicka på **Close** (Stäng) när du har gjort dina val.

Visa information om DLNA-mediaserver

Området DLNA visar den aktuella versionen, hur mycket musik, film och hur många bilder som finns tillgängliga på din enhet, och när den sista uppdateringen skedde.

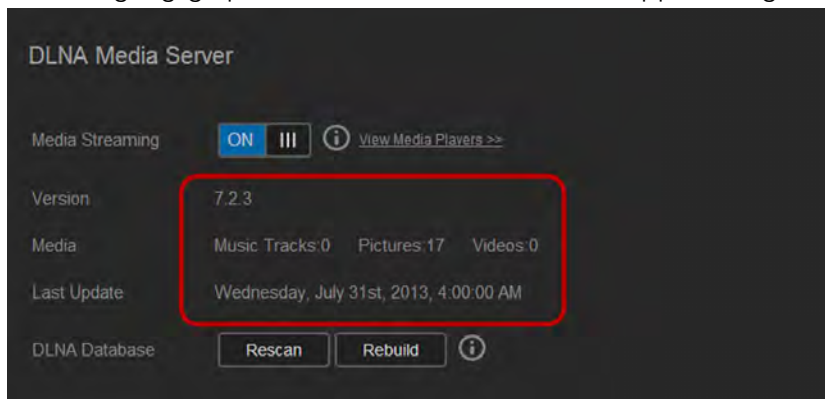

- Visa DLNA-mediaserverinformation, på skärmen Settings (Inställningar), genom att klicka på **Media** i den vänstra panelen.

Gå igenom/bygga om DLNA-databasen igen


WD My Cloud Mirror-enheten går automatiskt återigen igenom och bygger automatiskt om DLNA-databasen, men om du misstänker att din databas har skadats, använd följande steg för att antingen återigen gå igenom eller bygga om din DLNA-databas:

Viktigt! Var försiktig när du går igenom denna procedur. Ombyggnad av DLNA-serverdatabasen kan ta ansevärd tid, beroende på antalet och storleken på filer som är inblandade.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Settings** (Inställningar) och klicka sedan på **Media** i den vänstra panelen.
2. I fältet DLNA Database (DNA-databas), klicka på något av följande.
 - **Rescan** (Gå igenom igen): WD My Cloud Mirror-enheten söker efter ändringar som gjorts i dina mediabibliotek. Prova detta alternativ först.
 - **Rebuild** (Bygg om): WD My Cloud Mirror-enheten bygger om DLNA-databasen från början.

Aktivera iTunes

1. I navigeringsfältet, klicka på **Settings** (Inställningar) och klicka sedan på **Media** i den vänstra panelen.

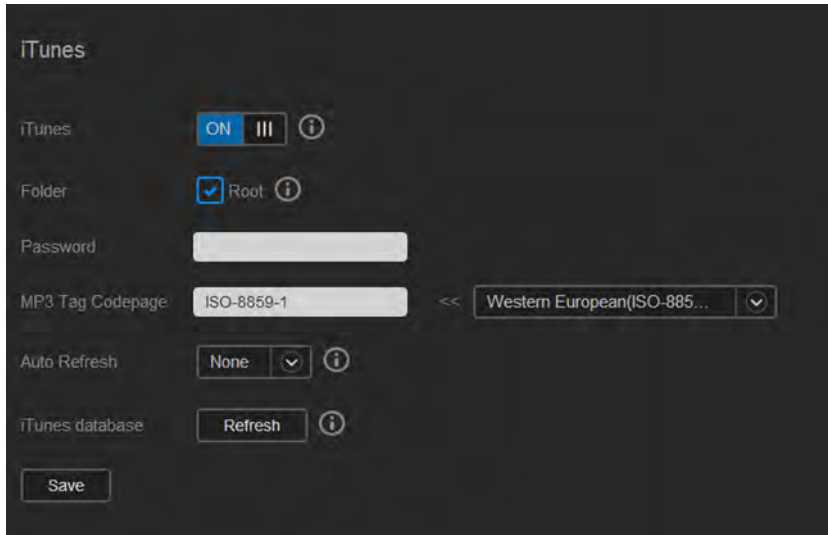

2. I området iTunes, fältet iTunes, klicka på växlingsknappen **III** för att aktivera iTunes (om det inte redan är aktiverat).

Obs! iTunes är ON (PÅ) som standard. Inaktivera det genom att klicka växlingsknappen **III** till OFF (AV).
3. I fältet Folder (Mapp), välj **Root** (Rot), om det inte valts tidigare. Detta fält pekar på iTunes som rotkatalogen på din WD My Cloud Mirror-enhet.
 - Om du vill ange en katalog på enheten där iTunes kan nå dina media:
 - a. Avmarkera kryssrutan **Root** (Rot).
 - b. Klicka på **Browse** (Bläddra) och navigera sedan till den mapp där iTunes kan nå din media.
 - c. Klicka på **Save** (Spara) längst ner i området iTunes.
4. I fältet Password (Lösenord), ange ett lösenord som ska användas när du når din WD My Cloud Mirror-enhet på iTunes.

Obs! Lämna fältet Password (Lösenord) tomt om du inte vill använda ett lösenord för att nå dina enhetsmedia i iTunes.
5. Om du vill ändra den MP3 Tag Codepage (Taggkodsida) som är standard, välj sidan i den nedrullningsbara menyn.
6. I fältet Auto Refresh (Uppdatera automatiskt), välj frekvensen för uppdatering av media för iTunes från den nedrullningsbara menyn.
7. Spara dina inställningar genom att klicka på **Save** (Spara).


Uppdatera iTunes

Använd följande steg för att uppdatera iTunes-katalogen. Detta gör det möjligt för iTunes att hämta nya media.


1. I navigeringsfältet, klicka på **Settings** (Inställningar) och klicka sedan på **Media** i den vänstra panelen.
2. I databasfältet för iTunes, klicka på **Refresh** (Uppdatera).

Lägga till mediainnehåll i mapparna

1. Öppna **Windows Explorer** (Utforskaren) eller **Mac Finder**.

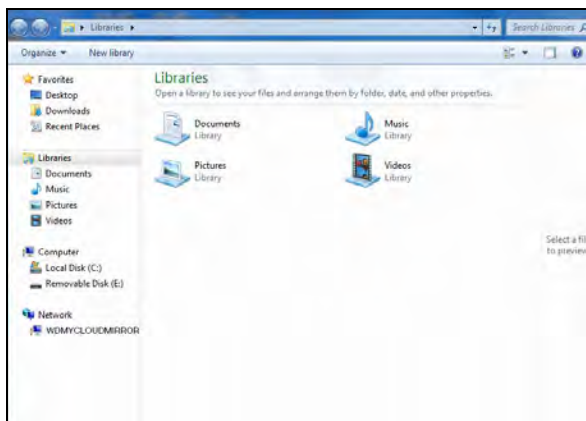

Windows Explorer (Utforskaren)

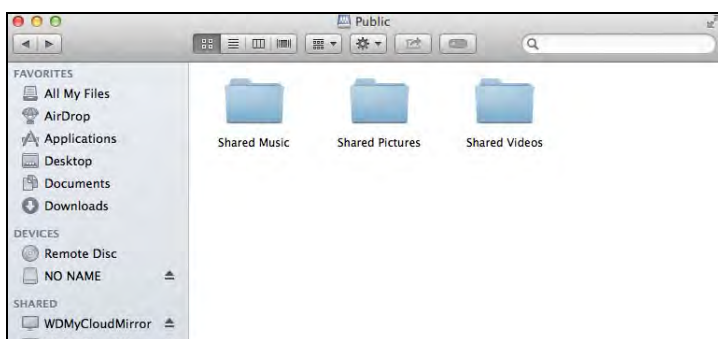

Mac Finder

2. Kopiera dina musikfiler till mappen Shared Music (Delad musik).
3. Gör på samma sätt för att lägga videor och bilder i respektive mappar för Pictures (Bilder) och Video (Filmer).

Obs! Du kan också nå dina mediafiler med skrivbordsappen WD My Cloud (se "Skrivbordsappen WD My Cloud" på sidan 31).

Nå det personliga molnet med mediaspelare

Nu när du har kopierat dina filer till en av de delade mapparna kan du använda en rad olika mediaspelare för att streama media. Följande typer stöds:

- WD TV Live Media Player-enheter
- Windows Media Player 11 (kommer med Windows Vista)
- Windows Media Player 12 (kommer med Windows 7 och Windows 8)
- Xbox 360
- PlayStation 3
- Andra mediaspelare:
 - BluRay-spelare
 - Nätverksanslutna tv
 - Digitalfotoramar
 - Nätverksmusikspelare
- DLNA-enheter

Obs! För specifik information om hur du använder och uppdaterar mediaspelare, gå till lämplig supportwebbplats.

WD-mediaspelare

Du kan ansluta olika WD TV och WD-mediaspelare till ditt hemnätverk för åtkomst till mediainnehåll som lagras på en nätverksdisk så som WD My Cloud Mirror-enheten. För detaljer om hur du använder en WD Media Player för att nå filer på din WD My Cloud-enhet, se svars-ID 2676 i kunskapsbasen eller hänvisa till din användarhandbok för WD Media Player.

Andra mediaspelare

Det följande är allmänna steg för att konfigurera enheter som digitalfotoramar, Blu Ray-spelare, nätverksanslutna tv och DMA:

1. Se till att din WD My Cloud Mirror-enhet är ansluten till hemmets lokala nätverk och att strömmen är på.
2. Följ bruksanvisningen till mediaspelaren för förstagångsinställningar eller installation av drivrutiner.
3. Med hjälp av navigeringsfunktionen på spelaren, gå igenom och identifiera WD My Cloud Mirror-enheten i ditt nätverk.
4. Beroende på vilken spelare du har kan du behöva gå till sidan Settings (Inställningar)/ Network Setup (Nätverksinställningar) i användargränssnittet för att skapa en anslutning så att spelaren kan länkas till din WD My Cloud Mirror-enhet. Se användarhandboken för din spelare för specifika instruktioner.

DLNA-enheter

Se specifika instruktioner i DLNA-mediaenhetens handbok för instruktioner om hur du ansluter en DLNA-enhet till ditt nätverk så att du kan komma åt material på WD My Cloud Mirror-enheten. Gå till <http://www.dlna.org> för en lista med DLNA-certifierade enheter och för ytterligare information.

Nå det personliga molnet med iTunes

Du och alla andra som är anslutna till WD My Cloud Mirror-enheten kan använda iTunes till att spela upp musikfiler som finns lagrade. Denna tjänst skapar ett virtuellt musikbibliotek på enheten och behandlar det som en iTunes-lagringsenhet, vilket gör det möjligt att streama musikfiler från WD My Cloud Mirror-enheten till Windows- eller Mac-datorer med iTunes. För en lista med mediatyper som stöds, se "Mediatyper som stöds" på sidan 100.

Obs! iTunes 10.4 och senare har endast stöd för musikfiler. Se svars-ID 8412 i kunskapsbasen för ytterligare information om de iTunes-versioner som stöds.

Obs! iTunes går igenom alla resurser som har inställningen Media Serving (Mediaserverhantering) aktiverad, inklusive resursen Public (Delad) som standard.

Du kan dra och släppa mediafiler till motsvarande mappar i resursen Public (Delad) (t.ex. musikfiler till standardresursen WDMYCloudMirror/Public/Shared Music).

Streama media i iTunes

iTunes är aktiverat som standard i instrumentpanelen. Se "Aktivera iTunes" på sidan 104 för mer information om att konfigurera iTunes.

1. Starta iTunes på datorn.
2. Klicka på **WDMYCloudMirror** under avsnittet Shared (Delat) i det vänstra fönstret. Om du har kopierat musik till mappen /Public/Shared Music (/Delad/Delad musik) eller en video till /Public/Shared Videos (/Delad/Delade filmer), och den är i ett format som stöds av iTunes, visas den i en lista i höger fönster.
3. Dubbelklicka på en mediafil du vill spela upp.

11

Konfigurera inställningar

[General \(Allmänt\)](#)[Network \(Nätverk\)](#)[Media](#)[Utilities \(Hjälpprogram\)](#)[Notifications \(Aviseringar\)](#)[Firmware Update \(Uppdatering av inbyggd programvara\)](#)

Med alternativet Settings (Inställningar) i navigeringsfältet kan administratören visa och anpassa inställningarna för WD My Cloud Mirror-enhetens system, nätverk, media, verktyg, aviseringar och inbyggda programvara. I det här kapitlet förklarar vi hur du konfigurerar de olika inställningarna för din WD My Cloud Mirror-enhet.

General (Allmänt)


På sidan General (Allmänt) kan du:

- Visa och modifiera enhetens namn och beskrivning
- Välja det språk som webbsidorna ska visas med
- Ange datum, tid och tidszon för enheten
- Aktivera molnåtkomst för din enhet
- Ange energisparalternativ
- Aktivera och konfigurera Time Machine-säkerhetskopieringar för din Mac
- Aktivera olika tjänster för din enhet

WARNING! Om du byter namn på WD My Cloud Mirror-enheten, tvingas alla nätverksdatorer att återigen ansluta sina delade nätverksresurser. Ändra bara enhetens namn om det behövs.

Nå skärmen General (Allmänt)

Klicka på **Settings** (Inställningar) i navigeringsfältet. Sidan General (Allmänt) visas:

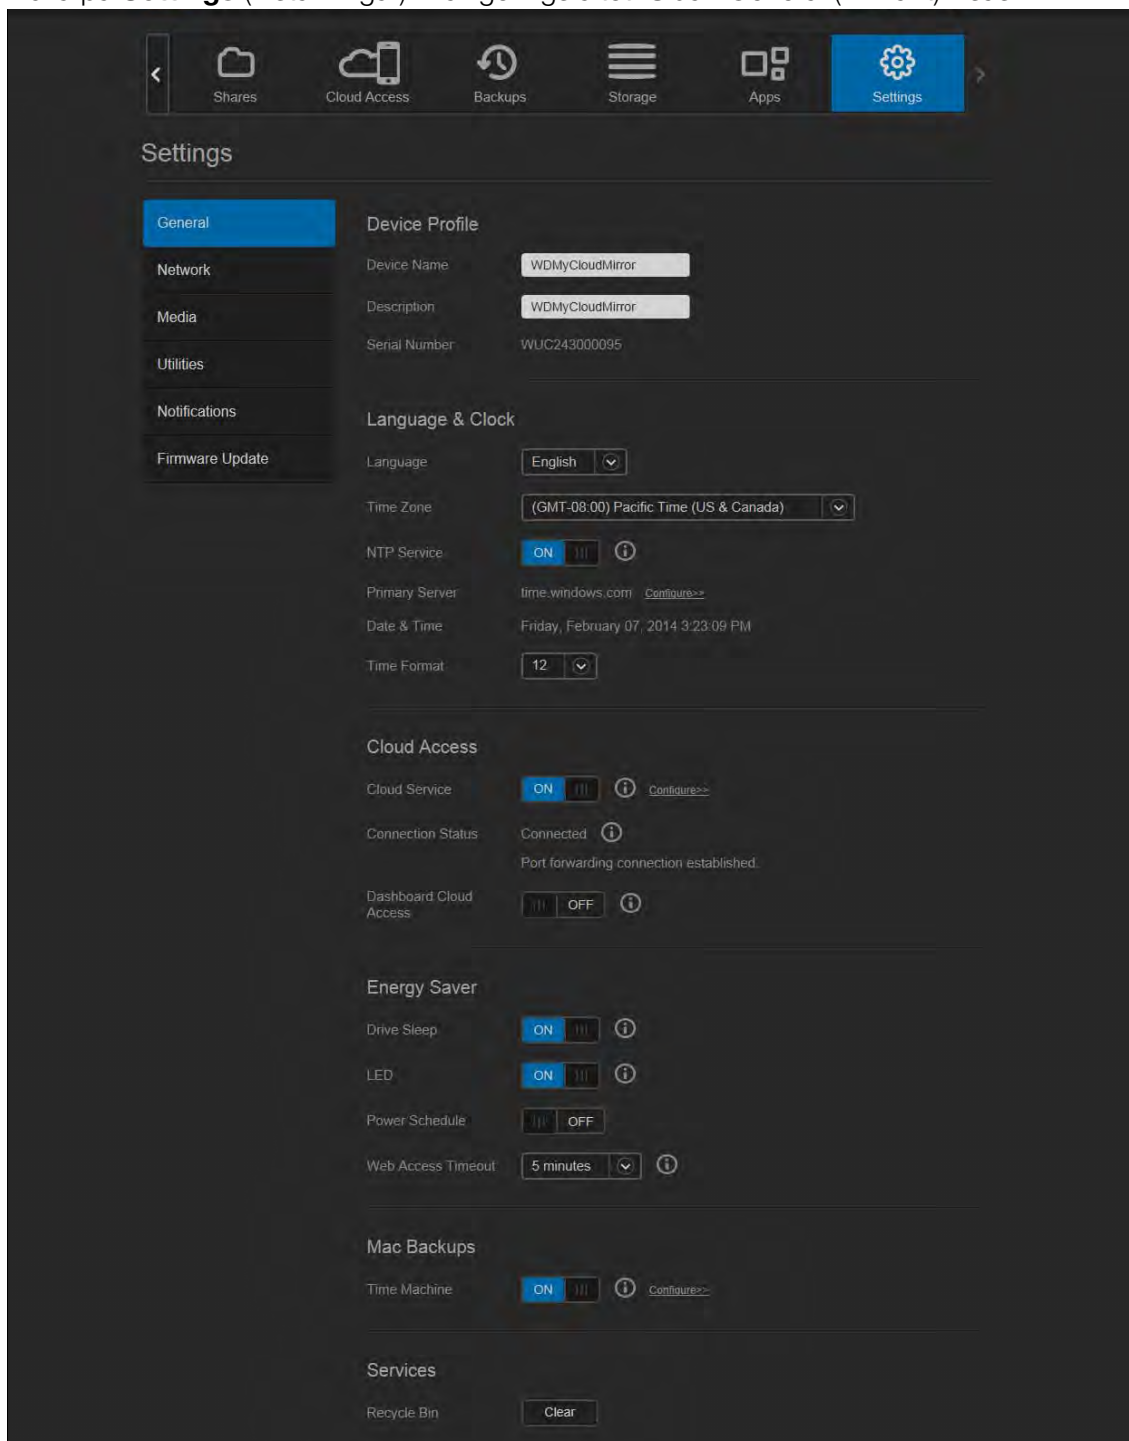

Device Profile (Enhetsprofil)

The screenshot shows a 'Device Profile' configuration window. It has three input fields: 'Device Name' with the value 'WDMMyCloudMirror', 'Description' with the value 'WDMMyCloudMirror', and 'Serial Number' with the value 'WUC243000095'.

1. I avsnittet Device Profile (Enhetsprofil) på sidan General (Allmänt), visa eller modifiera följande inställningar:

Device Name (Enhetsnamn)	Ange ett unikt namn för din enhet som identifierar den i nätverket. Enhetsnamnet kan vara upp till 15 tecken långt och kan inte inkludera specialtecken (t.ex. @, #, \$ osv.).
Device Description (Enhetsbeskrivning)	Standardbeskrivningen är WDMMyCloudMirror. Om du vill kan du ange en annan beskrivning för din enhet. Enhetsbeskrivningen kan vara upp till 32 tecken lång och kan inte inkludera specialtecken (t.ex. @, #, \$ osv.).
Serial Number (Serienummer)	Visar det WD-tilldelade nummer som identifierar den specifika enheten. Det går inte att uppdatera detta fält.

2. Om du gjort ändringar, klicka på **Save** (Spara) (visas bredvid det uppdaterade fältet när det har gjorts en ändring).

Obs! I hela instrumentpanelen i WD My Cloud Mirror visas knapparna **Save** (Spara) och **Cancel** (Avbryt) bara om du gör ändringar.

Language and Clock (Språk och klocka)

I det här avsnittet av skärmen General (Allmänt) kan du ändra det språk som visas i WD My Cloud Mirror-enhetens gränssnitt och ange datum och tid. Datum och tid synkroniseras som standard med NTP-servern (Network Time Protocol). Du kan välja om du vill att datum och tid ska anges manuellt eller om NTP ska ges internetåtkomst för att ställa in klockan automatiskt. Om du inte är ansluten till internet måste du ange datum och tid manuellt.

The screenshot shows the 'Language & Clock' configuration window. It includes the following settings: 'Language' set to 'English', 'Time Zone' set to '(GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada)', 'NTP Service' set to 'ON', 'Primary Server' set to 'time.windows.com' with a 'Configure>>' link, 'Date & Time' showing 'Friday, February 07, 2014 4:31:43 PM', and 'Time Format' set to '12'.

1. I avsnittet Language & Clock (Språk och klocka), visa eller modifiera följande inställningar:

Language (Språk)	I den nedrullningsbara listan, välj det språk som du vill visa på webbsidorna på WD My Cloud Mirror personlig molnlagring. Standardspråket är engelska.
Time Zone (Tidszon)	I den nedrullningsbara listan markerar du den tidszon där din enhet finns.
NTP Service (NTP-tjänst)	Aktivera eller inaktivera NTP-tjänsten som automatiskt synkroniserar din enhet för att uppdatera tid och datum. En dialogruta visar nuvarande NTP-servrar. Du kan lägga till ytterligare NTP-server om du väljer att göra så.
Primary Server (Primär server)	Ändra den primära server som används för din NTP-tjänst. • Klicka på Configure (Konfigurera) för att ändra den primära server som används för din NTP-tjänst, • Klicka på Add User NTP (Lägg till användar-NTP) och skriv URL-adressen för den nya primära servern. • Klicka på Save (Spara).
Date & Time (Datum och tid)	Visar enhetens datum och tid. Denna information synkroniseras med NTP-servern (Network Time Protocol) som standard.
Time Format (Tidsformat)	I den nedrullningsbara listan, välj 12 (12-timmarsklocka) eller 24 (24-timmarsklocka).


2. Klicka på **Save** (Spara) för varje ändring du gör.

Cloud Access (Åtkomst till molnet)


Använd följande steg för att slå på och av molnåtkomst för alla användare (dvs. styra huruvida datorer och mobilenheter kan nå innehållet på WD My Cloud Mirror-enheten).

Obs! Denna åtgärd aktiverar molnåtkomst för hela enheten. För att aktivera åtkomst för en enskild användare, se "Konfigurera molnåtkomst för användare" på sidan 22.

1. Rulla ner till området Cloud Access (Molnåtkomst) på skärmen General (Allmänt).

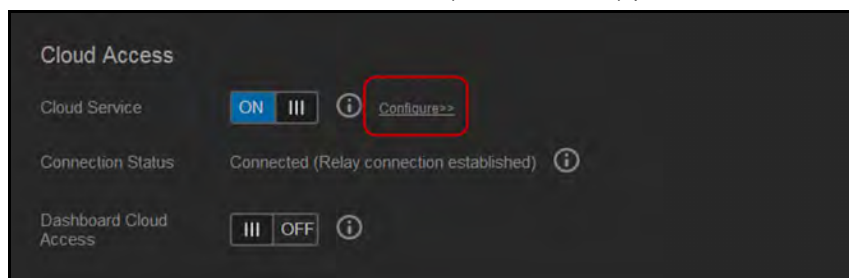

2. I fältet Cloud Service (Molntjänst), se till att växlingsknappen **ON** är inställd till ON (PÅ) (standard). Connection Status (Anslutningsstatus) ändras till Connected (Relay connection established) (Ansluten, Reläanslutning har upprättats).
3. Klicka på **Configure** (Konfigurera) för att ändra typen av anslutning som du använder för din molnåtkomst.

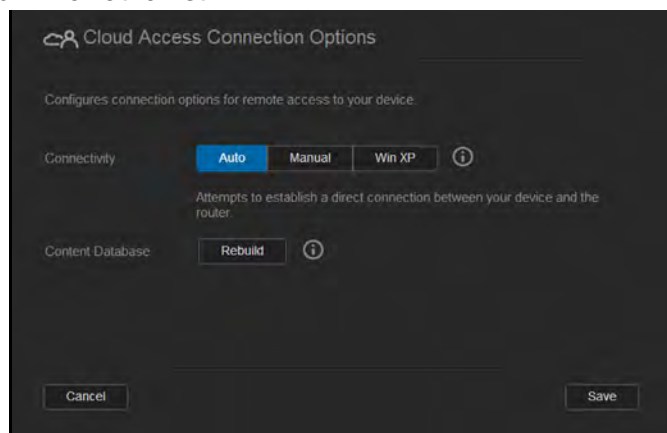


På skärmen Cloud Access Connection Options (Alternativ för molnåtkomstanslutning) finns det tre åtkomstalternativ:

- **Auto** (Automatiskt): Auto (Automatiskt) använder uPnP för att försöka öppna portar på din router. Om det lyckas upprättas en direkt anslutning mellan enheten och dina appar.
- **Manual** (Manuellt): Upprättar en anslutning mellan de två valda portarna. Om någon av portarna inte är tillgänglig upprättas en reläanslutning. Det behövs en manuell routerkonfiguration för detta alternativ. Se svars-ID 8526 i kunskapsbasen för information om hur du konfigurerar din router för manuell konfiguration.
- **Win XP**: Upprättar en anslutning genom portarna 80 och 443. Om dessa portar inte finns tillgängliga upprättas en reläanslutning. Det här alternativet är ett krav om du använder Windows XP.

Obs! Standard är att WD My Cloud Mirror-enheten automatiskt upprättar en direkt anslutning mellan dina mobilenheter och routern.

4. Välj anslutningstyp:
 - **Auto:** Klicka på **Auto** (Automatiskt).
 - **Manual** (Manuellt): Klicka på **Manual** (Manuellt) och ange numren för External Port 1 (HTTP) och External Port **2 (HTTPS)** (Extern port).
 - **Win XP:** Klicka på **Win XP**.
5. Klicka på **Save** (Spara).
6. I fältet Dashboard Cloud Access (Molnåtkomst för instrumentpanelen), klicka på växlingsknappen  för att slå på fjärråtkomst till instrumentpanelen.

Obs! Om du markerar detta alternativ kan du utföra administratörsfunktioner via fjärranslutning.
7. Gå igenom informationen på skärmen och sedan skriver du och skriver återigen ett lösenord för ditt administratörskonto. Klicka på **Save** (Spara).

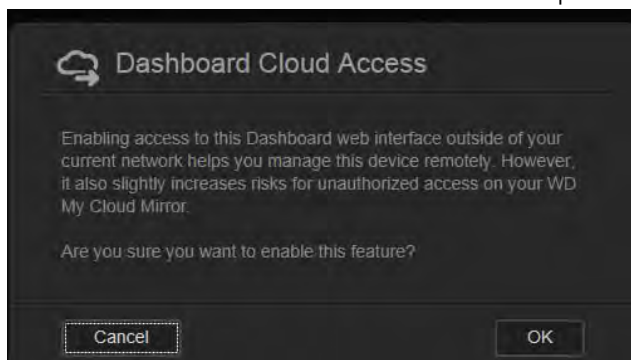


- Om ditt administratörskonto redan har ett lösenord som är associerat med det, gå igenom Dashboard Cloud Access (Instrumentpanelens molnåtkomst) och klicka på **Save** (Spara).

Obs! Om du ställer in din Cloud Setting (Molninställning) till Manual (Manuellt) kommer du att ha åtkomst till enheten via fjärranslutning med hjälp av de portar som du markerat under den manuella installationen av molnet. Exempel: Om du konfigurerar din manuella HTTP-port som 5040 skulle du använda följande adress för att nå din enhet: `http://<Enhetens IP-adress>:5040`.

Energibesparing

Med fälten under Energy Saver (Energisparfunktioner) kan du minska den energi som krävs för att driva din WD My Cloud Mirror-enhet. Använd följande information för att konfigurera energisparalternativen på WD My Cloud Mirror-enheten.

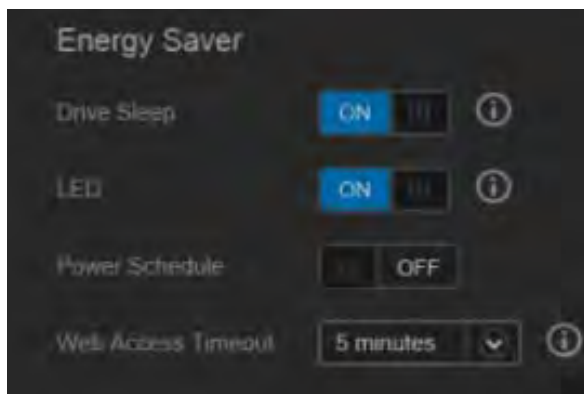

Visa eller ändra följande inställningar:

Drive Sleep (Diskvila)	När den här funktionen aktiveras kan hårddisken gå in i viloläge för att spara energi efter en bestämd tid utan aktivitet. Drive Sleep (Diskviloläge) aktiveras som standard till vila efter cirka 10 minuter. Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera Drive Sleep (Diskviloläge).
Indikator	När denna funktion aktiveras kan enhetsindikatorerna gå till viloläge för att spara energi. Indikatorn är aktiverad som standard. Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera indikatorn.
Power Recovery (Återhämtning från energisparläge)	Startar automatiskt om din enhet från en tidigare oväntad avstängning p.g.a. strömbrott. Power Recovery (Återhämtning från energisparläge) är aktiverat som standard. <i>Obs!</i> Om du inaktiverar den här funktionen kommer enheten inte att slås på automatiskt efter oväntad avstängning. Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera Power Recovery (Återhämtning från energisparläge).
Power Schedule (Energischema)	Med Power Schedule (Energischema) kan du schemalägga avstängningar för din WD My Cloud Mirror-enhet. - Klicka på växlingsknappen  för att aktivera Power Schedule (Energischema). - Klicka på Configure (Konfigurera). - Använd skjutreglaget för att konfigurera start- och stopptider för din enhet. - Klicka på  för att stänga av enheten under ett dygn. - Klicka på Save (Spara). <i>Obs!</i> Du kan använda WD Quick View för att väcka systemet. För information och för att hämta denna app, gå till WD:s Learning Center (Lärocenter) online.
Web Access Timeout (Tidsbegränsning för webbåtkomst)	Loggar automatiskt ut dig ur systemet efter angiven tidsperiod. Från den nedrullningsbara menyn Web Access Timeout (Tidsbegränsning för webbåtkomst), välj en mängd tid som du vill använda som tidsgräns för systemet. Systemet uppdateras automatiskt.


Mac Backups (Mac-säkerhetskopieringar)

Detta avsnitt på skärmen General (Allmänt) aktiverar eller inaktiverar Time Machine-säkerhetskopieringar av Mac-datorer.


Viktigt! Du måste ange ett lösenord för ditt administratörskonto för att återställa dina Time Machine-säkerhetskopieringar.

Konfigurera säkerhetskopieringsinställningar:

1. I området Mac Backups (Mac-säkerhetskopieringar), klicka på växlingsknappen  för att aktivera Time Machine-säkerhetskopieringar om det inte aktiverats tidigare.

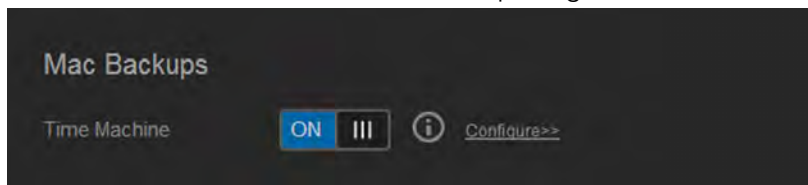

2. Klicka på länken **Configure** (Konfigurera) för att visa dialogrutan Time Machine Settings (Inställningar för Time Machine).
3. I den nedrullningsbara listan **Select a Share** (Välj resurs), välj en resurs som du vill använda för att säkerhetskopiera din Mac-data.

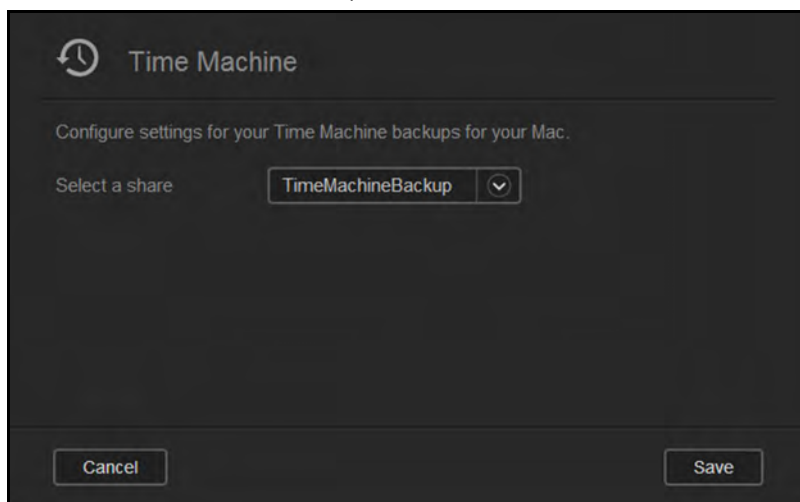


4. Klicka på **Save** (Spara).

Viktigt! När Time Machine påbörjar säkerhetskopieringen till en vald resurs rekommenderar vi att du fortsätter att säkerhetskopiera till den resursen. Om du byter resurs genererar det en ny säkerhetskopia som inte kommer att innehålla din tidigare sparade information.


Service

Detta avsnitt på skärmen General (Allmänt) aktiverar eller inaktiverar tjänsten Recycle (Återvinn) på din WD My Cloud Mirror-enhet.

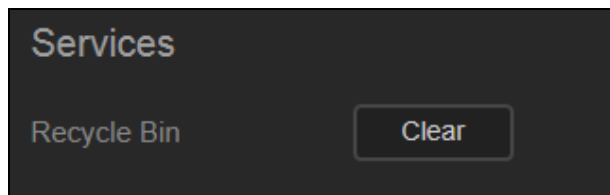


Network (Nätverk)

Skärmen **Network** (Nätverk) visar enhetens MAC- och IP-adresser och ger dig möjlighet att ställa in nätverksalternativ som FTP-åtkomst, fjärrservrar och arbetsgrupper.

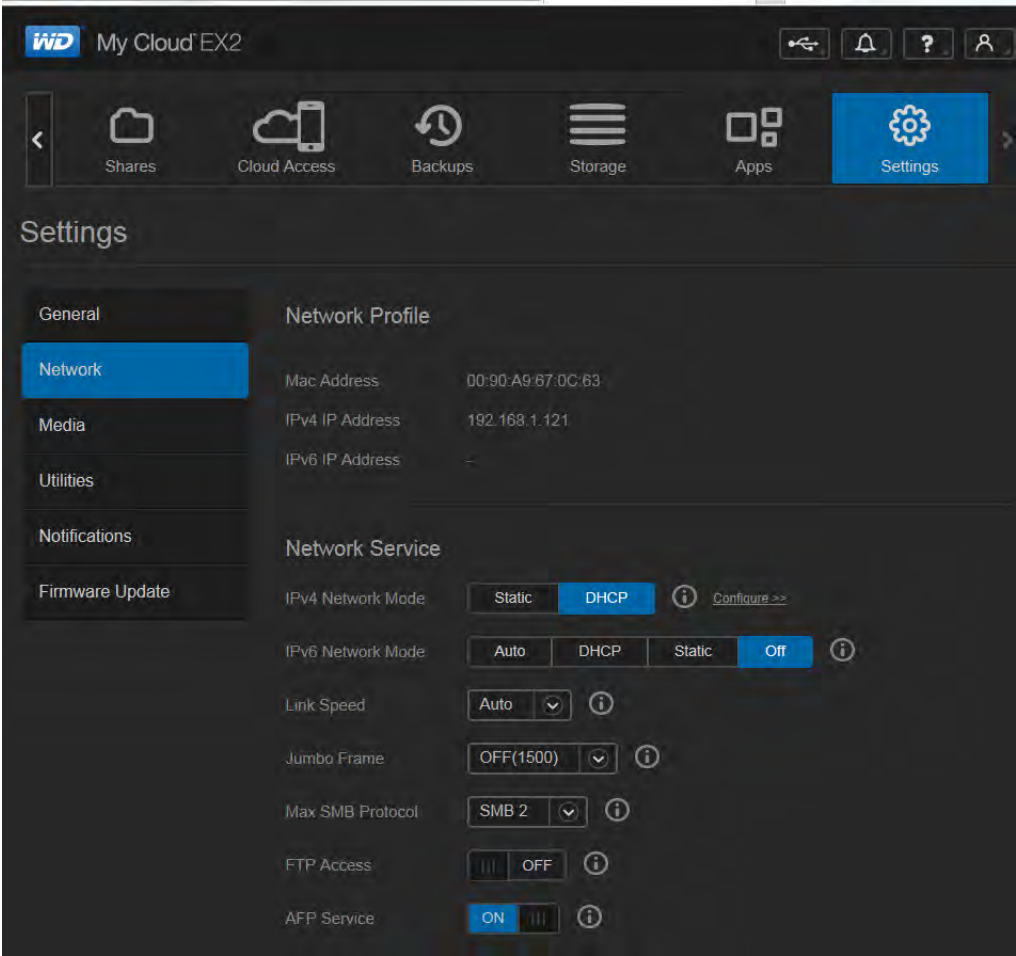

Network Profile (Nätverksprofil)

Avsnittet Network Profile (Nätverksprofil) på skärmen Network (Nätverk) visar nätverksinformation för WD My Cloud Mirror-enhet.

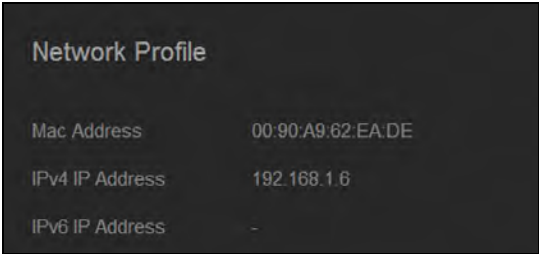


Avsnittet Network Profile (Nätverksprofil) visar följande information:

MAC Address (MAC-adress)	MAC-adressen (Media Access Control) för denna enhet.
IPv4 IP Address (IPv4 IP-adress)	IP-version 4-adress för denna enhet.

Network Service (Nätverkstjänst)

Från avsnittet Network Services (Nätverkstjänster) på skärmen Network (Nätverk) kan du aktivera eller inaktivera de tjänster som finns tillgängliga på WD My Cloud Mirror-enheten.

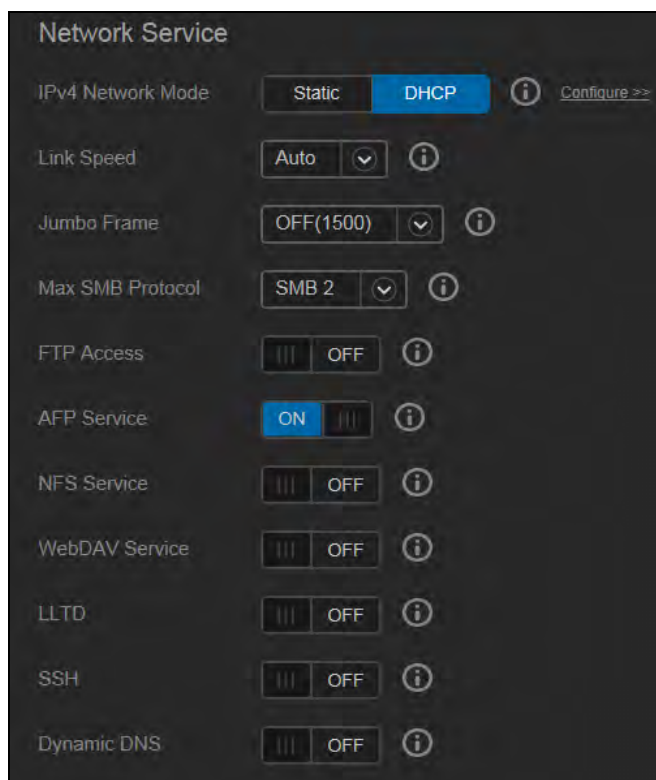

1. Granska eller uppdatera följande:

IPv4 Network Mode (IPv4-nätverksläge)	Standard är att nätverksläget är inställt till DHCP vilket innebär att WD My Cloud Mirror-enheten automatiskt får IP-adressen och andra inställningar från ditt nätverk. Markera metoden för att tilldela enhetens unika IPv4-adress: • Static (Statiskt): Static IP (Statisk IP) ger dig möjlighet att ange en IP-adress manuellt. Du blir ombedd att ange IP Address (IP-adress), Subnet mask (Nätmask), Gateway IP address (Gateway IP-adress) och DNS Server (DNS-server). (Kontrollera dina routerinställningar om du inte känner till denna information.) • DHCP: DHCP Client (DHCP-klienten) gör att WD My Cloud Mirror-enheten automatiskt erhåller en IP-adress och associerade inställningar från den lokala DHCP-servern. <i>Obs!</i> Vid konfiguration av Static (Statiskt) eller DHCP, registrera din Subnet mask (Nätmask), Gateway IP-adress och DNS Server (DNS-server) på ett säkert ställe för framtida hänvisning. Denna informationen visas inte när du har infört den på WD My Cloud Mirror-servern.
Link Speed (Länkhastighet)	Välj länkhastigheter för ditt nätverk i den nedrullningsbara menyn och klicka på Save (Spara). Alternativen inkluderar: • Auto • 100 • 1000

Jumbo Frame (Jumboram)	Jumboramar är stora IP-ramar som används för att öka prestanda jämfört med nätverk som stöds. Välj Jumbo Frame (Jumboram) för ditt nätverk i den nedrullningsbara menyn och klicka på Save (Spara). <i>Obs!</i> Alla enheter i ditt nätverk (t.ex. router, dator) måste stödjas och konfigureras för det här alternativet för att maximera prestanda.
Max SMB Protocol (Max SMB-protokoll)	Server Message Block, version 2. Välj detta alternativ för att stödja Windows File History (Filhistorik) i Windows 8. Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera SMB2. <i>Obs!</i> Om du aktiverar SMB2 påverkas läs/skriv-prestanda.
FTP Access (FTP-åtkomst)	Med FTP (File Transfer Protocol) sker överföringen av data från en dator till en annan genom ett nätverk. FTP är inaktiverat som standard. - Klicka växlingsknappen till ON (PÅ) för att aktivera FTP Access (FTP-åtkomst). - Klicka på Configure (Konfigurera). - På skärmen FTP Settings (FTP-inställningar), ange följande information: Maximum Users (Maximalt antal användare): I den nedrullningsbara menyn, markera det maximala antalet användare som du vill ska ha FTP-åtkomst. Idle Time (Inaktivitet): Ange den mängd tid, i minuter, som du vill att FTP ska vara inaktiv innan den når tidsgränsen. Port: Ange porten som ska användas för FTP-åtkomst. Flow Control (Flödeskontroll): Välj antingen Unlimited (Obegränsat) eller Customize (Anpassa). Om du väljer Customize (Anpassa), ange ett värde för Flow Control (Flödeskontroll). - Klicka på Next (Nästa). - I fältet Passive Mode (Passivt läge), välj antingen Default (Standard) eller Customize (Anpassa). Om du väljer Customize (Anpassa), ange värden för Passive Mode (Passivt läge). - Markera kryssrutan om du vill rapportera extern IP i PASV-läge och klicka på Next (Nästa). - Ange följande information: Client Language (Klientspråk): Välj klientspråket i den nedrullningsbara menyn. SSL/TLS: Markera den här kryssrutan om du bara vill tillåta SSL/TLS-anslutningar. FXP: Klicka växlingsknappen  till ON (PÅ) för att aktivera FXP. - Klicka på Next (Nästa). - Ange alla IP-adresser som du vill blockera från FTP-åtkomst och välj antingen Permanent eller Temporary (Temporär) i den nedrullningsbara menyn. Spara dina uppgifter genom att klicka på Save (Spara). - Klicka på Finish (Slutför).
AFP Service (AFP-tjänst)	Apple File Protocol. AFP-tjänsten aktiveras automatiskt om du har konfigurerat säkerhetskopieringar med Time Machine. Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera AFP Service (AFP-tjänst). WARNING! Montering eller utmatning av USB-disk vid utförande av NFS- eller AFP-filöverföring kommer att avbryta filöverföringen.

NFS Service (NFS-tjänst)	Network File System. Välj detta alternativ om du vill aktivera NFS Service (NFS-tjänst) för ditt nätverk. Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera NFS Service (NFS-tjänst). WARNING! Montering eller utmatning av USB-disk vid utförande av NFS- eller AFP-filöverföring kommer att avbryta filöverföringen.
WebDAV Service (WebDAV-tjänst)	WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning). Markera detta alternativ om du vill aktivera WebDAV-tjänsten för ditt nätverk. Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera WebDAV Service (WebDAV-tjänst). <i>Obs!</i> När du ska ansluta till WebDAV-tjänsten, använd följande IP-adress: http://<server-ip-adress>:8080/Public
LLTD	Link Layer Topology Discovery-protokoll. Välj det här alternativet för att aktivera LLTD i ditt nätverk för förbättrad nätverksupptäckt och -diagnostik på Microsoft Windows-maskiner. Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera LLTD.
SSH	Secured Shell-protokoll. Välj det här alternativet för att säkert nå det personliga molnet och utför kommandoradsåtgärder via SSH-protokollet (Secured Shell). SSH är inaktiverat som standard. Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera SSH. WARNING! Observera att modifiering eller försök att modifiera denna enhet utanför den normala driften för produkten ogiltigförklarar din WD-garanti. <i>Obs!</i> SSH-inloggningens User Name (Användarnamn) är sshd.
Dynamic DNS (Dynamisk DNS)	Välj detta alternativ för att stå värd för en server (webb-, FTP-, spelservrar osv.) med domännamn. - Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera Dynamic DNS (Dynamisk DNS). - Klicka på Configure (Konfigurera). - På skärmen DDNS Settings (DDNS-inställningar), ange följande information: Server Address (Serveradress): Välj serveradress i den nedrullningsbara menyn. Host Name (Värdnamn): Ange värdnamn för servern. User Name or Key (Användarnamn eller Nyckel): Ange användarnamn eller nyckel för servern. Password or Key (Lösenord eller Nyckel): Ange lösenord eller nyckel för servern. Verifiera Password or Key (Verifiera lösenord eller Nyckel): Ange lösenordet eller nyckeln för servern igen. - Klicka på Save (Spara).


Network UPS (Nätverks-UPS)

En UPS (Uninterruptible Power Supply, avbrottsfri elkälla) är en enhet med drift från ett batteri och som håller enheter som är anslutna till UPS-porten igång under minst en kort tid om huvudströmkällan försvinner. När en WD My Cloud Mirror-enhet är ansluten via USB till nätverksdisken stängs disken automatiskt av när UPS tömts till ett angivet procentvärde.


Kommunikation med WD My Cloud Mirror-enheten utförs genom att använda ett "master/slave"-protokoll i vilket master-enheten styr slave-enheterna.

När UPS är ansluten till WD My Cloud Mirror-enheten med USB, då blir enheten automatiskt en UPS Network Master (UPS-nätverksmästare). Andra WD My Cloud-enheter som är anslutna till den UPS kan pekas på IP-adressen för UPS Master. Om UPS laddas ur till angivet procentvärde då kommer alla WD My Cloud Mirror-slave-diskar att stängas av på rätt sätt automatiskt.

Konfigurera nätverks-UPS:

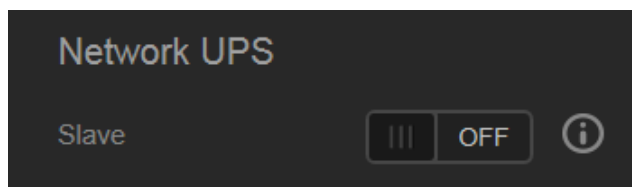

1. Klicka på växlingsknappen Slave (Slag)  till ON (PÅ). Skärmen Network UPS Slave mode (Nätverks-UPS slavläge) visas.

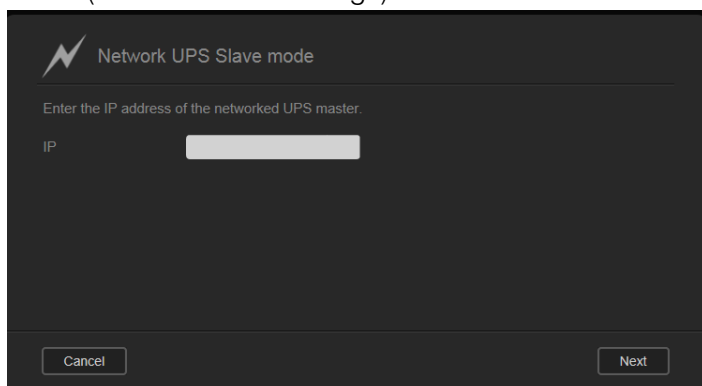

2. Ange IP-adressen för UPS-master. Då visas skärmen "in progress" (pågår) och när inställningen uppdaterats visas skärmen Network (Nätverk) med Network UPS Slave (Nätverkets UPS-slag) inställt till OFF (AV).

Nätverksarbetsgrupp (Windows)

Från avsnittet Network Workgroup (Nätverksarbetsgrupp) på skärmen Network (Nätverk) kan du aktivera eller inaktivera arbetsgruppsalternativen som finns tillgängliga på din WD My Cloud Mirror-enhet.



Workgroup (Arbetsgrupp)

Funktionen Workgroups (Arbetsgrupper) gör det möjligt för enheter i samma arbetsgrupp att nå varandra. Detta alternativ finns endast tillgängligt för Windows operativsystem. Varje gång du lägger till en enhet i ditt nätverk, allokeras det till samma arbetsgruppsnamn för att aktivera åtkomst.

1. I filen Workgroup (Arbetsgrupp), ange namnet för arbetsgruppen för ditt nätverk.
2. Klicka på **Save** (Spara).


Local Master Browser (Lokal huvudwebbläsare)

Med funktionen Local Master Browser (Lokal huvudwebbläsare) kan du insamla och registrera resurs- och/eller tjänstinformation över flera platser.

- Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera Local Master Browser (Lokal huvudwebbläsare).

Remote Server (Fjärrserver)


I avsnittet Remote Server (Fjärrserver) på skärmen Network (Nätverk) kan du aktivera din WD My Cloud Mirror-enhet så att den fungerar som en fjärrserver, vilket ger dig möjlighet att säkerhetskopiera resurser från en annan WD My Cloud Mirror i det lokala LAN eller WAN.

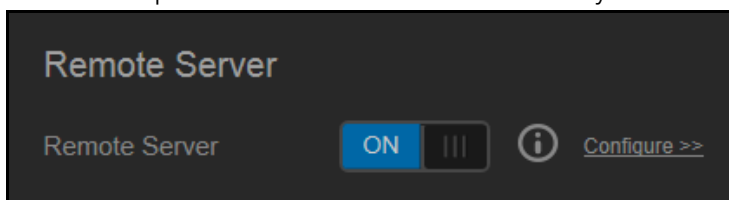


Obs! Om du vill se din WD My Cloud Mirror-enhet via internet, se till att du har lagt till regler för portvidarebefordran för både tjänsterna SSH och Remote Backup (Säkerhetskopiering via fjärranslutning) ("Port Forwarding (Portvidarebefordran)" på sidan 121).

Aktivera Remote Server (Fjärransluten server):

1. Klicka växlingsknappen  till ON (PÅ).
2. Klicka på **Configure** (Konfigurera). Skärmen Remote Server (Fjärransluten server) visas:

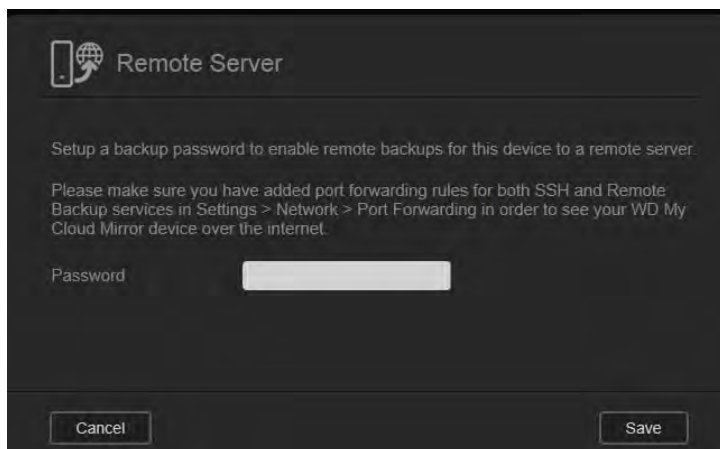

3. I fältet Password (Lösenord), ange ett lösenord som ska användas för att nå säkerhetskopieringar via fjärranslutningar för denna enhet till en fjärrserver.
4. Klicka på **Save** (Spara).

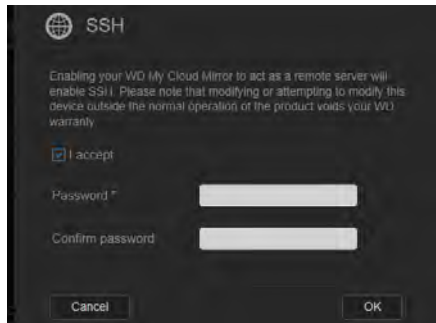


5. Gå igenom SSH-informationen och klicka på kryssrutan **I accept** (Jag godkänner).
6. Skapa lösenord för SSH-inloggning och klicka på **OK**.

Port Forwarding (Portvidarebefordran)


Från avsnittet Port Forwarding (Portvidarebefordran) på skärmen Network (Nätverk) kan du hantera dina anslutningar till vissa tjänster genom att allokeras standard eller egna portnummer.

För ytterligare information om Port Forwarding (Portvidarebefordran), se *Svars-ID 10649 i kunskapsbasen*.

Lägga till portvidarebefordranstjänster

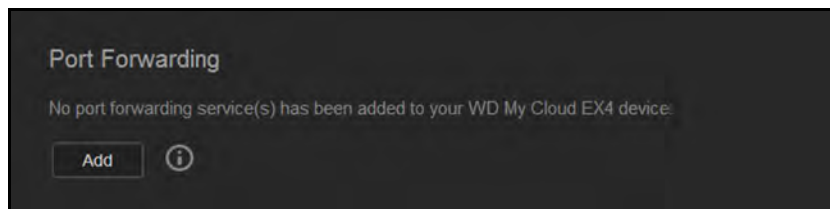

1. Klicka på **Add** (Lägg till) för att lägga till en eller flera vidarebefordranstjänster till din WD My Cloud Mirror-enhet. På skärmen Port Forwarding Settings (Inställningar för portvidarebefordran), klicka antingen på **Select the default service scan** (Välj standardgenomgång av tjänst) eller **Customize a port forwarding service** (Anpassa portvidarebefordranstjänst) och klicka på **Next** (Nästa).

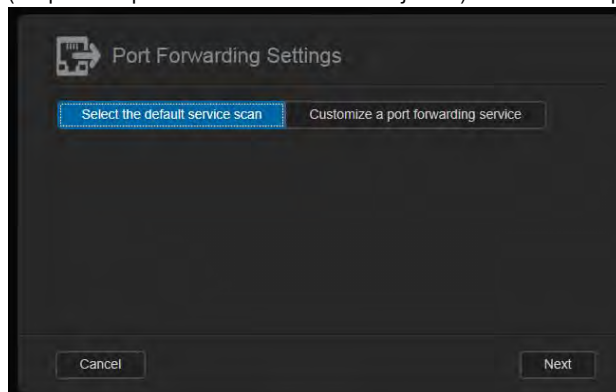

- Om du valt **Select the default service scan** (Välj standardgenomgång av tjänst): Välj den standardgenomgång av tjänst som du vill använda för portvidarebefordran och klicka på **Save** (Spara).
- Om du valde **Customize a port forwarding service** (Anpassa portvidarebefordranstjänst), fyll i följande fält:

Service (Tjänst): Ange tjänst för din portvidarebefordran.

Protocol (Protokoll): Välj protokoll i den nedrullningsbara menyn.

External Port (Extern port): Ange numret på den externa porten för din portvidarebefordran.

Internal Port (Intern port): Ange numret på den interna porten för din portvidarebefordran

2. Klicka på **Finish** (Slutför).

Modifiera portvidarebefordranstjänster


1. Klicka på **Details** (Detaljer) bredvid portvidarebefordranstjänsten som du vill modifiera.
2. Gör alla nödvändiga ändringar och klicka på **Finish** (Slutför).

Ta bort portvidarebefordranstjänster

1. Klicka på **Details** (Detaljer) bredvid den portvidarebefordranstjänst som du vill ta bort.
2. Klicka på **Delete** (Ta bort). Din portvidarebefordranstjänst tas bort och avlägsnas från listan Port Forwarding (Portvidarebefordran).

Media

På skärmen Media kan du ange DLNA-mediaservern (Digital Living Network Alliance) och iTunes mediaspelarinställningar så att du kan njuta av media i varje rum i huset.

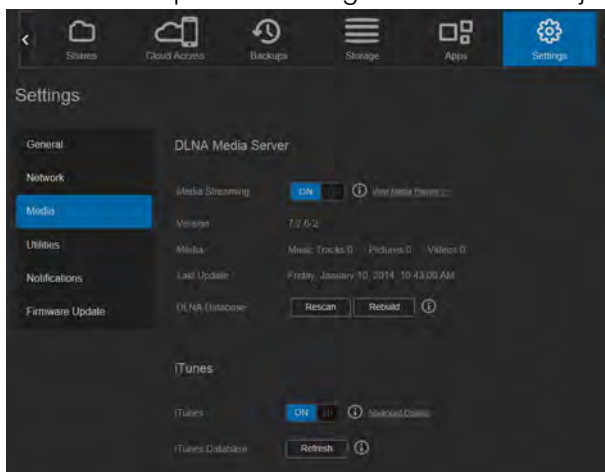


1. I navigeringsfältet, klicka på ikonen **Settings** (Inställningar) och klicka sedan på **Media** i den vänstra panelen.

Obs! DLNA och iTunes fungerar endast i ditt lokala nätverk.

2. För instruktioner om hur du anger mediainställningar på den här sidan och sedan visar eller streamar media, se "Spela upp/streama filmer, bilder och musik" på sidan 99.

Utilities (Hjälpprogram)

På sidan Utilities (Hjälpprogram) kan du testa WD My Cloud Mirror-enheten och få diagnostisk information, återställa enheten till standardvärdena från fabriken, starta om eller stänga av enheten, och importera eller exportera en konfigurationsfil.

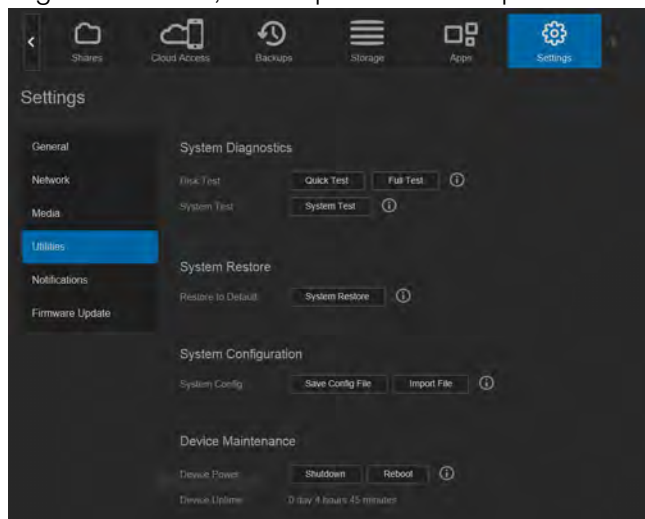


Nå skärmen Utilities (Hjälpprogram) genom att klicka på **Settings** (Inställningar) och klicka sedan på **Utilities** (Hjälpprogram) i vänsterpanelen.

System Diagnostics (Systemdiagnostik)

Kör diagnostiska tester om du har problem med enheten. Det finns tre olika typer av diagnostiska tester:

- **Quick Test** (Snabbtest): Snabbtesten kontrollerar hårddiskarna för större prestandaproblem. Resultatet av en snabbtest är en utvärdering av godkännande eller misslyckande av hårddiskens tillstånd. Snabbtesten kan ta flera minuter att slutföra.
- **Full Test** (Fullständig test): Den fullständiga testen är en mer allomfattande diskdiagnostik. Den testar metodiskt var och en av sektorerna på hårddiskarna. Du kommer att informeras om tillståndet för hårddisken när testen har utförts. Den fullständiga testen kan ta timmar att slutföra, beroende på hårddiskarnas storlek och datakonfiguration.
- **System Test** (Systemtest): Systemtesten går igenom hälsan för din enhets maskinvara (hårddiskar, fläkt, systemklocka och enhetstemperatur).

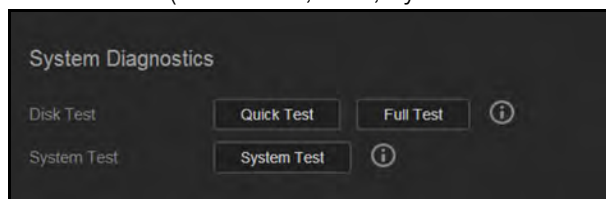

Köra diagnostisk test


1. På sidan Utilities (Hjälpprogram), klicka på **Quick Test** (Snabbtest), **Full Test** (Fullständig test) eller **System Test** (Systemtest). Det visas en förloppsindikator, som indikerar testförloppet och huruvida enheten har fått godkännande eller misslyckande för testen.
2. Gå igenom testresultaten och klicka på **Close** (Stäng).
 - Om enheten inte klarar testen, klicka på **?** och klicka sedan på **Support** för att få hjälp.

Systemåterställning

Systemåterställningen gör det möjligt för administratören att utföra en fullständig fabriksåterställning på WD My Cloud Mirror-enhet. Detta alternativ återställer din enhet till standardinställningarna från fabriken utan dataförlust.

Viktigt! Innan du gör en fabriksåterställning eller en uppdatering av systemet kan du välja att spara enhetens nuvarande konfiguration. Vid ett senare tillfälle kan du importera en tidigare sparad konfiguration. Observera att importen av en konfiguration efter att ha återställt fabriksinställningar inte återställer resurser eller användare. Se System Configuration (Systemkonfiguration) för att skapa eller återställa en konfigurationsfil.


Obs! För hur du raderar all data på din enhet, se "Format Disk (Formatera disk)" på sidan 126.

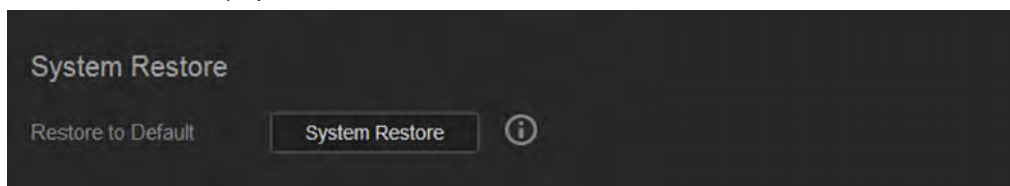

1. I området System Restore (Systemåterställning), klicka på **System Restore** (Systemåterställning).
2. Läs bekräftelsemeddelandet och klicka på **OK**.
Enheten startas om. Koppla inte bort enheten under denna omstart. När omstarten är klar, starta instrumentpanelen.

System Configuration (Systemkonfiguration)

Med området för systemkonfiguration kan du spara en konfigurationsfil eller importera en befintlig konfigurationsfil. Detta är användbart om du utför en systemåterställning och vill upprätthålla dina aktuella konfigurationer.

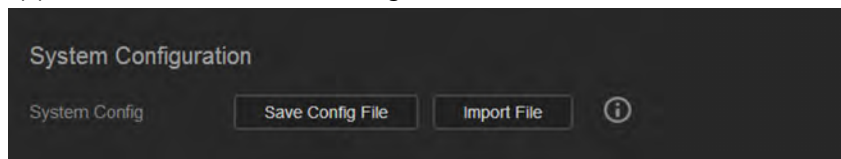

Spara konfigurationsfil

Använd följande steg för att spara en konfigurationsfil.

1. I området System Configuration (Systemkonfiguration), klicka på **Save Config File** (Spara konfigurationsfil).
2. Konfigurationsfilen sparas till ditt skrivbord.


Importera konfigurationsfil

Använd följande steg för att spara en konfigurationsfil.

1. I området System Configuration (Systemkonfiguration), klicka på **Import File** (Importera fil).
2. Navigera till platsen för din sparade konfigurationsfil och välj den. Konfigurationsfilen laddas. Enheten startas om. Koppla inte bort enheten under denna omstart. När omstarten är klar, starta instrumentpanelen.

Device Maintenance (Enhetsunderhåll)

Med Device Maintenance (Enhetsunderhåll) kan du stänga av och starta om din WD My Cloud Mirror-enhet. Detta område visar också den mängd tid som enheten har varit igång.

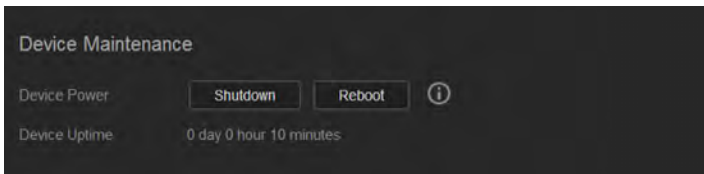

Stänga av enheten

Använd följande steg för att säkert stänga av din WD My Cloud Mirror-enhet.


1. I området Device Maintenance (Enhetsunderhåll), klicka på **Shutdown** (Avstängning).
2. Läs bekräftelsemeddelandet och klicka sedan på **OK**. Din WD My Cloud Mirror stängs säkert av.

Starta om enheten

1. I området Device Maintenance (Enhetsunderhåll), klicka på **Reboot** (Starta om).
2. Läs bekräftelsemeddelandet och klicka sedan på **OK**. Din WD My Cloud Mirror startas säkert om.

Scan Disk (Gå igenom disk)

Med området Scan Disk (Gå igenom disk) kan du gå igenom din enhets hårddisk för eventuella fel.

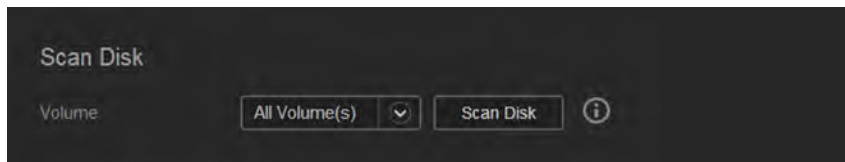


Gå igenom din disk

Använd följande steg för att köra en diskgenomgång på WD My Cloud Mirror-enheten.

1. I området Scan Disk (Gå igenom disk), välj den volym som du vill gå igenom i den nedrullningsbara menyn.
2. Klicka på **Scan Disk** (Gå igenom disk).
3. Läs bekräftelsemeddelandet och klicka på **OK**. Det sker då en genomgång av din WD My Cloud Mirror för diskfel.

Format Disk (Formatera disk)

Från området Format Disk (Formatera disk) kan du formatera din enhets hårddiskar.

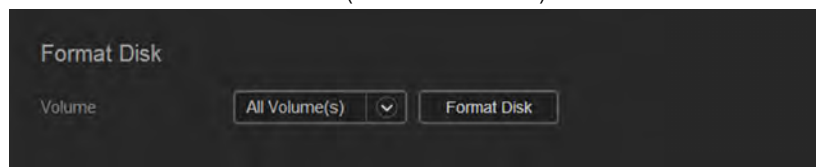

Formatera din disk

WARNING! **Alternativet Format Disk (Formatera disk) raderar all användardata och resurser permanent, och behåller standardresurserna. Dataåterhämtningsprogram får inte användas för att återställa data. All användardata och alla användarresurser tas bort permanent.**

Det kommer att ta flera timmar att slutföra formateringen av din disk.


Använd följande steg för att formatera diskarna på din WD My Cloud Mirror-enhet.

1. I området Format Disk (Formatera disk), välj den volym som du vill formatera i den nedrullningsbara menyn.
2. Klicka på **Format Disk** (Formatera disk).
3. Läs bekräftelsemeddelandet, markera kryssrutan och klicka på **OK**. Din WD My Cloud Mirror formateras.


Skapa ISO-bild

En ISO-bild är en fil som är en exakt kopia av ett befintligt filsystem. Använd följande steg för att skapa en ISO-bild.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Settings** (Inställningar), klicka sedan på **ISO Mount** (ISO-montering).
2. Klicka på **Create ISO Image** (Skapa ISO-bild).

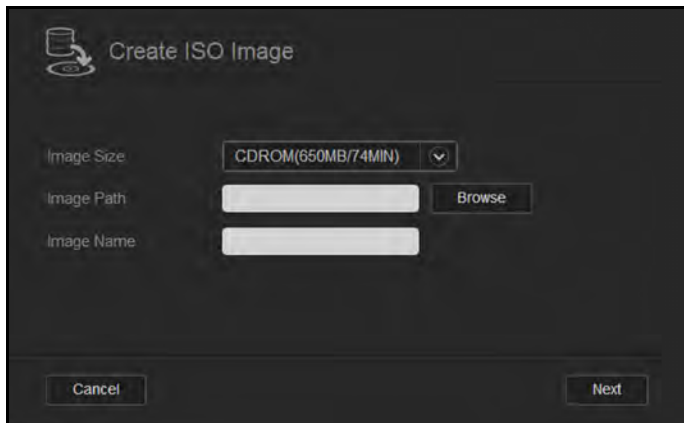


3. I fältet Image Size (Bildstorlek), välj den bildstorlek som du vill använda för din ISO-bild.
4. I fältet Image Path (Bilsökväg), ange sökvägen för de data som du vill avbilda, eller klicka på **Browse** (Bläddra), välj den mapp som du vill avbilda, klicka sedan på **OK**.
5. I fältet Image Name (Bildnamn), ange ett namn för din ISO-bild.
6. Klicka på **Next** (Nästa).

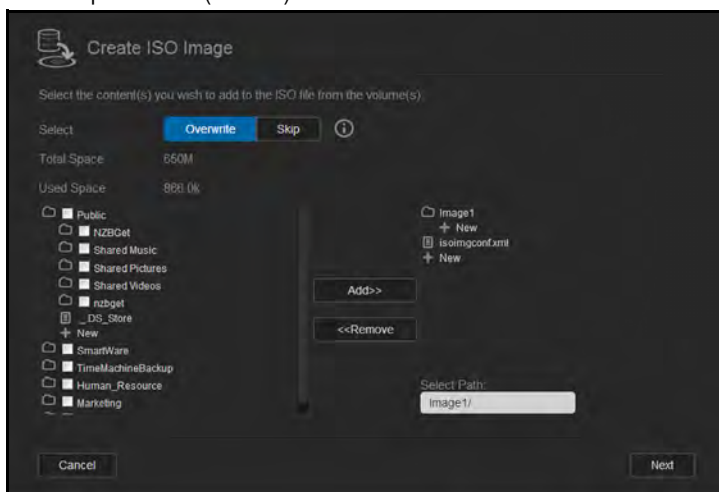

7. I fältet Select (Markera), klicka på något av följande:
 - **Overwrite** (Skriv över): När överskrivning är markerat, skrivs filer med samma namn över.
 - **Skip** (Hoppa över): När överhoppning är markerat, skrivs filer med samma namn inte över.
8. Markera de mappar och filer som du vill lägga till i din bildfil i vänsterkolumnen, klicka sedan på **Add>>** (Lägg till).
9. Markera de mappar och filer som du vill ta bort från ISO-bilden, klicka sedan på **<<Remove** (Ta bort).

10. Klicka på **Next** (Nästa). Din ISO-bild skapas.

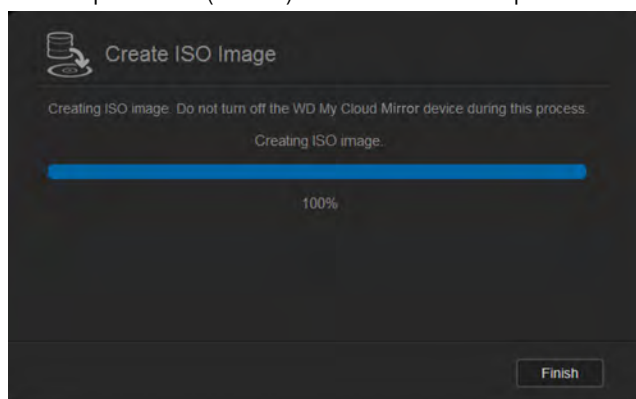


11. Klicka på **Finish** (Slutför).


Skapa ISO-resurs

Använd följande steg för att skapa en ISO-resurs.


1. I navigeringsfältet, klicka på **Settings** (Inställningar), klicka sedan på **ISO Mount** (ISO-montering).
2. Klicka på **Create ISO Share** (Skapa ISO-resurs).

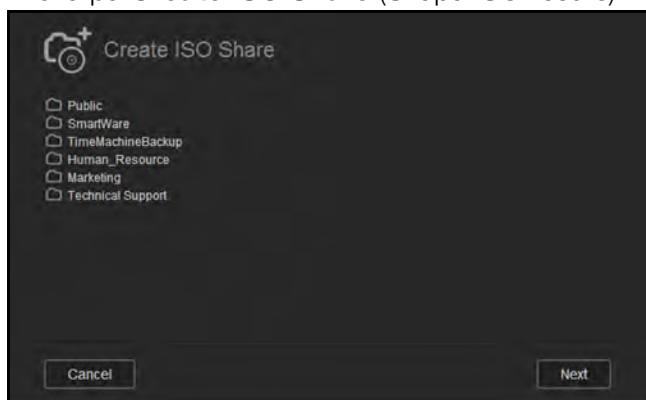

3. Bläddra till ISO-filen som du vill inkludera i ISO-resursen och sätt en bock bredvid filen.
4. Klicka på **Next** (Nästa).

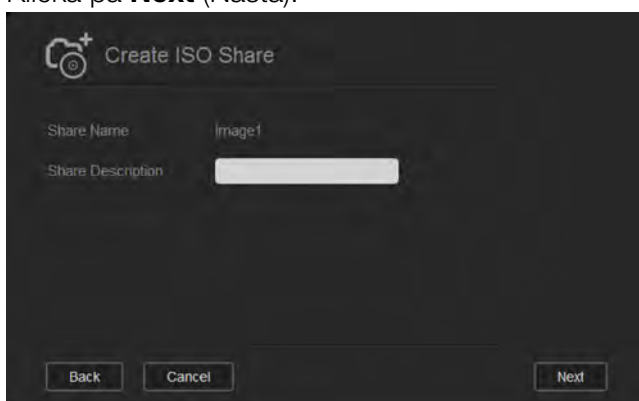


5. Skriv en beskrivning för din ISO-resurs och klicka på **Next** (Nästa).

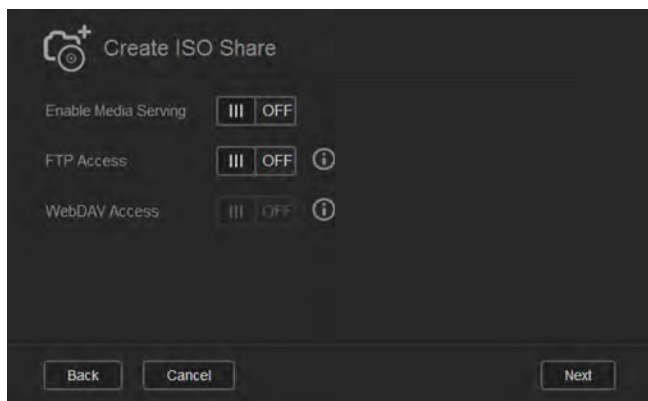

6. Fyll i följande fält:

- **Enable Media Serving** (Aktivera mediaserverhantering): Klicka på växlingsknappen  för att aktivera Media server (Mediaservern) för ISO Share (ISO-resursen).
 - **FTP Access** (FTP-åtkomst): Klicka på växlingsknappen  för att aktivera FTP Access (FTP-åtkomst) för ISO Share (ISO-resursen).
 - **WebDAV Access** (WebDAV-åtkomst): Klicka på växlingsknappen  för att aktivera WebDAV Access (WebDAV-åtkomst) för ISO Share (ISO-resursen).
- Obs!** Om FTP Access (FTP-åtkomst) eller WebDAV Access (WebDAV-åtkomst) är inaktiverade för enheten, nedtonas fälten FTP Access (FTP-åtkomst) och WebDAV Access (WebDAV-åtkomst).

7. Klicka på **Next** (Nästa).

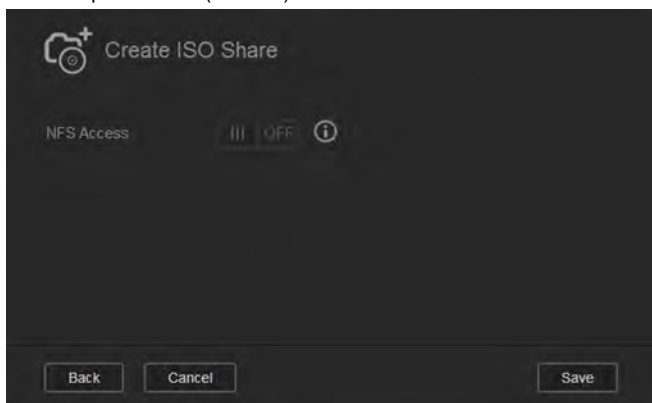

8. Klicka på växlingsknappen  för att aktivera NFS-åtkomst för ISO-resursen.


Obs! Om NFS Access (NFS-åtkomst) inaktiveras för enheten, kommer fälten för NFS Access (NFS-åtkomst) att nedtonas.

9. Klicka på **Save** (Spara). Din ISO-resurs skapas.


Visa detaljer för en ISO-resurs

Använd följande steg för att modifiera ISO-resurs.

1. På skärmen ISO Mount (ISO-montering), välj **Details** (Detaljer) bredvid den ISO Share (ISO-resurs) som du vill visa.

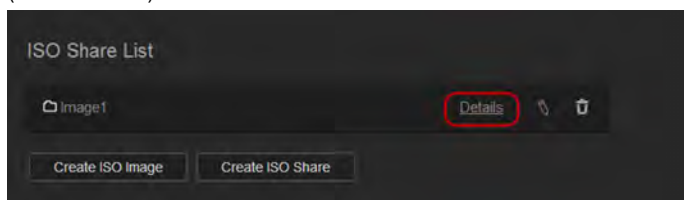

2. Gå igenom ISO-resursinformationen och klicka på **Close** (Stäng).

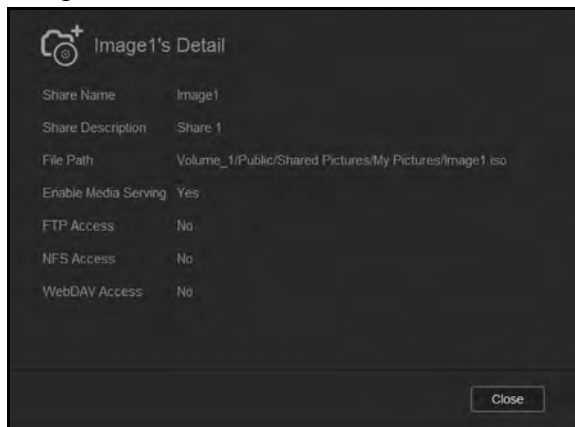

Modifiera ISO-resurs

Använd följande steg för att modifiera ISO-resurs.

1. På skärmen ISO Mount (ISO-montering), välj  bredvid den ISO Share (ISO-resurs) som du vill modifiera.
2. Gör alla nödvändiga ändringar, klicka på **Save** (Spara).

Ta bort ISO-resurs


Använd följande steg för att ta bort en ISO-resurs.

1. På skärmen ISO Mount (ISO-montering), välj  bredvid den ISO Share (ISO-resurs) som du vill ta bort.
2. Läs bekräftelsemeddelandet och klicka på **OK**. ISO Share (ISO-resurs) tas bort och avlägsnas från listan med ISO Shares (ISO-resurser).

Notifications (Aviseringar)


WD My Cloud Mirror-enheten tillhandahåller aviseringar om olika händelser, exempelvis uppdateringar om inbyggd programvara, framgång för installationer av inbyggd programvara och avstängningar av systemet. Aviseringar visas i området Alert (Varningsmeddelande) längst upp på skärmen och finns även tillgängliga via-post, beroende på hur din enhet är konfigurerad (för ytterligare information om Alerts (Varningsmeddelanden), se "Hantera varningsmeddelanden" på sidan 69).

Från sidan Notification (Avisering) kan du konfigurera e-postadresser för upp till fem användare som ska få aviseringar, konfigurera sms-varningsmeddelanden för mobilenheter och ange vid vilken varningsnivå du ska informeras.

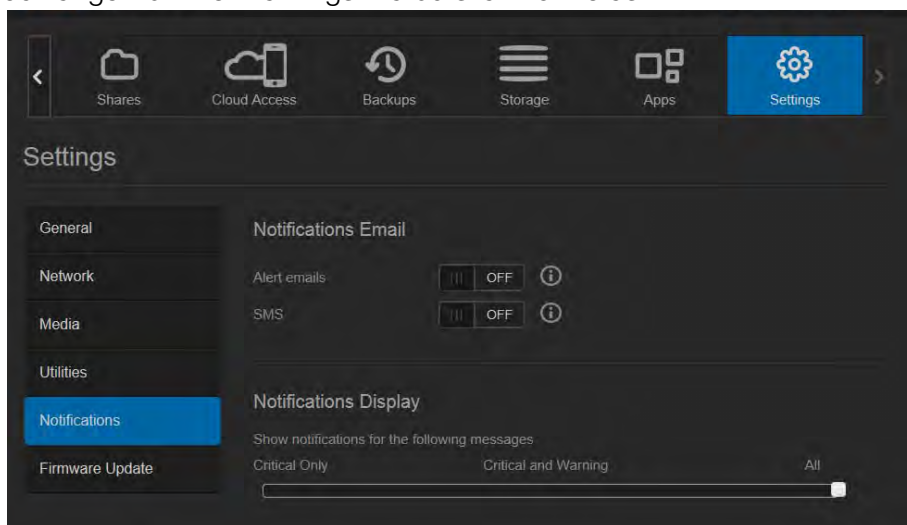

Notifications Email (Aviseringar via e-post)

Från området Notification Email (Avisering via e-post) kan du konfigurera e-postvarningar och sms-aviseringar för angivna användare.

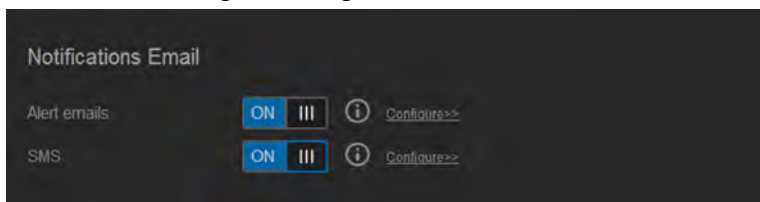

Aktivera e-postvarningar

1. I navigeringsfältet, klicka på **Settings** (Inställningar) och klicka på **Notifications** (Aviseringar) i den vänstra panelen.
2. Klicka växlingsknappen **III** till **ON** (PÅ) för att aktivera e-postmeddelanden med Alerts (Varningsmeddelanden).
3. Klicka på **Configure** (Konfigurera).
4. På skärmen Alert Notification (Varningsavisering), välj vilken varningsnivå du vill få via e-post med hjälp av skjutreglaget:
 - **Critical Only** (Endast kritiska): Skicka endast kritiska varningar till angiven e-postadress.
 - **Critical and Warning** (Kritiska och varning): Skicka både kritiska varningar och varningar till angiven e-postadress.
 - **All** (Alla): Skicka alla varningsmeddelanden (informerande, kritiska, varning) till angiven e-postadress.

5. Klicka på **New Email** (Nytt e-postmeddelande).
6. Ange den e-postadress där du vill ta emot e-postmeddelanden med varningsmeddelanden och klicka på **Save** (Spara).
7. Upprepa steg 5-6 för att ange upp till 5 e-postadresser.
8. Klicka på **Send Test Email** (Skicka e-postmeddelande för test) för att validera de e-postadresser du angav.
9. Klicka på **OK** och titta sedan efter i din e-post om det finns ett validerande e-postmeddelande.

Enabling SMS Notifications (Aktivera sms-aviseringar)

Obs! Tala med din sms-tjänstleverantör för att erhålla deras krav för att skicka sms-meddelanden. Vissa leverantörer kan kräva att du skickar sms-meddelanden via e-post.


1. I navigeringsfältet, klicka på ikonen **Settings** (Inställningar) och klicka på **Notifications** (Aviseringar) i den vänstra panelen.
2. Klicka på växlingsknappen  för att aktivera sms-meddelanden.
3. Klicka på **Configure** (Konfigurera).
4. På skärmen SMS Settings (Sms-inställningar), ange namnet på din sms-leverantör.
5. Ange sms-URL med meddelandeinnehållet inställt till "Hello world" ("Hejsan världen").

Obs! Detta sms-URL används endast för installation. Inget sms-meddelande skickas när installationen har slutförts. Få URL-formatkrav från din sms-tjänstleverantör. De ska innehålla följande parametrar: användarnamn, lösenord, destinationstelefon och meddelandeinnehåll.

6. Klicka på **Next** (Nästa).
7. Välj motsvarande kategori för varje sms-parameter i varje nedrullningsbar meny.
8. Klicka på **Finish** (Slutför). Din sms-avisering har konfigurerats.

Notification Display (Visning av aviseringar)

I Notification Display (Visning av aviseringar) kan du välja vilken typ av aviseringar som skickas till dig.

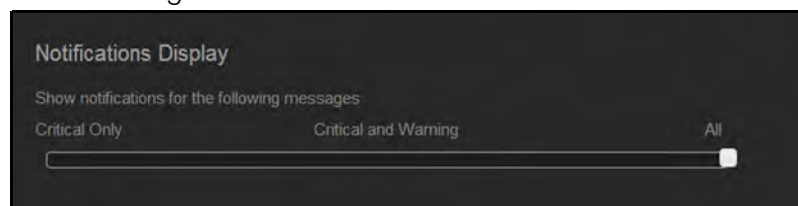


1. På skärmen Notification Display (Aviseringsvisning), välj vilken varningsnivå du vill visa med hjälp av skjutreglaget:
 - **Critical Only** (Endast kritiska): Skicka endast kritiska varningsmeddelanden).
 - **Critical and Warning** (Kritiska och varning): Skicka både kritiska varningsmeddelanden och varningar.
 - **All** (Alla): Skicka alla varningsmeddelanden (informerande, kritiska, varning).

Systemet uppdateras automatiskt med ditt val.

Firmware Update (Uppdatering av inbyggd programvara)

Från sidan Firmware Update (Uppdatering av inbyggd programvara) kan du konfigurera enheten så att den uppdaterar den inbyggda programvaran på WD My Cloud Mirror automatiskt eller för att manuellt söka efter en uppdateringsfil. Aktuellt versionsnummer och datum för senaste uppdatering av den inbyggda programvaran visas också på skärmen.

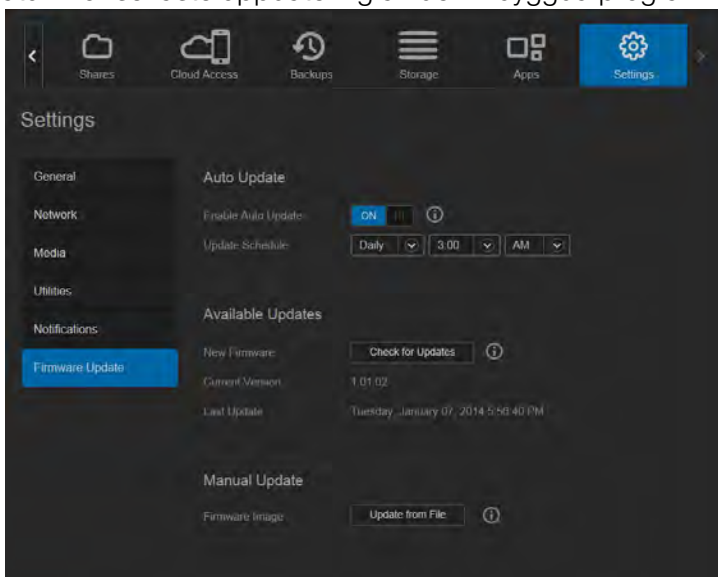


Auto Update (Automatisk uppdatering)

Med Auto Update (Automatisk uppdatering) kan du schemalägga WD My Cloud Mirror-enheten så att den bekvämt söker efter tillgängliga uppdateringar till programvaran och installerar dem automatiskt. Detta är det enklaste sättet att säkerställa att den inbyggda programvaran för WD My Cloud Mirror är aktuell.

Obs! När en uppdatering till den inbyggda programvaran har installerats startas WD My Cloud Mirror-enheten om. Eftersom en omstart påverkar användares möjlighet att nå molnet ska uppdateringar bokas in så att de sker då sannolikheten för att användare använder sig av molnet är minimal.

Obs! Om du aktiverar Auto Update (Automatisk uppdatering) blir du ombedd att manuellt starta om ditt system när uppdateringen har slutförts.

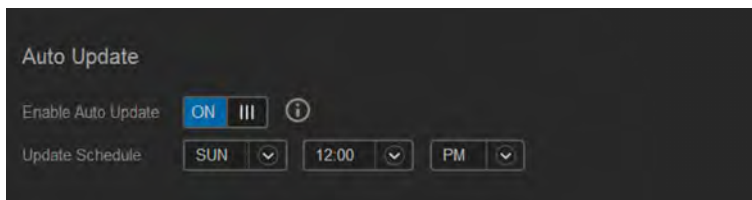


Updating Firmware Automatically (Uppdatera inbyggd programvara automatiskt)

1. Klicka växlingsknappen  till ON (PÅ) för att aktivera Auto Update (Automatisk uppdatering).
 2. I fältet Update Schedule (Uppdateringsschema), i de nedrullningsbara listorna, ange frekvensen (t.ex. dagligen) och tiden då enheten ska söka efter en uppdatering på WD-webbplatsen.
 3. Klicka på **Save** (Spara).
- När detta sparats, söker din enhet efter uppdateringar till den inbyggda programvaran på angiven tidpunkt och dag. Om det finns en uppdatering, installeras den automatiskt och instruerar dig att göra omstart.


Available Updates (Tillgängliga uppdateringar)

Du kan söka efter tillgängliga uppdateringar när som helst i området Available Updates (Tillgängliga uppdateringar). Detta område visar dessutom den aktuella versionen av den inbyggda programvaran och indikerar när den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran gjordes.

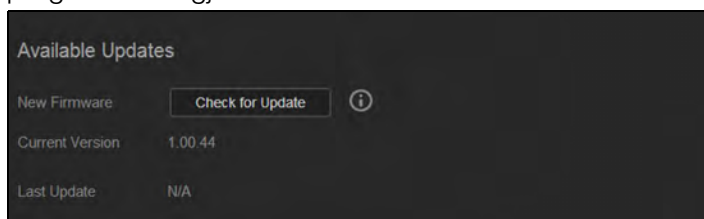

Check for Updates (Sök efter uppdateringar)


1. I fältet New Firmware (Ny inbyggd programvara), klicka på **Check for Updates** (Sök efter uppdateringar).
2. Gå igenom skärmen Update Firmware (Uppdatera inbyggd programvara) och klicka sedan på **OK**.
 - Om det finns en uppdatering, klicka på **Install and Reboot** (Installera och starta om).

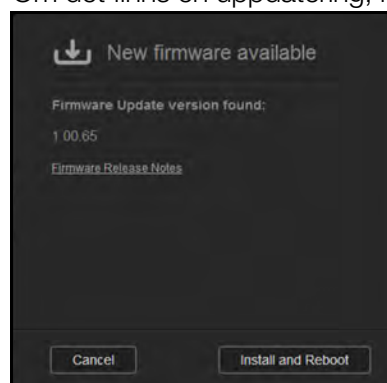

Manual Update (Manuell uppdatering)

Följ denna procedur för att utföra en manuell uppdatering.

Obs! Se till att du har hämtat filen med den inbyggda programvaran som du behöver för att installera på din enhet från WD Tech Support Downloads-sidan på <http://support.wd.com/product/download.asp>.

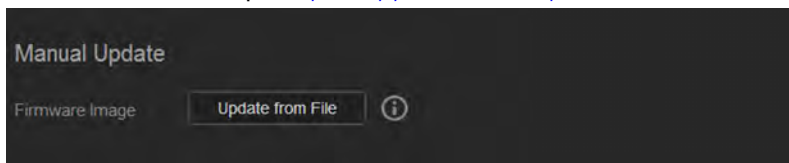

Installera uppdatering manuellt

1. I avsnittet Manual Update (Manuell uppdatering), klicka på **Update from File** (Uppdatera från fil).
2. Navigera till filen med uppdateringen av den inbyggda programvaran och klicka på **Open** (Öppna).
3. Läs bekräftelsemeddelandet och klicka på **OK**.
Uppdateringen installeras på din enhet. När uppdateringen är klar startas WD My Cloud Mirror-enheten om.

12

Byta ut en disk

[Identifiera en bristfällig hårddisk](#)
[Byta ut en disk](#)
[Bygga om disken](#)
[Returnera en WD-disk](#)

I My Cloud Mirror-enheten kan du byta ut hårddiskarna i chassit. Du kan använda WD-hårddiskar eller ett annat märkes hårddisk.

Obs! För en lista med kompatibla diskar, gå till "Returnera en WD-disk" på sidan 139 wd.com/mycloudmirror.

Viktigt! För bästa prestanda rekommenderar WD att du sätter in WD Red™-hårddiskmonteringar i enhetens hölje. Gå till support.wdc.com och sök i kunskapsbasen efter svars-ID 8 i kunskapsbasen för att få detaljerade instruktioner om hur du får en utbytesdisk för denna produkt.

Det följande är instruktioner för utbyte av en bristfällig disk eller, om din WD My Cloud Mirror-modell inte kommer med diskar, för isättning av diskar.


Identifiera en bristfällig hårddisk

Om lamporna på enheten blinkar eller om du har fått ett varningsmeddelande kan det vara fel på hårddisken. Så här avgör du vilken disk som är bristfällig:

1. I instrumentpanelens navigeringspanel, klicka på **Storage** (Lagring) och sedan på **Disk Status** (Diskstatus).



2. Om en disk är Bad (Dålig) eller har Failed (Misslyckats), markera den och visa detaljerad information i dialogrutan Hard Drive Information (Hårddiskinformation):

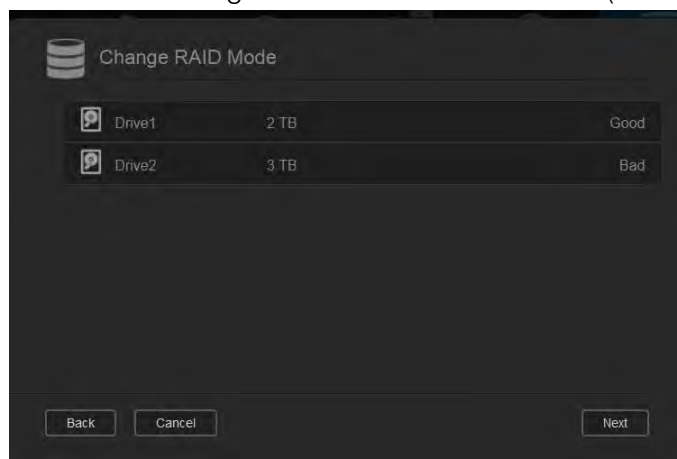

Obs! Disknumret motsvarar 1- eller 2-dekalen på disken.

Om ett fel uppstår och du vill serva enheten själv, gå till WD:s tekniska support på support.wdc.com och sök i kunskapsbasens svars-ID 8 efter detaljerade instruktioner om hur du skaffar en utbytesdisk. Ha den här informationen till hands när du kontaktar teknisk support: Serienumret på WD My Cloud Mirror-enheten, inköpsdatum och serienumret på den interna hårddisk (en eller båda) som behöver bytas.

Byta ut en disk

När du byter ut en befintlig disk kan du använda en disk som tillverkats av ett annat företag. För en lista med kompatibla diskar, gå till wd.com/mycloudmirror.

Ta ut en disk

Viktigt! Innan du sätter igång, stäng av enheten och koppla loss alla dess kablar. Placera utrustningen på ett rent och stabilt underlag.

Om WD My Cloud Mirror fortfarande innehåller den bristfälliga disken måste du först ta bort den innan du kan sätta i den nya disken.

1. Visa hårddiskarna genom att trycka på den nedsänkta knappen på ovansidan av enheten och dra sedan upp luckan.
2. Ta bort det fäste som används för att hålla inne diskarna.
3. Dra i plastfliken på baksidan av disken och med den andra handen guidar du disken uppåt och utåt ur höljet.


Sätta i en disk

Viktigt! Undvik problem med statiska urladdningar (ESD) genom att vidröra metall innan du hanterar enheten.

Förbereda en disk


För WD-utbytesdiskar, återanvänd skruvarna och flikarna som håller fast den bristfälliga disken.

Obs! En standard stjärnskruvmejsel är allt du behöver.

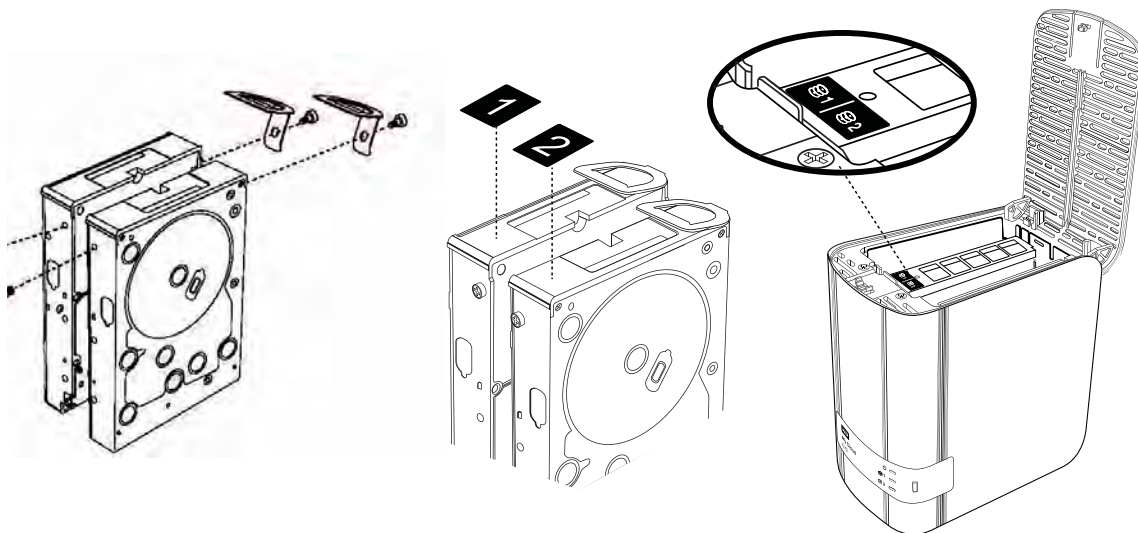

1. Använd delarna från den bristfälliga disken, sätt fast en plastflik på det övre hålet i sidan på disken (till höger om det gröna kortet är vänt mot dig).
2. Sätt i en skruv i motsvarande hål på den andra sidan av disken.
3. Sätt fast etikett 1 eller 2 på diskens ovansida. Etikett 1 finns till vänster och etikett 2 finns till höger, när du tittar ner på ovansidan av enheten. Det finns motsvarande nummer på den tvärgående etiketten.

Sätta i en eller båda diskar

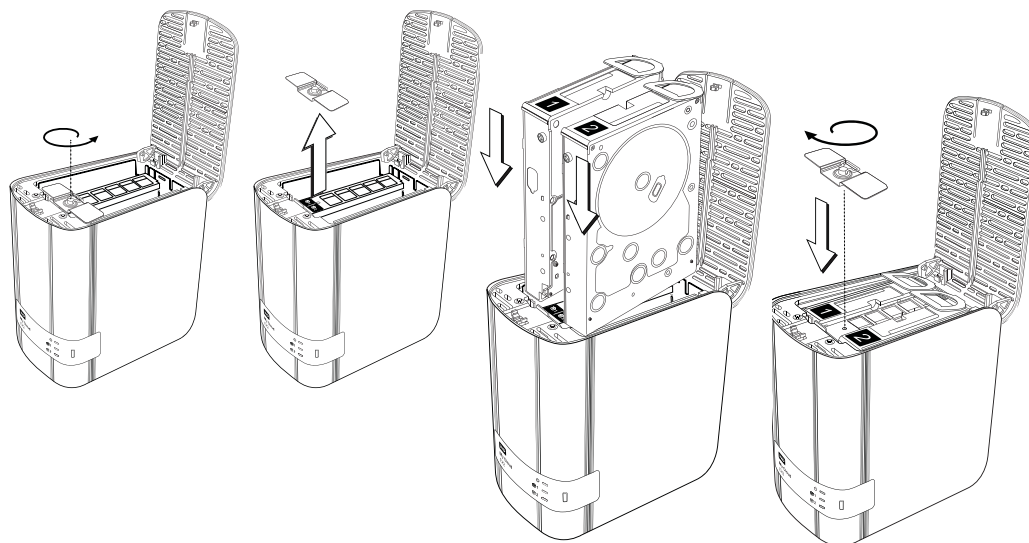

1. Tryck på nedsänkningen ovanpå enheten för att öppna luckan och ta bort det fäste som håller inne diskarna.
2. När du tittar nedåt på ovansidan av enheten med den främre panelen mot dig, om du sätter i två diskar, arrangera dem så att kontakterna på undersidan är vänd inåt. (De gröna korten ska vara vända mot varandra.) Om du sätter i en disk, är det gröna kortet vänt in mot mitten av enheten.

3. Sätt försiktigt in en disk i facket. Se till att plastfliken sticker upp på baksidan av enheten. Upprepa med den andra disken, om så gäller.
4. Skruva ner fästet över ovansidorna på diskarna. Stäng luckan, och tryck ner den ordentligt tills den snäpper på plats.
5. Återanslut nätverket och nätkablarna till enheten.

Bygga om disken

Beroende på RAID-inställningarna kan utbytesdisken byggas om automatiskt eller så kan du behöva bygga om den manuellt.

Om någon typ av RAID och Auto-Rebuild (Bygg om automatiskt) har ställts in på skärmen Storage (Lagring), då byggs disken om automatiskt. Om Auto-Rebuild (Bygg om automatiskt) inte har angetts, då blir ombyggnadsresultaten enligt följande:

Om RAID är...	Gäller följande...
RAID 0	Data på volymen kommer inte längre att vara tillgänglig och måste skapas igen. 1. Bygg om disken. Se "RAID-lagring" på sidan 92. 2. Ladda återigen data från en säkerhetskopia eller den ursprungliga källan.
RAID 1	Data speglas på den andra disken i volymen och går fortfarande att nå. Data kan återhämtas från den disken som fungerar. 1. Bygg om disken. Se "RAID-lagring" på sidan 92.
Spanning (Utsträckning)	Data på volymen är inte längre tillgänglig. Data på den andra disken kan återhämtas men kommer inte längre att kunna nås från WD My Cloud Mirror-enheten. 1. Bygg om disken. Se "RAID-lagring" på sidan 92. 2. Ladda återigen data från en säkerhetskopia eller den ursprungliga källan.
JBOD	Data på volymen är inte längre tillgänglig. Data på andra volymen kan fortfarande nås. 1. Bygg om disken. Se "RAID-lagring" på sidan 92. 2. Ladda återigen data från en säkerhetskopia eller den ursprungliga källan.

För mer information om att bygga om en utbytesdisk, sök i WD Knowledge Base efter svars-ID 11107 i kunskapsbasen.

Returnera en WD-disk

Viktigt! Demontera inte den inbyggda enheten, och tillhörande monteringskomponenter. Returnera hela den inbyggda enheten med fästen intakt till WD.

Gå tillbaka till den bristfälliga disken enligt anvisningarna som finns i WD Knowledge Base svars-ID 8.

13

Reglerings- och garantiinformation

[Efterlevnad av lagkrav](#)

[Garantiinformation \(Alla regioner förutom Australien/Nya Zeeland\)](#)

[Garantiinformation \(endast Australien/Nya Zeeland\)](#)

Efterlevnad av lagkrav

Federal Communications Commission (FCC) Class B-information

Drift av den här enheten lyder under följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar.
 2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka oönskad drift.
- Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för överensstämmelse skulle kunna upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

FCC-krav, del 15

Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med gränserna för Klass B digital enhet, i överensstämmelse med del 15 av FCC-regelverket. Dessa gränser är uppsatta för att erbjuda ett rimligt skydd mot skadlig störning/påverkan i hemmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi samt kan också vid felinstallation och vid användning motstridig till instruktionerna i tillverkarens handbok skapa störningar med radiokommunikation. Dock finns det ingen garanti att sådan störning inte kommer att ske i en särskild installation. Om denna utrustning orsakar skadlig strålning på radio- och eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att sätta på och stänga av utrustningen, uppmanas du korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Ändra riktningen för eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Konsultera handlaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Eventuella förändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av WD kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Överensstämmelse med ICES/NMB-003

Cet appareil DE la classe B est conforme à la norm NMB-003 dew Canada.

Denna apparat överensstämmer med kanadensiska ICES-003 klass B.

Säkerhetsöverensstämmelse

Godkänt för USA och Kanada. CAN/CSA-C22.2 Nr 60950-1, UL 60950-1: Säkerhet i IT-utrustning.

Approver pour els Etas-Units et el Canada. CAN/CSA-C22.2 No 60950-1: Secret equipment DE technologie de l'information.

Denna produkt är avsedd att försörjas av en angiven begränsad strömkälla, dubbelisolerade, eller direkt strömkälla med stickkontakt märkt "Class 2".

CE-överensstämmelse för Europa

Verifierad för att uppfylla EN55022 för RF-strålning; EN-55024 för Generic Immunity, som tillämpligt, och EN-60950 för säkerhet.

GS-märkning (endast Tyskland)

Maschinenlautstärke - Verordnung 3. GPSGV: Om inte annat anges är denna produkts högsta ljudtrycksnivå 70db(A) eller lägre enligt EN ISO 7779. Maschinenlärminderungsverordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

KC-notis (endast Sydkorea)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는것을목적으로하며, 모든지역에 서사용할수있습니다

Klass B-enhet Observera att denna enhet har godkänts för ickekommersiellt bruk och kan användas i alla miljöer, inklusive bostäder.

Koreanskt KCC-certifierings-ID: MSIP-REM-WDT-D8C

VCCI-uttalande

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Miljölagar (Kina)

部件编号	铅 (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
PCBA	X	○	○	○	○	○
适配器主体	X	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
脚垫	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
木箱	○	○	○	○	○	○
标签	○	○	○	○	○	○

○：表示元件构成同种材料不含有杂质或所含杂质符合 SJ/T 11363-2006 规范所规定的最大允许掺杂范围。

X：表示元件所含物质超出 SJ/T 11363-2006 规范

Garantiinformation (Alla regioner förutom Australien/Nya Zeeland)

Erhålla service

WD värdesätter dig som kund och försöker alltid ge dig allra bästa service. Om produkten kräver underhåll eller service kontaktar du antingen den återförsäljare som du ursprungligen köpte produkten från eller besöker vår webbplats för produktsupport på <http://support.wd.com> för att få information om hur du erhåller service eller ett returgodkännande (Return Material Authorization – RMA). Om det fastställs att produkten kan vara defekt kommer du att få ett RMA-nummer och instruktioner för varuretur. En eventuell obehörig retur (d.v.s. utan ett RMA-nummer utfärdats) sänds tillbaka till dig på din bekostnad. Godkända returer måste transporteras i en godkänd transportbehållare, förbetalt och försäkrat, till den adress som anges på dina returpapper. Originalkartong och förpackningsmaterial ska sparas för förvaring eller transport av din WD-produkt. Om du vill kontrollera garantiperioden kan du se när den går ut (serienumret behövs) på <http://support.wd.com>. WD ska inte ha något ansvar för förlorade data oavsett orsak, återhämtning av förlorade data eller data som ingår i någon produkt som placerats i dess innehav.

Begränsad garanti

WD garanterar att produkten, under sin normala användning, kommer att vara fri från fel i material och utförande och kommer att uppfylla WD:s specifikationer därav. Den begränsade garantins omfattning beror på i vilket land produkten köpts. Din begränsade garanti gäller i 2 år i Nord-, Syd- och Centralamerikanska regionen, 2 år i regionen Europa, Mellanöstern och Afrika och 2 år i Asien och Stillahavsområdet, om ej lagen föreskriver annat. Din begränsade garantiperiod skall inledas på det inköpsdatum som visas på ditt inköpskvitto. WD kan efter eget gottfinnande göra utökade garantier tillgängliga för inköp. WD har inget ansvar för någon produkt som returneras om WD beslutar att produkten var stulen från WD eller att den hävdade defekten a) inte är närvarande, b) inte rimligen kan korrigeras på grund av skador som inträffat innan WD mottar produkten, eller c) beror på missbruk, felaktig installation, ändring (inklusive borttagning eller utplånande av etiketter och öppnande eller borttagande av externa kabinett/kåpor, om inte produkten är med på listan över produkter där användarna själva kan utföra begränsad service och den specifika ändringen ligger inom ramen för tillämpliga instruktioner, som återfinns på <http://support.wd.com>, olyckshändelse eller misskötsel medan produkten innehas av någon annan än WD. Med förbehåll för de begränsningar som anges ovan, ska din enda och exklusiva garanti, under garantiperioden som anges ovan och i enlighet med WD:s val, vara reparation eller utbyte av Produkt mot en motsvarande eller bättre Produkt. WD:s ovanstående garanti skall utsträckas att omfatta reparerade eller utbytta produkter för differens i den tillämpliga ursprungliga garantiperioden eller nittio (90) dagar från leverans av en reparerad eller ersatt produkt, beroende på vilket som är längre.

Ovanstående begränsade garanti är WD:s enda garanti och endast gäller de produkter som säljs som nya. De gottgörelser som tillhandahålls här är i stället för a) alla andra gottgörelser och garantier, uttryckta, underförstådda eller lagstadgade, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, och b) alla WD:s skyldigheter och ansvar för skador inklusive, men inte begränsat till oavsiktliga, följdskador eller särskilda skador, eller någon ekonomisk förlust, förlorade intäkter eller utgifter, eller förlorade data som uppstår på grund av eller i samband med inköp, användning av Produkten eller Produkternas utförande, även om WD har förvarnats om möjligheten till sådana skador. I USA tillåter vissa delstater inte uteslutning eller begränsning av oavsiktliga skador eller följdskador, varför begränsningarna ovan kanske inte gäller dig. Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar från land till land.

Garantiinformation (endast Australien/Nya Zeeland)

Konsumenter som köper produkter i Australien och Nya Zeeland hänvisas till denna garanti information.

Ingenting i denna garanti ändrar eller utesluter dina juridiska rättigheter enligt Australian Competition and Consumer Act eller New Zealand Consumer Guarantees Act. Denna garanti identifierar WD:s föredragna strategi för att lösa garantiärenden som sannolikt blir snabba och enkla för alla parter.

Inga andra garantier antingen uttryckliga eller underförstådda genom lagstiftning, inklusive men inte begränsat till de som ingår i Sale of Goods Act, görs gällande produkten. Om du köpt din produkt i Nya Zeeland för användning i ett företag erkänner och samtycker du till att Nya Zeelands Consumer Guarantees Act inte tillämpas.

I Australien kommer våra varor med garantier som inte kan uteslutas enligt Australiens konsumentlagstiftning. Du har rätt till ersättning eller återbetalning vid ett större fel och kompensation för eventuella andra rimligen förutsebara förlust eller skada. Du har också rätt att få varan reparerad eller ersatt om varorna inte är av acceptabel kvalitet och felet inte räknas som ett större fel. Vad som utgör ett större fel återfinns i den australiska konsumentlagstiftning.

Garanti

WD garanterar att produkten, under sin normala användning, kommer att vara fri från fel i material och utförande och kommer att uppfylla WD:s specifikationer därav. Garantilängden är 2 år i Australien och Nya Zeeland, såvida inget annat krävs enligt lag. Din garantiperiod skall inledas på det inköpsdatum som visas på ditt inköpskvitto från en auktoriserad distributör eller auktoriserad återförsäljare. Bevis om köp krävs för att du ska vara berättigad till denna garanti och för att fastställa begynnelse dagen för denna garanti. Garantiservice kommer lämnas endast om produkten har returnerats till en auktoriserad återförsäljare, auktoriserad återförsäljare eller regionalt WD-returcenter dit produkten först levererades av WD. WD kan efter eget gottfinnande göra utökade garantier tillgängliga för inköp. WD har inget ansvar för någon produkt som returneras om WD beslutar att produkten (i) inte inköpts från en auktoriserad distributör eller auktoriserad återförsäljare, (ii) inte användes i enlighet med WD:s specifikationer och instruktioner, (iii) inte användes för sin avsedda funktion, eller (iv) var stulen från WD eller att den hävdade defekten a) inte är närvarande, b) inte rimligen kan korrigeras på grund av skador som inträffat innan WD mottar produkten, eller c) beror på missbruk, felaktig installation, ändring (inklusive borttagning eller utplånande av etiketter och öppnande eller borttagande av externa kabinett/kåpor, inklusive monteringsinfattningen, om inte produkten är med på listan över produkter där användarna själva kan utföra begränsad service och den specifika ändringen ligger inom ramen för tillämpliga instruktioner, som återfinns på <http://support.wd.com>), olyckshändelse eller misskötsel medan produkten innehas av någon annan än WD.

PRODUKTER ÄR KOMPLEXA OCH ÖMTÅLIGA ARTIKLAR SOM IBLAND KAN FALLERA PÅ GRUND AV (A) EXTERNA ORSAKER, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FELHANTERING, UTSÄTTANDE FÖR VÄRME, KYLA OCH FUKTIGHET, OCH STRÖMAVBROTT ELLER (B) INTERNA FEL. SÅDANA FEL KAN RESULTERA I FÖRLUST, SKADA, RADERING ELLER ÄNDRING AV DATA. OBSERVERA ATT DU SKALL ANSVARA FÖR FÖRLUST, SKADA, RADERING ELLER ÄNDRING AV DATA OAVSETT ORSAK, OCH DU BÄR ANSVAR FÖR ATT SÄKERHETSKOPIERA OCH SKYDDA DATA MOT FÖRLUST, SKADA, RADERING ELLER ÄNDRING. DU SAMTYCKER TILL ATT LÖPANDE SÄKERHETSKOPIERA ALLA DATA PÅ PRODUKTEN, OCH ATT SLUTFÖRA EN SÄKERHETSKOPIERING INNAN DU SÖKER NÅGON ALLMÄN SERVICE OCH TEKNISK SUPPORT FRÅN WD.

I Australien, om produkten är inte av ett slag som normalt förvärfas för personligt eller hushållsbruk eller konsumtion, under förutsättning att det är rätt och rimligt att göra så, begränsar WD sitt ansvar till att ersätta produkten tillhandahålla en motsvarande eller bättre produkt.

Denna garanti skall utsträckas att omfatta reparerade eller utbytta produkter för differens i den tillämpliga ursprungliga garantiperioden eller nittio (90) dagar från leverans av en reparerad eller ersatt produkt, beroende på vilket som är längre. Denna garanti är WD:s enda tillverkargaranti och endast gäller de produkter som säljs som nya.

Erhålla service

WD värdesätter dig som kund och försöker alltid ge dig allra bästa service. Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta tekniska supportfrågor kan besvaras via vår kunskapsbas eller via e-post till support på <http://support.wd.com>. Om det inte finns något svar eller om du hellre vill kontakta WD kan du göra det via telefonnumren som finns i början av detta dokument.

Om du vill göra ett anspråk bör du inledningsvis kontakta försäljaren som du ursprungligen köpte produkten av. Om du inte kan kontakta den handlare som du ursprungligen köpte produkten från, gå till vår produktsupportwebbplats på <http://support.wd.com> för att få information om hur du erhåller service eller ett returgodkännande (Return Material Authorization – RMA). Om det fastställs att produkten kan vara defekt kommer du att få ett RMA-nummer och instruktioner för varuretur. En eventuell obehörig retur (d.v.s. utan att ett RMA-nummer utfärdats) sänds tillbaka till dig på din bekostnad. Godkända returer måste transporteras i en godkänd transportbehållare, förbetalt och försäkrat, till den adress som anges tillsammans med RMA-numret. Om WD eller återförsäljaren som du ursprungligen köpte produkten från, efter mottagandet av ett kvalificerat anspråk enligt denna garanti, fastställer att ditt påstående är giltigt, skall WD eller denne återförsäljare efter eget gottfinnande antingen reparera eller byta ut produkten med en likvärdig eller bättre produkt eller återbetala kostnaden för produkten till dig. Du är ansvarig för alla kostnader som är förknippade med ett anspråk enligt denna garanti. De förmåner som utges till dig under denna garanti är utöver andra rättigheter och rättsmedel som är tillgängliga via Australian Competition and Consumer Act eller New Zealand Consumer Guarantees Act.

Originalkartong och förpackningsmaterial ska sparas för förvaring eller transport av din WD-produkt. Om du vill kontrollera garantiperioden kan du se när den går ut (serienumret behövs) på <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612, USA
Telefon: 949-672-7000
E-postadress: support@wd.com

Bilagor


- Bilaga A: WD My Cloud Mirror Snabbstarthandbok
- Bilaga B: Installationsguide för Joomla!®
- Bilaga C: phpBB Installationsguide
- Bilaga D: RAID-lägen som stöds
- Bilaga E: RAID-migrationer
- Bilaga F: Procedurer för uppdatering av inbyggd programvara i Safe Mode (Felsäkert läge)
- Bilaga G: Tekniska specifikationer

Bilaga A: WD My Cloud Mirror Snabbstarthandbok

Denna handbok är huvudsakligen avsedd för WD My Cloud Mirror-användare, i stället för administratören.

Logga in till WD My Cloud Mirror


1. Ange namnet för din WD My Cloud Mirror-enhet (standardnamn: wdmycloudmirror) i webbläsarens adressfält:
 - **http://<enhetsnamn>** (Windows) (Exempel: http://wdmycloudmirror)
 - **http://<enhetsnamn>.local** (Mac) (Exempel: http://wdmycloudmirror.local)
2. Klicka på **Go** (Gå till).

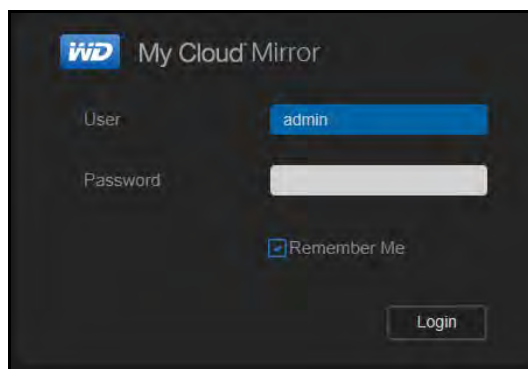

3. På inloggningssidan för WD My Cloud Mirror, ange ditt användarnamn och lösenord (standard är inget lösenord).
4. Klicka på **Login** (Logga in). Hemsidan för instrumentpanelen i WD My Cloud Mirror visas.

Sidan Home (Hem) i Dashboard (Instrumentpanelen)

Sidan WD My Cloud Mirror Home (Hem) har ett informationsfält längst upp till höger, ett navigeringsikonfält som sträcker sig över sidan och en snabböversikt över status för enhetens huvudfunktioner och länkar för uppdatering av inställningar.

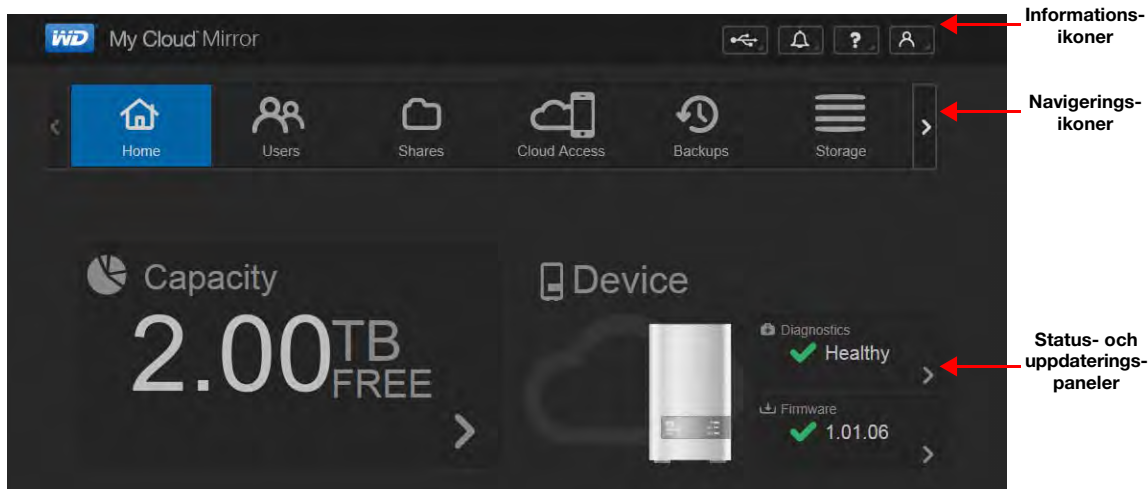

Navigeringsikoner

Ikon	Namn	Åtgärder
	Hem	Instrumentpanelen visar en snabböversikt över status för enhetens huvudfunktioner och länkar för att uppdatera inställningar.
	Users (Användare)	Skapa, ändra och ta bort användare och bevilja dem fullständig eller begränsad åtkomst till vissa resurser.
	Shares (Resurser)	Skapa, ändra och ta bort resurser (mappar) och bevilja specifika användare fullständig, begränsad eller ingen åtkomst till vissa resurser.
	Cloud Access (Åtkomst till molnet)	Konfigurera, ändra och ta bort fjärrmolnsåtkomst till vissa resurser. Övervaka status för fjärråtkomst.
	Backups (Säkerhetskopieringar)	Skapa säkerhetskopieringar till: • USB-disk • Ytterligare WD My Cloud Mirror eller WD My Cloud EX4 i ditt lokala nätverk eller i ett fjärranslutet nätverk • Molnsäkerhetskopieringsplats
	Storage (Lagring)	Välj hur du vill att WD My Cloud Mirror-enheten ska lagra din data.

Ikon	Namn	Åtgärder
	Apps (Appar)	Lägg till eller ta bort olika appar som ger dig möjlighet att använda din enhet mer produktivt.
	Backups (Säkerhetskopieringar)	Skapa säkerhetskopieringar till: • En USB-disk. • Ytterligare WD My Cloud Mirror eller annan WD My Cloud-enhet i ditt lokala eller fjärranslutna nätverk. • Molnsäkerhetskopieringsplats.

Visa sidan Home (Hem)


Sidan Home (Hem) är din gateway till WD My Cloud Mirror-enheten. Från den här sidan kan du hitta:

- Enhetens kapacitet
- Snabbstatus och länkar för att hämta information
- Länkar till skrivbords- och mobilappar
- Inbyggda appar som gör din enhet mer produktiv




Capacity (Kapacitet)

Panelen Capacity (Kapacitet) visar mängden återstående ledig lagring på din WD My Cloud Mirror-enhet.

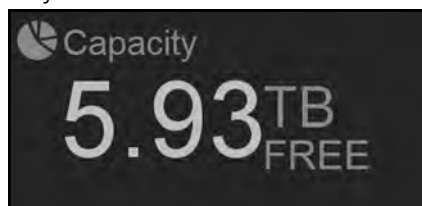

1. Du kan se detaljerad information genom att klicka på pilen längst ner till höger för att visa nuvarande användning av diskens kapacitet:

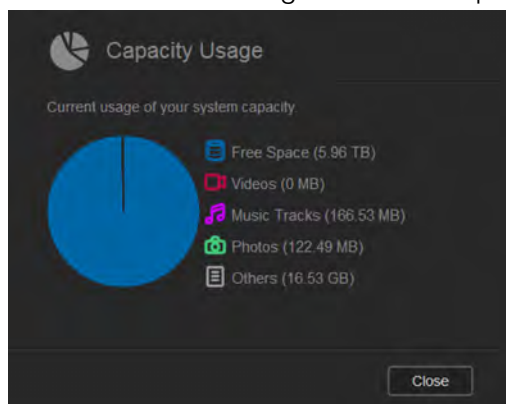

2. Klicka på **Close** (Stäng) för att gå tillbaka till sidan Home (Hem).

Quick Status (Snabb status)

Obs! Visas för användare inte administratören.


Området Quick Status (Snabb status) visar det sammanlagda antalet FTP-, HTTP- och P2P-hämtningar som utförts.

Quick Status	
Total FTP Downloads	0
Total HTTP Downloads	0
Total P2P Downloads	

Länkar till molnåtkomst

Obs! Visas för användare inte administratören.

Med länkarna för molnåtkomst kan du nå programvaran som behövs för att få åtkomst till WD My Cloud Mirror-enheten från dina skrivbords- och mobilappar.



Information om hämtningar och appar

Obs! Visas för användare inte administratören.


Området Downloads and Applications (Hämtningar och applikationer) visar information om antalet hämtningar och appar som finns tillgängliga på din enhet.

FTP Downloads	HTTP Downloads	P2P Downloads	Applications
0	0	0	8

1. Du kan nå den sida som associeras med hämtnings- eller applikationssidan genom att klicka på plustecknet **+** eller pilen **>**.
2. Klicka på en hämtningsmetod i det vänstra fönstret.
3. Hämta filer till din plats genom att ange den information som behövs för varje hämtningsmetod.

Apps (Appar)

Sidan Apps (Appar) ger dig åtkomst till de olika appar som finns tillgängliga för din användning på WD My Cloud Mirror-enhet. Vilka appar som finns tillgängliga varierar beroende på vad din administratör har implementerat.

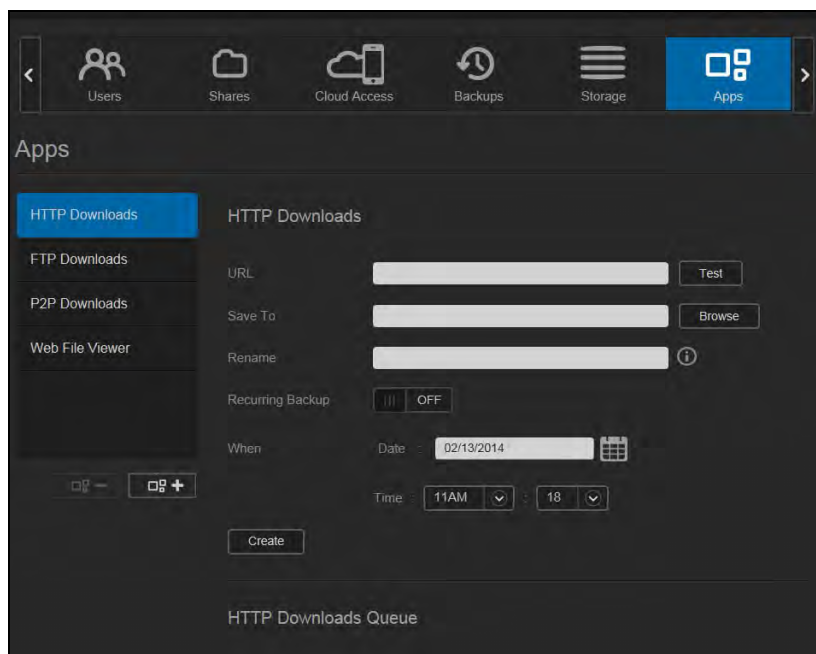

Bilaga B: Installationsguide för Joomla!®

Joomla! är ett prisvinnande innehållshanteringssystem (CMS, content management system), som ger dig möjlighet att skapa webbplatser och kraftfulla onlineappar. För ytterligare information om Joomla!, gå till <http://www.joomla.org/>


Joomla! är en av de många appar som finns tillgängliga för användning från din WD My Cloud Mirror-enhet. I det här avsnittet finns det instruktioner som du behöver för att installera Joomla!.

Krav

- Databas(t.ex. MySQL, FireBird, MS SQL server, Oracle, PostgreSQL, SQLite)
- Om du använder phpMyAdmin som din SQL-databas, se till att du har lagt till phpMyAdmin-appen på din My WD Cloud Mirror-enhet.

Installera Joomla!


1. Lägg till appen Joomla på din WD My Cloud Mirror-enhet (se "Lägga till en app" på sidan 89 för information om hur du lägger till en app på din enhet).
2. På skärmen App, klicka på **Joomla!** i det vänstra fönstret.
3. I fältet Configuration URL (Konfigurations-URL), klicka på länken för konfigurations-URL. Sidan Joomla! Installation visas.
4. Välj språk i rullningsfönstret. Detta är det språk som kommer att användas under installationen av Joomla!

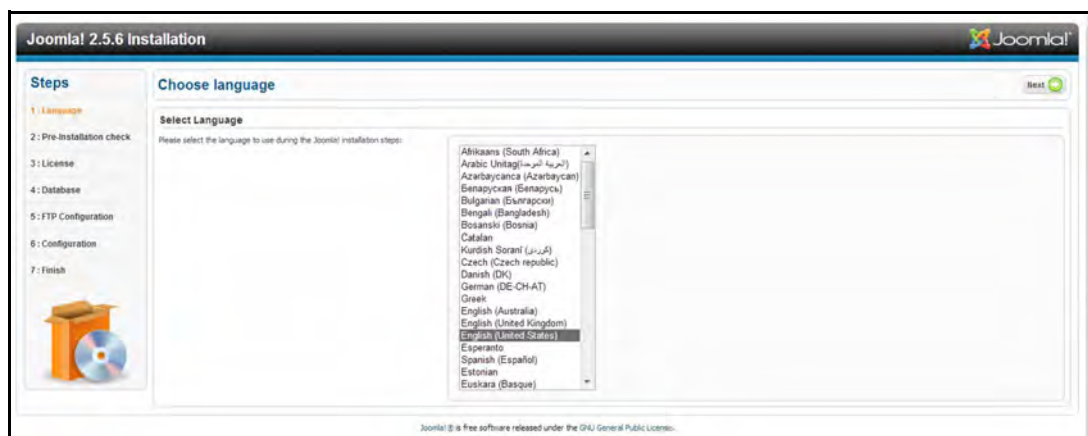

5. Klicka på **Next** (Nästa).
6. Gå igenom förinstallationskontrollen för Joomla! för att säkerställa att allt har godkänts och klicka på **Next** (Nästa).



7. Läs licensuttalandet för Joomla! och klicka på **Next** (Nästa).

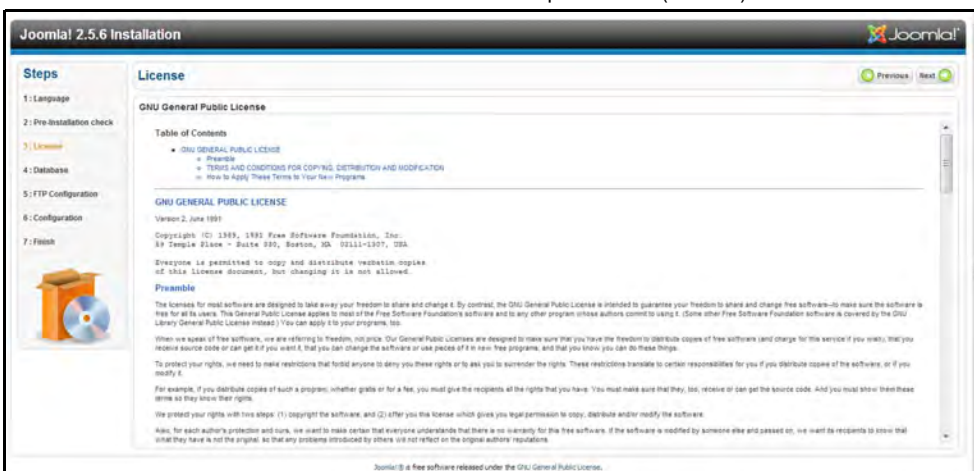

8. Fyll i skärmen Database Configuration (Databaskonfiguration) med följande information och klicka på **Next** (Nästa).
- **Database Type** (Databastyp): Välj **MySQL** om det inte redan är markerat.
 - **Host Name** (Värddnamn): Ange **localhost** (lokal värd).
 - **Username** (Användarnamn): Ange ditt användarnamn för MySQL-kontot.
 - Om du använder appen phpMyAdmin, skriv **admin**.
 - **Password** (Lösenord): Ange ditt lösenord för MySQL.
 - Om du använder appen phpMyAdmin, skriv **admin**.
 - **Database Name** (Databasnamn): Ange ett namn för databasen som ska användas för Joomla!.
 - **Table Prefix** (Tabellprefix): Ange tabellprefix. Prefixet ska bestå av mellan tre och fyra tecken, endast innehålla alfanumeriska tecken och MÅSTE avslutas med en understrykning. Se till att valt prefix inte används av andra tabeller.
 - Du kan också använda slumpmässigt genererat tabellprefix som laddats i förväg i detta fält.
 - **Old Database Process** (Gammal databasprocess): Välj ett av följande alternativ:
 - **Backup** (Säkerhetskopiera): Säkerhetskopierar den gamla databasen.
 - **Remove** (Ta bort): Tar bort den gamla databasen.

Joomla! 2.5.6 Installation

Steps

- 1: Language
- 2: Pre-Installation check
- 3: License
- 4: Database
- 5: FTP Configuration**
- 6: Configuration
- 7: Finish

Database Configuration

Connection Settings

A Joomla! website stores all of its data in a database. This screen gives the installation program the information needed to create the database.

If you are installing Joomla! on a remote web server, you will need to get this information from your host.

Some web hosts require that you create the database before you install Joomla!. If you get the message "Could not connect to the database", check that your user name and password are correct. If you still get this message, check with your host to see if you need to create the database before installing Joomla!.

Basic Settings

Database Type *
MySQL [v]

This is probably "MySQL".

Host Name *
localhost

This is usually "localhost".

Username *
admin

Either something as "root" or a username given by the host.

Password *
admin

For site security using a password for the mysql account is mandatory.

Database Name *
mydb1

Some hosts allow only a certain DB name per site. Use table prefix in this case for distinct Joomla! sites.

Table Prefix *
sapqw_

Choose a table prefix or use the randomly generated. Ideally, three or four characters long, contain only alphanumeric characters, and MUST end in an underscore. Make sure that the prefix chosen is not used by other tables.

Old Database Process *

☒ Backup

☐ Remove

Any existing backup tables from former Joomla! installations will be repaired.

[Previous](#) [Next](#)

Joomla! is free software released under the GNU General Public License.

9. Behåll standardinställningarna för skärmen FTP Configuration (FTP-konfiguration) som de är och klicka på **Next** (Nästa).

Joomla! 2.5.6 Installation

Steps

- 1: Language
- 2: Pre-Installation check
- 3: License
- 4: Database
- 5: FTP Configuration**
- 6: Configuration
- 7: Finish

FTP Configuration

FTP Configuration (Optional - Most Users Can Skip This Step - Press Next to Skip)

On some servers you may need to provide FTP credentials for installation to complete. If you have difficulties completing installation without these credentials, check with your host to determine if this is necessary.

For security reasons, it is best to create a separate FTP user account with access to the Joomla! installation only and not the entire web server. Your host can assist you with this.

Basic Settings

Enable FTP Layer *
No [v]

Warning! It is recommended to leave this blank and enter your FTP username each time you transfer files.

FTP Username *

Warning! It is recommended to leave this blank and enter your FTP password each time you transfer files.

FTP Password *

FTP Root Path *

[Autofind FTP Path](#) [Verify FTP Settings](#)

[Advanced Settings](#)

Joomla! is free software released under the GNU General Public License.

10. Fyll i skärmen Database Configuration (Databaskonfiguration) med följande information:


- **Site Name** (Webbplatsnamn): Ange ett namn för din Joomla!-webbplats.
- **Your Email** (Din e-postadress): Ange e-postadressen för den individ som ska vara administratören för Joomla!-webbplatsen.
- **Admin Username** (Admin-användarnamn): Ange det användarnamn som du ska använda för att logga in till din Joomla!-webbplats.
- **Admin Password** (Adminlösenord): Ange det lösenord som du ska använda för att logga in till din Joomla!-webbplats.
- **Confirm Admin Password** (Bekräfta adminlösenord): Ange återigen det lösenord som du angav i fältet Admin Password (Adminlösenord).

11. Klicka på **Install Sample Data** (Installera dataexempel).

12. Klicka på **Next** (Nästa).

13. Gå igenom informationen på skärmen och klicka på **Remove installation folder** (Ta bort installationsmapp).

14. Klicka på **Site** (Webbplats) längst upp på sidan. Din Joomla-webbplats har skapats och installerats på din WD My Cloud Mirror-enhet.



Bilaga C: phpBB Installationsguide

phpBB™ är ett populärt internetforumpaket som skrivits på skriptspråket PHP. Du kan använda phpBB för att skapa ditt eget anpassade forum som kan nås och kommenteras från valfri internetanslutning.

phpBB är en av de många appar som finns tillgängliga för användning från din WD My Cloud Mirror-enhet. I det här avsnittet finns det instruktioner som du behöver för att installera phpBB.

Krav


- MySQL-databas

Installera phpBB


1. Lägg till phpBB-appen i din WD My Cloud Mirror-enhet (se "Lägga till en app" på sidan 89).
2. På skärmen App, klicka på **phpBB** i det vänstra fönstret.
3. I fältet Configuration URL (Konfigurations-URL), klicka på länken för konfigurations-URL. Sidan phpBB Installation (phpBB-installation) visas.
4. Gå igenom inledningen till phpBB och klicka på fliken **Install** (Installera).



5. Gå igenom informationen under Welcome to Installation (Välkommen till installation) och klicka på **Proceed to next step** (Gå vidare till nästa steg).

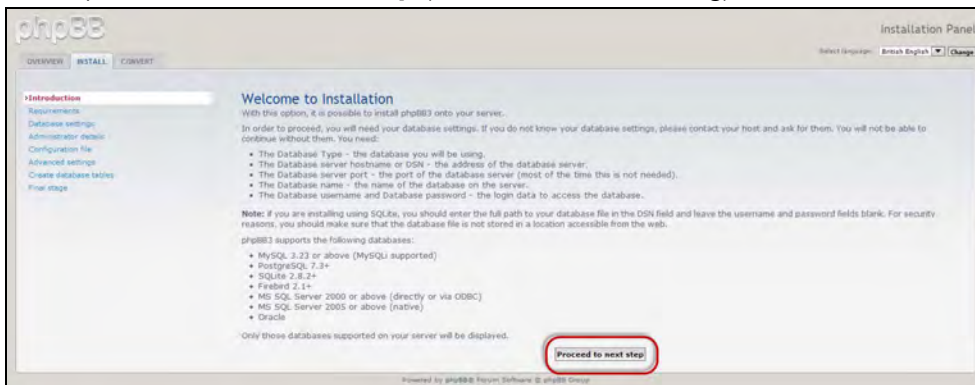


6. Gå igenom Installation compatibility information (Information om installationskompatibilitet) och klicka på **Start Install** (Starta installation).

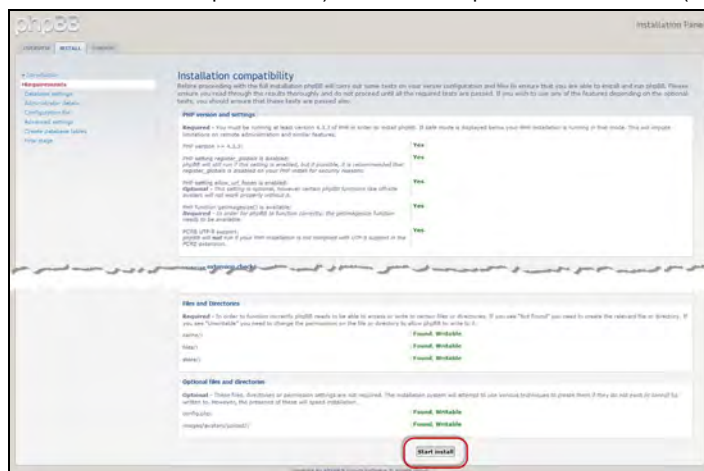


7. På skärmen Database configuration (Databaskonfiguration), ange följande information och klicka på **Proceed to Next Step** (Gå vidare till nästa steg).
- **Database Type** (Databastyp): Välj **MySQL** om det inte redan är markerat.
 - **Database server hostname or DSN** (Databasens servervärdsnamn eller DSN): Ange **localhost** (lokal värd).
 - **Database server post** (Databasserveruppgift): Lämna detta fält tomt.
 - **Database name** (Databasnamn): Ange ett namn för din databas som ska användas för phpBB.
 - **Database username** (Databas användarnamn): Ange ditt användarnamn för MySQL-kontot.
 - Om du använder appen phpMyAdmin, skriv **admin**.
 - **Database password** (Databaslösenord): Ange ditt lösenord för MySQL.
 - Om du använder appen phpMyAdmin, skriv **admin**.
 - **Table Prefix** (Tabellprefix): Ange tabellprefix. Prefixet måste inledas med en bokstav och får bara innehålla bokstäver, siffror och understrykningstecken. Se till att valt prefix inte används av andra tabeller.


Du kan också använda slumpmässigt genererat tabellprefix som laddats i förväg i detta fält.

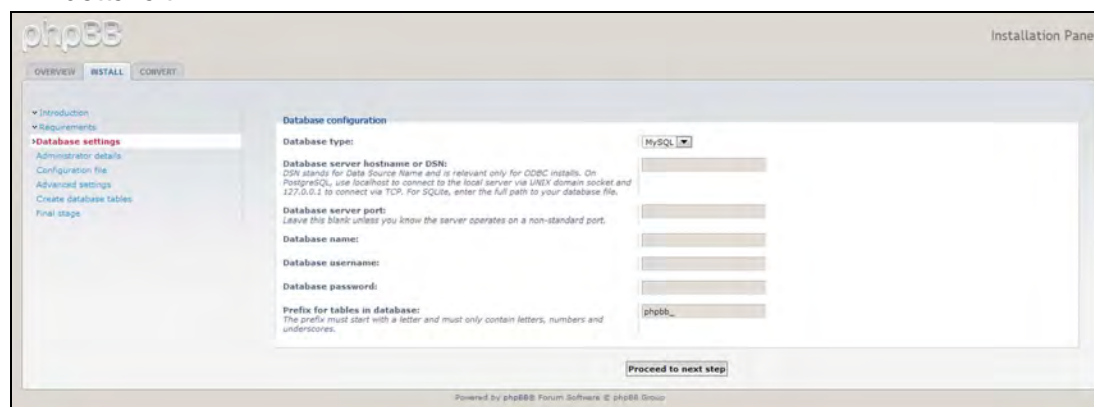


8. Gå igenom skärmen Database connection (Databasanslutning) för att se till att den utförts utan problem och klicka på **Proceed to next step** (Gå vidare till nästa steg).

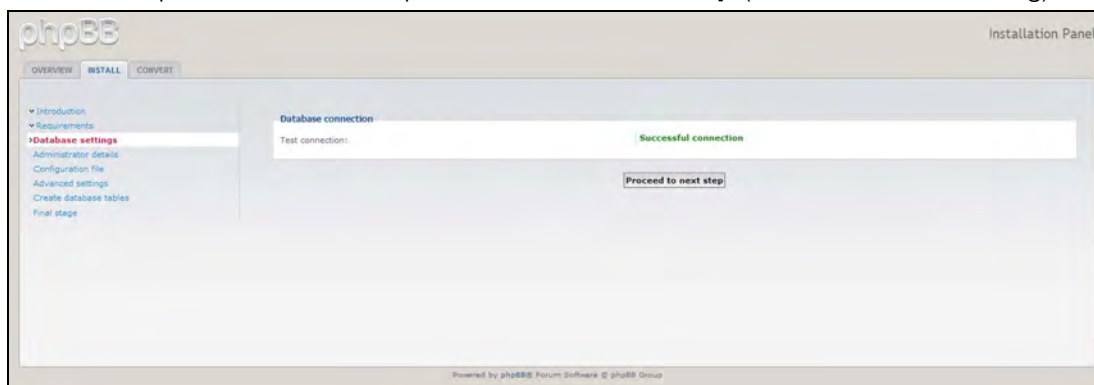

9. Fyll i skärmen Administrator configuration (Administratörskonfiguration) med följande information och klicka på **Proceed to next step** (Gå vidare till nästa steg).
- **Default board language** (Standardspråk för anslagstavlan): Välj språket för din anslagstavla i den nedrullningsbara menyn.
 - **Administrator username** (Administratörsanvändarnamn): Ange det användarnamn som du ska använda för att logga in till din anslagstavla.
 - **Administrator password** (Administratörslösenord): Ange det lösenord som du ska använda för att logga in till din anslagstavla.
 - **Confirm administrator password** (Bekräfta administratörslösenord): Ange återigen det lösenord som du angav i fältet Administrator password (Administratörslösenord).
 - **Contact e-mail address** (E-postadress för kontakt): Ange e-postadressen för den individ som administrerar tavlan.
 - **Confirm contact e-mail** (Bekräfta e-postadress för kontakt): Ange återigen den e-postadress som du angav i fältet Contact e-mail address (E-postadress för kontakt).

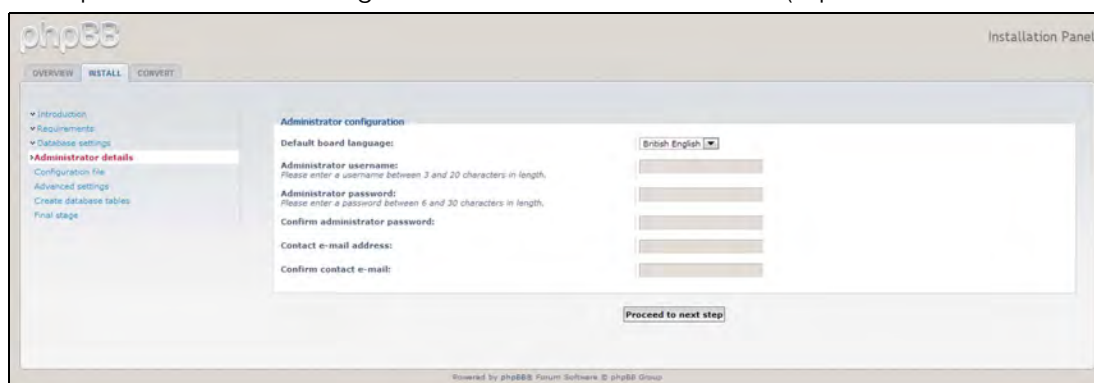

10. Gå igen skärmen Administrator details (Administratörsdetaljer) för att se till att administratörskonfigurationen utförts utan problem och klicka på **Proceed to next step** (Gå vidare till nästa steg).

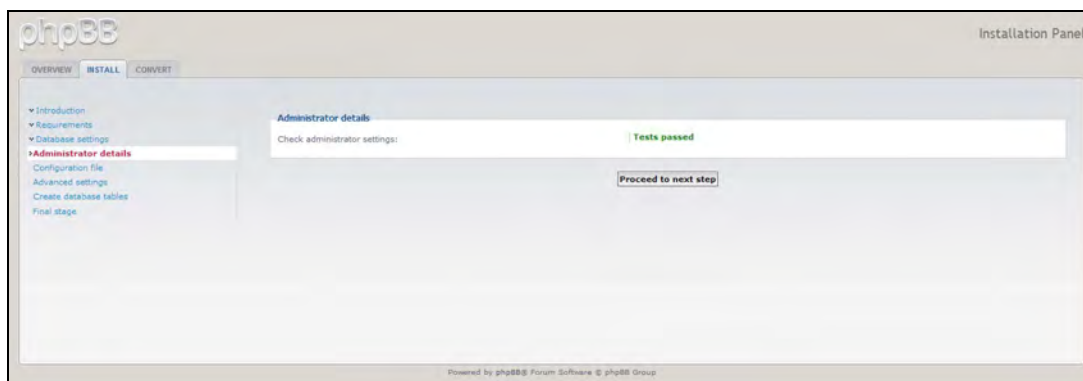


11. Gå igenom skärmen och klicka på **Proceed to next step** (Gå vidare till nästa steg).



12. Gå igenom informationen på skärmen och klicka på **Proceed to next step** (Gå vidare till nästa steg).

Obs! Behåll standardinställningarna på den här skärmen. Om du måste uppdatera denna information i framtiden kan du göra det på Administration Control Panel (Administrationskontrollpanelen) efter det att phpBB installerats.

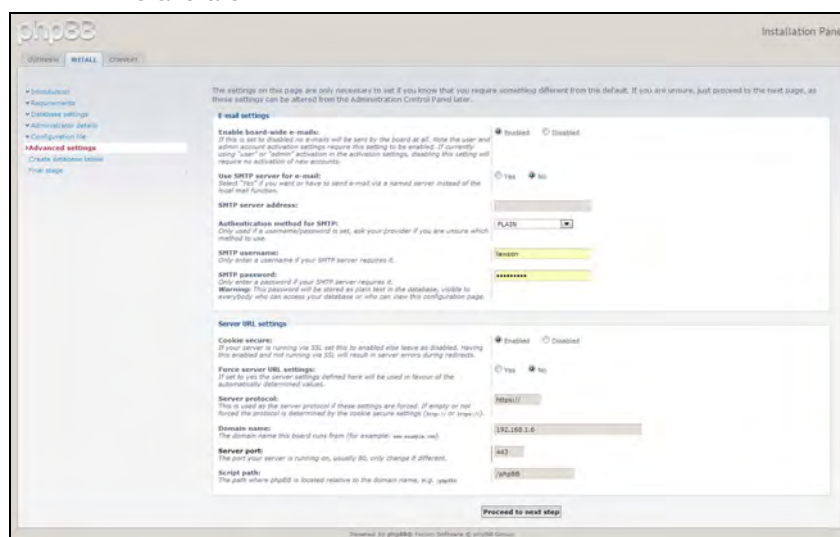

13. Gå igenom informationen på skärmen och klicka på **Proceed to next step** (Gå vidare till nästa steg).



14. Gå igenom informationen på skärmen. phpBB har installerats.



Bilaga D: RAID-lägen som stöds

Diagrammet nedan identifierar de lägen som stöds för RAID-lagring.

RAID-lägen som stöds	1 disk	2 diskar
Spanning (Utsträckning)	Nej	Ja
RAID 0	Nej	Ja
RAID 1	Nej	Ja
JBOD	Ja	Ja

Bilaga E: RAID-migrationer

Diagrammet nedan identifierar RAID-migrationssökvägarna som tillåts på din WD My Cloud Mirror-enhet.


Från	Till
JBOD (1 disk)	RAID 1 (2 diskar)

Bilaga F: Procedurer för uppdatering av inbyggd programvara i Safe Mode (Felsäkert läge)

Om du ser följande skärm, använd de steg som beskrivs nedan för att återhämta din server från felsäkert läge.

Obs! Innan du utför dessa steg, hämta den inbyggda programvaran för WD My Cloud Mirror från WD:s supportwebbplats (<http://support.wd.com>) och spara den till en plats som du kan bläddra till från din dator. Se till att du expanderar filen med den inbyggda programvaran.

1. Logga in till routerns DHCP LAN/Device Client Table (Enhetsklienttabell) för att få IP-adressen för din enhet.

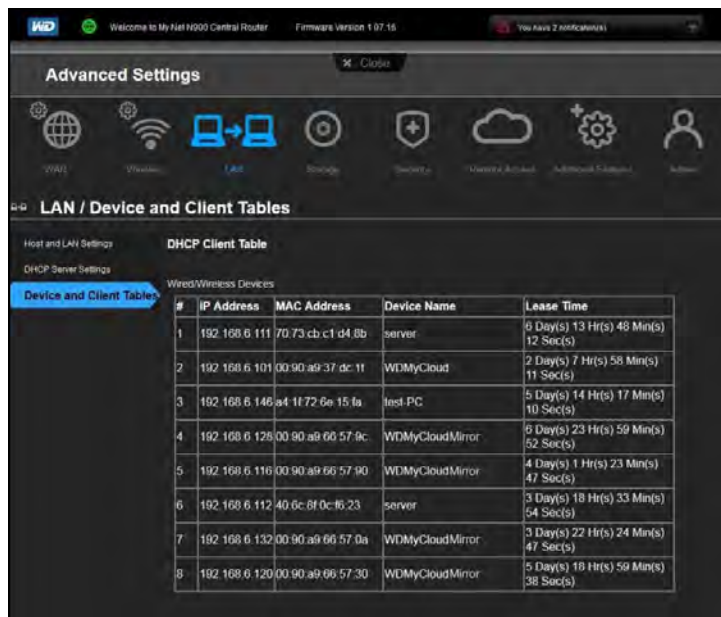

#	IP Address	MAC Address	Device Name	Lease Time
1	192.168.6.111	70:73:cb:c1:d4:8b	server	6 Day(s) 13 Hr(s) 48 Min(s) 12 Sec(s)
2	192.168.6.101	00:90:a9:37:dc:1f	WDMyCloud	2 Day(s) 7 Hr(s) 58 Min(s) 11 Sec(s)
3	192.168.6.146	a4:11:72:6e:15:fa	test-PC	5 Day(s) 14 Hr(s) 17 Min(s) 10 Sec(s)
4	192.168.6.128	00:90:a9:66:57:9c	WDMyCloudMirror	6 Day(s) 23 Hr(s) 59 Min(s) 52 Sec(s)
5	192.168.6.116	00:90:a9:66:57:90	WDMyCloudMirror	4 Day(s) 1 Hr(s) 23 Min(s) 47 Sec(s)
6	192.168.6.112	40:0c:8f:0c:85:23	server	3 Day(s) 18 Hr(s) 33 Min(s) 54 Sec(s)
7	192.168.6.132	00:90:a9:66:57:0a	WDMyCloudMirror	3 Day(s) 22 Hr(s) 24 Min(s) 47 Sec(s)
8	192.168.6.120	00:90:a9:66:57:30	WDMyCloudMirror	5 Day(s) 16 Hr(s) 59 Min(s) 38 Sec(s)

2. Skriv enhetens IP-adress i ett webbläsarfönster. Användargränssnittet för Safe Mode (Felsäkert läge) visas.
3. Bläddra till den plats där du sparat den hämtade inbyggda programvaran.
4. Klicka på **Apply** (Verkställ) för att ladda den inbyggda programvaran.
5. Klicka på **OK** i dialogrutan. Enheten startas om.
6. När du har slutfört din omstart, se till att du nollställs webbläsarens cacheminne. Kontrollera webbläsarhjälpen för att avgöra bästa sätt att tömma cacheminnet.
7. När din enhet har slutfört omstarten rekommenderar vi att du utför en systemåterställning ("Systemåterställning" på sidan 124).

Bilaga G: Tekniska specifikationer

Ethernet	Gigabit Ethernet-anslutning (100/1000) med höga prestanda
Interna hårddiskar	2 WD Red 3,5 tum SATA-hårddiskar
Protokoll som stöds	CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
I/O-portar Dataöverföringshastighet	Gigabit Ethernet-port (RJ-45) USB 3.0 upp till 5 Gb/s <i>*En USB 3.0-värd och USB 3.0-certifierad kabel krävs för att få USB 3.0-prestanda.</i>
Kompatibilitet Obs! Kompatibiliteten kan variera beroende på användarens hårdvarukonfiguration och operativsystem.	Operativsystem: • Windows 8.1 eller tidigare • Windows 7 • Windows Vista • Windows XP (32-bitars) SP3 • Mac OS X Mavericks • Mac OS X Mountain Lion • Mac OS X Lion • Mac OS X Snow Leopard Webbläsare: • Internet Explorer 8.0 eller senare på Windows-datorer som stöds • Safari 6.0 eller senare på Mac-datorer som stöds • Firefox 21 eller senare på Windows- och Mac-datorer som stöds • Google Chrome 27 eller senare på Windows- och Mac-datorer som stöds
Fysiska mått	
Bredd	99,06 mm
Längd	154,94 mm
Höjd	171,45 mm
Vikt 0 TB 4 TB 6 TB 8 TB	0,8 kg 1,6 kg 2,1 kg 2,3 kg
Strömförsörjning Inspänning (växelström) (Nätadapter) Frekvens Likströmsutgång	Spänning in: 100 volt till 240 volt växelström Frekvens in: 50 till 60 Hz Spänning ut: 12 VDC, 3A Strömförsörjning: 36W
Temperatur	Driftstemperatur: 5 °C till 35 °C Ej i drift temperatur: -20 °C till 65 °C
RoHs-kompatibel	Ja

Index

A

about (om)
 appar 88
 diskstatus 97
 DLNA 106
 interna säkerhetskopieringar 79
 mediaservrar 99
 resurser 51
 säkerhetskopieringar 72
 WD My Cloud 27
 WD Photos 24
 WD-mediaspelare 106
 AFP Services (AFP-tjänster) 117
 aktivera
 DLNA 102
 ElephantDrive, säkerhetskopiering 82
 iTunes 104
 molnåtkomst för användare 22
 allmänna inställningar 107
 arbetsgrupp 120
 Energibesparing 112
 Local Master Browser (Lokal
 huvudwebbläsare) 120
 Mac.backup, alternativ 113
 molnåtkomst 111
 Network Profile (Nätverksprofil),
 inställningar 115
 Network Services (Nätverkstjänster),
 inställningar 116
 nå 108
 Nätverksarbetsgrupp (Windows) 119
 Nätverksinställningar 115
 port forwarding
 (portvidarebefordran) 121
 språk- och klockinställningar 109
 tjänstinställningar 114
 allokera
 grupp till användare 47
 kvoter till användare 48
 kvoter till grupp 51
 resursåtkomst till grupper 50
 ansluta
 USB-disk 72
 WD My Cloud Mirror 10
 Använda Mac OS X Leopard/Snow
 Leopard/Lion/Mountain Lion/
 Mavericks 21, 139

användare
 about (om) 41
 aktivera molnåtkomst 22
 allokera grupp till 47
 allokera kvoter till 48
 gruppkvotsregler 47
 importera flera 46
 lägga till en enda 42
 lägga till flera 44
 redigera inställningar 46
 skapa flera 44
 ta bort 48
 uppdatera lösenord 47
 visa 41
 användarinställningar
 redigera 46
 användarlösenord
 uppdatera 47
 appar
 about (om) 88
 hantera 88
 manuellt tillägg 90
 ta bort 91
 uppdatera 91
 visa 88
 Apps (Appar), panel 68
 arbetsgrupper 116, 120
 Att tänka på 9
 automatisk ombyggnad 97
 automatisk support
 begära 71
B
 Bristfällig hårddisk
 byta ut 137
 identifiera 136
 bygga om bytesdisk 139
 byta ut disk 136
C
 Cloud Devices (Molnenheter), panel 66
D
 Dashboard (Instrumentpanelen)
 Home (Hem), sida 60
 navigeringsikoner 61
 slutanvändare 145
 starta 58
 delade mappar
 ansluta 21
 Diagnostics (Diagnostik), panel 63
 Diagnostiska tester
 köra 124

disk
 ersättning 136
 Diskstatus
 about (om) 97
 djupt viloläge 113
 DLNA
 about (om) 106
 aktivera 102
 bygga om databasen 103
 devices (enheter) 106
 gå igenom databasen igen 103
 inaktivera 102
 visa mediaserverinformation 103
 Dynamic DNS (Dynamisk DNS) 118
E
 ElephantDrive
 aktivera säkerhetskopiering 82
 säkerhetskopiera till 83
 en användare
 lägga till 42
 Energibesparing 112
 djupt viloläge, alternativ 113
 Indikatoralternativ 113
 Power Recovery (Återhämtning från energisparläge), alternativ 113
 Power Schedule (Energischema), alternativ 113
 Web Access Timeout (Tidsbegränsning för webbåtkomst), alternativ 113
 enhet
 hälsa 63
 starta om 125
 status 62
F
 felsäkert läge
 återhämta från 157
 Firmware (Inbyggd programvara), panel 63
 fjärranslutning 75
 fjärrserver 120
 flera användare 44
 importera 46
 skapa 44
 FTP Access (FTP-åtkomst) 117
 Funktioner 3

G
 garantiinformation
 alla regioner utom Australien/Nya Zeeland 141
 Australien/Nya Zeeland 142
 grupper 47
 about (om) 48
 allokera användare 47
 allokera kvoter till 51
 allokera resursåtkomst 50
 lägga till 49
 quota rules (kvotregler) 47
 redigera inställningar 50
 ta bort 51
 visa 48
 GS-märkning 140
 gå igenom/bygga om DLNA-databasen igen 103
H
 Handbok för slutanvändare 144
 hantera
 användare 41
 appar 88
 USB-säkerhetskopieringar 72
 varningar 69
 Hur gör jag det? 71
 hårddisk
 visa information 98
I
 ignorera systemvarningsmeddelande 70
 ikoner
 navigering (slutanvändare) 145
 importera flera användare 46
 inaktivera
 DLNA 102
 iTunes 104
 inbyggd programvara, uppdateringar 63
 Indikator
 beskrivning 7
 stabilitetsläge 113
 initiera intern säkerhetskopiering 80
 installationsguide
 Joomla 148
 phpBB 152
 Installationsprogramvaran online
 hämta och installera 11
 installera
 mobilappar 28
 WD My Cloud, mobilapp 28
 WD Photos 24

- installera skrivbordsappen WD My Cloud
 - Mac 35
 - Windows 32
- inställningar
 - allmänt 107
- interna säkerhetskopieringar
 - about (om) 79
 - initiera 80
 - modifiera 80
 - skapa 79
 - ta bort 81
 - visa 81
- IPv4 Network Mode (IPv4-nätverksläge) 116
- ISO-resurser
 - modifiera 130
 - skapa 128
 - ta bort 130
 - visa 130
- iTunes
 - aktivera 104
 - inaktivera 104
 - nå det personliga molnet med 106
 - streaming av media 106
 - uppdatera 104
 - översikt 99, 101
- J**
 - Joomla
 - installationsguide 148
 - Jumbo Frames (Jumboramar) 117
- K**
 - KC-notis 141
 - Kina RoHS 141
 - Komma igång
 - med installationsprogramvaran
 - online 11
 - utan installationsprogramvaran
 - online 17
 - kontakta WD:s tekniska support ii
 - Krav före installationen 6
 - kundsupport 70
 - kvoter
 - allokera användare till 48
 - allokera till grupp 51
 - Köra diagnostisk test 124
- L**
 - lagringstyper
 - about (om) 92
 - LAN
 - konfiguration 115
 - krav 5
 - LLTD 118
- Local Master Browser (Lokal huvudwebbläsare) 120
 - lådans innehåll 4
 - lägga till
 - en enda användare 42
 - flera användare 44
 - grupper 49
 - mediainnehåll till mapp 105
 - Port Forwarding Services
 - (Portvidarebefordranstjänster) 121
 - lägga till en app manuellt 90
 - lösenord
 - uppdatera 47
- M**
 - Mac
 - software (programvara), mapp 21
 - media
 - lägga till 105
 - mediainställningar
 - about (om) 123
 - medialagring
 - about (om) 101
 - mediaservrar
 - about (om) 99
 - inställningar 101
 - översikt 99
 - mediaspelare
 - annat 106
 - mediatyper 100
 - nå det personliga molnet med 105
 - nå WD My Cloud Mirror 105
 - WD 106
 - mediatyper som stöds 100
 - iTunes 101
 - Miljölagar (Kina) 141
 - mobilappar
 - installera 28
 - installera WD Photos, mobilapp 24
 - WD My Cloud 27
 - WD My Cloud Mirror 24
 - WD Photos 24
 - modifiera
 - interna säkerhetskopieringar 80
 - ISO-resurs 130
 - portvidarebefordranstjänster 122
 - molnsäkerhetskopieringar
 - about (om) 81
 - ElephantDrive 82
 - molnåtkomst via fjärranslutning
 - about (om) 22
 - molnåtkomstinställningar 111

N

- navigeringsikoner
 - slutanvändare 145
- Network Activity (Nätverksaktivitet), panel 64
- Network Profile (Nätverksprofil), inställningar 115
- Network Services (Nätverkstjänster)
 - IPv4 Network Mode (IPv4-nätverksläge) 116
- Network Services (Nätverkstjänster), inställningar 116
- Network UPS (Nätverks-UPS) 119
- NFS Service (NFS-tjänst) 118
- nå
 - allmänna inställningar 108
 - online-support ii
 - personlig molnet med mediaspelare 105
 - personliga molnet med iTunes 106
 - skrivbordsappen WD My Cloud 38
- Nätverksarbetsgrupp (Windows) 119
- Nätverksinställningar 115

O

- Online Learning Center (Lärocenter online)
 - about (om) 4

P

- Paketets innehåll 4
- phpBB Installationsguide 152
- Port Forwarding (Portvidarebefordran) 121
 - lägga till 121
 - modifiera 122
 - ta bort 122
- Power Recovery (Återhämtning från energisparläge) 113
- Power Schedule (Energischema) 113
- Procedurer för uppdatering av inbyggd programvara i Safe Mode (Felsäkert läge) 157
- produkt
 - erhålla service 141
- produktkomponenter 6
- produktregistrering ii
- programvaruversion 63
- Public (Delad) resurs
 - öppna i Windows Vista/Windows 7, Windows 8 20
 - öppna på Mac-operativsystem 21

Q

- quota rules (kvotregler) 47

R

- RAID 97
 - automatisk ombyggnad 97
 - lägen som stöds 156
- RAID-lagring
 - about (om) 92
- RAID-läge 93
- RAID-lägen som stöds 156
- RAID-migrationer 156
- redigera
 - användarinställningar 46
 - gruppinställningar 50
 - resurser 54
 - USB-säkerhetskopieringar 75
- regelverk, överensstämmelse med 140
- registrera WD-produktinformation 2
- registrering
 - online ii
- resurser
 - about (om) 51
 - allokera gruppåtkomst 50
 - nå innehåll lokalt 56
 - redigera 54
 - skapa nya 53
 - ta bort 55
 - visa lista med 52
- RoHS 141

S

- skapa
 - flera användare 44
 - interna säkerhetskopieringar 79
 - ISO-resurs 128
 - nya resurser 53
 - säkerhetskopieringar via fjärranslutningar 76
 - USB-säkerhetskopiering 73
- skrivbordsappen WD My Cloud
 - about (om) 31
 - Mac-installation 35
 - nå 38
 - starta 37
 - Windows-installation 32
- SMB2 117
- språk- och klockinställningar 109
- SSH
 - lösenord 118
- starta om enheten 125
- starta skrivbordsappen WD My Cloud 37

Streama

- filmer, bilder och musik 99
- media i iTunes 106
- streaming av media i iTunes 106
- System Configuration (Systemkonfiguration)
 - about (om) 125
- System Diagnostics (Systemdiagnostik)
 - about (om) 63, 124
- systemaktivitet 64
- systemhälsa 63
- systemrapport 71
 - skicka till kundsupport 71
- systemvarningsmeddelanden
 - ignorera 70
 - ikoner 69
- Systemåterställning
 - about (om) 124
- Säkerhet
 - instruktioner 1
- säkerhetskopieringar 75
 - about (om) 72
 - Amazon S3 Cloud 83
 - ElephantDrive 83
 - USB 72
- säkerhetskopieringar via fjärranslutningar 75, 78
 - skapa 76
 - ta bort 79
 - visa 78
- Säkerhetsöverensstämmelse 140

T

- ta bort
 - app 91
 - interna säkerhetskopieringar 81
 - ISO-resurs 130
 - Port Forwarding Services (Portvidarebefordranstjänster) 122
 - säkerhetskopieringar via fjärranslutningar 79
 - USB-säkerhetskopieringar 75
- ta bort användare 48
- ta bort grupp 51
- Tillbehör 5
- tjänstinställningar 114
- Tullunion 141

U

- uppdatera appar 91
- uppdatera iTunes 104
- uppdateringar
 - göra på sidan Home (Hem) 62
- UPS 119
- USB-disk
 - ansluta 72
- USB-säkerhetskopieringar
 - hantera 72
 - redigera 75
 - skapa 73
 - ta bort 75
 - visa detaljer 74
- User (Användare)
 - inställningar 41
 - visa lista med 41
- Users (Användare), panel 66
- utbytesdisk
 - ombyggnad 139
- Utilities (Hjälpprogram)
 - about (om) 123

V

- vanliga uppgifter 71
- Varning
 - byta namn på disken 107
 - byta namn på enheten 107
 - modifiera enheten 118
 - montera USB-hårddisk 72, 117
 - ta bort en resurs 55, 93
 - ändra RAID-läge 93
- varningsmeddelandedetaljer 69
- varningsmeddelandeikoner 69
- Viktigt
 - använd medföljande Ethernet-kabel 10
- visa
 - appar 88
 - detaljer för en ISO-resurs 130
 - DLNA Information (DLNA-information) 103
 - grupper 48
 - hårddiskinformation 98
 - interna säkerhetskopieringar 81
 - lista med resurser 52
 - RAID-läget 93
 - säkerhetskopieringar via fjärranslutningar 78
 - USB-säkerhetskopieringsdetaljer 74
 - varningsmeddelandedetaljer 69

W

iTunes 101

WAN 5

WD My Cloud

about (om) 27

installera mobilapp 28

nä innehåll på resurser lokalt 56

ta bort en resurs 55

WD My Cloud Mirror

användarinställningar 41

Dashboard (Instrumentpanel)

(slutanvändare) 145

hantera användare 41

inställningar för mediaserver 101

logga in (slutanvändare) 144

mobilappar 24

snabbstarthandbok 144

systemrapport 71

WD My Cloud Mirror Home (Hem), sida

(slutanvändare) 146

WD Photos

about (om) 24

installera 24

WD:s Online Learning Center (Lärocenter
online) 11

WD:s service och support ii

WD:s tekniska support

kontakta ii

WD-mediaspelare

about (om) 106

Web Access Timeout (Tidsbegränsning för
webbåtkomst) 113

Webbläsarkompatibilitet 5

WebDAV Service (WebDAV-tjänst) 118

Windows

ansluta mappen public (delad) 21

Windows Vista/Windows 7/Windows 8

public (delad) resurs 20

Å

återhämta 78

återhämta säkerhetskopieringar via
fjärranslutning 78**Ä**

ändra RAID-läget 93

Ö

överensstämmelse

Europa 140

reglering 140

säkerhet 140

Överensstämmelse med ICES/NMB-003 140

översikt

DLNA 99

Information som lämnas genom WD tros vara exakt och tillförlitlig, men WD åtar sig inget ansvar för användandet av informationen, inte heller för överträdelser av patent eller andra tredjepartsrättigheter som kan bli följden av dess användning. Ingen licens beviljas underförstått eller på annat sätt under några patent eller patenträttigheter av WD. WD förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan förhandsbesked.

Western Digital, WD, WD-logotypen, My Book, My Passport och WD TV är registrerade varumärken som tillhör Western Digital Technologies, Inc. i USA och andra länder. WD My Cloud, My Cloud Mirror, WD Red, WD SmartWare, WD GreenPower, WD Photos, och WD TV Live är varumärken som tillhör Western Digital Technologies, Inc. i USA och andra länder. Andra märken kan nämnas här som tillhör andra företag.

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Med ensamrätt.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 USA

4779-705122-J00 mar 2014